

Cenová nabídka: i-516-8502/ 2025 – 0

TERMETAL Moravia s.r.o.

Trabantská 291/20, Satalice, 190 15 Praha 9

Provozovna: Poříčí 2465/28, 678 01 Blansko

IČO: 29011591

DIČ: CZ29011591

Zákazník: VETUNI ŠZP Nový Jičín

E. Krásnohorské 178, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČO: 62157124

DIČ: CZ62157124

E-mail:

nabídka ze dne:

9. 9. 2025

vypracoval:

e-mail:

Věc: Cenová nabídka 2 ks sekčních průmyslových vrat Nový Dvůr

Popis vrat: 1x sekční průmyslová vrata Hörmann SPU F42, povrch Stucco, přední s dveřma rozměry vrat š. 5080 mm, v. 5000 mm
články vrat jsou z dvojstěnných ocelových sekcí (žárově zinkovaný plech), konstrukční hloubka 42mm - vyplněné PU pěnou
povrchová úprava plných sekcí: zvenku bílá barva RAL 9016; zevnitř standardní provedení - bílá barva RAL 9002; zárubně vrat jsou v pozinku
integrované dveře s nízkým prahem 5 ÷ 10 mm, kování klika/klika (černý plast), zámek s vložkou; dveřní kontakt, samozavírač
dveře jsou levé a otevírají se směrem ven z haly, rám kolem dveří ve stříbrné barvě (eloxovaný hliník)
součástí nabídky je i pomocná ocelová konstrukce v základové barvě

1x sekční průmyslová vrata Hörmann SPU F42, povrch Stucco, zadní bez dveří
rozměry vrat š. 5080 mm, v. 5000 mm
články vrat jsou z dvojstěnných ocelových sekcí (žárově zinkovaný plech), konstrukční hloubka 42mm - vyplněné PU pěnou
povrchová úprava plných sekcí: zvenku bílá barva RAL 9016; zevnitř standardní provedení - bílá barva RAL 9002; zárubně vrat jsou v pozinku
součástí nabídky je i pomocná ocelová konstrukce v základové barvě

Ovládání: elektrický průmyslový boční motor WA500 /545 (400 V) s nouzovým řetízkem
ovládání impulsním trojtlačítkem zevnitř na řídící jednotce
přední vrata mají pohon s řídící jednotkou vlevo zevnitř; zadní vrata mají pohon s řídící jednotkou vpravo zevnitř
oboje vrata lze ovládat společným čtyřtlačítkovým dálkovým ovladačem – ovladač (1 ks) je součástí nabídky

Bezpečnost: bezpečnostní optolista
pádová brzda s pojistkou přetržení lanek včetně mikropsínače
zabezpečení proti nadzdvižení vrat

Záruka: 24 měsíců

Termín: dle dohody do 19. 12. 2025

Platnost cenové nabídky: 2 měsíce

CENY BEZ DPH:

přední vrata 220 300 Kč


zadní vrata 179 500 Kč

celkem 399 800 Kč

Dodávka včetně montáže a dopravy.

Cena zahrnuje i potřebnou manipulační techniku pro montáž vrat

El. přívody (5-ti kolíkové zásuvky 400V) jsou již nainstalované u otvorů.

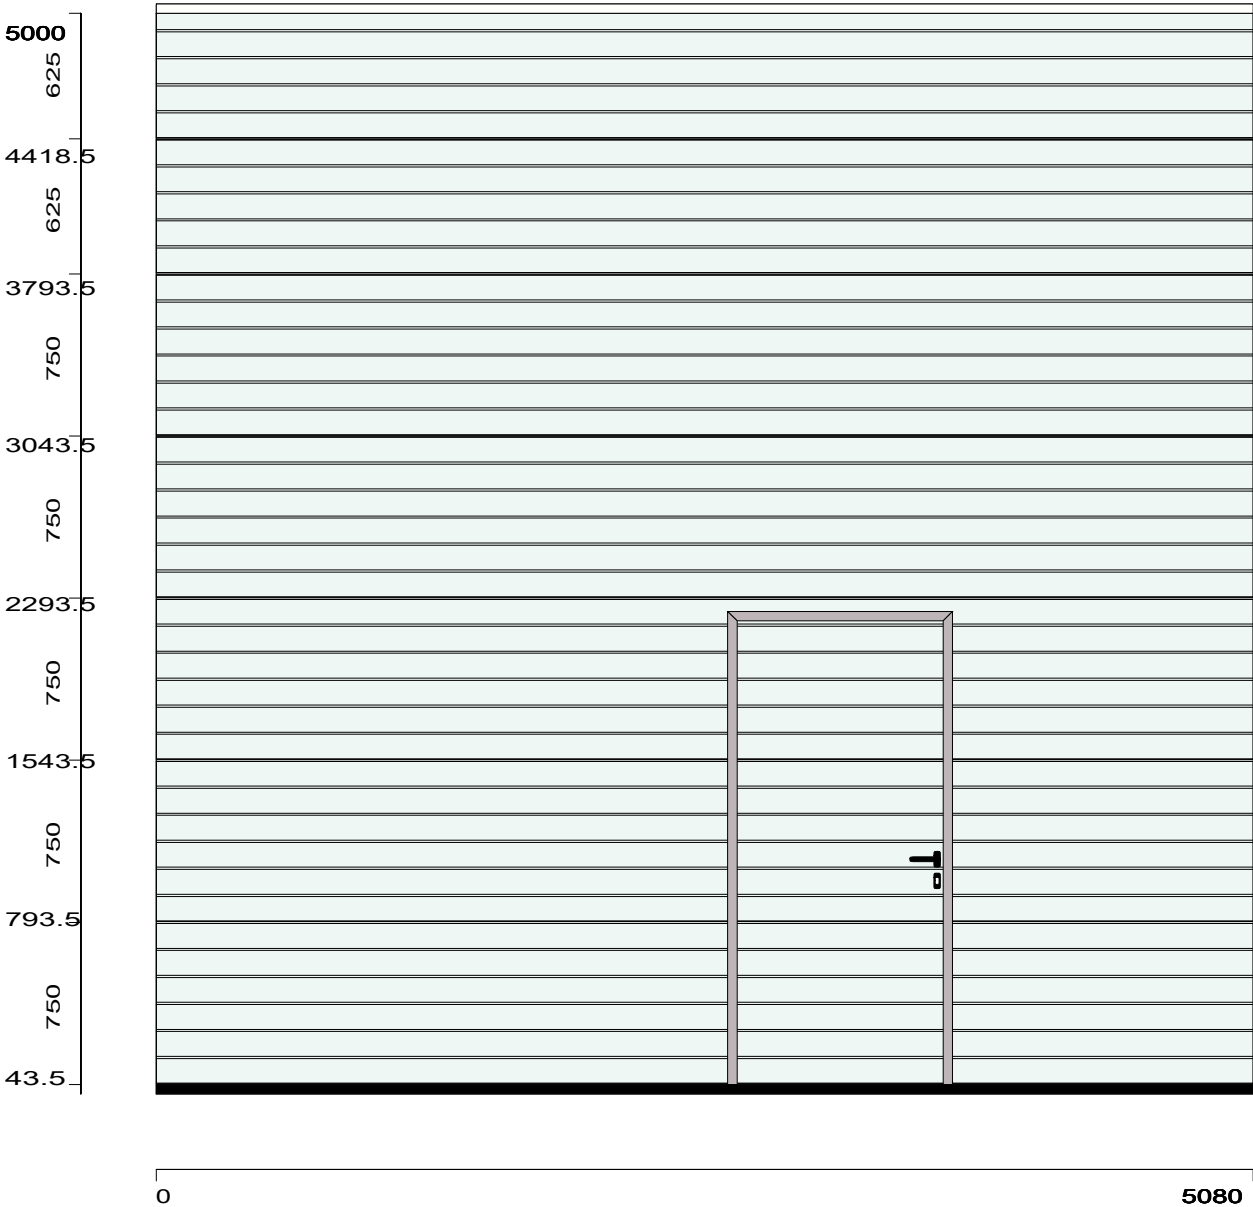

Upozorňujeme, že výše uvedený náčrt je pouze příkladem, a proto není závazný. Údaje uvedené na náčrtu se mohou lišit od skutečných vlastností výrobku. To je možné zejména v případě barvy a povrchu výrobku. Proto neručíme za kvalitu výrobku podle náčrtu.

Vnější pohled
Pohled

SPU F42
Konstrukční řada 50 / 60
Rozdělení pole:
Světlé hotové míry šířka x výška
Boční vnitřní doraz levý / pravý
Výška stropu od OFF
Hloubka zasunutí
Potřebná výška průjezdu
Cykly vrat (otevření-zavření) za den

Standard
5080 mm x 5000 mm
320 mm / 320 mm
10500 mm
9500 mm
4500 mm
20

rozměry vrat

LZ (šířka) x RM (výška) 5080 mm x 5000 mm


Číslo nabídky i-516-8502/ 2025 - 0
Stavební záměr
Zákazník , Česká Republika

Číslo položky 0001
Datum 9. 9. 2025



Průjezdny rozměr (šířka x výška) 5080 mm x 5000 mm

Povrch	Barevný odstín ocelové lamely	založený na	RAL 9016 dopravní bílá / Uvnitř RAL 9002 šedo bílá
Výkonnostní charakteristiky dle EN 13241	Odolnost proti větru	Třída	2
	vodotěsnost	Třída	3 (70 Pa)
	Propustnost vzduchu	Třída	1
	hluk (akustická izolace)	R =	24 dB
	Tepelný odpor	U =	1,2 W / (m²*K)
Vložené dveře	Směr dorazu	DIN vlevo	
	Umístění vložených dveří		2
	Světlý průchod	Šířka	940 mm
		Výška	2205 mm
			3167,4 mm
Obsluha vrat			2697 mm
			1443 mm
			1085,5 mm
			Uvnitř
			Uvnitř

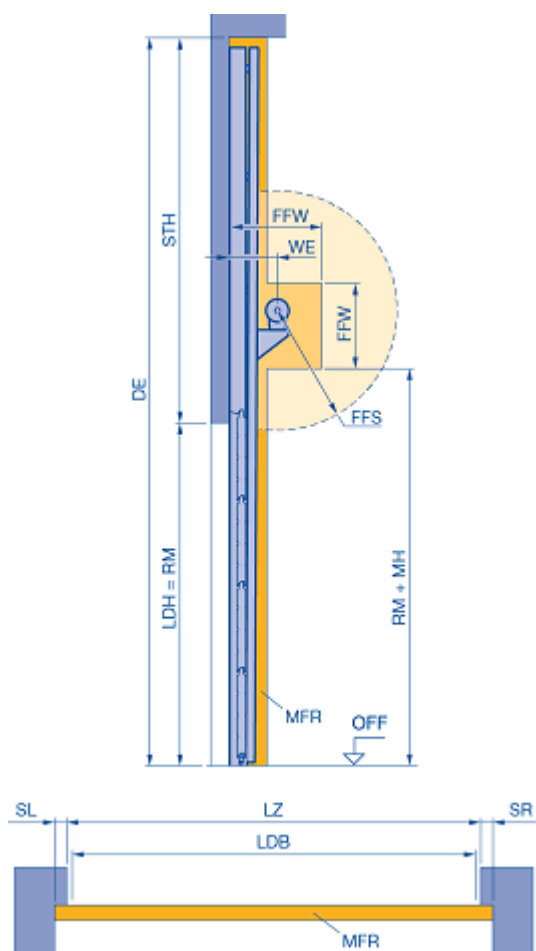

Volný prostor pro montáž vrat

Skica zobrazuje schmatický pohled

	Druh kování	VU
	Konstrukční řada	60
LZ	Šířka	5080 mm
RM	Výška	5000 mm
LDB	Světla průchozí šířka	5080 mm
LDH	Světla výška průjezdu	5000 mm
DE	Minimální výška stropu	10310 mm
STH	min. výška překladu	5310 mm
SL	boční doraz vlevo	320 mm
SR	Boční doraz vpravo	125 mm
WE	Vzdálenost hřídele	335 mm
FFS	Volný prostor pro napnutí pružin	745 mm
MH	Montážní výška	400 mm
FFW	Volný prostor pro pružinovou hřídel	500 x 850 mm
MFR	min. volný prostor	300 mm



Upozorňujeme, že výše uvedený náčrt je pouze příkladem, a proto není závazný. Údaje uvedené na náčrtu se mohou lišit od skutečných vlastností výrobku. To je možné zejména v případě barvy a povrchu výrobku. Proto neručíme za kvalitu výrobku podle náčrtu. Tolerance ve výšce podlahového těsnění činí 43,5 mm (+/- 5 mm)

Vnější pohled
Pohled

SPU F42
Konstrukční řada 50 / 60
Rozdělení pole:
Světlé hotové míry šířka x výška
Boční vnitřní doraz levý / pravý
Výška stropu od OFF
Hloubka zasunutí
Potřebná výška průjezdu
Cykly vrat (otevření-zavření) za den

Standard
5080 mm x 5000 mm
320 mm / 320 mm
10500 mm
9500 mm
4500 mm
20

rozměry vrat

LZ (šířka) x RM (výška) 5080 mm x 5000 mm

Číslo nabídky i-516-8502/ 2025 - 0
Stavební záměr
Zákazník , Česká Republika

Číslo položky 0002
Datum 9. 9. 2025




Průjezdny rozměr (šířka x výška) 5080 mm x 5000 mm

Povrch	Barevný odstín ocelové lamely	založený na	RAL 9016 dopravní bílá / Uvnitř RAL 9002 šedo bílá
Výkonnostní charakteristiky dle EN 13241	Odolnost proti větru	Třída	3
	vodotěsnost	Třída	3 (70 Pa)
	Propustnost vzduchu	Třída	2
	hluk (akustická izolace)	R =	25 dB
	Tepelný odpor	U =	1,0 W / (m²*K)

Obsluha vrat

Uvnitř
Uvnitř

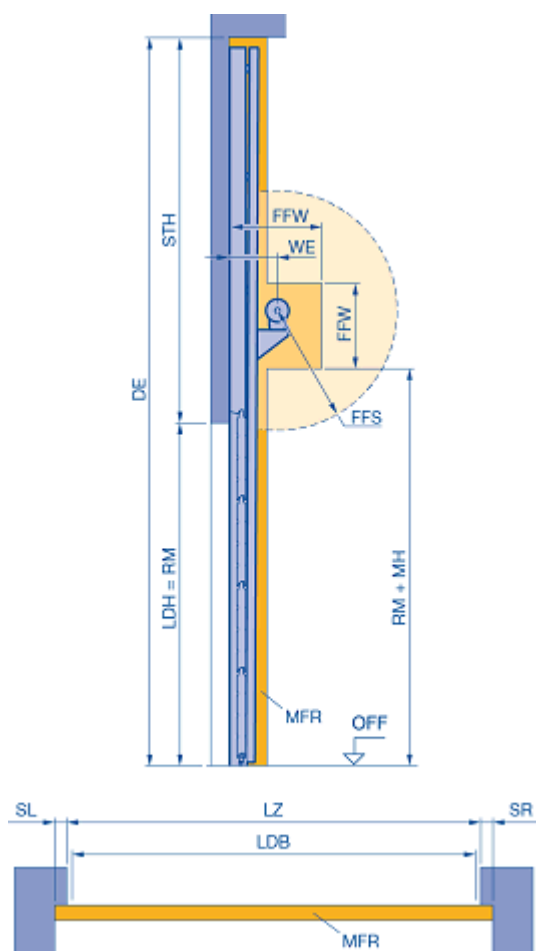

Volný prostor pro montáž vrat

Skica zobrazuje schmatický pohled

	Druh kování	VU
	Konstrukční řada	60
LZ	Šířka	5080 mm
RM	Výška	5000 mm
LDB	Světla průchozí šířka	5080 mm
LDH	Světla výška průjezdu	5000 mm
DE	Minimální výška stropu	10310 mm
STH	min. výška překladu	5310 mm
SL	boční doraz vlevo	125 mm
SR	Boční doraz vpravo	320 mm
WE	Vzdálenost hřídele	335 mm
FFS	Volný prostor pro napnutí pružin	745 mm
MH	Montážní výška	400 mm
FFW	Volný prostor pro pružinovou hřídel	500 x 850 mm
MFR	min. volný prostor	220 mm