

SMLOUVA O DÍLO

kterou uzavřeli

na straně jedné: **Město Litomyšl**
IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944
se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl
zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Stavební sdružení Boštík s.r.o.**
IČO: 259 36 484, DIČ: CZ259 36 484
sídlo Poříčí u Litomyšle 117, 570 01
zápis v rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 15707
zastoupen Ing. Petrem Faltysem

- dále jen zhotovitel -

I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo:
„Úprava hygienického zázemí, III. MŠ (MŠ Lidická) – II. etapa“
a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
- 1.2. Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací pro provádění stavby pod názvem „Úprava hygienického zázemí, III. MŠ (MŠ Lidická)“ zpracovanou společností KIP spol. s.r.o., IČ: 15036499, v 04/2019 (dále jen „Projektová dokumentace“). Projektová dokumentace je přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí.
- 1.3. Zhotovitel provede dílo v souladu s Cenovou nabídkou zhotovitele, která je přílohou č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí. Cenová nabídka zhotovitele byla předložena ve výběrovém řízení o zadání veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva o dílo.
- 1.4. Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména:
 - a) provedení veškerých prací a dodávek uvedených v přílohách č. 1 a č. 2,
 - b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla,
 - c) úklid místa pro provádění díla,
 - d) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla,
- 1.5. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.
- 1.6. Místem plnění je III. MŠ č.p. 1056 v ul. Lidická, 570 01 Litomyšl.
- 1.7. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské práce, pokud jejich provedení poddodavatelem tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám zhotovitel.
- 1.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s Projektovou dokumentací, rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 1.9. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v souladu se souvisejícími vyjádřeními, souhlasu a stanovisky, které obdrží od objednatele nejpozději při předání staveniště.

- 1.10. Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn) a ostatních dokladů, vyplývajících z Projektové dokumentace.
- 1.11. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším číslem.

II. Čas plnění

- 2.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla dne 01.07.2020.
- 2.2. Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel umožnil provádění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 21.08.2020.
- 2.4. Zhotovitel do 10 pracovních dnů ode dne zahájení provádění díla předloží zástupci pro věci technické objednatele podrobný časový a finanční harmonogram zpracovaný podle požadavků objednatele. Harmonogram bude členěn minimálně po jednotlivých stavebních objektech a stavebních dílech a jeho časová osa bude členěna na jednotlivé kalendářní týdny. Pokud určitá část položkového rozpočtu neobsahuje stavební díly, určí zhotoviteli její členění v harmonogramu zástupce pro věci technické objednatele nejpozději v den zahájení provádění díla.
V případě, že bude mít objednatel k harmonogramu připomínky, zavazuje se je zhotovitel zapracovat do harmonogramu do 5 pracovních dnů od sdělení připomínek.
V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předložením harmonogramu a/nebo se zapracováním připomínek objednatele dle předchozího odstavce tohoto bodu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.
- 2.5. Dojde-li v průběhu provádění díla z důvodu na straně zhotovitele k prodlení s dokončením kteréhokoliv stavebního objektu oproti termínu uvedenému v harmonogramu (do něhož budou zapracovány případné připomínky objednatele v souladu s bodem 2.4.) o více než 7 dnů, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. V takovém případě je objednatel také oprávněn od smlouvy odstoupit. Tato smluvní pokuta se uplatní pouze v době, kdy zhotovitel nebude v prodlení s provedením díla. Ode dne, kdy se zhotovitel dostane do prodlení s provedením díla, se smluvní pokuta dle tohoto bodu nadále neuplatní a objednatel má vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu dle bodu 2.6. této smlouvy.
- 2.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení.

III. Cena díla a možnost její změny

- 3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **1.928.703 Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).
- 3.2. K Celkové ceně díla bude připočtena DPH v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 3.3. Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky zhotovitele a je cenou nejvýše přípustnou. Celková cena díla může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:
 - pokud po podpisu této smlouvy a před uplynutím doby pro provedení díla dojde ke změně přenesené daňové povinnosti nebo ke změnám sazeb DPH (pokud nejde o přenesenou daňovou povinnost);
 - pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla.
- 3.4. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelům formou dodatku. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě

dotatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, a může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek.

- 3.5. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla, ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá uchazečem ve výběrovém řízení oproti celkové ceně díla označené jako předpokládaná cena díla (bez DPH) ve výběrovém řízení; v případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá uchazečem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná cena díla (bez DPH), pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu předmětu díla musí být vždy písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku.
- 3.6. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele.
- 3.7. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž tímto jednáním nesmí dojít k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě.
- 3.8. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek.

IV.

Fakturace, splatnost ceny

- 4.1. V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.
- 4.2. V průběhu provádění díla bude zhotovitel objednateli fakturovat cenu za práce a dodávky provedené v období 30 dnů ode dne převzetí staveniště. V tomto případě předloží zhotovitel objednateli nebo zástupci pro věci technické objednatele nejpozději do 35 dnů od převzetí staveniště soupis prací a dodávek provedených v daném období oceněný v souladu s Cenovou nabídkou zhotovitele. Po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek zástupcem pro věci technické objednatele vystaví zhotovitel fakturu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je 30. den ode dne převzetí staveniště.
- 4.3. Nedílnou součástí faktury vystavené dle bodu 4.2. musí být soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem pro věci technické objednatele. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.
- 4.4. Po provedení díla vystaví zhotovitel objednateli konečnou fakturu na zbývající část Celkové ceny díla. Den uskutečnění zdanitelného plnění je v tomto případě den podpisu předávacího protokolu. Nedílnou součástí konečné faktury musí být soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem pro věci technické objednatele a předávací protokol.
- 4.5. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně příloh objednateli.
- 4.6. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.

- 4.7. V případě, že se na plnění dle této smlouvy nebude uplatňovat režim přenesené daňové povinnosti, pak musí faktura obsahovat též číslo účtu zhotovitele a prohlášení zhotovitele, že:
- číslo účtu zhotovitele uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH;
 - zhotovitel není správcem daně veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu § 106a zákona o DPH.
- V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě, nebo zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý plátce, je objednatel oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře přímo na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH.
- 4.8. V případě, že dílo bude objednatelem převzato s vadami či nedodělkami, neuhradí objednatel zhotoviteli částku uvedenou v konečné faktuře celou, ale ponechá si pozastávku, která činí 10 % Celkové ceny díla. Pozastávku uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění vad a nedodělků díla uvedených v předávacím protokolu, kterým zhotovitel dílo předá objednateli a objednatel dílo převezme.
- 4.9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 4.10. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným v článku XII. písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.
- 4.11. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplacené pohledávky vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.

V.

Předání a převzetí dokumentace

- 5.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli 1 vyhotovení Projektové dokumentace bez soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, nejpozději při předání staveniště.
- 5.2. Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již Projektovou dokumentaci k dispozici a tuto si pečlivě prověřil.
- 5.3. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v den předání díla dvě vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, a to jak v tištěné, tak v elektronické podobě.
- 5.4. Předání projektové dokumentace skutečného provedení díla je podmínkou pro převzetí díla objednatelem.

VI.

Stavební deník

- 6.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude převzato s vadami či nedodělkami, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z takových vad a nedodělků.
- 6.2. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.
- 6.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.
- 6.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce pro věci technické zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo zástupce pro věci technické zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce pro věci technické objednatele, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.

- 6.5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 6.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.
- 6.7. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

VII. Staveniště

- 7.1. Staveništěm se rozumí vždy prostor určený Projektovou dokumentací či jiným dokumentem pro provádění díla a pro zařízení staveniště.
- 7.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení stavebních prací (bod 2.1. této smlouvy), nedohodnou-li se strany jinak. O předání staveniště sepíše strany písemný zápis.
- 7.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do předání díla objednateli.
- 7.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto vytyčit a ochránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 7.5. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a k zásahům do veřejných komunikací, zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí ze svého.
- 7.6. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na díle bude třeba umístit nové nebo přemístit stávající dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, provede toto zhotovitel po předchozím souhlasu správce komunikací a příslušného správního orgánu. Zhotovitel dále odpovídá i za umístění, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla.
- 7.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem provádění díla, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit.
- 7.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 7.9. Nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje Projektová dokumentace. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho neupraví do sjednaného stavu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s plněním takové povinnosti.
- 7.10. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů po termínu zahájení stavebních prací zajistit a umístit na své náklady na místě určeném objednatelům informační tabuli o minimálním rozměru A3, s uvedením následujících údajů:
 - označení stavby
 - název stavebníka
 - způsob provádění stavby (dodavatelsky)
 - název zhotovitele
 - jméno osoby odpovědné za odborné vedení realizace stavby
 - termín dokončení stavby.

Případné další požadavky na obsah a formu informační tabule předá objednatel zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel neumístí ve stanovené lhůtě na své náklady na určeném místě tuto informační tabuli s uvedenými náležitostmi, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

VIII.

Podmínky provádění díla

- 8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.
- 8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.
- 8.3. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.
- 8.4. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude objednatel svolávat kontrolní dny, a to zpravidla 1x za 14 dní.
Kontrolních dnů se budou účastnit:
 - zástupce pro věci technické objednatele,
 - zástupce pro věci technické zhotovitele,
 - zpracovatel Projektové dokumentace,
 - osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob.Z kontrolních dnů budou pořizeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy.
- 8.5. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby.
- 8.6. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem na adresy uvedené ve stavebním deníku vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.
- 8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP objednatele vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších změn, pokud bude objednatelem ustanoven.
- 8.8. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či poddodavatelů je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 8.9. Při zahájení prací na díle je zhotovitel povinen provést pasportizaci a fotodokumentaci objektů sousedících se stavbou a tuto předat objednateli. Fotodokumentace bude použita při posuzování škod vzniklých na okolních pozemcích při provádění stavby. Zhotovitel je povinen pořizovat po dobu provádění díla fotodokumentace provádění díla.
- 8.10. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.11. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.
- 8.12. Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ pojistných událostí souvisejících s prováděním díla po celou dobu provádění díla, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností, včetně možných škod způsobených zaměstnanci zhotovitele a krádeží. Zhotovitel je povinen pojistit předmět díla na své náklady po dobu, kdy nese nebezpečí škody na díle, a to mimo jiné i živelním pojištěním. Veškeré pojištění musí být sjednáno s limitem nejméně poloviny Celkové ceny díla. Zhotovitel je povinen uvedené pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla ho udržovat v platnosti a účinné. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli do 5 dnů od obdržení výzvy objednatele.
Pokud zhotovitel předmětné pojištění nesjedná vůbec a nebo ho sjedná, ale v rozporu s požadavky této smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, zavazuje se

zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo od této smlouvy odstoupit.

- 8.13. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 8.14. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

IX. Předání díla

- 9.1. Po provedení díla zhotovitel objednateli dílo předá. Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a objednatel dílo převezme.
- 9.2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na staveništi, nedohodnou-li se strany jinak.
- 9.3. Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XII. oznámit objednateli alespoň 3 dny předem den, v němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatel. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady a dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den zahájí přejímací řízení.
- 9.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatel, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé porušení.
- 9.5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se vyžadují,
 - stavební deník.
- Bez dokladů označených v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předložení není objednatel povinen dílo převzít, nelze považovat dílo za provedené.
- 9.6. O předání díla sepiší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení smluvních stran,
 - prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
 - datum podpisu předávacího protokolu,
 - podpis objednatele nebo jím pověřené osoby,
 - podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby.
- 9.7. Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dílo od zhotovitele nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevzme, stanoví v předávacím protokolu, mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla v náhradním termínu bude rovněž sepsán předávací protokol.
- 9.8. V případě, že objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, uvedou se tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude rovněž pořízen zápis.
- 9.9. Zhotovitel je povinen v objednatel stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

- 9.10. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč denně za každou vadu, s jejímž odstraněním bude v prodlení.

X.

Záruka za jakost

- 10.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí **60 měsíců**.
- 10.2. Záruční doba počne běžet dnem provedení díla.
- 10.3. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku XII. této smlouvy.
- 10.4. V případě havárie bránící užívání díla budou reklamované vady odstraněny okamžitě, nejpozději do 24 hodin od nahlášení. Zde postačí telefonická reklamacie s tím, že následně se reklamacie provede i způsobem uvedeným v bodě 10.3. Telefonní čísla na zhotovitelovu havarijní službu nebo servisního technika a e-mailové spojení pro účely reklamací havárií (pokud bude jiné než to, co je uvedeno v článku XII.) předá zhotovitel objednateli při předání díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.
- 10.5. U vad, které nebudou havárií, je zhotovitel povinen nejpozději do 5-ti kalendářních dnů po obdržení reklamacie reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 10.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 10.7. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10-ti dnů po obdržení reklamacie, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.
Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který nastoupí později) a jednotlivou vadu.
- 10.8. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) nejpozději do 30-ti dnů po obdržení reklamacie (s výjimkou uvedenou pod bodem 10.4.), pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.
Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 10.9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamacie objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí o způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto není nijak dotčena.
- 10.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad.

XI.

Ostatní ujednání

- 11.1. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

- 11.2. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 11.3. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

XII.

Adresy pro doručování a zástupci pro věci technické

12.1. Adresy pro doručování:

Adresa a e-mail objednatele jsou:

Město Litomyšl

Adresa: Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl

e-mail: podatelna@litomysl.cz a současně pavel.kubes@litomysl.cz

datová schránka: x4cbvs8

Adresa a e-mail zhotovitele jsou:

Stavební sdružení Boštík s.r.o.

Adresa: Poříčí u Litomyšle 117, 570 01

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku oznámeny.

- 12.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud má smluvní strana datovou schránku, pak lze doručovat i prostřednictvím datové schránky.
- 12.3. Zástupcem pro věci technické objednatele je Ing. Pavel Kubeš, tel. 775 653 316, e-mail: pavel.kubes@litomysl.cz, nebo jiná osoba, kterou objednatel určí.
Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.:
- pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku,
 - předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení rozsahu díla,
- a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy o dílo.
- 12.4. Zástupcem pro věci technické zhotovitele je Ing. Petr Faltys, [redacted] nebo jiná osoba, kterou zhotovitel určí.
Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických problémů, řízením prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.
- 12.5. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších změn.
- 12.6. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

XIII.

Změna a ukončení smlouvy

- 13.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují a nejsou jí.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení daného problému.

- 13.3. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí osobě.
- 13.4. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu.
- 13.5. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností:
- zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do 10 dnů po sjednaném termínu zahájení,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 10 dnů,
 - příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka.
- 13.6. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel vycházel při zadání zakázky.
- 13.7. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsooucích na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu.

XIV.

Závěrečná ustanovení

- 14.1. Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
- 14.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.
- 14.3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.
- 14.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
- příloha č. 1 - Projektová dokumentace
 - příloha č. 2 - Cenová nabídka zhotovitele.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 23.06.2020 usnesením č. 526

V Litomyšli dne 01.07.2020

Za objednatele:



Mgr. Daniel Brydl, LL.M.
starosta města Litomyšle

Za zhotovitele:



Ing. Petr Faltys
jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2020012 Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo
Objekt: 2020012 Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo
Rozpočet: 1 Stavební rozpočet

Objednatel: Město Litomyšl IČO:
 Bří Šťastných 1000 DIČ:
 57020 Litomyšl

Zhotovitel: Stavební sdružení Boštík s.r.o. IČO: 25936484
 Poříčí u Litomyše 117 DIČ: CZ25936484

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			660 164,00
PSV			1 025 444,54
MON			241 094,00
Vedlejší náklady			2 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 928 702,54

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0 CZK
Snížená DPH	15 %		0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 928 703 CZK
Základní DPH	21 %		405 028 CZK


Zaokrouhlení 0 CZK

Cena celkem s DPH 2 333 730 CZK


v Poříčí u Litomyše

dne

11.6.2020



Za zhotovitele

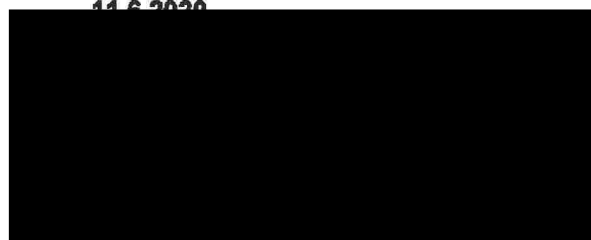

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			2 482,20	0
34	Stěny a příčky	HSV			56 422,66	3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			116 925,20	6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 487,81	0
64	Výplně otvorů	HSV			7 752,00	0
711	Izolace proti vodě	HSV			7 374,65	0
712	Povlakové krytiny	HSV			6 912,86	0
713	Izolace tepelné	HSV			4 576,13	0
725	Zařizovací předměty	HSV			9 068,90	0
764	Konstrukce klempířské	HSV			2 928,00	0
766	Konstrukce truhlářské	HSV			51 558,96	3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	HSV			51 599,38	3
776	Podlahy povlakové	HSV			27 084,29	1
781	Obklady keramické	HSV			169 992,56	9
783	Nátěry	HSV			4 320,24	0
784	Malby	HSV			22 876,92	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			10 312,90	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			9 221,73	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			16 669,44	1

97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			32 615,59	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			19 240,30	1
S	Přesuny sutí	HSV			25 682,16	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			8 870,95	0
721.	Vnitřní kanalizace	PSV			84 999,76	4
722	Vnitřní vodovod	PSV			6 802,77	0
722.	Vnitřní vodovod	PSV			116 190,72	6
725.	Zařizovací předměty	PSV			348 364,84	18
79	Ostatní konstrukce a práce PSV	PSV			439 403,00	23
97.	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	PSV			20 812,50	1
M24001	Ventilátory	MON			59 558,00	3
M74	Elektromontážní práce (silnoproud)	MON			181 536,00	9
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			3 059,12	0
VN	Vedlejší náklady	VN			2 000,00	0
Cena celkem					1 928 702,54	100

Položkový rozpočet

S:	2020012	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo
O:	2020012	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo
R:	1	Stavební rozpočet

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	Díl: 31						2 482,20
			Zdi podpěrné a volné				
1	1	317121047	Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný NEP 10 P4,4 124 x 24,9 x 10 cm	kus	3,00000	635,00	1 905,00
2	2	317944311	Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.10	t	0,01871	30 850,00	577,20
	Díl: 34						56 422,66
			Stěny a příčky				
6	3	340237212	Zazdívká otvorů pl.0,25m2,cihly tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi	kus	8,00000	290,00	2 320,00
7	4	340239211	Zazdívká otvorů pl.4 m2,cihly tl.zdi do 10 cm s použitím suché maltové směsi	m2	4,51500	561,00	2 532,92
			;2.np; 0,65*2,1*2+0,85*2,1 :				
			4,515		4,51500		
3	5	342255024	Příčky z desek PB tl. 10 cm	m2	22,39800	713,00	15 969,77
			;1.np; 3,0*(2,355*2+1,5)-(0,7*1,97*2)				
			1,2*0,7 :				
			;2.np; 3,0*2,075-0,7*1,97+1,2*0,7 :				
			22,398		22,39800		
4	6	346244381	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	0,42200	792,00	334,22
			0,1*2,11*2				
			0,422		0,42200		
5	7	346275115	Přizdívký z desek PB tl. 150 mm	m2	21,58750	1 057,00	22 817,99
			;1.np; 1,25*(1,0+2,9+3,7+0,85) :				
			;2.np; 1,25*(0,97+2,95+3,9+1,0) :				
			21,5875		21,58750		
9	8	342265132	Úprava podkrovní sádkokarton. na ocel. rošt vodor. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	7,79000	791,00	6 161,89
10	9	342265998	Příplatek k úpravě podkrovní za plochu do 10 m2 pro plochu do 2 m2	m2	7,79000	153,00	1 191,87
8	10	342267111	Obklad trámů sádkokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	33,96000	150,00	5 094,00
	Díl: 61						116 925,20
14	11	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	37,25100	45,60	1 698,65
			0,9*1,5*10+1,8*2,07*2+0,9*2,35+0,9*1,97*8				
			37,251		37,25100		
19	12	611401211	Oprava omítky na stropěch o ploše do 0,25 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	4,00000	314,00	1 256,00
16	13	611421131	Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	79,33000	86,60	6 869,98
18	14	611425631	Omítka rýh stropů MV do 30 cm omítkou štukovou	m2	2,88000	1 175,00	3 384,00
			;123; 0,3*(1,7+1,2+2,3) :				
			;222; 0,3*(1,7+1,2+1,5) :				
			2,88		2,88000		
20	15	612401291	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	5,00000	219,50	1 097,50
11	16	612403399	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	30,50000	385,00	11 742,50
			30,5 :				
			30,5		30,50000		
13	17	612421626	Omítka vnitřní zdíva, MVC, hladká	m2	151,85800	312,00	47 379,70
			;pod obklady 122; 1,8*(1,9*2+1,0*2)-0,7*1,97 :				
			;121; 1,5*(3,0*2+1,9*2)-1,5*(0,6+0,6) :				

Položkový rozpočet

S:	2020012	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo
O:	2020012	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		:120; $1,5 \cdot (5,9 \cdot 2 + 2,335 \cdot 2) + 1,2 \cdot 0,7 \cdot 2 - 1,5 \cdot (0,8 \cdot 2 + 1,2)$:				
		:117; $1,8 \cdot (1,4 \cdot 2 + 1,5 \cdot 2) - 1,8 \cdot 0,7 \cdot 2$:				
		:118; $1,6 \cdot (0,85 \cdot 2 + 1,5 \cdot 2) - 1,6 \cdot 0,7$:				
		:125; $1,8 \cdot (3,02 \cdot 2 + 2,75 \cdot 2) - 1,8 \cdot 0,8 \cdot 2$				
		:221; $1,8 \cdot (0,98 \cdot 2 + 1,87 \cdot 2) - 1,8 \cdot 0,7$:				
		:220; $1,5 \cdot (1,87 \cdot 2 + 2,93 \cdot 2) - 1,5 \cdot (0,7 + 0,6)$				
		:219; $1,5 \cdot (5,9 \cdot 2 + 2,19 \cdot 2) - 1,5 \cdot (0,8 \cdot 2 + 1,2)$:				
		:215; $0,6 \cdot 2,7$:				
		:216; $1,6 \cdot (1,45 \cdot 2 + 0,9 \cdot 2) - 1,6 \cdot 0,7 \cdot 2$:				
		:217; $1,6 \cdot (1,45 \cdot 2 + 0,9 \cdot 2) - 1,6 \cdot 0,7$:				
		:224; $1,8 \cdot (2,8 \cdot 2 + 3,7 \cdot 2) - 1,7 \cdot 0,8 \cdot 2$:				
		151,858		151,85800		
12	18 612421637	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	50,38450	425,50	21 438,60
		:121; $0,45 \cdot (3,0 \cdot 2 + 1,9 \cdot 2) - 0,45 \cdot (0,7 + 0,9 \cdot 2 + 1,2)$				
		:120; $0,45 \cdot (5,9 \cdot 2 + 2,335 \cdot 2) - 0,45 \cdot (0,8 \cdot 2 + 1,2)$:				
		:116; $3,0 \cdot 2,345 - 0,7 \cdot 1,97$:				
		:117; $1,2 \cdot (1,4 \cdot 2 + 1,5)$:				
		:118; $1,4 \cdot (1,5 + 0,85 \cdot 2)$:				
		:124; $3,0 \cdot 2,35$:				
		:220; $0,3 \cdot (2,93 \cdot 2 + 1,88 \cdot 2) - 0,3 \cdot (0,7 + 1,2 + 0,9)$:				
		:219; $0,3 \cdot (5,9 \cdot 2 + 2,19 \cdot 2) - 0,3 \cdot (0,8 \cdot 2 + 1,2)$:				
		:2,15; $0,8 \cdot 2,1 \cdot 2$:				
		:222-3; $3,0 \cdot 2,08 \cdot 2 - 0,7 \cdot 1,97 \cdot 2$:				
		50,3845		50,38450		
15	19 612421231	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	163,01650	94,90	15 470,27
14	20 612423631	Omítka rýh stěn vápenná šílky do 30 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	7,20000	915,00	6 588,00
	Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				1 487,81
21	21 631311121	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm	m3	0,28800	3 810,00	1 097,28
		:123 a 222; $2,88 \cdot 0,1$:				
		0,288		0,28800		
22	22 631319161	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm	m3	0,28800	1 356,00	390,53
		0,288 :				
		0,288		0,28800		
	Díl: 64	Výplně otvorů				7 752,00
24	23 642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm	kus	3,00000	1 765,00	5 295,00
23	24 648991113	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 300 mm	m	6,00000	409,50	2 457,00
	Díl: 711	Izolace proti vodě				7 374,65
25	25 711212000	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. Primer G (fa Mapei)	m2	141,73950	10,00	1 417,40
26	26 711212001	Hydroizolační povlak - nátěr Mapegum WPS (fa Mapei), proti vlhkosti	m2	141,74000	30,00	4 252,20
27	27 711212601	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	140,56500	10,00	1 405,65

Položkový rozpočet

S:	2020012	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo
O:	2020012	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo
R:	1	Stavební rozpočet

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
			(1,4*2+1,25+2,02*2+4,25*2-0,7*4-0,8+0,9*2+1,55*4+2,15*2+2,06+2,2*2+1,92*2+0,965+0,85+1,75*4) : 2,2*4+0,3*34 : (2,4+1,48*2+1,93+2,55*2+0,95*2+1,25*4) 2,2*12 : 6,4+1,6*2+1,9+1,2+1,25*2+1,57+0,8+1,7+1,0+1,2*2+1,7+1,0+1,7*2+1,8+0,9 : 140,565		140,56500		
28	28	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,30000	998,00	299,40
	Díl: 712		Povlakové krytiny				6 912,86
29	29	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvé z ploch jednotlivě do 10 m2	m2	3,00000	31,40	94,20
30	30	712348105	Prostup parozábranou s manžetou z asfaltového pásu průměr prostupu 125 mm	kus	3,00000	1 377,00	4 131,00
31	31	712811101	Samostatné vytažení izolace, za studena ALP 1x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	3,00000	31,90	95,70
32	32	712851559	Samostatné vytažení izolace, samolepicími pásy 1 vrstvy - včetně dodávky Glastek 30 sticker plus	m2	3,30000	332,00	1 095,60
33	33	712911911	Údržba proniků ventilací ap. za studena SA 1x nátěr - vč.dodávky asf.suspenze	kus	3,00000	181,50	544,50
34	34	712941963	Údržba proniků ventilací apod. pásy přitav. NAIP 1 vrstva - včetně dodávky Extrasklobit G 200 S 40	kus	3,00000	287,50	862,50
35	35	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,08000	1 117,00	89,36
	Díl: 713		Izolace tepelné				4 576,13
36	36	713101313	Odstr.tep.isolace stropů,lepené, EPS tl.nad 200 mm ;prostupy VZT a kanalizace; 1,0*1,0*3 : 3	m2	3,00000	53,70	161,10
					3,00000		
37	37	713141337	Izolace tepelná střech do tl.300 mm,3vrstvy,kotvy ;doplnění izolace okolo prostupů; 3,0 : 3	m2	3,00000	356,50	1 069,50
					3,00000		
38	38	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,04455	985,00	43,88
39	39	28375705	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm 1,0*1,0*0,3*3*1,1 : 0,99	m3	0,99000	3 335,00	3 301,65
					0,99000		
	Díl: 725		Zařizovací předměty				9 068,90
40	40	725110811	Demontáž klozetů splachovacích ;1.np; 6 : ;2.np; 6 : 12	soubor	12,00000	221,00	2 652,00
					12,00000		
41	41	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur ;1.np; 8 : ;2.np; 8 : 16	soubor	16,00000	143,00	2 288,00
					16,00000		
42	42	725240812	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur ;1.np; 2 : ;2.np; 2 : 4	soubor	4,00000	143,50	574,00
					4,00000		
43	43	725330820	Demontáž výlevky diturvitové	soubor	2,00000	213,00	426,00

Položkový rozpočet

S:	2020012	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo
O:	2020012	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo
R:	1	Stavební rozpočet

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
			;2.np; 1 :				
			;1.np; 1 :				
			2		2,00000		
49	44	725590812	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m	t	0,75000	1 790,00	1 342,50
46	45	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	22,00000	81,20	1 786,40
			;1.np; 11 :				
			;2.np; 11 :				
			22		22,00000		
			Díl: 764				2 928,00
			Konstrukce klempířské				
50	46	764814411	Lemování trub,lak.Pz,hl.kryt,2díly,D 300 mm,do 30°	kus	3,00000	976,00	2 928,00
			;dolat. oplechování prostupů VZT a kanal.; 3 :				
			3		3,00000		
			Díl: 766				51 558,96
			Konstrukce truhlářské				
51	47	766661112	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kf.do 0,8 m	kus	3,00000	631,00	1 893,00
			;psv č. 2; 3 :				
			3		3,00000		
56	48	766664911	Vyřezání otvoru v dveřních křídlech kompletizovan.	kus	2,00000	242,50	485,00
			;mřížky ve dveřích; 1+1 :				
			2		2,00000		
53	49	766670021	Montáž kliky a štítku	kus	3,00000	371,00	1 113,00
			3 :				
			3		3,00000		
58	50	998766102	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,14000	1 114,00	155,96
55	51	766000053	Vnitřní posuvné dveře s s vodící lištou D+M	ks	3,00000	12 450,00	37 350,00
			;PSV č. 1; 3 :				
			3		3,00000		
57	52	766000111	D + M elox. hliníkové větrací mřížky 400/120 do dveří	Pár	2,00000	415,00	830,00
			2 :				
			2		2,00000		
54	53	54914635	Dveřní kování dle výpisu PSV	kus	3,00000	774,00	2 322,00
			3 :				
			3		3,00000		
52	54	611601202	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 1kf. 70x197 cm	kus	3,00000	2 470,00	7 410,00
			3 :				
			3		3,00000		
			Díl: 771				51 599,38
			Podlahy z dlaždic a obklady				
63	55	771101115	Vyrovnaní podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm včetně nivelačky	m2	42,28000	288,00	12 176,64
59	56	771101101	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	42,28000	6,70	283,28
			;1.np; 2,11+1,28+15,8/5+5,91+1,92+7,01 :				
			;2.np; 1,3+1,31+15,95/5+5,4+1,72+7,97 :				
			42,28		42,28000		
60	57	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	42,28000	46,50	1 966,02
61	58	771212115	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 500x500 mm	m2	42,28000	400,00	16 912,00
			42,28				

Položkový rozpočet

S:	2020012	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo
O:	2020012	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo
R:	1	Stavební rozpočet

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
			42,28		42,28000		
64	59	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	1,09547	572,00	626,61
62	60	59764201	Dlažba dle výběru investora	m2	45,66240	430,00	19 634,83
			42,28 :				
			:ztratné 8%; 3,3824 :				
			45,6624		45,66240		
			Díl: 776				27 084,29
			Podlahy povlakové				
65	61	776101101	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	20,44000	6,70	136,95
			:1.np; 4,42+1,86+0,3*(3,5+2,0) :				
			:2.np; 8,57+2,29+0,3*(3,5+2,0) :				
			20,44		20,44000		
66	62	776101115	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou včetně dodávky	m2	20,44000	288,00	5 886,72
67	63	776421300	Montáž fabionů k PVC podlahám do v.100 mm	m	28,46000	127,50	3 628,65
			2,43*2+4,5*2+1,1*2+2,0*2+2,4*2+1,8*2 :				
			28,46		28,46000		
71	64	776511810	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	20,44000	38,80	793,07
			:1.np; 4,42+1,86+0,3*(3,5+2,0) :				
			:2.np; 8,57+2,29+0,3*(3,5+2,0) :				
			20,44		20,44000		
69	65	776521200	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) včetně vinylové podlahoviny tl. 2 mm	m2	20,44000	700,00	14 308,00
70	66	776981112	Lišta hliníková přechod., stejná výška povl.podlah profil 25/A, samolepicí, šířky 35 mm	m	3,20000	253,00	809,60
72	67	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,18431	504,00	92,89
69	68	283424022	Fabion se začišťovací lištou z měkčeného PVC 2345	m	29,88300	47,80	1 428,41
			28,46 :				
			:ztratné 5%; 1,423 :				
			29,883		29,88300		
			Díl: 781				169 992,56
			Obklady keramické				
75	69	781101111	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	151,86000	214,00	32 498,04
			151,86 :				
			151,86		151,86000		
76	70	781101210	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G	m2	151,86000	41,10	6 241,45
77	71	781111115	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm	kus	30,00000	50,60	1 518,00
			30 :				
			30		30,00000		
79	72	781111116	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm	kus	7,00000	58,40	408,80
			7 :				
			7		7,00000		
73	73	781210141	Obkládání stěn obl. pórovin. do tmele do 330x600	m2	151,85800	400,00	60 743,20
			:pod obklady 122; 1,8*(1,9*2+1,0*2)-0,7*1,97				
			:121; 1,5*(3,0*2+1,9*2)-1,5*(0,6+0,6)				

Položkový rozpočet

S:	2020012	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo
O:	2020012	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

;120; 1,5*(5,9*2+2,335*2)+1,2*0,7*2-1,5*(0,8*2+1,2)

;117; 1,8*(1,4*2+1,5*2)-1,8*0,7*2 :

;118; 1,6*(0,85*2+1,5*2)-1,6*0,7 :

;125; 1,8*(3,02*2+2,75*2)-1,8*0,8*2 :

;221; 1,8*(0,98*2+1,87*2)-1,8*0,7 :

;220; 1,5*(1,87*2+2,93*2)-1,5*(0,7+0,6) :

;219; 1,5*(5,9*2+2,19*2)-1,5*(0,8*2+1,2) .

;215; 0,6*2,7 :

;216;1,6*(1,45*2+0,9*2)-1,6*0,7*2 :

;217; 1,6*(1,45*2+0,9*2)-1,6*0,7 :

;224; 1,8*(2,8*2+3,7*2)-1,7*0,8*2 :

151,858

151,85800

80	74	781320111	Obkládání parapetů do tmele šířky do 150 mm	m	20,60000	243,00	5 005,80
----	----	-----------	---	---	----------	--------	----------

(1,0+3,0+4,7+0,7+0,9)*2 :

20,6

20,60000

79	75	781497111	Lišta hliníková ukončovacích k obkládům profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm	m	38,36000	302,00	11 584,72
----	----	-----------	--	---	----------	--------	-----------

91	76	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	3,12719	572,00	1 788,75
----	----	-----------	--	---	---------	--------	----------

74	77	597813774	Obkládačka dle výběru investora	m2	167,34600	300,00	50 203,80
----	----	-----------	---------------------------------	----	-----------	--------	-----------

151,86+20,6*0,15 :

;ztratné 8%; 12,396 :

167,346

167,34600

Díl: 783	Nátěry					4 320,24
-----------------	---------------	--	--	--	--	-----------------

82	78	783000006	Nátěr zárubní 2 x email, odmaštění, obroušení	ks	9,00000	438,00	3 942,00
----	----	-----------	---	----	---------	--------	----------

83	79	783950042	Oprava nátěrů dřevěných dveří synt. lakem Tollens	m2	18,91200	20,00	378,24
----	----	-----------	---	----	----------	-------	--------

;PSV č. 5; 0,8*1,97*2*6 :

18,912

18,91200

Díl: 784	Malby					22 876,92
-----------------	--------------	--	--	--	--	------------------

84	80	784442001	Malba disperzní interiér.,výška do 3,8 m 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace	m2	349,80000	65,40	22 876,92
----	----	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					10 312,90
----------------	---------------------------------	--	--	--	--	------------------

85	81	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	79,33000	130,00	10 312,90
----	----	-----------	--	----	----------	--------	-----------

79,33 :

79,33

79,33000

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					9 221,73
----------------	---	--	--	--	--	-----------------

86	82	952901111	Vychištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	79,33000	60,00	4 759,80
----	----	-----------	---	----	----------	-------	----------

79,33 :

79,33

79,33000

87	83	950000034	Provizorní zakrytí podlah - lina a dlažby při výměně oken	m2	71,62000	62,30	4 461,93
----	----	-----------	---	----	----------	-------	----------

Díl: 96	Bourání konstrukcí					16 669,44
----------------	---------------------------	--	--	--	--	------------------

90	84	962031113	Bourání přiček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	28,22200	118,50	3 344,31
----	----	-----------	--	----	----------	--------	----------

;1.np; 3,0*(2,145*2+1,2+1,0)-(0,8*1,97+0,5*2,0)+3,0*2,1-

(0,8*1,97+0,5*0,5) :

;2.np; 3,0*(1,71+1,1)-0,8*1,97 .

28,222

28,22200

Položkový rozpočet

S:	2020012	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo
O:	2020012	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo
R:	1	Stavební rozpočet

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
91	85	962031116	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm ;1.np; 3,0*(1,65+1,1)-0,8*1,97 : ;2.np; 3,0*1,5-0,6*1,97 : 9,992	m2	9,99200	158,50	1 583,73
96	86	963016151	DMTZ podhledu SDK,2úrov.kříž.rošt,1xoplášř.12,5 mm ;107,106; 0,5*2*(2,7+2,34) : 5,04	m2	5,04000	134,50	677,88
94	87	965043321	Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2 ;střecha prostup; 0,5*0,5*3*0,1 : 0,08	m3	0,08000	4 640,00	371,20
93	88	965048150	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% 44,42 : 44,42	m2	44,42000	55,10	2 447,54
92	89	965081713	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 2,11+1,28+4,2+5,91+1,92+7,01 : 1,3+1,31+4,3+5,39+1,72+7,97 : 44,42	m2	44,42000	63,40	2 816,23
95	90	965082932	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha do 2 m2 ;prostup střechou; 0,5*0,5*0,2*3 : 0,15	m3	0,15000	373,00	55,95
88	91	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 9 : 9	kus	9,00000	16,20	145,80
84	92	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,8*1,97*9 : 14,184	m2	14,18400	368,50	5 226,80
Díl: 97 Přesuny sutí a vybouraných hmot							32 615,59
104	93	971033431	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC ;2.np; 1 : ;1.np; 4 : 5	kus	5,00000	79,30	396,50
103	94	971033631	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC ;2.np;0,8*2,1+0,75*2,1 : 3,255	m2	3,25500	169,00	550,10
105	95	972054241	Vybourání otvor. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm ;VZT, odvětrání do střechy; 2 : ;odvětrání do kanalizace; 1 : 3	kus	3,00000	299,50	898,50
97	96	974031164	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm ;oszení I profilů; 2,1 : 2,1	m	2,10000	231,50	486,15
89	97	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % ;1.np; 1,35*(1,2*2+1,9*2)-0,8*1,35 : 1,35*(1,9*2+2,76*2)-0,8*1,35 : 1,97*(2,335*2+5,89*2)-0,8*1,97*3 : 1,35*(2,0+3,0) : ;2.np;1,35*(1,2*2+1,9*2)-0,8*1,35	m2	160,05980	84,30	13 493,04

Položkový rozpočet

S:	2020012	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo
O:	2020012	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
		1,35*(1,9*2+2,76*2)-0,8*1,35 1,97*(2,185*2+5,89*2)-0,8*1,97*3 1,35*(2,0+3,0) : 1,85*(1,35*2+0,91*2)-0,6*1,35 : 1,35*(0,88*2+1,35*2)-0,6*1,35 : ;omítka pod obklady v kuchyňkách; 1,8*(3,063*2+2,8*2)- 0,8*1,8 : 1,8*(3,7*2+2,75*2)-0,8*1,8 : 160,0598		160,05980			
102	98	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	118,61300	107,50	12 750,90
		;1.np; 1,35*(1,2*2+1,9*2)-0,8*1,35 : 1,35*(1,9*2+2,76*2)-0,8*1,35 : 1,97*(2,335*2+5,89*2)-0,8*1,97*3 : 1,35*(2,0+3,0) : ;2.np;1,35*(1,2*2+1,9*2)-0,8*1,35 : 1,35*(1,9*2+2,76*2)-0,8*1,35 : 1,97*(2,185*2+5,89*2)-0,8*1,97*3 : 1,35*(2,0+3,0) : 1,85*(1,35*2+0,91*2)-0,6*1,35 : 1,35*(0,88*2+1,35*2)-0,6*1,35 : 118,613		118,61300			
99	99	979011331	Pronájem shozu (za metr)	den	56,00000	33,90	1 898,40
		4*14 : 56			56,00000		
100	100	979011332	Pronájem násypky (za kus)	den	14,00000	53,00	742,00
		14 : 14			14,00000		
101	101	979011335	Pronájem rukávu proti prachu délky 15 m	den	14,00000	100,00	1 400,00
		14 : 14			14,00000		
	Díl: 99	Staveništní přesun hmot					19 240,30
102	102	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	21,26000	905,00	19 240,30
	Díl: S	Přesuny sutí					25 682,16
103	103	979951111	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	0,21000	-2 605,05	-547,06
104	104	979951122	Výkup kovů - litina, velikost nad 40 x 40 cm	t	0,72000	-3 606,13	-2 596,41
105	105	979011111	Svislá doprava sutí a vyloučení hmot za 2.NP a 1.PP	t	14,75000	338,50	4 992,88
106	106	979083117	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	29,50000	331,50	9 779,25
107	107	979990107	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t	28,57000	400,00	11 428,00
108	108	979088212	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	29,50000	89,00	2 625,50
	Díl: 721	Vnitřní kanalizace					8 870,95
109	109	721140802	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	48,40000	154,50	7 477,80
		0,5+2,8+8,1+37 : 48,4			48,40000		
110	110	721290822	Přesun vyloučených hmot - kanalizace, H 6 - 12 m	t	0,71960	1 936,00	1 393,15
	Díl: 721.	Vnitřní kanalizace					84 999,76
111	111	721170965	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus	8,00000	397,00	3 176,00
		8 : 8			8,00000		

Položkový rozpočet

S:	2020012	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo
O:	2020012	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo
R:	1	Stavební rozpočet

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
114	112	721176102	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm 9,7 : 9,7	m	9,70000	232,00	2 250,40
115	113	721176103	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm 29,2 : 29,2	m	29,20000	254,50	7 431,40
116	114	721176104	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm 7,13 : 7,13	m	7,13000	333,50	2 377,86
117	115	721176105	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm 40,5 : 40,5	m	40,50000	814,00	32 967,00
127	116	721176134	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm 0,5 : 0,5	m	0,50000	520,00	260,00
128	117	721176135	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm 2,8 : 2,8	m	2,80000	722,00	2 021,60
128	118	721176136	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,1 mm 8,1 : 8,1	m	8,10000	1 082,00	8 764,20
118	119	721177725	Čisticí kus , odpadní svislé D 110 8 : 8	kus	8,00000	469,00	3 752,00
119	120	721194104	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 2+2+14 : 18	kus	18,00000	75,20	1 353,60
120	121	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 3+4+3 : 10	kus	10,00000	83,30	833,00
121	122	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 včetně podomítkové zápachové uzávěrky HL 404.1	kus	2,00000	1 241,00	2 482,00
122	123	721194109	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 2+2+2+8 : 14	kus	14,00000	124,00	1 736,00
124	124	721223423	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm, Primus	kus	2,00000	1 525,00	3 050,00
123	125	721273180	Ventil přívzdušňovací podomítkový HL905 5 : 5	kus	5,00000	1 848,00	9 240,00
125	126	721273200	Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice PP HL810 D 110 mm	kus	1,00000	754,00	754,00
126	127	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 9,7+29,2+7,13+40,5+0,7+5,65+10,4 : 103,28	m	103,28000	23,60	2 437,41
130	128	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,16277	696,00	113,29

Položkový rozpočet

S:	2020012	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo
O:	2020012	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo
R:	1	Stavební rozpočet

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	Díl: 722		Vnitřní vodovod				6 802,77
42	129	722130801	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	98,70000	64,80	6 395,76
			98,7 :				
			98,7		98,70000		
43	130	722290822	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m	t	0,21023	1 936,00	407,01
	Díl: 722.		Vnitřní vodovod				116 190,72
131	131	722172631	Potrubí z PPR , teplá, D 20x3,4 mm	m	103,90000	215,00	22 338,50
			103,9 :				
			103,9		103,90000		
132	132	722172632	Potrubí z PPR , teplá, D 25x4,2 mm	m	34,05000	250,00	8 512,50
			34,05 :				
			34,05		34,05000		
133	133	722172633	Potrubí z PPR , teplá, D 32x5,4 mm	m	16,60000	327,00	5 428,20
			16,6 :				
			16,6		16,60000		
134	134	722172635	Potrubí z PPR , teplá, D 50x8,3 mm	m	2,65000	581,00	1 539,65
			2,65 :				
			2,65		2,65000		
135	135	722181211	Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm	m	53,70000	71,10	3 818,07
136	136	722181211	Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 28 mm	m	20,50000	73,50	1 506,75
137	137	722181211	Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 35 mm	m	13,80000	82,10	1 132,98
141	138	722181212	Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 54 mm	m	2,99000	119,00	355,81
139	139	722181215	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 32 mm	m	64,10000	143,00	9 166,30
140	140	722181215	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 40 mm	m	3,10000	157,50	488,25
139	141	722181233	Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 110 mm	m	40,50000	290,00	11 745,00
142	142	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	58,00000	217,50	12 615,00
			6+2+4+4+6+4+4+14+4+2+8 :				
			58		58,00000		
143	143	722220111	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	30,00000	218,50	6 555,00
			58-28 :				
			30		30,00000		
144	144	722220121	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	14,00000	439,00	6 146,00
			3+2+3+2+2+2 :				
			14		14,00000		
140	145	722237621	Ventil vod.zpět., DN 15	kus	2,00000	236,00	472,00
			2 :				
			2		2,00000		
146	146	722237221	Kohout vod.kul. DN 15	kus	4,00000	265,50	1 062,00
			4 :				
			4		4,00000		
148	147	722237222	Kohout vod.kul., DN 20	kus	5,00000	373,50	1 867,50
			5 :				

Položkový rozpočet

S:	2020012	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo
O:	2020012	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo
R:	1	Stavební rozpočet

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
			5		5,00000		
147	148	722237223	Kohout vod.kul., DN 25	kus	3,00000	540,00	1 620,00
			3 :				
			3		3,00000		
149	149	722237226	Kohout vod.kul., DN 40	kus	1,00000	1 627,00	1 627,00
			1 :				
			1		1,00000		
145	150	722236511	Filtr vod.,vel.oka 0,4mm,vnitřní závity DN 15	kus	2,00000	339,00	678,00
			2 :				
			2		2,00000		
157	151	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi DN 80	m	157,25000	31,20	4 906,20
			104+34+16,6+2,65 :				
			157,25		157,25000		
153	152	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,16379	635,00	104,01
152	153	722000010	Ventil termoskopický skupinový Termoskopický směšovací skupinový ventil, 1/2", průtok 35 l/min, D+M	ks	2,00000	6 253,00	12 506,00
			Díl: 725. Zařizovací předměty				348 364,84
160	154	725014141	Klozet závěsný dětský + sedátko barevné	soubor	8,00000	9 887,00	79 096,00
			8 :				
			8		8,00000		
159	155	725034132	Klozet závěsný Rimfree hlub. splach, bílý včetně sedátka v bílé barvě	soubor	2,00000	2 688,00	5 376,00
155	156	725119401	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	12,00000	408,00	4 896,00
			;výlevka;2 :				
			;WC;2 :				
			;WC d; 8 :				
			12		12,00000		
164	157	725122232	Pisoár s integrovaným zdrojem, SLP 19RZ	soubor	4,00000	9 812,00	39 248,00
			4 :				
			4		4,00000		
161	158	725037153	Umyvadlo na šrouby , 60 cm, bílé, otvor	soubor	2,00000	1 801,00	3 602,00
			2 :				
			2		2,00000		
162	159	725037331	Umyvadlo dětské	soubor	14,00000	1 776,00	24 864,00
			14 :				
			14		14,00000		
170	160	725229105	Montáž vaniček pedikémních montáž nástěnné výlevky	soubor	2,00000	250,00	500,00
180	161	725249102	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	3,00000	150,00	450,00
			3 :				
			3		3,00000		
165	162	725249103	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00000	125,00	125,00
			1 :				
			1		1,00000		
173	163	725299101	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	54,00000	169,00	9 126,00
			54		54,00000		
			54		54,00000		

Položkový rozpočet

S:	2020012	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo
O:	2020012	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo
R:	1	Stavební rozpočet

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
163	164	725019103	Výlevka závěsná s plastovou mřížkou	soubor	2,00000	4 188,00	8 376,00
			2 :				
			2		2,00000		
167	165	725814106	Ventil rohový s filtrem IVAR.ART.230 DN 15 x DN 15	soubor	30,00000	156,00	4 680,00
			6+4+4+14+2 :				
			30		30,00000		
145	166	725814122	Ventil pračkový se zpět.kl. DN15 x DN20	soubor	2,00000	188,00	376,00
			2 :				
			2		2,00000		
184	167	725823111	Baterie umyvadlová stoján. ruční, na jednu vodu základní	kus	14,00000	1 112,00	15 568,00
163	168	725823111	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu standardní	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00
168	169	725823134	Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou standardní	kus	3,00000	1 730,00	5 190,00
170	170	725825114	Baterie dřezová nástěnná ruční základní	kus	4,00000	1 223,00	4 892,00
169	171	725845111	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství standardní	kus	3,00000	4 500,00	13 500,00
			3 :				
			3		3,00000		
147	172	725860167	Zápachová uzávěrka pro pisoáry HL130, D 32, 40 mm	kus	4,00000	675,00	2 700,00
			4 :				
			4		4,00000		
148	173	725860202	Sifon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4"	kus	2,00000	385,50	771,00
			;výlevky; 2 :				
			2		2,00000		
146	174	725860226	Sifon ke sprchové vaničce PP HL 524, D 40/50 mm	kus	3,00000	563,00	1 689,00
			3 :				
			3		3,00000		
172	175	725860253	Sifon umyvadlový hranatý chromovaný	kus	18,00000	585,00	10 530,00
			18 :				
			18		18,00000		
171	176	725860262	Výpusť umyvadlová , s tlakovým uzávěrem SV1451	kus	18,00000	194,00	3 492,00
			18 :				
			18		18,00000		
154	177	725980122	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm	kus	10,00000	293,00	2 930,00
			10 :				
			10		10,00000		
189	178	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,71575	720,00	515,34
147	179	725000005	Pomocný materiál - silikon, hmoždinky, šrouby, atd	ks	2,00000	827,00	1 654,00
			2 :				
			2		2,00000		
157	180	28696752	Tlačítko ovládací plastové bílá/chrom/bílá	kus	12,00000	1 075,00	12 900,00
			12 :				
			12		12,00000		
156	181	286967561	Modul-WC ovládací zepředu UP320, h=108 cm	kus	10,00000	4 744,00	47 440,00
			10 :				

Položkový rozpočet

S:	2020012	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo
O:	2020012	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		10		10,00000		
159	182	286967601 Modul-výlevka, h=130 cm	kus	2,00000	6 437,00	12 874,00
		2 :		2,00000		
		2		2,00000		
174	183	55145350 Růžice sprchová plochá, 3 funkce d 118 mm 953.00	kus	3,00000	335,50	1 006,50
		3 :		3,00000		
		3		3,00000		
176	184	55145353 Hadice sprchová 150 cm jednozámková 911.00	kus	3,00000	187,00	561,00
		3 :		3,00000		
		3		3,00000		
185	185	55145357 Tyč sprchová 90 cm 973.00	kus	3,00000	687,00	2 061,00
		3 :		3,00000		
		3		3,00000		
191	186	55423007.A Sprchová vanička akrylátová70x70x8cm bílá	kus	2,00000	3 125,00	6 250,00
		2 :		2,00000		
		2		2,00000		
192	187	55423047.A Sprchová vanička akrylát. 90x90x14 cm čtvrkruh bílá	kus	1,00000	4 375,00	4 375,00
		1 :		1,00000		
		1		1,00000		
166	188	55484211.A Sprchový box čtvrkruhový 90x90x185 cm	kus	1,00000	4 375,00	4 375,00
		1 :		1,00000		
		1		1,00000		
179	189	64271106 Výlevka keramická 45x35x35 cm bílá bez přepadu	kus	2,00000	4 188,00	8 376,00
		2 :		2,00000		
		2		2,00000		
	Díl: 79	Ostatní konstrukce a práce PSV				439 403,00
198	190	790000023 Vybavení	kpl	1,00000	439 403,00	439 403,00
		1 :		1,00000		
		1		1,00000		
	Díl: 97.	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				20 812,50
190	191	974031143 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm	m	185,00000	112,50	20 812,50
		;kanalizace a voda; 100+85				
		185		185,00000		
	Díl: M24001	Ventilátory				59 558,00
197	192	240000001 Vzduchotechnika samostatný rozpočet	kpl	1,00000	59 558,00	59 558,00
	Díl: M74	Elektromontážní práce (silnoproud)				181 536,00
196	193	740000001 Elektroinstalace	ks	1,00000	181 536,00	181 536,00
		1 :		1,00000		
		1		1,00000		
	Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				3 059,12
191	194	979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,49000	338,50	504,37
192	195	979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,49000	305,50	760,70
193	196	979083117 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	2,49000	331,50	825,44
195	197	979990101 Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	2,49000	300,00	747,00
194	198	979088212 Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,49000	89,00	221,61
	Díl: VN	Vedlejší náklady				2 000,00

Položkový rozpočet

S:	2020012	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo
O:	2020012	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
199	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
2020035	Uprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé západní	0,00	680 497,19	142 904,41	823 401,60	100
1	Vzduchotechnika	0,00	59 557,83	12 507,14	72 064,97	9
2	ELEKTRO	0,00	181 536,36	38 122,64	219 659,00	27
3	NÁBYTEK A ZAŘÍZENÍ	0,00	439 403,00	92 274,63	531 677,63	65
Celkem za stavbu		0,00	680 497,19	142 904,41	823 401,60	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Vybavení 1NP-západní křídlo (pravá strana)	HSV			225 198,00	33
_2	D.2 - Vybavení 2NP-západní křídlo (pravá strana)	HSV			214 205,00	31
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			980,00	0
998	Přesun hmot	HSV			0,05	0
M21.	Stavební práce silnoproudá elektrotechnika	HSV			17 851,57	3
M21..	Materiály silnoproudá elektrotechnika	HSV			46 852,15	7
M21...	Montáže rozvaděče R20,R200	HSV			10 596,56	2
M21....	Materiály rozvaděč R20,R200	HSV			30 703,40	5
713	Izolace tepelné	PSV			16 139,00	2
751-1	Vzduchotechnika - Zařízení "1"	PSV			42 438,78	6
M21	Elektromontáže	MON			75 532,68	11
Cena celkem					680 497,19	100

Položkový rozpočet

S:	2020035	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo
O:	2020035	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo
R:	2	ELEKTRO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21.		Stavební práce silnoproudá elektrotechnika	17 851,57			
1	5	zapravení maltou spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 30mm	m	110,00000	57,00	6 270,00
2	7	zapravení maltou spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 70mm	m	15,00000	84,00	1 260,00
3	1	vybourání otvoru do R=60mm tl.do 600mm v cih.zdi	ks	12,00000	126,72	1 520,64
4	2	vyřezání otvoru pro krabice 68mm	ks	91,00000	30,62	2 786,42
5	3	vyřezání otvoru pro krabice 100mm	ks	2,00000	40,13	80,26
6	4	vyřezání spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 30mm	m	110,00000	46,46	5 110,60
7	6	vyřezání spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 70mm	m	15,00000	54,91	823,65
Díl: M21..		Materiály silnoproudá elektrotechnika	46 852,15			
8	12	vodič CY 6žl.zel. PU	m	30,00000	14,64	439,20
9	33	protipožární ucpávka	ks	5,00000	300,00	1 500,00
10	34	vodič CY 4žl.zel. PU	m	80,00000	9,96	796,80
11	27	krabice přístrojová, kruhová 68mm, do duté, cih.stěny IP20	ks	68,00000	7,44	505,92
12	28	krabice odbočná, kruhová 68mm, do duté, cih.stěny IP20	ks	23,00000	26,40	607,20
13	29	krabice odbočná, kruhová 68mm, s věnečkem, do duté, cih.stěny IP20	ks	2,00000	195,60	391,20
14	30	krabice odbočná, kruhová 100mm, s věnečkem, do duté, cih.stěny IP20	ks	2,00000	54,00	108,00
15	31	svorka pružinová 3x2,5mm2	ks	90,00000	6,24	561,60
16	32	svorka pružinová 5x2,5mm2	ks	180,00000	8,40	1 512,00
17	35	podpěra vedení na ploché střechy plast/beton	ks	5,00000	19,56	97,80
18	36	trubka vysoká mech.odolnost 25/20,6mm, prostup	m	1,00000	45,84	45,84
19	37	svorka spojovací do 2 šrouby	ks	2,00000	12,24	24,48
20	7	tlačítko bílé řaz. 1/0 IP20 komplet PO	ks	4,00000	159,60	638,40
21	1	jistič 25A/3/B	ks	1,00000	568,00	568,00
22	10	zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z bílá IP20 s přep.ochranou komplet	ks	1,00000	849,00	849,00
23	11	kabel CYKY 4Jx10 PU	m	30,00000	103,08	3 092,40
24	14	spínač bílý řaz.1 IP20 komplet PO	ks	15,00000	150,24	2 253,60
25	15	spínač bílý řaz.5 IP20 komplet PO	ks	1,00000	191,47	191,47
26	16	spínač bílý řaz.6 IP20 komplet PO	ks	12,00000	156,36	1 876,32
27	17	sporáková kombinace 400V25A,vč.připojovací krabice IP20	ks	2,00000	396,36	792,72
28	23	A-zář.svítlidlo 2x36W IP40 přisazené, stavebnicové, vč.zdroje Z36W Ra80+	ks	2,00000	733,00	1 466,00
29	24	C-zář.svítlidlo 2x36W IP40 přisazené, mřížkové, vč.zdroje Z36W Ra80+	ks	6,00000	768,00	4 608,00
30	25	D-zář.svítlidlo 1x13W IP40 přisazené, kulaté, vč.zdroje Z13W Ra80+	ks	3,00000	317,00	951,00
31	26	E-zář.svítlidlo 2x13W IP40 přisazené, kulaté, vč.zdroje Z13W Ra80+	ks	3,00000	430,00	1 290,00
32	27	G-zář.svítlidlo 1x26W IP65 přisazené, kulaté, vč.zdroje Z26W Ra80+	ks	1,00000	534,00	534,00
33	28	J-integrované podlinkové LED svítidlo 4W IP40	ks	2,00000	768,00	1 536,00

Položkový rozpočet

S:	2020035	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo
O:	2020035	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo
R:	2	ELEKTRO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
34	29	kabel CYKY 3Ox1,5 PU	m	50,00000	13,68	684,00
35	30	kabel CYKY 3Jx1,5 PU	m	190,00000	13,68	2 599,20
36	31	kabel CYKY 5Jx1,5 PU	m	130,00000	23,04	2 995,20
37	32	kabel CYKY 3Jx2,5 PU	m	290,00000	20,64	5 985,60
38	33	kabel CYKY 5Jx2,5 PU	m	50,00000	32,88	1 644,00
39	34	drát FeZn 8mm	m	5,00000	20,64	103,20
40	35	šnúra CGSG 3x1,5 VU	m	12,00000	18,48	221,76
41	36	šnúra CGSG 4x2,5 VU	m	12,00000	41,40	496,80
42	37	trubka ohebná lehká zátěž 25/18,3mm PU	m	12,00000	9,84	118,08
43	38	lišta vkládací PVC 20x20mm PU	m	10,00000	12,84	128,40
44	9	zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z bílá IP20 komplet	ks	34,00000	136,44	4 638,96
Díl: M21....		Montáže rozvaděče R20,R200				10 596,56
45	11	pomocná sběrnice N 15	ks	4,00000	168,00	672,00
46	1	nástěnná rozvodnice PLAST, 36TE, IP40/IP20 vč.N,PE	ks	2,00000	1 130,00	2 260,00
47	10	zapojená svorka do 16mm2	ks	6,00000	38,40	230,40
48	2	propojovací systém 63A/3L 10kA	ks	0,60000	903,60	542,16
49	4	přepětová ochrana B+C/3	ks	2,00000	310,80	621,60
50	5	chránič 25-4-030	ks	2,00000	550,00	1 100,00
51	6	chránič 25-2-030	ks	2,00000	550,00	1 100,00
52	7	jistič B10/1 10kA	ks	2,00000	91,20	182,40
53	8	jistič B16/1 10kA	ks	8,00000	105,60	844,80
54	9	jistič B16/3 10kA	ks	2,00000	168,00	336,00
55	3	vypínač 63-3	ks	2,00000	303,60	607,20
56	12	projektová dokumentace skutečného stavu	hod	2,00000	350,00	700,00
57	13	výchozí revizní zpráva	hod	4,00000	350,00	1 400,00
Díl: M21....		Materiály rozvaděč R20,R200				30 703,40
58	11	pomocná sběrnice N 15	ks	4,00000	1 448,00	5 792,00
59	1	nástěnná rozvodnice PLAST, 36TE, IP40/IP20 vč.N,PE	ks	2,00000	3 474,00	6 948,00
60	10	svorka RS 16mm2	ks	6,00000	14,40	86,40
61	2	propojovací systém 63A/3L 10kA	ks	0,60000	3 149,00	1 889,40
62	4	přepětová ochrana B+C/3	ks	2,00000	1 890,00	3 780,00
63	5	chránič 25-4-030	ks	2,00000	1 837,00	3 674,00
64	6	chránič 25-2-030	ks	2,00000	1 658,00	3 316,00
65	7	jistič B10/1 10kA	ks	2,00000	199,20	398,40
66	8	jistič B16/1 10kA	ks	8,00000	212,40	1 699,20
67	9	jistič B16/3 10kA	ks	2,00000	270,00	540,00
68	3	vypínač 63-3	ks	2,00000	1 290,00	2 580,00
Díl: M21		Elektromontáže				75 532,68
69	1	vyhledání stávající elektroinstalace, zjištění současného stavu	hod	8,00000	350,00	2 800,00
70	10	osazení jističe 25A/3/B do HR	ks	1,00000	31,20	31,20
71	13	osazení R20, R200 na zeď	ks	2,00000	300,00	600,00
72	19	montáž odsávacího ventilátoru 230V, vč.spínací jednotky doběhu	ks	4,00000	300,00	1 200,00
73	2	zajištění ochrany obvodů nerušené stávající silové elektroinstalace, označení na zdi	hod	4,00000	350,00	1 400,00

Položkový rozpočet

S:	2020035	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo
O:	2020035	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo
R:	2	ELEKTRO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
74	22	manipulace se stávajícími svítidly tj.demontáž a posunutí a montáž na nové místo	ks	3,00000	350,00	1 050,00
75	3	zajištění ochrany obvodů nerušené stávající slaboproudé elektroinstalace, označením na zdi	hod	2,00000	350,00	700,00
76	39	ukončení kabelů do 5x4(vč.ukončení ve stáv.krabicích)	ks	16,00000	26,63	426,08
77	4	manipulace se stávajícími akumulačními kamny pro účely opravy zdi - odsunutí a zakrytí folii	ks	8,00000	350,00	2 800,00
78	40	ukončení kabelů do 5x10	ks	4,00000	26,63	106,52
79	41	demontáž stáv.krabic pro ak.kamna	ks	4,00000	264,00	1 056,00
80	48	protipožární ucpávka	ks	5,00000	420,00	2 100,00
81	5	manipulace se stávajícími akumulačními kamny pro účely opravy zdi - zasunutí na původní místo	ks	8,00000	350,00	2 800,00
82	52	projektová dokumentace skutečného stavu	hod	4,00000	350,00	1 400,00
83	53	výchozí revizní zpráva	hod	6,00000	1 250,00	7 500,00
84	6	zkouška funkčnosti nerušené stávající silové elektroinstalace	hod	4,00000	350,00	1 400,00
85	7	zkouška funkčnosti nerušené stávající slaboproudé elektroinstalace	hod	2,00000	350,00	700,00
86	8	zkouška funkčnosti stávajících akumulačních kamen po manipulaci	ks	8,00000	350,00	2 800,00
87	9	úpravy v rozvaděči HR, úprava masky	hod	3,00000	350,00	1 050,00
88	10-1	Zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z bílá IP20 komplet	ks	34,00000	136,44	4 638,96
89	R_3089465	Kabel CYKY 4Jx10	m	30,00000	103,08	3 092,40
90	11	A-zář.svítilno 2x36W IP40 přisazené, stavebnicové, vč.zdroje Z36W Ra80+	ks	2,00000	216,00	432,00
91	14	E-zář.svítilno 2x13W IP40 přisazené, kulaté, vč.zdroje Z13W Ra80+	ks	3,00000	132,00	396,00
92	15	G-zář.svítilno 1x26W IP65 přisazené, kulaté, vč.zdroje Z26W Ra80+	ks	1,00000	132,00	132,00
93	16	J-integrované podlinkové LED svítidlo 4W IP40	ks	2,00000	126,00	252,00
94	17	kabel CYKY 3Ox1,5	m	50,00000	29,33	1 466,50
95	18	kabel CYKY 3Jx1,5	m	190,00000	29,33	5 572,70
96	20	kabel CYKY 3Jx2,5	m	290,00000	29,33	8 505,70
97	21	kabel CYKY 5Jx2,5	m	50,00000	29,33	1 466,50
98	23	šnúra CGSG 3x1,5	m	12,00000	15,01	180,12
99	24	šnúra CGSG 4x2,5	m	12,00000	15,01	180,12
100	25	trubka ohebná lehká zátěž 25/18,3mm	m	12,00000	26,63	319,56
101	26	lišta vkládací PVC 20x20mm	m	10,00000	39,96	399,60
102	5	spínač bílý řaz.5 IP20 komplet PO	ks	1,00000	99,04	99,04
103	12	C-zář.svítilno 2x36W IP40 přisazené, mřížkové, vč.zdroje Z36W Ra80+	ks	6,00000	216,00	1 296,00
104	13	D-zář.svítilno 1x13W IP40 přisazené, kulaté, vč.zdroje Z13W Ra80+	ks	3,00000	117,60	352,80
105	18	tláčítko bílé řaz.1/0 IP20 komplet PO	ks	4,00000	108,00	432,00
106	19	kabel CYKY 5Jx1,5	m	130,00000	29,33	3 812,90
107	21	zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z bílá IP20 s přep.ochranou komplet	ks	1,00000	88,78	88,78
108	4	spínač bílý řaz.1 IP20 komplet PO	ks	15,00000	74,88	1 123,20
109	42	krabice přístrojová, kruhová 68mm, do duté, cih.stěny IP20	ks	68,00000	29,38	1 997,84

Položkový rozpočet

S:	2020035	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo
O:	2020035	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo
R:	2	ELEKTRO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
110	43	krabice odbočná, kruhová 68mm, do duté, cih.stěny IP20	ks	23,00000	29,38	675,74
111	44	krabice odbočná, kruhová 68mm, s věnečkem, do duté, cih.stěny IP20	ks	2,00000	43,49	86,98
112	45	krabice odbočná, kruhová 100mm, s věnečkem, do duté, cih.stěny IP20	ks	2,00000	129,88	259,76
113	46	svorka pružinová 3x2,5mm ²	ks	90,00000	7,44	669,60
114	47	svorka pružinová 5x2,5mm ²	ks	180,00000	7,44	1 339,20
115	49	drát FeZn 8mm, vč.podpěr vedení, střecha	m	5,00000	99,04	495,20
116	50	trubka vysoká mech.odolnost 25/20,6mm, prostup	m	1,00000	50,56	50,56
117	51	svorka spojovací do 2 šrouby	ks	2,00000	99,04	198,08
118	6	spínač bílý řaz.6 IP20 komplet PO	ks	12,00000	9,60	115,20
119	8	sporáková kombinace 400V25A,vč.připojovací krabice IP20	ks	2,00000	129,77	259,54
120	22	vodič CY 4žil.zel.	m	80,00000	29,33	2 346,40
121	3	vodič CY 6žil.zel.	m	30,00000	29,33	879,90

Položkový rozpočet

S:	2020035	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo
O:	2020035	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo
R:	1	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				980,00
1	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m ²	7,00000	64,00	448,00

7,00 "pro montáž vzduchotechniky (v. max. do 1,2 m)

7

7,00000

2	99998X002	Zpracování provozního řádu pro obsluhu a údržbu zaškolení obsluhy schémata doklady o revizích	soubor	1,00000	532,00	532,00
---	-----------	---	--------	---------	--------	--------

Díl: 998		Přesun hmot				0,05
-----------------	--	--------------------	--	--	--	-------------

3	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,00100	50,00	0,05
---	-----------	---	---	---------	-------	------

Díl: 713		Izolace tepelné				16 139,00
-----------------	--	------------------------	--	--	--	------------------

4	713463512X03	Kompletní montáž tepelné izolace-návlek z minerální plsti tl.25 mm kruhového vzduchotechnického potrubí včetně spojovacího, pomocného a montážního materiálu	m	9,00000	1 270,00	11 430,00
---	--------------	--	---	---------	----------	-----------

5	63177752X04	Vysoce ohebný tepelně izolační návlek pro izolaci potrubí tl.tepelné izolace 25 mm průměr 102 mm	m	4,50000	446,00	2 007,00
---	-------------	--	---	---------	--------	----------

6	63177754X06	Vysoce ohebný tepelně izolační návlek pro izolaci potrubí tl.tepelné izolace 25 mm průměr 152 mm	m	4,50000	551,00	2 479,50
---	-------------	--	---	---------	--------	----------

7	713592X114	Protipožární utěsnění EI 60 prostupu plechového vzduchotechnického potrubí stropem průměru přes 100 do 200 mm včetně provedení a montáže	kus	2,00000	100,00	200,00
---	------------	--	-----	---------	--------	--------

8	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,00600	2 527,00	15,16
---	-----------	--	---	---------	----------	-------

9	998713192	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,00600	1 223,00	7,34
---	-----------	---	---	---------	----------	------

Díl: 751-1		Vzduchotechnika - Zařízení "1"				42 438,78
-------------------	--	---------------------------------------	--	--	--	------------------

10	751122011	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm	kus	1,00000	1 097,00	1 097,00
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------

Zařízení "1" Odvětrání hygienických zařízení personálu a kuchyněk :

1 :

1

1,00000

11	429177131X01	Malý nástěnný radiální ventilátor se zpětnou klapkou výfuk zadní průměr 98 mm množství odvodního vzduchu 60 m ³ /h, H=80 Pa provedení s doběhem 230V/50Hz výkon 28 W IPX2 157x179x123,5 mm	kus	1,00000	1 982,00	1 982,00
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------

12	751122051	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního, průměru do 100 mm	kus	1,00000	1 097,00	1 097,00
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------

Zařízení "1" Odvětrání hygienických zařízení personálu a kuchyněk :

1

1

1,00000

Položkový rozpočet

S:	2020035	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo
O:	2020035	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo
R:	1	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
13	429177161X02	Malý nástěnný radiální ventilátor pod omítku (tichý) - osazení vodorovně v lici podhledu množství odvodního vzduchu 60 m3/h disp.tlak 175 Pa se zpětnou klapkou a filtrem výstupní hrdlo průměr 75 mm	kus	1,00000	1 983,00	1 983,00
14	429177191X03	Nastavitelný doběhový spínač k radiálnímu ventilátoru I _{max} =0,4A (230V/50Hz)	kus	1,00000	876,00	876,00
15	751122051	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního, průměru do 100 mm	kus	2,00000	1 097,00	2 194,00
Zařízení "1" Odvětrání hygienických zařízení personálu a kuchyněk :						
2 :				2,00000		
16	429177181X04	Malý nástěnný radiální ventilátor pod omítku (tichý) - osazení vodorovně v lici podhledu množství odvodního vzduchu 80 m3/h disp.tlak 150 Pa se zpětnou klapkou a filtrem výstupní hrdlo průměr 75 mm	kus	2,00000	1 983,00	3 966,00
17	429177191X05	Nastavitelný doběhový spínač k radiálnímu ventilátoru I _{max} =0,4A (230V/50Hz)	kus	2,00000	876,00	1 752,00
18	429177201X06	Jímka 100/75 mm pro talířový ventil DN 100 mm k odvětrání druhého prostoru	kus	2,00000	50,00	100,00
19	751122011	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm	kus	1,00000	1 107,00	1 107,00
Zařízení "1" Odvětrání hygienických zařízení personálu a kuchyněk :						
1 :				1,00000		
20	429177211X07	Malý nástěnný radiální ventilátor nad omítku (tichý) - osazení svisle na zeď množství odvodního vzduchu 80 m3/h disp.tlak 110Pa se zpětnou klapkou a filtrem výstupní hrdlo průměr 75 mm zadní	kus	1,00000	1 983,00	1 983,00
21	429177221X08	Nastavitelný doběhový spínač k radiálnímu ventilátoru I _{max} =0,4A (230V/50Hz)	kus	1,00000	876,00	876,00
22	751322011	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm	kus	2,00000	43,00	86,00
Zařízení "1" Odvětrání hygienických zařízení personálu a kuchyněk :						
2 :				2,00000		
23	42911119X09	Kovový talířový odvodní ventil průměr 100 mm	kus	2,00000	79,00	158,00
24	751398021	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2	kus	2,00000	227,00	454,00
Zařízení "1" Odvětrání hygienických zařízení personálu a kuchyněk :						
2 :				2,00000		
25	42911121X10	Stěnová mřížka hliníková s upevňovacím a krycím rámečkem 225x125 mm (A _{ef} = 0,0218 m2) rozteč lamel 20 mm uchycení skryté	kus	2,00000	440,00	880,00
26	751398022	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2	kus	2,00000	255,00	510,00

Položkový rozpočet

S:	2020035	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo
O:	2020035	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo
R:	1	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Zařízení "1" Odvětrání hygienických zařízení personálu a kuchyněk : 2 : 2		2,00000		
27	42911131X11	Stěnová mřížka hliníková s upevňovacím a krycím rámečkem 325x225 mm (Aef=0,046 m2) rozteč lamel 12,5 mm uchycení skryté	kus	2,00000	589,00	1 178,00
28	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm	m	8,00000	1 229,00	9 832,00
		Zařízení "1" Odvětrání hygienických zařízení personálu a kuchyněk : 8,00 : 8		8,00000		
29	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	4,00000	924,00	3 696,00
		Zařízení "1" Odvětrání hygienických zařízení personálu a kuchyněk : 4,00 : 4		4,00000		
30	751514775	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru do 100 mm	kus	1,00000	1 388,00	1 388,00
		Zařízení "1" Odvětrání hygienických zařízení personálu a kuchyněk : 1 : 1		1,00000		
31	42911141X12	Výfuková vzduchotechnická hlavice válcová připojovací průměr 100 mm vnější průměr 230 mm	kus	1,00000	413,00	413,00
32	751514776	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,00000	1 509,00	1 509,00
		Zařízení "1" Odvětrání hygienických zařízení personálu a kuchyněk : 1 : 1		1,00000		
33	42911151X13	Výfuková vzduchotechnická hlavice válcová připojovací průměr 140 mm vnější průměr 270 mm	kus	1,00000	454,00	454,00
34	751537011	Montáž kruhového potrubí ohebného nelzolovaného z Al laminátové hadice, průměru do 100 mm	m	2,80000	48,00	134,40
		Zařízení "1" Odvětrání hygienických zařízení personálu a kuchyněk : 2,80 : 2,8		2,80000		
35	42911115X14	Ohebné potrubí hliníkové1-vrstvé tl.hliníku 100 mikronů průměr 82 mm	m	1,40000	191,00	267,40
36	42911116X15	Ohebné potrubí hliníkové1-vrstvé tl.hliníku 100 mikronů průměr 102 mm	m	1,40000	187,00	261,80
37	75199X001	Pomocný spojovací, těsnící a montážní materiál zařízení "1"	soubor	1,00000	1 717,00	1 717,00
38	75199X101	Zaregulování systému větrání – zařízení „1“	hodina	2,00000	186,00	372,00

Položkový rozpočet

S:	2020035	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo
O:	2020035	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo
R:	1	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
39	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,04600	1 757,00	80,82
40	998751191	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,04600	747,00	34,36

Položkový rozpočet

S:	2020035	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo
O:	2020035	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo
R:	3	NÁBYTEK A ZAŘÍZENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: _1		Vybavení 1NP-západní křídlo (pravá strana)				225 198,00
1	VP1-01	Sestava dvou skříní - policové dvoudílné vysoké atypické s ohledem na vestavbu do niky, příp.s ohledem na min.prostor před stávajícím rozvaděčem - celkem délka 1600mm, jednotlivé části	ks	1,00000	29 210,00	29 210,00
2	VP1-02	Regál policový kovový skladový (6 stavitelných laminovaných polic - omyvatelných) - 600-650/600/2100-2200mm, vč.montáže, příp.kotvení do zdi, finální rozměry budou upřesněny v rámci	ks	2,00000	5 100,00	10 200,00
3	VP1-03	Regál policový kovový skladový (3 stavitelné laminované police - omyvatelné) - 900/400-450/1300-1400mm, vč.montáže, příp.kotvení do zdi, finální rozměry budou upřesněny v rámci	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00
4	VP1-04	Přebalovací pulť skříňkový 800/500/850, plná dvířka, 1 stavitelná vnitřní police, uzamykatelný, horní část vč. podložky ložné plochy, vč.montáže	ks	1,00000	200,00	200,00
5	VP1-05	Šatní skříňky 300/500/1800mm, vč.montáže	ks	6,00000	2 800,00	16 800,00
6	VP1-06	Sanitární závěsná dělicí deska mezi WC - laminovaná LTD vč.rámu, nosných profilů (např.nerez, Al), rozměr 550-600/celková výška 1200mm (mezera u podlahy cca 100mm), vč.montáže, kotveno do zdi + nožní	ks	4,00000	5 466,00	21 864,00
7	VP1-07	Sanitární závěsná dělicí deska mezi pisoáry - laminovaná LTD vč.rámu, nosných profilů (např.nerez, Al), rozměr 400-450/celková výška 1200mm (mezera u podlahy cca 100mm), vč.montáže, kotveno do zdi +	ks	2,00000	4 396,00	8 792,00
8	VP1-08	Zásobník s dávkovačem tekutého mýdla nerez do veřejných prostor, objem 0,4-0,5 l, ovládání vhodné pro děti, vč.montáže	ks	9,00000	689,00	6 201,00
9	VP1-09	Zásobník papírových skládaných ručníků nerez závěsný uzamykatelný, vč.montáže	ks	1,00000	1 691,00	1 691,00
10	VP1-10	Drátěný koš na papírové ručníky závěsný, min.objem 20 l, vč. montáže	ks	1,00000	100,00	100,00
11	VP1-11	Lišta se 4 háčky na ručníky, nerez, nástěnná, vč.montáže	ks	3,00000	364,00	1 092,00
12	VP1-12	Zásobník toaletního papíru nerez závěsný uzamykatelný, průměr role cca 250mm, vč.montáže	ks	1,00000	1 507,00	1 507,00
13	VP1-13	Držák toaletního papíru nerez závěsný s krytem, vč.montáže	ks	2,00000	546,00	1 092,00
14	VP1-14	Odpadkový koš nerez s víkem závěsný - 5 l	ks	1,00000	718,00	718,00
15	VP1-15	Sanitární WC set závěsný závěsný nerezový - úklid WC, vč.montáže	ks	2,00000	860,00	1 720,00
16	VP1-16	Zásobník hygienických sáčků nerez závěsný uzamykatelný, vč.montáže	ks	1,00000	660,00	660,00
17	VP1-17	Mýdelník závěsný nerezový do sprchy s otvory	ks	2,00000	455,00	910,00
18	VP1-18	Zrcadlo kulaté- průměr cca 400mm se zabroušenou fazeťou či s rámem s motevem (po dohodě s provozovatelem), závěsné či lepené na zeď, vč.montáže	ks	8,00000	478,00	3 824,00

Položkový rozpočet

S:	2020035	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo
O:	2020035	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo
R:	3	NÁBYTEK A ZAŘÍZENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	VP1-19	Kuchyňská linka rovná - spodní skříňky, celkový rozměr 1800/600/850mm , vč.montáže, základní sestava skříněk - 1x spodní otevřená š=300mm pro vestavbu varné desky, s prostorem na tácy apod., 1x	ks	1,00000	26 335,00	26 335,00
20	VP1-20	Chladicí skříň vestavná pod pracovní plochu (min. 130 l), max.600/600/820mm, vč.montáže	ks	1,00000	10 500,00	10 500,00
21	VP1-21	Varná deska elektrická dvouplotýnková vestavná sklokeramická, příp. indukční, vč. montáže	ks	1,00000	6 843,00	6 843,00
22	VP1-22	Kuchyňská linka rovná - horní skříňky 1800/300/cca650mm, vč.montáže, základní sestava skříněk - 3x horní uzavřená policová š=600mm	ks	1,00000	14 225,00	14 225,00
23	VP1-23	Kuchyňská linka rohová - spodní skříňky, celkový obvodový rozměr (vnější délky stran) 1700+1300/600/850mm , vč.montáže, základní sestava skříněk - 1x spodní otevřená š=200mm pro vestavbu	ks	1,00000	29 700,00	29 700,00
24	VP1-24	Myčka stolního nádobí vestavná pod pracovní plochu pro domácnost, pro 12 souprav, max.600/600/820mm, vč.montáže	ks	1,00000	13 434,00	13 434,00
25	VP1-25	Závěsná nerez police jednopatrová 900/300mm, vč. montáže	ks	3,00000	3 960,00	11 880,00
26	VP1-26	Výdejní ohřívací vana (vodní lázeň) nerezová stolní - 1x GN 1/1 (cca 28 l), cca 550/340/250mm, s výpustí, regulace (30-90)°C	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00
27	VP1-26a	Základní sada gastronádob do vodní lázně - nerez provedení	kompl.	1,00000	200,00	200,00
28	VP1-27	Policový vozík nerez se 2 platy nízký pod lodní lázeň, s prolisovanými okraji, cca 600/400/600-650mm , s jedním madlem, brzděný, rozměry přizpůsobit vodní lázni	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00

ČAST - VYBAVENÍ 1NP ZÁPADNÍ KRÍDLO (PRAVÁ ČÁST) :

1

1,00000

Díl: _2	D.2 - Vybavení 2NP-západní křídlo (pravá strana)	214 205,00				
29	VP2-01	Sestava dvou skříní - policové dvoudílné vysoké atypické s ohledem na vestavbu do niky, příp.s ohledem na min.prostor před stávajícím rozvaděčem - celkem délka 1600mm, jednotlivé části	ks	1,00000	29 210,00	29 210,00
30	VP2-02	Sestava - 2 regály policové kovové skladové do L (6 stavitelných laminovaných polic - omyvatelných) - 600-650/400-450/2100-2200mm + 900-950/400-450/2100-2200mm, vč.montáže, příp.kotvení do zdi,	ks	1,00000	11 000,00	11 000,00
31	VP2-03	Regál policový kovový skladový (3 stavitelné laminované police - omyvatelné) - 900/400-450/1300-1400mm, vč.montáže, příp.kotvení do zdi, finální rozměry budou upřesněny v rámci	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00
32	VP2-04	Přebalovací pult skříňkový 800/500/850, plná dvířka, 1 stavitelná vnitřní police, uzamykatelný, horní část vč. podložky ložné plochy, vč.montáže	ks	1,00000	200,00	200,00

Položkový rozpočet

S:	2020035	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo
O:	2020035	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo
R:	3	NÁBYTEK A ZAŘÍZENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
33	VP2-05	Kuchyňská linka rovná - spodní + horní skříňky, celkový rozměr 800/600/850mm + cca 600mm , vč.montáže, spodní dřezová skříňka s vestavěným nerez dřezem, horní uzavřená policová skříňka	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00
34	VP2-06	Sanitární závěsná dělicí deska mezi WC - laminovaná LTD vč.rámu, nosných profilů (např.nerez, Al), rozměr 550-600/celková výška 1200mm (mezera u podlahy cca 100mm), vč.montáže, kotveno do zdi + nožní	ks	4,00000	5 466,00	21 864,00
35	VP2-07	Sanitární závěsná dělicí deska mezi pisoáry - laminovaná LTD vč.rámu, nosných profilů (např.nerez, Al), rozměr 400-450/celková výška 1200mm (mezera u podlahy cca 100mm), vč.montáže, kotveno do zdi +	ks	2,00000	4 396,00	8 792,00
36	VP2-08	Zásobník s dávkovačem tekutého mýdla nerez do veřejných prostor, objem 0,4-0,5 l, ovládání vhodné pro děti, vč.montáže	ks	9,00000	689,00	6 201,00
37	VP2-09	Zásobník papírových skládaných ručníků nerez závěsný uzamyvatelný, vč.montáže	ks	1,00000	1 691,00	1 691,00
38	VP2-10	Drátěný koš na papírové ručníky závěsný, min.objem 20 l, vč. montáže	ks	1,00000	100,00	100,00
39	VP2-11	Lišta se 4 háčky na ručníky, nerez, nástěnná, vč.montáže	ks	2,00000	364,00	728,00
40	VP2-12	Zásobník toaletního papíru nerez závěsný uzamyvatelný, průměr role cca 250mm, vč.montáže	ks	1,00000	1 733,00	1 733,00
41	VP2-13	Držák toaletního papíru nerez závěsný s krytem, vč.montáže	ks	2,00000	546,00	1 092,00
42	VP2-14	Odpadkový koš nerez s vlkem závěsný - 5 l	ks	1,00000	718,00	718,00
43	VP2-15	Sanitární WC set závěsný závěsný nerezový - úklid WC, vč.montáže	ks	2,00000	860,00	1 720,00
44	VP2-16	Zásobník hygienických sáčků nerez závěsný uzamyvatelný, vč.montáže	ks	1,00000	660,00	660,00
45	VP2-17	Mýdelník závěsný nerezový do sprchy s otvory	ks	1,00000	455,00	455,00
46	VP2-18	Zrcadlo kulaté- průměr cca 400mm se zabroušenou fazetou či s rámem s motevem (po dohodě s provozovatelem), závěsné či lepené na zeď, vč.montáže	ks	8,00000	478,00	3 824,00
47	VP2-19	Kuchyňská linka rovná - spodní skříňky, celkový rozměr 1800/600/850mm , vč.montáže, základní sestava skříněk - 1x spodní otevřená š=300mm pro vestavbu varné desky, s prostorem na tácy apod., 1x	ks	1,00000	26 335,00	26 335,00
48	VP2-20	Chladicí skříň vestavná pod pracovní plochu (min. 130 l), max.600/600/820mm, vč.montáže	ks	1,00000	10 500,00	10 500,00
49	VP2-21	Varná deska elektrická dvouplotýnková vestavná sklokeramická, příp. indukční, vč. montáže	ks	1,00000	6 842,00	6 842,00
50	VP2-22	Kuchyňská linka rovná - horní skříňky 1800/300/cca650mm, vč.montáže, základní sestava skříněk - 3x horní uzavřená policová š=600mm	ks	1,00000	14 226,00	14 226,00

Položkový rozpočet

S:	2020035	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo
O:	2020035	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo
R:	3	NÁBYTEK A ZAŘÍZENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
51	VP2-23	Kuchyňská linka rovná - spodní skříňky, celkový rozměr 2000/600/850mm , vč.montáže, základní sestava skříněk - 1x spodní otevřená š=300mm pro vestavbu výsuvů na utěrky, 1x spodní dřezová š=600mm pro	ks	1,00000	25 300,00	25 300,00
52	VP2-24	Mýčka stolního nádobí vestavná pod pracovní plochu pro domácnost, pro 12 souprav, max.600/600/820mm, vč.montáže	ks	1,00000	13 434,00	13 434,00
53	VP2-25	Závěsná nerez police jednopatrová 900/300mm, vč. montáže	ks	3,00000	3 960,00	11 880,00
54	VP2-26	Výdejní ohřívací vana (vodní lázeň) nerezová stolní - 1x GN 1/1 (cca 28 l), cca 550/340/250mm, s výpustí, regulace (30-90)°C	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00
55	VP2-26a	Základní sada gastronádob do vodní lázně - nerez provedení	kompl.	1,00000	200,00	200,00
56	VP2-27	Policový vozík nerez se 2 platy nízký pod lodní lázeň, s prolisovanými okraji, cca 600/400/600-650mm , s jedním madlem, brzděný, rozměry přizpůsobit vodní lázni	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00

ČÁST - VYBAVENÍ 2NP ZAPADNÍ KRÍDLO (PRAVA

ČÁST) :

CELKEM - VYBAVENÍ ZÁPADNÍ KRÍDLO (PRAVÁ

ČÁST)

1

1,00000