


1. Smluvní strany

Objednatel: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
 Se sídlem: Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs n. L. - Stará Boleslav
 Zastoupení
 ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Pícek – starosta města
 ve věcech technických: 
 IČO: 00240079
 DIČ: CZ 00240079
 Bankovní spojení: 
 Telefon: +420 326 909 111
 E-mail: epodatelna@brandysko.cz
 Webové stránky: <http://www.brandysko.cz>
 Datová schránka: c5hb7xy
 (dále jen jako „objednatel“ nebo též jen jako „město“)

a

Zhotovitel: MIZERA - STAVBY, a.s.
 Se sídlem: Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou
 Zastoupení: Miloslav Mizera – předseda představenstva
 IČO: 28762070
 DIČ: CZ 28762070
 Bankovní spojení: 
 Telefon: 
 E-mail: mizera@mizera-stavby.cz
 Webové stránky: www.mizera-stavby.cz
 Datová schránka: Erbe8fp
 Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pod sp.zn. B2844
 (dále jen jako „zhotovitel“)

mezi sebou níže uvedeného dne uzavřeli následující

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

evidenční číslo: 0404/2019

(dále jen jako „dodatek“)

dle § 2623 a následujících zák.č. 89/2012 Sb, občanský zákoník (dále jen jako „OZ“), ve znění pozdějších předpisů

2. Preambule

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 04.11.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem plnění je realizace stavebních prací „Rekonstrukce kanalizace ulice Kollárova, St. Boleslav“ (dále jen jako „smlouva“ nebo též jen jako „SoD“).

3. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku je upřesnění rozsahu a ceny provedených prací, přičemž podrobný rozpis jednotlivých cen je uveden v oceněném rozdílovém výkazu výměr, který je novou přílohou č.06 k SoD, když se jedná o následující úpravy sjednané ceny za dílo:

- 3.1.1. Z důvodu zjištění špatného stavu stávajícího vodovodního řadu, který je v rozporu s projektovou dokumentací, se objekt vodovodu nebude realizovat. Cena díla se v důsledku nerealizace vodovodního řadu snižuje o 853 037,29 Kč bez DPH;
- 3.1.2. Na objektu kanalizace došlo k méněpracím v částce 128 251,50 Kč bez DPH;
- 3.1.3. Na objektu kanalizace došlo k vícepracím v částce 159 094,38 Kč bez DPH.
- 3.2. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, tedy k nerealizování vodovodního řadu a se vznikem potřeby provedení dalších dodatečných stavebních prací na díle, když tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla dle pokynů objednatele, se obě smluvní strany dnešního dne dohodly na následujících změnách předmětné SoD:
- 3.2.1. Odstavce 4.1. až 4.3. SoD se celé nahrazují následujícím novým zněním:
- 4.1. *Celková cena díla, ve znění dodatku č. 1 k SoD, je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě výkazu výměr (jako nedílné součásti projektové dokumentace) v nabídce zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených v ZD a DPS. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 02 a dále též, doplněný o vícepráce a méněpráce, jako příloha č. 06 k této SoD.*
- 4.2. *Celková cena díla je stanovena za sjednaný předmět plnění jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace díla:*
- | | |
|--|-------------------------|
| Cena díla bez DPH dle původní SoD | 4.690. 187,17 Kč |
| Úprava ceny díla dle dodatku č. 1 k SoD | -822.194,41 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 3.867.992,76 Kč |
- 4.3. *Dle shora uvedených údajů celková cena díla činí: **3.867.992,76 Kč bez DPH** (dále jen jako „cena za dílo“ nebo též jako „celková cena za dílo“).*


4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ujednání í smlouvy neuvedené v tomto dodatku zůstávají beze změn.
- 4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá podmínkám a omezením dle [zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv](#). Objednatel se zavazuje zaslat tento dodatek ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy.
- 4.4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 4.5. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4.6. O uzavření tohoto dodatku a o schválení jeho textu tak, jak je smluvním stranám předkládán k podpisu, rozhodla Rada Města dne 28.5.2020 – zápis č.79. , bod 11, č. usnesení RM/2020/79/11
- 4.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy k SoD:

06. Příloha č. 6 – Úprava ceny díla dle dodatku č. 1 k SoD

Zhotovitel

Objednatel

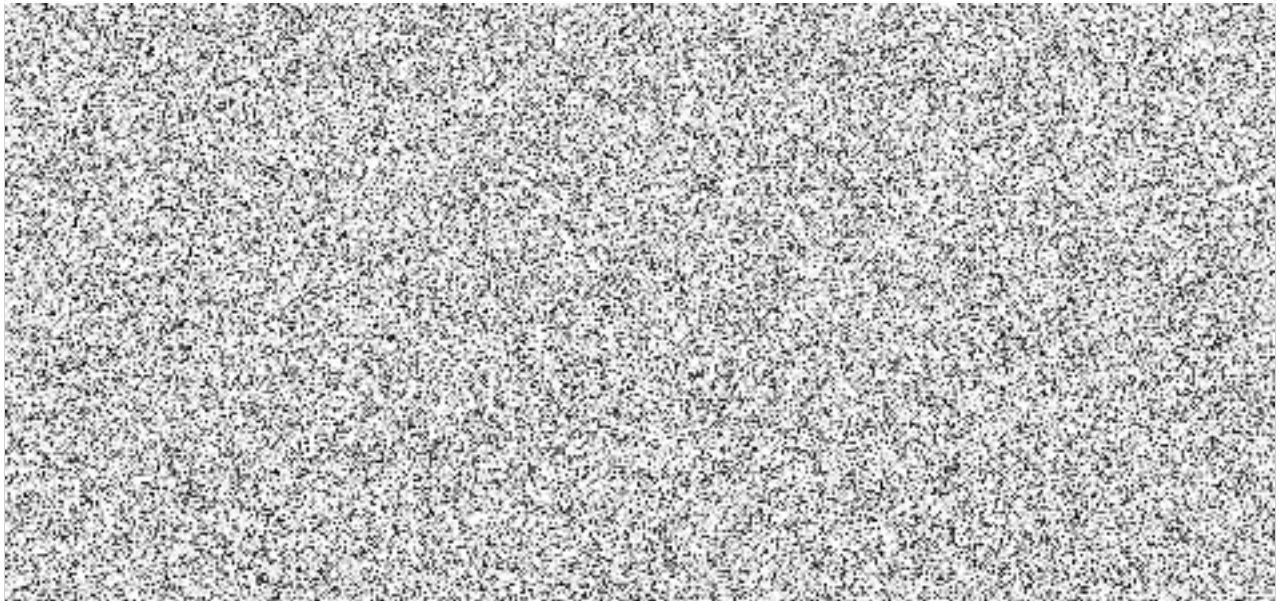

Schváleno 28.5.2020
RM dne

Objekt:

SO.02 - Výměna armatur vodovodu

Místo:

ul. Kollárova

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	25,400	235,00	5 969,00
	VV		Předpokládané zajištění potrubí vodovodu ve výkopu				
	VV		"zastižený vodovod ve výkopu pro obnovu přípojek" 12*1,2		14,400		
	VV		"zastižený vodovod ve výkopu pro obnovu šoupát" 2*2,5		5,000		
	VV		"zastižený vodovod ve výkopu pro obnovu hydrantů" 5*1,2		6,000		
	VV		Součet		25,400		
2	K	130001101	Příplatek za ztižení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	33,204	250,00	8 301,00
	VV		"Celková kubatura výkopů" HJ3+HJ4		33,204		
3	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	16,602	1 200,00	19 922,40
	VV		(plocha výkopu ze situace) - (průměrná hloubka výkopu - skladba komunikace) * 1,4 (HJ3) nebo 1,0 (HJ4) * 0,41				
	VV	PRUM_POVF	"průměrná mocnost povrchu" 0,41		0,410		
	VV	PRUM_HLOU	"průměrná hloubka výkopu z podélného profilu" 1,7		1,700		
	VV	PLOCHA_VY	(plocha výkopu pro přípojky 12*1,2*1,0*1,0 + šoupata 2*1,0*1,0 + hydranty 5*1,2*1,0*1,0) * 0,41		25,740		
	VV	HJ3	PLOCHA_VYKOPU * (PRUM_HLOUBKA_VYKOPU - PRUM_POVRCH)*0,5		16,602		
4	K	131203109	Příplatek za teplotu v hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	8,301	50,00	415,05
	VV		Příplatek za teplotu 50%				
	VV	HJ3*0,5			8,301		
5	K	131303101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	16,602	1 500,00	24 903,00
	VV		(plocha výkopu ze situace) - (průměrná hloubka výkopu - skladba komunikace) * 1,4 (HJ3) nebo 1,0 (HJ4) * 0,41				
	VV	HJ4	PLOCHA_VYKOPU * (PRUM_HLOUBKA_VYKOPU - PRUM_POVRCH)*0,5		16,602		
6	K	131303109	Příplatek za teplotu v hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	8,301	50,00	415,05
	VV		Příplatek za teplotu 50%				
	VV	HJ4*0,5			8,301		
7	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	144,160	65,00	9 370,40
	VV		Hrana výkopu ze situace * průměrná hloubka výkopu				
	VV		(plocha výkopu pro přípojky 12*1,2*1,0*1,0 + šoupata 2*1,0*1,0*1,0 + hydranty 5*1,2*1,0*1,0) * 0,41		144,160		
8	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	144,160	25,00	3 604,00
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	33,204	45,00	1 494,18
	VV		Objem výkopku * % dle metodiky URS				
	VV	(HJ3+HJ4) * 1,0			33,204		
10	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	33,204	100,00	3 320,40
	VV		Vnitrosvaleriální přesun zasypového a odsypového materiálu ZASTP + OBSYP + LOZE		33,204		
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	33,204	195,00	6 474,78
	VV		Odvoz výkopku na skládku * % dle geologie				
	VV	PREM	(HJ3+HJ4)		33,204		
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	33,204	18,00	597,67
	VV		"Uložení přebytečného výkopku" PREM		33,204		
13	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	63,088	200,00	12 617,60
	VV		"Odvoz výkopku na skládku * 1,9 t/m3" (PREM) * 1,9		63,088		
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	20,040	195,00	3 907,80
	VV		Celkový objem výkopku - nahrazená část (podsypaný, obsyp)				
	VV	ZASYP	(HJ3+HJ4)-(LOZE + OBSYP)		20,040		
15	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	38,076	320,00	12 184,32
	VV		Zásypový materiál 1,9 t / m3				
	VV	ZASYP * 1,9			38,076		
	D	1-1	Zemní práce - odstranění povrchů				0,00
16	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	25,740	120,00	3 088,80
	VV		Plocha odstranění podkladu vstřev v úseku zastavěné komunikace o mocnosti 250 mm, součástí je i Kollárova ul. 1,5		24,240		
	VV		Plocha odstranění podkladu vstřev v úseku zastavěné komunikace o mocnosti 300 mm, součástí je i Kollárova ul. 1,5		1,500		
	VV		Součet		25,740		
17	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	29,240	236,00	6 900,64
	VV		Plocha odstranění smetání vstřev zastavěné komunikace ze situace, armatury v ul. Kollárova, součástí je i Kollárova ul. 1,5		24,240		
	VV		Plocha odstranění smetání vstřev zastavěné komunikace o mocnosti 100 mm, součástí je i Kollárova ul. 1,5		5,000		
	VV		Součet		29,240		
	D	2	Zakládání				0,00
18	K	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	20,000	450,00	9 000,00
	VV		"Případné čerpání srážkových vod z výkopu" 20		20,000		
19	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	24,000	65,00	1 560,00
	VV		"Případné čerpání srážkových vod z výkopu" 24		24,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00
20	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sitem, uloženou do 3 m	m3	10,824	350,00	3 788,40
	VV		"Plocha výkopu * (průměr potrubí + 0,3 m nad záklének)				
	VV		"domovní přípojky na potrubí PVC 160" 12*1,2*1,0*(0,16+0,3)		6,624		
	VV		"šoupata na řadu" 1,5*1,0*(0,2+0,3) + 1,5*1,0*(0,16+0,3)		1,440		
	VV		"hydranty" 5*1,2*1,0*(0,16+0,3)		2,760		
	VV	OBSYP	Součet		10,824		
21	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	20,566	320,00	6 581,12
	VV		"OBSYP * 1,9 tun/m3" OBSYP*1,9		20,566		
22	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	2,340	950,00	2 223,00
	VV		"Plocha výkopu * (průměr potrubí + 0,3 m nad záklének)				
	VV		"domovní přípojky na potrubí PVC 160" 12*1,2*1,0*0,1		1,440		
	VV		"šoupata na řadu" 2*1,5*1,0*0,1		0,300		

VV			"hydranty" 5*1,2*1,0*0,1		0,600		
VV		LOZE	Součet		2,340		
23	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,473	2 600,00	1 229,80
VV			Podkladní bloky pod armatury (T-kusy, patní kolena a šoupata) bloky 0,3*0,3*0,15m				
VV			"obnova přípojek" 12 * (0,3*0,3*0,15)		0,162		
VV			("obnova šoupat = šoupata" 6 + "T-kusy" 2) * (0,3*0,3*0,15)		0,108		
VV			("obnova hydrantů = T-kusy" 5 + "šoupata" 5 + "patní kolena" 5) * (0,3*0,3*0,15)		0,203		
VV			Součet		0,473		
24	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	6,300	100,00	630,00
VV			Podkladní bloky pod armatury (T-kusy, patní kolena a šoupata) bloky 0,3*0,3*0,15m				
VV			"obnova přípojek" 12 * (4*0,3*0,15)		2,160		
VV			("obnova šoupat = šoupata" 6 + "T-kusy" 2) * (4*0,3*0,15)		1,440		
VV			("obnova hydrantů = T-kusy" 5 + "šoupata" 5 + "patní kolena" 5) * (4*0,3*0,15)		2,700		
VV			Součet		6,300		
D	5		Obnovení povrchů				0,00
25	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	24,900	150,00	3 735,00
VV			Plocha obnovovaných podkladních vrstev v zastavěné komunikaci v ul. Vestecská				
VV			plocha provizorní obnovy výkopu v ul. Komárov pro přípojeky 12, 1,2, 1,0 +		3,000		
VV			"šoupata" 1 5*1,0 + "hydrantů" 5*1,2*1,0		21,900		
VV			Součet		24,900		
26	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	24,900	200,00	4 980,00
VV			Plocha obnovovaných podkladních vrstev v zastavěné komunikaci v ul. Vestecská				
VV			plocha provizorní obnovy výkopu v ul. Komárov pro přípojeky 12, 1,2, 1,0 +		3,000		
VV			"šoupata" 1 5*1,0 + "hydrantů" 5*1,2*1,0		21,900		
VV			Součet		24,900		
27	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklatu tl 100 mm	m2	21,900	100,00	2 190,00
VV			Plocha provizorní obnovy výkopu v ul. Komárov pro přípojeky 12, 1,2, 1,0 +				
VV			"šoupata" 1 5*1,0 + "hydrantů" 5*1,2*1,0		21,900		
28	K	573451111	Dvojitý nátěr z asfaltu v množství 1,4 kg/m2 s posypem	m2	21,900	115,00	2 518,50
VV			Plocha provizorní obnovy výkopu v ul. Komárov pro přípojeky 12, 1,2, 1,0 +				
VV			"šoupata" 1 5*1,0 + "hydrantů" 5*1,2*1,0		21,900		
29	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní AC-10 (podrovnání kamenivem OKS) tl 60 mm a do 2 m	m2	5,000	600,00	3 000,00
VV			"Obnova podkladní vrstvy asfaltového povrchu v ul. Vestecská" 5,0		5,000		
30	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	5,000	45,00	225,00
VV			"Obnova asfaltového povrchu v ul. Vestecská" 5,0		5,000		
31	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	5,000	45,00	225,00
VV			"Obnova asfaltového povrchu v ul. Vestecská" 5,0		5,000		
32	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACU-11 (ABS) tl 40 mm s do 3 m z	m2	5,000	420,00	2 100,00
VV			remedializovaného asfaltu				
VV			"Obnova obrusné vrstvy asfaltového povrchu v ul. Vestecská" 5,0		5,000		
D	8		Trubní vedení				0,00
33	K	871161211	Montáž potrubí z PE 100 SDR 11 otevřený výkop svarovaných	m	6,000	45,00	270,00
VV			elektroizolací DN 22 x 2,0 mm				
VV			"obnova části přípojeky zastížené ve výkopu" 12*0,5		6,000		
34	M	28613595	potrubí dvovrstevné PE 100 S 10% signačním vrstvou SDR 11 32x3,0 ul	m	6,300	65,00	409,50
VV			12m				
VV			"obnova části přípojeky zastížené ve výkopu" 12*0,5		6,000		
VV			6*1,05 Přepočtené koeficientem množství		6,300		
35	M	PFWL 0300 02200216	TVAROVKA ISO SPOJKA 32-32	kus	12,000	650,00	7 800,00
VV			"přepojení na stávající potrubí přípojeky" 12		12,000		
36	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	5,000	1 000,00	5 000,00
37	M	PFWL 0300 08020016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	kus	5,000	2 500,00	12 500,00
VV			"obnova hydrantů" 5		5,000		
38	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
39	M	PFWL 7394 10000016	Spojka s přírubou jistěná proti posunu DN 100	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
VV			"přepojení na stávající potrubí PVC 110 v rámci obnovy šoupat VŠ4, VŠ5, VŠ6" 1		1,000		
40	K	857311131	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop s	kus	14,000	1 700,00	23 800,00
41	M	PFWL 7314 15000016	Integrovaným těsněním DN 150	kus	14,000	9 000,00	126 000,00
VV			Spojka s přírubou jistěná proti posunu DN 150 (155-192)				
VV			"přepojení na stávající potrubí PVC 160 v rámci obnovy hydrantů" 5*2		10,000		
VV			"přepojení na stávající potrubí PVC 160 v rámci obnovy šoupat VŠ1, VŠ2, VŠ3" 2		2,000		
VV			"přepojení na stávající potrubí PVC 110 v rámci obnovy šoupat VŠ4, VŠ5, VŠ6" 2		2,000		
VV			Součet		14,000		
42	K	857314122	Montáž litinových tvarovek obočkových přírubových otevřený výkop DN 150	kus	6,000	1 500,00	9 000,00
VV			1+5		6,000		
43	M	PFWL 0310 15010016	TVAROVKA T KUS 150-100	kus	1,000	4 170,00	4 170,00
VV			"obnova šoupat VŠ4, VŠ5, VŠ6" 1		1,000		
44	M	PFWL 0310 15000016	TVAROVKA T KUS 150-80	kus	5,000	4 880,00	24 400,00
VV			"obnova hydrantů" 5		5,000		
45	K	857351131	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop s	kus	2,000	2 000,00	4 000,00
VV			Integrovaným těsněním DN 200				
VV			1+1		2,000		
46	M	PFWL 7394 20000016	Spojka s přírubou jistěná proti posunu DN 200 (198-230)	kus	1,000	14 700,00	14 700,00
VV			"přepojení na stávající potrubí LT 200 v rámci obnovy šoupat VŠ1, VŠ2, VŠ3" 1		1,000		
47	M	PFWL 0300 20015016	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 200-150	kus	1,000	2 014,00	2 014,00
VV			"obnova šoupat VŠ1, VŠ2, VŠ3" 1		1,000		
48	K	857354122	Montáž litinových tvarovek obočkových přírubových otevřený výkop DN 200	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
49	M	PFWL 0310 20015016	TVAROVKA T KUS 200-150	kus	1,000	7 500,00	7 500,00
VV			"obnova šoupat VŠ1, VŠ2, VŠ3" 1		1,000		
50	K	891181112	Montáž vodovodních šoupatek otevřený výkop DN 40	kus	12,000	750,00	9 000,00
51	M	PFWL 2000 00102216	ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32-5/4"	kus	12,000	2 900,00	34 800,00
VV			"obnova přípojek" 12		12,000		
52	K	891241112	Montáž vodovodních šoupatek otevřený výkop DN 80	kus	5,000	1 000,00	5 000,00
53	M	PFWL 4002 08000016	ŠOUPÉ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 80	kus	5,000	6 500,00	32 500,00
VV			"obnova hydrantů" 5		5,000		
54	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	5,000	1 500,00	7 500,00
VV			"obnova hydrantů" 5		5,000		
55	M	PFWL K240 08012516	HYDRANT PODZEMNÍ 80/1,25 m	kus	5,000	15 500,00	77 500,00
VV			"obnova hydrantů" 5		5,000		

56	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
57	M	891261112	ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 100	kus	1,000	7 500,00	7 500,00
	VV		"VS05" 1		1,000		
58	M	891261112	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIČKÁ 1,3 - 1,8 50-100 (1,3-1,8m)	kus	6,000	1 500,00	9 000,00
	VV		"obnova hydrantů" 5 + "VS05" 1		6,000		
59	K	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	kus	12,000	1 500,00	18 000,00
60	M	42273563	pas navrtávací se zavrtávacím výstupem z tvarovky pro vodovodní PE a PVC potrubí 160, 514"	kus	12,000	4 500,00	54 000,00
	VV		"obnova přípojek" 12		12,000		
61	K	891311112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	kus	4,000	1 500,00	6 000,00
62	M	891311112	ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 150	kus	4,000	11 955,00	47 820,00
	VV		"VS02, 03, 04, 06" 4		4,000		
63	M	891311112	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIČKÁ E2-1,3 - 1,8 125-150 (1,3-1,8m)	kus	4,000	1 500,00	6 000,00
64	K	891351112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
65	M	891351112	ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 200	kus	1,000	18 000,00	18 000,00
	VV		"VS01" 1		1,000		
66	M	891351112	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIČKÁ 1,35-1,8 200 (1,35-1,8m)	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
67	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	5,000	1 000,00	5 000,00
	VV		"obnova hydrantů" 5		5,000		
68	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do země	kus	5,000	750,00	3 750,00
	VV		"obnova hydrantů" 5		5,000		
69	M	899401112	PODKLAD. DESKA UNI UNI	kus	5,000	250,00	1 250,00
	VV		"obnova hydrantů" 5		5,000		
70	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	5,000	1 200,00	6 000,00
	VV		"obnova hydrantů" 5		5,000		
71	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	5,000	2 000,00	10 000,00
	VV		"obnova hydrantů" 5		5,000		
72	M	899401113	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT. POKLOP	kus	5,000	750,00	3 750,00
	VV		"obnova hydrantů" 5		5,000		
73	K	899713111	Orientační tabulky k šoupatům a hydrantům, umístění na zdech, plotech...	kus	10,000	1 200,00	12 000,00
	P		Poznamka k položce: Místní vyznačení a instalace tabulek				
	VV		"obnova hydrantů" 5*2		10,000		
74	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	102,600	35,00	3 591,00
	P		Poznamka k položce: Včetně drátů a instalace vodiče do technické mřížky				
	VV		Celková délka výkopů pro obnovu šoupat a hydrantů + vytažení vodiče do poklopů				
	VV		přípojek 12 (1,2 + 1,1 + 1,1) + šoupata na řadecí 4 2*0 (1,1 + 1,1) + hydranty 5*1,2 (1,2 + 1,2 + 1,2)		102,600		
75	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	24,400	35,00	854,00
	P		Poznamka k položce: Včetně drátů a instalace fólie				
	VV		Celková délka výkopů pro obnovu šoupat a hydrantů				
	VV		"přípojek" 12*1,2 + "šoupata na řadecí" 2*2,0 + "hydranty" 5*1,2		24,400		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00
76	K	891261112	Demontáž vodovodních šoupátek a hydrantů vlc. zastavených i v provozu v	kus	23,000	1 000,00	23 000,00
	VV		Demontáž stávajících šoupat a hydrantů, vlc. zemních souprav a poklopů				
	VV		"přípojek" 12 + "šoupata na řadecí" 6 + "hydranty" 5		23,000		
77	K	919735112	Řezání stávajícího živého krytu hl do 100 mm	m	97,680	150,00	14 652,00
	VV		1. řezání stávajícího krytu asfaltové komunikace v ul. Komárov, přípojek		87,780		
	VV		2. řezání stávajícího krytu asfaltové komunikace v ul. Komárov, přípojek		9,900		
	VV		Celková délka řezání asfaltu v napojení na stávající komunikace, jáma pro vsut, uz. 03 v ul. Komárov		97,680		
	D	997	Soubor				
78	K	919112222	Řezání spár pro vytvoření komurky s 10 mm hr 20 mm pro tesnění závlaku	m	9,900	150,00	1 485,00
	VV		Celková délka napojení na stávající asfalt, jáma pro vsut, uz. 03 v ul. Vestečka		9,900		
79	K	919121121	Řezání spár závlaku za studena pro komurky s 10 mm hr 20 mm s	m	9,900	150,00	1 485,00
	D	997	Přesun sutě				0,00
80	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	21,362	100,00	2 136,20
81	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	192,258	10,00	1 922,58
	VV		21,362*9 "Přepočtené koeficientem množství"		192,258		
82	K	997221845	Příplatek za uložení na sklaude (skladování) odpadů asfaltového bez	t	6,433	450,00	2 894,85
	VV		dobyté odědu 170,202		6,433		
	VV		"vybourané asfaltové vrstvy (plocha * hmotnost sutě z jednotky)" 29,24*0,22				
83	K	997221855	Příplatek za uložení na sklaude (skladování) zemních a kamenitých ku	t	14,929	250,00	3 732,25
	VV		odědu 170,504		14,929		
	D	998	Přesun hmot				0,00
84	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým	t	22,706	50,00	1 135,30
	VV		betonovým nebo železným				
85	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4,874	50,00	243,70

853 037,29 Kč

SOUPIS PROVEDENÝCH VCP / MNP na objektu Kanalizace

Stavba: **Brandýs nad Labem - ulice Kollarova**
Objekt:
Část:

MIZERA
PROVÁDĚNÍ STAVEB

P.č.	Název položky	MJ	Množství	j. cena	cena celkem
NEPROVEDENÉ PRÁCE SO kanalizace					
573451111	Dvojitý nátěr z asfaltu v množství 1,4 kg/m2 s posypem	m2	-496,100	115,00	-57 051,50
919121121	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	-99,000	150,00	-14 850,00
919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živčném krytu	m	-99,000	150,00	-14 850,00
1902509-K006	Zkouška těsnosti potrubí do DN 400 mm, (zkouška vzduchem ani vodou - nešla technicky provést, byla provedena zkouška těsnosti	m			-10 000,00
					-96 751,50

Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

Vytýčení stavby	kpl	1,000	-5 000,00	-5 000,00
Úklid, odvoz a likvidace odpadu	kpl	1,000	-1 000,00	-1 000,00
Ostatní náklady				0,00
Staveniště, zajištění přístupu k nemovitostem, náklady způsobené ohrožením stávajících objektů, náklady na ochranné opatření	kpl	1,000	-2 500,00	-2 500,00
Zkoušky a revize	kpl	1,000	-5 000,00	-5 000,00
Průběh a převzetí díla, dokumentace skutečného provedení,	kpl	1,000	-5 000,00	-5 000,00
Náklady na přeprávu materiálů, náklady na dopravu ule pokynu v technické	kpl	1,000	-13 000,00	-13 000,00

-31 500,00**celkem neprovedené práce****-128 251,50**

REKAPITULACE k Dodatku č. 1

Stavba: **Brandýs nad Labem - ulice Kollarova**

Objekt:

Část:

MIZERA
PROVÁDĚNÍ STAVEB

P.č.	Název položky	MJ	cena celkem
	vodovod	kmpl	-853 037,29
	Neprovedené práce na objektu kanalizace	kmpl	-128 251,50
	Vícepráce na objektu kanalizace	kmpl	159 094,38

hodnota dodatku č. 1

-822 194,41

SOUPIS PROVEDENÝCH VCP / MNP na objektu Kanalizace

Stavba:

Brandýs nad Labem - ulice Kollarova

Objekt:

Část:

MIZERA
PROVÁDĚNÍ STAVEB

P.č.	Název položky	MJ	Množství	j. cena	cena celkem
------	---------------	----	----------	---------	-------------

PROVEDENÉ PRÁCE NAD RÁMEC SOD**Ostatní VCP**

x	dodávka a montáž výstražné folie kanalizace	mb	394	35	13 790,00
x	výroba a doprava nového šachtového dna (chyba PD)	kmpl	1	10000	10 000,00

přípojka k UV nad rámec SOD

130001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	11,700	250,00	2 925,00
132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	11,700	350,00	4 095,00
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	11,700	195,00	2 281,50
58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	23,400	320,00	7 488,00
28614098	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 200mm, dl. 2m	m	7,800	182,00	1 419,60
871350410	montáž kanalizačního potrubí z plasty z polypropylenu PP	m	7,800	200,00	1 560,00
1902509-K005	Zřízení uliční vpusti vc. napojení na stok, vc. dodavky materiálu dle samostatného výkresu v technické dokumentaci	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	19,890	100,00	1 989,00
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	179,010	10,00	1 790,10
997221855	Poplatek za uložení na skládce (skladkovně) zeminy a kameniva kod odhadu 170.504	t	19,890	250,00	4 972,50

Vybourání betonu při přípojkách

113107032	odstranění podkladu plochy z betonu prostoru 11,30 cm při překopecní	m2	55,200	1 310,00	72 312,00
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	35,112	100,00	3 511,20
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	316,008	10,00	3 160,08
35,112*9 Přepočtené koeficientem množství			3 532,986		
997221815	Poplatek za uložení na skládce (skladkovně) stavebního odpadu betonového kód odhadu 170.101	t	35,112	450,00	15 800,40
celkem vícepráce					159 094,38