


# Ninjo

volně stojící  
instalace

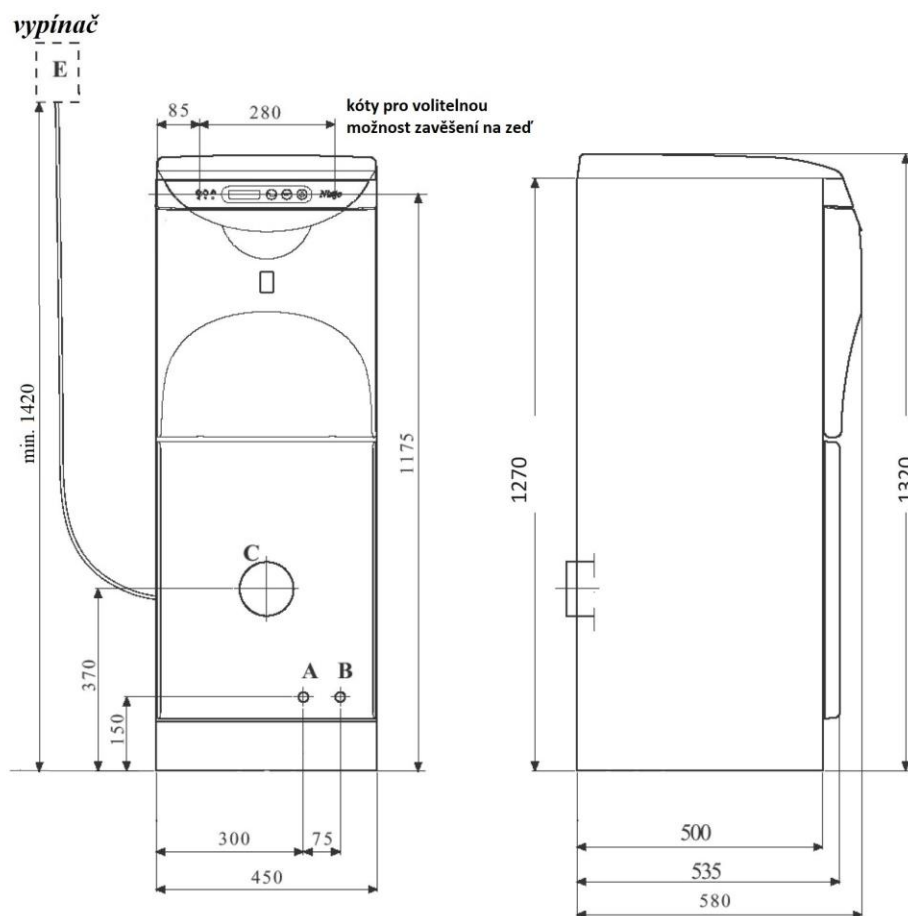

- A. Teplá voda 15 mm (1/2" vnější) - přívod roháčkový ventil  
 B. Studená voda 15 mm (1/2" vnější) - přívod roháčkový ventil  
 C. Odpad S do zdi Ø 110 mm (HT110 / DN100) - napojení odpadu zároveň se zdí  
 E. El. připojení do vypínače kabelem s délkou 3m - na stěně v okolí myčky se umístí vypínač 16 A a buď drážkou, nebo lištou se napojí myčka do vypínače. Umístění vypínače závisí na místních podmínkách, vždy však alespoň v minimální stanovené výšce a v dostatečně krátké vzdálenosti pro kabel.  
 -Myčka musí být připojena k "ochranému pospojování" pokud v místnosti není přivedena ekvipotenciální svorkovnice je nutno ji dodělat.  
 -El. přívod myčky musí být na samostatném okruhu. **NELZE** být napojen na místní zásuvkový okruh!!!

| Technická data       |                              | Ninjo volně stojící  |             |
|----------------------|------------------------------|----------------------|-------------|
| Váha                 | 90 kg                        | Připojení vody       |             |
| Šířka                | 450 mm                       | Studená voda         | 15 mm       |
| Hloubka              | 580 mm                       | Tlak                 | 1-8 bar     |
| Výška                | 1320 mm                      | Průtok               | >0,3 l/s    |
|                      |                              | Teplá voda 45 – 60°C | 15 mm       |
| Připojení odpadu     | Ø 110 mm                     | Tlak                 | 1-8 bar     |
| Připojení el. proudu | 230 V, 1N, 50 Hz, 1x16A, 3kW | Průtok               | >0,3 l/s    |
| Spotřeba energie     | 0,16 kWh/cyklus              | Spotřeba vody        |             |
| Max. venk. teplota   | 40°C                         | Ekonomický program   | 11 l/cyklus |
| Hladina hluku        | 53 dB (A)                    | Normální program     | 18 l/cyklus |