
ZHOTOVITEL:

Jméno : **VYSOT s.r.o.**
Ulice : Kunín 105
Město : 742 53 Kunín
IČO / DIČ : 25825526 / CZ25825526
Telefon : +420 556 749 444
E-mail : vysot@vysot.cz

OBJEDNATEL:

Jméno :
Příjmení : **Městský úřad Nový Jičín**
Ulice : Divadelní 1
Město : Nový Jičín, 741 01
IČO / DIČ : /
Telefon :
Mobil :
E-mail :

Vážený zákazníku,

velmi si vážíme Vašeho zájmu o okna TWW. Naše dlouholeté zkušenosti a zázemí největšího výrobce oken v ČR je pro Vás jistota výborné kvality oken, služeb na klíč a rychlého a dostupného servisu po celé republice. Pokud budete chtít získat více informací o našich výrobcích a zejména se přesvědčit o jejich kvalitě, jste srdečně zváni do naší vzorkovny nebo výrobních závodů. Radi Vám představíme celý sortiment naší nabídky a vybereme vhodný výrobek, který určitě uspokojí Vaši potřebu. Věříme, že návštěvou a osobní schůzkou získáte důvěru k našim výrobkům, které úspěšně prodáváme na českém trhu již od roku 1994. Více informací najdete na www.twwokna.cz.

Zvolit okna TWW se opravdu vyplatí:

- Špičková ochrana povrchu oken a dveří
- Neomezená životnost při minimální údržbě
- Prvotřídní vstupní materiály
- Široký výběr barev, doplňků a příslušenství
- Specialista na nestandardní a atypická řešení
- Nadstandardní záruky

GARANTUJEME VÁM:

- PŮVOD** - Okna se výhradně vyrábí **v závodech v České republice.**
- Ročně vyrobíme a prodáme 350 tis. ks oken a dveří.
- ZÁRUKA** - **60 měsíců záruka na dodávku otvorových výplní;** je-li dodávka realizována bez montáže, je poskytována záruka 24 měsíců
- **7 letá záruka na povrchovou úpravu,** za splnění podmínky, že je výrobek osazen min. 10 cm v ostění.
- **24 měsíců záruka na doplňky (parapety, žaluzie, služby atd.)**
- ÚSPORA** - **Až 30% finanční úspora za vytápění domu každý rok tj. až 10 000,- Kč**
- ŽIVOTNOST** - Dlouhou životnost dřevěných oken dosahujeme pečlivým výběrem použitých materiálů, zpracování na moderních výrobních linkách a hloubkovou impregnací dřeva hotových dílců oken před zalisováním do korpusů.
- KOMFORT** - **Snadným ovládáním jednou klikou nastavíte křídlo do čtyř poloh.**
- **Bezpečnostní ocelové uzávěry kování po obvodu křídla zabezpečují okno proti vylomení z exteriéru.**
- SLUŽBY** - **ZDARMA poradenství na všech vzorkovnách v ČR**
- **ZDARMA zaměření oken**
- **ZDARMA vyhotovení cenové nabídky a technické dokumentace**
- NABÍZÍME demontáž stávajících oken
- NABÍZÍME montáž nových oken do připravených otvorů
- NABÍZÍME zednické začištění vnitřního ostění

- NABÍZÍME ekologickou likvidaci starých oken
- NABÍZÍME dodávku a montáž příslušenství (parapety, žaluzie, sítě atd.)
- Zkušení montážníci zajistí zákazníkům odbornou montáž oken a dveří pro všechny druhy staveb, včetně nízkoenergetických a pasivních domů.
- Odbornou montáží zákazník získá jistotu bezproblémového používání oken a dveří

s deklarovanou zárukou.

TERMÍN VÝROBY: 6-8 týdnů od podpisu smlouvy a uhrazení zálohy (uhrazením se rozumí připsání zálohy na účet zhotovitele)

PLATNOST NABÍDKY: 3 týdny

TECHNICKÉ INFORMACE

Dřevěná eurookna se vyrábějí z **vícevrstevných lepených hranolů**, které zaručují tvarovou stálost všech prvků. Na výběr jsou dřeviny **smrk, borovice, meranti a dub**, a to v napojované nebo nenapojované variantě. Rozdíl mezi napojovaným a nenapojovaným provedením je výhradně estetický, bez vlivu na kvalitu a vlastnosti oken. Napojovaná varianta má na pohledové straně viditelné spoje dřeva. U nenapojovaných rámu a křídel s délkou nad 2 m se toleruje na ploše 1 spoj, u délky nad 2,3 m 2 spoje.

Povrchová úprava je základní parametr životnosti euroken. Kontinuální sušící tunel a regulace vlhkosti v halách při výrobě eurooken zaručují precizní zpracování a ochranu povrchu. Proti povětrnostním vlivům okno chrání dvě **hliníkové okapničky** - rámová a křídlová. **Rámová okapnice s přidaným těsněním** brání zatékání a nový způsob upevnění okapnice na rámu pro úplné přerušení tepelného mostu.

Profily je možné zasklít izolačním dvojsklem nebo trojsklem. Izolační trojsklo významně podpoří tepelněizolační vlastnosti oken. Standardně je dodáván plastový distanční meziskelní rámeček TGI SPACER v černé barvě, který výrazně potlačuje vznik kondenzátu. Hluboké uložení skla v rámu přispívá k omezení rosení. Zasklívací lišty jsou vyráběny s přesahem, tak aby neproudil teplý vzduch z interiéru pod izolační sklo. Moderní **kování** zajišťuje maximální komfort ovládání čtyř poloh (otevřeno, zavřeno, vyklopeno a mikroventilace) pomocí jedné bezpečnostní kliky s akustickou signalizací. Bezpečnostní kování se dvěma bezpečnostními uzávěry a pojistkou proti chybné manipulaci a svěšení křídla, je dokonalou ochranou vašeho domu. Nabízíme možnost doplnit o zimní a letní větrání.

Ve všech výrobcích Window Holding a.s. je implementováno know-how našeho vývojového střediska a autorizovaných osob na základě více jak 1 milionu vyrobených dřevěných oken.

PŘEHLED OKENNÍCH PROFILŮ

- EUROOKNO IV 68** Základní profilový systém s izolačním dvojsklem a se součinitelem prostupu tepla celého okna $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, stavební hloubka 68 mm.
- TERMOOKNO IV 84** Okno s optimálním poměrem kvality a ceny. Profil vhodný pro nízkoenergetické domy s izolačním trojsklem. Součinitel prostupu celého okna $U_w = 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$, stavební hloubka 84mm.
- TERMOOKNO IV 94** Elegantní okno s maximální tepelnou izolací, vhodné pro pasivní domy. Součinitel prostupu celého okna s izolačním trojsklem $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, stavební hloubka 94 mm.
- DŘEVOHLINÍK IV 96** Dřevohliníkové okno vyniká dlouhou životností a moderním designem. Rámy okna jsou vyráběné z dřevěných profilů se stavební hloubkou min. 78 mm. Hliníkové opláštění z exteriérové strany lze volit z široké nabídky tvarů i barev. Celková stavební hloubka je 96mm. Součinitel prostupu celého okna je $U_w = 0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$

NAŠE RADA PRO VÁS

Při výběru dodavatele sledujte kvalitu povrchové úpravy oken, technologii výroby, parametry zasklení a poskytované záruky.

Tvarová stabilita a povrchová úprava zásadně ovlivňuje životnost dřevěných eurooken. Pokud není povrch okna dostatečně chráněn, může docházet velmi brzy ke změnám vzhledu a někdy i k poškození. Problémy s okny se většinou nevyskytnou hned, skutečná kvalita oken se projeví až za několik let po montáži.

Naše výrobky jsou z hlediska zpracování výroby, použitých materiálů, sledování kvality dle norem ISO a našich zkušeností v praxi NESROVNATELNÉ s jinými výrobci oken.

Proto Vám radíme, vybírejte důsledně, neboť měnit nová okna do 15-20 let od nákupu nových je promarněná investice za mnoho peněz.

Všechny elementy (okna a dveře) jsou zobrazeny jen schematicky, uvedené rozměry jsou výrobní (vnější) rozměry oken. Prvky jsou zobrazeny z pohledu z interiéru, pro orientaci otevírání.

Doufáme, že Vás naše nabídka oslovila, a těšíme se na budoucí spolupráci.


S přátelským pozdravem za TWW

Váš obchodní zástupce:

E-mail :
Mobil :

Pozice: 1

Množství: 1 ks

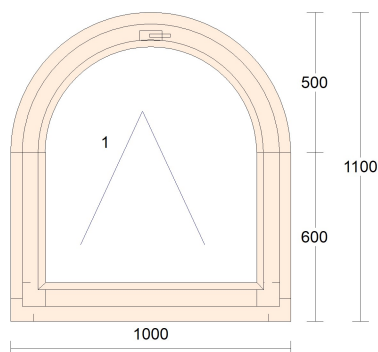


TYP:	1 křídle obloukové okno
Profil:	IV78
Šířka:	1000 mm
Výška:	1100 mm
Dřevina:	dub fixní
Barva:	Lazura SM,BO,ME dle vzorníku - Pouze pro CN!
Barva okap.	Tmavý bronz C34 elox
Okap. rám:	okapnice rámová ok.AWZ 14/22
Barv.těsnění:	Hnědé
Rám:	rám okenní
Kotvení:	2 * na kotvy
Parap.dráž.	Venku / Uvnitř
Křídlo:	okenní křídlo
Změna kř.pr.:	dub nebo malé křídlo.
Sklo:	4 Planibel Top N+/16/4 Float/16/4 Planibel Top N+, Arg. Ug 0.60, Rw (skla) 33 dB
Tloušťka:	44.0 mm
Rámeček:	Černý
Kování:	č. název otvírky 1 sklopné klika nahoře
Param.kování:	Název parametru
	Hodnota parametru
	Kameny_LOGO LOGO OTHERM
Váha:	62kg

Jednotková cena: Cena celkem:
45263,00 Kč 45263,00 Kč

Klička TYP 01 bronz

Pozice: 1a

Množství: 1 ks

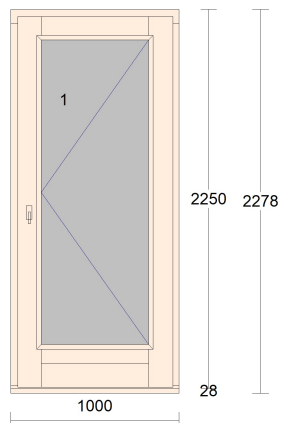

TYP:	Hodonín I - Design
Profil:	VD78
Šířka:	1000 mm
Výška:	2250 mm
Dřevina:	smrk napojovaný
Barva:	Lazura SM,BO,ME dle vzorníku - Pouze pro CN!
Barva okap.	Tmavý bronz C34 elox
Okap. rám:	-
Barv.těsnění:	Hnědé
Rám:	Rám AL práh 82mm
Rozšíření:	Poloha Šířka Typ dole 28 mm ro-PVC/28mm
Kotvení:	2 * na kotvy
Parap.dráž.	bez profilace
Křídlo:	kř.78 1str.lišta
Sklo:	7 Stratobel 33.2/16/4 Planibel Top N+, Arg. Ug 1.10, Rw (skla) 35 dB
Tloušťka:	27.0 mm
Rámeček:	Černý
Kování:	č. název otvoru 1 vch. dveře pravé
Param.kování:	Název parametru Hodnota parametru Kameny_LOGO LOGO OTHERM
Váha:	83kg

Jednotková cena: Cena celkem:
71909,00 Kč 71909,00 Kč

Rozeta bez krytí oválná nerez

Vložka FAB200 - 40/75 3tř. 5kl.

Madlo Greenteq typ FS 600 pár+přísl., nerez matná

Zavírač bronz s ramínkem a aretací

Pozice: 3

Množství:
10,271 metr

obvod včetně spojů

Jednotková cena: Cena celkem:
0,00 Kč 0,00 Kč

Pozice: 4 **Množství: 1 ks** Demontáž

Jednotková cena: Cena celkem:
1541,00 Kč **1541,00 Kč**

Pozice: 5 **Množství: 1 ks** Montáž standard PUR

Jednotková cena: Cena celkem:
3595,00 Kč **3595,00 Kč**

Pozice: 6 **Množství: 1 ks** Likvidace

Jednotková cena: Cena celkem:
1130,00 Kč **1130,00 Kč**

Pozice: 7 **Množství: 1 ks** Stavební úpravy

Jednotková cena: Cena celkem:
8992,00 Kč **8992,00 Kč**

Pozice: 8 **Množství: 1 ks** Stavební úpravy

Jednotková cena: Cena celkem:
3081,00 Kč **3081,00 Kč**

Pozice: 9 **Množství: 1 ks** Výmalba ostění

<u>Jednotková cena:</u>	<u>Cena celkem:</u>
2400,00 Kč	2400,00 Kč

Pozice: 10 **Množství: 1 ks** Ovládací tyč

<u>Jednotková cena:</u>	<u>Cena celkem:</u>
1850,00 Kč	1850,00 Kč

KOMENTÁŘ OBCHODNÍKA a PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Suma položek		139761,00 Kč
Sleva		-39838,48 Kč
Částka bez DPH		99922,52 Kč
DPH 21% - SPZ	0,00 %	0,00 Kč
Částka celkem		99922,52 Kč
		=====

Dodací adresa (pokud je jiná):**Kontakty:**:
:
:
:
:
:

