

ELEKTROMONTÁŽE JANDA PSP OKNA ,DVEŘE , STĚNY ,

SPORTOVNÍ 726, Protivín 398 11, DIČ: CZ8104221598 mob. 737 51 51 95

E-mail: tomelektro@seznam.cz www.instalater-elektrikar.cz

žaluzie,rolety,okna,dveře,parapety,stěny, - včetně montáží a zednické práce

Adresa zákazníka:

Teplárna Písek dílny

ČESKÁ REPUBLIKA

Telefon :

Mobil :

Fax :

E-mail :

Nabídka:

N22R0496

Zpracoval
Světлана Holátová

Mobil
+420 737 515 195

E-Mail
Aluplast.tom@seznam.cz
tomelektro@seznam.cz

Datum
10.9.2025

Zaměření zakázek:


Mobil: +420 737 515 195


Vážený zákazníku!

Velice nás těší Váš zájem o naše plastové výrobky a dle Vašeho přání zasíláme cenovou nabídku.

Nabídka na plastová okna s typovým označením **IDEAL 7000 Classic-line** s rovným křídlem a dorazovým těsněním.

akce: Teplárna Písek

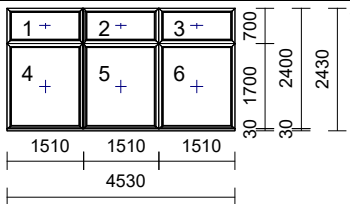Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena * ks
1	12 Ks.		Rám: Křídlo: Barva : Kování: Výplň:	Rám 140x00, 6-komor 6 * Pevné bez křídla Bílá 6 * pevné bez křídla skladba výplně 4CGpr-16ar-4 U=1.1 W/m2K TGI-W 4CGpr-16ar-4 U=1.1 W/m2K TGI-W 4CGpr-16ar-4 U=1.1 W/m2K TGI-W		

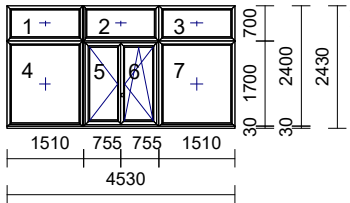Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena * ks
		Spoj: 4CGpr-16ar-4 U=1.1 W/m2K TGI-W Rozšíření: 4CGpr-16ar-4 U=1.1 W/m2K TGI-W 4CGpr-16ar-4 U=1.1 W/m2K TGI-W 5 x Statika 180267 8mm Podkladový profil 30x33.5mm Rozměry: 4530 mm x 2430 mm 42.204,00 15,00 % 35.873,00 430.476,00				
	12 Ks.	PVC parapet 4550/305mm vnitřní komůrkový vč. bočnic Výrobce: Novasil Barva: bílá	1.977,00	19,88 %	1.584,00	19.008,00
	12 Ks.	alu parapet 4550/300mm venkovní tažený vč. PVC bočnic Barva: bílá	5.080,00	19,96 %	4.066,00	48.792,00
2	12 Ks.	 Rám: Rám 140x00, 6-komor Křídlo: 5 * Pevné bez křídla, 2 * Okenní křídlo Barva : Bílá Kování: 5 * pevné bez křídla, Štulpové L, Otevíravé-sklopné P Výplň: skladba výplně 4CGpr-16ar-4 U=1.1 W/m2K TGI-W 4CGpr-16ar-4 U=1.1 W/m2K TGI-W 4CGpr-16ar-4 U=1.1 W/m2K TGI-W 4CGpr-16ar-4 U=1.1 W/m2K TGI-W 4CGpr-16ar-4 U=1.1 W/m2K TGI-W 4CGpr-16ar-4 U=1.1 W/m2K TGI-W 4CGpr-16ar-4 U=1.1 W/m2K TGI-W 5 x Statika 180267 8mm Spoj: 4CGpr-16ar-4 U=1.1 W/m2K TGI-W Rozšíření: 4CGpr-16ar-4 U=1.1 W/m2K TGI-W Podkladový profil 30x33.5mm Rozměry: 4530 mm x 2430 mm 48.804,00 15,00 % 41.483,00 497.796,00				
	12 Ks.	PVC parapet 4550/300mm vnitřní komůrkový vč. bočnic Výrobce: Novasil Barva: bílá	1.977,00	19,88 %	1.584,00	19.008,00
	12 Ks.	alu parapet 4550/300mm venkovní tažený vč. PVC bočnic Barva: bílá	5.080,00	19,96 %	4.066,00	48.792,00
		Převod:				1.063.872,00

Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena * ks
Převod :						1.063.872,00
3	777,84 m	Demontáž oken - původní železné rámy			310,00	341.130,00
4	777,84 m	Montáž oken a dveří (Odběratel nepožaduje montáž se systémem parotěsných a paropropustných fólií dle ČSN 74 6077)			330,00	256.410,00
5	1 ks	Příplatek: Montáž a zasklení nadrozměrných výrobků, práce z lešení			145.000,00	145.000,00
6	48 ks	Montáž parapetů			1525,00	73.200,00
7	334,08 m	Zednické začistění oken oboustrané			1.170,00	390.784,00
8	1.600,00 km	Dodávka oken 10x + likvidace skla a oceli vše odsklid			1,00	162.000,00
Suma položek bez slevy						2.203.838,00
- sleva na okna			1.092.096,00 Kč	-15,00 %		-163.824,00
- sleva na parapety			169.368,00 Kč	-20,00 %		-33.768,00
+ montážní práce celkem a doprava a likvidace			1368.524,00 Kč	0,00 %		0,00
Suma položek						2.432.396,00
Suma netto						2.432.396,00
DPH 21%				21,00 %		510.803,00
Částka k zaplacení						2.943.199,00

Platnost cenové nabídky je 1.týden od vystavení dokladu**Jako další produkty Vám můžeme nabídnout:**

- zednické začistění oken zevnitř i zvenku
- akrylování a silikonování oken
- olištování oken dle potřeby
- demontáž a likvidaci starých oken
- venkovní hliníkové parapety v několika barevných odstínech
- vnitřní plastové parapety Novasil fóliované v několika odstínech
- vnitřní řetízkové žaluzie
- venkovní sítě proti hmyzu (bílá, hnědá nebo dekor dřeva)
- předokenní rolety
- plastové ploty a zábradlí
- zimní zahrady atd.
- použití parotěsných a paropropustných fólií.

Vlivem dokonalé izolace stěn a výborných izolačních vlastností našich oken se místo styku okna

a stěny stává nejslabším místem v izolaci budovy. V tomto místě se nachází PU pěna, která tvoří tepelnou izolaci tohoto styku. Pokud do této izolace vnikne vzdušná vlhkost nebo dešťová voda ztrácí izolace své tepelně izolační vlastnosti a stává se místem ideálním pro tvorbu plísní. Použitím parotěsných a paropropustných folií se minimalizuje riziko vniknutí vlhkosti do pěny a vznik tepelného mostu.

Standardní vybavení našich oken:

- - na všechny okna otevíravá a sklopná jsou osazovány mikroventilace
- - na všechny okna jsou osazovány bezpečnostní kliky **SECUSTIK**.

Jedná se o kliky s vnitřním mechanismem zamezujícím násilné posunutí kování z venkovní strany okna, kliky umožňují otevírání po 45° pro spárové větrání tj. **mikroventilaci**.

· - standardní izolační dvojskla, která v současné době používáme mají hodnotu prostupu tepla $U_g = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ a **plastový rámeček TGI-W**. Použitím **plastového TGI rámečku** dochází ještě k většímu liminování tvorby vodního kondenzátu podél okraje izolačního skla a také k dalšímu snížení prostupu tepla oknem než při použití rámečku nerezového.

INFORMACE O DODÁVANÝCH PROFILECH:


Naše plastová okna a dveře vyrábíme z profilů německého systému **ALUPLAST**:



Jedná se o výrobky s naším typovým označením:

- PO- aluplast IDEAL 8000

- **Plastová okna a balkónové dveře, systém aluplast IDEAL 8000**
- **6-ti komorový profil** se středovým těsněním
- **3 x těsnící guma v černé barvě**
- tvar okenního křídla Vám nabízíme **plošně zkosený**
- možnost **vlepování** izolačních skel, která nabízí větší stabilizaci okenního křídla bez použití ocelové výztuže = **systém ENERGETO**
- **konstrukční hloubka profilu 85mm.**

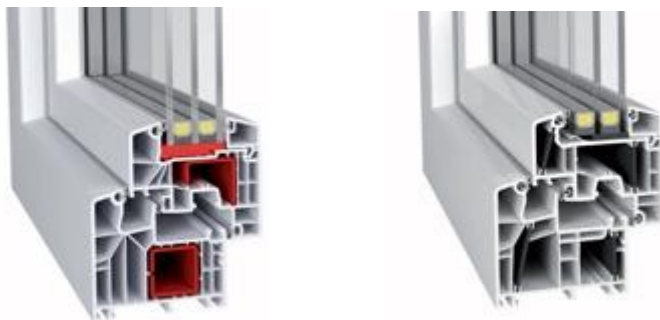

- IDEAL 7000 Classic-line

- **Plastová okna a balkónové dveře, systém aluplast IDEAL 4000**
- plastový profil s dorazovým těsněním
- kombinace 6-ti komorového rámu se stavební hloubkou 85mm a 5-ti komorových křídel se stavební hloubkou 70mm dává tomuto profilu výbornou stabilitu a pevnost v moderním designu
- **2 x těsnící guma v černé barvě**
- tvar okenního křídla Vám nabízíme **plošně zkosený**
- **konstrukční hloubka profilu rámu je 85mm a křídel 70mm**



· **Balkonové dveře**

(klika z jedné strany, bez zámku, z venkovní strany možnost osazení madélka a zaklapávače)

VCHODOVÉ DVEŘE

- PD-aluplast IDEAL 7000

- Plastové vnější (vchodové) dveře, systém aluplast IDEAL 7000

- Nový prohloubený systém vchodových dveří se stavební hloubkou 85mm. Domovní dveře jsou vizitkou domu, vstupní části dodávají šarm a estetiku. ALUPLAST nabízí svým novým dveřním systémem IDEAL 7000 každému to právě pro jeho individuální vkus. A díky flexibilitě barev četných fóliových dekorů máte možnost přizpůsobit své nové domovní dveře celkovému vzhledu své fasády.




Domovní dveře PD-aluplast IDEAL 7000 Vás přesvědčí následujícími argumenty :

- Vynikající tepelně izolační vlastnosti díky moderní 5 komorové technologii.
- Velmi dobrá statika díky velkým vyztužovacím komorám, odpovídajícímu ocelovému vyztužení a vhodným výztužím rohů.
- Vhodný pro skla a panely s tloušťkou do 52 mm
- Flexibilní řešení barev díky četným fóliovým dekorům nebo hliníkovému opláštění
- Optimální ochrana před nárazovým deštěm. Systémové řešení okapnic opticky vylepšuje dveřní elementy a zajišťuje optimální těsnost díky kartáčovému těsnění v několika rovinách

BAREVNÉ PROVEDENÍ OKEN A DVEŘÍ:

- všechna okna a dveře nabízíme v široké barevné škále různých dřevodekorů např. zlatý dub, tmavý dub, ořech, mahagon, oregon, třešeň, borovice, dub atd.

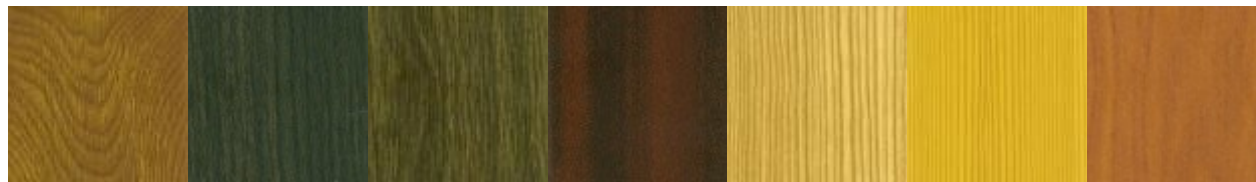

ZELENÁ ÚSPORÁM:

Firma **ALU.PLAST** s.r.o. byla zařazena Státním fondem životního prostředí do seznamu odborných dodavatelů SOD a také do seznamu výrobků a technologií SVT. Pokud tedy budete uvažovat o výměně oken a dveří, budou v rámci programu **ZELENÁ ÚSPORÁM** vypláceny. Kódy k jednotlivým výrobkům naleznete na našich stránkách v sekci Zelená úsporám.



Naše plastové profily mají vše co Vaše okna potřebují:

- Dobré tepelně izolační vlastnosti, účinnou zvukovou izolaci, dobrou ochranu před vloupáním a všechny předpoklady pro dlouhou životnost.
- Do oken osazujeme **1,5 - 2mm** pozinkové výztuhy, které dodávají profilu vysokou prostorovou tuhost a výborné statické vlastnosti.
- Používáme celoobvodové kování **MACO MULTI-MATIC** rakouského původu, které má špičkové parametry.



- Okna osazujeme izolačními dvojskly, jejichž tepelnou propustnost dle Vašeho přání upravíme od **1.1 do 1.0 W/m2K** nebo trojskla **0,8 až 0,5 W/m2K**. Samozřejmostí je možnost osazení ornamentních, tónovaných, zrcadlových, lepených nebo kalených skel.

AGC Moravské Budějovice

- Jakost výrobků a díla je dodržována ve shodě s instrukcemi od jednotlivých dodavatelů materiálu, které se vztahují k předmětu díla.
- **CE štítky jsou ke stažení na stránkách:** <http://www.alu.plast.cz/cs/ce-stitky>



- **Certifikáty pro jednotlivé výrobky jsou ke stažení na stránkách:** <http://www.alu.plast.cz/cs/certifikaty>

Záruční lhůta na naše výrobky (okna a dveře) v případě naší montáže je pětiletá. Při vlastní montáži platí záruční lhůta dle obchodního zákoníku. Na doplňky (žaluzie, rolety, síť proti hmyzu, parapety apod.) poskytujeme záruku 2 roky.

Dodací lhůta je cca. **4 - 6 týdnů** po potvrzení kupní smlouvy (smlouvy o dílo) a uhrazení zálohové faktury, která obvykle činí 50 % celkové ceny dle smlouvy nebo na splátky dle dohody s obchodním zástupcem. Dodací lhůta se prodlužuje pouze v případě obloukových oken, šikmin a zvláštních barevných provedení.

Nabídka : N22R0496

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

S přátelským pozdravem
za firmu **ÉLEKTROMONTÁŽE JANDA PSP**

.....
za firmu
JANDA TOMÁŠ
mob. 737 515 195