

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 1. 10. 2019

Registrační číslo objednatele: S/20/2019/0077

Registrační číslo zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 až § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění změn a doplňků (dále jen „smlouva“ včetně jejich příloh citovaných v závěru)
uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky:

I.

Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 21 Praha – Horní Počernice

IČ 00240192

DIČ: CZ00240192

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

oprávněný zástupce: Mgr. Petr Měšťan, starosta MČ Praha 20

oprávněný zástupce ve věcech realizačních a technických:

Ing. Zdeněk Vavruška,

Ing. Aleš Lada, tel.

Dana Králová, tel.:

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel: IPPOS BOHEMIA s.r.o.

sídlo: Malobřevnovská 911/16, 169 00 Praha 6

IČ: 26157284

DIČ: CZ26157284

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 75361

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupený/á Ing. Pavlem Pospíšilem – jednatelem společnosti

ve věcech realizačních a technických:

(dále jen **zhotovitel**)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 1. 10. 2019 na dílo „Park s přírodním dětským hřištěm – Jizbická“ následovně:

Termín a místo plnění díla v článku III. odst. 1 termíny plnění se upravuje takto:

Termín ukončení prací a předání řádně provedeného díla: 31. 7. 2020.

Cena díla v článku IV. odstavci 2. smlouvy o dílo se upravuje takto:

2. Cena za provedení díla celkem bez DPH: 12 501 793,68 Kč

3. DPH 21 %: 2 625 376,67 Kč

4. Cena za provedení díla celkem včetně DPH: 15 127 170,35 Kč.

Přesná specifikace prací provedených nad rámec uzavřené SoD je předmětem položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změny.

Tento dodatek č. 1 se vystavuje ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.



DOLOŽKA o splnění podmínek podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. Městská část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky předchozího schválení radou. Uzavření tohoto dodatku schválila RMC Praha 20 dne 12. 6. 2020 usnesením č. RMC/64/7/1185/20.

Přílohy:

Dodatek 1 - rozpočet

V Praze dne 10. 7. 2020

Za objednatele:

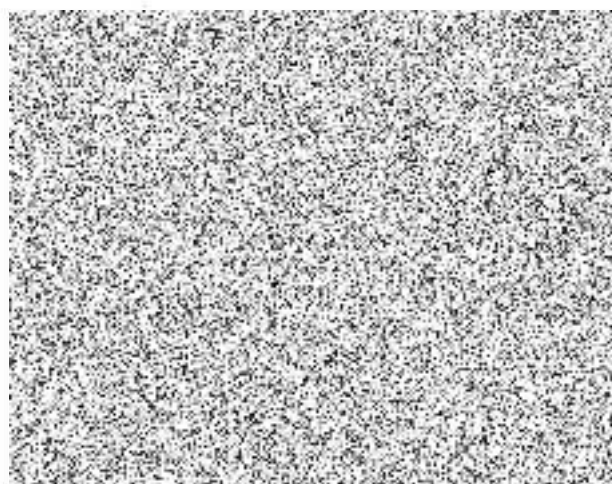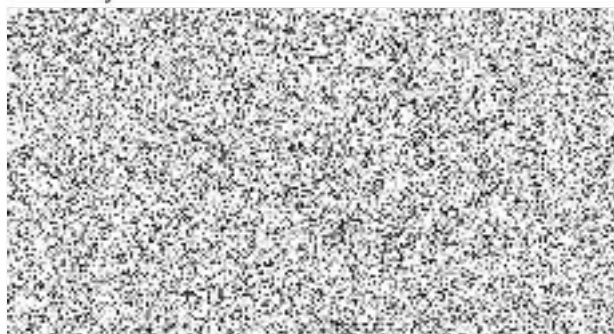

PRAHA - HORNÍ POČERNICE

Park Jizbická

lavičky, odpadové koše

Nabídka je zpracována na základě projektové dokumentace

D08.52 Parková lavička a odpadkový koš (projekt je vypracován v 08/2017)

čís.	ceník	položka	název	m.j.	množství	cena/m.j.	náklady celkem	hmotnost-př. hmot	
								jednot.	celkem
1	800-1	132551252	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně <i>jedn.cena je dle URS 2020/I</i> Základy pro lavičky: Jedna lavička má 2 základové patky. Jena patka má rozměry š x d x hl. = 0,4 x 1,1 x 0,5 = 0,22 m3 Celkem je laviček 18 ks. Patek je celkem 2 x 18 = 36 ks Výpočet objemu výkopových prací : 0,22 x 36 = 7,92 m3 Základy pro odpadové koše: Jeden odpadový koš má 1 základ. Jena patka má rozměry š x d x hl. = 0,7 x 0,5 x 0,5 = 0,175 m3 Celkem je košů 24 ks. Výpočet objemu výkopových prací : 0,175 x 24 = 4,2 m3 Celkový objem výkopu: 7,92 + 4,2 = 12,12 m3	m3	12,120	982,00	11 901,84		
2	800-1	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 <i>jedn.cena smluvní rozp.-D01 komunikace,pol.č.15</i>	m3	12,120	37,00	448,44		
3	800-1	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 <i>jedn.cena smluvní rozp.-D01 komunikace,pol.č.18</i>	m3	12,120	222,00	2 690,64		
4	800-1	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m <i>jedn.cena smluvní rozp.-D01 komunikace,pol.č.19</i>	m3	121,200	14,00	1 696,80		

čís.	ceník	položka	název	m.j.	množství	cena/m.j.	náklady celkem	hmotnost-př.hmot	
								jednot.	celkem
5	800-1	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	12,120	15,00	181,80		
			<i>jedn.cena smluvní rozp.-D01 komunikace,pol.č.20</i>						
6	800-1		skládkovné	t	25,452	240,00	6 108,48		
			<i>jedn.cena smluvní rozp.-D01 komunikace,pol.č.21</i>						
			<i>převod z 1m3 na tuny = 1 x 2,1 (takto je uvedeno ve smluvním rozpočtu)</i>						
7	801-1	275322711	Základové patky se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 35/45	m3	12,120	3550,00	43 026,00	2,453	29,730
			<i>jedn.cena je dle URS 2020/I</i>						
8	SPC		Parková lavička Miela LME 151t komaxit	ks	18,000	8770,00	157 860,00	0,074	1,332
			<i>délka 1,8m, konstrukce hliníková slitina opatřená</i>						
			<i>vrstvou práškového laku, sedák i opěradlo tropické</i>						
			<i>dřevo bez povrchové úpravy</i>						
			Termín dodání laviček od objednání je dle výrobce 5.-7. týdnů.						
9	SPC		Odpadkový koš Diagonal DG115t	ks	24,000	7035,00	168 840,00	0,048	1,152
			<i>Odpadkový koš kruhového půdorysu opláštěný 24</i>						
			<i>dřevěnými lamelami z tropického dřeva bez</i>						
			<i>povrchové úpravy, objem nádoby 45 l, ocelová</i>						
			<i>konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a</i>						
			<i>práškovým vypalovacím lakem, se stříškou, kotveno</i>						
			<i>na dlažbu nebo na zhutněném terénu do</i>						
			<i>betonového základu pomocí závitových tyčí</i>						
			Termín dodání odpadkového koše od objednání je dle výrobce 5.-7. týdnů.						
10	801-1		Montáž (osazení,přichycení) parkové lavičky	ks	18,000	1282,00	23 076,00	0,008	0,144
			<i>kotveno do betonového základu pomocí závitových tyčí</i>						
			<i>chemická kotva 4 x M8 x 165</i>						
11	801-1		Montáž (osazení,přichycení) odpadového koše	ks	24,000	1327,00	31 848,00	0,008	0,192
			<i>kotveno do betonového základu pomocí závitových tyčí</i>						
			<i>chemická kotva 2 x M12 x 165</i>						
12	800-1	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	11,391	67,00	763,20		
			<i>jedn.cena smluvní rozp.-D01 komunikace,pol.č.9</i>						
			Jedná se o práce na úpravě ploch okolo loaviček a košů dle návrhu PD.						
			<i>Plocha (objem odkopávky) pro 18 ks laviček a košů:</i>						
			<i>18 x 2,71 x 1,05 x 0,2 = 10,244 m3</i>						
			<i>Plocha (objem odkopávky) pro zbylých 6 ks košů:</i>						
			<i>6 x 0,91 x 1,05 x 0,2 = 1,147 m3</i>						
			<i>Celkem objem odkopávky:</i>						
			<i>10,244 + 1,147 = 11,391 m3</i>						

čís.	ceník	položka	název	m.j.	množství	cena/m.j.	náklady celkem	hmotnost-pr.hmot	
								jednot.	celkem
13	800-1	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 <i>jedn.cena smluvní rozp.-D01 komunikace,pol.č.15</i>	m3	11,391	37,00	421,47		
14	800-1	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 <i>jedn.cena smluvní rozp.-D01 komunikace,pol.č.18</i>	m3	11,391	222,00	2 528,80		
15	800-1	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m <i>jedn.cena smluvní rozp.-D01 komunikace,pol.č.19</i>	m3	113,910	14,00	1 594,74		
16	800-1	171201201	Uložení sypaniny na skládky <i>jedn.cena smluvní rozp.-D01 komunikace,pol.č.20</i>	m3	11,391	15,00	170,87		
17	800-1		skládkovné <i>jedn.cena smluvní rozp.-D01 komunikace,pol.č.21</i> <i>převod z 1m3 na tuny = 1 x 2,1 (takto je uvedeno ve smluvním rozpočtu)</i>	t	23,921	240,00	5 741,06		
18	822-1	181951116	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6 se zhutněním <i>jedn.cena je dle URS 2020/I</i> <i>Plocha pro 18 ks laviček a košů:</i> <i>18 x 2,71 x 1,05 = 51,219 m2</i> <i>Plocha pro zbylých 6 ks košů:</i> <i>6 x 0,91 x 1,05 = 5,733 m2</i> <i>Celkem plocha:</i> <i>51,219 + 5,733 = 56,952 m2</i>	m2	56,952	27,50	1 566,18		
19	822-1	564732111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm <i>jedn.cena je dle URS 2020/I</i>	m2	56,952	147,00	8 371,94	0,251	14,295
20	822-1	591441111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z MC <i>jedn.cena je dle URS 2020/I</i>	m2	56,952	784,00	44 650,37	0,250	14,238
21	SPC		kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá	m2	56,952	746,00	42 486,19	0,118	6,720
22	801-1	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným <i>jedn.cena smluvní rozp.-D01 komunikace,pol.č.58</i>	t	67,804	39,00	2 644,34		
celkem (bez DPH)							558 617,16		67,804
DPH							117 309,60		
Celkem (včetně DPH)							675 926,77		