


#ODKAZI
#ODKAZI#ODKAZI
#ODKAZI

#ODKAZI

Dru	R	Číslo(SKP)	Popis práce	Množství MJ	MJ	J. cena dle SoD	J. cena dle ÚRS	J. cena dle ÚRS 1,058%	cena celkem
								1,0158	50 119,75
B			Stavební práce						50 119,75
O	HSV		Všeobecné konstrukce						12 032,00
Seznam položek pro oddíl :									
P	1	411321414	Stropy z betonu železobetonového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových desek <i>Stropy z betonu železobetonového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30 3,14 x (5,175 x 5,175 - 4,425 x 4,425) x (0,18 + 0,2) x 0,5 = 22,8 x 0,18 = 4,294 1,37 x 0,1 x (0,18 + 0,2) x 0,5 = 0,026</i>	4,320	m3	0,00	3 230,00	3 179,76	13 736,56
P	2	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm <i>Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení 3,14 x (5,175 x 5,175 - 4,875 x 4,875) = 0,45 3,14 x 10,35 x 0,2 = 0,5</i>	9,450	m2	0,00	360,00	354,40	3 349,08
P	3	380356221	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omlaných <i>Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omlaných z betonu prostého nebo železobetonového ploch zpevněných zřízení 3,14 x 10,35 x 0,2 = 0,5 3,14 x 8,85 x 0,3 = 8,34</i>	14,840	m2	1 050,00	0,00	0,00	15 582,00
P	4	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm <i>Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění</i>	9,450	m2	0,00	108,00	106,32	1 004,73
P	5	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm <i>Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění - kruhové</i>	14,840	m2	0,00	360,00	354,40	5 259,30
P	6	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 <i>Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení</i>	9,450	m2	0,00	165,00	162,43	1 535,00
P	7	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 <i>Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění</i>	9,450	m2	0,00	50,00	49,22	465,15
P	8	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových kazetových) <i>Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vločkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zvěšení železobetonových p</i>	0,233	t	0,00	45 300,00	44 595,39	10 390,73
P	9	273321411	Základy z betonu železobetonového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na rozšíření tř. C 20	-0,173	m3	5 800,00	0,00	0,00	-1 003,40
P	10	273351121	Bednění základů desek zřízení	-1 795	m2	550,00	0,00	0,00	-987,25
P	11	273351122	Bednění základů desek odstranění	-1 795	m2	350,00	0,00	0,00	-628,25
P	12	279113133	Základové zdi z tváří ztraceného bednění včetně vyplně z betonu bez zvláštních nároků na uliv rros	-2,500	m2	1 550,00	0,00	0,00	-3 875,00
P	13	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých deskových	-0,063	t	36 500,00	0,00	0,00	-2 299,50
P	14	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového objemu přes 1 m3 <i>3,14 x 8,65 x 2 x 8,65 x 2 x 0,158 x 810 + 13,3 x 0,25 = 3,325 - 8,81 = - 5,485 1,4 x 2,4 x 0,943 x 158</i>	-8 643	m3	2 950,00	0,00	0,00	-25 496,85
O	HSV		Úprava dřevěných konstrukcí						18 000,00
Seznam položek pro oddíl :									
P	1	095	restaurování sochy - navýšení <i>etapa konsolidace kamenného materiálu 5 800 Kč (materiál, práce, ochranné pomůcky, režie) etapa doplnění plastických defektů 8 600 Kč (materiál, práce, ochranné pomůcky, režie) etapa hydrofobizace povrchu 3 600 Kč (materiál, práce, ochranné pomůcky, režie)</i>	1 000	h.c.l	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
O	HSV		bourání a demolice konstrukcí						16 561,49
Seznam položek pro oddíl :									
P	1	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ZB přes 1 m3	6 292	m3	2 950,00	0,00	0,00	18 561,49
O	HSV		Přesun hmot						2 434,25
Seznam položek pro oddíl :									
P	1	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí <i>Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovně dopravni vzdálenost do 50 m výšky do 25 m</i>	9,737	t	250,00	0,00	0,00	2 434,25
O	PSV		Přesun sutě						-5 908,20
Seznam položek pro oddíl :									
P	1	997013151	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace r	-5,160	t	430,00	0,00	0,00	-2 218,80
P	2	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	-5,160	t	200,00	0,00	0,00	-1 032,00
P	3	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Přilpatek k cen	-5,160	t	15,00	0,00	0,00	-77,40
P	4	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demolčního zatř	-5,160	t	500,00	0,00	0,00	-2 580,00

Zpracoval : TOKAMA stavební s.r.o., Marek Vitásek, 8.6.2020

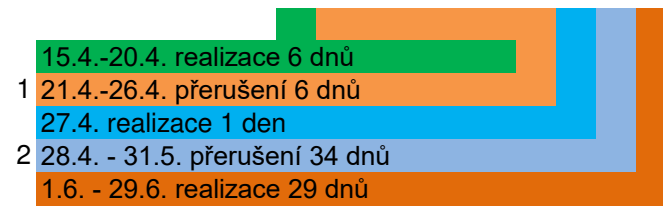


3 30.6. - 13.7. přerušení 14 d

14.7. -

i

realizace 94 kalendářních dnů - celkem přerušení 54 dnů

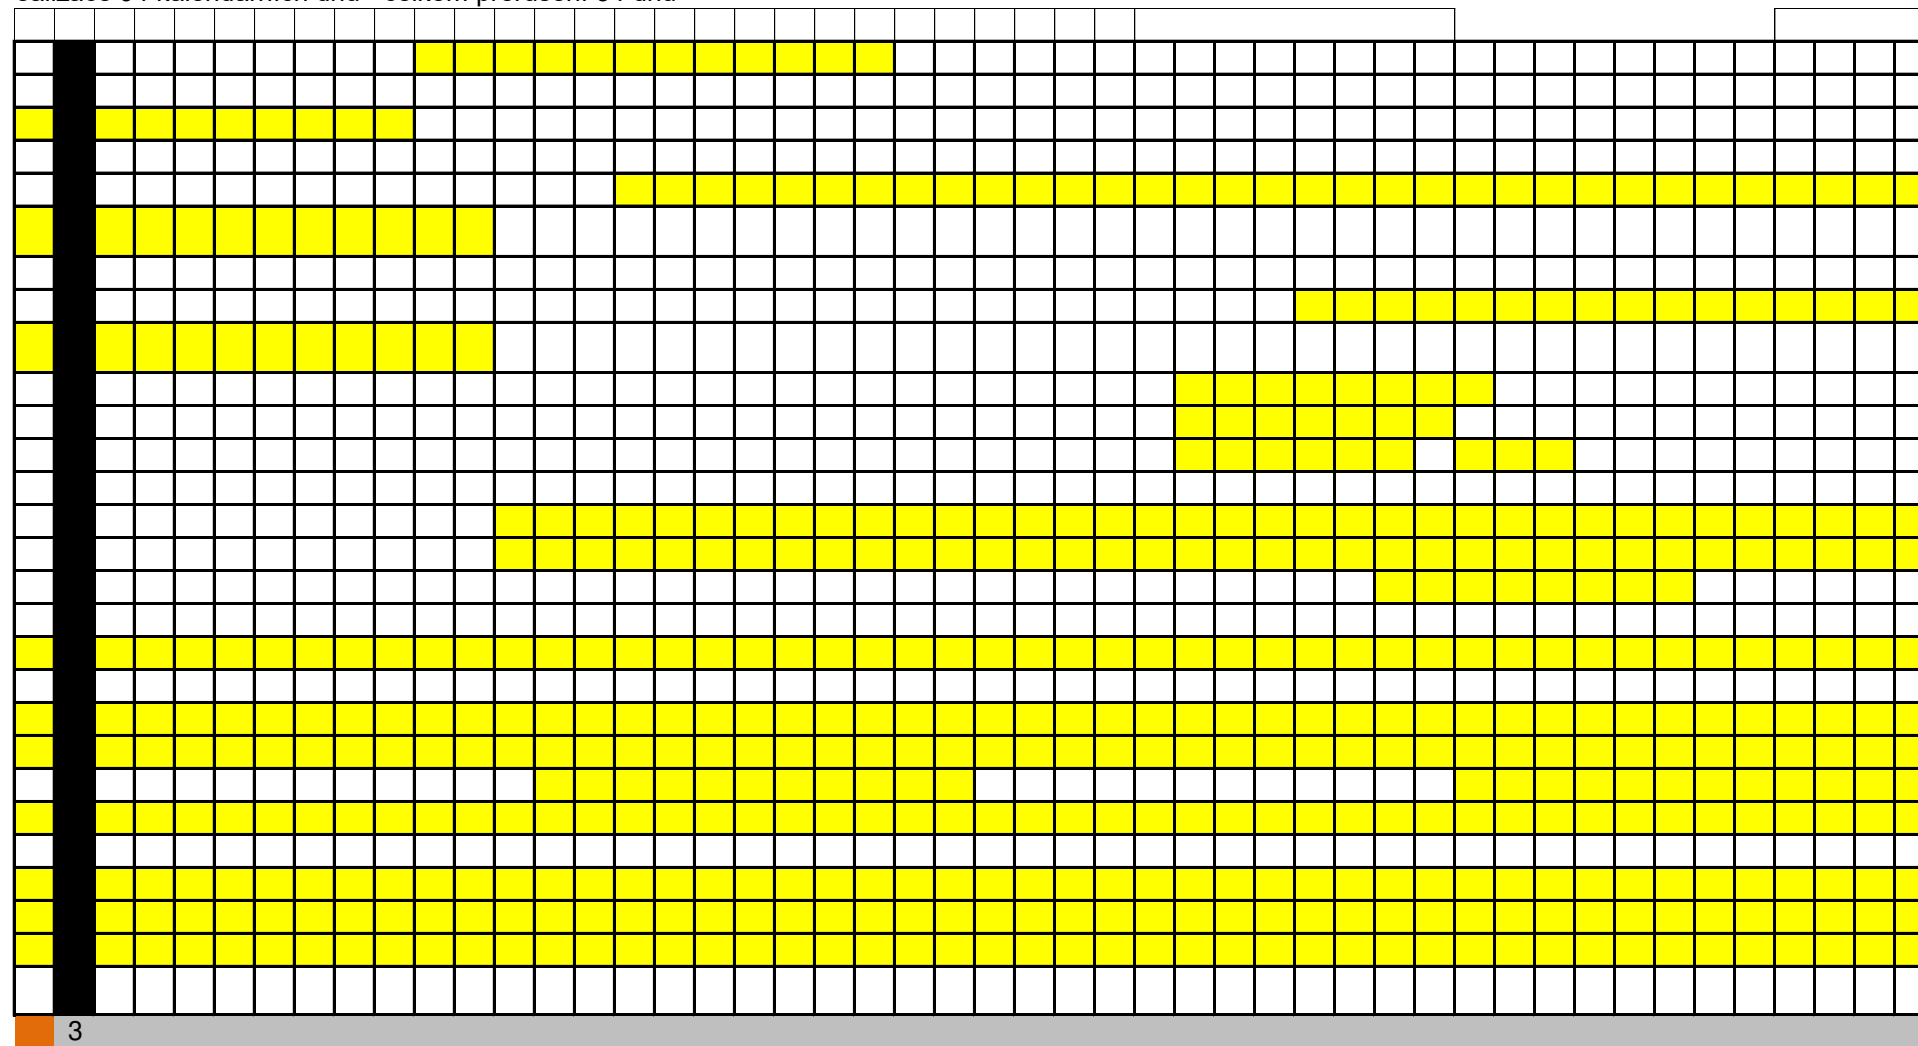

Inů

9.9. realizace 58 dnů

