

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 1	
Zhotovitel:	<b>Jankostav, s.r.o.</b> Štěpaňakova 31/714 Ostrava – Kunčice		
Objednatel:	<b>SMO, Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky</b> Přemyslovců 63 709 06 Ostrava – Mariánské Hory	Datum: 24.6.2020	
Název akce: <b>Rekonstrukce ulice Ludmilina, Ostrava – Mariánské Hory</b>			
Způsob odeslání / předání datum: 26.6.2020	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>ZL 1.1 Vícepráce</b>			
<b>Předmět změny:</b>			
1 - po zaměření a po dohodě s autorským dozorem byly obruby přizpůsobeny výškám vchodů. (viz. příloha č.1)			
2 - bourání betonu prostého neprokládaného ručně. (viz. příloha č.2)			
3 - přechodové desky – vybourání původních a provedení nových (betonáž, bednění, armatura). (viz. příloha č.3)			
4 - manžety pro napojení do šachet, požadavek správce sítě OVaK a.s. (viz. příloha č.4)			
5 - frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl. do 500 m2 bez překážek v trase, včetně naložení, odvozu a uložení na skládce. Z důvodu větší tloušťky asfaltu na stavbě. (viz. příloha č.5)			
<b>Zdůvodnění změny:</b>			
Důvodem změny jsou zjištěné skutečnosti při realizaci.			
<b>Cena víceprací bez DPH: +71.517,55Kč</b>			
<b>ZL 1.2 Méněpráce</b>			
<b>Předmět změny:</b>			
Předmětem změny jsou neprovedené práce dle skutečné situace na stavbě zjištěné při realizaci díla. Nebyly provedeny sanace podloží v 1. etapě, včetně drenáží a související pokládky geotextilie. Nebyly osazeny difuzní lišty nopové folie kolem stávajících nemovitostí.			
<b>Zdůvodnění změny:</b>			
Důvodem změny jsou zjištěné skutečnosti při realizaci.			
<b>Cena méněprací bez DPH: -721.205,00Kč</b>			
<b>Celková cena Změnového listu č.1 bez DPH: -649.687,45Kč</b>			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Podpis objednatele:</b>			
Datum:			
<b>Podpis zhotovitele:</b>			
Datum:			
<b>Přílohy:</b>			
Rozpočet ke Změnovému listu č. 1, výpočty, zápisy ve SD, fotodokumentace			

**JANKOSTAV**  
 JANKOSTAV s.r.o. IČ: 25855581, DIČ: CZ02585581  
 Štěpaňakova 714/31, 719 00, Ostrava – Kunčice  
 ☎ 596 237 018

Příloha č. 1 Foto




Příloha č. 2 Foto





Příloha č. 3 Foto



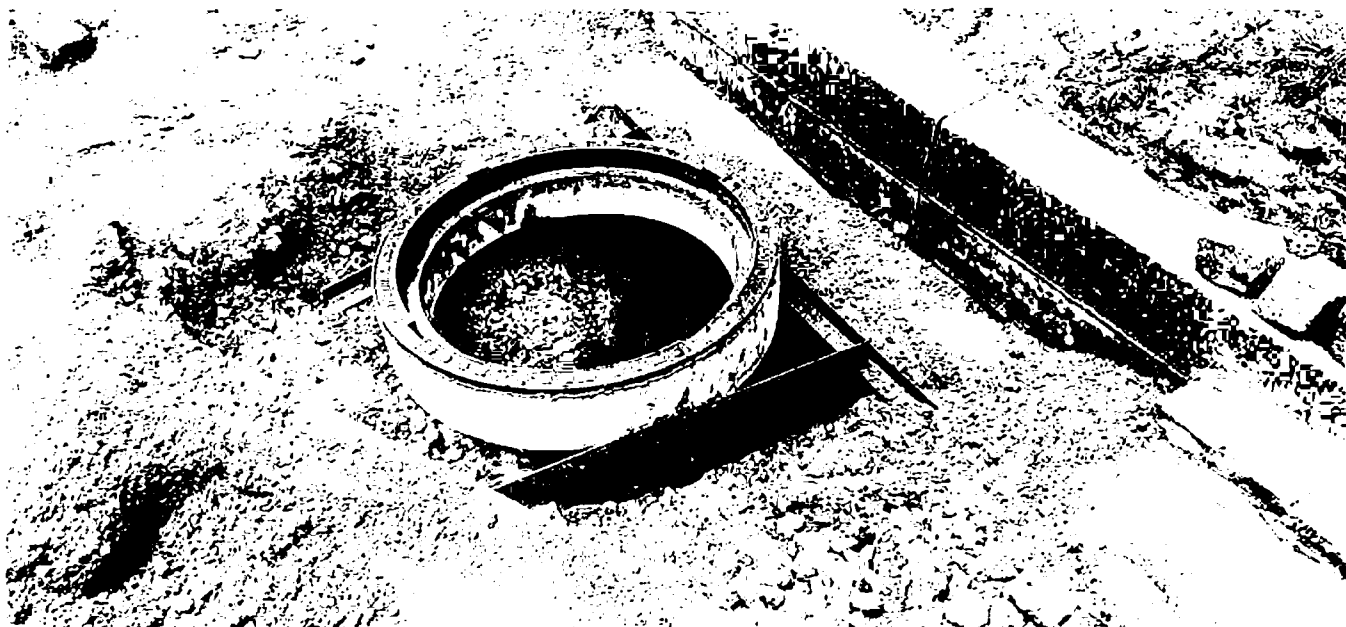

Příloha č. 4 Foto



**„Rekonstrukce ul. Ludmilina“  
Ostrava - Mariánské Hory**

Vícepráce

Příloha ke změně č. 1

**Od:**  
**Odesláno:**  
**Komu:**  
**Předmět:**

Dobrý den

Dnes jsem se byl podívat na stavbě

Souhlasím s body 4.2 až 4.5.

M. Knápek  
Tel. 724 798 028

----- Original Message -----

From: Jasek Petr [mailto:p.jasek@hbh.cz]

To:

kucova@marianskehory.cz [mailto:kucova@marianskehory.cz], wildner@marianskehory.cz  
[mailto:wildner@marianskehory.cz],

j.rusky@jankostav.cz [mailto:j.rusky@jankostav.cz], miroslav.knapek@atlas.cz [mailto:miroslav.knapek@atlas.cz]

Cc: patrik@hujdus.cz

[mailto:patrik@hujdus.cz], cmiel@marianskehory.cz [mailto:cmiel@marianskehory.cz], j.tvardek@jankostav.cz  
[mailto:j.tvardek@jankostav.cz]

Sent: Tue, 19 May 2020 10:24:25

+0200

Subject: Stavba: Rekonstrukce ul. Ludmilina - Koncept zápisu z kontrolního dne č.4 ze dne 19.5.2020

> Dobrý den.

>

> Zasílám koncept zápisu z 4. KD výše uvedené stavby k vyjádření.

> Připomínky pošlete do pátku 22.5.2020.

> V pondělí 25.5.2020 zašlu čistopis.

>

> Žádám AD o vyjádření k bodům 4.2 - 4.5. Děkuji

>

> S pozdravem

> Ing. Petr Jasek

> vedoucí specialista

> HBH Projekt spol. s r.o.

> tel. +420 596 229 033, mobil +420 736 631 032

> p.jasek@hbh.cz<mailto:p.jasek@hbh.cz>, www.hbh.cz<http://www.hbh.cz>

> Stará cesta 125/4, CZ 711 00 Ostrava-Hrušov

>

>

>

Není-li výslovně uvedeno jinak, výše uvedený text nezakládá ani nemění jakékoliv závazky nebo smluvní ujednání, ani neobsahuje nabídku k uzavření smlouvy nebo souhlas s přijetím nabídky k uzavření smlouvy.



## Zápis z kontrolního dne č.4

# „Rekonstrukce ul. Ludmilina“

## Ostrava - Mariánské Hory

Datum zahájení stavby (předání staveniště) : 17.4.2020

Datum ukončení smlouvy (dle SoD) : 90 dnů od předání staveniště

Pořadové číslo zápisu: 4

V Ostravě, dne 19.5.2019

### Program

1. Kontrola úkolů z minulého KD
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
3. Nové body KD
4. Závěr – stanovení termínu příštího kontrolního dne

#### 1. Kontrola úkolů z minulého KD

##### 1.4

Zhotovitel zajistil informovanost občanů o termínech frézování, výstavbě jednotlivých etap, možnosti náhradního parkování a termínů úplné uzávěry celé stavby při pokládce obrusné vrstvy.

**Termín: dle postupu výstavby ,stálý**

##### 1.5

TDI zajistí schůzku zhotovitele x TDI x investora se zástupcem Ostravských komunikací – Ing. Dekařem. Bude dohodnuto a zapsáno do SD, jak bude koordinován postup stavby s pracemi na veřejném osvětlení ve správě OK a.s.

**Aktuálně: je potřeba informovat zástupce OK a.s. 3 dny před položením obrub**

##### 1.6

Veškerá komunikace zhotovitele a AD k investorovi a naopak bude vedena před TDI

**Termín: stálý**

## 2.1

TDI zajistí vyjádření od vlastníků domů, které mají napojený svod dešťové vody z okapů do UV nebo kanalizačních šachet doklady, že ho mají oficiálně schválený.

Kontakty na správce předány investorovi, nikdo z dotazáných vlastníků (správců) nemá doklad ke svodům dešťové vody ze svého domu, bude zachován stávající stav. Majitelé domů jsou obeznámeni, že mají možnost se dohodnout se zhotovitelem stavby na opravě nebo vyčištění stávajících svodů.

**Aktuálně: vyřízeno, bod se vypouští**

## 3.1

Zhotovitel upozorňuje investora na stížené pracovní podmínky při napojování VU a navrtávkách na stávající kanalizaci (obetonované potrubí, ruční výkopy), které zapříčiní zdržení prací a vícepráce na straně zhotovitele.

**Aktuálně: zhotovitel předloží cenovou nabídku, která bude posouzena ze strany TDI a investora, poté bude rozhodnuto zda budou VP uznány a proplaceny**

## 2.Zpráva o průběhu výstavby

### Etapa 1

#### Probíhá:

- pokládka obrub, oblouků, kostky – 21.týden
- položení ložné vrstvy živice – 22.týden – 27.5.2020

### Etapa 2

#### Bude následovat

- úprava a napojení uličních vpustí – 22. týden
- pokládka obrub – 22 - 23.týden
- položení ložné vrstvy živice – 24.týden
- 

## 3. Nové body KD

### 4.1

Zhotovitel bude mít před zakrytím všech inženýrských sítí potvrzení-zápis ve stavebním deníku od zástupce majitele vedení – sítě.

### 4.2

Dva kanalizační poklapy budou vyoseny - posunuty do silnice.(viz. příloha).

### 4.3

Byla mírně zvýšena nivelety obruby o cca.(viz. příloha) v závislosti na vchodech do jednotlivých domů.

### 4.4

Zhotovitel žádá TDI o vyjádření AD k úpravě sklonů (viz. příloha). Cca 1,5 a 3 % místo 2,5 na obě strany.

### 4.5

V místech oblouků budou umístěny nájezdové obrubníky( příloha)

### 4.6


AD souhlasí s body 4.2 – 4.5

## 4. Závěr

Příští 5.KD stavby a BOZP proběhne 26.5.2020 v 8:00 h se srazem na stavbě

Zapsal: Ing. Petr Jasek

Podpis





ul. Ludmilina

PLYNOVOD NTL DN40 OČEL

dům Ludmilina 40

dům Ludmilina 38

12+225

E 13 (1xSPZ)

12

13

dům Ludmilina 36

dům Ludmil

VODOVOD DN 100 LT

B2

dům Ludmilina 33

dům Ludmilina 31

dům Ludmil

dům Ludmilina 32

dům Ludmilina 30

dům Ludmilina 27

IP 4b  
IP 11c

PLYNOVOD NTL DN100 OCEL

ul. Ludmilina

KANALIZACE DN400

Raisova


Základní umělecká škola


29 dům Ludmilina 27 dům Ludmilina 25


**„Rekonstrukce ul. Ludmilina“  
Ostrava - Mariánské Hory**

Vícepráce

Příloha ke změně č. 2



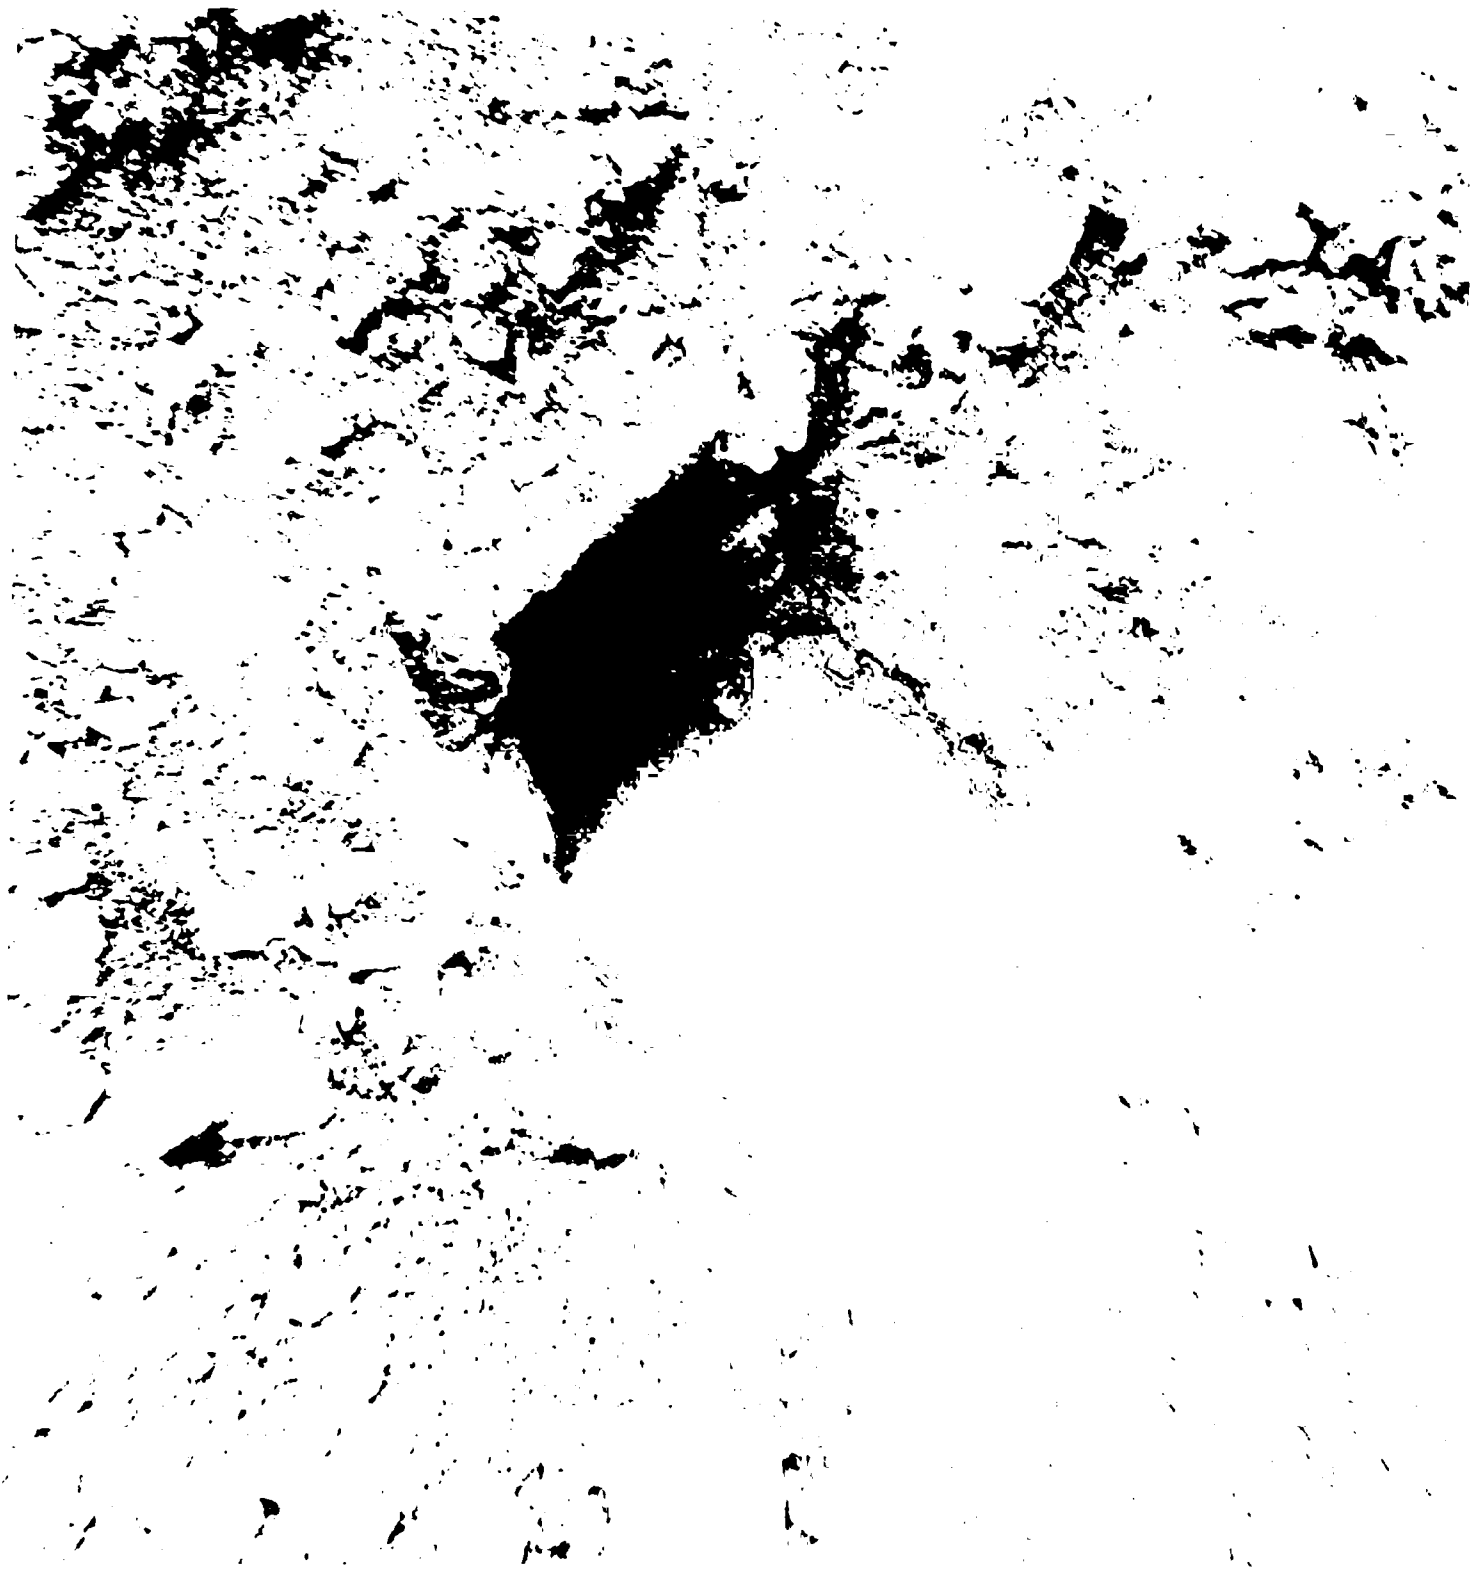

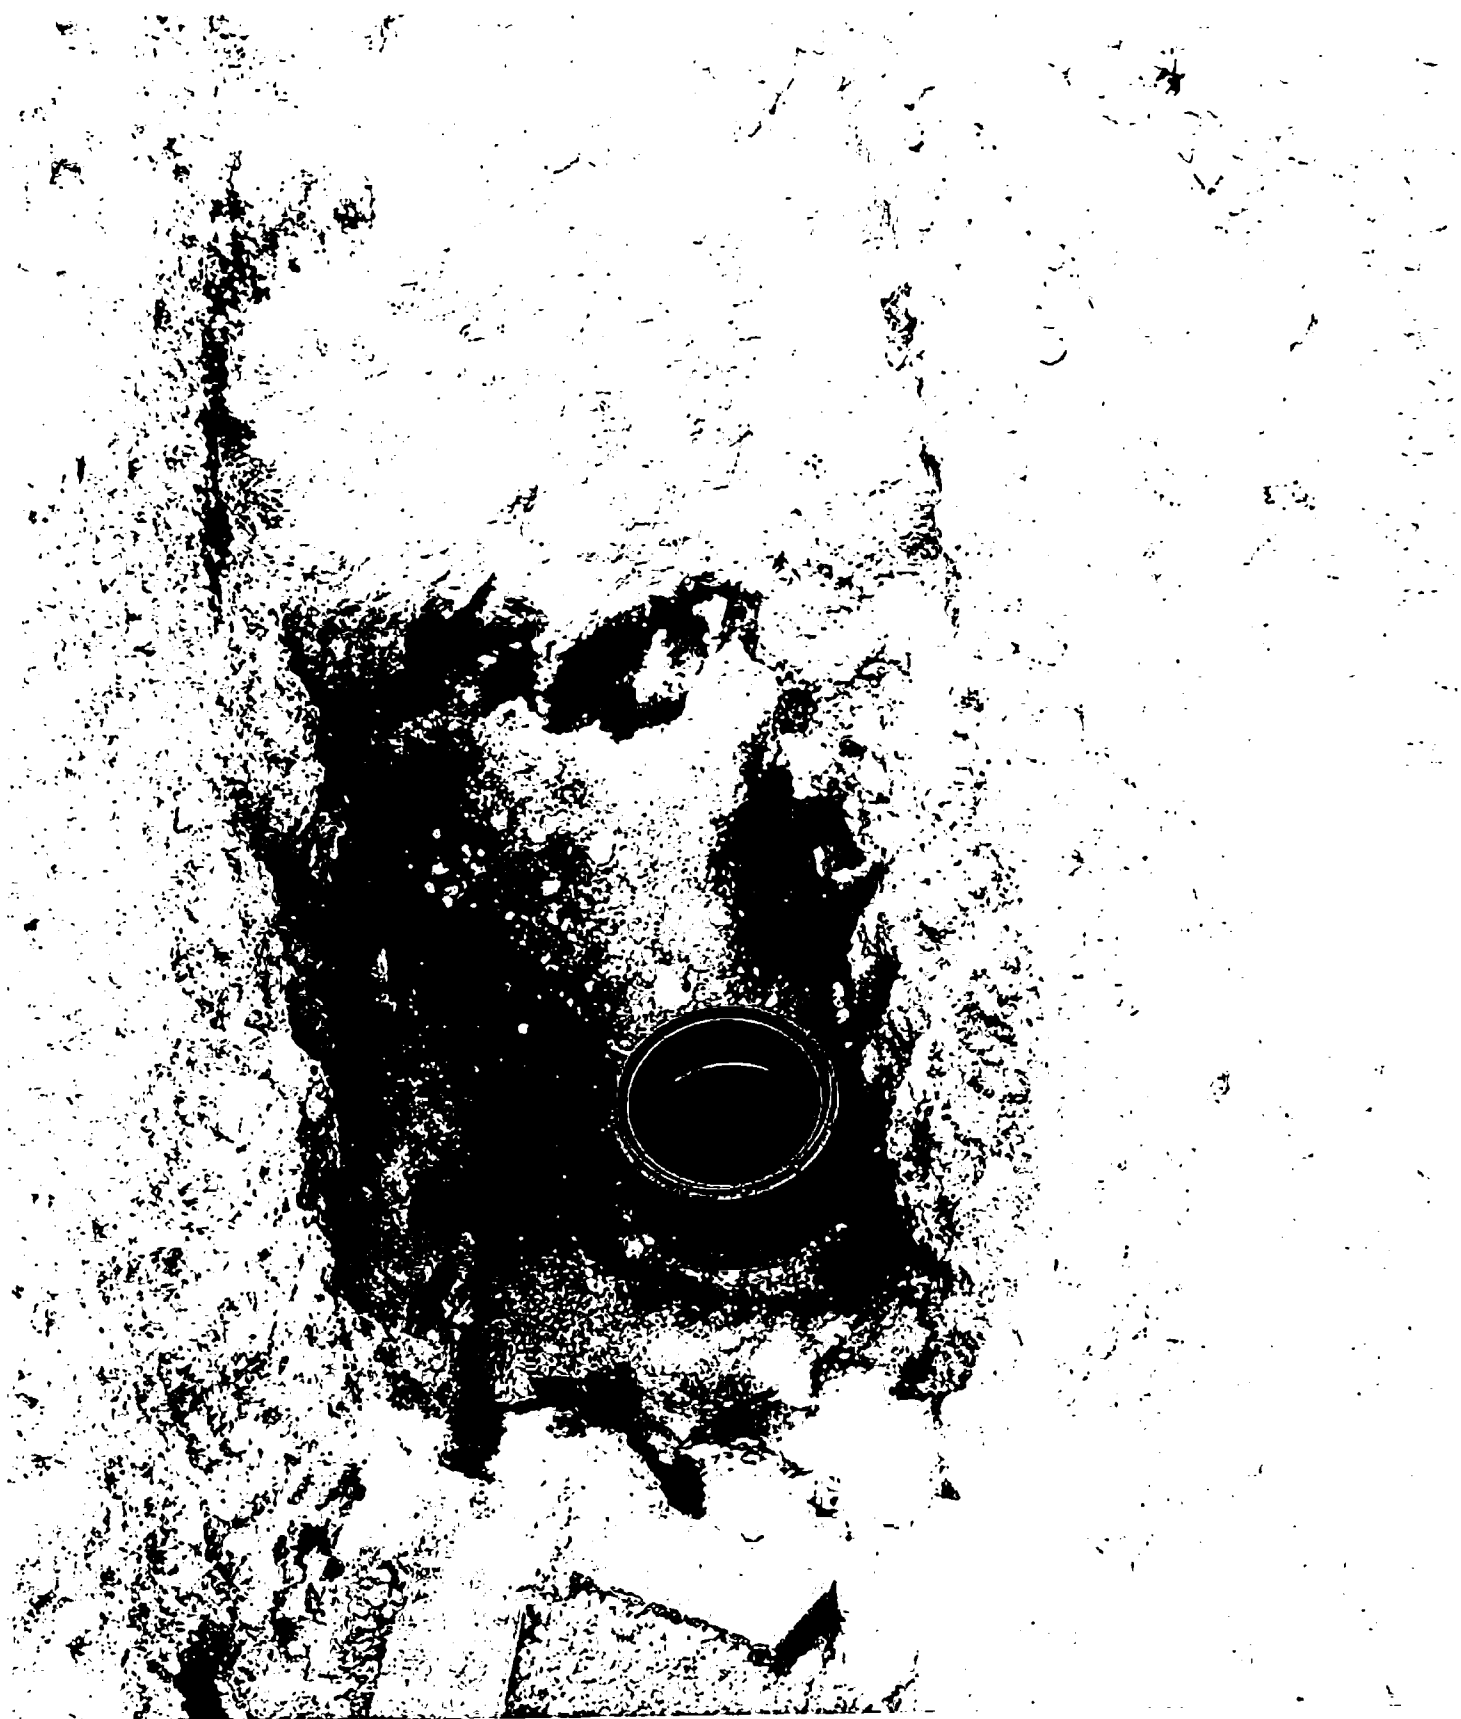

$$0,8 = 0,4 \times 1 = 0,3$$

dum Ludmilla 4

Ludmilla 38

$$0,8 \times 0,3 = 0,24$$

Ludmilla 3

$$0,35 = 0,17$$

dum

$$0,7 \times 0,2 = 0,14$$

of Ludmilla

$$0,8 - 0,5 = 0,3$$

$$0,3 \times 0,2 = 0,06$$

$$0,8 \times 0,4$$

$$0,2 = 0,2 \times 0,35$$

$$0,8 = 0,4 \times 2$$

$$0,2 = 0,2 \times 0,1$$

**„Rekonstrukce ul. Ludmilina“  
Ostrava - Mariánské Hory**

Vícepráce

Příloha ke změně č. 3







**„Rekonstrukce ul. Ludmilina“  
Ostrava - Mariánské Hory**

Vícepráce

Příloha ke změně č. 4



12/5/74

A



NAME: GUY, R. D. ...  
DOB: 04/12/1921 ...  
STANDARD ...  
... ..


6/1

4



12/5/74

100 ...  
S ...  
F ...  
M ...  
R ...  
...






**„Rekonstrukce ul. Ludmilina“  
Ostrava - Mariánské Hory**

Vícepráce

Příloha ke změně č. 5



10  
170 100  
1000 5

1000

100  
1000 100

100 100  
100

100 100 100

100 100  
1000

100 100

1000

# PŘÍJMOVÝ LIST č. 1267246

**JANKOSTAV s.r.o.**  
Štěpaňákova 714/31  
Ostrava - Kunčice  
719 00

Držitel certifikátu dle normy EN ISO 9001 a normy EN ISO 14001

Vážený lístek číslo: **20200412672412**  
Datum vystavení: 21. 04. 2020  
Vážný: Marcela Dudová

Identifikace vozidla: **7T89113**  
Řidič/ka: Valíček Vladimír st

Dodavatel: **JANKOSTAV s.r.o.**  
Štěpaňákova 714/31  
Ostrava - Kunčice  
71900 ČR  
IČ: 25855581

## POTVRZENÍ PL

Kontrola

Odběratel: **JANKOSTAV s.r.o.**  
Štěpaňákova 714/31  
Ostrava - Kunčice  
719 00  
IČ: 25855581

Zboží: **asfalt 17 03 02**  
odpad kat. č. 17 03 02 (asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01) určený pro zpracování recyklační linkou  
(IČZ: CZT00910)

Řidič svým podpisem stvrzuje, že předal výrobek/zboží bez zjevných vad či znečištění.

Přeprava: vlastní

Místo vykládky: areál firmy JANKOSTAV s.r.o. v Ostravě - Kunčicích

Místo nakládky (akce): 4931 - Rekonstrukce ulice Ludmilina Ostrava- Mariánské Hory (Ostrava-Mariánské Hory)

1. vážení: 21. 4. 2020 14:46 35 880 kg  
2. vážení: 21. 4. 2020 14:46 16 840 kg

**Netto: 19 040 kg**

Podpisy

Vystavil/a:

Přijal/a



Telefon: 00420-596-237-018  
Fax: 00420-596-237-335

IČ: 25 85 55 81  
DIČ: CZ 25 85 55 81

E-mail: jankostav@jankostav.cz  
Web: www.jankostav.cz

Bankovní spojení: **GE Money Bank**, číslo účtu: **179576543/0600**  
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22270



# PŘÍJMOVÝ LIST č. 1267216

**JANKOSTAV s.r.o.**  
Štěpaňákova 714/31  
Ostrava - Kunčice  
719 00

Držitel certifikátu dle ISO 9001 a ISO 14001

Vážený lístek číslo: **20200412672112**  
Datum vystavení: 21. 04. 2020  
Vážný: Jana Honzátková

Identifikace vozidla: **1TH8401**  
Řidič/ka: Valíček Pavel

Dodavatel: **JANKOSTAV s.r.o.**  
Štěpaňákova 714/31  
Ostrava - Kunčice  
71900 ČR  
IČ: 25855581

## POTVRZENÍ PL

Kontrola

Odběratel: **JANKOSTAV s.r.o.**  
Štěpaňákova 714/31  
Ostrava - Kunčice  
719 00  
IČ: 25855581

Zboží: **asfalt 17 03 02**  
odpad kat. č. 17 03 02 (asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01) určený pro zpracování recyklační linkou (IČZ: CZT00910)

Řidič svým podpisem stvrzuje, že předal výrobek/zboží bez zjevných vad či znečištění.

Přeprava: vlastní

Místo vykládky: areál firmy JANKOSTAV s.r.o. v Ostravě - Kunčicích

Místo nakládky (akce): 4931 - Rekonstrukce ulice Ludmilina Ostrava- Mariánské Hory (Ostrava-Mariánské Hory)

1. vážení: 21. 4. 2020 13:44 33 900 kg  
2. vážení: 21. 4. 2020 13:44 16 320 kg

**Netto: 17 580 kg**

Podpisy:

Vystavil/a:

Přijal/a



Telefon: 00420-596-237-018  
Fax: 00420-596-237-335

IČ: 25 85 55 81  
DIČ: CZ 25 85 55 81

E-mail: [jankostav@jankostav.cz](mailto:jankostav@jankostav.cz)  
Web: [www.jankostav.cz](http://www.jankostav.cz)

Bankovní spojení: **GE Money Bank**, číslo účtu: **179576543/0600**  
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22270



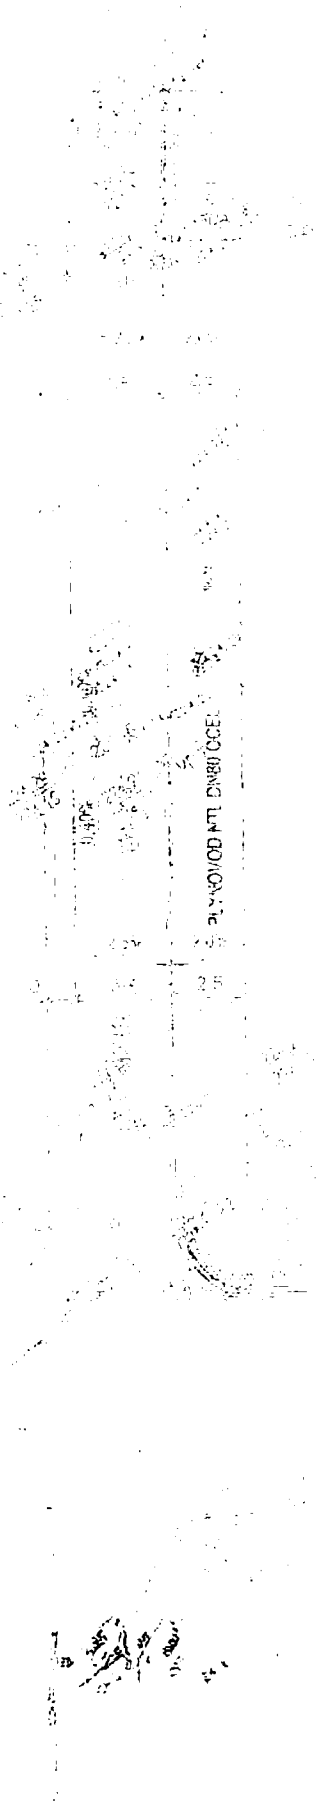


PLATE NO. 1011

1011

1011

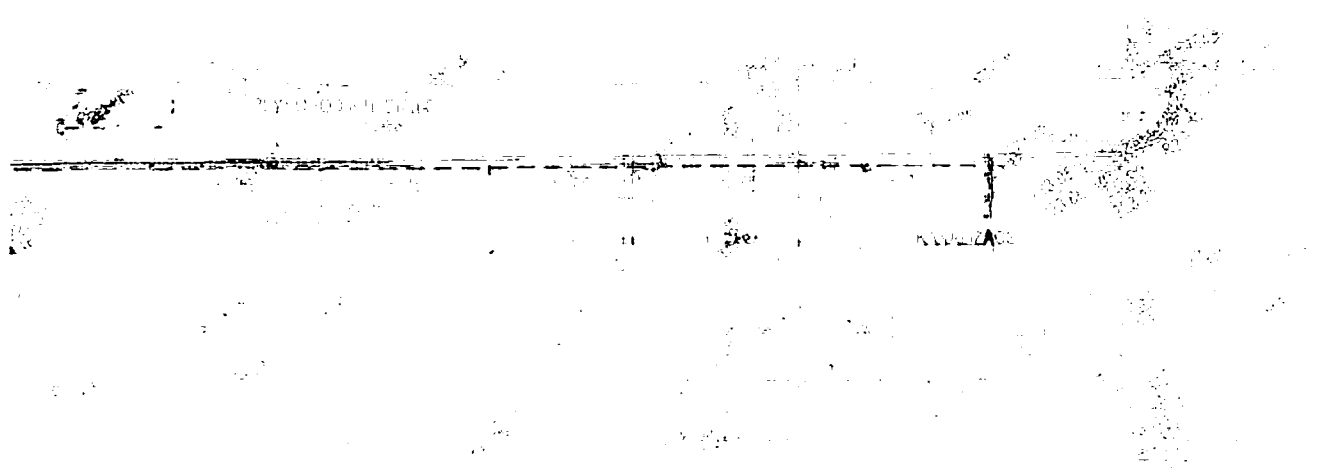



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: **Změnové listy ZL 1.1 a ZL 1.2**

**Stavba:** **Rekonstrukce ulice Ludmilina Ostrava- Mariánské Hory**

Místo: **Ostrava**

Zadavatel: **SMO, MOb Mariánské Hory a Hulváky**

Zhotovitel: **JANKOSTAV s.r.o.**

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-649 687,45</b>	<b>-786 121,81</b>
<b>ZL 1.1</b>	<b>Vícepráce</b>	71 517,55	86 536,24
<b>ZL 1.2</b>	<b>Méněpráce</b>	-721 205,00	-872 658,05

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Rekonstrukce ulice Ludmilina Ostrava- Mariánské Hory**

Objekt:

**ZL 1.1 - Vícepráce**

Soupis:

**Rekonstrukce ulice Ludmilina**

Zadavatel SMO, MOB Mariánské Hory a Hulváky

Zhotovitel JANKOSTAV s.r.o

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1a	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých <i>cena dle rozpočtu u SOD, výměra viz příloha ZL1</i>	m	38,000	65,00	2 470,00
1b	K	916131213 2	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25 <i>cena dle rozpočtu u SOD</i>	m	38,000	230,00	8 740,00
2	K	129911121	Bourání betonu prostého neprokládaného ručně <i>urs 2020-20%, výměra viz příloha ZL1</i>	m3	2,620	4 160,00	10 899,20
3a	K	129911121	Bourání betonu prostého neprokládaného ručně <i>Přechodové desky, urs 2020-20%, 1,5x1,5x0,2 - 2ks</i>	m3	0,900	4 160,00	3 744,00
3b	K	273321311	Základové desky ze železobetonu třídy C16/20 <i>Přechodové desky, urs 2020-20%, 1,5x1,5x0,2 - 2ks</i>	m3	0,900	2 224,00	2 001,60
3c	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10505R <i>Přechodové desky, urs 2020-20%, 300kg/m3 betonu, 0,3*0,9</i>	t	0,270	35 680,00	9 633,60
4a	K	831352193	Manžety pro napojení kanalizace do šachet, požadavek správce sítě OVaK <i>urs 2020-20% = 2176Kč bez DPH</i>	ks	5,000	2 176,00	10 880,00
5a	K	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase <i>cena dle rozpočtu u SOD, výměra viz příloha ZL1</i>	m2	270,000	50,00	13 500,00
5b	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km <i>cena dle rozpočtu u SOD</i>	t	34,560	42,00	1 451,52
5c	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů <i>cena dle rozpočtu u SOD</i>	t	483,840	9,80	4 741,63
5d	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 <i>cena dle rozpočtu u SOD</i>	t	34,560	100,00	3 456,00
<b>Cena celkem (Kč bez DPH)</b>							<b>71 517,55</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba

**Rekonstrukce ulice Ludmilina Ostrava- Mariánské Hory**

Objekt

**ZL 1.2 - Méněpráce**

Soupis

**Rekonstrukce ulice Ludmilina**

Zadavatel: SMO, MOB Mariánské Hory a Hulváky

Zhotovitel: JANKOSTAV s r o

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	1	Zemní práce				0,00
8	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	-349,000	250,00	-87 250,00
9	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	-176,340	450,00	-79 353,00
10	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	-47,340	300,00	-14 202,00
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-371,500	260,00	-96 590,00
12	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-1 857,500	20,00	-37 150,00
13	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva	t	-613,000	100,00	-61 300,00
	D	2	Zakládání				0,00
23	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	-200,000	95,00	-19 000,00
	D	5	Komunikace pozemní				0,00
25	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-1 808,000	149,00	-269 392,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
62	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	-950,000	41,00	-38 950,00
	D	997	Přesun sutě				0,00
75	K	997221845.1	Poplatek za likvidaci ve spalovně	t	-16,380	100,00	-1 638,00
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00
79	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	-180,000	91,00	-16 380,00
<b>Cena celkem (Kč bez DPH)</b>							<b>-721 205,00</b>

