

# SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## ČLÁNEK I SMLUVNÍ STRANY



MKOLP002MB5M

### Objednatel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

na straně jedné

### Město Kolín

Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1

00235440

CZ00235440

Michalem Najbrtem, místostarostou města Kolín

Česká spořitelna a.s., Kolín

3661752/0800

(dále jen "objednatel")

a

### Zhotovitel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

číslo účtu:

### David Sixta stavební s.r.o.

Václavská 4, Kolín 280 02

042 59 106

CZ04259106

Davidem Sixtou, jednatelem

Davidem Sixtou, jednatelem

na straně druhé

(dále jen "zhotovitel")

Firma je vedená v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 244867.

## ČLÁNEK II PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci stavební úpravy výdejních míst v pavilonech B a C „MŠ Masarykova – rekonstrukce výdejních míst v pavilonech B a C“, v objektu MŠ Masarykova, Masarykova čp. 891, Kolín II., č.parc. st.5443 (pavilon B) a st.5445 (pavilon C), podle zpracovaného položkového rozpočtu a projektové dokumentace (rozdělené po podlažích na typ A – 1.NP a typ B – 2.NP) a realizované současně v každém pavilonu, včetně dopravy a přepravy v rozsahu potřebném pro provedení díla a případně dalších úkonů potřebných pro provedení díla dle požadavků objednatele vymezených dále v této smlouvě a vyplývajících ze zadávací dokumentace (výzvy k podání nabídek ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce a jejích příloh) na veřejnou zakázku (také jen „dílo“), a to řádně, bez vad a nedodělků. Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy – položkový rozpočet. Zhotovitel, jako osoba mající odbornost v daném oboru, naopak prohlašuje, že si před podpisem této smlouvy plně prostudoval přílohu č. 1 této smlouvy, a že tato je vhodná a úplná pro provedení díla dle této smlouvy. Zhotovitel je pak povinen obstarat si vše, co je nutné k provedení díla.
- 2) Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu ve výši a za podmínek dle této smlouvy.

### ČLÁNEK III. TERMÍN PLNĚNÍ

**Rekonstrukce výdejních míst bude ve školských pavilonech B a C provedena postupně v letech 2020 a 2021.**

**Pro - pavilon B:**

Zahájení plnění díla bude po podpisu smlouvy a zveřejnění smlouvy v registru smluv a na základě výzvy objednatele (předpokládaný termín 06.07.2020). Dílo se zhotovitel zavazuje dokončit a dokončené předat objednateli nejpozději do 21.08.2020.

**Pro - pavilon C:**

Zahájení plnění díla bude na základě výzvy objednatele (předpokládaný termín 05.07.2021). Dílo se zhotovitel zavazuje dokončit a dokončené předat objednateli nejpozději do 20.08.2021.

Podpisem této smlouvy potvrzuje zhotovitel, že lhůta dodání díla je přiměřenou lhůtou pro řádné provedení a dokončení díla.

### ČLÁNEK IV. MÍSTO PLNĚNÍ

- 1) Místem plnění jsou **školské pavilony B a C v MŠ Masarykova**, ul. Masarykova čp. 891; Kolín II.; na č.parc. st.5443 (pavilon B) a st.5445 (pavilon C) v katastrálním území Kolín.
- 2) Kontaktní osobou a odpovědným zaměstnancem objednatele je pro účely této smlouvy určen Jiří [REDAKCE]
- 3) Kontaktní osobou Zhotovitele je pro účely této smlouvy určen pan David Sixta, [REDAKCE]
- 4) Dílo bude splněno jeho celkovým předáním a převzetím, a to bez vad a nedodělků v místě sídla objednatele, o čemž smluvní strany pořídí předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat alespoň: označení předmětu plnění (dílo), označení a identifikační údaje objednatele a zhotovitele, číslo smlouvy a datum jejího uzavření, prohlášení objednatele, že dílo přijímá, popř. nepřijímá, soupis provedených činností a výkonů, datum a místo sepsání, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
- 5) Povinností zhotovitele je dodat dílo bezvadné, tzn. prosté všech vad a nedodělků. Povinnost zhotovitele je splněna předáním bezvadného díla, příp. až odstraněním vad a nedodělků. Aplikace ustanovení § 2605 a § 2628 občanského zákoníku na smluvní vztah založený touto smlouvou se vylučuje.
- 6) Objednatel je oprávněn (nikoliv povinen) dle svého uvážení převzít dílo rovněž v případě, že bude vykazovat drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla. O předání díla bude v takovém případě sepsán předávací protokol, ve kterém budou uvedeny případné vady a nedodělky, které bude zhotovitel povinen odstranit do čtrnácti (14) dnů od podpisu předávacího protokolu.

### ČLÁNEK V. DOHODA O CENĚ DÍLA

- 1) Cena je stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 2 odst.2 zákona č.526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona č.135/1994 Sb.

- 1) Smluvní cena díla: **za oba pavilony B a C** (součet částí A a B polož. rozpočtu obou pavilonů:

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Cena díla celkem bez DPH           | 1 263 924,00 Kč,        |
| DPH 21 %                           | 265 424,04 Kč,          |
| <b>Cena díla celkem včetně DPH</b> | <b>1 529 348,04 Kč.</b> |

Smluvní dílčí cena díla: **za pavilon B** (v roce 2020; součet částí A a B položkového rozpočtu):

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Cena díla celkem bez DPH           | 631 962,00 Kč,        |
| DPH 21 %                           | 132 712,04 Kč,        |
| <b>Cena díla celkem včetně DPH</b> | <b>764 674,02 Kč.</b> |

Smluvní dílčí cena díla: **za pavilon C** (v roce 2021; součet částí A a B položkového rozpočtu):

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Cena díla celkem bez DPH           | 631 962,00 Kč,        |
| DPH 21 %                           | 132 712,02 Kč,        |
| <b>Cena díla celkem včetně DPH</b> | <b>764 674,02 Kč.</b> |

- 3) Cena díla je sjednávána jako cena konečná a nepřekročitelná zohledňující všechny odborně předjímatelné náklady a výdaje vzhledem k dojednanému dílu dle této smlouvy, nezbytné pro řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy, tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy.
- 4) Pokud zhotovitel provede na žádost objednatele nebo s jeho předchozím souhlasem práce nad rozsah uvedený v příloze č.1 této smlouvy, cena se přiměřeně zvýší podle rozsahu víceprací oceněných písemnou dohodou účastníků této smlouvy ve formě dodatku k této smlouvě či samostatným smluvním vztahem.

## ČLÁNEK VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 1) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném dokončení dílčí etapy díla a jeho předání objednateli. Splatnost faktury činí **30 dnů** od jejího prokazatelného doručení objednateli.
- 2) Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) do 7 kalendářních dnů po převzetí a akceptaci díla objednatelem v souladu s čl. V. této Smlouvy. Podmínkou pro vystavení daňového dokladu (faktury) je řádné předání dokončeného díla bez vad a nedodělků, a zároveň jeho vyúčtování; přílohou daňového dokladu (faktury) proto musí být předávací protokol dle čl. V. této smlouvy obsahující soupis skutečně provedených činností a výkonů.
- 3) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že jím vystavený daňový doklad (faktura) bude obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy.
- 4) V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Důvody vrácení sdělí objednatel zhotoviteli písemně zároveň s vráceným daňovým dokladem (fakturou). V závislosti na povaze závady je zhotovitel povinen daňový doklad (fakturu) včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených daňového dokladu (faktury).
- 5) V případě prodlení objednatele s úhradou ceny je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

## ČLÁNEK VII. SANKČNÍ USTANOVENÍ

- 1) V případě, že zhotovitel neprovede řádně a včas dílo ve lhůtě uvedené v článku III., odst. 1 této smlouvy, účastníci této smlouvy si sjednali právo objednatele požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla, a to za každý započatý kalendářní den prodlení do dne předání řádně zhotoveného díla objednateli.
- 2) V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad ve lhůtě uvedené v článku VIII. odst. 5 této smlouvy, účastníci této smlouvy si sjednali právo objednatele požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla, a to za každý započatý kalendářní den tohoto prodlení.
- 3) Účastníci této smlouvy si sjednali právo objednatele vedle sjednané smluvní pokuty dle odstavce 1, případně 2 tohoto článku požadovat po zhotoviteli i náhradu škody převyšující výši smluvní pokuty.
- 4) Náhrada škody a odstoupení od smlouvy o dílo se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

## ČLÁNEK VIII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 1) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla (tj. celého předmětu plnění dle této smlouvy) v délce 24 měsíců ode dne převzetí dokončeného díla objednatel, převezme-li objednatel dílo s některými vadami a nedodělky, začíná záruční doba běžet okamžikem odstranění poslední vady nebo nedodělky.
- 2) Vady objednatel uplatní u zhotovitele zpravidla bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví, nejpozději však do konce záruční doby. Aplikace ustanovení § 2618 a § 2629 občanského zákoníku na smluvní vztah založený touto smlouvou se vylučuje.
- 3) V případě vady má objednatel volbu nároku, a to dle svého výběru právo na odstranění vady opravou nebo úpravou díla, na přiměřenou slevu nebo v případě podstatného porušení smlouvy také na odstoupení od této smlouvy.
- 4) Zhotovitel je povinen na základě připomínek objednatele k dílu, upravit řešení a doplnit řešení díla.
- 5) Pro případ výskytu vady v záruční době smluvní strany sjednávají, že zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady nejdéle do pěti (5) pracovních dnů a v případě vady podstatně narušující provoz objednatele nejdéle do dvou (2) pracovních dnů a reklamovanou vadu odstranit nejdéle do třiceti (30) dnů a v případě vady podstatně narušující provoz objednatele nejdéle do sedmi (7) dnů.

## ČLÁNEK IX. TRVÁNÍ SMLOUVY

- 1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou nezbytnou pro splnění předmětu této smlouvy.
- 2) Před uplynutím doby dle odst. 1 tohoto článku lze tuto smlouvu ukončit na základě vzájemné písemné dohody obou smluvních stran, písemnou výpovědí smlouvy ze strany objednatele dle odst. 3 tohoto článku či ze strany zhotovitele dle odst. 4 tohoto článku, a dále v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- l) Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu kdykoliv, a to i bez udání důvodu. Výpověď smlouvy musí být objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli, přičemž výpovědní doba v délce 2 týdnů počíná běžet dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi zhotoviteli.
- l) Zhotovitel je oprávněn vypovědět smlouvu kdykoli v jejím průběhu, pokud není schopen plnit své povinnosti z důvodu na straně objednatele (např. neposkytnutí součinnosti objednatele, neplnění povinností objednatele). Výpovědní doba bude v takovém případě činit 2 týdny a počne běžet následující den po doručení písemné výpovědi objednateli.
- l) V případě předčasného ukončení smlouvy dohodou, výpovědi či odstoupením jsou smluvní strany povinny provést vypořádání vzájemných práv a povinností v souladu s právními předpisy a poskytnout si odpovídající plnění nejdéle do 30 dnů od ukončení smlouvy.

## ČLÁNEK X. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- l) Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
- l) Zhotovitel je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- l) Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do konce roku 2026. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- l) Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením § 147a odst. 4 a 5 ZVZ, předložit objednateli seznam, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny. V případě, že zhotoviteli nevzniknou v rámci plnění této smlouvy subdodávky za více než 10 %, je povinen v termínu dle § 147a odst. 5 písm. a) ZVZ předložit objednateli prohlášení, že neměl takové subdodavatele, kterým by za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dní před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
- l) Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.
- l) Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.
- l) Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst.1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
- l) Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné

ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.

- p) Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 0) Objednatel je oprávněn zveřejnit plné znění zadávací dokumentace veřejné zakázky a zveřejnit podmínky a obsah uzavřených smluvních vztahů. Zhotovitel plně souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu a případně též smluvních vztahů s touto smlouvou souvisejících.
- 1) Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami. Změny v jiné než písemné formě se vylučují a budou považovány za neplatné.
- 2) Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, anebo v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
- 3) Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Neodílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

- Příloha č.1 SoD – položkový rozpočet pavilonu B (část A – 1.NP)
- Příloha č.2 SoD – položkový rozpočet pavilonu B (část B – 2.NP)
- Příloha č.3 SoD – položkový rozpočet pavilonu C (část A – 1.NP)
- Příloha č.4 SoD – položkový rozpočet pavilonu C (část B – 2.NP)

## DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly  
splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 06.06.2020 usnesením  
č. 190/65/RM/2020

24. 06. 2020

V Kolíně dne .....


V Kolíně dne 15.6.2020 .....

objednatel:  
město Kolín  
zast. Michalem Najbrtem,  
místostarostou města Kolín

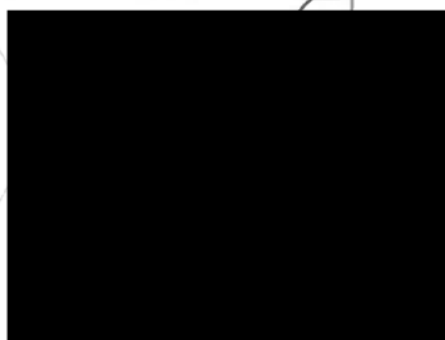
zhotovitel:  
David Sixta stavební s.r.o.  
zast. Davidem Sixtou  
jednatelem

**Příloha č.1 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet****Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu B - typ A v 1.NP****Rekapitulace dílů**

| Číslo                                      | Název | Celkem            |
|--------------------------------------------|-------|-------------------|
| pavilon B - typ A v 1.NP - stavební úpravy |       | 179 451,00        |
| pavilon B - typ A v 1.NP - ZTI, UV, VZT, E |       | 137 222,00        |
| <b>Cena celkem</b>                         |       | <b>316 673,00</b> |

V Kolíně dne 24. 06. 2020dne 15.6.2020

objednatel:  
město Kolín  
zast.: Michalem Najbrtem,  
místostarostou města Kolín



**Příloha č.1 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet****Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu B - typ A v 1.NP****MŠ Masarykova 891, 280 02 Kolín II., pavilon B, č.parc. st.5443**

| Název položky                                     |                                                                                                                                                     | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem Kč            |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------------------|
| <b>Stavební úpravy</b>                            |                                                                                                                                                     |     |          |           | <b>179 451,00 Kč</b> |
| <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>              |                                                                                                                                                     |     |          |           |                      |
| 1101212.R                                         | Vytvoření prostupů konstrukcemi pro vedení ZTI, vč. zapravení po protažení trubek, uvedení do původního stavu konstrukcí (vodorovné konstrukce)     | kus | 8,000    | 250,00    | 2 000,00             |
|                                                   | 8                                                                                                                                                   |     | 8,000    |           |                      |
| 2272205                                           | Příčky z pórobetonových tvárcí hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm                                 | m2  | 2,618    | 550,00    | 1 439,90             |
|                                                   | (0,25+0,6)*3,08                                                                                                                                     |     | 2,618    |           |                      |
| 234531                                            | Doplnění zdiva (s dodáním hmot) dveřních obrub                                                                                                      | m   | 4,800    | 300,00    | 1 440,00             |
|                                                   | 2*2+0,8                                                                                                                                             |     | 4,800    |           |                      |
| <b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b> |                                                                                                                                                     |     |          |           |                      |
| 2142001                                           | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na piném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn                                      | m2  | 2,618    | 200,00    | 523,60               |
|                                                   | (0,25+0,6)*3,08                                                                                                                                     |     | 2,618    |           |                      |
| 2311141                                           | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2  | 54,824   | 280,00    | 15 350,72            |
|                                                   | ((2,4+4,2+2,4+4,2)*3,08)                                                                                                                            |     | 40,656   |           |                      |
|                                                   | ((1,1+1,2+1,1+1,2)*3,08)                                                                                                                            |     | 14,168   |           |                      |
| 2315402                                           | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%                                     | m2  | 7,314    | 300,00    | 2 194,20             |
|                                                   | ((2,4+4,2+2,4+4,2)*3,08+9,67)*0,11                                                                                                                  |     | 5,536    |           |                      |
|                                                   | ((1,1+1,2+1,1+1,2)*3,08+2,0)*0,11                                                                                                                   |     | 1,778    |           |                      |
| 2143003                                           | Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou                  | m   | 10,240   | 30,00     | 307,20               |
| 3430230                                           | profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12mm s úzkou kulatou hlavou 4,0mm                                                                         | m   | 9,240    | 20,00     | 184,80               |
|                                                   | 3*3,08                                                                                                                                              |     | 9,240    |           |                      |
| 245709                                            | dvička revizní 300x300 bílá                                                                                                                         | kus | 1,000    | 400,00    | 400,00               |
|                                                   | 1                                                                                                                                                   |     | 1,000    |           |                      |
| <b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>        |                                                                                                                                                     |     |          |           |                      |
| 2032230                                           | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárcí z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3     | m3  | 0,152    | 3 680,00  | 559,36               |
|                                                   | (0,57+0,25)*0,06*3,08                                                                                                                               |     | 0,152    |           |                      |
| 3061223                                           | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xyolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2  | m2  | 11,670   | 180,00    | 2 100,60             |
|                                                   | 2,0+9,67                                                                                                                                            |     | 11,670   |           |                      |
| 3061611                                           | Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných                                                                               | m   | 17,370   | 90,00     | 1 563,30             |
|                                                   | 2,4+0,25+4,2+0,3+0,3+0,7+2,4+0,12+0,7+0,9+1,2+1,1+0,4-2,4                                                                                           |     | 17,370   |           |                      |
| 3011141                                           | Otloučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %                                                 | m2  | 7,314    | 80,00     | 585,12               |
|                                                   | ((2,4+4,2+2,4+4,2)*3,08+9,67)*0,11                                                                                                                  |     | 5,536    |           |                      |
|                                                   | ((1,1+1,2+1,1+1,2)*3,08+2,0)*0,11                                                                                                                   |     | 1,778    |           |                      |
| 305541                                            | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2                | m2  | 14,770   | 200,00    | 2 954,00             |
|                                                   | (2,4+0,25+4,2+0,3+0,3+0,7+2,4)*1,4                                                                                                                  |     | 14,770   |           |                      |

**Příloha č.1 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet****Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu B - typ A v 1.NP****MŠ Masarykova 891, 280 02 Kolín II., pavilon B, č.parc. st.5443**

| Název položky                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem Kč |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|
| <b>7 Přesun sutě</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |        |          |           |           |
| 7006511                                                                             | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m                                                                                                                                      | t      | 2,601    | 300,00    | 780,30    |
| 7006519                                                                             | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km                                                                                               | t      | 13,005   | 380,00    | 4 941,90  |
| 2,601*5                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |        | 13,005   |           |           |
| <b>8 Přesun hmot</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |        |          |           |           |
| 8011002                                                                             | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m                     | t      | 3,130    | 350,00    | 1 095,50  |
| 8011018                                                                             | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m | t      | 3,130    | 320,00    | 1 001,60  |
| <b>5 Zdravotnicka - zařízení předměty</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                               |        |          |           |           |
| 5210821                                                                             | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel                                                                                                                                                                             | soubor | 1,000    | 350,00    | 350,00    |
| 5320822                                                                             | Demontáž dřezů dvojitých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách                                                                                                                                           | soubor | 2,000    | 600,00    | 1 200,00  |
| 5619101.R                                                                           | Montáž lednice                                                                                                                                                                                                                | kus    | 1,000    | 6 200,00  | 6 200,00  |
| Poznámka k položce:<br>vč. dodávky vlastní lednice dle specifikace v dokumentaci    |                                                                                                                                                                                                                               |        |          |           |           |
| 5619102.R                                                                           | Montáž mikrovlnné trouby                                                                                                                                                                                                      | kus    | 1,000    | 4 800,00  | 4 800,00  |
| Poznámka k položce:<br>vč. dodávky vlastního zařízení dle specifikace v dokumentaci |                                                                                                                                                                                                                               |        |          |           |           |
| 5629101.R                                                                           | Montáž myčky                                                                                                                                                                                                                  | kus    | 1,000    | 9 800,00  | 9 800,00  |
| Poznámka k položce:<br>vč. dodávky vlastní myčky dle specifikace dokumentace        |                                                                                                                                                                                                                               |        |          |           |           |
| 5672800                                                                             | Demontáž chladniček plynových                                                                                                                                                                                                 | soubor | 1,000    | 900,00    | 900,00    |
| 5672800.1                                                                           | Demontáž myčky                                                                                                                                                                                                                | soubor | 1,000    | 800,00    | 800,00    |
| <b>6 Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                               |        |          |           |           |
| 6121810                                                                             | Demontáž otopných těles ocelových článkových                                                                                                                                                                                  | m2     | 4,000    | 250,00    | 1 000,00  |
| 2*2                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |        | 4,000    |           |           |
| <b>13 Elektroinstalace - silnoproud</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                               |        |          |           |           |
| 1311815                                                                             | Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové přes 2 svorky do 4 svorek                                                                                  | kus    | 6,000    | 80,00     | 480,00    |
| 1315823                                                                             | Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních položapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE                                                                      | kus    | 8,000    | 80,00     | 640,00    |
| 131821                                                                              | Demontáž svítek bez zachování funkčnosti (do suti) v bytových nebo společenských místnostech modulového systému zářivkových, délky do 1100 mm                                                                                 | kus    | 2,000    | 280,00    | 560,00    |

**Příloha č.1 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet****Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu B - typ A v 1.NP****MŠ Masarykova 891, 280 02 Kolín II., pavilon B, č.parc. st.5443**

| Název položky                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem Kč |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
| <b>Konstrukce suché výstavby</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |           |           |
| 3123133                                                                      | Stěna předsazená bezpečnostní ze sádrokartonových desek se dvěma ocelovými plechy tl. 1 mm s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů CD a UD s kotvením stěna tl. 150 mm, TI tl. 40 mm 2 x dvojité opláštěná deskami tl. 2 x 2 x 12,5 mm impregnovanými H2, EI 30 | m2  | 3,920    | 2 200,00  | 8 624,00  |
| 2,8*1,4                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 3,920    |           |           |
| 3131551                                                                      | Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI                                                                                                        | m2  | 12,837   | 800,00    | 10 269,60 |
| (2,0+9,67)*1,1                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 12,837   |           |           |
| 3131714                                                                      | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr                                                                                                                                              | m2  | 12,837   | 50,00     | 641,85    |
| 3131751                                                                      | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany                                                                                                                                               | m2  | 12,837   | 80,00     | 1 026,96  |
| 329274                                                                       | fólie PE vyzlužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2                                                                                                                                                                                                 | m2  | 14,121   | 30,00     | 423,63    |
| 12,837*1,1 *Přepočtené koeficientem množství                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 14,121   |           |           |
| <b>Konstrukce klempířské</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |           |           |
| 4051413                                                                      | Police z nerezové oceli 700*200                                                                                                                                                                                                                                             | kpl | 1,000    | 3 300,00  | 3 300,00  |
| Poznámka k položce:<br>vč. kotvení do zdi na profily L na chemické kotvy M10 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |           |           |
| <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |           |           |
| 5441822                                                                      | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1m                                                                                                                                                                                        | kus | 2,000    | 150,00    | 300,00    |
| Poznámka k položce:<br>demontáž dřevěných pultů                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |           |           |
| 5811111                                                                      | Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm                                                                                                                                                                       | kus | 5,000    | 700,00    | 3 500,00  |
| 722253                                                                       | deska dřevotřísková laminovaná 2070x2800mm tl 18mm                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 29,155   | 550,00    | 16 035,25 |
| 0,85*4+0,9*3+1,7*3+1,0*3+0,9*1,5+0,85*1,7                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 16,995   |           |           |
| 1,7*2+0,6*4+1,7+1,7*0,6                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 8,520    |           |           |
| 0,85*0,6+0,65*2+0,9*0,45*2                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 2,620    |           |           |
| 0,6*1,7                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 1,020    |           |           |
| 5811141                                                                      | Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů trouby                                                                                                                                                                  | kus | 1,000    | 1 500,00  | 1 500,00  |
| 5811143                                                                      | Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů lednice                                                                                                                                                                 | kus | 1,000    | 1 500,00  | 1 500,00  |
| 5811151                                                                      | Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm                                                                                                                                                                        | kus | 3,000    | 1 500,00  | 4 500,00  |
| 3                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 3,000    |           |           |
| 5811212                                                                      | Montáž kuchyňských linek pracovní desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes 1000 do 2000 mm                                                                                                                                                                                 | kus | 2,000    | 500,00    | 1 000,00  |
| 722259                                                                       | deska dřevotřísková surová 2070x2800mm tl 38mm                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 1,980    | 950,00    | 1 881,00  |
| Poznámka k položce:<br>dekor bílý mramor                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |           |           |
| 1,75*0,6+1,55*0,6                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 1,980    |           |           |

**Příloha č.1 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet****Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu B - typ A v 1.NP****MŠ Masarykova 891, 280 02 Kolín II., pavilon B, č.parc. st.5443**

|                                    | Název položky                                                                                                                 | MJ      | množství | cena / MJ | Celkem Kč |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|
| 221                                | Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru (včetně zaměření)                                 | kus     | 2,000    | 350,00    | 700,00    |
| 311                                | Montáž kuchyňských linek dvířek spodních skříněk plných                                                                       | kus     | 5,000    | 500,00    | 2 500,00  |
| 331                                | Montáž kuchyňských linek dvířek horních skříněk plných                                                                        | kus     | 5,000    | 500,00    | 2 500,00  |
| 411                                | Montáž kuchyňských linek úchyť dvířek spodních skříněk                                                                        | kus     | 7,000    | 400,00    | 2 800,00  |
| 412                                | Montáž kuchyňských linek úchyť dvířek horních skříněk                                                                         | kus     | 5,000    | 400,00    | 2 000,00  |
| 556                                | kování nábytkové skříňová pozinkovaná UZ/35                                                                                   | 100 kus | 1,000    | 150,00    | 150,00    |
| 584                                | závěs dveří nosný k zašroubování 60x10mm                                                                                      | 100 kus | 1,000    | 50,00     | 50,00     |
| 2630                               | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1500 do 1800 mm             | kus     | 1,000    | 400,00    | 400,00    |
| <b>Konstrukce zámečnické</b>       |                                                                                                                               |         |          |           |           |
| 1300                               | Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2                                                       | kus     | 1,000    | 800,00    | 800,00    |
| <b>Podlahy z dlaždic</b>           |                                                                                                                               |         |          |           |           |
| 21011                              | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu                                                          | m2      | 12,837   | 35,00     | 449,30    |
|                                    | (2,0+9,67)*1,1                                                                                                                |         | 12,837   |           |           |
| 51022                              | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm                    | m2      | 12,837   | 280,00    | 3 594,36  |
|                                    | (2,0+9,67)*1,1                                                                                                                |         | 12,837   |           |           |
| 61012                              | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry koutové (př styku podlahy se stěnou)                  | m       | 19,030   | 40,00     | 761,20    |
|                                    | (2*(4,2+2,4)+1,2+1,1+1,1+0,7)*1,1                                                                                             |         | 19,030   |           |           |
| 61556                              | profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 15mm                                                                             | m       | 20,933   | 40,00     | 837,32    |
|                                    | 19,03*1,1 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                   |         | 20,933   |           |           |
| 674112                             | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm                              | m       | 17,750   | 120,00    | 2 130,00  |
|                                    | (2,4+0,25+4,2+0,3+0,15+2,1+0,7+2,4)*1,1+1,1+1,2+1,0+0,7                                                                       |         | 17,750   |           |           |
| 61336                              | sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm                                                        | kus     | 44,375   | 30,00     | 1 331,25  |
|                                    | ((2,4+0,25+4,2+0,3+0,15+2,1+0,7+2,4)*1,1+1,1+1,2+1,0+0,7)/0,44*1,1                                                            |         | 44,375   |           |           |
| 574111                             | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2                  | m2      | 12,837   | 500,00    | 6 418,50  |
|                                    | (2,0+9,67)*1,1                                                                                                                |         | 12,837   |           |           |
| 751011                             | dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2                                                            | m2      | 14,121   | 280,00    | 3 953,88  |
|                                    | (2,0+9,67)*1,1*1,1                                                                                                            |         | 14,121   |           |           |
| <b>Dokončovací práce - obklady</b> |                                                                                                                               |         |          |           |           |
| 1474112                            | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2 | m2      | 19,250   | 500,00    | 9 625,00  |
|                                    | (2,4+0,25+4,2+0,3+0,15+2,1+0,7+2,4)*1,4*1,1                                                                                   |         | 19,250   |           |           |
| 751062                             | dekor keramický pro interiér i exteriér přes 9 do 12 ks/m2                                                                    | m2      | 21,175   | 280,00    | 5 929,00  |
|                                    | (2,4+0,25+4,2+0,3+0,15+2,1+0,7+2,4)*1,4*1,1*1,1                                                                               |         | 21,175   |           |           |



**Příloha č.1 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet****Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu B - typ A v 1.NP****MŠ Masarykova 891, 280 02 Kolín II., pavilon B, č.parc. st.5443**

| Název položky                                                   |                                                                                                                                                                                        | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem Kč            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|----------------------|
| <b>zdravotnicka, vytápění, vzduchotechnika a elektro</b>        |                                                                                                                                                                                        |        |          |           | <b>137 222,00 Kč</b> |
| <b>Zdravotnicka - vnitřní kanalizace</b>                        |                                                                                                                                                                                        |        |          |           |                      |
| 1911                                                            | Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110                                                                                                                      | m      | 8,000    | 480,00    | 3 840,00             |
| 1913                                                            | Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50                                                                                                                            | m      | 3,000    | 400,00    | 1 200,00             |
| 1914                                                            | Potrubí z plastových trub polypropylenové větrací DN 110                                                                                                                               | m      | 8,000    | 480,00    | 3 840,00             |
| 1915                                                            | Čistící kus z PP DN 110                                                                                                                                                                | kus    | 1,000    | 550,00    | 550,00               |
| 1916                                                            | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125                                                                                                                                | m      | 11,000   | 30,00     | 330,00               |
| <b>Zdravotnicka - vnitřní vodovod</b>                           |                                                                                                                                                                                        |        |          |           |                      |
| 1911                                                            | Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D do 16 mm                                                                                                                      | m      | 8,000    | 180,00    | 1 440,00             |
| 1913                                                            | trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 20mm dl 4m                                                                                                                                   | m      | 8,000    | 40,00     | 320,00               |
| 1914                                                            | Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm                                                                                                              | m      | 8,000    | 200,00    | 1 600,00             |
| 1915                                                            | trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 20mm dl 4m                                                                                                                                   | m      | 8,000    | 45,00     | 360,00               |
| 1916                                                            | Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu                                                                                              | soubor | 2,000    | 300,00    | 600,00               |
| 1917                                                            | Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svařů                                                                     | soubor | 2,000    | 220,00    | 440,00               |
| 1918                                                            | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m      | 16,000   | 70,00     | 1 120,00             |
| 1919                                                            | Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 1/2 - 3/4                                                                                                  | kus    | 2,000    | 300,00    | 600,00               |
| Poznámka k položce:<br>kulový uzávěr vody pro D20               |                                                                                                                                                                                        |        |          |           |                      |
| 1920                                                            | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100                                                           | m      | 16,000   | 90,00     | 1 440,00             |
| <b>Zdravotnicka - zařizovací předměty</b>                       |                                                                                                                                                                                        |        |          |           |                      |
| 1921                                                            | Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na konzoly                                                                                                                                     | soubor | 1,000    | 1 200,00  | 1 200,00             |
| Poznámka k položce:<br>viz specifikace ve výpisu dokumentace    |                                                                                                                                                                                        |        |          |           |                      |
| 1922                                                            | umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420mm                                                                                                                                              | kus    | 1,000    | 3 500,00  | 3 500,00             |
| Poznámka k položce:<br>viz specifikace ve výpisu dokumentace    |                                                                                                                                                                                        |        |          |           |                      |
| 1923                                                            | Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů automatických                                                                                                                                | soubor | 1,000    | 1 200,00  | 1 200,00             |
| Poznámka k položce:<br>přesná specifikace viz výpis dokumentace |                                                                                                                                                                                        |        |          |           |                      |
| 1924                                                            | dvoudřez nerez nástavný 1200x600mm                                                                                                                                                     | kus    | 1,000    | 11 800,00 | 11 800,00            |
| Poznámka k položce:<br>přesná specifikace viz výpis dokumentace |                                                                                                                                                                                        |        |          |           |                      |
| <b>Vzduchotechnika</b>                                          |                                                                                                                                                                                        |        |          |           |                      |
| 1925                                                            | Montáž větrací hlavice, průměru přes 100 do 200 mm                                                                                                                                     | kus    | 2,000    | 500,00    | 1 000,00             |
| 2                                                               |                                                                                                                                                                                        |        | 2,000    |           |                      |
| 1926                                                            | hlavice výfuková Pz VZT D 100mm                                                                                                                                                        | kus    | 2,000    | 2 000,00  | 4 000,00             |
| <b>Konstrukce suché výstavby</b>                                |                                                                                                                                                                                        |        |          |           |                      |
| 1927                                                            | Instalační technika pro konstrukce ze sádkartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm                                                                               | kus    | 1,000    | 400,00    | 400,00               |
| 1928                                                            | Dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm                                                                                                                                         | kus    | 1,000    | 900,00    | 900,00               |
| <b>Inženýrská činnost</b>                                       |                                                                                                                                                                                        |        |          |           |                      |
| 1929                                                            | Zkoušky tlakové                                                                                                                                                                        | kpl    | 1,000    | 2 000,00  | 2 000,00             |

# Příloha č.1 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet

Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu B - typ A v 1.NP

MŠ Masarykova 891, 280 02 Kolín II., pavilon B, č.parc. st.5443

| Název položky                                                                                                                                      | MJ   | množství | cena / MJ | Celkem Kč |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-----------|
| <b>Vzduchotechnika</b>                                                                                                                             |      |          |           |           |
| Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm                                                                 | kus  | 1,000    | 1 200,00  | 1 200,00  |
| Poznámka k položce:<br>dodávka včetně instalační sady a zpětné klapky - specifikace dle výkazu dokumentace                                         |      |          |           |           |
| 1                                                                                                                                                  |      | 1,000    |           |           |
| ventilátor axiální potrubní skříň z plastu průtok 100m <sup>3</sup> /h D 100mm 13W IP44                                                            | kus  | 1,000    | 950,00    | 950,00    |
| Poznámka k položce:<br>přesná specifikace viz výkaz dokumentace                                                                                    |      |          |           |           |
| Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm                             | kus  | 1,000    | 800,00    | 800,00    |
| hlavice výfuková Pz VZT D 100mm                                                                                                                    | kus  | 1,000    | 2 200,00  | 2 200,00  |
| Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru do 100 mm                                                          | m    | 8,000    | 450,00    | 3 600,00  |
| trouba VZT kruhová spirálně vinutá Pz tl 0,5mm D 100mm                                                                                             | m    | 8,000    | 500,00    | 4 000,00  |
| <b>Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>                                                                                                            |      |          |           |           |
| Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění                                                | kus  | 2,000    | 800,00    | 1 600,00  |
| <b>Ústřední vytápění - rozvodné potrubí</b>                                                                                                        |      |          |           |           |
| Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením Ø 22/1                                                                                | m    | 4,000    | 1 100,00  | 4 400,00  |
| Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5                                                                                             | m    | 4,000    | 120,00    | 480,00    |
| <b>Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>                                                                                                           |      |          |           |           |
| Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 754 W | kus  | 1,000    | 6 300,00  | 6 300,00  |
| Poznámka k položce:<br>přesná specifikace viz výpis v dokumentaci, vč. dodávky traver                                                              |      |          |           |           |
| Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm                                                                             | kus  | 1,000    | 2 200,00  | 2 200,00  |
| těleso trubkové přímotopné 1500x750mm 600W                                                                                                         | kus  | 1,000    | 6 200,00  | 6 200,00  |
| Poznámka k položce:<br>otopný žebřík na stěnu - přesná specifikace viz výkaz dokumentace                                                           |      |          |           |           |
| <b>Montáže potrubí</b>                                                                                                                             |      |          |           |           |
| Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40                                                                                                     | sada | 1,000    | 2 500,00  | 2 500,00  |
| Zkouška těsnosti potrubí DN do 40                                                                                                                  | m    | 4,000    | 120,00    | 480,00    |
| <b>Elektroinstalace - silnoproud</b>                                                                                                               |      |          |           |           |
| Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm           | m    | 20,000   | 35,00     | 700,00    |
| troubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323                                                                                                  | m    | 20,000   | 20,00     | 400,00    |
| Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm           | m    | 20,000   | 35,00     | 700,00    |
| troubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2329                                                                                                  | m    | 20,000   | 20,00     | 400,00    |
| Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm <sup>2</sup>                | m    | 5,000    | 55,00     | 275,00    |

**Příloha č.1 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet**

**Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu B - typ A v 1.NP**

**MŠ Masarykova 891, 280 02 Kolín II., pavilon B, č.parc. st.5443**

|         | Název položky                                                                                                                                                  | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem Kč |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
|         | vodič izolovaný s Cu jádrem 1,50mm <sup>2</sup>                                                                                                                | m   | 5,000    | 120,00    | 600,00    |
| 01.1    | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žily 0,35 až 6 mm <sup>2</sup>                            | m   | 10,000   | 55,00     | 550,00    |
|         | vodič izolovaný s Cu jádrem 2,50mm <sup>2</sup>                                                                                                                | m   | 10,000   | 180,00    | 1 800,00  |
| 022     | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm <sup>2</sup> | m   | 20,000   | 35,00     | 700,00    |
| 0255    | CYKYLO-O 3x1,5                                                                                                                                                 | km  | 0,024    | 14 000,00 | 336,00    |
|         | 0,02*1,2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                     |     | 0,024    |           |           |
| 022.1   | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm <sup>2</sup> | m   | 80,000   | 35,00     | 2 800,00  |
| 030     | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm <sup>2</sup>                                                                                                             | m   | 96,000   | 15,00     | 1 440,00  |
|         | 60*1,2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                       |     | 96,000   |           |           |
| 022.2   | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm <sup>2</sup> | m   | 240,000  | 20,00     | 4 800,00  |
| 03021   | CYKY-J 3x2,5                                                                                                                                                   | km  | 0,288    | 27 000,00 | 7 776,00  |
|         | 0,24*1,2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                     |     | 0,288    |           |           |
| 03021   | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 2,5 mm <sup>2</sup>                          | kus | 21,000   | 150,00    | 3 150,00  |
| 03001   | Montáž skříní přístrojových prázdných plastových nebo hliníkových, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm                                                    | kus | 4,000    | 60,00     | 240,00    |
| 0332    | krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107 mm, hloubka 50 mm                                                                                           | kus | 4,000    | 30,00     | 120,00    |
| 03001.1 | Montáž skříní přístrojových prázdných plastových nebo hliníkových, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm                                                    | kus | 4,000    | 60,00     | 240,00    |
| 0334    | krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 132x132 mm, hloubka 72 mm                                                                                           | kus | 4,000    | 180,00    | 720,00    |
| 03001.2 | Montáž skříní přístrojových prázdných plastových nebo hliníkových, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm                                                    | kus | 3,000    | 60,00     | 180,00    |
| 0334.2  | krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 132x132 mm, hloubka 72 mm                                                                                           | kus | 3,000    | 150,00    | 450,00    |
| 030001  | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových                                 | kus | 1,000    | 60,00     | 60,00     |
| 03002   | spínač jednopólový 10A bílý                                                                                                                                    | kus | 1,000    | 60,00     | 60,00     |
| 030022  | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých                                   | kus | 2,000    | 60,00     | 120,00    |
| 03003   | přepínač střídavý řazení 6 10A bílý                                                                                                                            | kus | 2,000    | 80,00     | 160,00    |
| 030001  | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE                                 | kus | 4,000    | 60,00     | 240,00    |
| 03001   | zásuvka 1násobná 16A bílý                                                                                                                                      | kus | 4,000    | 120,00    | 480,00    |
| 03001.1 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE                                 | kus | 5,000    | 120,00    | 600,00    |
| 03002   | zásuvka 2násobná 16A bílá                                                                                                                                      | kus | 5,000    | 60,00     | 300,00    |

**Příloha č.1 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet**


**Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu B - typ A v 1.NP**

**MŠ Masarykova 891, 280 02 Kolín II., pavilon B, č.parc. st.5443**

| Název položky                                   |                                                                                                                                                                          | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem Kč |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|
| 1                                               | Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A s krytem                                                                                                     | kus    | 5,000    | 120,00    | 600,00    |
| 2                                               | jistič 1pólový-charakteristika B 10A                                                                                                                                     | kus    | 1,000    | 60,00     | 60,00     |
| 3                                               | jistič 1pólový-charakteristika B 16A                                                                                                                                     | kus    | 4,000    | 60,00     | 240,00    |
| 4                                               | Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A s krytem                                                                                                     | kus    | 1,000    | 120,00    | 120,00    |
| 5                                               | jistič 1pólový-charakteristika B 16A                                                                                                                                     | kus    | 1,000    | 60,00     | 60,00     |
| 6                                               | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, obsahu do 0,09 m2                                        | kus    | 1,000    | 900,00    | 900,00    |
| 7                                               | svidlo LED 23W s mikroprizmatickým krytem                                                                                                                                | kus    | 1,000    | 2 350,00  | 2 350,00  |
| 8                                               | svidlo LED 27W s mikroprizmatickým krytem                                                                                                                                | kus    | 2,000    | 2 600,00  | 5 200,00  |
| 2                                               |                                                                                                                                                                          |        | 2,000    |           |           |
| 9                                               | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2                              | kus    | 2,000    | 700,00    | 1 400,00  |
| 10                                              | Zřízení upevňovacích bodů pro svítidla s vyvrtáním díry s osazením závěsného háku v betonu                                                                               | kus    | 6,000    | 200,00    | 1 200,00  |
| 11                                              | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč                              | kus    | 1,000    | 2 000,00  | 2 000,00  |
| 12                                              | Zkoušky vodičů a kabelů izolační vodiče do 1 kV, průřezu žily 300 až 800 mm2                                                                                             | m      | 5,000    | 500,00    | 2 500,00  |
| 13                                              | Zkoušky vodičů a kabelů izolační kabelu silového do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x 25 mm2                                                                               | kus    | 3,000    | 250,00    | 750,00    |
| 14                                              | Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel                                                                                           | soubor | 1,000    | 900,00    | 900,00    |
| 15                                              | Přesun hmot pro siloproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                   | t      | 0,300    | 3 000,00  | 900,00    |
| <b>Revize vyhrazených technických zařízení</b>  |                                                                                                                                                                          |        |          |           |           |
| 16                                              | Elektrická instalace kontrola stavu elektrického okruhu včetně instalačních, ovládacích a jisticích prvků bez připojených spotřebičů v prostoru bezpečném přes 10 vývodů | okruh  | 5,000    | 300,00    | 1 500,00  |
| 17                                              | Měření při revizích izolačních odporů vnitřního zapojení rozvaděče nebo rozvodnice                                                                                       | měření | 5,000    | 300,00    | 1 500,00  |
| 18                                              | Pomocné práce při revizích vypnutí vedení, přezkoušení vypnutého stavu, označení tabulkou a opětné zapnutí                                                               | kus    | 5,000    | 11,00     | 55,00     |
| 19                                              | Pomocné práce při revizích kontrola zkratových poměrů v rozvaděči a vypínací schopnosti přístrojů                                                                        | kus    | 5,000    | 400,00    | 2 000,00  |
| <b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b> |                                                                                                                                                                          |        |          |           |           |
| 20                                              | Dokumentace skutečného provedení stavby - elektroinstalace                                                                                                               | ...    | 1,000    | 2 000,00  | 2 000,00  |

**Příloha č.2 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet****Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu B - typ B ve 2.NP****Rekapitulace dílů**

| Číslo                                       | Název | Celkem            |
|---------------------------------------------|-------|-------------------|
| pavilon B - typ B ve 2.NP - stavební úpravy |       | 181 853,00        |
| pavilon B - typ B ve 2.NP - ZTI, UV, VZT, E |       | 133 436,00        |
| <b>Cena celkem</b>                          |       | <b>315 289,00</b> |

Kolině dne 24. 06. 2020dne 15.6.2020

objednatel:  
město Kolín  
zast.: Michalem Najbrtem,  
místostarostou města Kolín



**Příloha č.2 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet**

**Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu B - typ B ve 2.NP**

**MŠ Masarykova 891, 280 02 Kolín II., pavilon B, č.parc. st.5443**

| Název položky                                                                                                                                       | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem Kč            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------------------|
| <b>Průběžné úpravy</b>                                                                                                                              |     |          |           | <b>181 852,63 Kč</b> |
| <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                |     |          |           |                      |
| Vytvoření prostupů konstrukcemi pro vedení ZTI, vč. zapravení po protažení trubek, uvedení do původního stavu konstrukcí (vodorovné konstrukce)     | kus | 8,000    | 250,00    | 2 000,00             |
| 8                                                                                                                                                   |     | 8,000    |           |                      |
| Příčky z pórobetonových tvármic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm                                | m2  | 2,618    | 550,00    | 1 439,90             |
| (0,25+0,6)*3,08                                                                                                                                     |     | 2,618    |           |                      |
| Příčky z pórobetonových tvármic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm                               | m2  | 0,924    | 300,00    | 277,20               |
| 0,3*3,08                                                                                                                                            |     | 0,924    |           |                      |
| <b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>                                                                                                   |     |          |           |                      |
| Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na píném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn                                      | m2  | 4,774    | 200,00    | 954,80               |
| (0,25+0,6)*3,08+(0,3+0,1+0,3)*3,08                                                                                                                  |     | 4,774    |           |                      |
| Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2  | 52,683   | 280,00    | 14 751,24            |
| ((2,4+4,2+0,25+0,3+0,3+3,3+1,9+0,3+0,1+2,5)*3,08)*1,1                                                                                               |     | 52,683   |           |                      |
| Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%                                     | m2  | 5,795    | 300,00    | 1 738,50             |
| ((2,4+4,2+0,25+0,3+0,3+3,3+1,9+0,3+0,1+2,5)*3,08)*1,1*                                                                                              |     | 5,795    |           |                      |
| 0,11                                                                                                                                                |     |          |           |                      |
| Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou                  | m   | 19,480   | 30,00     | 584,40               |
| profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12mm s úzkou kulatou hlavou 4,0mm                                                                         | m   | 18,480   | 20,00     | 369,60               |
| 6*3,08                                                                                                                                              |     | 18,480   |           |                      |
| dvířka revizní 300x300 bílá                                                                                                                         | kus | 1,000    | 400,00    | 400,00               |
| 1                                                                                                                                                   |     | 1,000    |           |                      |
| <b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>                                                                                                          |     |          |           |                      |
| Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvármic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3    | m3  | 0,152    | 3 680,00  | 559,36               |
| (0,57+0,25)*0,06*3,08                                                                                                                               |     | 0,152    |           |                      |
| Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo mramorových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2  | m2  | 11,600   | 180,00    | 2 088,00             |
| 11,6                                                                                                                                                |     | 11,600   |           |                      |
| Očesání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných                                                                                | m   | 17,105   | 90,00     | 1 539,45             |
| (2,4+4,2+0,25+0,3+0,3+3,3+1,9+0,3+0,1+2,5)*1,1                                                                                                      |     | 17,105   |           |                      |
| Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %                                                  | m2  | 7,314    | 80,00     | 585,12               |
| ((2,4+4,2+2,4+4,2)*3,08+9,67)*0,11                                                                                                                  |     | 5,536    |           |                      |
| ((1,1+1,2+1,1+1,2)*3,08+2,0)*0,11                                                                                                                   |     | 1,778    |           |                      |

## Příloha č.2 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet

Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu B - typ B ve 2.NP

MŠ Masarykova 891, 280 02 Kolín II., pavilon B, č.parc. st.5443

| Název položky                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem Kč |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|
|                                                                                     | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2                                                                                         | m2     | 18,830   | 200,00    | 3 766,00  |
|                                                                                     | (0,6+2,8+0,3+0,3+0,75+3,3+1,9+1,0+2,5)*1,4                                                                                                                                                                                   |        | 18,830   |           |           |
| <b>Přesun sutě</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |        |          |           |           |
|                                                                                     | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m                                                                                                                                     | t      | 2,836    | 300,00    | 850,80    |
|                                                                                     | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km                                                                                              | t      | 14,375   | 380,00    | 5 462,50  |
|                                                                                     | 2,875*5                                                                                                                                                                                                                      |        | 14,375   |           |           |
| <b>Přesun hmot</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |        |          |           |           |
|                                                                                     | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvámic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m                     | t      | 2,912    | 350,00    | 1 019,20  |
|                                                                                     | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvámic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m | t      | 2,912    | 320,00    | 931,84    |
| <b>Zdravotechnika - zařízení předměty</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                              |        |          |           |           |
|                                                                                     | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel                                                                                                                                                                            | soubor | 1,000    | 350,00    | 350,00    |
|                                                                                     | Demontáž dřezů dvojitých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách                                                                                                                                          | soubor | 2,000    | 600,00    | 1 200,00  |
|                                                                                     | Montáž lednice                                                                                                                                                                                                               | kus    | 1,000    | 6 200,00  | 6 200,00  |
| Poznámka k položce:<br>vč. dodávky vlastní lednice dle specifikace v dokumentaci    |                                                                                                                                                                                                                              |        |          |           |           |
|                                                                                     | Montáž mikrovlnné trouby                                                                                                                                                                                                     | kus    | 1,000    | 4 800,00  | 4 800,00  |
| Poznámka k položce:<br>vč. dodávky vlastního zařízení dle specifikace v dokumentaci |                                                                                                                                                                                                                              |        |          |           |           |
|                                                                                     | Montáž myčky                                                                                                                                                                                                                 | kus    | 1,000    | 9 800,00  | 9 800,00  |
| Poznámka k položce:<br>vč. dodávky vlastní myčky dle specifikace dokumentace        |                                                                                                                                                                                                                              |        |          |           |           |
|                                                                                     | Demontáž chladniček plynových                                                                                                                                                                                                | soubor | 1,000    | 900,00    | 900,00    |
|                                                                                     | Demontáž myčky                                                                                                                                                                                                               | soubor | 1,000    | 800,00    | 800,00    |
| <b>Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                              |        |          |           |           |
|                                                                                     | Demontáž otopných těles ocelových článkových                                                                                                                                                                                 | m2     | 2,000    | 250,00    | 500,00    |
|                                                                                     | 2*1                                                                                                                                                                                                                          |        | 2,000    |           |           |
| <b>Elektroinstalace - silnoproud</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                              |        |          |           |           |
|                                                                                     | Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové přes 2 svorky do 4 svorek                                                                                 | kus    | 6,000    | 80,00     | 480,00    |
|                                                                                     | Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE                                                                     | kus    | 8,000    | 80,00     | 640,00    |
|                                                                                     | Demontáž svítek bez zachování funkčnosti (do suti) v bytových nebo společenských místnostech modulového systému zářivkových, délky do 1100 mm                                                                                | kus    | 2,000    | 280,00    | 560,00    |

**Příloha č.2 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet**

**Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu B - typ B ve 2.NP**

**MŠ Masarykova 891, 280 02 Kolín II., pavilon B, č.parc. st.5443**

| Název položky                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem Kč |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
| <b>Konstrukce suché výstavby</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |           |           |
| 81                                                                           | Stěna přesazená bezpečnostní ze sádkartonových desek se dvěma ocelovými plechy tl. 1 mm s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů CD a UD s kotvením stěna tl. 150 mm, TI tl. 40 mm 2 x dvojitě opláštěná deskami tl. 2 x 2 x 12,5 mm impregnovanými H2, EI 30 | m2  | 3,920    | 2 200,00  | 8 624,00  |
|                                                                              | 2,8*1,4                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 3,920    |           |           |
| 83                                                                           | Podhled ze sádkartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI                                                                                                       | m2  | 12,760   | 800,00    | 10 208,00 |
|                                                                              | (11,6)*1,1                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 12,760   |           |           |
| 74                                                                           | Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr                                                                                                                                               | m2  | 12,760   | 50,00     | 638,00    |
|                                                                              | 12,76                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 12,760   |           |           |
| 51                                                                           | Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek montáž parotěsné zábrany                                                                                                                                                | m2  | 12,760   | 80,00     | 1 020,80  |
|                                                                              | 12,76                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 12,760   |           |           |
| 74                                                                           | folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2                                                                                                                                                                                              | m2  | 14,036   | 30,00     | 421,08    |
|                                                                              | 12,76*1,1 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                               |     | 14,036   |           |           |
| <b>Konstrukce klempířské</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |           |           |
| 413                                                                          | Police z nerezové oceli 700*200                                                                                                                                                                                                                                          | kpl | 1,000    | 3 300,00  | 3 300,00  |
| Poznámka k položce:<br>vč. kolvení do zdi na profily L na chemické kotvy M10 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |           |           |
| <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |           |           |
| 822                                                                          | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1m                                                                                                                                                                                     | kus | 2,000    | 150,00    | 300,00    |
| Poznámka k položce:<br>demontáž dřevěných pultů                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |           |           |
| 111                                                                          | Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm                                                                                                                                                                    | kus | 5,000    | 700,00    | 3 500,00  |
| 232                                                                          | deska dřevotřísková laminovaná 2070x2800mm tl 18mm                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 29,155   | 550,00    | 16 035,25 |
|                                                                              | 0,85*4+0,9*3+1,7*3+1,0*3+0,9*1,5+0,85*1,7                                                                                                                                                                                                                                |     | 16,995   |           |           |
|                                                                              | 1,7*2+0,6*4+1,7*1,7*0,6                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 8,520    |           |           |
|                                                                              | 0,85*0,6+0,65*2+0,9*0,45*2                                                                                                                                                                                                                                               |     | 2,620    |           |           |
|                                                                              | 0,6*1,7                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 1,020    |           |           |
| 141                                                                          | Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů trouby                                                                                                                                                               | kus | 1,000    | 1 500,00  | 1 500,00  |
| 143                                                                          | Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů lednice                                                                                                                                                              | kus | 1,000    | 1 500,00  | 1 500,00  |
| 151                                                                          | Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm                                                                                                                                                                     | kus | 3,000    | 1 500,00  | 4 500,00  |
| 212                                                                          | Montáž kuchyňských linek pracovní desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes 1000 do 2000 mm                                                                                                                                                                              | kus | 2,000    | 500,00    | 1 000,00  |
| 233                                                                          | deska dřevotřísková surová 2070x2800mm tl 38mm                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 1,980    | 950,00    | 1 881,00  |
| Poznámka k položce:<br>deska bily mramor                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |           |           |
|                                                                              | 1,75*0,6+1,55*0,6                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 1,980    |           |           |

**Příloha č.2 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet**

**Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu B - typ B ve 2.NP**

**MŠ Masarykova 891, 280 02 Kolín II., pavilon B, č.parc. st.5443**

|                                    | Název položky                                                                                                                 | MJ      | množství | cena / MJ | Celkem Kč |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|
| 01                                 | Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru (včetně zaměření)                                 | kus     | 2,000    | 350,00    | 700,00    |
| 01                                 | Montáž kuchyňských linek dvířek spodních skříněk plných                                                                       | kus     | 5,000    | 500,00    | 2 500,00  |
| 01                                 | Montáž kuchyňských linek dvířek horních skříněk plných                                                                        | kus     | 5,000    | 500,00    | 2 500,00  |
| 01                                 | Montáž kuchyňských linek úchytů dvířek spodních skříněk                                                                       | kus     | 7,000    | 400,00    | 2 800,00  |
| 02                                 | Montáž kuchyňských linek úchytů dvířek horních skříněk                                                                        | kus     | 5,000    | 400,00    | 2 000,00  |
| 03                                 | kování nábytkové skříňová pozinkovaná UZ/35                                                                                   | 100 kus | 1,000    | 150,00    | 150,00    |
| 03                                 | závěs dveří nosný k zašroubování 60x10mm                                                                                      | 100 kus | 1,000    | 50,00     | 50,00     |
| 03                                 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1500 do 1800 mm             | kus     | 1,000    | 800,00    | 800,00    |
| <b>Podlahy z dlaždic</b>           |                                                                                                                               |         |          |           |           |
| 01                                 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu                                                          | m2      | 12,760   | 35,00     | 446,60    |
|                                    | (11.6)*1.1                                                                                                                    |         | 12,760   |           |           |
| 02                                 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační sítka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm                     | m2      | 12,760   | 280,00    | 3 572,80  |
|                                    | (11.6)*1.1                                                                                                                    |         | 12,760   |           |           |
| 02                                 | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry koutové (při styku podlahy se stěnou)                 | m       | 17,105   | 40,00     | 684,20    |
|                                    | (2.4+4.2+0.25+0.3+0.3+3.3+1.9+0.3+0.1+2.5)*1.1                                                                                |         | 17,105   |           |           |
| 03                                 | profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE II 15mm                                                                             | m       | 18,816   | 40,00     | 752,64    |
|                                    | 17,105*1.1 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                  |         | 18,816   |           |           |
| 02                                 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm                              | m       | 17,750   | 120,00    | 2 130,00  |
|                                    | (2.4+0.25+4.2+0.3+0.3+1.5+2.1+0.7+2.4)*1.1+1.1+1.2+1.0+0.7                                                                    |         | 17,750   |           |           |
| 03                                 | sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm                                                        | kus     | 44,375   | 30,00     | 1 331,25  |
|                                    | ((2.4+0.25+4.2+0.3+0.3+1.5+2.1+0.7+2.4)*1.1+1.1+1.2+1.0+0.7)*0.44*1.1                                                         |         | 44,375   |           |           |
| 01                                 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2                  | m2      | 12,760   | 500,00    | 6 380,00  |
|                                    | (11.6)*1.1                                                                                                                    |         | 12,760   |           |           |
| 01                                 | dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2                                                            | m2      | 14,036   | 280,00    | 3 930,08  |
|                                    | (11.6)*1.1*1.1                                                                                                                |         | 14,036   |           |           |
| <b>Dokončovací práce - obklady</b> |                                                                                                                               |         |          |           |           |
| 02                                 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2 | m2      | 25,487   | 500,00    | 12 743,50 |
|                                    | (2.4+0.25+4.2+0.3+0.3+3.3+1.9+1.0+0.3+0.1+2.5)*1.4*1.1                                                                        |         | 25,487   |           |           |
| 03                                 | dlažba keramická pro interiér i exteriér přes 9 do 12 ks/m2                                                                   | m2      | 28,036   | 280,00    | 7 850,08  |
|                                    | (2.4+0.25+4.2+0.3+0.3+3.3+1.9+1.0+0.3+0.1+2.5)*1.4*1.1                                                                        |         | 28,036   |           |           |

**Příloha č.2 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet****Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu B - typ B ve 2.NP****MŠ Masarykova 891, 280 02 Kolín II., pavilon B, č.parc. st.5443**

| Název položky                            |                                                                                                                              | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem Kč |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
| Dokončovací práce - nátěry               |                                                                                                                              |     |          |           |           |
| 001                                      | Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním                                                                                        | m2  | 11,704   | 60,00     | 702,24    |
|                                          | (1,1+0,8)*2*3,08                                                                                                             |     | 11,704   |           |           |
| 001.1                                    | Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním                                                                                        | m2  | 65,443   | 60,00     | 3 926,58  |
|                                          | ((2,4+4,2+0,25+0,3+0,3+3,3+1,9+0,3+0,1+2,5)*3,08+11,6)*1,1                                                                   |     | 65,443   |           |           |
| Dokončovací práce - malby a tapety       |                                                                                                                              |     |          |           |           |
| 001                                      | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2  | 71,393   | 55,00     | 3 926,62  |
|                                          | ((2,4+4,2+0,25+0,3+0,3+3,3+1,9+0,3+0,1+2,5)*3,08+11,6)*1,2                                                                   |     | 71,393   |           |           |
| Průzkumné, geodetické a projektové práce |                                                                                                                              |     |          |           |           |
| 001                                      | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                      | kpl | 1,000    | 2 000,00  | 2 000,00  |

**Příloha č.2 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet****Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu B - typ B ve 2.NP****MŠ Masarykova 891, 280 02 Kolín II., pavilon B, č.parc. st.5443**

| Název položky                                                   |                                                                                                                                                                                        | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem Kč            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|----------------------|
| <b>Technika, vytápění, vzduchotechnika a elektro</b>            |                                                                                                                                                                                        |        |          |           | <b>133 436,00 Kč</b> |
| <b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>                      |                                                                                                                                                                                        |        |          |           |                      |
| 5                                                               | Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110                                                                                                                      | m      | 8,000    | 480,00    | 3 840,00             |
| 6                                                               | Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50                                                                                                                            | m      | 3,000    | 400,00    | 1 200,00             |
| 6E                                                              | Potrubí z plastových trub polypropylenové větrací DN 110                                                                                                                               | m      | 8,000    | 480,00    | 3 840,00             |
| 6E                                                              | Čistící kus z PP DN 110                                                                                                                                                                | kus    | 1,000    | 550,00    | 550,00               |
| 7                                                               | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125                                                                                                                                | m      | 11,000   | 30,00     | 330,00               |
| <b>Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>                         |                                                                                                                                                                                        |        |          |           |                      |
| 8                                                               | Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D do 16 mm                                                                                                                      | m      | 8,000    | 180,00    | 1 440,00             |
| 8E                                                              | Trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 20mm dl 4m                                                                                                                                   | m      | 8,000    | 40,00     | 320,00               |
| 12                                                              | Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm                                                                                                              | m      | 8,000    | 200,00    | 1 600,00             |
| 12E                                                             | Trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 20mm dl 4m                                                                                                                                   | m      | 8,000    | 45,00     | 360,00               |
| 18                                                              | Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu                                                                                              | soubor | 2,000    | 300,00    | 600,00               |
| 18E                                                             | Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svařů                                                                     | soubor | 2,000    | 220,00    | 440,00               |
| 20                                                              | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m      | 16,000   | 70,00     | 1 120,00             |
| 18E                                                             | Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 1/2 - 3/4                                                                                                  | kus    | 2,000    | 300,00    | 600,00               |
| Poznámka k položce:<br>kulový uzávěr vody pro D20               |                                                                                                                                                                                        |        |          |           |                      |
| 20E                                                             | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100                                                           | m      | 16,000   | 90,00     | 1 440,00             |
| <b>Zdravotechnika - zařizovací předměty</b>                     |                                                                                                                                                                                        |        |          |           |                      |
| 24E1                                                            | Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na konzoly                                                                                                                                     | soubor | 1,000    | 1 200,00  | 1 200,00             |
| Poznámka k položce:<br>viz specifikace ve výpisu dokumentace    |                                                                                                                                                                                        |        |          |           |                      |
| 24E2                                                            | umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420mm                                                                                                                                              | kus    | 1,000    | 3 500,00  | 3 500,00             |
| Poznámka k položce:<br>přesná specifikace viz výpis dokumentace |                                                                                                                                                                                        |        |          |           |                      |
| 24E2                                                            | Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů automatických                                                                                                                                | soubor | 1,000    | 1 200,00  | 1 200,00             |
| Poznámka k položce:<br>přesná specifikace viz výpis dokumentace |                                                                                                                                                                                        |        |          |           |                      |
| 24E3                                                            | dvojdřez nerez nástavný 1200x600mm                                                                                                                                                     | kus    | 1,000    | 11 800,00 | 11 800,00            |
| Poznámka k položce:<br>přesná specifikace viz výpis dokumentace |                                                                                                                                                                                        |        |          |           |                      |
| <b>Vzduchotechnika</b>                                          |                                                                                                                                                                                        |        |          |           |                      |
| 26E2                                                            | Montáž větrací hlavice, průměru přes 100 do 200 mm                                                                                                                                     | kus    | 2,000    | 500,00    | 1 000,00             |
| 2                                                               |                                                                                                                                                                                        |        | 2,000    |           |                      |
| 26E3                                                            | hlavice výfuková Pz VZT D 100mm                                                                                                                                                        | kus    | 2,000    | 2 000,00  | 4 000,00             |
| <b>Konstrukce suché výstavby</b>                                |                                                                                                                                                                                        |        |          |           |                      |
| 28E2                                                            | Instalační technika pro konstrukce ze sádkokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm                                                                             | kus    | 1,000    | 400,00    | 400,00               |
| 28E3                                                            | dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm                                                                                                                                         | kus    | 1,000    | 900,00    | 900,00               |

## Příloha č.2 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet

Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu B - typ B ve 2.NP

MŠ Masarykova 891, 280 02 Kolín II., pavilon B, č.parc. st.5443

| Název položky                                                                                                                                                  | MJ   | množství | cena / MJ | Celkem Kč |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-----------|
| <b>Inženýrská činnost</b>                                                                                                                                      |      |          |           |           |
| Zkoušky tlakové                                                                                                                                                | kpl  | 1,000    | 2 000,00  | 2 000,00  |
| <b>Vzduchotechnika</b>                                                                                                                                         |      |          |           |           |
| Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm                                                                             | kus  | 1,000    | 1 200,00  | 1 200,00  |
| Poznámka k položce:<br>zpracovka včetně instalační sady a zpětné klapky<br>specifikace dle výkazu dle umontace                                                 |      |          |           |           |
|                                                                                                                                                                |      | 1,000    |           |           |
| ventilátor axiální potrubní skříň z plastu průtok 100m3/h D 100mm 13W IP44                                                                                     | kus  | 1,000    | 950,00    | 950,00    |
| Poznámka k položce:<br>přesná specifikace viz výkaz dokumentace                                                                                                |      |          |           |           |
| Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm                                         | kus  | 1,000    | 800,00    | 800,00    |
| hlavice výfuková Pz VZT D 100mm                                                                                                                                | kus  | 1,000    | 2 200,00  | 2 200,00  |
| Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru do 100 mm                                                                      | m    | 8,000    | 450,00    | 3 600,00  |
| trouba VZT kruhová spirálně vinutá Pz tl 0,5mm D 100mm                                                                                                         | m    | 8,000    | 500,00    | 4 000,00  |
| <b>Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>                                                                                                                        |      |          |           |           |
| Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění                                                            | kus  | 2,000    | 800,00    | 1 600,00  |
| <b>Ústřední vytápění - rozvodné potrubí</b>                                                                                                                    |      |          |           |           |
| Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením Ø 22/1                                                                                            | m    | 4,000    | 1 100,00  | 4 400,00  |
| Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5                                                                                                         | m    | 4,000    | 120,00    | 480,00    |
| <b>Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>                                                                                                                       |      |          |           |           |
| Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 754 W             | kus  | 1,000    | 6 300,00  | 6 300,00  |
| Poznámka k položce:<br>přesná specifikace viz výpis v dokumentaci, vč. dodávky hlavice                                                                         |      |          |           |           |
| Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm                                                                                         | kus  | 1,000    | 2 200,00  | 2 200,00  |
| těleso trubkové přímotopné 1500x750mm 600W                                                                                                                     | kus  | 1,000    | 6 200,00  | 6 200,00  |
| Poznámka k položce:<br>otopný žebřík na stěnu - přesná specifikace viz výkaz dokumentace                                                                       |      |          |           |           |
| <b>Montáže potrubí</b>                                                                                                                                         |      |          |           |           |
| Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40                                                                                                                 | sada | 1,000    | 2 500,00  | 2 500,00  |
| Zkouška těsnosti potrubí DN do 40                                                                                                                              | m    | 4,000    | 120,00    | 480,00    |
| <b>Elektroinstalace - silnoproud</b>                                                                                                                           |      |          |           |           |
| Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm                       | m    | 20,000   | 35,00     | 700,00    |
| troubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323                                                                                                              | m    | 20,000   | 20,00     | 400,00    |
| Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm                       | m    | 20,000   | 35,00     | 700,00    |
| troubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2329                                                                                                              | m    | 20,000   | 20,00     | 400,00    |
| Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm <sup>2</sup> | m    | 90,000   | 55,00     | 4 950,00  |

**Příloha č.2 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet**

**Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu B - typ B ve 2.NP**

**MŠ Masarykova 891, 280 02 Kolín II., pavilon B, č.parc. st.5443**

|         | Název položky                                                                                                                                                  | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem Kč |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
|         | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm <sup>2</sup>                                                                                                             | m   | 108,000  | 15,00     | 1 620,00  |
|         | 90°1,2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                       |     | 108,000  |           |           |
| 022     | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm <sup>2</sup> | m   | 240,000  | 25,00     | 6 000,00  |
| 022     | CYKY-J 3x2,5                                                                                                                                                   | km  | 0,288    | 27 000,00 | 7 776,00  |
|         | 0,24°1,2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                     |     | 0,288    |           |           |
| 022     | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm <sup>2</sup>                          | kus | 21,000   | 150,00    | 3 150,00  |
| 022     | Montáž skříní přístrojových prázdných plastových nebo hliníkových, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm                                                    | kus | 2,000    | 60,00     | 120,00    |
| 022     | Krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107 mm, hloubka 50 mm                                                                                           | kus | 2,000    | 30,00     | 60,00     |
| 022.1   | Montáž skříní přístrojových prázdných plastových nebo hliníkových, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm                                                    | kus | 4,000    | 60,00     | 240,00    |
| 022     | Krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 132x132 mm, hloubka 72 mm                                                                                           | kus | 4,000    | 180,00    | 720,00    |
| 022.2   | Montáž skříní přístrojových prázdných plastových nebo hliníkových, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm                                                    | kus | 3,000    | 60,00     | 180,00    |
| 022.2   | Krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 132x132 mm, hloubka 72 mm                                                                                           | kus | 3,000    | 150,00    | 450,00    |
| 022     | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových                                    | kus | 1,000    | 60,00     | 60,00     |
| 022     | spínač řazení 5 10A bílý                                                                                                                                       | kus | 1,000    | 60,00     | 60,00     |
| 022     | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE                                 | kus | 4,000    | 60,00     | 240,00    |
| 022     | zásuvka 1násobná 16A bílý                                                                                                                                      | kus | 4,000    | 80,00     | 320,00    |
| 022.1   | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE                                 | kus | 5,000    | 60,00     | 300,00    |
| 022     | zásuvka 2násobná 16A bílá                                                                                                                                      | kus | 5,000    | 120,00    | 600,00    |
| 022.2   | Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A s krytem                                                                                           | kus | 5,000    | 120,00    | 600,00    |
| 022.2   | jistič 1pólový-charakteristika B 10A                                                                                                                           | kus | 1,000    | 60,00     | 60,00     |
| 022.2   | jistič 1pólový-charakteristika B 16A                                                                                                                           | kus | 4,000    | 80,00     | 320,00    |
| 022.2.1 | Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A s krytem                                                                                           | kus | 1,000    | 60,00     | 60,00     |
| 022.2.1 | jistič 1pólový-charakteristika B 16A                                                                                                                           | kus | 1,000    | 60,00     | 60,00     |
| 022.2   | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, obsahu do 0,09 m <sup>2</sup>                  | kus | 2,000    | 700,00    | 1 400,00  |
| 022.2   | svítidlo LED 23W s mikroprizmatickým krytem                                                                                                                    | kus | 2,000    | 2 350,00  | 4 700,00  |
| 022.2   | Řízení upevňovacích bodů pro svítidla s vyvrtáním díry s osazením závěsného háku v betonu                                                                      | kus | 4,000    | 200,00    | 800,00    |
| 022.2   | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč                    | kus | 1,000    | 2 000,00  | 2 000,00  |
| 022.2   | Zkoušky vodičů a kabelů izolační vodiče do 1 kV, průřezu žíly 300 až 800 mm <sup>2</sup>                                                                       | m   | 5,000    | 500,00    | 2 500,00  |

**Příloha č.2 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet**

**Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu B - typ B ve 2.NP**

**MŠ Masarykova 891, 280 02 Kolín II., pavilon B, č.parc. st.5443**

| Název položky                                   |                                                                                                                                                                          | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem Kč |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|
|                                                 | Zkoušky vodičů a kabelů izolační kabelu síťového do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x 25 mm <sup>2</sup>                                                                   | kus    | 2,000    | 250,00    | 500,00    |
|                                                 | Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel                                                                                           | soubor | 1,000    | 900,00    | 900,00    |
|                                                 | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                  | t      | 0,300    | 3 000,00  | 900,00    |
| <b>Revize vyhrazených technických zařízení</b>  |                                                                                                                                                                          |        |          |           |           |
|                                                 | Elektrická instalace kontrola stavu elektrického okruhu včetně instalačních, ovládacích a jističích prvků bez připojených spotřebičů v prostoru bezpečném přes 10 vývodů | okruh  | 5,000    | 300,00    | 1 500,00  |
|                                                 | Měření při revizích izolačních odporů vnitřního zapojení rozvaděče nebo rozvodnice                                                                                       | měření | 5,000    | 300,00    | 1 500,00  |
|                                                 | Pomocné práce při revizích vypnutí vedení, přezkoušení vypnutého stavu, označení tabulkou a opětné zapnutí                                                               | kus    | 5,000    | 400,00    | 2 000,00  |
|                                                 | Pomocné práce při revizích kontrola zkratových poměrů v rozvaděči a vypínací schopnosti přístrojů                                                                        | kus    | 5,000    | 400,00    | 2 000,00  |
| <b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b> |                                                                                                                                                                          |        |          |           |           |
|                                                 | Dokumentace skutečného provedení stavby - elektroinstalace                                                                                                               | ...    | 1,000    | 2 000,00  | 2 000,00  |
| Poznámka k položce:<br>digitální forma          |                                                                                                                                                                          |        |          |           |           |

**Příloha č.3 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet**

**Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu C - typ A v 1.NP**

**Rekapitulace dílů**

| Číslo                                      | Název | Celkem            |
|--------------------------------------------|-------|-------------------|
| pavilon C - typ A v 1.NP - stavební úpravy |       | 179 451,00        |
| pavilon C - typ A v 1.NP - ZTI, UV, VZT, E |       | 137 222,00        |
| <b>Celka celkem</b>                        |       | <b>316 673,00</b> |

24. 06. 2020

Kolíně dne

dne

15.6.2020



objednatel:  
město Kolín  
zast.: Michalem Najbrtem,  
místostarostou města Kolín



**Příloha č.3 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet****Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu C - typ A v 1.NP****MŠ Masarykova 891, 280 02 Kolín II., pavilon C, č.parc. st.5445**

| Název položky                                                                                                                                       | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem Kč            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------------------|
| <b>Práce úpravy</b>                                                                                                                                 |     |          |           | <b>179 451,00 Kč</b> |
| <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                |     |          |           |                      |
| Vytvoření prostupů konstrukcemi pro vedení ZTI, vč. zapravení po protažení trubek, uvedení do původního stavu konstrukcí (vodorovné konstrukce)     | kus | 8,000    | 250,00    | 2 000,00             |
| 8                                                                                                                                                   |     | 8,000    |           |                      |
| Příčky z pórobetonových tvármic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm                                | m2  | 2,618    | 550,00    | 1 439,90             |
| (0,25+0,6)*3,08                                                                                                                                     |     | 2,618    |           |                      |
| Doplnění zdiva (s dodáním hmot) dveřních obrub                                                                                                      | m   | 4,800    | 300,00    | 1 440,00             |
| 2*2+0,8                                                                                                                                             |     | 4,800    |           |                      |
| <b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>                                                                                                   |     |          |           |                      |
| Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn                                     | m2  | 2,618    | 200,00    | 523,60               |
| (0,25+0,6)*3,08                                                                                                                                     |     | 2,618    |           |                      |
| Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2  | 54,824   | 280,00    | 15 350,72            |
| (2,4+4,2+2,4+4,2)*3,08                                                                                                                              |     | 40,656   |           |                      |
| (1,1+1,2+1,1+1,2)*3,08                                                                                                                              |     | 14,168   |           |                      |
| Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%                                     | m2  | 7,314    | 300,00    | 2 194,20             |
| (2,4+4,2+2,4+4,2)*3,08+9,67)*0,11                                                                                                                   |     | 5,536    |           |                      |
| (1,1+1,2+1,1+1,2)*3,08+2,0)*0,11                                                                                                                    |     | 1,778    |           |                      |
| Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou                 | m   | 10,240   | 30,00     | 307,20               |
| profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12mm s úzkou kulatou hlavou 4,0mm                                                                         | m   | 9,240    | 20,00     | 184,80               |
| 3*3,08                                                                                                                                              |     | 9,240    |           |                      |
| dvířka revizní 300x300 bílá                                                                                                                         | kus | 1,000    | 400,00    | 400,00               |
| 1                                                                                                                                                   |     | 1,000    |           |                      |
| <b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>                                                                                                          |     |          |           |                      |
| Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvármic z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3    | m3  | 0,152    | 3 680,00  | 559,36               |
| (0,57+0,25)*0,06*3,08                                                                                                                               |     | 0,152    |           |                      |
| Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo zylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2 | m2  | 11,670   | 180,00    | 2 100,60             |
| 2,0+9,67                                                                                                                                            |     | 11,670   |           |                      |
| Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných                                                                               | m   | 17,370   | 90,00     | 1 563,30             |
| 2,4+0,25+4,2+0,3+0,3+0,7+2,4+0,12+0,7+0,9+1,2+1,1+0,4+2,4                                                                                           |     | 17,370   |           |                      |
| Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %                                                  | m2  | 7,314    | 80,00     | 585,12               |
| (2,4+4,2+2,4+4,2)*3,08+9,67)*0,11                                                                                                                   |     | 5,536    |           |                      |
| (1,1+1,2+1,1+1,2)*3,08+2,0)*0,11                                                                                                                    |     | 1,778    |           |                      |
| Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2                | m2  | 14,770   | 200,00    | 2 954,00             |
| (2,4+0,25+4,2+0,3+0,3+0,7+2,4)*1,4                                                                                                                  |     | 14,770   |           |                      |

**Příloha č.3 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet**

**Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu C - typ A v 1.NP**

**MŠ Masarykova 891, 280 02 Kolín II., pavilon C, č.parc. st.5445**

| Název položky                                                                                                                                                                                                                | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem Kč            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|----------------------|
| <b>Průběh úpravy</b>                                                                                                                                                                                                         |        |          |           | <b>179 451,00 Kč</b> |
| <b>Přesun sutě</b>                                                                                                                                                                                                           |        |          |           |                      |
| Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m                                                                                                                                     | t      | 2,601    | 300,00    | 780,30               |
| Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km                                                                                              | t      | 13,005   | 380,00    | 4 941,90             |
| 2,601*5                                                                                                                                                                                                                      |        | 13,005   |           |                      |
| <b>Přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                           |        |          |           |                      |
| Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvámic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m                     | t      | 3,130    | 350,00    | 1 095,50             |
| Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvámic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m | t      | 3,130    | 320,00    | 1 001,60             |
| <b>Zdravotnicka - zařizovací předměty</b>                                                                                                                                                                                    |        |          |           |                      |
| Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel                                                                                                                                                                            | soubor | 1,000    | 350,00    | 350,00               |
| Demontáž dřezů dvojitých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách                                                                                                                                          | soubor | 2,000    | 600,00    | 1 200,00             |
| Montáž lednice                                                                                                                                                                                                               | kus    | 1,000    | 6 200,00  | 6 200,00             |
| Poznámka k položce:<br>vč. dodávky vlastní lednice dle specifikace v dokumentaci                                                                                                                                             |        |          |           |                      |
| Montáž mikrovlnné trouby                                                                                                                                                                                                     | kus    | 1,000    | 4 800,00  | 4 800,00             |
| Poznámka k položce:<br>vč. dodávky vlastního zařízení dle specifikace v dokumentaci                                                                                                                                          |        |          |           |                      |
| Montáž myčky                                                                                                                                                                                                                 | kus    | 1,000    | 9 800,00  | 9 800,00             |
| Poznámka k položce:<br>vč. dodávky vlastní myčky dle specifikace dokumentace                                                                                                                                                 |        |          |           |                      |
| Demontáž chladniček plynových                                                                                                                                                                                                | soubor | 1,000    | 900,00    | 900,00               |
| Demontáž myčky                                                                                                                                                                                                               | soubor | 1,000    | 800,00    | 800,00               |
| <b>Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>                                                                                                                                                                                     |        |          |           |                      |
| Demontáž otopných těles ocelových článkových                                                                                                                                                                                 | m2     | 4,000    | 250,00    | 1 000,00             |
| 2*2                                                                                                                                                                                                                          |        | 4,000    |           |                      |
| <b>Elektroinstalace - silnoproud</b>                                                                                                                                                                                         |        |          |           |                      |
| Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové přes 2 svorky do 4 svorek                                                                                 | kus    | 6,000    | 80,00     | 480,00               |
| Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE                                                                     | kus    | 8,000    | 80,00     | 640,00               |
| Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) v bytových nebo společenských místnostech modulového systému zářivkových, délky do 1100 mm                                                                              | kus    | 2,000    | 280,00    | 560,00               |

## Příloha č.3 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet

Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu C - typ A v 1.NP

MŠ Masarykova 891, 280 02 Kolín II., pavilon C, č.parc. st.5445

| Název položky                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem Kč            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------------------|
| <b>Práci úpravy</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |           | <b>179 451,00 Kč</b> |
| <b>Konstrukce suché výstavby</b>                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |           |                      |
| Stěna předsazená bezpečnostní ze sádkartonových desek se dvěma ocelovými plechy tl. 1 mm s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů CD a UD s kotvením stěna tl. 150 mm, TI tl. 40 mm 2 x dvojité opláštěná deskami tl. 2 x 2 x 12,5 mm impregnovanými H2, EI 30 | m2  | 3,920    | 2 200,00  | 8 624,00             |
| 2,8*1,4                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 3,920    |           |                      |
| Podhled ze sádkartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI                                                                                                        | m2  | 12,837   | 800,00    | 10 269,60            |
| (2,0+9,67)*1,1                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 12,837   |           |                      |
| Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr                                                                                                                                                | m2  | 12,837   | 50,00     | 641,85               |
| Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek montáž parotěsné zábrany                                                                                                                                                 | m2  | 12,837   | 80,00     | 1 026,96             |
| folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2                                                                                                                                                                                               | m2  | 14,121   | 30,00     | 423,63               |
| 12,837*1,1 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                              |     | 14,121   |           |                      |
| <b>Konstrukce klempířské</b>                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |           |                      |
| Police z nerezové oceli 700*200                                                                                                                                                                                                                                           | kpl | 1,000    | 3 300,00  | 3 300,00             |
| Poznámka k položce:<br>vč. kotvení do zdi na profily I. na chemické kotvy M10                                                                                                                                                                                             |     |          |           |                      |
| <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |           |                      |
| Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1m                                                                                                                                                                                      | kus | 2,000    | 150,00    | 300,00               |
| Poznámka k položce:<br>demontáž dřevěných pultů                                                                                                                                                                                                                           |     |          |           |                      |
| Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm                                                                                                                                                                     | kus | 5,000    | 700,00    | 3 500,00             |
| deska dřevotřísková laminovaná 2070x2800mm tl 18mm                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 29,155   | 550,00    | 16 035,25            |
| 0,85*4+0,9*3+1,7*3+1,0*3+0,9*1,5+0,85*1,7                                                                                                                                                                                                                                 |     | 16,995   |           |                      |
| 1,7*2+0,6*4+1,7+1,7*0,6                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 8,520    |           |                      |
| 0,85*0,6+0,65*2+0,9*0,45*2                                                                                                                                                                                                                                                |     | 2,620    |           |                      |
| 0,6*1,7                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 1,020    |           |                      |
| Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů trouby                                                                                                                                                                | kus | 1,000    | 1 500,00  | 1 500,00             |
| Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů lednice                                                                                                                                                               | kus | 1,000    | 1 500,00  | 1 500,00             |
| Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm                                                                                                                                                                      | kus | 3,000    | 1 500,00  | 4 500,00             |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 3,000    |           |                      |
| Montáž kuchyňských linek pracovní desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes 1000 do 2000 mm                                                                                                                                                                               | kus | 2,000    | 500,00    | 1 000,00             |
| deska dřevotřísková surová 2070x2800mm tl 38mm                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 1,980    | 950,00    | 1 881,00             |
| Poznámka k položce:<br>dekor bílý mramor                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |           |                      |
| 1,75*0,6+1,55*0,6                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1,980    |           |                      |

**Příloha č.3 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet****Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu C - typ A v 1.NP****MŠ Masarykova 891, 280 02 Kolín II., pavilon C, č.parc. st.5445**

| Název položky                                                                                                                 | MJ      | množství | cena / MJ | Celkem Kč            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------------------|
| <b>Práci úpravy</b>                                                                                                           |         |          |           | <b>179 451,00 Kč</b> |
| Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru (včetně zaměření)                                 | kus     | 2,000    | 350,00    | 700,00               |
| Montáž kuchyňských linek dvířek spodních skříněk plných                                                                       | kus     | 5,000    | 500,00    | 2 500,00             |
| Montáž kuchyňských linek dvířek horních skříněk plných                                                                        | kus     | 5,000    | 500,00    | 2 500,00             |
| Montáž kuchyňských linek úchytů dvířek spodních skříněk                                                                       | kus     | 7,000    | 400,00    | 2 800,00             |
| Montáž kuchyňských linek úchytů dvířek horních skříněk                                                                        | kus     | 5,000    | 400,00    | 2 000,00             |
| kování nábytkové skříňová pozinkovaná UZ/35                                                                                   | 100 kus | 1,000    | 150,00    | 150,00               |
| závěs dveří nosný k zašroubování 60x10mm                                                                                      | 100 kus | 1,000    | 50,00     | 50,00                |
| Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1500 do 1800 mm             | kus     | 1,000    | 400,00    | 400,00               |
| <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                  |         |          |           |                      |
| Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2                                                       | kus     | 1,000    | 800,00    | 800,00               |
| <b>Podlahy z dlaždic</b>                                                                                                      |         |          |           |                      |
| Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu                                                          | m2      | 12,837   | 35,00     | 449,30               |
| (2,0+9,67)*1,1                                                                                                                |         | 12,837   |           |                      |
| Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační síťka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm                     | m2      | 12,837   | 280,00    | 3 594,36             |
| (2,0+9,67)*1,1                                                                                                                |         | 12,837   |           |                      |
| Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry koutové (při styku podlahy se stěnou)                 | m       | 19,030   | 40,00     | 761,20               |
| (2*(4,2+2,4)+1,2+1,1+1,1+0,7)*1,1                                                                                             |         | 19,030   |           |                      |
| profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 15mm                                                                             | m       | 20,933   | 40,00     | 837,32               |
| 19,03*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                   |         | 20,933   |           |                      |
| Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm                              | m       | 17,750   | 120,00    | 2 130,00             |
| (2,4+0,25+4,2+0,3+0,15+2,1+0,7+2,4)*1,1+1,1+1,2+1,0+0,7                                                                       |         | 17,750   |           |                      |
| sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm                                                        | kus     | 44,375   | 30,00     | 1 331,25             |
| ((2,4+0,25+4,2+0,3+0,15+2,1+0,7+2,4)*1,1+1,1+1,2+1,0+0,7)/0,44*1,1                                                            |         | 44,375   |           |                      |
| Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2                  | m2      | 12,837   | 500,00    | 6 418,50             |
| (2,0+9,67)*1,1                                                                                                                |         | 12,837   |           |                      |
| dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2                                                            | m2      | 14,121   | 280,00    | 3 953,88             |
| (2,0+9,67)*1,1*1,1                                                                                                            |         | 14,121   |           |                      |
| <b>Dokončovací práce - obklady</b>                                                                                            |         |          |           |                      |
| Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2 | m2      | 19,250   | 500,00    | 9 625,00             |
| (2,4+0,25+4,2+0,3+0,15+2,1+0,7+2,4)*1,4*1,1                                                                                   |         | 19,250   |           |                      |
| obklad keramický pro interiér i exteriér přes 9 do 12 ks/m2                                                                   | m2      | 21,175   | 280,00    | 5 929,00             |
| (2,4+0,25+4,2+0,3+0,15+2,1+0,7+2,4)*1,4*1,1*1,1                                                                               |         | 21,175   |           |                      |

**Tabulka č.3 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet****Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu C - typ A v 1.NP****MŠ Masarykova 891, 280 02 Kolín II., pavilon C, č.parc. st.5445**

| Název položky                                                                                                             | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem Kč            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------------------|
| <b>Úpravy</b>                                                                                                             |     |          |           | <b>179 451,00 Kč</b> |
| <b>Balířnické práce - nátěry</b>                                                                                          |     |          |           |                      |
| Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým                        | m2  | 1,200    | 180,00    | 216,00               |
| (2*2+0,8)*0,25                                                                                                            |     | 1,200    |           |                      |
| Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický                                                            | m2  | 1,200    | 190,00    | 228,00               |
| (2*2+0,8)*0,25                                                                                                            |     | 1,200    |           |                      |
| Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový                                                | m2  | 1,200    | 120,00    | 144,00               |
| Mezní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový                                                               | m2  | 1,200    | 190,00    | 228,00               |
| Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový                                                       | m2  | 1,200    | 280,00    | 336,00               |
| Odstanění nátěrů z omítek oškrábáním                                                                                      | m2  | 11,704   | 60,00     | 702,24               |
| (7,1+0,8)*2*3,08                                                                                                          |     | 11,704   |           |                      |
| Odstanění nátěrů z omítek oškrábáním                                                                                      | m2  | 66,494   | 60,00     | 3 989,64             |
| (2,4+4,2+2,4+4,2)*3,08+9,67)                                                                                              |     | 50,326   |           |                      |
| (7,1+1,2+1,1+1,2)*3,08+2,0)                                                                                               |     | 16,168   |           |                      |
| <b>Balířnické práce - malby a tapety</b>                                                                                  |     |          |           |                      |
| Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha okrasové, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2  | 73,144   | 55,00     | 4 022,92             |
| (2,4+4,2+2,4+4,2)*3,08+9,67)*1,1                                                                                          |     | 55,359   |           |                      |
| (7,1+1,2+1,1+1,2)*3,08+2,0)*1,1                                                                                           |     | 17,785   |           |                      |
| <b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>                                                                           |     |          |           |                      |
| Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                   | kpl | 1,000    | 2 000,00  | 2 000,00             |

**Příloha č.3 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet****Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu C - typ A v 1.NP****MŠ Masarykova 891, 280 02 Kolín II., pavilon C, č.parc. st.5445**

| Název položky                                                                                                                                                                           | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem Kč            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|----------------------|
| <b>Montážní práce, vytápění, vzduchotechnika a elektro</b>                                                                                                                              |        |          |           | <b>137 222,00 Kč</b> |
| <b>Zářivotechnika - vnitřní kanalizace</b>                                                                                                                                              |        |          |           |                      |
| Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110                                                                                                                       | m      | 8,000    | 480,00    | 3 840,00             |
| Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50                                                                                                                             | m      | 3,000    | 400,00    | 1 200,00             |
| Potrubí z plastových trub polypropylenové větrací DN 110                                                                                                                                | m      | 8,000    | 480,00    | 3 840,00             |
| Čistič kus z PP DN 110                                                                                                                                                                  | kus    | 1,000    | 550,00    | 550,00               |
| Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125                                                                                                                                 | m      | 11,000   | 30,00     | 330,00               |
| <b>Zářivotechnika - vnitřní vodovod</b>                                                                                                                                                 |        |          |           |                      |
| Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně Ø do 16 mm                                                                                                                       | m      | 8,000    | 180,00    | 1 440,00             |
| Trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 20mm dl 4m                                                                                                                                    | m      | 8,000    | 40,00     | 320,00               |
| Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně Ø přes 16 do 20 mm                                                                                                               | m      | 8,000    | 200,00    | 1 600,00             |
| Trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 20mm dl 4m                                                                                                                                    | m      | 8,000    | 45,00     | 360,00               |
| Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu                                                                                               | soubor | 2,000    | 300,00    | 600,00               |
| Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 metrů                                                                      | soubor | 2,000    | 220,00    | 440,00               |
| Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojkách, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m      | 16,000   | 70,00     | 1 120,00             |
| Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzavěry PN 15 do 120° C G 1/2 - 3/4                                                                                                   | kus    | 2,000    | 300,00    | 600,00               |
| <i>Poznámka k položce:<br/>kulový uzavěr vody pro D20</i>                                                                                                                               |        |          |           |                      |
| Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100                                                            | m      | 16,000   | 90,00     | 1 440,00             |
| <b>Zářivotechnika - zařizovací předměty</b>                                                                                                                                             |        |          |           |                      |
| Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na konzoly                                                                                                                                      | soubor | 1,000    | 1 200,00  | 1 200,00             |
| <i>Poznámka k položce:<br/>viz specifikace ve výpisu dokumentace</i>                                                                                                                    |        |          |           |                      |
| Umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420mm                                                                                                                                               | kus    | 1,000    | 3 500,00  | 3 500,00             |
| <i>Poznámka k položce:<br/>viz specifikace ve výpisu dokumentace</i>                                                                                                                    |        |          |           |                      |
| Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů automatických                                                                                                                                 | soubor | 1,000    | 1 200,00  | 1 200,00             |
| <i>Poznámka k položce:<br/>přesná specifikace viz výpis dokumentace</i>                                                                                                                 |        |          |           |                      |
| Dvojřez nerez nastavný 1200x600mm                                                                                                                                                       | kus    | 1,000    | 11 800,00 | 11 800,00            |
| <i>Poznámka k položce:<br/>viz specifikace ve výpisu dokumentace</i>                                                                                                                    |        |          |           |                      |
| <b>Vzduchotechnika</b>                                                                                                                                                                  |        |          |           |                      |
| Montáž větrací hlavice, průměru přes 100 do 200 mm                                                                                                                                      | kus    | 2,000    | 500,00    | 1 000,00             |
| 2                                                                                                                                                                                       |        | 2,000    |           |                      |
| Hlavice výfuková Pz VZT D 100mm                                                                                                                                                         | kus    | 2,000    | 2 000,00  | 4 000,00             |
| <b>Konstrukce suché výstavby</b>                                                                                                                                                        |        |          |           |                      |
| Instalační technika pro konstrukce ze sádkartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm                                                                                | kus    | 1,000    | 400,00    | 400,00               |
| Dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm                                                                                                                                          | kus    | 1,000    | 900,00    | 900,00               |
| <b>Inženýrská činnost</b>                                                                                                                                                               |        |          |           |                      |
| Zkoušky tlakové                                                                                                                                                                         | kpl    | 1,000    | 2 000,00  | 2 000,00             |

**Tabulka č.3 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet****Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu C - typ A v 1.NP****MŠ Masarykova 891, 280 02 Kolín II., pavilon C, č.parc. st.5445**

| Název položky                                                                                                                                      | MJ   | množství | cena / MJ | Celkem Kč            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|----------------------|
| <b>Instalace, vytápění, vzduchotechnika a elektro</b>                                                                                              |      |          |           | <b>137 222,00 Kč</b> |
| <b>Vzduchotechnika</b>                                                                                                                             |      |          |           |                      |
| Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm                                                                 | kus  | 1,000    | 1 200,00  | 1 200,00             |
| Poznámka k položce:<br>montáž včetně instalační sady a zpětné klapky<br>specifikace viz výkaz dokumentace                                          |      |          |           |                      |
|                                                                                                                                                    |      | 1,000    |           |                      |
| ventilátor axiální potrubní skříň z plastu průtok 100m3/h D 100mm 13W IP44                                                                         | kus  | 1,000    | 950,00    | 950,00               |
| Poznámka k položce:<br>přesná specifikace viz výkaz dokumentace                                                                                    |      |          |           |                      |
| Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plochového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm                             | kus  | 1,000    | 800,00    | 800,00               |
| hlavice výfuková Pz VZT D 100mm                                                                                                                    | kus  | 1,000    | 2 200,00  | 2 200,00             |
| Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru do 100 mm                                                          | m    | 8,000    | 450,00    | 3 600,00             |
| trouba VZT kruhová spirálně vinutá Pz tl 0,5mm D 100mm                                                                                             | m    | 8,000    | 500,00    | 4 000,00             |
| <b>Základní vytápění - rozvodné potrubí</b>                                                                                                        |      |          |           |                      |
| <b>Základní vytápění - rozvodné potrubí</b>                                                                                                        |      |          |           |                      |
| Opavky ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění                                                | kus  | 2,000    | 800,00    | 1 600,00             |
| <b>Základní vytápění - rozvodné potrubí</b>                                                                                                        |      |          |           |                      |
| Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájním Ø 22/1                                                                                 | m    | 4,000    | 1 100,00  | 4 400,00             |
| Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5                                                                                             | m    | 4,000    | 120,00    | 480,00               |
| <b>Základní vytápění - otopná tělesa</b>                                                                                                           |      |          |           |                      |
| <b>Základní vytápění - otopná tělesa</b>                                                                                                           |      |          |           |                      |
| Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 754 W | kus  | 1,000    | 6 300,00  | 6 300,00             |
| Poznámka k položce:<br>přesná specifikace viz výpis v dokumentaci. vč. dodavky<br>třavic                                                           |      |          |           |                      |
| Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm                                                                             | kus  | 1,000    | 2 200,00  | 2 200,00             |
| těleso trubkové přímotopné 1500x750mm 600W                                                                                                         | kus  | 1,000    | 6 200,00  | 6 200,00             |
| Poznámka k položce:<br>otopný žebřík na stěnu - přesná specifikace viz výkaz<br>dokumentace                                                        |      |          |           |                      |
| <b>Montáže potrubí</b>                                                                                                                             |      |          |           |                      |
| Připrava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40                                                                                                     | sada | 1,000    | 2 500,00  | 2 500,00             |
| Zkouška těsnosti potrubí DN do 40                                                                                                                  | m    | 4,000    | 120,00    | 480,00               |
| <b>Elektroinstalace - silnoproud</b>                                                                                                               |      |          |           |                      |
| Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm           | m    | 20,000   | 35,00     | 700,00               |
| troubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323                                                                                                  | m    | 20,000   | 20,00     | 400,00               |
| Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm           | m    | 20,000   | 35,00     | 700,00               |
| troubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2329                                                                                                  | m    | 20,000   | 20,00     | 400,00               |
| Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení ulícených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm <sup>2</sup>                | m    | 5,000    | 55,00     | 275,00               |
| vodič izolovaný s Cu jádrem 1,50mm <sup>2</sup>                                                                                                    | m    | 5,000    | 120,00    | 600,00               |

**Příloha č.3 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet****Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu C - typ A v 1.NP****MŠ Masarykova 891, 280 02 Kolín II., pavilon C, č.parc. st.5445**

| Název položky                                                                                                                                                  | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem Kč            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------------------|
| <b>elektrika, vytápění, vzduchotechnika a elektro</b>                                                                                                          |     |          |           | <b>137 222,00 Kč</b> |
| Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm <sup>2</sup>                            | m   | 10,000   | 55,00     | 550,00               |
| vodič izolovaný s Cu jádrem 2,50mm <sup>2</sup>                                                                                                                | m   | 10,000   | 180,00    | 1 800,00             |
| Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm <sup>2</sup> | m   | 20,000   | 35,00     | 700,00               |
| CYKLO-O 3x1,5                                                                                                                                                  | km  | 0,024    | 14 000,00 | 336,00               |
| 0,024 Přečtené koeficientem množství                                                                                                                           |     | 0,024    |           |                      |
| Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm <sup>2</sup> | m   | 80,000   | 35,00     | 2 800,00             |
| kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm <sup>2</sup>                                                                                                             | m   | 96,000   | 15,00     | 1 440,00             |
| 96,000 Přečtené koeficientem množství                                                                                                                          |     | 96,000   |           |                      |
| Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm <sup>2</sup> | m   | 240,000  | 20,00     | 4 800,00             |
| CYKLO-J 3x2,5                                                                                                                                                  | km  | 0,288    | 27 000,00 | 7 776,00             |
| 0,288 Přečtené koeficientem množství                                                                                                                           |     | 0,288    |           |                      |
| Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm <sup>2</sup>                          | kus | 21,000   | 150,00    | 3 150,00             |
| Montáž skříní přístrojových prázdných plastových nebo nerezových, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm                                                     | kus | 4,000    | 60,00     | 240,00               |
| krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107 mm, hloubka 50 mm                                                                                           | kus | 4,000    | 30,00     | 120,00               |
| Montáž skříní přístrojových prázdných plastových nebo nerezových, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm                                                     | kus | 4,000    | 60,00     | 240,00               |
| krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 132x132 mm, hloubka 72 mm                                                                                           | kus | 4,000    | 180,00    | 720,00               |
| Montáž skříní přístrojových prázdných plastových nebo nerezových, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm                                                     | kus | 3,000    | 60,00     | 180,00               |
| krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 132x132 mm, hloubka 72 mm                                                                                           | kus | 3,000    | 150,00    | 450,00               |
| Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových                                 | kus | 1,000    | 60,00     | 60,00                |
| spínač jednopólový 10A bílý                                                                                                                                    | kus | 1,000    | 60,00     | 60,00                |
| Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých                                   | kus | 2,000    | 60,00     | 120,00               |
| přepínač střídavý řazení 6 10A bílý                                                                                                                            | kus | 2,000    | 80,00     | 160,00               |
| Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE                                 | kus | 4,000    | 60,00     | 240,00               |
| zásuvka 1násobná 16A bílý                                                                                                                                      | kus | 4,000    | 120,00    | 480,00               |
| Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE                                 | kus | 5,000    | 120,00    | 600,00               |
| zásuvka 2násobná 16A bílá                                                                                                                                      | kus | 5,000    | 60,00     | 300,00               |

**Tab. č.3 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet****Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu C - typ A v 1.NP****MŠ Masarykova 891, 280 02 Kolín II., pavilon C, č.parc. st.5445**

| <b>Název položky</b>                                                                                                                                                     | <b>MJ</b> | <b>množství</b> | <b>cena / MJ</b> | <b>Celkem Kč</b>     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------|----------------------|
| <b>Elektrika, vytápění, vzduchotechnika a elektro</b>                                                                                                                    |           |                 |                  | <b>137 222,00 Kč</b> |
| Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A s krytem                                                                                                     | kus       | 5,000           | 120,00           | 600,00               |
| jistič typový-charakteristika B 10A                                                                                                                                      | kus       | 1,000           | 60,00            | 60,00                |
| jistič typový-charakteristika B 16A                                                                                                                                      | kus       | 4,000           | 60,00            | 240,00               |
| Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A s krytem                                                                                                     | kus       | 1,000           | 120,00           | 120,00               |
| jistič typový-charakteristika B 16A                                                                                                                                      | kus       | 1,000           | 60,00            | 60,00                |
| Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, obsahu do 0,09 m2                                        | kus       | 1,000           | 900,00           | 900,00               |
| svidlo LED 23W s mikroprizmatickým krytem                                                                                                                                | kus       | 1,000           | 2 350,00         | 2 350,00             |
| svidlo LED 27W s mikroprizmatickým krytem                                                                                                                                | kus       | 2,000           | 2 600,00         | 5 200,00             |
| 2                                                                                                                                                                        |           | 2,000           |                  |                      |
| Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2                              | kus       | 2,000           | 700,00           | 1 400,00             |
| Zřízení upevňovacích bodů pro svítidla s vyvrtáním díry s osazením závěsného háku v betonu                                                                               | kus       | 6,000           | 200,00           | 1 200,00             |
| Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celkové prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč                              | kus       | 1,000           | 2 000,00         | 2 000,00             |
| Zkoušky vodičů a kabelů izolační vodiče do 1 kV, průřezu 300 až 800 mm2                                                                                                  | m         | 5,000           | 500,00           | 2 500,00             |
| Zkoušky vodičů a kabelů izolační kabelu silového do 1 kV, pětis. a průřezu žil do 4x 25 mm2                                                                              | kus       | 3,000           | 250,00           | 750,00               |
| Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovní do 50 svítidel                                                                                             | soubor    | 1,000           | 900,00           | 900,00               |
| Přísun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přisuzovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                  | t         | 0,300           | 3 000,00         | 900,00               |
| <b>Služby vyhrazených technických zařízení</b>                                                                                                                           |           |                 |                  |                      |
| Elektrická instalace kontrola stavu elektrického okruhu včetně instalačních, ovládacích a jističích prvků bez připojených spotřebičů v prostoru bezpečném přes 10 vývodů | okruh     | 5,000           | 300,00           | 1 500,00             |
| Měření při revizích izolačních odporů vnitřního zapojení rozváděče nebo rozvodnice                                                                                       | měření    | 5,000           | 300,00           | 1 500,00             |
| Pomocné práce při revizích vypnutí vedení, přezkoušení vypnutého stavu, označení tabulkou a opětné zapnutí                                                               | kus       | 5,000           | 11,00            | 55,00                |
| Pomocné práce při revizích kontrola zkratových poměrů v rozváděči a vypínací schopnosti přístrojů                                                                        | kus       | 5,000           | 400,00           | 2 000,00             |
| <b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>                                                                                                                          |           |                 |                  |                      |
| Dokumentace skutečného provedení stavby - elektroinstalace                                                                                                               | ...       | 1,000           | 2 000,00         | 2 000,00             |

**Príloha č.4 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet****Rekonstrukce výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu C - typ B ve 2.NP****Rekapitulace dílů**

| Název                               | Celkem            |
|-------------------------------------|-------------------|
| C - typ B ve 2.NP - stavební úpravy | 181 853,00        |
| C - typ B ve 2.NP - ZTI, UV, VZT, E | 133 436,00        |
|                                     | <b>315 289,00</b> |

24. 06. 2020

dne

15.6.2020

Město Kolín

zast. Michalem Najbrtem,  
starostou města Kolín

KOLÍN

### Tabulka 4 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet

Stavba výjezdního místa MŠ Masarykova v pavilonu C - typ B ve 2.NP

MŠ Masarykova 891, 280 02 Kolín II., pavilon C, č.parc. st.5445

| popis položky                                                                                                                                     | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem Kč     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|---------------|
|                                                                                                                                                   |     |          |           | 181 852,63 Kč |
| Stavební konstrukce                                                                                                                               |     |          |           |               |
| Výjezdni prostup konstrukcemi pro vedení ZTI, vč. zapojení ze protažení trubek, uvedení do původního stavebního stavu (vodorovné konstrukce)      | kus | 8,000    | 250,00    | 2 000,00      |
|                                                                                                                                                   |     | 8,000    |           |               |
| Plátba z jádrobetonových tvárcí hladkých na tenké omítkové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka plátky 50 mm                             | m2  | 2,618    | 550,00    | 1 439,90      |
|                                                                                                                                                   |     | 2,618    |           |               |
| Plátba z jádrobetonových tvárcí hladkých na tenké omítkové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka plátky 100 mm                            | m2  | 0,924    | 300,00    | 277,20        |
|                                                                                                                                                   |     | 0,924    |           |               |
| Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                        |     |          |           |               |
| Pláštění vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na podkladu skloláknitým vtačením do tmelu stěn                                           | m2  | 4,774    | 200,00    | 954,80        |
|                                                                                                                                                   |     | 4,774    |           |               |
| Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně omítková štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a štukové štuky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2  | 52,683   | 280,00    | 14 751,24     |
|                                                                                                                                                   |     | 52,683   |           |               |
| Omítka vápenná omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30 %                                  | m2  | 5,795    | 300,00    | 1 738,50      |
|                                                                                                                                                   |     | 5,795    |           |               |
| Omítky omítkových profilů plastových nebo profilovaných, upevněných vtačením do podkladní omítky nebo přibitím rohových s tkaninou                | m   | 19,480   | 30,00     | 584,40        |
|                                                                                                                                                   |     | 19,480   |           |               |
| Profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12mm s úzkou hlavicí hlavou 4,0mm                                                                       | m   | 18,480   | 20,00     | 369,60        |
|                                                                                                                                                   |     | 18,480   |           |               |
| Průvrt revizní 300x300 bílá                                                                                                                       | kus | 1,000    | 400,00    | 400,00        |
|                                                                                                                                                   |     | 1,000    |           |               |
| Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                               |     |          |           |               |
| Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárcí z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3   | m3  | 0,152    | 3 680,00  | 559,36        |
|                                                                                                                                                   |     | 0,152    |           |               |
| Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo sypkých tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2    | m2  | 11,600   | 180,00    | 2 088,00      |
|                                                                                                                                                   |     | 11,600   |           |               |
| Odkládání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na základy rovných                                                                          | m   | 17,105   | 90,00     | 1 539,45      |
|                                                                                                                                                   |     | 17,105   |           |               |
| Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %                                                | m2  | 7,314    | 80,00     | 585,12        |
|                                                                                                                                                   |     | 7,314    |           |               |
|                                                                                                                                                   |     | 5,536    |           |               |
|                                                                                                                                                   |     | 1,778    |           |               |

280 02 Kolín II., pavilon C, č.parc. st.5445

| popis položky                                                                                                                                                                                                                          | MJ             | množství | cena / MJ | Celkem Kč |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|
| Stěnové omítky: stěn včetně otlučení podkladní omítky<br>příslušné z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv<br>materiálů, plochy přes 1 m <sup>2</sup>                                                                                    | m <sup>2</sup> | 18,830   | 200,00    | 3 766,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                | 18,830   |           |           |
| <b>Střecha</b>                                                                                                                                                                                                                         |                |          |           |           |
| Výšňová doprava suší na skládku s naložením na<br>dopravní prostředek a složením do 100 m                                                                                                                                              | t              | 2,836    | 300,00    | 850,80    |
| Výšňová doprava suší na skládku s naložením na<br>dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý<br>místní kapacitní 1 km                                                                                                    | t              | 14,375   | 380,00    | 5 462,50  |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                | 14,375   |           |           |
| <b>Střecha</b>                                                                                                                                                                                                                         |                |          |           |           |
| Přístavby pro budovy občanské výstavby, bydlení,<br>výšňová střecha s nosnou svislou konstrukcí zděnou<br>z cihel, tvánic nebo kamene vodorovná dopravní<br>vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m                        | t              | 2,912    | 350,00    | 1 019,20  |
| Přístavby pro budovy občanské výstavby, bydlení,<br>výšňová střecha s nosnou svislou konstrukcí zděnou<br>z cihel, tvánic nebo kamene Příplatek k cenám za<br>zvláštní přesun přes vymezenou největší dopravní<br>vzdálenost do 5000 m | t              | 2,912    | 320,00    | 931,84    |
| <b>Střecha - zařízení - předměty</b>                                                                                                                                                                                                   |                |          |           |           |
| Střecha umyvadel bez výtokových armatur umyvadel                                                                                                                                                                                       | soubor         | 1,000    | 350,00    | 350,00    |
| Střecha dřezů dvojích bez výtokových armatur<br>vestavěných v kuchyňských sestavách                                                                                                                                                    | soubor         | 2,000    | 600,00    | 1 200,00  |
| Střecha lednice                                                                                                                                                                                                                        | kus            | 1,000    | 6 200,00  | 6 200,00  |
| Poznámka k položce:<br>vč. stříšky vlastní lednice dle specifikace v dokumentaci                                                                                                                                                       |                |          |           |           |
| Střecha nikovinné trouby                                                                                                                                                                                                               | kus            | 1,000    | 4 800,00  | 4 800,00  |
| Poznámka k položce:<br>vč. stříšky vlastního zařízení dle specifikace v<br>dokumentaci                                                                                                                                                 |                |          |           |           |
| Střecha myčky                                                                                                                                                                                                                          | kus            | 1,000    | 9 800,00  | 9 800,00  |
| Poznámka k položce:<br>vč. stříšky vlastní myčky dle specifikace dokumentace                                                                                                                                                           |                |          |           |           |
| Střecha chladičů plynových                                                                                                                                                                                                             | soubor         | 1,000    | 900,00    | 900,00    |
| Střecha myčky                                                                                                                                                                                                                          | soubor         | 1,000    | 800,00    | 800,00    |
| <b>Střecha vytápění - otopná tělesa</b>                                                                                                                                                                                                |                |          |           |           |
| Střecha otopných těles ocelových článkových                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 2,000    | 250,00    | 500,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                | 2,000    |           |           |
| <b>Střecha instalace - silnoproud</b>                                                                                                                                                                                                  |                |          |           |           |
| Střecha spínačů bez zachování funkčnosti (do suti)<br>středních, pro prostředí normální do 10 A, připojení<br>šroubové přes 2 svorky do 4 svorek                                                                                       | kus            | 6,000    | 80,00     | 480,00    |
| Střecha zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti)<br>středních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro<br>prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE                                                                          | kus            | 8,000    | 80,00     | 640,00    |
| Střecha svídel bez zachování funkčnosti (do suti) v<br>středních nebo společenských místnostech modulového<br>systému zářivkových, délky do 1100 mm                                                                                    | kus            | 2,000    | 280,00    | 560,00    |

### Tabulka 2.4 Stavby o dílo - položkový rozpočet

Stavba: výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu C - typ B ve 2.NP

Adresa: 881, 280 02 Kolín II., pavilon C, č.parc. st.5445

| položky                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem Kč |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
| <b>Stavba suché výstavby</b>                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |           |           |
| Montáž bezpečnostní ze sádkartonových desek se dvěma ocelovými plechy tl. 1 mm s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů CD a UD (výškový stěna tl. 150 mm, Tl tl. 40 mm 2 x dvojitě opatřené deskami 1.2 x 2 x 12,5 mm impregnovanými H2, tl. 12,5) | m2  | 3,920    | 2 200,00  | 8 624,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 3,920    |           |           |
| Montáž ze sádkartonových desek jednovrstvá (výškový podlažní konstrukce z ocelových profilů CD, UD (výškový stěna tl. 150 mm, Tl tl. 40 mm 2 x dvojitě opatřené deskou impregnovanou H2, tl. 12,5)                                                             | m2  | 12,760   | 800,00    | 10 208,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 12,760   |           |           |
| Montáž ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek (výškový stěna tl. 150 mm, Tl tl. 40 mm 2 x dvojitě opatřené deskou impregnovanou H2, tl. 12,5)                                                                | m2  | 12,760   | 50,00     | 638,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 12,760   |           |           |
| Montáž ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek (výškový stěna tl. 150 mm, Tl tl. 40 mm 2 x dvojitě opatřené deskou impregnovanou H2, tl. 12,5)                                                                | m2  | 12,760   | 80,00     | 1 020,80  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 12,760   |           |           |
| Montáž PE vyztužené pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - klas E) 110g/m2                                                                                                                                                                                    | m2  | 14,036   | 30,00     | 421,08    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 14,036   |           |           |
| <b>Stavba klempířské</b>                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |           |           |
| Poloska z nerezové oceli 700*200                                                                                                                                                                                                                               | kpl | 1,000    | 3 300,00  | 3 300,00  |
| Poznámka k položce:<br>od kotvení do zdi na profily I na chemické kotvy M10                                                                                                                                                                                    |     |          |           |           |
| <b>Stavba truhlářské</b>                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |           |           |
| Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových (šířky přes 300 mm délky přes 1m)                                                                                                                                                                           | kus | 2,000    | 150,00    | 300,00    |
| Poznámka k položce:<br>dřevěných pultu                                                                                                                                                                                                                         |     |          |           |           |
| Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk (dřevěných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm)                                                                                                                                                           | kus | 5,000    | 700,00    | 3 500,00  |
| deska dřevotřísková laminovaná 2070x2800mm tl 18mm                                                                                                                                                                                                             | m2  | 29,155   | 550,00    | 16 035,25 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 16,995   |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 8,520    |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 2,620    |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 1,020    |           |           |
| Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk (dřevěných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm)                                                                                                                                                            | kus | 1,000    | 1 500,00  | 1 500,00  |
| Poznámka k ceně za usazení vestavěných spotřebičů                                                                                                                                                                                                              |     |          |           |           |
| Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk (dřevěných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm)                                                                                                                                                            | kus | 1,000    | 1 500,00  | 1 500,00  |
| Poznámka k ceně za usazení vestavěných spotřebičů                                                                                                                                                                                                              |     |          |           |           |
| Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk (dřevěných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm)                                                                                                                                                            | kus | 3,000    | 1 500,00  | 4 500,00  |
| Montáž kuchyňských linek pracovní desky bez výřezu, (dřevěných na stěnu, šířky jednoho dílu přes 1000 do 2000 mm)                                                                                                                                              | kus | 2,000    | 500,00    | 1 000,00  |
| deska dřevotřísková surová 2070x2800mm tl 38mm                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 1,980    | 950,00    | 1 881,00  |
| Poznámka k položce:<br>deska bílý mramor                                                                                                                                                                                                                       |     |          |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 1,980    |           |           |

**Tabulka 4 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet****Stavba výjezdního místa MŠ Masarykova v pavilonu C - typ B ve 2.NP****Adresa: 280 02 Kolín II., pavilon C, č.parc. st.5445**

| položky                                                                                                      | MJ      | množství | cena / MJ | Celkem Kč |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|
| Instalace kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k<br>instalaci výhledu otvoru (včetně zaměření)         | kus     | 2,000    | 350,00    | 700,00    |
| Instalace kuchyňských linek dvířek spodních skříněk plných                                                   | kus     | 5,000    | 500,00    | 2 500,00  |
| Instalace kuchyňských linek dvířek horních skříněk plných                                                    | kus     | 5,000    | 500,00    | 2 500,00  |
| Instalace kuchyňských linek úchytů dvířek spodních skříněk                                                   | kus     | 7,000    | 400,00    | 2 800,00  |
| Instalace kuchyňských linek úchytů dvířek horních skříněk                                                    | kus     | 5,000    | 400,00    | 2 000,00  |
| Instalace nábýtkové skříně pozinkovaná UZ/35                                                                 | 100 kus | 1,000    | 150,00    | 150,00    |
| Instalace dřevěných nebo kovových<br>úchytů skříněk uchycených na stěně, délky přes 1500 do<br>1800mm        | 100 kus | 1,000    | 50,00     | 50,00     |
| Instalace dřevěných nebo kovových<br>úchytů skříněk uchycených na stěně, délky přes 1500 do<br>1800mm        | kus     | 1,000    | 800,00    | 800,00    |
| <b>Práce z dlaždic</b>                                                                                       |         |          |           |           |
| Práce podkladu před provedením dlažby nátěr<br>průtlačný na podlahu                                          | m2      | 12,760   | 35,00     | 446,60    |
|                                                                                                              |         | 12,760   |           |           |
| Práce podkladu před provedením dlažby samonivelační<br>s tloušťkou přes 3 do 5 mm                            | m2      | 12,760   | 280,00    | 3 572,80  |
|                                                                                                              |         | 12,760   |           |           |
| Práce podkladu před provedením dlažby montáž profilu<br>dlažební spáry koutové (při styku podlahy se stěnou) | m       | 17,105   | 40,00     | 684,20    |
|                                                                                                              |         | 17,105   |           |           |
| Práce podkladu před provedením dlažby montáž profilu<br>dlažební spáry koutové (při styku podlahy se stěnou) | m       | 18,816   | 40,00     | 752,64    |
|                                                                                                              |         | 18,816   |           |           |
| Práce podkladu před provedením dlažby montáž profilu<br>dlažební spáry koutové (při styku podlahy se stěnou) | m       | 17,750   | 120,00    | 2 130,00  |
|                                                                                                              |         | 17,750   |           |           |
| Práce podkladu před provedením dlažby montáž profilu<br>dlažební spáry koutové (při styku podlahy se stěnou) | kus     | 44,375   | 30,00     | 1 331,25  |
|                                                                                                              |         | 44,375   |           |           |
| Práce podkladu před provedením dlažby montáž profilu<br>dlažební spáry koutové (při styku podlahy se stěnou) | m2      | 12,760   | 500,00    | 6 380,00  |
|                                                                                                              |         | 12,760   |           |           |
| Práce podkladu před provedením dlažby montáž profilu<br>dlažební spáry koutové (při styku podlahy se stěnou) | m2      | 14,036   | 280,00    | 3 930,08  |
|                                                                                                              |         | 14,036   |           |           |
| <b>Práce z obkladů - obklady</b>                                                                             |         |          |           |           |
| Práce z obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických<br>maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2          | m2      | 25,487   | 500,00    | 12 743,50 |
|                                                                                                              |         | 25,487   |           |           |
| Práce z obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických<br>maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2          | m2      | 28,036   | 280,00    | 7 850,08  |
|                                                                                                              |         | 28,036   |           |           |

891, 280 02 Kolín II., pavilon C, č.parc. st.5445

| popis práce                                   | MJ  | množství                                    | cena / MJ | Celkem Kč |
|-----------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>Práce - nářky</b>                          |     |                                             |           |           |
| odstranění z omítek oškrábáním                | m2  | 11,704                                      | 60,00     | 702,24    |
|                                               |     | 11,704                                      |           |           |
| odstranění z omítek oškrábáním                | m2  | 65,443                                      | 60,00     | 3 926,58  |
|                                               |     | $(0,25+0,3+0,3+1,9+0,3+0,1+2,5)*3,08+11,6)$ |           |           |
|                                               |     | 65,443                                      |           |           |
| <b>Práce - malby a tapety</b>                 |     |                                             |           |           |
| vyrovňování směsí otěruvzdorných za sucha     | m2  | 71,393                                      | 55,00     | 3 926,62  |
| odstranění, běle za sucha otěruvzdorné době v |     |                                             |           |           |
| výšce výšky do 3,80 m                         |     |                                             |           |           |
|                                               |     | $(0,25+0,3+0,3+1,9+0,3+0,1+2,5)*3,08+11,6)$ |           |           |
|                                               |     | 71,393                                      |           |           |
| <b>Práce, geodetické a projektové práce</b>   |     |                                             |           |           |
| provedení skutečného provedení stavby         | kpl | 1,000                                       | 2 000,00  | 2 000,00  |

**Stavební rozpočet - položkový rozpočet**

Stavební rozpočet v příslušném místě MŠ Masarykova v pavilonu C - typ B ve 2.NP

Stavební rozpočet, 288 82 Kolín II., pavilon C, č.parc. st.5445

|                                                                                                                                                                                            | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem Kč            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|----------------------|
| <b>Stavební rozpočet, vnitřní vodovod a elektro</b>                                                                                                                                        |        |          |           | <b>133 436,00 Kč</b> |
| <b>Stavební rozpočet - vnitřní kanalizace</b>                                                                                                                                              |        |          |           |                      |
| Instalace plastových trub polypropylenové odpadní (svislé)                                                                                                                                 | m      | 8,000    | 480,00    | 3 840,00             |
| Instalace plastových trub polypropylenové přípojovací DN 110                                                                                                                               | m      | 3,000    | 400,00    | 1 200,00             |
| Instalace plastových trub polypropylenové větrací DN 110                                                                                                                                   | m      | 8,000    | 480,00    | 3 840,00             |
| Instalace PP DN 110                                                                                                                                                                        | kus    | 1,000    | 550,00    | 550,00               |
| Instalace kanalizace v objektech vodou do DN 110                                                                                                                                           | m      | 11,000   | 30,00     | 330,00               |
| <b>Stavební rozpočet - vnitřní vodovod</b>                                                                                                                                                 |        |          |           |                      |
| Instalace z plastových trub svařovaných polyfuzně                                                                                                                                          | m      | 8,000    | 180,00    | 1 440,00             |
| Instalace vodovodní šachty PPR řada PN 16 D 20mm dl 4m                                                                                                                                     | m      | 8,000    | 40,00     | 320,00               |
| Instalace z plastových trub svařovaných polyfuzně                                                                                                                                          | m      | 8,000    | 200,00    | 1 600,00             |
| Instalace vodovodní šachty PPR řada PN 20 D 20mm dl 4m                                                                                                                                     | m      | 8,000    | 45,00     | 360,00               |
| Instalace a závěz rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na základě do 20 m rozvodu                                                                                                 | soubor | 2,000    | 300,00    | 600,00               |
| Instalace a závěz rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na základě při průměru trubek do 32 mm, do 15 kusů                                                                         | soubor | 2,000    | 220,00    | 440,00               |
| Instalace potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polypropylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojech, tloušťka izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m      | 16,000   | 70,00     | 1 120,00             |
| Instalace s jedním závětem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 1/2 - 3/4                                                                                                     | kus    | 2,000    | 300,00    | 600,00               |
| <b>Práce v potrubí:</b><br>včetně závěz vody pro DN 20                                                                                                                                     |        |          |           |                      |
| Závěz, propích a desinfekce vodovodního potrubí                                                                                                                                            | m      | 16,000   | 90,00     | 1 440,00             |
| Závěz, čistota vodovodního potrubí hrdlového nebo                                                                                                                                          |        |          |           |                      |
| průměru do DN 100                                                                                                                                                                          |        |          |           |                      |
| <b>Stavební rozpočet - zařizovací předměty</b>                                                                                                                                             |        |          |           |                      |
| Instalace ventilů umyvadel ostatních typů na konzoly                                                                                                                                       | soubor | 1,000    | 1 200,00  | 1 200,00             |
| <b>Práce v potrubí:</b><br>včetně závěz ve výpisu dokumentace                                                                                                                              |        |          |           |                      |
| Instalace keramické závěsné bílé 550x420mm                                                                                                                                                 | kus    | 1,000    | 3 500,00  | 3 500,00             |
| <b>Práce v potrubí:</b><br>včetně závěz viz výpis dokumentace                                                                                                                              |        |          |           |                      |
| Instalace výtokových armatur montáž dřezů                                                                                                                                                  | soubor | 1,000    | 1 200,00  | 1 200,00             |
| <b>Práce v potrubí:</b><br>včetně závěz viz výpis dokumentace                                                                                                                              |        |          |           |                      |
| Instalace nerez nástavný 1200x600mm                                                                                                                                                        | kus    | 1,000    | 11 800,00 | 11 800,00            |
| <b>Práce v potrubí:</b><br>včetně závěz viz výpis dokumentace                                                                                                                              |        |          |           |                      |
| <b>Vodovodní technika</b>                                                                                                                                                                  |        |          |           |                      |
| Instalace větrací hlavice, průměru přes 100 do 200 mm                                                                                                                                      | kus    | 2,000    | 500,00    | 1 000,00             |
|                                                                                                                                                                                            |        | 2,000    |           |                      |
| Instalace výfuková Pz VZT D 100mm                                                                                                                                                          | kus    | 2,000    | 2 000,00  | 4 000,00             |
| <b>Instalace suché výstavby</b>                                                                                                                                                            |        |          |           |                      |
| Instalace technika pro konstrukce ze sádkartonových                                                                                                                                        | kus    | 1,000    | 400,00    | 400,00               |
| bloků montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm                                                                                                                                        |        |          |           |                      |
| Instalace revizní s automatickým zámkem 300x300mm                                                                                                                                          | kus    | 1,000    | 900,00    | 900,00               |

891, 280 02 Kolín II., pavilon C, č.parc. st.5445

| popisek                                                                                                                                                           | MJ   | množství | cena / MJ | Celkem Kč |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-----------|
| <b>Instalace čerpadla</b>                                                                                                                                         |      |          |           |           |
| Instalace čerpadla                                                                                                                                                | kpl  | 1,000    | 2 000,00  | 2 000,00  |
| <b>Instalace potrubí</b>                                                                                                                                          |      |          |           |           |
| Instalace vodotěsného, azbestního nebo ocelového nástěnného potrubí, průměru do 100 mm                                                                            | kus  | 1,000    | 1 200,00  | 1 200,00  |
| Práce na potrubí:<br>instalace, upevnění, izolace, sady a části klapky<br>specifikace viz výkaz dokumentace                                                       |      | 1,000    |           |           |
| Instalace vodotěsných potrubí skříň z plastu průtok 100m <sup>3</sup> /h D 100mm PN 10                                                                            | kus  | 1,000    | 950,00    | 950,00    |
| Práce na potrubí:<br>instalace, upevnění, izolace, sady a části klapky<br>specifikace viz výkaz dokumentace                                                       |      |          |           |           |
| Instalace potrubí s výfukovými hlavice do potrubí potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 mm                                                                 | kus  | 1,000    | 800,00    | 800,00    |
| Instalace výfukové Pz VZT D 100mm                                                                                                                                 | kus  | 1,000    | 2 200,00  | 2 200,00  |
| Instalace vodotěsného potrubí ohebného neizolovaného z Al                                                                                                         | m    | 8,000    | 450,00    | 3 600,00  |
| Instalace VZT kruhové spirální vinutá Pz tl 0,5mm D 100mm                                                                                                         | m    | 8,000    | 500,00    | 4 000,00  |
| <b>Instalace vnitřního vodovodu</b>                                                                                                                               |      |          |           |           |
| Instalace uzávěři nebo otevírači vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění                                                                    | kus  | 2,000    | 800,00    | 1 600,00  |
| <b>Instalace vytápění - rozvodné potrubí</b>                                                                                                                      |      |          |           |           |
| Práce z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájáním Ø 22,1                                                                                                 | m    | 4,000    | 1 100,00  | 4 400,00  |
| Instalace těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5                                                                                                          | m    | 4,000    | 120,00    | 480,00    |
| <b>Instalace vytápění - otopná tělesa</b>                                                                                                                         |      |          |           |           |
| Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez předávné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm standardní zářky / výkonu 900 mm / 754 W              | kus  | 1,000    | 6 300,00  | 6 300,00  |
| Práce na položení:<br>přesná specifikace viz výpis v dokumentaci, vč. dohledy                                                                                     |      |          |           |           |
| Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky těles přes 1500 mm                                                                                             | kus  | 1,000    | 2 200,00  | 2 200,00  |
| Otopná trubková přímotopná 1500x750mm 600W                                                                                                                        | kus  | 1,000    | 6 200,00  | 6 200,00  |
| Práce na položení:<br>stopy těl na stěnu - přesná specifikace viz výkaz dokumentace                                                                               |      |          |           |           |
| <b>Instalace potrubí</b>                                                                                                                                          |      |          |           |           |
| Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40                                                                                                                    | sada | 1,000    | 2 500,00  | 2 500,00  |
| Instalace těsnosti potrubí DN do 40                                                                                                                               | m    | 4,000    | 120,00    | 480,00    |
| <b>Instalace elektrického silnoproud</b>                                                                                                                          |      |          |           |           |
| Instalace trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo nařubováním do krabic plastových tuhých, uložených pově, vnější Ø přes 16 do 23 mm                          | m    | 20,000   | 35,00     | 700,00    |
| Trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323                                                                                                                  | m    | 20,000   | 20,00     | 400,00    |
| Instalace trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo nařubováním do krabic plastových tuhých, uložených pově, vnější Ø přes 23 do 35 mm                          | m    | 20,000   | 35,00     | 700,00    |
| Trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2329                                                                                                                  | m    | 20,000   | 20,00     | 400,00    |
| Instalace kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm <sup>2</sup> | m    | 90,000   | 55,00     | 4 950,00  |

## Příloha č. 1 - položkový rozpočet

Příloha výdejního místa MŠ Masarykova v pavilonu C - typ B ve 2.NP

Adresa: 390 02 Kolín II., pavilon C, č.parc. st.5445

| Popis položky                                                                                                                         | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem Kč |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
| Kabely v Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm <sup>2</sup>                                                                                          | m   | 108,000  | 15,00     | 1 620,00  |
|                                                                                                                                       |     | 108,000  |           |           |
| Kabely měděné koeficientem množství                                                                                                   |     | 108,000  |           |           |
| Kabely měděné bez ukončení uložené v<br>kabelových kanálech plyných kulatých nebo<br>kabelových (ČKRY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 | m   | 240,000  | 25,00     | 6 000,00  |
|                                                                                                                                       |     | 240,000  |           |           |
| Kabely měděné                                                                                                                         | km  | 0,288    | 27 000,00 | 7 776,00  |
|                                                                                                                                       |     | 0,288    |           |           |
| Kabely měděné koeficientem množství                                                                                                   |     | 0,288    |           |           |
| Kabely měděné izolovaných s označením a zapojením na<br>stavěním s označením a uzavřením krytu, průřezu žily do                       | kus | 21,000   | 150,00    | 3 150,00  |
|                                                                                                                                       |     | 21,000   |           |           |
| Kabely měděné prázdných plastových nebo<br>kabelových, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm                                       | kus | 2,000    | 60,00     | 120,00    |
|                                                                                                                                       |     | 2,000    |           |           |
| Kabely měděné prázdných plastových nebo<br>kabelových, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm                                       | kus | 2,000    | 30,00     | 60,00     |
|                                                                                                                                       |     | 2,000    |           |           |
| Kabely měděné prázdných plastových nebo<br>kabelových, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm                                       | kus | 4,000    | 60,00     | 240,00    |
|                                                                                                                                       |     | 4,000    |           |           |
| Kabely měděné prázdných plastových nebo<br>kabelových, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm                                       | kus | 4,000    | 180,00    | 720,00    |
|                                                                                                                                       |     | 4,000    |           |           |
| Kabely měděné prázdných plastových nebo<br>kabelových, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm                                       | kus | 3,000    | 60,00     | 180,00    |
|                                                                                                                                       |     | 3,000    |           |           |
| Kabely měděné prázdných plastových nebo<br>kabelových, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm                                       | kus | 3,000    | 150,00    | 450,00    |
|                                                                                                                                       |     | 3,000    |           |           |
| Kabely měděné prázdných plastových nebo<br>kabelových, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm                                       | kus | 1,000    | 60,00     | 60,00     |
|                                                                                                                                       |     | 1,000    |           |           |
| Kabely měděné prázdných plastových nebo<br>kabelových, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm                                       | kus | 1,000    | 60,00     | 60,00     |
|                                                                                                                                       |     | 1,000    |           |           |
| Kabely měděné prázdných plastových nebo<br>kabelových, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm                                       | kus | 4,000    | 60,00     | 240,00    |
|                                                                                                                                       |     | 4,000    |           |           |
| Kabely měděné prázdných plastových nebo<br>kabelových, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm                                       | kus | 4,000    | 80,00     | 320,00    |
|                                                                                                                                       |     | 4,000    |           |           |
| Kabely měděné prázdných plastových nebo<br>kabelových, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm                                       | kus | 5,000    | 60,00     | 300,00    |
|                                                                                                                                       |     | 5,000    |           |           |
| Kabely měděné prázdných plastových nebo<br>kabelových, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm                                       | kus | 5,000    | 120,00    | 600,00    |
|                                                                                                                                       |     | 5,000    |           |           |
| Kabely měděné prázdných plastových nebo<br>kabelových, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm                                       | kus | 5,000    | 120,00    | 600,00    |
|                                                                                                                                       |     | 5,000    |           |           |
| Kabely měděné prázdných plastových nebo<br>kabelových, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm                                       | kus | 1,000    | 60,00     | 60,00     |
|                                                                                                                                       |     | 1,000    |           |           |
| Kabely měděné prázdných plastových nebo<br>kabelových, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm                                       | kus | 4,000    | 80,00     | 320,00    |
|                                                                                                                                       |     | 4,000    |           |           |
| Kabely měděné prázdných plastových nebo<br>kabelových, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm                                       | kus | 1,000    | 60,00     | 60,00     |
|                                                                                                                                       |     | 1,000    |           |           |
| Kabely měděné prázdných plastových nebo<br>kabelových, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm                                       | kus | 1,000    | 60,00     | 60,00     |
|                                                                                                                                       |     | 1,000    |           |           |
| Kabely měděné prázdných plastových nebo<br>kabelových, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm                                       | kus | 2,000    | 700,00    | 1 400,00  |
|                                                                                                                                       |     | 2,000    |           |           |
| Kabely měděné prázdných plastových nebo<br>kabelových, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm                                       | kus | 2,000    | 2 350,00  | 4 700,00  |
|                                                                                                                                       |     | 2,000    |           |           |
| Kabely měděné prázdných plastových nebo<br>kabelových, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm                                       | kus | 4,000    | 200,00    | 800,00    |
|                                                                                                                                       |     | 4,000    |           |           |
| Kabely měděné prázdných plastových nebo<br>kabelových, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm                                       | kus | 1,000    | 2 000,00  | 2 000,00  |
|                                                                                                                                       |     | 1,000    |           |           |

| <p><b>rozpočet - položkový rozpočet</b><br/> <b>stavby MŠ Masarykova v pavilonu C - typ B ve 2.NP</b><br/> <b>částka 2022 Kč II, pavilon C, č.parc. st.5445</b></p> |        |          |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                     | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem Kč |
| instalace kabelů síťové do 1 kV, průřezu                                                                                                                            | m      | 5,000    | 500,00    | 2 500,00  |
| instalace kabelů síťové do 1 kV, průřezu do 25 mm <sup>2</sup>                                                                                                      | kus    | 2,000    | 250,00    | 500,00    |
| instalace zařízení interakce osvětlení na                                                                                                                           | soubor | 1,000    | 900,00    | 900,00    |
| instalace stavebního materiálu z hmotnosti                                                                                                                          | t      | 0,300    | 3 000,00  | 900,00    |
| instalace stavebního materiálu v závislosti na vzdálenosti                                                                                                          |        |          |           |           |
| <p><b>elektrické zařízení</b></p>                                                                                                                                   |        |          |           |           |
| kontrola stavu elektrického okruhu                                                                                                                                  | okruh  | 5,000    | 300,00    | 1 500,00  |
| kontrola stavu elektrického okruhu bez                                                                                                                              |        |          |           |           |
| kontrola stavu elektrického okruhu v prostoru bezpečném přes 10                                                                                                     | měření | 5,000    | 300,00    | 1 500,00  |
| kontrola stavu elektrického okruhu v prostoru bezpečném přes 10                                                                                                     |        |          |           |           |
| kontrola stavu elektrického okruhu v prostoru bezpečném přes 10                                                                                                     | kus    | 5,000    | 400,00    | 2 000,00  |
| kontrola stavu elektrického okruhu v prostoru bezpečném přes 10                                                                                                     |        |          |           |           |
| kontrola stavu elektrického okruhu v prostoru bezpečném přes 10                                                                                                     | kus    | 5,000    | 400,00    | 2 000,00  |
| kontrola stavu elektrického okruhu v prostoru bezpečném přes 10                                                                                                     |        |          |           |           |
| <p><b>elektrické zařízení a projektové práce</b></p>                                                                                                                |        |          |           |           |
| elektrické zařízení a projektové práce                                                                                                                              | ...    | 1,000    | 2 000,00  | 2 000,00  |