

DODATEK Č.1**KE SMLouvĚ O DíLO Č. HSAA-11963-81/2018**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník") mezi

Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

Sídlo: Sokolská 62, 121 24 Praha 2
 IČO: 70886288
 DIČ: není plátcem DPH
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 864/28, Praha 1
 Číslo účtu: 8107881/0710
 Datová schránka: jm9aa6j
 Zastoupená: plk. Ing. Luděk Prudilem – ředitelem Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy

(dále jen „objednatel“)

a

1) Obchodní firma**Gardenline s.r.o.**

Sídlo/místo podnikání: Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01
 IČO: 27263827
 DIČ: CZ27263827
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 Číslo účtu: 107-1361330237/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435

2) Obchodní firma**VÁHOSTAV - SK, a.s.**

Sídlo/místo podnikání: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
 IČO: 31356648
 DIČ: SK2020333216

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl SA, vložka 5996/B

Podnikající na území ČR prostřednictvím VÁHOSTAV - CZ, organizační složka

Sídlo/místo podnikání: Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž
 IČO: 28946898
 DIČ: CZ28946898
 Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
 Číslo účtu: 231781596/0300

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 26153

Společně jako:

„Společnost GL VÁHOSTAV HS Holešovice“

Sídlo: Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01
 Jejímž jménem jedná: Ing. Miloš Náprstek, jednatel Gardenline s.r.o.
 Ing. Martin Nadř, vedoucí organizační složky VÁHOSTAV - CZ

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 08. 2019 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Výstavba HS Holešovice, Argentinská 149, Praha 7“ (dále jen „Smlouva“).
2. Účelem (důvodem) tohoto Dodatku ke Smlouvě je sjednání těchto nepodstatných změn závazků ze Smlouvy podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolnosti, které Objednatel jakožto zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn v součtu nepřesahuje procentní limit původní hodnoty závazku stanovený v ustanoveních ZZVZ:
 - a) Změna č.1 – provizorní vytápění velitelské budovy SO-1.03 – elektrokotel. *Projektant uvažoval s vytápěním ze stávající předávací stanice, ale v projektové dokumentaci a VV nebylo uvedeno. V rámci demolice objektu autodílny So-1.04, bylo nutné odstranit i rozvody pro vytápění velitelské budovy SO-1.03, které zde byly vedeny. Rozvody byly umístěny na straně do ulice Plynární, kde by překáželi nově budované provizorní hale garáží s navrženým výjezdem vozidel. Po odpojení od předávací stanice bylo nutno zajistit náhradní zdroj vytápění – elektrokotel vč. jeho připojení a instalace.*
 - b) Změna č.2 – Ocelová hala provizorní HS-3. *Projektové nepřesnosti a chyby ve výkazu výměr – dopřesnění rozšíření výkazu výměr na dodatečné stavební práce. Změna opláštění provizorní garáže HS, doplnění paždiků pro uchycení střešních panelů tl.60 mm, doplnění klempířských prvků a výměn pro vrata.*
 - c) Změna č.3 – Uložení buněk provizorního buňkoviště HS-3 na panely na štěrkovém loži. *Podle upozornění výrobce buněk KOMA je nutno realizovat ukládku buněk na betonové patky nebo železobetonové panely. Po zvážení bylo vybráno zpevnění plochy železobetonovými panely.*
 - d) Změna č.4 – Změna rozměrů vrat haly garáží provizorní HS-3. *Na základě požadavku Objednatele ze dne 16.10.2019 dojde k zvětšení vrat provizorní haly garáží pro výjezd hasičské techniky.*
 - e) Změna č.5 – Doplnění dveří do spojovacího krčku mezi halou provizorní HS-3 a SO-1.03. *Na základě požadavku Objednatele ze dne 6.11.2019 dojde k realizaci dveří do prostoru mezi halou garáží a budovou SO-1.03.*
 - f) Změna č.7 – úprava a rozšíření zpevněné plochy pro výjezd z provizorní HS-3 do ulice Plynární. *Na základě požadavku Objednatele ze dne 6.11.2019 dojde k rozšíření zpevněné plochy před výjezdem z provizorní HS-03 do ulice Plynární silničními panely a úpravě oplocení vjezdu (závora nebude realizována), posuvná brána bude umístěna u vjezdu na parkoviště osobních aut příslušníků HZS.*
 - g) Změna č.8 – Elektroinstalace provizorní haly garáží HS-3. *Jedná se o úpravu výkazu výměr – nové řešení bylo doprojektováno (rozvaděč, silnoproudé rozvody elektro) a vykázáno podle skutečně provedených prací.*
 - h) Změna č.9 – Zbroušení podlahy haly garáží provizorní HS-3. *Na základě požadavku Objednatele ze dne 6.11.2019 bude podlaha garáží zbroušena před provedením bezprašného nátěru.*

- i) Změna č.10 – Doplnky k vratovému systému provizorní haly garáží HS-3. Na základě požadavku Objednatele ze dne 18.12.2019 budou dodány a instalovány doplňky k vratovému systému.
 - j) Změna č.11 – Dokončovací práce provizorní HS-3. Na základě požadavku Objednatele ze dne 8.1.2020 bude dodáno a instalováno okno do posilovny, provedeno odvětrání špinavé šatny, úprava okapových svodů a úprava povrchu parkoviště osobních aut.
 - k) Změna č.12 – Odpady z demolic. Nepředvídatelné stavební práce, jedná se o úpravu výkazu výměr – množství odpadu vč. nebezpečného odpadu (asbest) z demolovaných objektů je vykázáno podle skutečného stavu jako méněpráce.
3. Ocenění dodatečných stavebních prací bylo provedeno v souladu se způsobem uvedeným v části IV odst. 8 Smlouvy, tzn. cena dohodnutých zrněn závazku ze Smlouvy byla změněna na základě požadavku objednatele na provedení prací neobsažených v předmětu plnění a vypočtena byla na základě jednotkových cen uvedených v odsouhlasené nabídce zhotovitele, na podkladu zhotovitelem oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, vtělených do změnových listů č. 1 – 12, které tvoří přílohy tohoto Dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.

Článek 2

Předmět Dodatku a změna Smlouvy

1. Smluvní strany sjednávají, že se Smlouva mění způsobem uvedeným ve Změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, které tvoří přílohu tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na změny Smlouvy sjednané tímto Dodatkem nově Cena Díla dle článku 4 odst. 1 Smlouvy činí:

Cena dle Smlouvy bez DPH:	285 385 662,53 Kč
vícepráce bez DPH:	4 191 987,41 Kč
<u>méněpráce bez DPH:</u>	<u>- 3 219 924,60 Kč</u>
cena celkem bez DPH	286 357 725,34 Kč
DPH ve výši 21 %:	60 135 122,32 Kč
cena v Kč včetně DPH:	346 492 847,66 Kč

3. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na změny Smlouvy sjednané tímto Dodatkem se lhůta předání dokončeného díla prodlužuje o dobu 59 dnů, a termín předání díla dle čl. 3 odst. 4 Smlouvy je stanoven na 112 týdnů a 3 dnů ode dne předání staveniště, tedy do 18.10.2021. Dále v této souvislosti se o stejnou dobu prodlužují rovněž termíny dokončení jednotlivých milníků stavby daných čl. 3. odst. 7 Smlouvy. Harmonogram prací stanovený v příloze č. 12 je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak, beze změny.

Článek 3

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti nejpozději dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2. Veškerá vzájemná ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní nebo písemná předcházející uzavření tohoto Dodatku a vztahující se zároveň k tomuto Dodatku, pokud se nestala součástí tohoto Dodatku, ztrácejí jeho uzavřením platnost a účinnost.
3. Tento Dodatek byl uzavřen v souladu s právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
4. Tento Dodatek lze měnit pouze na základě písemných dodatků podepsaných oprávněnými osobami.
5. Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení tohoto Dodatku zdánlivým, neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku. Strany se zavazují nahradit zdánlivé, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a tímto Dodatkem jako celkem.
6. Tento Dodatek byl sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.
7. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Přílohy:

- příloha č.1 - Změnový list č. 1
- příloha č.2 - Změnový list č. 2
- příloha č.3 - Změnový list č. 3
- příloha č.4 - Změnový list č. 4
- příloha č.5 - Změnový list č. 5
- příloha č.6 - Změnový list č. 7
- příloha č.7 - Změnový list č. 8
- příloha č.8 - Změnový list č. 9
- příloha č.9 - Změnový list č. 10
- příloha č.10 - Změnový list č. 11
- příloha č.11 - Změnový list č. 12
- příloha č.12 - Harmonogram prací

Objednatel

V Praze dne:

Ing. Luděk Prudil
Digitálně podepsal Ing. Luděk Prudil
Datum: 2020.07.13 16:37:26 +02'00'

.....
plk. Ing. Luděk Prudil
ředitel HZS hl. m. Prahy

Zhotovitel

V Litoměřicích dne:

Ing. Miloš Náprstek
Digitálně podepsal Ing. Miloš Náprstek
Datum: 2020.07.10 09:43:37 +02'00'

.....
Ing. Miloš Náprstek, jednatel Gardenline s.r.o.
Společnost GL VÁHOSTAV HS Holešovice

Ing. Martin Nad'
Digitálně podpísal Ing. Martin Nad'
Datum: 2020.07.10 09:30:51 +02'00'

.....
Ing. Martin Nad', vedoucí organizační složky
VÁHOSTAV – CZ
Společnost GL VÁHOSTAV HS Holešovice

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:

1

Název akce:	"Výstavba HS Holešovice, Argentinská 149, Praha 7 "
Registrační č. MS2014+:	MV-60444-4/OPF-2017
Číslo akce SMVS:	014V221006002
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2
Zhotovitel:	Společnost GL VÁHOSTAV HS Holešovice, Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice
Projektant:	

Předmět změnového listu

Vytápění velitelské budovy SO-1.03 .

Část díla dotčená změnovým listem

Provizorní HS -3

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projektant uvažoval s vytápěním ze stávající předávací stanice, ale v projektové dokumentaci a VV nebylo uvedeno.

Nové řešení :

Vytápění velitelské budovy SO-1.03 zajišťuje elektrický přímotopný kotel.

Zdůvodnění změny :

V rámci demolice objektu autodílny SO-1.04, bylo nutné odstranit i rozvody pro vytápění velitelské budovy SO-1.03, které zde byly vedeny. Rozvody byly umístěny na straně do ulice Plynární, kde by překáželi nově budované provizorní hale garáží s navrženým výjezdem vozidel. Po odpojení od předávací stanice bylo nutno zajistit náhradní zdroj vytápění – přímotopný elektokotel vč. jeho připojení a instalace.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Bez vlivu

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Viz zápis KD číslo 1, bod B.01-2 (A.01-2) ze dne 11. 9. 2019

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: bez vlivu

Vliv na kvalitu díla: bez vlivu

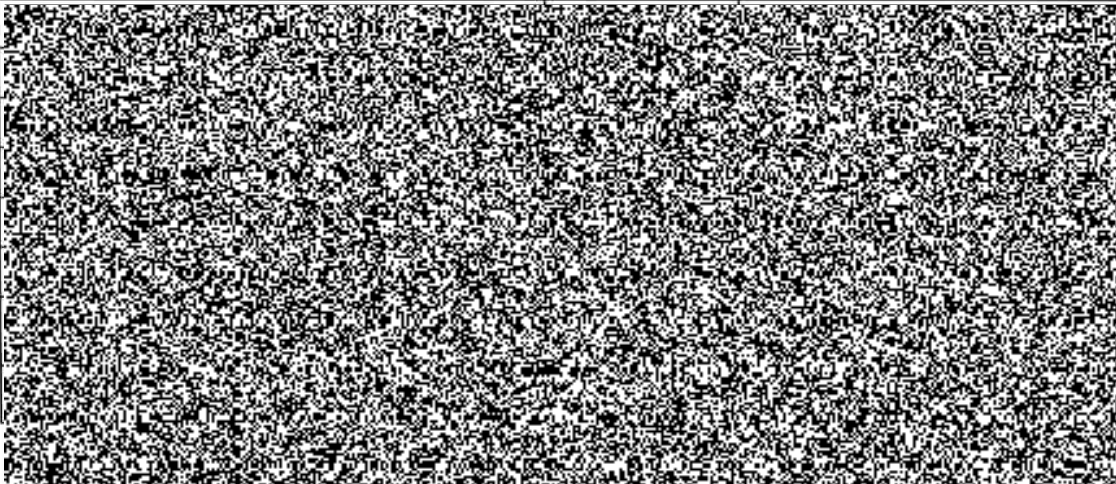
Vliv Změnového listu podle §222:(ZZVZ)

Změna je dle §222 odstavce (5) – dodatečné stavební práce z důvodů projektové nepřesnosti. Obsah výkazu výměr se rozšiřuje o položky nutné pro provedení díla. Změna nemá vliv na zadávací podmínky soutěže a nemění zadání ani nezpůsobuje zvýhodnění Zhotovitele.

Vliv na cenu:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:	84 537,00 Kč	17 752,77 Kč	102 289,77 Kč
Odpočty z ceny díla:	- Kč	- Kč	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:	84 537,00 Kč	17 752,77 Kč	102 289,77 Kč

Změnu odsouhlasil	datum	podpis
-------------------	-------	--------

Za zhotovitele :	
Technický dozor:	
Za projektanta:	
Za objednatele:	

ROZPOČET

Stavba: "Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"
Příloha změnového listu č.

Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2

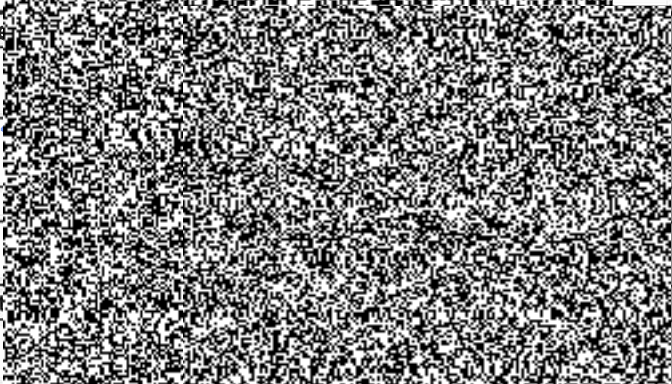
Zhotovitel: Společnost GL VÁHOSTAV HS Holešovice, Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Vytápění - armatury	20 950	0	0	0	0
002 Elektroinstalace - silnoproud	63 587				
003					
005					
006					
007					
CELKEM OBJEKT	84 537	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
		0,0	84 537	0
CELKEM VRN				0

Za zhotovitele		
Za TDI:		
Za AD:		
Za objednatel		

ROZPOČET

Stavba: "Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"

Příloha změn.

listu č.:

Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2

Zhotovitel: Společnost GL VÁHOSTAV HS Holešovice, Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7

HSV - celkem

84 537,20

001		Vytápění - armatury					20 950,40
	43633207		filtr domácí na studenou vodu 3/4" se zpětným manuálním proplachem	ks	1,00	6 710,00	6 710,00
	722232044		Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s napojením na hadici	ks	2,00	336,00	672,00
	733222105	RTO	Potrubi měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD	m	10,00	795,00	7 950,00
	RX_01		AO přechod svěrný na ocel	ks	2,00	487,20	974,40
	722174022		Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	4,00	296,00	1 184,00
	731259617		Montáž kotlů ocelových elektrických závěsných přímotopných o výkonu do 60 kW	kpl	1,00	3 460,00	3 460,00

002 Elektroinstalace - silnoproud

63 586,80

	RX_02		Elektrokotel Ray KE 28kW	ks	1,00	24 600,00	24 600,00
	RHU_13382301001		prostorový termostat Nea HCT 230 V	ks	1,00	2 400,00	2 400,00
	741999403	SPC	D+M Kabel CYKY 4x16 - Specifikace dle PD	m	38,00	162,00	6 156,00
	74199930139	SPC	D+M Kabel CYKY4x10	m	4,00	317,00	1 268,00
	35713104		rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 3 řady, šířka 14 modulárních jednotek	ks	1,00	998,00	998,00
	35822605		jistič 3-pól. D - distribuční, Ir = 40-50 A, třmen. svorky pro 2,5-95 mm ²	ks	1,00	3 320,00	3 320,00
	35825422		pojistka nožová výkonová 100A charakteristiky aM, montážní velikosti NH1	ks	3,00	123,00	369,00
	35432555		příchytka kabelová 55-74 mm	ks	80,00	45,80	3 664,00
	7419991204	SPC	D+M Lišta PVC 40/20- Specifikace dle PD	m	4,00	386,00	1 544,00
	7419991205	SPC	D+M Lišta PVC 20/20 - Specifikace dle PD	m	30,00	414,00	12 420,00
	741999307	SPC	D+M Lišta PVC 20/20 - Specifikace dle PD	m	3,00	85,00	255,00
	34140825		vodič silový s Cu jádrem 4mm ²	m	6,00	8,70	52,20
	35431162		svorka univerzální pro lano 6-50mm ²	ks	2,00	63,80	127,60
	ESIL R 2		D+M drobný elektroinstalační materiál jinde neuvedený (svorky, smršťovací pásky, šroubky, atd.)	soubor	1,00	1 501,00	1 501,00
	741999308	SPC	D+M Výchozí revize	ks	1,00	4 912,00	4 912,00

CELKEM vícepráce

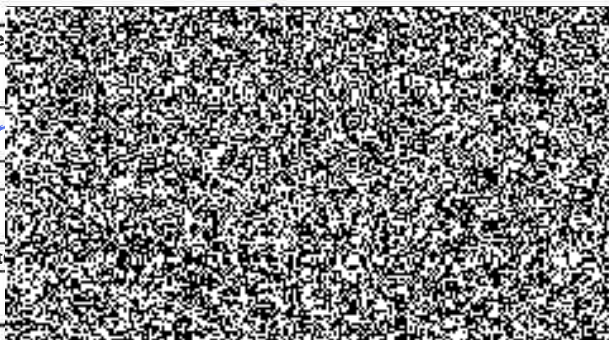
84 537,20

Za zhotovitele

Za TDI:

Za AD:

Za objednatel



ROZPOČET

Stavba: "Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"
Příloha změnového listu č.

Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2

Zhotovitel: Společnost GL VÁHOSTAV HS Holešovice, Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1		0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

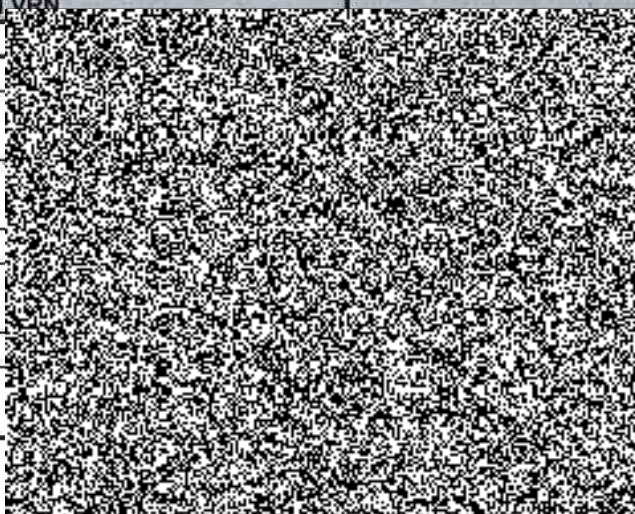
Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Za zhotovitele:

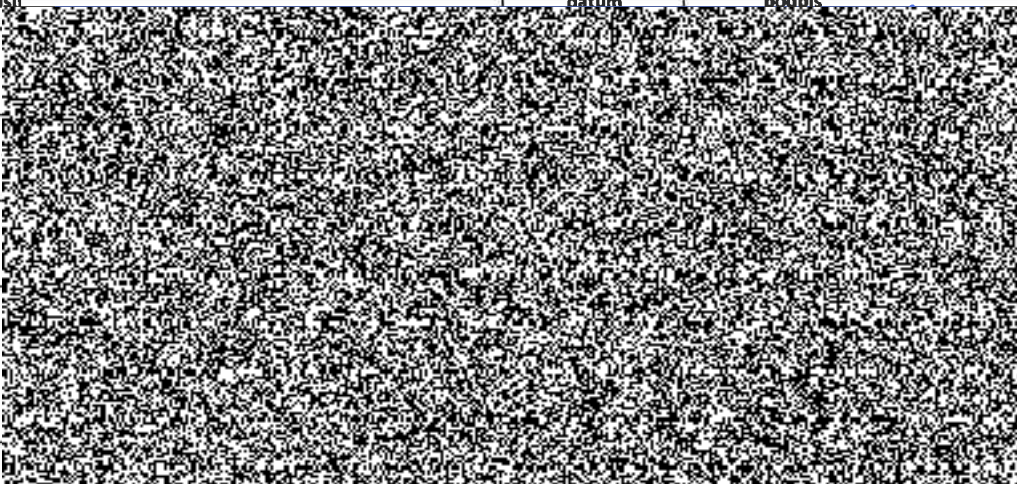
Za TDI:

Za AD:

Za objednatele:



Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:	2		
Název akce:	"Výstavba HS Holešovice, Argentinská 149, Praha 7 "		
Registrační č. MS2014+:	MV-60444-4/OPF-2017		
Číslo akce SMVS:	014V221006002		
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2		
Zhotovitel:	Společnost GL VÁHOSTAV HS Holešovice, Seříková 405/13, 412 01 Litoměřice		
Projektant:			
Předmět změnového listu			
Změna opláštění provizorní garáže HS, doplnění klempířských prvků a výměn pro vrata			
Část díla dotčená změnovým listem			
Provizorní HS-3			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
V projektové dokumentaci bylo uvažováno s opláštěním haly tl. 60 mm, kdy chyběly paždíky pro uchycení tohoto typu opláštění, dále nebylo uvažováno s prvky pro ukotvení vrat a s klempířskými prvky.			
Nové řešení :			
Podle požadavku Zhotovitele bylo doprojektováno řešení pro opláštění stěn panely tl. 150 mm a střešní panely tl. 60 mm s nosnými prvky pro ukotvení panelů. Doplnění systémového oplechování - klempířských prvků a byly doplněny ocel. výměny pro vrata.			
Zdůvodnění změny :			
V rámci zpracování dílenské dokumentace na původně uvažovanou tl. stěn 60 mm vyplynul požadavek na doplnění OK paždíků pro uchycení opláštění a s ohledem na budoucí využívání a zachování životnosti provizorní haly i požadavek na doplnění klempířských prvků. Dne 23.9.2019 bylo ze strany projektanta upřesněno, že se opláštěním tl. 60 mm neuvažovalo, stejně tak se neuvažovalo s klempířskými prvky a s výměnami pro vrata a s paždíky pro uchycení opláštění tl. 60 mm. Revize projektu byla ze strany AD zaslána 30.9.2019, kdy byly navrženy 2 varianty opláštění a to v tl. 60 mm s nutností doplnění paždíků a v tl. 150 mm bez potřeby doplňování OK. Zhotovitel předložil cenové dopady obou variant s tím, že objednatel upozornil na rozdílné dodací lhůty materiálů, kdy při variantě tl. 150 mm je dodací lhůta o 5 týdnů delší než při variantě tl. 60 mm. Dne 9.10. 2019 byla Objednatelům odsouhlasena varianta tl. stěn 150 mm s doplněním klempířských prvků a výměn pro vrata a doplněním paždíků pro uchycení střešních panelů tl. 60 mm. Změna v sobě nese jak finanční nároky viz. rozpočet, tak i nároky na čas - upřesnění projektu a definitivní odsouhlasení 23.9.2019 - 9.10.2019 = 17 dní, rozdílná dodací lhůta panelů = 5 týdnů = 35 dní, doplnění klempířských prvků = 7 dní, celkem tedy prodloužení doby realizace o 59 dní.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Dle upravené PD			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Viz zápis KD číslo 4 bod C.03-1 ze dne 02. 10. 2019 a KD číslo 5 bod C.03-1 ze dne 9.10.2019			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: prodloužení termínu pro plnění mílníku „nosná kce budovy A“ o 59 dnů, tj. z 29.5.2020 na 26.7.2020		Celkový vliv na	
termín předání díla : o 59 dnů, tj. z 20.8.2021 na 18.10.2021			
Vliv na kvalitu díla: zvýšení kvality díla			
Vliv Změnového listu podle §222:(ZZVZ)			
Změna je dle §222 odstavce (5) – dodatečné stavební práce z důvodů projektové nepřesnosti. Obsah výkazu výměr se rozšiřuje o položky nutné pro provedení díla. Změna nemá vliv na zadávací podmínky soutěže a nemění zadání ani nezpůsobuje zvýhodnění Zhotovitele.			
Vliv na cenu:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Připočty k ceně díla:	1 471 617,52 Kč	309 039,68 Kč	1 780 657,20 Kč
Odpočty z ceny díla:	- 531 090,00 Kč	- 111 528,90 Kč	- 642 618,90 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:	940 527,52 Kč	197 510,78 Kč	1 138 038,30 Kč
Změnu odsouhlasil			
	datum	podpis	
Za zhotovitele :			
Technický dozor			
Za projektanta:			
Za objednatele:			

ROZPOČET

Stavba: "Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"
Příloha změnového listu č.

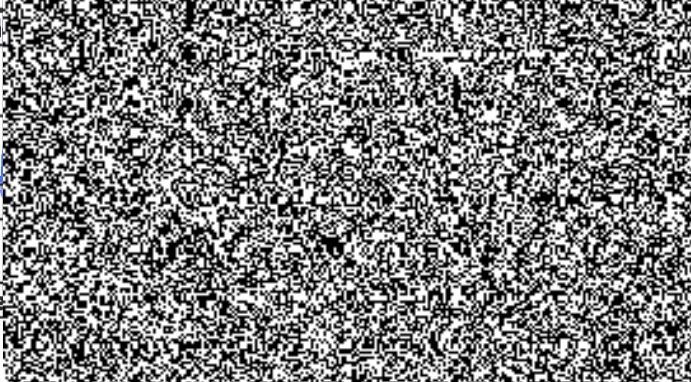
Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2
Zhotovitel: Společnost GL VÁHOSTAV HS Holešovice, Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 156 272	0	0	0	0
002 Klempířské prvky	315 345				
003					
005					
006					
007					
CELKEM OBJEKT	1 471 618	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
		0,0	1 471 618	0
CELKEM VRN				0

Za zhotovitel		
Za TDI:		
Za AD:		
Za objednatel		

ROZPOČET

Stavba: "Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"

Příloha změn.
listu č.:

Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2

Zhotovitel: Společnost GL VÁHOSTAV HS Holešovice, Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7

HSV - celkem

1 471 617,52

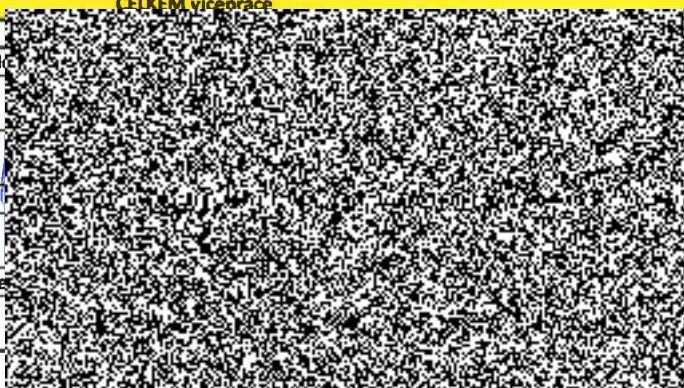
		001	Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 156 272,22			
K	R-01	D+M	ocelové konstrukce haly , vč. kotvení	kg	1586,8	127	201523,6
K	R-02	D+M	tepelně izolační sendvičové střešní panely tl. 60 mm	m2	20	1523	30460
K	Pol1	D+M	tepelně izolační sendvičové sténové panely tl. 150 mm	m2	378	2084,19	787823,82
K	R-12		Zpětné odstranění objektů provizorní hasičské stanice	kpl	0,12	1137206,67	136464,8004
		002	Klempířské prvky	315 345,30			
K	Pol2	Z04	Soklový držák panelů NF, D = 150 mm 63.300	m	63,3	387,6	24535,08
K	Pol3	K145	Okapnice, RAL 3000, RŠ 260 mm	m	65,25	320,4	20906,1
K	Pol4	K187	Lišta nároží, RAL 3000, RŠ 590 mm	m	22	457,2	10058,4
K	Pol5	K157	Okapnice nadpraží (rolovací vrata), RAL 3000, RŠ 385 mm	m	11,5	170,4	1959,6
K	Pol6	K181	Krycí lišta podhledu, RAL 3000, RŠ 300 mm	m	11,5	320,4	3684,6
K	Pol7	K218	Lišta ostění vrat (rolovací vrata), RAL 3000, RŠ 455 mm	m	23,8	405,6	9653,28
K	Pol8	K193	Krycí lišta spoje (střecha/stěna), RAL 3000, RŠ 180 mm	m	42,4	297,6	12618,24
K	Pol9	K131	Lemování štítu, RAL 3000, RŠ 600 mm	m	34,8	456	15868,8
K	Pol10	K132	Distanční lišta, RAL 3000, RŠ 80 mm	m	34,4	247,2	8503,68
K	Pol11	K101	Vnitřní hřebenáč, RAL 3000, RŠ 520 mm	m	22,2	423,6	9403,92
K	Pol12	K103a	Vnější hřebenáč, RAL 3000, RŠ 625 mm	m	22,4	433,2	9703,68
K	Pol13	K102	Vystřihovaná lišta dle profilu panelu RW	m	44	270	11880
K	Pol14	P12	PE vnější výplňové těsnění	m/ks	44	246	10824
K	Pol15	K136	Žlab, RAL 3000, D 120 mm	m	44,4	370,8	16463,52
K	Pol16	K136a	Čelo žlabu, RAL 3000, D 120 mm	ks	4	332,4	1329,6
K	Pol17	K136c	Kónický kotlík, RAL 3000, d 100 mm	ks	4	528	2112
K	Pol18	K136d	S - koleno dělené, RAL 3000, d 100 mm	ks	4	630	2520
K	Pol19	K136i	Výtokové koleno, RAL 3000, d = 100 mm	ks	4	453,6	1814,4
K	Pol20	Z01a	Žlabový hák - rovný, D = 120 mm 46	ks	46	360	16560
K	Pol21	K136g	Objímka svodu, d 100 mm	ks	16	363,6	5817,6
K	Pol22	K110	Krycí lišta žlabu, RAL 3000, RŠ 220 mm	m	42,4	324	13737,6
K	Pol23	K107	Žlabová okapnice spodní, RAL 3000, RŠ 150 mm	m	42,4	12	508,8
K	Pol24	P10	Svorník, M6 /120 mm	ks	92	43,2	3974,4
K	Pol25	PX	kalota pro panely RW, RAL 3000, RW 32-25	ks	92	25,2	2318,4
K	Pol26		Samovrtné šrouby EJOT - JT3-D-12H-5,5/6,3x115 E16	ks	1100	12	13200
K	Pol27		Samovrtné šrouby EJOT - JT3-D-12H-5,5/6,3x195 E16	ks	850	42	35700
K	Pol28		Samovrtné šrouby EJOT - JT3-2H-4,8x19-E14	ks	1150	12	13800
K	Pol29	PX	krytka pro šrouby SW8, Ø14/16, RAL 3000	ks	3000	1,2	3600
K	Pol30	P16	PE těsnící páska 20x3mm	m	380	7,44	2827,2
K	Pol31	P17	PE těsnící páska 20x5mm	m	40	8,4	336
K	Pol32	P21	Butylová páska 10x3	ks	70	14,76	1033,2
K	Pol33		Jednostranné nýty - AL/E 4,8 x 9,5 mm, RAL 3000	ks	2500	6,3	15750
K	Pol34		K+D glue transparent - 290ml	m	10	225,6	2256
K	Pol35		PUR FOAM - 750 ml	ks	4	196,8	787,2
K	Pol36		Zatloukací nýty 4,8 x 35 mm (alternativně)	ks	100	10,2	1020
K	Pol37		Doprava	ks	1	8280	8280
		CELKEM vícepráce			1 471 617,52		

Za zhotovitele

Za TDI:

Za AD:

Za objednatele



ROZPOČET

Stavba: "Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"
Příloha změnového listu č.

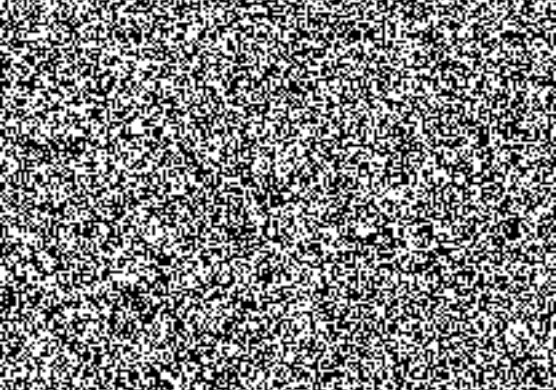
Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2

Zhotovitel: Společnost GL VÁHOSTAV HS Holešovice, Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Ostatní konstrukce a práce-bourání	-531 090	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-531 090	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			-531 090	0
CELKEM VRN				0

Za zhotovitele		
Za TDI:		
Za AD:		
Za objednatele		

ROZPOČET

Stavba: Příloha změnového listu
 Č.:

"Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"

Objednatel:
 Zhotovitel:

ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2
 Společnost GL VÁHOSTAV HS Holešovice, Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice

ELEKTRONICKÝ
 CERTIFIKÁT
 VYDAL: ING. LU
 PIAŇOST P. I

0	1	2	3	4	5	6	7
HSV - celkem							
		001	Ostatní konstrukce a práce-bourání				-531 090,00
	K	R-03	D+M tepelně izolační sendvičové stěnové panely tl. 60 mm	m2	-378	1405	-531090
							-531 090,00
Za zhotovitele:							
Za TDI:							
Za AD:							
Za objednatele:							

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:		3	
Předmět změnového listu			
Název akce:	"Výstavba HS Holešovice, Argentinská 149, Praha 7 "		
Registrační č. MS2014+:	MV-60444-4/OPF-2017		
Číslo akce SMVS:	014V221006002		
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2		
Zhotovitel:	Společnost GL VÁHOSTAV HS Holešovice, Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice		
Projektant:			
Předmět změnového listu			
Zpevněná plocha pod provizorní buňkoviště HS			
Část díla dotčená změnovým listem			
Provizorní HS-3			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
V projektové dokumentaci byly stavební buňky buňkoviště provizorní HS-3 uloženy na štěrkové lože.			
Nové řešení :			
Buňkoviště provizorní HS-3 je uloženo na plochu ve skladbě štěrkový podsyp + silniční panely tl. 150 mm.			
Zdůvodnění změny :			
Na základě upozornění výrobce buněk KOMA je nutno realizovat ukládku buněk na betonové patky nebo železobetonové panely. Po zvážení bylo vybráno zpevnění plochy železobetonovými panely.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Dle upravené PD			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Viz zápis KD číslo 4 bod B.01-3 ze dne 02. 10. 2019			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: bez vlivu na termín			
Vliv na kvalitu díla: bez vlivu			
Vliv Změnového listu podle §222:(ZZVZ)			
Změna je dle §222 odstavce (6) – potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel nemohl předvídat. Obsah výkazu výměr se mění na položky nutné pro provedení díla. Změna nemá vliv na zadávací podmínky soutěže a nemění zadání ani nezpůsobuje zvýhodnění Zhotovitele.			
Vliv na cenu:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:	112 040,53 Kč	23 528,51 Kč	135 569,04 Kč
Odpočty z ceny díla:	- Kč	- Kč	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:	112 040,53 Kč	23 528,51 Kč	135 569,04 Kč
Změnu odsouhlasil:			
Za zhotovitele :	[Zde je umístěn šifrovaný podpisový blok s náhodnými znaky]		
Technický dozor:			
Za projektanta:			
Za objednatele:			

ROZPOČET

Stavba: "Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"
Příloha změnového listu č.

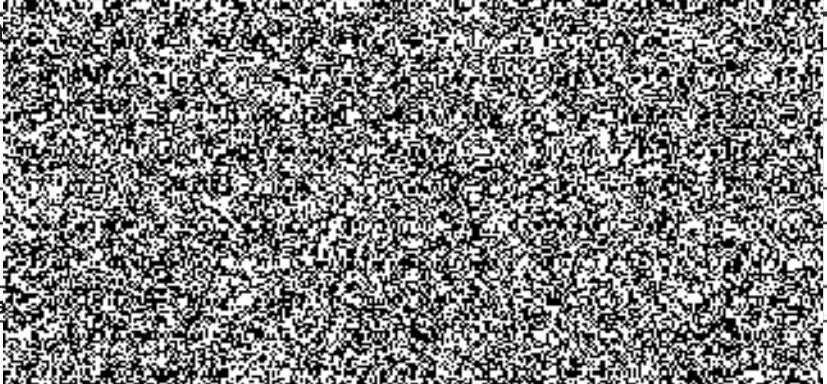
Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2
Zhotovitel: Společnost GL VÁHOSTAV HS Holešovice, Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001	Zemní práce	13 172	0	0	0	0
002	Zakládání	98 868				
003						
005						
006						
007						
CELKEM OBJEKT		112 041	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
		0,0	112 041	0
CELKEM VRN				0

Za zhotovitel		
Za TDI:		
Za AD:		
Za objedn		

ROZPOČET

Stavba: "Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"
 Příloha změn.
 listu č.:

Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2

Zhotovitel: Společnost GL VÁHOSTAV HS Holešovice, Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7

HSV - celkem

112 040,53

		001	Zemní práce					13 172,35
K	113151 111		Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	231,5	56,9	13172,35	
		002	Zakládání					98 868,18
K	291211 111		Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	231,5	56,45	13068,175	
K	593810 04		panel silniční 3,00x2,00x0,15m	kus	30	2860	85800	

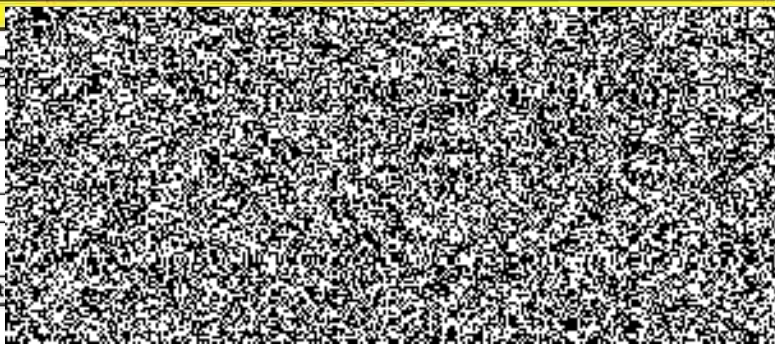
112 040,53

Za zhotovite

Za TDI:

Za AD:

Za objednat



ROZPOČET

Stavba: "Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"
Příloha změnového listu č.

Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2

Zhotovitel: Společnost GL VÁHOSTAV HS Holešovice, Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

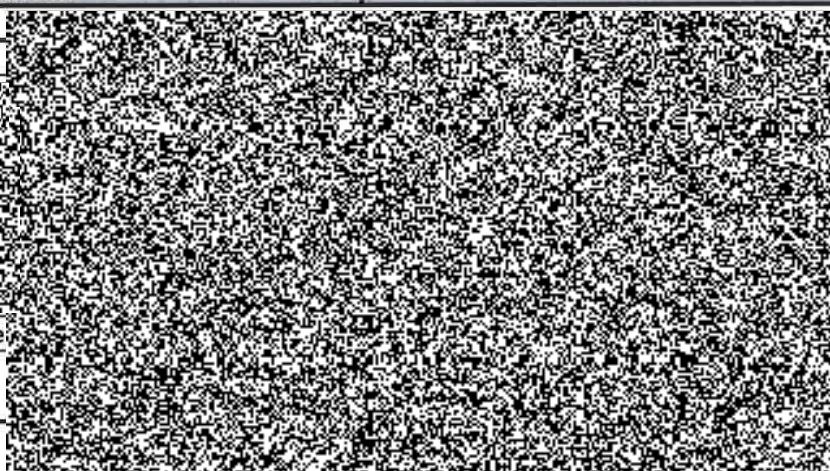
Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Za zhotovitele:

Za TDI:

Za AD:

Za objednatele:



ROZPOČET

Stavba: "Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"
 Příloha změnového listu
 č.:
 Objednatel:
 Zhotovitel:

ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2
 Společnost GL VÁHOSTAV HS Holešovice, Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice

Elektronická
 Certifikační
 úroveň : Ingrid
 Vydání : Postřig
 Platnost do :

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

HSV - celkem

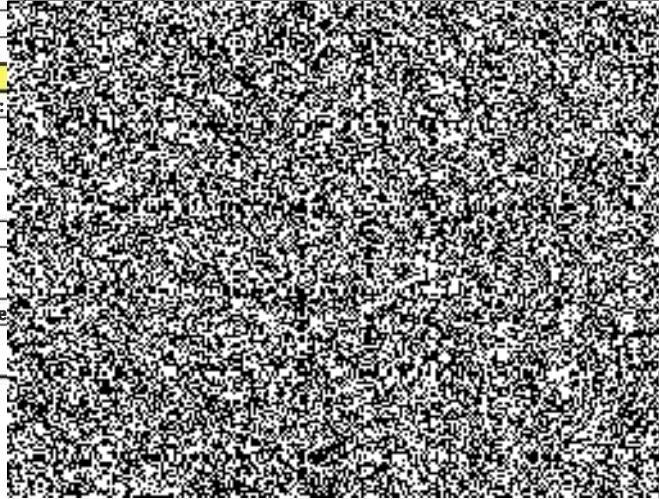
	001							0,00
								0
								0,00

Za zhotovitele:

Za TDI:

Za AD:

Za objednatele:



Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:	4		
Předmět změnového listu			
Název akce:	"Výstavba HS Holešovice, Argentinská 149, Praha 7 "		
Registrační č. MS2014+:	MV-60444-4/OPF-2017		
Číslo akce SMVS:	014V221006002		
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2		
Zhotovitel:	Společnost GL VÁHOSTAV HS Holešovice, Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice		
Projektant:			
Předmět změnového listu			
Změna rozměrů vrat haly garáží.			
Část díla dotčená změnovým listem			
Provizorní HS-3			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
V projektové dokumentaci byly dle zadání HZS navržena vrata o rozměrech 2500x2500 mm.			
Nové řešení :			
Na základě požadavku Objednatele budou v garážové hale provizorní HS-3 zvětšena vrata na rozměr 3500x4500 mm.			
Zdůvodnění změny :			
Na základě požadavku Objednatele ze dne 16.10.2019 dojde k zvětšení vrat pro výjezd hasičské techniky. Vzhledem k charakteru zástavby v hasební obvodu jednotky PO je nutné jednotku PO vybavit výškovou technikou. Původně navržený rozměr výjezdových vrat neumožnil vjezd AZ 30 do výjezdového stání.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Dle upravené PD			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Viz zápis KD číslo 6 bod B.06-1 ze dne 16.10.2019 a KD č. 7 bod B.06-1 z dne 23. 10. 2019			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: bez vlivu na termín			
Vliv na kvalitu díla: bez vlivu			
Vliv Změnového listu podle §222:(ZZVZ)			
Změna je dle §222 odstavce (6) – potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel nemohl předvídat. Obsah výkazu výměr se mění na položky nutné pro provedení díla. Změna nemá vliv na zadávací podmínky soutěže a nemění zadání ani nezpůsobuje zvýhodnění Zhotovitele.			
Vliv na cenu:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:	171 107,00 Kč	35 932,47 Kč	207 039,47 Kč
Odpočty z ceny díla:	- 86 211,00 Kč	- 18 104,31 Kč	- 104 315,31 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:	84 896,00 Kč	17 828,16 Kč	102 724,16 Kč
Změnu odsouhlasil			
	datum	podpis	
Za zhotovitele	[Zde je místo pro podpis a datum, které je v tomto zobrazení zakryto šumivou texturou.]		
Technický doz			
Za projektanta			
Za objednatel			

ROZPOČET

Stavba: "Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"
Příloha změnového listu č.

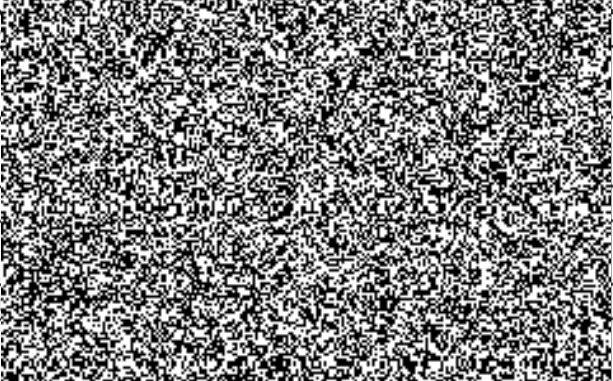
Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2
Zhotovitel: Společnost GL VÁHOSTAV HS Holešovice, Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Konstrukce zámečnické	171 107	0	0	0	0
002					
003					
005					
006					
007					
CELKEM OBJEKT	171 107	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
		0,0	171 107	0
CELKEM VRN				0

Za zhotovite		
Za TDI:		
Za AD:		
Za objednat		

ROZPOČET

Stavba: "Výstavba HS Holešovice, Argentínská 179, Praha 7"

Příloha změn.

listu č.:

Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2

Zhotovitel: Společnost GL VÁHOSTAV HS Holešovice, Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice

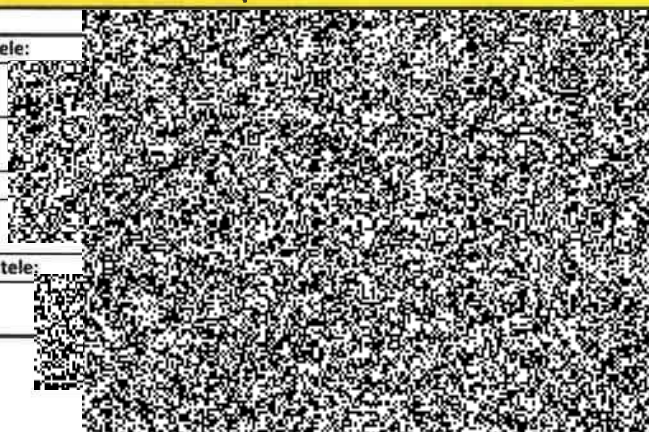
Druh položky	P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
HSV - celkem							171 107,00
		001	Konstrukce zámečnické				171 107,00
	K	767 R-05	D+M Vrata 3500x4500 mm - Specifikace ve výpisu dveří - AV08	kus	1,00	171 107,00	171 107,00
CELKEM vícepráce							171 107,00

Za zhotovitele:

Za TDI:

Za AD:

Za objednatele:



ROZPOČET

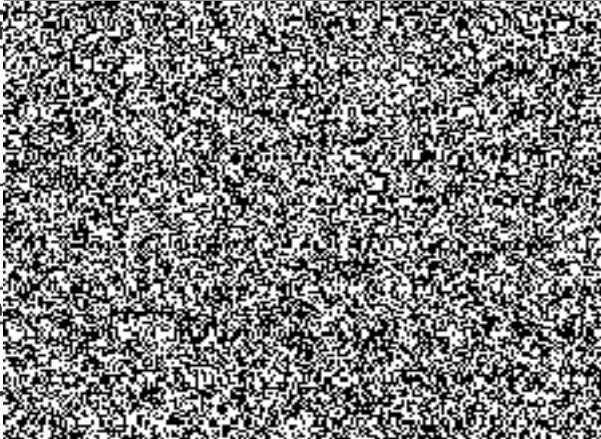
Stavba: "Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"
Příloha změnového listu č.

Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2
Zhotovitel:	Společnost GL VÁHOSTAV HS Holešovice, Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Konstrukce zámečnické	-86 211	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-86 211	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			-86 211	0
CELKEM VRN				0

Za zhotov:		
Za TDI:		
Za AD:		
Za objedn:		

ROZPOČET

Stavba:
Příloha změnového listu

"Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"

Č.:

Objednatel:

ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2

Zhotovitel:

Společnost GL VÁHOSTAV HS Holešovice, Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice

ELEKTRONICKÁ
OBJEDNÁVKA
Vydáno : Ing. Lu
Přátost do : I

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

HSV - celkem

001		Konstrukce zámečnické				-86 211,00	
K	767 R-04	D+M Vrata 2500x2500 mm - Specifikace ve výpisu dveří - AV08	kus	-1	86211	-86211	

Celkem odpočty

-86 211,00

Za zhotovitele:		
Za TDI:		
Za AD:		
Za objednatele:		

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:		5
Název akce:	"Výstavba HS Holešovice, Argentinská 149, Praha 7 "	
Registrační č. MS2014+:	MV-60444-4/OPF-2017	
Číslo akce SMVS:	014V221006002	
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2	
Zhotovitel:	Společnost GL VÁHOSTAV HS Holešovice, Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice	
Projektant:		

Předmět změnového listu

Doplnění dveří na žádost objednatele

Část díla dotčená změnovým listem

Provizorní HS-3

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Dveře nebyly obsaženy v PD.

Nové řešení :

Na základě požadavku Objednatele ze dne 6.11.2019 dojde k realizaci dveří do prostoru mezi halou garáží a budovou SO-1.03.

Zdůvodnění změny :

Umožnění přístupu do meziprostoru mezi halou provizorních garáží a velitelskou budovou SO-1.03. Tato úprava vzešla na základě změny počtu výjezdových stání v garáži v závislosti na úpravě vnitřního dvora a výjezdu před garážemi. Zadní plocha za garážemi bude využita pro parkování osobních vozidel a výcvik, tudíž musí být zpřístupněna, neboť areál bude uzavřen dvěma plůtky v přední části.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Bez vlivu.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Viz zápis KD číslo 9 bod C.09 -3 ze dne 06. 11. 2019

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: bez vlivu na termín.

Vliv na kvalitu díla: bez vlivu

Vliv Změnového listu podle §222:(ZZVZ)

Změna je dle §222 odstavce (6) – potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel nemohl předvídat. Obsah výkazu výměr se mění na položky nutné pro provedení díla. Změna nemá vliv na zadávací podmínky soutěže a nemění zadání ani nezpůsobuje zvýhodnění Zhotovitele.

Vliv na cenu:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:	24 311,00 Kč	5 105,31 Kč	29 416,31 Kč
Odpočty z ceny díla:	- Kč	- Kč	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:	24 311,00 Kč	5 105,31 Kč	29 416,31 Kč

Změnu odsouhlasil	datum	podpis
Za zhotovitele		
Technický dozor		
Za projektanta		
Za objednatele		

ROZPOČET

Stavba: "Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"
Příloha změnového listu č.

Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2
Zhotovitel: Společnost GL VÁHOSTAV HS Holešovice, Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001	Svislé a kompletní konstrukce	457	0	0	0	0
002	Svislé a kompletní konstrukce	23 854				
003						
005						
006						
007						
CELKEM OBJEKT		24 311	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
		0,0	24 311	0
CELKEM VRN				0

Za zhotovitele:	
Za TDI:	
Za AD:	
Za objednatel:	

ROZPOČET

Stavba: "Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"

Příloha změn. listu

č.:

Objednatel:

ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2

Zhotovitel:

Společnost GL VÁHOSTAV HS Holešovice, Seříková 405/13, 412 01 Litoměřice

Druh položky	P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7

HSV - celkem**24 311,00**

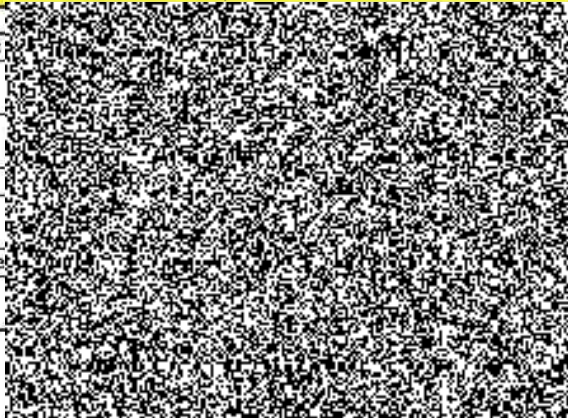
		001	Svislé a kompletní konstrukce			457,00 Kč	
K		31712110 2	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1800 mm	kus	1	200,00 Kč	200,00 Kč
M		59340654 0a	překlad keramický plochý KP 14,5 14,5x7,1x125 cm	kus	1	257,00 Kč	257,00 Kč
		001	Svislé a kompletní konstrukce			23 854,00 Kč	
K		767 R-02	D+M Dveře 1000x2050 mm - Specifikace ve výpisu dveří - A346L	kus	1,00	23 854,00 Kč	23 854,00 Kč
		CELKEM vícepráce					24 311,00 Kč

Za zhotovitele:

Za TDI:

Za AD:

Za objednatele:



ROZPOČET

Stavba: "Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"
Příloha změnového listu č.

Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2

Zhotovitel: Společnost GL VÁHOSTAV HS Holešovice, Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2	0				
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

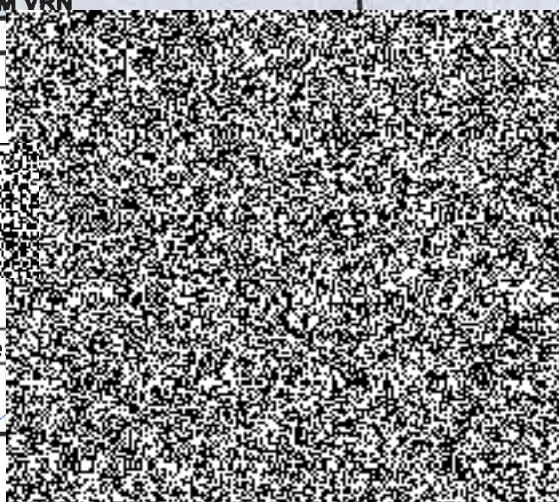
Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Za zhotovitele:

Za TDI:

Za AD:

Za objednatele



ROZPOČET

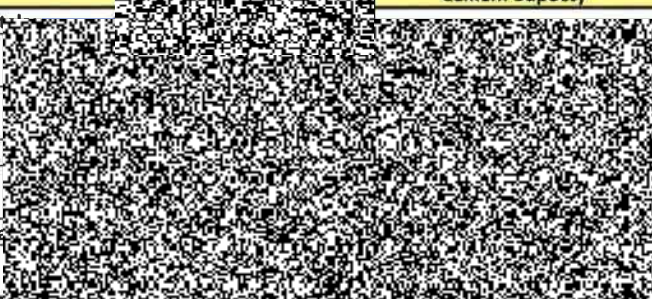
Stavba: "Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"

Příloha změn. listu č.:

Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2

Zhotovitel: Společnost GL VÁHOSTAV HS Holešovice, Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice

ELEKTRONICKÝ
CERTIFIKÁTOR
VYDAL: ING. LU
PLATNOST DO:

0	1	2	3	4	5	6	7
HSV - celkem							
	001						0,00
Celkem odpočty							0,00
Za zhotovitel:							
Za TDI:							
Za AD:							
Za objedn:							

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:		7	
Název akce:	"Výstavba HS Holešovice, Argentinská 149, Praha 7 "		
Registrační č. MS2014+:	MV-60444-4/OPF-2017		
Číslo akce SMVS:	014V221006002		
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2		
Zhotovitel:	Společnost GL VÁHOSTAV HS Holešovice, Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice		
Projektant:			
Předmět změnového listu			
Rozšíření zpevněné plochy pro výjezd vozidel HZS			
Část díla dotčená změnovým listem			
Provizorní HS-3			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
V PD je uvažován vjezd o šířce 6,0 m s bránou ve stávajícím oplocení areálu.			
Nové řešení :			
Na základě požadavku Objednatele ze dne 6.11.2019 dojde k rozšíření zpevněné plochy před výjezdem z provizorní HS-3 do ulice Plynární silničními panely a úpravě oplocení vjezdu (závora nebude realizována), posuvná brána bude umístěna u vjezdu na parkoviště osobních aut příslušníků HZS.			
Zdůvodnění změny :			
Pro zajištění vjezdu z provizorní HS-3 do ulice Plynární je nutné stávající plochy zpevnit silničními panely. které budou zároveň sloužit jako roznášecí deska nad inženýrskými sítěmi. Požadavek na rozšíření plochy vyplývá ze změny počtu garážových stání pro nákladní výjezdové automobily. Opatření, které vychází ze změny počtu garážových stání pro nákladní výjezdové automobily. V původní šířce by profil vrat kolidoval s obalovou křivkou vozidla. Při zpětném couvání do garáží, by musela požární technika najet přes jízdní pruh a tramvajový pás, což by vedlo na frekventované ulici k omezení provozu a zvýšilo by riziko DN.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Nové projektové řešení.			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Viz zápis KD číslo 9 bod C.09-4 ze dne 06. 11. 2019			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: bez vlivu			
Vliv na kvalitu díla: bez vlivu			
Vliv Změnového listu podle §222:(ZZVZ)			
Změna je dle §222 odstavce (6) – potřeba vznikla v důsledků okolností, které Objednatel nemohl předvídat. Obsah výkazu výměr se mění na položky nutné pro provedení díla. Změna nemá vliv na zadávací podmínky soutěže a nemění zadání ani nezpůsobuje zvýhodnění Zhotovitele.			
Vliv na cenu:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:	421 869,00 Kč	88 592,49 Kč	510 461,49 Kč
Odpočty z ceny díla:	- Kč	- Kč	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:	421 869,00 Kč	88 592,49 Kč	510 461,49 Kč

Změnu odsouhl:	
Za zhotovitele :	
Technický dozor:	
Za projektanta:	
Za objednatele:	

ROZPOČET

Stavba: "Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"
Příloha změnového listu č.

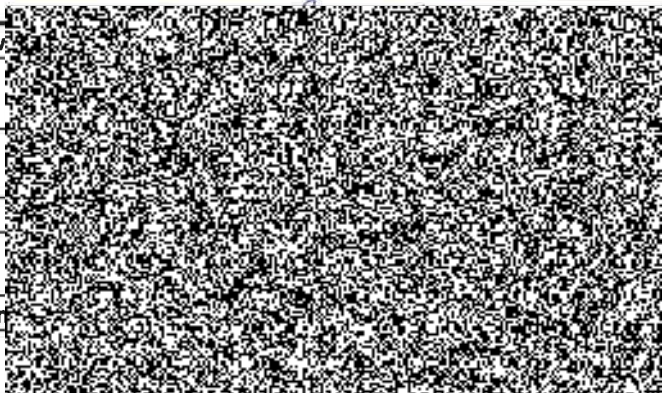
Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2
Zhotovitel: Společnost GL VÁHOSTAV HS Holešovice, Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001	Zemní práce	29 140	0	0	0	0
002	Zakládání	115 991				
003	Svislé a kompletní konstrukce	216 510				
006	Ostatní konstrukce a práce-bourání	60 228				
007						
CELKEM OBJEKT		421 869	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
		0,0	421 869	0
CELKEM VRN				0

Za zhotov		
Za TDI:		
Za AD:		
Za objedr		

ROZPOČET

Stavba: "Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"

Příloha změnového

listu č.:

Objednatel:

ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2

Zhotovitel:

Společnost GL VAHOSTAV HS Holešovice, Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7

HSV - celkem

421 869,00

001		Zemní práce					29 140,00	
K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3		m3	43	100	4300	
K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním		m3	60	95	5700	
M	583373440	Štěrkové lože		t	87	220	19140	
002		Zakládání					115 990,80	
K	273321511	Základové desky ze ŽB tř. C 25/30-XC1-CI		m3	7,8	2878	22448,4	
K	273321511R	Příplatek za zimní optření		kpl	1	10000	10000	
K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva		m2	112	56,45	6322,4	
M	59381004	panel silniční 3,00x1,50x0,18m		kus	27	2860	77220	
003		Svislé a kompletní konstrukce					216 510,20	
K	273321511	D+M Posuvná samonosná brána průmyslová		kpl	1	192742	192742	
K	338121123	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o objemu do 0,15 m3		kus	7	888	6216	
M	59231040	sloupek plotový		kus	7	453	3171	
K	348101120	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupek zděné nebo betonové plochy do 4 m2		kus	1	345	345	
M	55342320	branka vchodová kovová 1200x940 mm		kus	1	4080	4080	
K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m		m	13	87,6	1138,8	
M	31324768	pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x2000mm		m	13	78,1	1015,3	
K	348401320	Rozvinutí, montáž a napnutí ostnatého drátu		m	20	15,8	316	
M	31478001	drát ostnatý D 2mm		m	20	4,19	83,8	
K	348401411-DRX	Montáž jednostranného bavoletu na oplocení systém Dirickx		kus	10	95,23	952,3	
M	31324828	plotový jednostranný bavolet dl 200-400mm pro 2 dráty na profilovaný sloupek oválný 70x100mm povrchová úprava Al komaxit		kus	10	645	6450	
005		Ostatní konstrukce a práce-bourání					60 228,00	
a	K	919124121	Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár asfaltovou záplivkou		m	57	156	8 892,00
	K	97899801 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sutí - směsný stavební odpad (ŽB, PB, kámen, ostatní...)		t	69,000	744,00	51336

CELKEM vícepráce

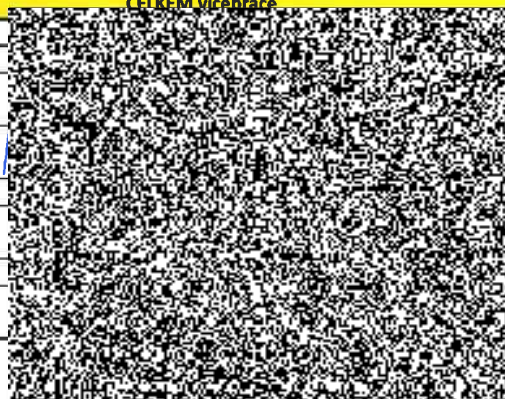
421 869,00

Za zhotovitele:

Za TDI:

Za AD:

Za objednatele:



ROZPOČET

Stavba: "Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"
Příloha změnového listu č.

Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2

Zhotovitel: Společnost GL VÁHOSTAV HS Holešovice, Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

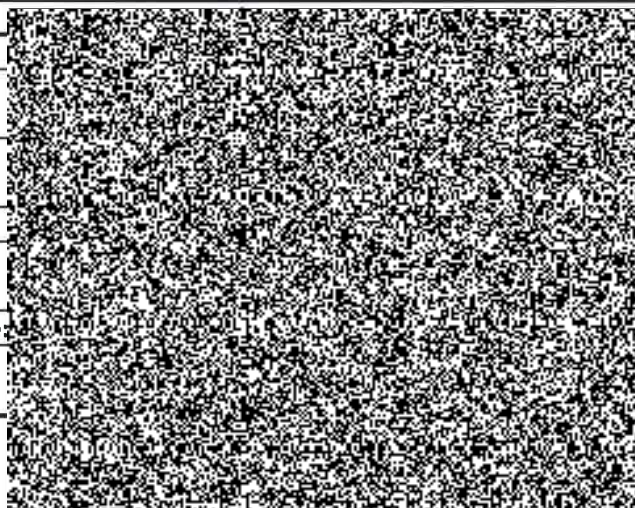
Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Za zhotovitele:

Za TDI:

Za AD:

Za objednatele:



Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:	8		
Předmět změnového listu			
Název akce:	"Výstavba HS Holešovice, Argentinská 149, Praha 7 "		
Registrační č. MS2014+:	MV-60444-4/OPF-2017		
Číslo akce SMVS:	014V221006002		
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2		
Zhotovitel:	Společnost GL VÁHOSTAV HS Holešovice, Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice		
Projektant:			
Část díla dotčená změnovým listem			
Elektroinstalce			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Nekompletní projektové řešení elektroinstalace haly garáží.			
Nové řešení :			
Nové řešení bylo doprojektováno a doplněno dle skutečně provedených prací.			
Zdůvodnění změny :			
Nekompletní projektové řešení elektroinstalace.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Bez vlivu			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Viz zápis KD číslo 9 bod C.09-1 ze dne 06. 11. 2019			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Bez vlivu			
Vliv na kvalitu díla: bez vlivu			
Vliv Změnového listu podle §222:(ZZVZ)			
Změna je dle §222 odstavce (5) – dodatečné stavební práce z důvodů projektové nepřesnosti. Obsah výkazu výměr se rozšiřuje o položky nutné pro provedení díla. Změna nemá vliv na zadávací podmínky soutěže a nemění zadání ani nezpůsobuje zvýhodnění Zhotovitele.			
Vliv na cenu:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:	183 821,80 Kč	38 602,58 Kč	222 424,38 Kč
Odpočty z ceny díla:	- Kč	- Kč	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:	183 821,80 Kč	38 602,58 Kč	222 424,38 Kč
Změnu odsouhlasil	datum	podpis	
Za zhotovitele :	[Zde je místo pro podpis a datum, které bylo v původním dokumentu znečištěno šumivými vzory.]		
Technický dozor:			
Za projektanta:			
Za objednatele:			

ROZPOČET

Stavba: "Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"
Příloha změnového listu č.

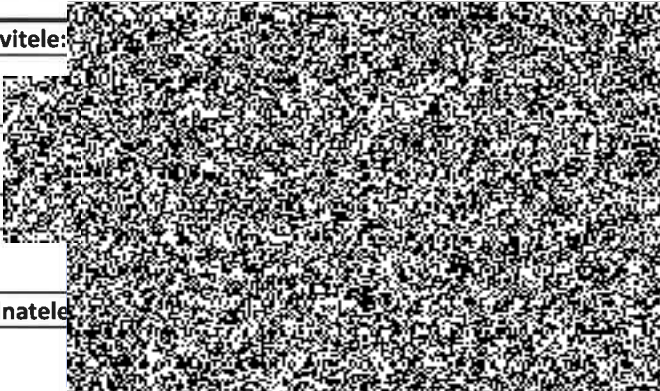
Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2
Zhotovitel: Společnost GL VÁHOSTAV HS Holešovice, Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Elektroinstalace - silnoproud	183 822	0	0	0	0
002					
003					
005					
006					
007					
CELKEM OBJEKT	183 822	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
		0,0	183 822	0
CELKEM VRN				0

Za zhotovitele:		
Za TDI:		
Za AD:		
Za objednatele:		

ROZPOČET

Stavba: "Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"

Příloha změn. listu

č.:

Objednatel:

ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2

Zhotovitel:

Společnost GL VÁHOSTAV HS Holešovice, Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice

Druh položky	P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7

HSV - celkem**183 821,80**

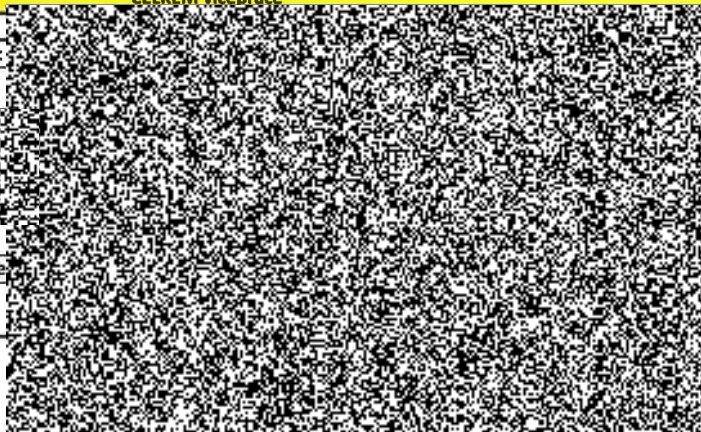
		001	Elektroinstalace - silnoproud					183 821,80
a	K	RX01	D+M závěsů pro LED svítidla (výška světelné roviny nad úrovní vrat - 5000 mm od podlahy)	kus	36	495,8	17 848,80	
	K	741999203 SPC	D+M Zásuvka 230V/16A s přepětovou ochranou - Specifikace dle PD (pro samonavíjecí buben)	kus	3	917	2 751,00	
	K	741999305 SPC	D+M Kabel CHKE-R 5x2,5 - Specifikace dle PD	m	250	58	14 500,00	
		741 R-10	D+M Kabel CHKE-R 3x1,5 - Specifikace dle PD	m	98	38	3 724,00	
		741 R-11	D+M Kabel CHKE-R 3x2,5 - Specifikace dle PD	m	98	48	4 704,00	
	K	RX04	D+M rozvaděče	kus	1	68590	68 590,00	
	K	741123318	Montáž kabelů Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x150+70 až 240+120 mm ² uložený pevně (AYKY)	m	60	82	4 920,00	
		34113229	kabel silový s Al jádrem 1kV 3x150+70mm ²	m	60	257	15 420,00	
		741999308 SPC	D+M Výchozí revize	kus	1	4912	4 912,00	
	K	741999120 2 SPC	D+M Kabelový žlab 150/100 OCEP ZN - Specifikace dle PD	m	98	474	46 452,00	
			CELKEM vícepráce				183 821,80	

Za zhotovitele:

Za TDI:

Za AD:

Za objednatele:



ROZPOČET

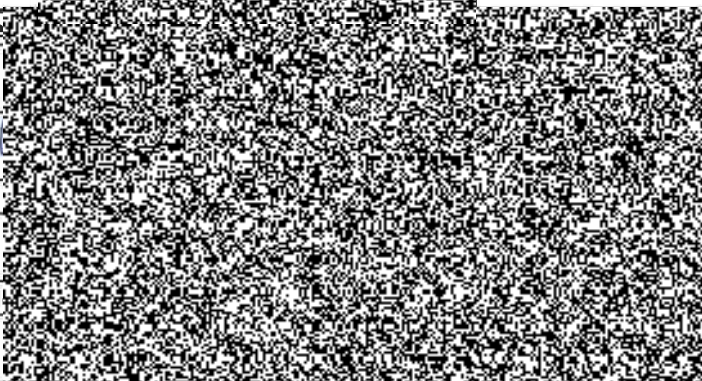
Stavba: "Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"
Příloha změnového listu č.

Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2
Zhotovitel:	Společnost GL VÁHOSTAV HS Holešovice, Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

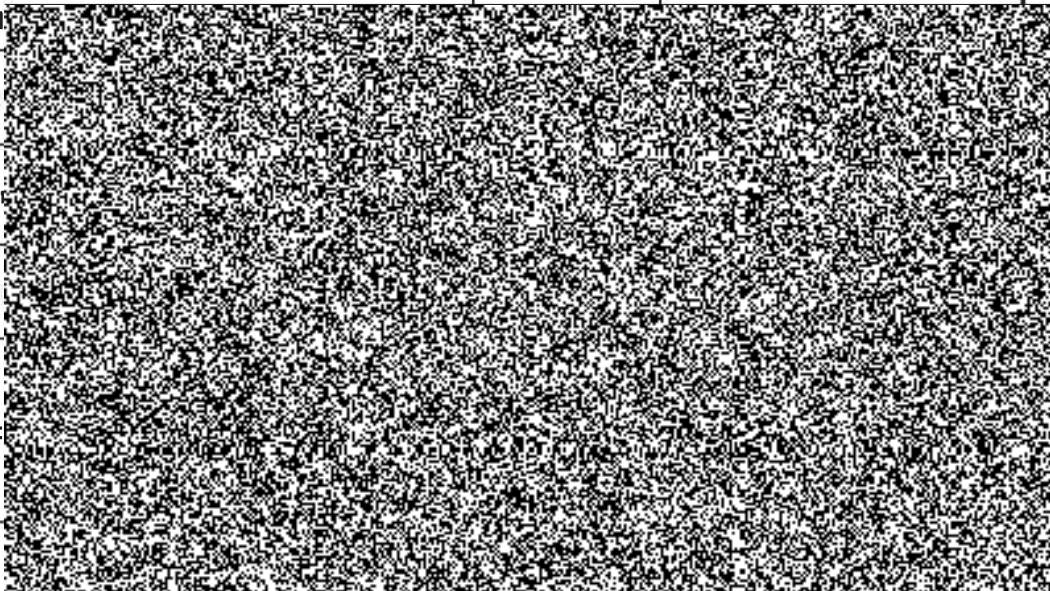
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Za zhotovitele		
Za TDI:		
Za AD:		
Za objednatel		

Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:		9	
Název akce:	"Výstavba HS Holešovice, Argentinská 149, Praha 7 "		
Registrační č. MS2014+:	MV-60444-4/OPF-2017		
Číslo akce SMVS:	014V221006002		
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2		
Zhotovitel:	Společnost GL VÁHOSTAV HS Holešovice, Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice		
Projektant:			
Předmět změnového listu			
Broušení podlahy haly garáží			
Část díla dotčená změnovým listem			
Provizorní HS-3			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Nebylo součástí PD			
Nové řešení :			
Nové řešení zbroušení povrchu haly pro aplikaci povrchové úpravy.			
Zdůvodnění změny :			
Na základě požadavku Objednatele ze dne 6.11.2019 bude podlaha garáží zbroušena před provedením bezprašného nátěru. Toto opatření je již ze své podstaty z důvodu údržby a stěrkování při páteční údržbě garáží, aby bylo možno čistit celou plochu, vzhledem k tomu, že je zde současně nezáleštěný beton.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Bez vlivu			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Viz zápis KD číslo 9 bod C.09-2 ze dne 06. 11. 2019			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Bez vlivu			
Vliv na kvalitu díla: bez vlivu			
Vliv Změnového listu podle §222:(ZZVZ)			
Změna je dle §222 odstavce (6) – potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel nemohl předvídat. Obsah výkazu výměr se mění na položky nutné pro provedení díla. Změna nemá vliv na zadávací podmínky soutěže a nemění zadání ani nezpůsobuje zvýhodnění Zhotovitele.			
Vliv na cenu:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:	14 166,32 Kč	2 974,93 Kč	17 141,25 Kč
Odpočty z ceny díla:	- Kč	- Kč	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:	14 166,32 Kč	2 974,93 Kč	17 141,25 Kč

Změnu odsouhlasil:	
Za zhotovitele :	
Technický dozor:	
Za projektanta:	
Za objednatele:	

ROZPOČET

Stavba: "Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"
Příloha změnového listu č.

Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2
Zhotovitel: Společnost GL VÁHOSTAV HS Holešovice, Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Podlahy povlakové	0	14 166	0	0	0
002					
003					
005					
006					
007					
CELKEM OBJEKT	0	14 166	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
		0,0	14 166	0
CELKEM VRN				0

Za zhotovitele	
Za TDI:	
Za AD:	
Za objednatel	

ROZPOČET

Stavba: "Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"

Příloha změn.

listu č.:

Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2

Zhotovitel: Společnost GL VÁHOSTAV HS Holešovice, Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice

Druh položk v	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7

PSV - celkem

14 166,32

001 Podlahy povlakové

14 166,32

a	K	7,8E+08	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	345,52	41	14 166,32
---	---	---------	---	----	--------	----	-----------

CELKEM vícepráce

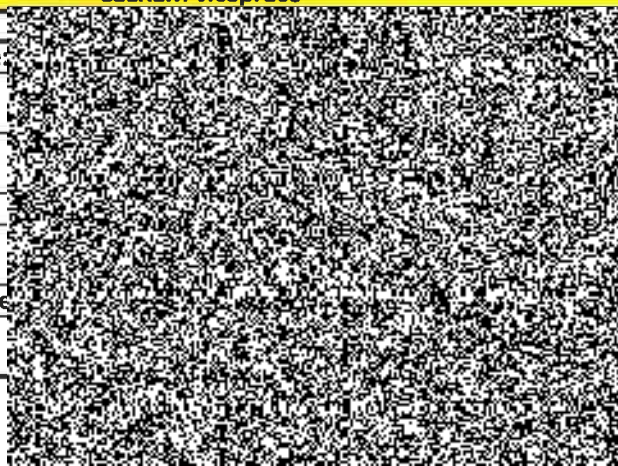
14 166,32

Za zhotovitele:

Za TDI:

Za AD:

Za objednatele:



ROZPOČET

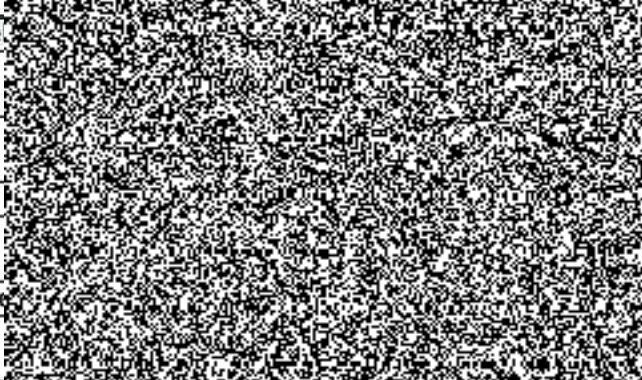
Stavba: "Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"
Příloha změnového listu

Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2
Zhotovitel: Společnost GL VÁHOSTAV HS Holešovice, Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Za zhotovitele		
Za TDI:		
Za AD:		
Za objednatel		

ROZPOČET

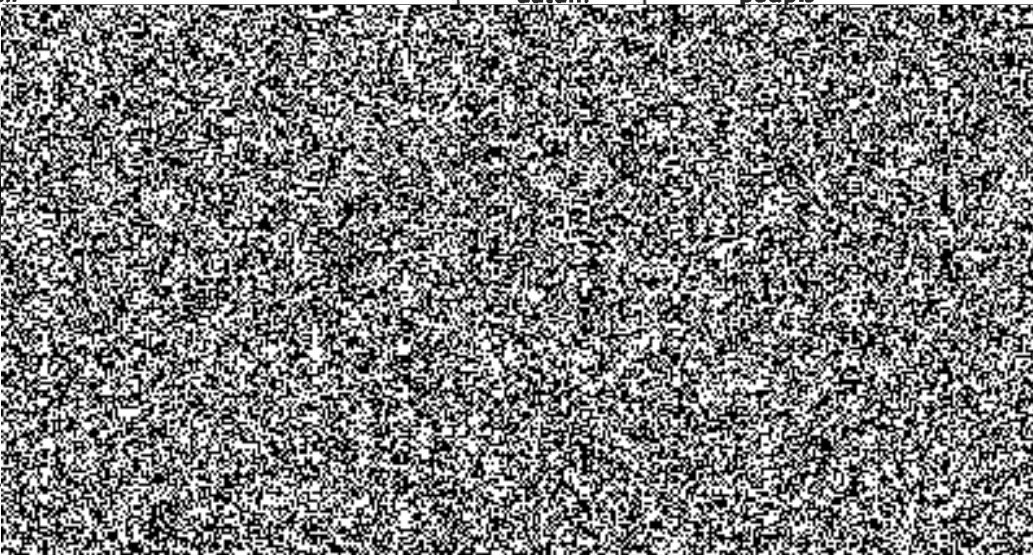
Stavba:
 Příloha změn.
 listu č.:
 Objednatel:
 Zhotovitel:

"Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"

ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2 Společnost GL VÁHOSTAV HS Holešovice, Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice

0	1	2	3	4	5	6	7
HSV - celkem							
	001						0,00
							0
							0,00
Za zhotovitele	[Redacted Signature Area]						
Za TDI:							
Za AD:							
Za objednatel							

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:	10																
Název akce: "Výstavba HS Holešovice, Argentinská 149, Praha 7 "																	
Registrační č. MS2014+:	MV-60444-4/OPF-2017																
Číslo akce SMVS:	014V221006002																
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2																
Zhotovitel:	Společnost GL VÁHOSTAV HS Holešovice, Seříková 405/13, 412 01 Litoměřice																
Projektant:																	
Předmět změnového listu																	
Doplňky vrat haly garáží																	
Část díla dotčená změnovým listem																	
Provizorní HS-3																	
Popis změny, popis technického řešení																	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :																	
Nebylo obsahem PD																	
Nové řešení :																	
Na základě požadavku Objednatele ze dne 18.12.2019 budou dodány a instalovány doplňky k vratovému systému podle specifikace VS.																	
Zdůvodnění změny :																	
Zajištění bezpečnosti provozu.																	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :																	
Bez vlivu																	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:																	
Viz zápis KD číslo 15 bod B.12-1 ze dne 18. 12. 2019																	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :																	
Bez vlivu																	
Vliv na kvalitu díla: bez vlivu																	
Vliv Změnového listu podle §222:(ZZVZ)																	
Změna je dle §222 odstavce (6) – potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel nemohl předvídat. Obsah výkazu výměr se mění na položky nutné pro provedení díla. Změna nemá vliv na zadávací podmínky soutěže a nemění zadání ani nezpůsobuje zvýhodnění Zhotovitele.																	
Vliv na cenu:																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: yellow;"> <th></th> <th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th> <th style="text-align: center;">DPH</th> <th style="text-align: center;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Přípočty k ceně díla:</td> <td style="text-align: right;">83 161,17 Kč</td> <td style="text-align: right;">17 463,85 Kč</td> <td style="text-align: right;">100 625,02 Kč</td> </tr> <tr> <td>Odpočty z ceny díla:</td> <td style="text-align: center;">- Kč</td> <td style="text-align: center;">- Kč</td> <td style="text-align: center;">- Kč</td> </tr> <tr style="background-color: yellow;"> <td>Celkový vliv na změnu ceny díla:</td> <td style="text-align: right;">83 161,17 Kč</td> <td style="text-align: right;">17 463,85 Kč</td> <td style="text-align: right;">100 625,02 Kč</td> </tr> </tbody> </table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Přípočty k ceně díla:	83 161,17 Kč	17 463,85 Kč	100 625,02 Kč	Odpočty z ceny díla:	- Kč	- Kč	- Kč	Celkový vliv na změnu ceny díla:	83 161,17 Kč	17 463,85 Kč	100 625,02 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Přípočty k ceně díla:	83 161,17 Kč	17 463,85 Kč	100 625,02 Kč														
Odpočty z ceny díla:	- Kč	- Kč	- Kč														
Celkový vliv na změnu ceny díla:	83 161,17 Kč	17 463,85 Kč	100 625,02 Kč														
Změnu odsouhlasil	datum	podpis															
Za zhotovitele :																	
Technický dozor:																	
Za projektanta:																	
Za objednatele:																	

ROZPOČET

Stavba: "Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"
Příloha změnového listu č.

Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2
Zhotovitel: Společnost GL VÁHOSTAV HS Holešovice, Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Konstrukce zámečnické	0	83 161	0	0	0
002					
003					
005					
006					
007					
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
		0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Za zhotovitele:	
Za TDI:	
Za AD:	
Za objedn	

ROZPOČET

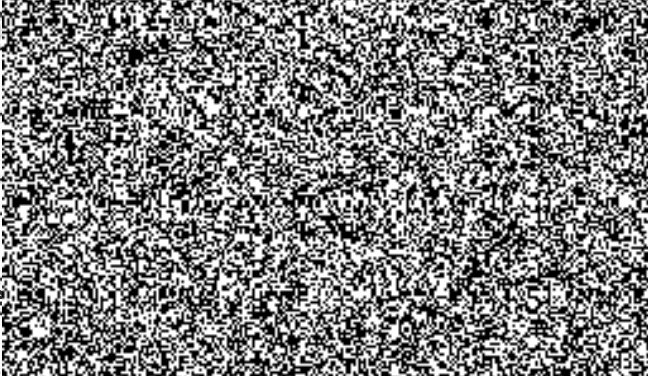
Stavba: "Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"
Příloha změnového listu

Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2
Zhotovitel: Společnost GL VÁHOSTAV HS Holešovice, Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Za zhotovitel:		
Za TDI:		
Za AD:		
Za objednatel:		

ROZPOČET

Stavba: "Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"
Příloha změn.
listu č.:

Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2
Zhotovitel: Společnost GL VÁHOSTAV HS Holešovice, Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice

Elektronická
certifikace
Vydáno: Ing. Lu
Platnost do:

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7

PSV - celkem 83 161,17

001		Konstrukce zámečnické					83 161,17
a	K	R	1 pár bezpečnostních fotobuněk	kus	6	3691,52	22 149,12
	K	R1	2 x LED signální světlo žluté	kus	3	7488,1	22 464,30
	K	R2	přídavná skříň k ZS 400	kus	3	1529,55	4 588,65
		R3	Montáž pozice 02, vč. Rozvodů elektro v místě,	kus	3	7570,5	22 711,50
		R4	rychlodblok	kus	3	3749,2	11 247,60
CELKEM vícepráce							83 161,17

Za zhotovitele:		
Za TDI:		
Za AD:		
Za objednatele:		

Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:	11		
Předmět změnového listu			
Název akce:	"Výstavba HS Holešovice, Argentinská 149, Praha 7 "		
Registrační č. MS2014+:	MV-60444-4/OPF-2017		
Číslo akce SMVS:	014V221006002		
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2		
Zhotovitel:	Společnost GL VAHOSTAV HS Holešovice, Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice		
Projektant:			
Předmět změnového listu			
Dokončovací práce			
Část díla dotčená změnovým listem			
Provizorní HS-3			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Nebylo obsahem PD			
Nové řešení :			
Dokončovací práce na provizorní HS-3 - D+M okna do posilovny v hale, odvětrání špinavé šatny, úprava okapových svodů velitelské budovy-1.03. odbourání betonů parkoviště.			
Zdůvodnění změny :			
Na základě požadavku Objednatele ze dne 8.1.2019 bude dodáno a instalováno okno do posilovny, provedeno odvětrání špinavé šatny, úprava okapových svodů a úprava povrchu parkoviště osobních aut.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Bez vlivu			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Viz zápis KD číslo 16, bod B. 12-1 ze dne 8.1.2020			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Bez vlivu			
Vliv na kvalitu díla: bez vlivu			
Vliv Změnového listu podle §222:(ZZVZ)			
Změna je dle §222 odstavce (b) – potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel nemohl předvídat. Obsah výkazu výměr se mění na položky nutné pro provedení díla. Změna nemá vliv na zadávací podmínky soutěže a nemění zadání ani nezpůsobuje zvlhodnění Zhotovitele.			
Vliv na cenu:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:	213 977,65 Kč	44 935,31 Kč	258 912,96 Kč
Odpočty z ceny díla:	- Kč	- Kč	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:	213 977,65 Kč	44 935,31 Kč	258 912,96 Kč
Změnu odsouhlasil:			
Za zhotovitele:	[Redacted Signature Area]		
Technický dozor:			
Za projektanta:			
Za objednatele:			

ROZPOČET

Stavba: "Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"
Příloha změnového listu č.

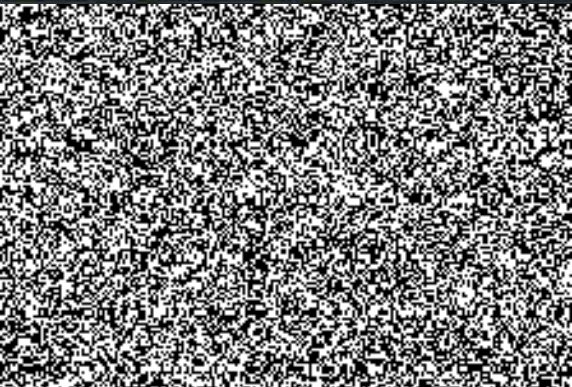
Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2
Zhotovitel: Společnost GL VÁHOSTAV HS Holešovice, Šeriková 405/13, 412 01 Litoměřice

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Zemní práce	5 120		0	0	0
003 Elektroinstalace - slaboproud		123 367			
005 Vzduchotechnika		54 307			
006 Konstrukce klempířské		12 754			
007 Konstrukce truhlářské		18 430			
CELKEM OBJEKT	5 120	208 858	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
		0,0	213 978	0
CELKEM VRN				0

Za zhotov		
Za TDI:		
Za AD:		
Za objedn		

ROZPOČET

Stavba:
Příloha zmen.
listu č.:

"Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"

Objednatel:
Zhotovitel:

ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2
Společnost GL VÁHOSTAV HS Holešovice, Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice

Druh položk v	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
HSV - celkem							5 120,00
		001	Zemní práce				5 120,00
a	K	1,21E+08	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	1	5120	5 120,00
PSV - celkem							208 857,65
		003	Elektroinstalace - slaboproud				123 366,60
a	K	74241030 1R	elektro a MaR	kpl	1	123366,6	123 366,60
		004	Vzduchotechnika				54 307,05
a	K	75111101 3R	VZT - větrání šatna/sklad	kpl	1	54307,05	54 307,05
		005	Konstrukce klempířské				12 754,00
a	K	RX01	Doplnění okapových svodů na spojovacím krčku	m	kpl-	15.881	12754 803,10
		006	Konstrukce truhlářské				18 430,00
	K	RX02	Okenní otvor (vyříznutí, oplechování, montáž okna)	kpl	1	7830	7 830,00
	M	RX03	okno plastové 1000x700	kus	1	10600	10 600,00
							213 977,65

Za zhotov

Za TDI:

Za AD:

Za objedn

ROZPOČET

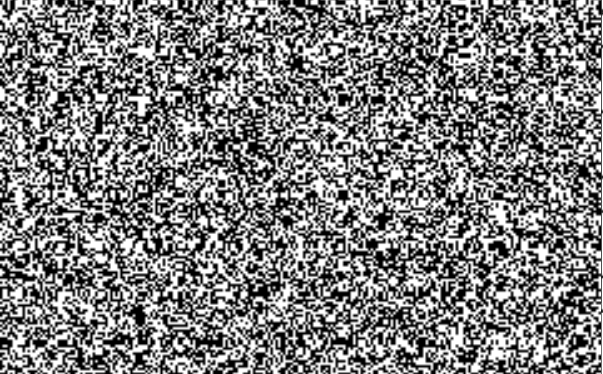
Stavba: "Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"
Příloha změnového listu

Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2
Zhotovitel: Společnost GL VÁHOSTAV HS Holešovice, Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Za zhotovitele		
Za TDI:		
Za AD:		
Za objednatel		

ROZPOČET

Stavba:
Příloha zmen.
listu č.:
Objednatel:
Zhotovitel:

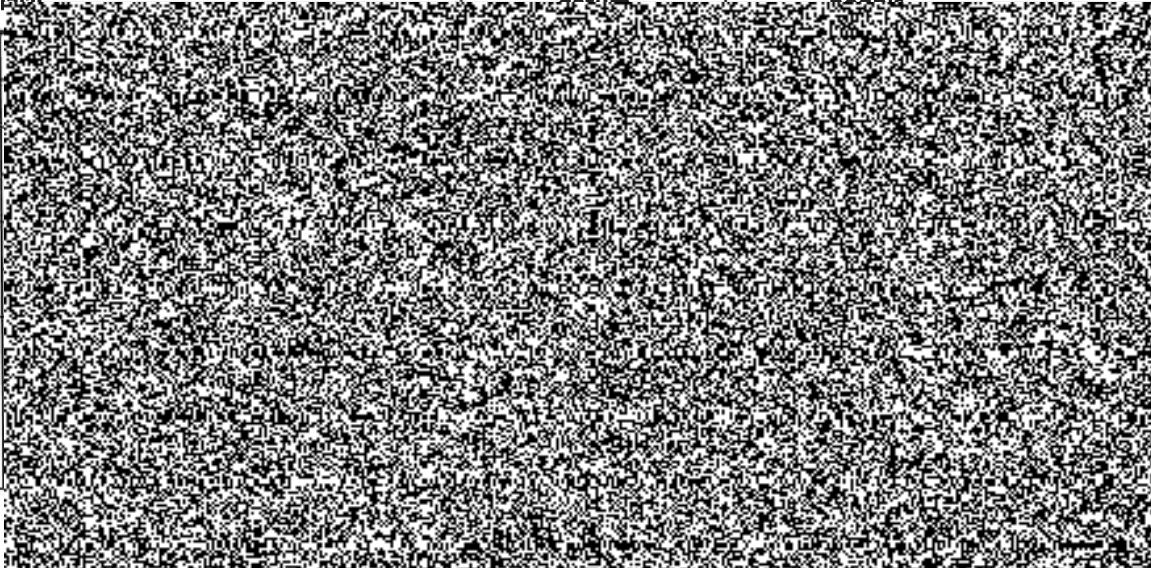
"Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"

ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2
Společnost GL VÁHOSTAV HS Holešovice, Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice

Elektronická
certifikace
číslo : Ing. Lu
vydal : Postřig
platnost do :

0	1	2	3	4	5	6	7
HSV - celkem							
	001						0,00
							0
							0,00
Za zhotovitele							
Za TDI:							
Za AD:							
Za objednatele							

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:	12															
Předmět změnového listu																
Název akce:	"Výstavba HS Holešovice, Argentinská 149, Praha 7 "															
Registrační č. MS2014+:	MV-60444-4/OPF-2017															
Číslo akce SMVS:	014V221006002															
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2															
Zhotovitel:	Společnost GL VÁHOSTAV HS Holešovice, Seříková 405/13, 412 01 Litoměřice															
Projektant:																
Část díla dotčená změnovým listem																
Odpady z demolic																
Popis změny, popis technického řešení																
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :																
Vyúčtování skutečně provedených prací																
Nové řešení :																
Dle skutečně provedených prací																
Zdůvodnění změny :																
Výkaz výměr se snižuje podle skutečně vykázaného množství odpadů.																
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :																
Bez vlivu																
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:																
Viz zápis KD číslo 7 , bod L.01-1 ze dne 23.10.2019																
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :																
Bez vlivu																
Vliv na kvalitu díla: bez vlivu																
Vliv Změnového listu podle §222:(ZZVZ)																
Změna je dle §222 odstavce (6) – potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel nemohl předvídat. Obsah výkazu výměr se mění na položky nutné pro provedení díla. Změna nemá vliv na zadávací podmínky soutěže a nemění zadání ani nezpůsobuje zvýhodnění Zhotovitele.																
Vliv na cenu:																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: yellow;"> <th style="width: 33%;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 33%;">DPH</th> <th style="width: 33%;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Přípočty k ceně díla:</td> <td style="text-align: right;">1 411 378,42 Kč</td> <td style="text-align: right;">296 389,47 Kč</td> <td style="text-align: right;">1 707 767,88 Kč</td> </tr> <tr> <td>Odpočty z ceny díla:</td> <td style="text-align: right;">- 2 602 623,60 Kč</td> <td style="text-align: right;">- 546 550,96 Kč</td> <td style="text-align: right;">- 3 149 174,56 Kč</td> </tr> <tr> <td>Celkový vliv na změnu ceny díla:</td> <td style="text-align: right;">- 1 191 245,18 Kč</td> <td style="text-align: right;">- 250 161,49 Kč</td> <td style="text-align: right;">- 1 441 406,67 Kč</td> </tr> </tbody> </table>	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Přípočty k ceně díla:	1 411 378,42 Kč	296 389,47 Kč	1 707 767,88 Kč	Odpočty z ceny díla:	- 2 602 623,60 Kč	- 546 550,96 Kč	- 3 149 174,56 Kč	Celkový vliv na změnu ceny díla:	- 1 191 245,18 Kč	- 250 161,49 Kč	- 1 441 406,67 Kč
Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Přípočty k ceně díla:	1 411 378,42 Kč	296 389,47 Kč	1 707 767,88 Kč													
Odpočty z ceny díla:	- 2 602 623,60 Kč	- 546 550,96 Kč	- 3 149 174,56 Kč													
Celkový vliv na změnu ceny díla:	- 1 191 245,18 Kč	- 250 161,49 Kč	- 1 441 406,67 Kč													
Změnu odsouhlasil:																
Za zhotovitele:																
Technický dozor:																
Za projektanta:																
Za objednatele:																

ROZPOČET

Stavba: "Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"
Příloha změnového listu č.

Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2
Zhotovitel: Společnost GL VÁHOSTAV HS Holešovice, Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Ostatní konstrukce a práce-bourán	1 411 378				
002					
003					
005					
006					
007					
CELKEM OBJEKT	1 411 378	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
		0,0	1 411 378	0
CELKEM VRN				0

Za zphoto				
Za TDI:				
Za AD:				
Za objec				

ROZPOČET

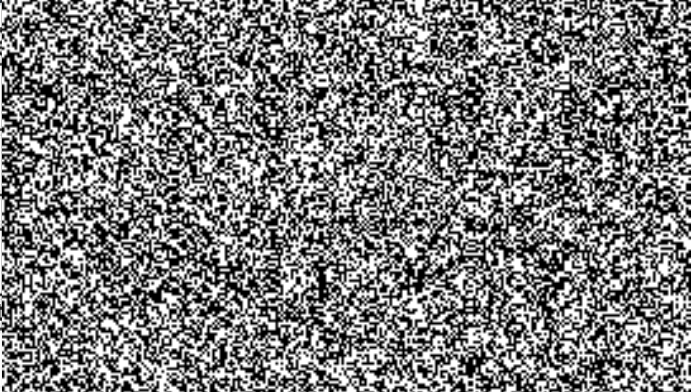
Stavba: "Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"
Příloha změnového listu

Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2
Zhotovitel: Společnost GL VÁHOSTAV HS Holešovice, Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 statní konstrukce a práce-bourá	-2 602 624		0	0	0
CELKEM OBJEKT	-2 602 624	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			-2 602 624	0
CELKEM VRN				0

Za zhotovitel		
Za TDI:		
Za AD:		
Za objednatel		

