

ZMĚNOVÝ LIST č. 001

Objednatel: **Město Dvůr Králové nad Labem**

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Název stavby: ZŠ Schulzovy sady – Odborné učebny a zajištění bezbariérovosti v budova A – Školní 1235, Dvůr Králové nad Labem

Smlouva o dílo č.: RISM/DILO-2018/0665

Datum vydání ZL: 15.12. 2018

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

**1 - Schodišťová věž včetně napojení a stavební úpravy
v domečku**

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku IV. bod 4. smlouvy o dílo. Změna se týká množstevního plnění díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení:

Doplnění druhé vrstvy hydroizolace proti zemní vlhkosti na základovou desku schodišťové věže.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

V PD je navržena dvojitá vrstva hydroizolace proti zemní vlhkosti na základové desce schodišťové věže, ale ve VV je zohledněna výměra pouze jedné vrstvy.

Nové řešení:

Provedení druhé vrstvy hydroizolace proti zemní vlhkosti dle PD.

Zdůvodnění změny:

Provedení dle PD.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Není.

Přílohy:

Soupis prací.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Vliv na cenu díla.

Změna ceny díla:

Zvýšení celkové ceny díla o 20 364,80 Kč bez DPH

Změnový list vyhotovila: Lucie Pařízková

Datum: 15.12.2018

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele: Se změnou souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 15.12.2018

Jméno: David Žejdlík, Dis.

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor – Se změnou souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 15.2.2019

Jméno: Ing. Petr Vagner

Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele – Uvedená změna je nezbytná k dokončení díla. Se změnou souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 14.2.2019

Jméno: Ing. Luboš Kasper

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele – S realizací změny souhlasím.

Datum: 26-02-2019

Jméno: Ing. Ctirad Pokorný

Podpis:

ZŠ Schulzovy Sady

Stavba:

Objekt: ZŠ Schulzovy Sady Dvůr Králové nad Labem
Místo: Schodišťová věž

Název: ZL č. 1 - II. Vrstva vodotěsné hydroizolace

Zadavatel:

Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Gena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|---|----|----------|-----------------|-------------------------|
| D | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 20 364,80 |
| D | | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | |
| 136 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodotěsné NAIP | m2 | 82,725 | 90,10 | 7 453,50 |
| | W | | fig17 | | 60,735 | | |
| | W | | A5 | | 21,990 | | |
| | W | | Mezisoučet | | 82,725 | | |
| 138 | M | 628522640 | pds s modifikovaným asfaltem Special mineral | m2 | 95,134 | 134,00 | 12 748,00 |
| | W | | fig17*1,15 | | 69,845 | | |
| | W | | A5*1,15 | | 25,289 | | |
| 141 | K | 998711103 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m | t | 0,100 | 1 632,70 | 163,30 |

ZMĚNOVÝ LIST č. 002

Objednatel: **Město Dvůr Králové nad Labem**

Zhotovitel: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice**

Název stavby: **ZŠ Schulzovy sady – Odborné učebny a zajištění bezbariérovosti v budova A – Školní 1235, Dvůr Králové nad Labem**

Smlouva o dílo č.: **RISM/DILO-2018/0665**

Datum vydání ZL: **15.12. 2018**

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

2a - Podkroví nad tělocvičnou – uznatelné

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku IV. bod 4. smlouvy o dílo. Změna se týká množstevního plnění díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení:

Záměna vnitřních protipožárních dveří 42/L za vnitřní výtahové, otvíravé, mechanické dveře.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Osazení protipožárních dveří č. 42/L

Nové řešení:

Osazení výtahových, mechanických, dveří, otvíravých do zdíva u plošiny č. 501.

Zdůvodnění změny:

Spojení dodávky protipožárních dveří s dodávkou plošiny, zajištění koordinace ovládní dveří a plošiny

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

ANO

Přílohy:

Soupis prací.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Vliv na cenu díla.

Změna ceny díla:

Snížení celkové ceny díla o 10 294,30 Kč bez DPH.

Změnový list vyhotovila: Ing. Lucie Pařízková

Datum: 15. 12. 2018

Podpis:




Vyjádření zástupce zhotovitele: Se změnou souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 15.12. 2018

Jméno: David Žejdlík, Dis.

Podpis:

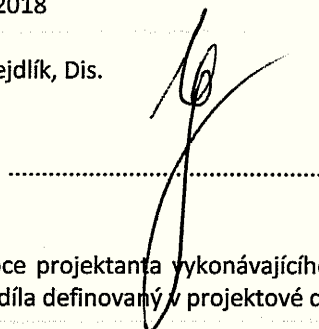


Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor – Se změnou souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum:

15.2.2019

Jméno: Ing. Petr Vagner

Podpis:

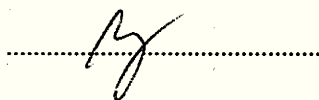


Vyjádření technického dozoru objednatele – Uvedená změna je nezbytná k dokončení díla. Se změnou souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

14.2. 2019

Jméno: Ing. Luboš Kasper

Podpis:




Vyjádření zástupce objednatele – S realizací změny souhlasím.

Datum:

26-02-2019

Jméno: Ing. Ctirad Pokorný

Podpis:

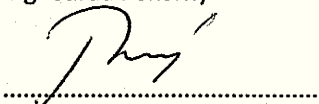

ZL č. 002 Pojezdová plošina vnitřní - 501 - výtahové dveře

Stavba: Rekonstrukce ZŠ Schulzovy sady - budova A

Objekt: Podkroví nad tělocvičnou 2 NP

Místo: Město Dvůr Králové n.l., nám. TGM č.p. 38

Název: ZL č. 002 Pojezdová plošina vnitřní 501 - doplněno o výtahové dveře

Zadavatel:

Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum: 01.11.2018

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Cena celkem

-10 294,30

| | | | | | | | | |
|-----|----|------------|---|-----|--------|------------|------------|----------------|
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | |
| 42 | K | 642944121 | Osazování ocelových zárubní dodatečně pl. do 2,5 m2 | kus | -1,000 | 900,80 | -900,80 | CS ÚRS 2016 02 |
| | VV | | 1 "42" | | 1,000 | | | |
| 43 | M | 553312030 | zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 110 DV 900 L/P | kus | -1,000 | 2 364,60 | -2 364,60 | CS ÚRS 2016 02 |
| | | | 1 "42" - již objednáno, nelze odvolat | | | | | |
| 168 | K | 766660022 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | -1,000 | 1 306,16 | -1 306,20 | CS ÚRS 2016 02 |
| 169 | M | 611653140 | dveře vnitřní protipožární hladké dýhované 1křídle 90x197 cm | kus | -1,000 | 13 894,80 | -13 894,80 | CS ÚRS 2016 02 |
| 172 | K | 766660722 | Montáž dveřního kování - zámku | kus | -1,000 | 215,07 | -215,10 | CS ÚRS 2016 02 |
| 173 | M | 5499600031 | Dveřní kování včetně elektrozámku | kus | -1,000 | 14 412,80 | -14 412,80 | |
| | | | 1 "42" | | | | | |
| 200 | K | R01 | Dodávka a montáž ocelových protipožárních dveří, se zámkem a kování včetně nítěru, kompaktní celek, madlo | kus | 1,000 | 22 800,000 | 22 800,000 | |

ZMĚNOVÝ LIST č. 003

Objednatel: **Město Dvůr Králové nad Labem**

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Název stavby: ZŠ Schulzovy sady – Odborné učebny a zajištění bezbariérovosti v budova A – Školní 1235, Dvůr Králové nad Labem

Smlouva o dílo č.: RISM/DILO-2018/0665

Datum vydání ZL: 15.12. 2018

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

4.NP Podkroví nad hlavní budovou


Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku IV. bod 4. smlouvy o dílo. Změna se týká množstevního plnění díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

| |
|--|
| Popis změny, technického řešení: Doplnění dodávaných zárubní o přípravu na nízkoodběrový elektrický otvírač dveřní BeFo. |
| Původní řešení dle smluvní dokumentace: Dle PD dodání typových ocelových zárubní. |
| Nové řešení: Zadání do výroby atypických ocelových zárubní s přípravou na nízkoodběrový elektrický otvírač dveřní BeFo. |
| Zdůvodnění změny: Do navržených ocelových zárubní dle PD nelze osadit nízkoodběrový elektrický otvírač dveřní BeFo. |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: NE |
| Přílohy: Soupis prací. |
| Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: Vliv na cenu díla. |
| Změna ceny díla: Zvýšení celkové ceny díla o 32 950,00 Kč bez DPH. |

Změnový list vyhotovila: Ing. Lucie Pařízková

Datum: 15. 12. 2018

Podpis:

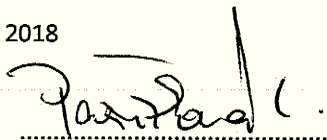


Vyjádření zástupce zhotovitele: Se změnou souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 15.12. 2018

Jméno: David Žejdlík, Dis.

Podpis:

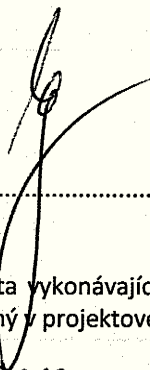


Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor – Se změnou souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 15.2. 2019

Jméno: Ing. Petr Vagner

Podpis:




Vyjádření technického dozoru objednatele – Uvedená změna je nezbytná k dokončení díla. Se změnou souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 14.2 2019

Jméno: Ing. Luboš Kasper

Podpis:



Vyjádření zástupce objednatele – S realizací změny souhlasím.

Datum: 26-02-2019

Jméno: Ing. Ctirad Pokorný

Podpis:



ZL č. 003 Úprava ocelových zárubní pro osazení elektrozámků - Podkroví nad hlavní budovou

Stavba:

Rekonstrukce ZŠ Schulzovy sady - budova A

Objekt:

4 NP Podkroví nad hlavní budovou

Místo:

Dvůr Králové nad Labem

Zadavatel:

Město Dvůr Králové n.L., nám. TGM č.p. 38

Uchazeč:

Datum: 17. 1. 2017

Projektant: Tektum spol. s r.o., Horská 72, Trutnov

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

32 950,00

D HSV Práce a dodávky HSV

VV

| 140 | K | 763181321 | Přípravek za úpravu ocelové zárubně pro zazdění pro osazení dveřního otvírače BeFo | kus | 4,000 | 1 450,00 | 5 800,00 | CS ÚRS 2016 02 |
|----------------|----------|-----------|--|-----------------|----------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| Označení dveří | Otvírání | Velikost | Dveře s elektrozámkem | číslo místnosti | Příprava na kartový systém | Požární odolnost | Kartový systém | osazené v konstrukci |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-------------|--|-----|-----|----|----|----------|
| 103 | L | 900/1970 mm | BeFo Profi 11211 12V - Elektrický otvírač NÍZKOODBĚROVÝ, nastavitelná západka. | 417 | ANO | NE | NE | ve zdivu |
| 103 | P | 900/1970 mm | BeFo Profi 11211 12V - Elektrický otvírač NÍZKOODBĚROVÝ, nastavitelná západka. | 426 | ANO | NE | NE | ve zdivu |
| 113 | L | 900/1970 mm | BeFo Profi 11211 12V - Elektrický otvírač NÍZKOODBĚROVÝ, nastavitelná západka. | 418 | ANO | NE | NE | ve zdivu |
| 113 | L | 900/1970 mm | BeFo Profi 11211 12V - Elektrický otvírač NÍZKOODBĚROVÝ, nastavitelná západka. | 416 | ANO | NE | NE | ve zdivu |

VV

| 141 | K | 763181321 | Přípravek za úpravu v protipožárních ocelové zárubní pro osazení dveřního otvírače BeFo v protipožárních zárubních | kus | 3,000 | 1 650,00 | 4 950,00 | CS ÚRS 2016 02 |
|-----|---|-------------|--|-----|-------|--------------|----------|----------------|
| 42 | L | 900/1970 mm | BeFo Profi 11211 12V - Elektrický otvírač NÍZKOODBĚROVÝ, nastavitelná západka. | 419 | ANO | EW 15 DP 3-C | NE | ve zdivu |
| 49 | L | 900/1970 mm | BeFo Profi 11211 12V - Elektrický otvírač NÍZKOODBĚROVÝ, nastavitelná západka. | 403 | ANO | EW 15 DP 3-C | NE | ve zdivu |
| 49 | P | 900/1970 mm | BeFo Profi 11211 12V - Elektrický otvírač NÍZKOODBĚROVÝ, nastavitelná západka. | 404 | ANO | EW 15 DP 3-C | NE | ve zdivu |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-----------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 142 | K | 763181321 | Přípravek za úpravu v protipožárních ocelové zárubni pro osazení elektrozámku ABLOY EL560 do zdíva | kus | 2,000 | 1 650,00 | 3 300,00 | CS ÚRS 2016 02 |
| | | | "pozice dveří 35P a 46L" | | | | | |
| 143 | K | 553315310 | Příplatek za úpravu zárubně pro dveřní otvirač BeFo ocelové pro sádkartonové konstrukce | kus | 14,000 | 1 350,00 | 18 900,00 | CS ÚRS 2016 02 |
| 105 P | | 900/1970 mm | BeFo Profi 11211 12V - Elektrický otvirač NÍZKOODBĚROVÝ, nastavitelná západka. | 423 | ANO | NE | NE | v SDK |
| 105 L | | 900/1970 mm | BeFo Profi 11211 12V - Elektrický otvirač NÍZKOODBĚROVÝ, nastavitelná západka. | 401 | ANO | NE | NE | v SDK |
| 105 L | | 900/1970 mm | BeFo Profi 11211 12V - Elektrický otvirač NÍZKOODBĚROVÝ, nastavitelná západka. | 422 | ANO | NE | NE | v SDK |
| 106 L | | 900/1970 mm | BeFo Profi 11211 12V - Elektrický otvirač NÍZKOODBĚROVÝ, nastavitelná západka. | 402 | ANO | NE | NE | v SDK |
| 106 P | | 800/1970 mm | BeFo Profi 11211 12V - Elektrický otvirač NÍZKOODBĚROVÝ, nastavitelná západka. | 421 | ANO | NE | NE | v SDK |
| 110 L | | 550+900/1970 mm | BeFo Profi 11211 12V - Elektrický otvirač NÍZKOODBĚROVÝ, nastavitelná západka. | 419 | ANO | NE | NE | v SDK |
| 115 L | | 900/1970 mm | BeFo Profi 11211 12V - Elektrický otvirač NÍZKOODBĚROVÝ, nastavitelná západka. | 421 | ANO | NE | NE | v SDK |
| 115 L | | 900/1970 mm | BeFo Profi 11211 12V - Elektrický otvirač NÍZKOODBĚROVÝ, nastavitelná západka. | 422 | ANO | NE | NE | v SDK |
| 115 L | | 900/1970 mm | BeFo Profi 11211 12V - Elektrický otvirač NÍZKOODBĚROVÝ, nastavitelná západka. | 425 | ANO | NE | NE | v SDK |
| 115 L | | 900/1970 mm | BeFo Profi 11211 12V - Elektrický otvirač NÍZKOODBĚROVÝ, nastavitelná západka. | 405 | ANO | NE | NE | v SDK |
| 115 L | | 900/1970 mm | BeFo Profi 11211 12V - Elektrický otvirač NÍZKOODBĚROVÝ, nastavitelná západka. | 424 | ANO | NE | NE | v SDK |
| 115 P | | 900/1970 mm | BeFo Profi 11211 12V - Elektrický otvirač NÍZKOODBĚROVÝ, nastavitelná západka. | 425 | ANO | NE | NE | v SDK |
| 115 P | | 900/1970 mm | BeFo Profi 11211 12V - Elektrický otvirač NÍZKOODBĚROVÝ, nastavitelná západka. | 419 | ANO | NE | NE | v SDK |
| 116 L | | 900/1970 mm | BeFo Profi 11211 12V - Elektrický otvirač NÍZKOODBĚROVÝ, nastavitelná západka. | 404 | ANO | NE | NE | v SDK |

ZMĚNOVÝ LIST č. 004

Objednatel: **Město Dvůr Králové nad Labem**

Zhotovitel: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice**

Název stavby: **ZŠ Schulzovy sady – Odborné učebny a zajištění bezbariérovosti v budova A – Školní 1235, Dvůr Králové nad Labem**

Smlouva o dílo č.: **RISM/DILO-2018/0665**

Datum vydání ZL: **15.12. 2018**

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

4.NP Podkroví nad hlavní budovou

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku IV. bod 4. smlouvy o dílo. Změna se týká množstevního plnění díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení:

Záměna opravy omítky z 50% na kompletní provedení dvouvrstvé omítky.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Dle PD bylo navrženo provedení opravy omítky z 50%.

Nové řešení:

Kompletní otlučení omítky a provedení nové dvouvrstvé omítky.

Zdůvodnění změny:

Špatný stav omítky v celé ploše.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

NE

Přílohy:

Soupis prací.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Vliv na cenu díla.

Změna ceny díla:

Zvýšení celkové ceny díla o 22 487,90 Kč bez DPH.

Změnový list vyhotovila: Ing. Lucie Pařízková

Datum: 15. 12. 2018

Podpis: 

Vyjádření zástupce zhotovitele: Se změnou souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 15.12. 2018

Jméno: David Žejdlík, Dis. 

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor – Se změnou souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.


Datum: 15.2. 2019

Jméno: Ing. Petr Vagner

Podpis: 

Vyjádření technického dozoru objednatele – Uvedená změna je nezbytná k dokončení díla. Se změnou souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.


Datum: 14.2. 2019

Jméno: Ing. Luboš Kasper 

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele – S realizací změny souhlasím.

Datum: 26-02-2019

Jméno: Ing. Ctirad Pokorný 

Podpis:

ZL 004 Záměna opravy omítky z 50% na kompletní provedení dvourstvé omítky

ZŠ Schulzovy Sady - Dvůr Králové nad Labem

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Gena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | 22 487,90 | |
| 32 | K | 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 176,973 | 135,12 | 23 912,60 |
| | WV | fig26 | Mezisoučet | | 176,973 | | 23 912,60 |
| | WV | | | | | | |
| 33 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 176,973 | 315,28 | 55 796,00 |
| | WV | fig26 | Mezisoučet | | 176,973 | | 55 796,00 |
| | WV | | | | | | |
| 34 | K | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 176,973 | 59,68 | 10 561,70 |
| | WV | fig26 | Mezisoučet | | 176,973 | | 10 561,70 |
| | WV | | | | | | |
| 35 | K | 612325413 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50% | m2 | -176,973 | 315,28 | -55 796,00 |
| | WV | | (0,6+0,6+1,0+1,0+1,2+0,5+1,2)*4,7 "komíny" | | 28,670 | | |
| | WV | | (1,0+1,0+1,2)*3,1 "komíny" | | 9,920 | | |
| | WV | | (3,5+13,3)*3,3 "405,415,426" | | 55,440 | | |
| | WV | | 13,1*3,1 "403,404" | | 40,610 | | |
| | WV | | (3,55+0,15)*1,3+(3,55+0,15+0,6)/2*1,4 "405" | | 7,820 | | |
| | WV | | (2,775+1,1)*3,1 "402" | | 12,013 | | |
| | WV | | (2,15+3,85+1,2+0,3)*3,0 "schodiště 401" | | 22,500 | | |
| | WV | fig26 | Mezisoučet | | 176,973 | | |
| 36 | K | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | -176,973 | 180,16 | -31 883,50 |
| 53 | K | 978013161 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 50 % | m2 | -176,973 | 39,41 | -6 974,50 |
| | WV | fig26 | | | 176,973 | | |
| 20 | K | 978013191 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 176,973 | 84,45 | 14 945,40 |
| | D | 997 | Přesun sítě | | | | |
| 30 | K | 997013118 | Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace | t | 8,141 | 1 114,74 | 9 075,30 |
| 30 | K | 997013118 | Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace | t | -3,539 | 1 114,74 | -3 945,10 |
| 31 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 8,141 | 247,72 | 2 016,70 |
| 31 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | -3,539 | 247,72 | -876,70 |
| 32 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 244,236 | 11,26 | 2 750,10 |
| | WV | | 8,146*30/Pře počtené koeficientem množství | | 244,260 | | |
| 32 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | -106,170 | 11,26 | -1 195,50 |
| 64 | K | 997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) | t | 8,141 | 247,72 | 2 016,70 |
| 64 | K | 997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) | t | -3,539 | 247,72 | -876,70 |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | |
| 65 | K | 998017004 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m | t | -4,637 | 2 252,00 | -10 442,50 |
| 65 | K | 998017004 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m | t | 5,952 | 2 252,00 | 13 403,90 |

ZMĚNOVÝ LIST č. 005

Objednatel: Město Dvůr Králové nad Labem
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
Název stavby: ZŠ Schulzovy sady – Odborné učebny a zajištění bezbariérovosti v budova A – Školní 1235, Dvůr Králové nad Labem
Smlouva o dílo č.: RISM/DILO-2018/0665
Datum vydání ZL: 15.12. 2018

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

Střech nad hlavní budovou - neuznatelné

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku IV. bod 4. smlouvy o dílo. Změna se týká množstevního plnění díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení:

Opava stávajících komínů nad střechou budovy „A“.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

PD opravu komínů nezahrnovala.

Nové řešení:

Oprava havarijních stavů komínů – spárování, přezdění.

Zdůvodnění změny:

Havarijní stav komínů.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

NE

Přílohy:

Soupis prací.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Vliv na cenu díla.


Změna ceny díla:

Zvýšení celkové ceny díla o 159 873,37 Kč bez DPH.

Změnový list vyhotovila: Ing. Lucie Pařízková

Datum: 15. 12. 2018

Podpis:

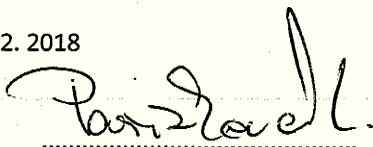


Vyjádření zástupce zhotovitele: Se změnou souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 15.12. 2018

Jméno: David Žejdlík, Dis.

Podpis:

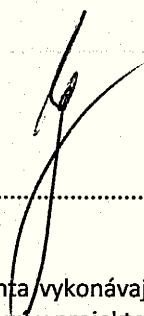


Vyjádření zástupce projektanta/vykonávajícího autorský dozor – Se změnou souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 15.2. 2019

Jméno: Ing. Petr Vagner

Podpis:




Vyjádření technického dozoru objednatele – Uvedená změna je nezbytná k dokončení díla. Se změnou souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 14.2. 2019

Jméno: Ing. Luboš Kasper

Podpis:



Vyjádření zástupce objednatele – S realizací změny souhlasím.

Datum: 26-02-2019

Jméno: Ing. Ctirad Pokorný

Podpis:



ROZPOČET

Stavba: ZŠ Schulzovy Sady - Dvůr Králové nad Labem

Místo: ZL 005 oprava komínů
4 NP, Hlavní budova

Datum:

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

| PČ | Ty P | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|---------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|---------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

159 873,37

3 - Svislé a kompletní konstrukce

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|-----------|----------|
| 2 | K | 314291117 | Vyzdění komínového tělesa z cihel plných C30 na SMS 10 MPa | m3 | 0,656 | 14 800,00 | 9 708,80 |
|---|---|-----------|--|----|-------|-----------|----------|

(0,45*1,08*1,35)

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|----------|----------|
| 1 | K | 981331111 | Demolice komínů a věží z cihelného zdiva postupným rozebíráním | m3 | 0,656 | 4 350,00 | 2 853,60 |
|---|---|-----------|--|----|-------|----------|----------|

(0,45*1,08*1,35)

9 - Ostatní konstrukce a práce - oprava stávajících komínů

| | | | | | | | |
|---|---|------------|--|----|--------|----------|-----------|
| 5 | K | 985221101R | Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty | m3 | 13,702 | 6 500,00 | 89 063,00 |
|---|---|------------|--|----|--------|----------|-----------|

2*(0,45*1,08*1,35)

1,312

4*(1,1*1,1*2,56)

12,390

| | | | | | | | |
|---|---|----------|--|-----|--------|------|--------|
| 6 | M | 59610002 | cihla pálená plná 290x140x65mm přes P15 do P20 | kus | 25,000 | 7,79 | 194,75 |
|---|---|----------|--|-----|--------|------|--------|

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|-------|----------|
| 3 | K | 978023471 | Vyškrábání spár zdiva cihelného komínového | m2 | 53,318 | 71,60 | 3 817,57 |
|---|---|-----------|--|----|--------|-------|----------|

"Vyškrábání spár z komínových těles

(1,08*1,35+1,08*1,35+0,45*1,35+0,45*1,35)*2

8,262

"Vyškrábání spár z komínových těles

(1,1*2,56*4)*4

45,056

Součet

53,318

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|-----------|
| 7 | K | 985231111 | Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2 | m2 | 53,318 | 218,00 | 11 623,32 |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|-----------|

53,318

53,318

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|--------|----------|
| 4 | K | 985131311 | Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči | m2 | 57,449 | 129,00 | 7 410,92 |
|---|---|-----------|--|----|--------|--------|----------|

"Všechny komíny"

3*(0,45*1,35+0,45*1,35+1,08*1,35+1,08*1,35)

12,393

4*(1,1*2,56*4)

45,056

Součet

57,449

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|--------|-------|--------|
| 25 | K | 943211111 | Montáž lešení prostorového rámového lehkého s vv | m3 | 13,702 | 36,03 | 493,70 |
|----|---|-----------|--|----|--------|-------|--------|

SOD

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|------|-------|
| 26 | K | 943211211 | Příplatek k lešení prostorovému rámovému s vv | m3 | 205,530 | 0,28 | 57,50 |
|----|---|-----------|---|----|---------|------|-------|

SOD

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|--------|-------|--------|
| 27 | K | 943211811 | Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s vv | m3 | 13,702 | 24,77 | 339,40 |
|----|---|-----------|--|----|--------|-------|--------|

SOD

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|-------|----------|----------|
| 30 | K | 997013118 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot | t | 1,927 | 1 114,74 | 2 148,10 |
|----|---|-----------|---|---|-------|----------|----------|

SOD

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|-------|--------|--------|
| 31 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo | t | 1,927 | 247,72 | 477,36 |
|----|---|-----------|---|---|-------|--------|--------|

SOD

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|-------|-------|-------|
| 32 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na | t | 1,927 | 11,26 | 21,70 |
|----|---|-----------|---|---|-------|-------|-------|

998 - Přesun hmot

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|-------|--------|----------|
| 8 | K | 998001123 | Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m | t | 1,927 | 812,00 | 1 564,72 |
|---|---|-----------|--|---|-------|--------|----------|

1,927

1,927

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|-------|----------|-----------|
| 37 | K | 998017004 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy | t | 9,591 | 2 252,00 | 21 598,93 |
|----|---|-----------|---|---|-------|----------|-----------|

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN6 - Územní vlivy

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|-------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 12 | K | 063303000 | Práce ve výškách, v hloubkách | kpl | 1,000 | 8 500,00 | 8 500,00 |
|----|---|-----------|-------------------------------|-----|-------|----------|----------|

ZMĚNOVÝ LIST č. 006

Objednatel: **Město Dvůr Králové nad Labem**

Zhotovitel: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice**

Název stavby: **ZŠ Schulzovy sady – Odborné učebny a zajištění bezbariérovosti v budova A – Školní 1235, Dvůr Králové nad Labem**

Smlouva o dílo č.: **RISM/DILO-2018/0665**

Datum vydání ZL: **15.12. 2018**

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

Podkroví nad hlavní budovou

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku IV. bod 4. smlouvy o dílo. Změna se týká množstevního plnění díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

| |
|---|
| Popis změny, technického řešení: Navýšení okruhů elektroinstalace z důvodů přidání zásuvek. |
| Původní řešení dle smluvní dokumentace: PD nezohledňovala nové požadavky od uživatele. |
| Nové řešení: Navýšení elektroinstalací, doplnění rozvaděče a kabeláže. |
| Zdůvodnění změny: Splnění požadavků uživatele. |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ANO |
| Přílohy: Soupis prací. |
| Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: Vliv na cenu díla. |
| Změna ceny díla: Zvýšení celkové ceny díla o 41 789,- Kč bez DPH. |

Změnový list vyhotovila: Ing. Lucie Pařízková

Datum: 15. 12. 2018

Podpis: 

Vyjádření zástupce zhotovitele: Se změnou souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 15.12. 2018

Jméno: David Žejdlík, Dis.

Podpis: 

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor – Se změnou souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 15.2.2019

Jméno: Ing. Petr Vagner

Podpis: 

Vyjádření technického dozoru objednatele – Uvedená změna je nezbytná k dokončení díla. Se změnou souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 19.2.2019

Jméno: Ing. Luboš Kasper

Podpis: 

Vyjádření zástupce objednatele – S realizací změny souhlasím.

Datum: 26-02-2019

Jméno: Ing. Ctirad Pokorný

Podpis: 

ZL 006 - elektroinstalace do nábýtku, 4 NP
 ZŠ Schulzovy sady , Dvůr Králové nad Labem

| CENÍK 210..... | NÁZEV | POZ. | DOD. * | M.J. | MNOŽ. bez profezu | MONTÁŽ j.c. | celkem | MATERIÁL j.c. | celkem | Mon+Mat celkem |
|-------------------|--|------|-----------|------|----------------------|----------------|----------|------------------|--------|-------------------|
| 10351 | krab.rozvodka 6455-11 P/2 - IP67, 5x4x4mm2 | vž | | ks | 10 | 249,30 | 2493,00 | | 0,00 | 2493,00 |
| 800106 | kabel CYKY-J 3 x 2,5 (navíc 3 okruhy) | po | | m | 245 | 51,23 | 12551,35 | | 0,00 | 12551,35 |
| 800115 | kabel CYSY 5 x 2,5 (rozvod MN - AC/DC) | po | | m | 70 | 78,60 | 5502,00 | | 0,00 | 5502,00 |
| 220451 | vodič CY 4 - ochr.posp. (stolů,...) | vu | | m | 100 | 38,51 | 3851,00 | | 0,00 | 3851,00 |
| 220451 | vodič CY 6 - ochr.posp. | vu | | m | 70 | 44,93 | 3145,10 | | 0,00 | 3145,10 |
| 100001 | ukonč.vod.v rozv. do 2,5 | | | ks | 9 | 15,10 | 135,90 | | 0,00 | 135,90 |
| 120461 | jistič 1 fáz. LTE-16B-1 - doplnění R4 | | | ks | 1 | 186,60 | 186,60 | | 0,00 | 186,60 |
| 140431 | ovládač STOP se zámkem ve skřínce na zeď (XAL-K188E) stykač 16/1 - doplnění rozvaděče | | | ks | 5 | 1973,30 | 9866,50 | | 0,00 | 9866,50 |
| | | | | ks | 3 | 676,80 | 2030,40 | | 0,00 | 2030,40 |

Materiál včetně profezu 5% + podružný materiál 3%

Montážní práce

0

39762

39762

H Z S S O U Č E T montáž + materiál

úprava dokumentace - autorský dozor

PPV mont. M 21 a M 22

Z R N C E L K E M (bez DPH - 21 %)

h

%

4

506,70

39762

2027

2027

0

41 789

41 789

ZMĚNOVÝ LIST č. 007

Objednatel: **Město Dvůr Králové nad Labem**

Zhotovitel: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice**

Název stavby: **ZŠ Schulzovy sady – Odborné učebny a zajištění bezbariérovosti v budova A – Školní 1235, Dvůr Králové nad Labem**

Smlouva o dílo č.: **RISM/DILO-2018/0665**

Datum vydání ZL: **15.12. 2018**

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

Schodišťový věž včetně napojení a úpravy domečku

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku IV. bod 4. smlouvy o dílo. Změna se týká množstevního plnění díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

| |
|---|
| Popis změny, technického řešení: Opatření střechy záchytným systémem. |
| Původní řešení dle smluvní dokumentace: PD nezahrnovala záchytný systém na střeše schodišťové věže, PD zahrnovala záchytný systém na hlavní střeše. |
| Nové řešení: Opatření střechy záchytným systémem pro údržbu střechy a mytí oken. |
| Zdůvodnění změny: Doplnění záchytného systému pro snadnější čištění vnějších stran obvodových výplní a údržba fasády. |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ANO |
| Přílohy: Soupis prací. |
| Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: Vliv na cenu díla. |
| Změna ceny díla: Zvýšení celkové ceny díla o 39 540,- Kč bez DPH. |

Změnový list vyhotovila: Ing. Lucie Pařízková

Datum: 15. 12. 2018

Podpis: 

Vyjádření zástupce zhotovitele: Se změnou souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 15.12. 2018

Jméno: David Žejdlík, Dis. 

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor – Se změnou souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 15.2. 2019

Jméno: Ing. Petr Vagner

Podpis: 

Vyjádření technického dozoru objednatele – Uvedená změna je nezbytná k dokončení díla. Se změnou souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 14. 2. 2019

Jméno: Ing. Luboš Kasper


Podpis: 

Vyjádření zástupce objednatele – S realizací změny souhlasím.

Datum: 26-02-2019


Jméno: Ing. Ctirad Pokorný

Podpis: 

| | | |
|--|--|---|
| TOPSAFE TSL-B10 Ø 16 mm | KOTVICÍ BOD PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE |  |
| DÉLKY: 150-600 mm Jiné délky na vyžádání | POZNÁMKA: KOTVENÍ POMOCÍ ROZPĚRNÝCH KOTEV NEBO NA CHEMII BETON MIN C23/28, f _{ct} 20,7 MPa ROZMĚRNÍ DESKA 200 x 200 mm VÝKONNÉ PRO MAX 3 OSDEJ V SOULADU S POŽADAVKY NORMY EN 795 | WWW.TOPSAFE.CZ WWW.TOPWET.CZ |
| MĚŘITKO: 1:5 | KOTVENÍ POMOCÍ ROZPĚRNÝCH KOTEV VRTÁK Ø 10 mm HLoubKA VRTANÉHO OTVORU min. 80 mm BETON TL min. 120 mm | KOTVENÍ NA CHEMII VRTÁK Ø 12 mm HLoubKA VRTANÉHO OTVORU min. 80 mm BETON TL min. 120 mm |

| | |
|---------------------------|--|
| ZÁKLADNÍ INFORMACE | |
| URČENÍ | JISTĚNÍ OSOB PROTI PADU Z VYSKY A DO HLoubKY |
| MATERIÁL | NEREZOVÁ OCEL 1.4301 |
| BARVA | NEREZOVÁ OCEL |
| CERTIFIKACE | DLE EN 795:2012 |
| VÝROBCE | ABS Safety GmbH |

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| TECHNICKÉ ÚDAJE | | | | |
| SOUČÁST DODÁVKY KOTVICÍHO BODU | <table border="0"> <tr> <td>KOTVENÍ POMOCÍ ROZPĚRNÝCH KOTEV KOTVICÍ BOD: - OKO - PĚROVÁ PODLOŽKA - MATKA</td> <td>KOTVENÍ SADA 4x: - ROZPĚRNÁ KOTVA</td> <td>KOTVENÍ NA CHEMII KOTVICÍ BOD: - OKO - PĚROVÁ PODLOŽKA - MATKA KOTVENÍ SADA 4x: - ZÁVITOVÁ TYČ - MATKA - PODLOŽKA</td> </tr> </table> | KOTVENÍ POMOCÍ ROZPĚRNÝCH KOTEV KOTVICÍ BOD: - OKO - PĚROVÁ PODLOŽKA - MATKA | KOTVENÍ SADA 4x: - ROZPĚRNÁ KOTVA | KOTVENÍ NA CHEMII KOTVICÍ BOD: - OKO - PĚROVÁ PODLOŽKA - MATKA KOTVENÍ SADA 4x: - ZÁVITOVÁ TYČ - MATKA - PODLOŽKA |
| KOTVENÍ POMOCÍ ROZPĚRNÝCH KOTEV KOTVICÍ BOD: - OKO - PĚROVÁ PODLOŽKA - MATKA | KOTVENÍ SADA 4x: - ROZPĚRNÁ KOTVA | KOTVENÍ NA CHEMII KOTVICÍ BOD: - OKO - PĚROVÁ PODLOŽKA - MATKA KOTVENÍ SADA 4x: - ZÁVITOVÁ TYČ - MATKA - PODLOŽKA | | |
| PARAMETRY KOTVENÍ | ÚTAŽENÍ OKA 70 Nm ÚTAŽENÍ ŠROUBU 40 Nm | | | |

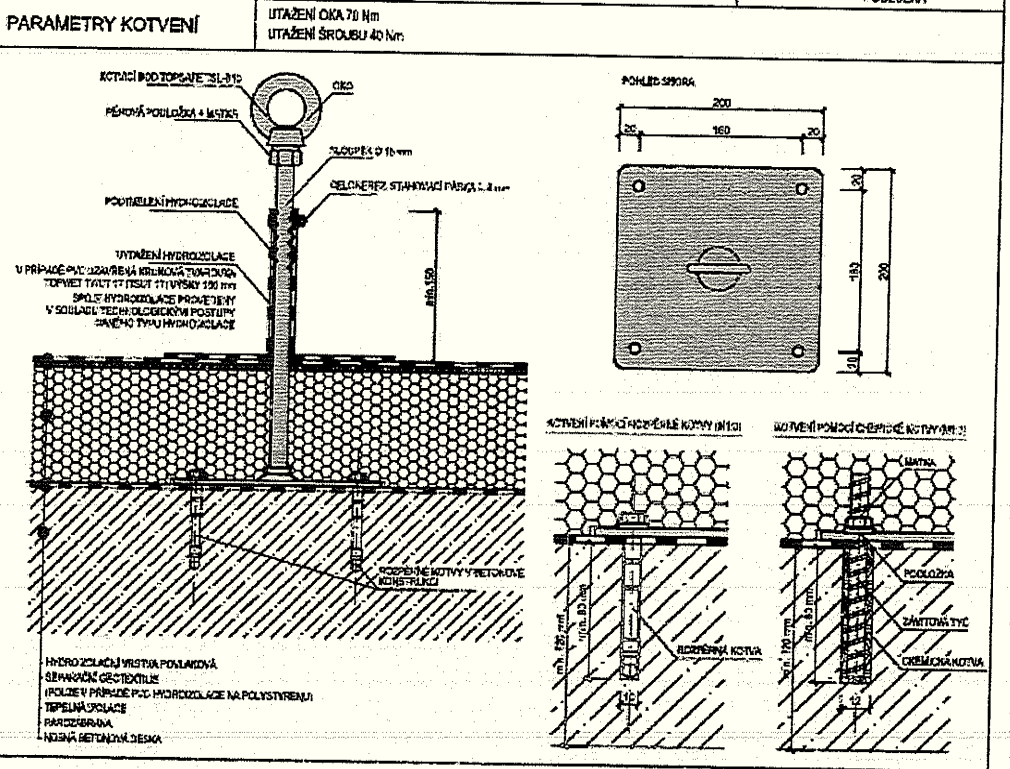

Copyright © 2012 ABS Safety GmbH. All rights reserved.

ROZPOČET

Stavba: ZL 007 ZŠ Schulzovy sady - záchytný systém na střeš

Místo: Dvůr Králové nad Labem - Střecha Schodišťové věž; Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Ty P | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|---------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|---------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu


Certifikovaný záchytné a zádržné systémy proti pádu z výšky a do hloubky 39 540,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--|-----|-------|----------|-----------|
| 1 | K | TSL-500-BSR10AS | Kotva do ŽB stropu | ks | 6,000 | 3 564,60 | 21 387,60 |
| 2 | K | TSR-300-K8 | Svěrná tloušťka bodu TSR-300-K8 je cca 200 mm. | ks | 1,000 | 4 118,40 | 4 118,40 |
| 3 | K | MON000001 | Montáž komplet | kpl | 1,000 | 9 714,00 | 9 714,00 |
| 4 | K | Z700000063 | Revize a předání do užívání | kpl | 1,000 | 4 320,00 | 4 320,00 |



TSL-500-BSR10AS

Z60000599



TSR-300-K8

Z70000162

Svěrná tloušťka bodu TSR-300-K8 je cca 200 mm.

Návrh je zpracován v bodovém systému.

Na střeše schodišťové věže jsou navrženy kotvicí body pro závěs do ŽB nosné konstrukce tl. 200 mm. Pevnost betonu musí být min. C20/25.

Na spojovacím krčku je navržen jeden kotvicí bod svírající ocelový nosník se zabetonovaným trapézem. Montáž kotvicího bodu probíhá ze spodní strany konstrukce a je tedy nutno zajistit přístup. Následně zůstává viditelná kontradeška ze spodní strany.

ZMĚNOVÝ LIST č. 008

Objednatel: **Město Dvůr Králové nad Labem**

Zhotovitel: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice**

Název stavby: **ZŠ Schulzovy sady – Odborné učebny a zajištění bezbariérovosti v budova A – Školní 1235, Dvůr Králové nad Labem**

Smlouva o dílo č.: **RISM/DILO-2018/0665**

Datum vydání ZL: **15.12. 2018**

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

Podkroví nad tělocvičnou - uznatelné

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku IV. bod 4. smlouvy o dílo. Změna se týká množstevního plnění díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení:

Opatření profilů IPE podpírající stávající strop protipožárním systémem lepených obkladů minerální plstní ORDEXAL OK.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

PD zahrnovala navržené řešení, ale VV neobsahoval navržené řešení.

Nové řešení:

Opatření profilů IPE podpírající stávající strop protipožárním systémem lepených obkladů minerální plstní ORDEXAL OK.

Zdůvodnění změny:

Dodržení PD.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

ANO

Přílohy:

Soupis prací.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Vliv na cenu díla.

Změna ceny díla:

Zvýšení celkové ceny díla o 86 582,22 Kč bez DPH.

Změnový list vyhotovila: Ing. Lucie Pařízková

Datum: 15. 12. 2018

Podpis: 

Vyjádření zástupce zhotovitele: Se změnou souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 15.12. 2018

Jméno: David Žejdlík, Dis.

Podpis: 

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor – Se změnou souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 15. 2. 2019

Jméno: Ing. Petr Vagner

Podpis: 

Vyjádření technického dozoru objednatele – Uvedená změna je nezbytná k dokončení díla. Se změnou souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 14. 2. 2019

Jméno: Ing. Luboš Kasper

Podpis: 

Vyjádření zástupce objednatele – S realizací změny souhlasím.

Datum: 26 -02- 2019

Jméno: Ing. Ctirad Pokorný

Podpis: 


ROZPOČET

Stavba: ZŠ Schulzovy sady - Dvůr Králové Labem - Tělocvična
Místo: ZL 008 Opláštění nosníků lepeným obkladem ORDEXAL OK tl. 20 mm
 Dvůr Králové nad Labem

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--|-----|-----|---|----------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 1 | K | | Polyfunkční systém lepených obkladů ocelových nosných konstrukcí na bázi desek z minerální plsti ORDEXAL OK tl. 20 mm | m ² | 76,896 | 955,00 | 73 435,68 | CS ÚRS 2016 02 |
| | | | | | | | 86 585,22 | |
| IPE 240....106,8 bm0,720 m ² /bmtl.20 mm | | | | | | | | |
| 1 | K | | Povrchová úprava | m ² | 81,170 | 162,00 | 13 149,54 | CS ÚRS 2016 02 |
| Povrch 81,17 m ² | | | | | | | | |

J. SEIDL & spol., s. r. o.

Člen Asociace „Požární ochrana staveb“



Kde chybí prevence – hasiči nepomohou!
Protipožární ochrana staveb

Husova 120 – 544 01 Dvůr Králové nad Labem – DIČ: CZ00484016
tel.: 499 320 459, 499 321 254, fax.: 499 320 219
e-mail: glas@seidl.cz, mob: 602 158 201

Ing. Lucie Pařízková
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K
Vápence 2677, PSČ 530 02
mobil: 725 601 992
e-mail: lucie.parizkova@cht-pce.cz

Dvůr Králové n. L., 3.12.2018

Věc: **NABÍDKA Č. 591/18**

Na provedení protipožární ochrany

Stavební akce: Tělocvična ZŠ Schulzovy sady, Dvůr Králové n/L

NABÍDKU PŘEDKLÁDÁ:

Společnost **J. SEIDL a spol., s.r.o.**, zastoupená Davidem Glasem - odd. zakázky

ZADÁNÍ : Protipožární ochrana ocelové nosné konstrukce

PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ NABÍDKY

- katalogový list Ordexal OK (<http://www.seidl.cz/cz/katalog/>)
- výkaz výměr + výkres konstrukce
- požadovaná požární odolnost R 45

NÁVRH PROVEDENÍ PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANY

Protipožární obklad ocelové nosné konstrukce navrhuji provést systémem lepených obkladů **ORDEXAL OK** tl. 20 mm.

Charakteristika výrobku: Polyfunkční systém lepených obkladů ocelových nosných konstrukcí na bázi desek z minerální plsti, kotvených trvale pružným, žáruvzdorným tmelem a kovovými spojovacími prvky. Základem jsou desky **ORSIL PYRO**, vyrobené rozvlákněním taveniny ze směsi čediče, vysokopecní strusky a diabasu a dále upravované.

Vzhled: Bez dodatečné povrchové úpravy jsou obklady světle hnědé až šedozelené barvy, na povrchu opatřeny pravidelným rastroem. Spáry a spoje jsou viditelně tmeleny odlišně zbarveným tmelem. Povrch desek je bez dodatečného nátěru porézní a hrubý.

Povrchové úpravy: Dokončený obklad bude povrchově barevně sjednocen malířskou barvou, dodávanou v základním bílém odstínu. Případné další barvy dle dohody a možností výrobce. Alternativně může být obklad povrchově upraven krycí omítkou vyztuženou sítí ze skleněných vláken.

Desky jsou vhodné: Pro průmyslová prostředí s průmysl. atmosférou do st. IV a do všech běžných vytápěných i nevytápěných interiérů. Obklady trvale tepelně izolují chráněnou konstrukci a nahradí ve stejné tloušťce i případnou dodatečnou tepelnou izolaci, nezatěžují konstrukci, nepraskají a dobře snášejí i otřesy a dynamické rázy. Povrchově upravený obklad může být exponován ve venkovním prostředí.

Životnost obkladu je po dobu životnosti stavby. Aplikace obkladu **ORDEXAL OK** se provádí bez použití pomocné ocelové konstrukce.

Technická kancelář – Pražská 16, 102 21 Praha 10-Hostivař, tel./fax: 281 017 369
VOR-KOS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4, bank.spojení KB Trutnov 13443-601/0100

FQ 7.2-1/004

změna: 0 6.1.2003

Obklad ocelových profilů Ordexal bude proveden do čtvercového nebo obdélníkového průřezu. Obvod obkladu je počítán v ose.

V CENĚ JE ZAHRNUTO

Vedlejší rozpočtové náklady patrné ze zadání (doprava, ubytování atd.), lešení do výšky 6 bm poskytneme zdarma.

V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO

- DPH

ZÁVĚREM:

Nabídka byla zpracována na základě našich zkušeností a poznatků s přípravou a realizací stavebních akcí obdobného charakteru. Zpracováním této nabídky bylo ze strany společnosti J. SEIDL a spol., s.r.o. reagováno na veškeré známé skutečnosti, uvedené v zadání této poptávky.

cenová nabídka zahrnuje ceny za kompletní provedení díla, mimo zvláštních opatření, která jsou uvedena v nabídce. Ceny jsou stanoveny na základě cen materiálových vstupů ke dni předložení nabídky. Při nárůstu nebo snížení těchto cen o více než 5% se tato změna promítne do celkové ceny dodávky díla.

Osvědčení, potřebná ke kolaudačnímu řízení jsou součástí námi provedeného díla.

S pozdravem

J. SEIDL & spol.

David Glas

zakázkové oddělení



Garanční doložka číslo: 591/18



Výše uvedená nabídka byla zpracována členskou organizací č. 002/99 a to pod odbornou gescí Asociace "Požární ochrana staveb". Asociace tímto současně potvrzuje, že navržené řešení vychází výhradně z ověřených a certifikovaných materiálů a odpovídá předepsaným postupům a technologiím tak, jak byly průkazně ověřeny zkouškami ve státem akreditovaných zkušebních laboratořích. Všechny navržené tloušťky vrstev nátěrů, nástříků či obkladů odpovídají v závislosti na poměru O/F či zjištěném krytí ocelové výztuže schváleným dimenzačním tabulkám, případně je lze doložit výpočtem či znaleckým posudkem. Níže podepsaný člen asociace zároveň souhlasí s registrací realizované akce, event. následnou nezávislou kontrolou zhotoveného díla a všemi důsledky, vyplývajícími z případně zjištěných vad.

Zneužití ochranné známky asociace bude stíháno dle zákona

Technická kancelář – Pražská 16, 102 21 Praha 10-Hostivař, tel./fax: 281 017 369

VOR-KOS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4, bank.spojení KB Trutnov 13443-601/0100

FQ 7.2-1/004

změna: 0 6.1.2003

ZMĚNOVÝ LIST č. 010

Objednatel: **Město Dvůr Králové nad Labem**

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Název stavby: ZŠ Schulzovy sady – Odborné učebny a zajištění bezbariérovosti v budova A – Školní 1235, Dvůr Králové nad Labem

Smlouva o dílo č.: RISM/DILO-2018/0665

Datum vydání ZL: 15.12. 2018

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

**Podkroví nad hlavní budovu, úprava skladby podlahy L5, hlavní budovy
místnost č. 405**


Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku IV. bod 4. smlouvy o dílo. Změna se týká množstevního plnění díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

| |
|--|
| Popis změny, technického řešení: Změna skladby podlahy L5 v hlavní budově v místnosti č. 405 – V m.č. 405 mělo být provedeno podepření stropu z důvodů umístění stávající klimatizační jednotky těsně pod stropní konstrukcí, nebylo možné provést podepření dle PD. |
| Původní řešení dle smluvní dokumentace: PD bylo uvažováno s podepřením stropu z IPE profilů, montované ve 3 NP těsně pod stropní konstrukcí. |
| Nové řešení: Dle nového PD zaslaném Ing. Petrem Vágnerem. |
| Zdůvodnění změny: Změna technického řešení podepření stropní konstrukce dle skutečnosti zjištění na stavbě pro snadnější provedení bez nutnosti demontáže klimatizačních jednotek. |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ANO |
| Přílohy: Soupis prací. |
| Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: Vliv na cenu díla. |
| Změna ceny díla: Zvýšení celkové ceny díla o 6 792,51 Kč bez DPH. |

Změnový list vyhotovila: Ing. Lucie Pařízková

Datum: 15. 12. 2018

Podpis:

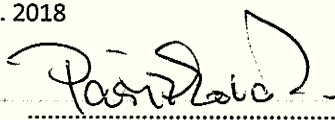


Vyjádření zástupce zhotovitele: Se změnou souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 15.12. 2018

Jméno: David Žejdlík, Dis.

Podpis:

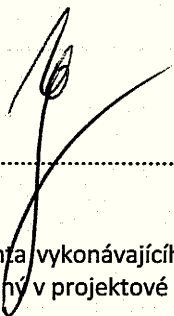


Vyjádření zástupce projektanta/vykonávajícího autorský dozor – Se změnou souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 15.12. 2018

Jméno: Ing. Petr Vagner

Podpis:




Vyjádření technického dozoru objednatele – Uvedená změna je nezbytná k dokončení díla. Se změnou souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 19.12. 2019

Jméno: Ing. Luboš Kasper

Podpis:




Vyjádření zástupce objednatele – S realizací změny souhlasím.

Datum: 26-02-2019

Jméno: Ing. Ctirad Pokorný

Podpis:



ROZPOČET

Stavba: ZŠ Schulzovy sady - Úprava skladby podlahy L5, m.č. 405
ZL 010 úprava skladby podlahy L5, hlavní budova m.č. 405

Místo: Dvůr Králové nad Labem

Datum:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------|-----|------------|---|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | | 6 792,51 | |
| 71 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva -22,5 L5 "L5" | m2 | -22,500 | 56,30 | -1 266,75 | CS ÚRS 2016 02 |
| 77 | M | 283723090 | deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 100 mm L5*1,02 | m2 | -22,950 | 289,38 | -6 641,27 | CS ÚRS 2016 02 |
| 82 | K | 713121311 | Montáž izolace tepelné podlah izolačním zásepem volně sypaným tl vrstvy do 50 mm | m2 | -22,500 | 36,48 | -820,80 | CS ÚRS 2016 02 |
| 83 | M | 581722030 | perlit ES podlahový zásep | litr | -225,000 | 5,91 | -1 329,75 | CS ÚRS 2016 02 |
| 71 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 23,164 | 56,30 | 1 304,13 | CS ÚRS 2016 02 |
| 75 | M | 631481010 | deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 50 mm | m2 | 23,627 | 94,38 | 2 229,92 | CS ÚRS 2016 02 |
| 84 | K | 998713104 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m | t | 0,028 | 1 137,26 | 31,84 | CS ÚRS 2016 02 |
| 762 Konstrukce tesařské | | | | | | | | |
| 101 | K | 762512235 | Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových a dřevoštěpkových přibíjených na dřevo L5*1 | m2 | -22,500 | 87,27 | -1 963,58 | CS ÚRS 2016 02 |
| 102 | M | 607151580 | hobra tl. 19 mm rozměr 1000 x 1200 mm L5*1*1,08 | m2 | -24,300 | 112,60 | -2 736,18 | CS ÚRS 2016 02 |
| 1 | K | 762512235 | Položení podlahy z hrubých prken na sraz | m2 | 23,164 | 90,30 | 2 091,71 | CS ÚRS 2016 02 |
| Nová položka | | | | | | | | |
| 2 | K | 762081340 | Jednostanné hoblování fošny na stavenišťě | m2 | 21,300 | 22,80 | 485,64 | CS ÚRS 2016 02 |
| Nová položka | | | | | | | | |
| 16 | M | 605141120 | řezivo jehličnaté, střešní latě dl 4 - 6 m, jakost II 23,164*0,033*1,1 | m3 | 0,841 | 7 057,19 | 5 935,10 | CS ÚRS 2016 02 |
| 3 | K | 762822110R | Plochy do 144 cm2 s ocelovými výměnami do délky 1,5 m 6,525*5 | m | 32,625 | 73,00 | 2 381,63 | CS ÚRS 2016 02 |
| | | | | | 32,625 | | | |
| 3 | K | 762361114R | Vyklinování trámů z řeziva průřezové plochy do 120 cm2 | kus | 60,000 | 35,20 | 2 112,00 | CS ÚRS 2016 02 |
| 16 | M | 605141120 | řezivo jehličnaté, střešní latě dl 4 - 6 m, jakost II 33*1,1*0,08*0,1 | m3 | 0,290 | 7 057,19 | 2 046,59 | CS ÚRS 2016 02 |
| 56 | K | 762083122 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 0,29+0,841 | m3 | 1,131 | 925,57 | 1 046,82 | CS ÚRS 2016 02 |
| 63 | K | 762395000 | Spojovací a ochranné prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny | m3 | 1,131 | 925,57 | 1 046,82 | CS ÚRS 2016 02 |
| 81 | K | 998762104 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 36 m | t | 0,532 | 1 576,40 | 838,64 | CS ÚRS 2016 02 |

ZMĚNOVÝ LIST č. 011

Objednatel: **Město Dvůr Králové nad Labem**

Zhotovitel: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice**

Název stavby: **ZŠ Schulzovy sady – Odborné učebny a zajištění bezbariérovosti v budova A – Školní 1235, Dvůr Králové nad Labem**

Smlouva o dílo č.: **RISM/DILO-2018/0665**

Datum vydání ZL: **15.12. 2018**

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

Podkroví nad tělocvičnou - uznatelné

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku IV. bod 4. smlouvy o dílo. Změna se týká množstevního plnění díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení:

Úprava krovu pro osazení střešních oken.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Střešní okna montovaná mezi stávající krokve.

Nové řešení:

V místě umístění okna je navržena nová úprava krokve.

Zdůvodnění změny:

Dle stavu zjištěného na stavbě a dodávaných střešních oken bylo nutno provést úpravu stávajícího krovu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

NE - foto

Přílohy:

Soupis prací.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Vliv na cenu díla.

Změna ceny díla:

Zvýšení celkové ceny díla o 24 556,06 Kč bez DPH.

Změnový list vyhotovila: Ing. Lucie Pařízková

Datum: 15. 12. 2018

Podpis:




Vyjádření zástupce zhotovitele: Se změnou souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 15.12. 2018

Jméno: David Žejdlík, Dis.

Podpis:

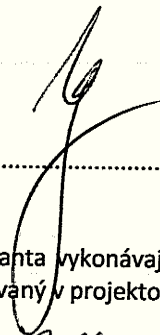

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor – Se změnou souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 15. 2. 2019

Jméno: Ing. Petr Vagner

Podpis:




Vyjádření technického dozoru objednatele – Uvedená změna je nezbytná k dokončení díla. Se změnou souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 19. 2. 2019

Jméno: Ing. Luboš Kasper

Podpis:




Vyjádření zástupce objednatele – S realizací změny souhlasím.

Datum: 26 -02- 2019

Jméno: Ing. Ctirad Pokorný

Podpis:



ROZPOČET

Stavba: ZŠ Schulzovy sady -Tělocvična - provedení výměn krovu pro střešní okna (12 ks)

Místo: ZL 011 Provedení výměn krovu pro střešní okna (12 ks)

Dvůr Králové nad Labem

Datum:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | | 24 556,06 | |
| 56 | K | 762083122 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 | m3 | 0,495 | 925,57 | 458,16 | CS ÚRS 2016 02 |
| 1 | K | 762331931 | Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3m | m | 34,800 | 179,00 | 6 229,20 | CS ÚRS 2016 02 |
| | | | 1,3*2*6 | | 15,600 | | | |
| | | | 1,6*2*6 | | 19,200 | | | |
| | | | Součet | | 34,800 | | | |
| 2 | K | 762332931 | Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 | m | 60,000 | 183,00 | 10 980,00 | CS ÚRS 2016 02 |
| | | | 2*2*6+3*2*6 | | 60,000 | | | |
| 63 | K | 762395000 | Spojovací a ochranné prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny | m3 | 0,450 | 925,57 | 416,51 | CS ÚRS 2016 02 |
| 16 | M | 605141120 | řezivo jehličnaté, střešní latě dl 4 - 6 m, jakost II | m3 | 0,495 | 7 057,19 | 3 493,31 | CS ÚRS 2016 02 |
| | | | 60*0,05*0,15*1,1 | | | | | |
| 81 | K | 998762104 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 36 m | t | 0,276 | 1 576,40 | 435,09 | CS ÚRS 2016 02 |
| 75 | M | 631481010 | deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 50 mm | m2 | 23,627 | 94,38 | 2 229,92 | CS ÚRS 2016 02 |
| 84 | K | 998713104 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m | t | 0,276 | 1 137,26 | 313,88 | CS ÚRS 2016 02 |
| D VRN4 Inženýrská činnost | | | | | | | | |
| 17 | K | 045303000 | Koordináční činnost | Kč | 0,010 | 9 571,00 | | CS ÚRS 2017 02 |
| D VRN6 Územní vlivy | | | | | | | | |
| 19 | K | 064103000 | Práce ve škodlivém prostředí | Kč | 0,010 | 66 997,00 | | CS ÚRS 2017 02 |
| 20 | K | 064203000 | Práce se škodlivými materiály | Kč | 0,010 | 57 426,00 | | CS ÚRS 2017 02 |
| D VRN7 Provozní vlivy | | | | | | | | |
| 21 | K | 071002000 | Provoz investora, třetích osob | Kč | 0,010 | 19 142,00 | | CS ÚRS 2017 02 |
| 22 | K | 073002000 | Ztížený pohyb vozidel v centrech měst | Kč | 0,010 | 47 855,00 | | CS ÚRS 2017 02 |

ZMĚNOVÝ LIST č. 012

Objednatel: **Město Dvůr Králové nad Labem**

Zhotovitel: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice**

Název stavby: **ZŠ Schulzovy sady – Odborné učebny a zajištění bezbariérovosti v budova A – Školní 1235, Dvůr Králové nad Labem**

Smlouva o dílo č.: **RISM/DILO-2018/0665**

Datum vydání ZL: **15.12. 2018**

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

Schodišťová věž – včetně napojení a stavební úpravy domečku

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku IV. bod 4. smlouvy o dílo. Změna se týká množstevního plnění díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení:

Příplatek za změnu otvírání u hliníkových oken.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

V PD navržené pouze sklopné křídla.

Nové řešení:

Hliníková okna jsou jak otvíravá tak sklopná.

Zdůvodnění změny:

Z důvodů větrání a údržby hl. výplní.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

ANO – zahrnuto ve výrobní dokumentaci

Přílohy:

Soupis prací.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Vliv na cenu díla.

Změna ceny díla:

Zvýšení celkové ceny díla o 15 350,- Kč bez DPH.

Změnový list vyhotovila: Ing. Lucie Pařízková

Datum: 15. 12. 2018

Podpis:




Vyjádření zástupce zhotovitele: Se změnou souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 15.12. 2018

Jméno: David Žejdlík, Dis.

Podpis:




Vyjádření zástupce projektanta/vykonávajícího autorský dozor – Se změnou souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 15.2.2019

15.2.2019

Jméno: Ing. Petr Vagner

Podpis:




Vyjádření technického dozoru objednatele – Uvedená změna je nezbytná k dokončení díla. Se změnou souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 19.1.2019

19.1.2019

Jméno: Ing. Luboš Kasper

Podpis:




Vyjádření zástupce objednatele – S realizací změny souhlasím.

Datum: 26-02-2019

26-02-2019

Jméno: Ing. Ctirad Pokorný

Podpis:



**ROZPOČET****Stavba:** ZŠ Schulzovy sady -Tělocvična - provedení výměn krovu pro střešní okna (12 ks)**Místo:** ZL 012 Příplatek za změnu otvírání u hliníkových výplní

Dvůr Králové nad Labem

Datum:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | | 15 350,00 | |
| r | K | R 001 | Příplatek za doplnění otvírání sklopného okna pozice 61 - 68 | kpl | 1,000 | 15 350,00 | 15 350,00 | CS ÚRS 2016 02 |

ZMĚNOVÝ LIST č. 013

Objednatel: **Město Dvůr Králové nad Labem**

Zhotovitel: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice**

Název stavby: **ZŠ Schulzovy sady – Odborné učebny a zajištění bezbariérovosti v budova A – Školní 1235, Dvůr Králové nad Labem**

Smlouva o dílo č.: **RISM/DILO-2018/0665**

Datum vydání ZL: **15.12. 2018**

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

Schodišťová věž – včetně napojení a stavební úpravy domečku

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku IV. bod 4. smlouvy o dílo. Změna se týká množstevního plnění díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

| |
|--|
| Popis změny, technického řešení: Doplnění atiky havarijním přepadem. |
| Původní řešení dle smluvní dokumentace: Havarijní odvodnění řešeno zdvojením vpustí na střeše. |
| Nové řešení: Doplnění atiky havarijním přepadem. |
| Zdůvodnění změny: Požadavek investora, zvýšení bezpečnosti odvodnění. |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ANO – zahrnuto ve výrobní dokumentaci |
| Přílohy: Soupis prací. |
| Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: Vliv na cenu díla. |
| Změna ceny díla: Zvýšení celkové ceny díla o 5.290,- Kč bez DPH. |

Změnový list vyhotovila: Ing. Lucie Pařízková

Datum: 15. 12. 2018

Podpis: 

Vyjádření zástupce zhotovitele: Se změnou souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 15.12. 2018

Jméno: David Žejdlík, Dis.

Podpis: 

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor – Se změnou souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 15.2. 2019

Jméno: Ing. Petr Vagner

Podpis: 

Vyjádření technického dozoru objednatele – Uvedená změna je nezbytná k dokončení díla. Se změnou souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 14.2.2019

Jméno: Ing. Luboš Kasper

Podpis: 

Vyjádření zástupce objednatele – S realizací změny souhlasím.

Datum: 26-02-2019

Jméno: Ing. Ctirad Pokorný

Podpis: 

