

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:** DS2019002 Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava

**Objekt:** 1 Budova a přílehlé terasy MŠ Rezkova 14, Ostrava

**Rozpočet:** 1 Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**SV UNIPS s.r.o.**

**Bílovecká 106/9**

**72100**

**Ostrava - Svinov**

IČO: **48391204**

DIČ: **CZ48391204**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			3 889 113,38
PSV			4 626 375,21
MON			113 274,00
Vedlejší náklady			43 000,00
Ostatní náklady			270 000,00
<b>Celkem</b>			<b>8 941 762,59</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>8 941 762,59</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>1 877 770,14</b> CZK

Zaokrouhlení

**0,27** CZK

**Cena celkem s DPH**

**10 819 533,00** CZK

v \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			138 667,37	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			57 412,21	1
5	Komunikace	HSV			33 881,76	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			20 054,25	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 096 731,91	23
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			549 922,97	6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			310 050,00	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			3 162,50	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			94 983,70	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			85 276,27	1
711	Izolace proti vodě	PSV			1 033 431,95	12
712	Povlakové krytiny	PSV			758 562,56	8
713	Izolace tepelné	PSV			740 142,79	8
721	Vnitřní kanalizace	PSV			39 433,20	0
728	Vzduchotechnika	PSV			7 373,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			62 760,02	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			295 204,64	3
765	Krytiny tvrdé	PSV			13 542,00	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 239 140,40	14

769	Otvorové prvky z plastu	PSV			238 100,00	3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			85 959,55	1
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			1 060,40	0
783	Nátěry	PSV			107 980,22	1
787	Zasklívání	PSV			3 684,48	0
M21	Elektromontáže	MON			113 274,00	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			498 970,44	6
VN	Vedlejší náklady	VN			43 000,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			270 000,00	3
Cena celkem					8 941 762,59	100

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	DS2019002	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava
O:	1	Budova a přílehlé terasy MŠ Rezkova 14, Ostrava
R:	1	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>138 667,37</b>		
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	89,28000	51,00	4 553,28	822-1	RTS 20/ I
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
obj. A2Z : (11,87+12,7+14,5)*0,5 <span style="float: right;">19,53500</span>								
obj. AH2 : (22,2+15,02-5,4-2)*0,5 <span style="float: right;">14,91000</span>								
obj. S1 : (15,46+13,3+12,39+12,43+8,14+10,25)*0,5 <span style="float: right;">35,98500</span>								
obj. J-A2 : (19+14,2+4,5)*0,5 <span style="float: right;">18,85000</span>								
2	113152112R00	Odstranění podkladů zpevněných ploch kamenivo drcené	m3	89,28000	100,00	8 928,00	800-2	RTS 20/ I
s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,								
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 89,28000 <span style="float: right;">89,28000</span>								
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	26,78400	800,00	21 427,20	800-1	RTS 20/ I
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek								
obj. A2Z : (11,87+12,7+14,5)*0,3*0,5 <span style="float: right;">5,86050</span>								
obj. AH2 : (22,2+15,02-5,4-2)*0,3*0,5 <span style="float: right;">4,47300</span>								
obj. S1 : (15,46+13,3+12,39+12,43+8,14+10,25)*0,3*0,5 <span style="float: right;">10,79550</span>								
obj. J-A2 : (19+14,2+4,5)*0,3*0,5 <span style="float: right;">5,65500</span>								
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	13,39200	210,00	2 812,32	800-1	RTS 20/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DS2019002	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava
O:	1	Budova a přílehlé terasy MŠ Rezkova 14, Ostrava
R:	1	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		přebytek výkopku :						
		obj. A2Z : (11,87+12,7+14,5)*0,15*0,5			2,93025			
		obj. AH2 : (22,2+15,02-5,4-2)*0,15*0,5			2,23650			
		obj. S1 : (15,46+13,3+12,39+12,43+8,14+10,25)*0,15*0,5			5,39775			
		obj. J-A2 : (19+14,2+4,5)*0,15*0,5			2,82750			
5	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 13,39200	m3	13,39200	270,00	3 615,84	800-1	RTS 20/ I
					13,39200			
6	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, Celková kubatura výkopku : Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 26,78400 odpočet odvoz : Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 13,39200*-1	m3	13,39200	350,00	4 687,20	800-1	RTS 20/ I
					26,78400			
					-13,39200			
7	180404111R00	Založení hříšřového trávníku výsevem výsevem na ornici s vyprofilováním, s přihnojením organickým hnojivem, naložením a odvozem shrabků a pokosené trávy na vzdálenost do 10 km a s jejich složením,  obj. A2Z : ((15+19)*2+12+2*3)*3  obj. AH2 : (25+18)*2*3  obj. S1 : (15+16+13+13+9+10)*3  obj. J-A2 :	m2	1 035,00000	70,00	72 450,00	823-1	RTS 20/ I
					258,00000			
					258,00000			
					228,00000			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	DS2019002	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava
O:	1	Budova a přílehlé terasy MŠ Rezkova 14, Ostrava
R:	1	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(23*2+19+6+12+5+9)*3		291,00000				
8	182303111R00	Doplnění ornice v rovině nebo na svahu do 1:5 na travnatých plochách tloušťky do 5 cm, s přemístěním na vzdálenost do 3 m vodorovně, předpoklad 20% plochy : Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1035,00000*0,2	m2	207,00000	20,00	4 140,00	823-1	RTS 20/ I
				207,00000				
9	185803411R00	Vyhrabání trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 s uložením shrabků na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1035,00000	m2	1 035,00000	7,00	7 245,00	823-1	RTS 20/ I
				1 035,00000				
10	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů předpoklad obj. hm - 1,8 t/m3 : Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 13,39200*1,8	t	24,10560	140,00	3 374,78	800-1	RTS 20/ I
				24,10560				
11	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž spotřeba 0,05 kg/m2 : Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1035,00000*0,05	kg	51,75000	105,00	5 433,75	SPCM	RTS 20/ I
				51,75000				
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>57 412,21</b>		
12	310271625R00	Zazdívka otvorů z pórabetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 250 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení obj. AH2 : 1,2*2,1*0,25	m3	0,63000	6 640,00	4 183,20	801-4	RTS 20/ I
				0,63000				
13	319201317R00	Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 30 mm maltou nebo tmelem ze suché směsi, bez pomocného lešení, Vyrovnání povrchu po dmt obkladu : předpoklad 50% plochy : Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 210,15800*0,5	m2	105,07900	190,00	19 965,01	801-1	RTS 20/ I
				105,07900				
14	340271615R00	Zazdívka otvorů příček z pórabetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 150 mm včetně pomocného pracovního lešení Obj. A2Z :	m3	5,18400	5 000,00	25 920,00	801-4	RTS 20/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	DS2019002	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava
O:	1	Budova a přílehlé terasy MŠ Rezkova 14, Ostrava
R:	1	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		meziokenní vložky : 2*9,6*0,9*0,15		2,59200				
		Obj. AH2 :						
		meziokenní vložky : 2*9,6*0,9*0,15		2,59200				
15	342948112R00	Kotvení příček ke konstrukci přístřelenými kotvami	m	86,40000	85,00	7 344,00	801-1	RTS 20/ I
		Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.						
		Obj. A2Z :						
		4*0,9+4*9,6		42,00000				
		Obj. AH2 : 4*0,9+4*9,6		42,00000				
		1,2*2		2,40000				
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>33 881,76</b>		
16	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	89,28000	77,00	6 874,56	822-1	RTS 20/ I
		s rozprostřením, vlhčením a zhutněním						
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 89,28000		89,28000				
17	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těžného tloušťky do 30 mm	m2	89,28000	190,00	16 963,20	822-1	RTS 20/ I
		komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 89,28000		89,28000				
18	59245601R	dlažba betonová jednovrstvá; čtverec; šedá; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 50,0 mm	m2	26,78400	375,00	10 044,00	SPCM	RTS 20/ I
		předpoklad 30% nových :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 89,28000*0,3		26,78400				
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>20 054,25</b>		
19	610991001R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 6 mm	m	57,65000	39,00	2 248,35	801-1	RTS 20/ I
		nalepení a odříznutí po dokončení omítek						
		odk. D/1 : 4*(1,2+2*2,825)		27,40000				
		odk. D/2 : 3*(1,2+2*2,825)		20,55000				
		odk. D/3 : 2*(0,9+2*1,975)		9,70000				
20	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	67,85000	84,00	5 699,40	801-4	RTS 20/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DS2019002	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava
O:	1	Budova a přílehlé terasy MŠ Rezkova 14, Ostrava
R:	1	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odk. D/1 : 4*(1,2+2,825)*2		32,20000				
		odk. D/2 : 3*(1,2+2,825)*2		24,15000				
		odk. D/3 : 2*(0,9+1,975)*2		11,50000				
21	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, rš. 300mm : Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 57,65000*0,3	m2	17,29500	700,00	12 106,50	801-4	RTS 20/ I
				17,29500				
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>2 096 731,91</b>		
22	602021105R00	Omítka stěn z hotových směsí vyrovnávač nasákavosti, akrylátová disperze, , , po jednotlivých vrstvách CELKOVÁ PLOCHA : Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 55,47600 Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 200,30800 Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 1532,44430 Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 17,85000 Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 180,25530	m2	1 986,33360	35,00	69 521,68	801-1	RTS 20/ I
				55,47600				
				200,30800				
				1 532,44430				
				17,85000				
				180,25530				
23	602021187RW2	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, škrábaná, zrnitost 2,0 mm, po jednotlivých vrstvách CELKOVÁ PLOCHA PLÁŠTĚ : Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 1986,33360 ODPOČET MARMOLIT : Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 139,03000*-1	m2	1 847,30360	205,00	378 697,24	801-1	RTS 20/ I
				1 986,33360				
				-139,03000				
24	602015191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách PLOCHA OMÍTKY A MARMOLITU :  Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 139,03000	m2	1 986,33360	20,00	39 726,67	801-1	RTS 20/ I
				139,03000				



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	DS2019002	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava
O:	1	Budova a přílehlé terasy MŠ Rezkova 14, Ostrava
R:	1	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 1847,30360</a>		<a href="#">1 847,30360</a>				
25	620991121R00	Zakryvání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin <a href="#">obj. A2Z :</a> 5*1,5*2,1+10*1,2*2,1+2*4,8*2,1+4*2,4*2,1+1,5*2,8255+2*6*2,1+3,6*2,1+0,9*2,1+3*1,2*2,1  <a href="#">obj. AH2 :</a> 3*1,2*1,8+2,4*1,8+4*1,2*1,5+7*1,2*2,1+3*1,5*2,1+2,4*2,1+0,9*2,1+2,4*0,9+1,2*0,9+4,8*2,1+2*3,6*2,1+2,4*2,1+4,8*2,1+6*1,2*2,1+0,9*2,1+1,5*2,4  <a href="#">obj. S1 :</a> 11*1,2*1,5  <a href="#">obj. J-A2 :</a> 2*1,2*0,9+3*1,2*1,5+10*1,2*2,1+4*1,5*2,1+2*4,8*2,1+4*2,4*2,1+2*6*2,1+2*1,2*2,1+0,9*2,1	m2	381,51825	25,00	9 537,96	801-1	RTS 20/ I
				127,71825				
				116,19000				
				19,80000				
				117,81000				
26	622300141R00	Příprava podkladu montáž vyrovnávací vrstvy izolantem <a href="#">předpoklad 20% plochy :</a> <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 1986,33360*0,2</a>	m2	397,26672	80,00	31 781,34	801-1	RTS 20/ I
				<a href="#">397,26672</a>				
27	622311519RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 50 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. <a href="#">obj. A2Z : 0</a> zídka : (3,15+2,8)*0,3*2 1,1*0,3 zídka zábradlí :	m2	55,47600	500,00	27 738,00	801-1	RTS 20/ I
				3,57000				
				0,33000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DS2019002	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava
O:	1	Budova a přílehlé terasy MŠ Rezkova 14, Ostrava
R:	1	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(11,55+4,59+5,62)*(0,6+0,25+0,2)				22,84800		
		obj. J-A2 : 0						
		zídka : (3,15+2,8)*0,3*2				3,57000		
		zídka zábradlí :						
		(4,92+11,05+5,9+2,09)*(0,6+0,25+0,2)				25,15800		
28	622311525RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	200,30800	789,00	158 043,01	801-1	RTS 20/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		obj. A2Z :						
		((18,62+15,02)*2-3*1,2)*0,6				38,20800		
		obj. AH2 :						
		(22,22+15,02)*2*0,6+14,2*0,3				48,94800		
		obj. S1 :						
		(12,39+12,43+8,14+10,25+14,96+14,81)*0,8				58,38400		
		obj. J-A2 :						
		(22,22+18,62)*2*0,6				49,00800		
		(9+1,8+5,2+3,2)*0,3				5,76000		
29	622311135RV1	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	1 532,44430	620,00	950 115,47	801-1	RTS 20/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.						
		Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		Skladba Z2 :						
		obj. A2Z : (18,62+15,02)*2*7,6				511,32800		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	DS2019002	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava
O:	1	Budova a přílehlé terasy MŠ Rezkova 14, Ostrava
R:	1	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		obj. AH2 : (22,22+15,02)*2*3,5 (18,62+15,02)*2*4,25 obj. S1 : (12,39+12,43+8,14+10,25+14,96+14,81)*4,1 obj. J-A2 : (15,02+17,42+10,8)*7,325+(15,82+5,82)*4,020+(7,2+7,82+21,81+1,2)*4,025  odpočet výplně : Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 381,51825*-1				260,68000 285,94000 299,21800 556,79655   -381,51825		
30	622319130RV1	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 50 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,  nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. obj. A2Z : zídka : (3,15+2,8)*0,7*2+0,3*0,7 1,1*0,7 obj. J-A2 : zídka : (3,15+2,8)*0,7*2+0,3*0,7	m2	17,85000	550,00	9 817,50	801-1	RTS 20/ I
		obj. A2Z : zídka : (3,15+2,8)*0,7*2+0,3*0,7				8,54000 0,77000 8,54000		
31	622311153RV1	Zateplení ostění , expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou  nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny. obj. A2Z : Začátek provozního součtu	m2	180,25530	510,00	91 930,20	801-1	RTS 20/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DS2019002	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava
O:	1	Budova a přílehlé terasy MŠ Rezkova 14, Ostrava
R:	1	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
						183,55100		
		$5 \cdot (1,5 + 2 \cdot 2,1) + 10 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,1) + 2 \cdot (4,8 + 2 \cdot 2,1) + 4 \cdot (2,4 + 2 \cdot 2,1) + 1,5 + 2 \cdot 2,8255 + 2 \cdot (6 + 2 \cdot 2,1) + 3,6 + 2 \cdot 2,1 + 0,9 + 2 \cdot 2,1 + 3 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,1)$ Mezisoučet				183,55100		
		Konec provozního součtu						
		183,551*0,3				55,06530		
		obj. AH2 :						
		Začátek provozního součtu						
						195,00000		
		$3 \cdot (1,2 + 2 \cdot 1,8) + 2,4 + 2 \cdot 1,8 + 4 \cdot (1,2 + 2 \cdot 1,5) + 7 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,1) + 3 \cdot (1,5 + 2 \cdot 2,1) + 2,4 + 2 \cdot 2,1 + 0,9 + 2 \cdot 2,1 + 2,4 + 2 \cdot 0,9 + 1,2 + 2 \cdot 0,9 + 4,8 + 2 \cdot 2,1 + 2 \cdot (3,6 + 2 \cdot 2,1) + 2,4 + 2 \cdot 2,1 + 4,8 + 2 \cdot 2,1 + 6 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,1) + 0,9 + 2 \cdot 2,1 + 1,5 + 2 \cdot 2,4$ Mezisoučet				195,00000		
		Konec provozního součtu						
		195*0,3				58,50000		
		obj. S1 :						
		Začátek provozního součtu						
		11*(1,2+2*1,5)				46,20000		
		Mezisoučet				46,20000		
		Konec provozního součtu						
		46,2*0,3				13,86000		
		obj. J-A2 :						
		Začátek provozního součtu						
						176,10000		
		$2 \cdot (1,2 + 2 \cdot 0,9) + 3 \cdot (1,2 + 2 \cdot 1,5) + 10 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,1) + 4 \cdot (1,5 + 2 \cdot 2,1) + 2 \cdot (4,8 + 2 \cdot 2,1) + 4 \cdot (2,4 + 2 \cdot 2,1) + 2 \cdot (6 + 2 \cdot 2,1) + 2 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,1) + 0,9 + 2 \cdot 2,1$ Mezisoučet				176,10000		
		Konec provozního součtu						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DS2019002	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava
O:	1	Budova a přílehlé terasy MŠ Rezkova 14, Ostrava
R:	1	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		176,1*0,3		52,83000				
32	622311563R00	Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.  obj. A2Z : parapetní ostění : $(5*(1,5)+10*(1,2)+2*(4,8)+4*(2,4)+1,5+2*(6)+3,6)*0,2$ obj. AH2 : parapetní ostění : $(3*1,2+2,4+4*1,2+7*1,2+3*1,5+2,4+0,9+2,4+1,2+4,8+2*3,6+2,4+4,8)*0,2$  obj. S1 : výplně otvorů : $11*1,2*0,2$ obj. J-A2 : výplně otvorů : $(2*1,2+3*1,2+10*1,2+4*1,5+2*4,8+4*2,4+2*6)*0,2$	m2	34,80000	620,00	21 576,00	801-1	RTS 20/ I
33	622391121R00	Příplatek za použití zapouštěcích hmoždinek (6 ks/m2) a tepelně izolační zátky, s dodávkou hmoždinek  Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 200,30800 Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 55,47600 Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 1532,44430 Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 17,85000	m2	1 806,07830	7,00	12 642,55	801-1	RTS 20/ I
34	622428971R00	Oprava vnějších omítek příplatek k položce za vícebarevnou omítku bez otlučení vadných míst  Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 1847,30360	m2	1 847,30360	10,00	18 473,04	801-4	RTS 20/ I
35	622421491R00	Doplňky zateplovacích systémů rohová lišta Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů. obj. A2Z : $5*(1,5)+10*(1,2)+2*(4,8)+4*(2,4)+1,5+2*(6)+3,6+0,9+3*(1,2)$ obj. AH2 : $3*1,2+2,4+4*1,2+7*1,2+3*1,5+2,4+0,9+2,4+1,2+4,8+2*3,6+2,4+4,8+6*1,2+0,9+1,5$	m	188,10000	25,00	4 702,50	801-1	RTS 20/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DS2019002	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava
O:	1	Budova a přílehlé terasy MŠ Rezkova 14, Ostrava
R:	1	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		obj. S1 :						
		11*1,2		13,20000				
		obj. J-A2 :						
		2*1,2+3*1,2+10*1,2+4*1,5+2*4,8+4*2,4+2*6		55,20000				
36	622421491T02	Doplňky zateplovacích systémů rohová lišta, rohová lišta	m	687,28100	25,00	17 182,03	801-1	Vlastní
		Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.						
		obj. A2Z :						
		výplně otvorů : 5*2*2,1+10*2*2,1+2*2*2,1+4*2*2,1+2*2,8255+2*2*2,1+2*2,1+2*2,1+3*2*2,1		123,25100				
		nároží : 4*7,325		29,30000				
		(11,55+4,59+5,62)*2+3*0,6		45,32000				
		obj. AH2 :						
		výplně otvorů :		135,60000				
		3*2*1,8+2*1,8+4*2*1,5+7*2*2,1+3*2*2,1+2*2,1+2*2,1+2*0,9+2*0,9+2*2,1+2*2*2,1+2*2,1+2*2,1+6*2*2,1+2*2,1+2*2,4						
		nároží : 4*7,325		29,30000				
		obj. S1 :						
		výplně otvorů : 11*2*1,5		33,00000				
		nároží : 20*4,1		82,00000				
		obj. J-A2 :						
		výplně otvorů : 2*2*0,9+3*2*1,5+10*2*2,1+4*2*2,1+2*2*2,1+4*2*2,1+2*2*2,1+2*2*2,1+2*2,1		117,60000				
		nároží : 3*1,1		3,30000				
		2*(10,55+4,29+5,9+2,09)		45,66000				
		3*7,35		22,05000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DS2019002	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava
O:	1	Budova a přílehlé terasy MŠ Rezkova 14, Ostrava
R:	1	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3*4,1+2*4,3		20,90000				
37	622421492R00	Doplňky zateplovacích systémů okenní lišta Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů. obj. A2Z : 5*(1,5+2*2,1)+10*(1,2+2*2,1)+2*(4,8+2*2,1)+4*(2,4+2*2,1)+1,5+2*2,8255+2*(6+2*2,1)+3,6+2*2,1+0,9+2*2,1+3*(1,2+2*2,1) obj. AH2 : 3*(1,2+2*1,8)+2,4+2*1,8+4*(1,2+2*1,5)+7*(1,2+2*2,1)+3*(1,5+2*2,1)+2,4+2*2,1+0,9+2*2,1+2,4+2*0,9+1,2+2*0,9+4,8+2*2,1+2*(3,6+2*2,1)+2,4+2*2,1+4,8+2*2,1+6*(1,2+2*2,1)+0,9+2*2,1+1,5+2*2,4 obj. S1 : 11*(1,2+2*1,5) obj. J-A2 : 2*(1,2+2*0,9)+3*(1,2+2*1,5)+10*(1,2+2*2,1)+4*(1,5+2*2,1)+2*(4,8+2*2,1)+4*(2,4+2*2,1)+2*(6+2*2,1)+2*(1,2+2*2,1)+0,9+2*2,1	m	600,85100	40,00	24 034,04	801-1	RTS 20/ I
38	622421494R00	Doplňky zateplovacích systémů podparapetní lišta s tkaninou Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů. obj. A2Z : výplně otvorů : 5*(1,5)+10*(1,2)+2*(4,8)+4*(2,4)+1,5+2*(6)+3,6 obj. AH2 : výplně otvorů : 3*1,2+2,4+4*1,2+7*1,2+3*1,5+2,4+0,9+2,4+1,2+4,8+2*3,6+2,4+4,8 obj. S1 : výplně otvorů : 11*1,2 obj. J-A2 : výplně otvorů : 2*1,2+3*1,2+10*1,2+4*1,5+2*4,8+4*2,4+2*6	m	174,00000	45,00	7 830,00	801-1	RTS 20/ I
39	622432111R00	Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drtí dekorativní jemnozrné, akrylátové Obj. A2Z :	m2	139,03000	300,00	41 709,00	801-1	RTS 20/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DS2019002	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava
O:	1	Budova a přílehlé terasy MŠ Rezkova 14, Ostrava
R:	1	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zídka : (3,15+2,8)*0,3*2		3,57000				
		1,1*0,3		0,33000				
		sokl, výška 40 cm : ((18,62+15,02)*2-3*1,2)*0,4		25,47200				
		Obj. AH2 :						
		sokl, výška 40 cm : (22,22+15,02)*2*0,4		29,79200				
		Obj. S1 :						
		sokl výška 60 cm : (12,39+12,43+8,14+10,25+14,96+14,81)*0,6		43,78800				
		Obj. J-A2 :						
		zídka : (3,15+2,8)*0,3*2		3,57000				
		sokl, výška 40 cm : (15,02+17,42+10,8)*0,4+(7,2+7,82+21,81+1,2)*0,4		32,50800				
40	622454111R00	Oprava vnějších omítek cementových v množství opravované plochy do 10 % , hladkých hlazených dřevěným hladítkem	m2	1 806,07830	31,00	55 988,43	801-4	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 17,85000		17,85000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 1532,44430		1 532,44430				
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 200,30800		200,30800				
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 55,47600		55,47600				
41	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s vyztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	644,20400	110,00	70 862,44	801-1	RTS 20/ I
		zdvojená vrstva - vyšší mechanická odolnost :						
		obj. A2Z :						
		((18,62+15,02)*2-3*1,2)*2,2		140,09600				
		obj. AH2 :						
		(22,22+15,02)*2*2,2		163,85600				
		obj. S1 :						
		(12,39+12,43+8,14+10,25+14,96+14,81)*2,2		160,55600				



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DS2019002	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava
O:	1	Budova a přílehlé terasy MŠ Rezkova 14, Ostrava
R:	1	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

obj. J-A2 :

(22,22+18,62)\*2\*2,2

179,69600

42	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	1 986,33360	21,00	41 713,01	801-1	RTS 20/ I
----	--------------	-------------------------------------------------------	----	-------------	-------	-----------	-------	-----------

CELKOVÁ PLOCHA :

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 180,25530

180,25530

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 17,85000

17,85000

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 1532,44430

1 532,44430

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 200,30800

200,30800

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 55,47600

55,47600

43	28375707R	deska izolační fasádní; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; obj. hmotnost 15,00 kg/m3	m3	11,91800	1 100,00	13 109,80	SPCM	RTS 20/ I
----	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	----------	-----------	------	-----------

předpoklad 3cm :

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 397,26667\*0,03

11,91800

<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>549 922,97</b>		
44	631312411RT6	Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 8/10, s rozptýlenou výztuží z polypropylenových vláken, 0,6 kg / m3	m3	11,75294	3 100,00	36 434,11	801-1	RTS 20/ I

hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár v mazanině uložení dočasnýho dilatačního profilu, s odstraněním dočasnýho profilu. Bez zaplnění spáry trvalým materiálem (634 60).

Obj. A2Z :

3,9\*2,39\*0,08

0,74568

2,8\*3,15\*0,08

0,70560

(10,55\*4,34+0,66\*1,84)\*0,08

3,76011

Obj. AH2 :

3,8\*2,3\*0,08

0,69920

Obj. J-A2 :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DS2019002	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava
O:	1	Budova a přílehlé terasy MŠ Rezkova 14, Ostrava
R:	1	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		plocha : (11,05*4,29+2,09*1,61)*0,08		4,06155				
		6*2,24*0,08		1,07520				
		3,15*2,8*0,08		0,70560				
45	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením	m2	153,05580	90,00	13 775,02	801-1	RTS 20/ I
		Obj. A2Z :						
		3,9*2,39+(0,3+0,18)*3,9		11,19300				
		2,8*3,15+(0,3+0,18)*2,8		10,16400				
		10,55*4,34+0,66*1,84		47,00140				
		Obj. AH2 :						
		3,8*2,3+3,8*(0,3+0,18)+2,3*(0,3+0,18)		11,66800				
		Obj. J-A2 :						
		plocha : (11,05*4,29+2,09*1,61)		50,76940				
		6*2,24		13,44000				
		3,15*2,8		8,82000				
46	632451031R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm	m2	737,48682	150,00	110 623,02	801-1	RTS 20/ I
		na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,						
		Skladba S1 :						
		předpoklad 70% plochy :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 1053,55260*0,7		737,48682				
47	63R002122	Dodávka a montáž podlahy z granulátu EPDM	m2	142,41080	2 020,00	287 669,82		Vlastní
		Obj. A2Z :						
		plocha : 10,55*4,34+0,66*1,84		47,00140				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DS2019002	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava
O:	1	Budova a přílehlé terasy MŠ Rezkova 14, Ostrava
R:	1	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Obj. AH2 :  
plocha : 3,1\*14,4

44,64000

Obj. J-A2 :  
plocha : 11,05\*4,29+2,09\*1,61

50,76940

48	63R002123	Dodávka a montáž svislých ploch z granulátu EPDM	m2	22,53800	4 500,00	101 421,00		Vlastní
----	-----------	--------------------------------------------------	----	----------	----------	------------	--	---------

Obj. A2Z :  
svislé plochy : (4,348+10,55+5+1,848)\*0,5

10,87300

Obj. J-A2 :  
(2,09+5,9+11,05+4,29)\*0,5

11,66500

<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>310 050,00</b>		
49	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	2 067,00000	40,00	82 680,00	800-3	RTS 20/ I

včetně kotvení

obj. A2Z :  
(17+18,5)\*2\*7

497,00000

obj. AH2 :  
(24+17)\*2\*7

574,00000

obj. S1 :  
(8+12+12+16+16+12)\*5

380,00000

obj. J-A2 :  
(20+24)\*2\*7

616,00000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DS2019002	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava
O:	1	Budova a přílehlé terasy MŠ Rezkova 14, Ostrava
R:	1	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m včetně kotvení předpoklad 4 měsíce : Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 2067,00000*4	m2	8 268,00000	18,00	148 824,00	800-3	RTS 20/ I
				8 268,00000				
51	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 2067,00000	m2	2 067,00000	29,00	59 943,00	800-3	RTS 20/ I
				2 067,00000				
52	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 2067,00000	m2	2 067,00000	5,00	10 335,00	800-3	RTS 20/ I
				2 067,00000				
53	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 2067,00000	m2	2 067,00000	4,00	8 268,00	800-3	RTS 20/ I
				2 067,00000				
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>3 162,50</b>		
54	95R00121	Dodávka a montáž reflexních a protiskluzových prvků na schodiště - SO01 obj. AH2 : 6*1,5 obj. J-A2 : 1,5+2,15	m	12,65000	250,00	3 162,50		Vlastní
				9,00000				
				3,65000				
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>94 983,70</b>		
55	965042121RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2 Obj. A2Z : Začátek provozního součtu 3,9*2,39+(0,3+0,18)*3,9 2,8*3,15+(0,3+0,18)*2,8 10,55*4,34+0,66*1,84 Mezisoučet Konec provozního součtu	m3	11,74852	2 000,00	23 497,04	801-3	RTS 20/ I
				11,19300				
				10,16400				
				47,00140				
				68,35840				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DS2019002	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava
O:	1	Budova a přílehlé terasy MŠ Rezkova 14, Ostrava
R:	1	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		tl. podkládání vrstvy cca 8 cm : 68,3584*0,08		5,46867				
		Obj. AH2 :						
		Začátek provozního součtu						
		3,8*2,39+(0,3+0,18)*3,8+(0,3+0,18)*2,39		12,05320				
		Mezisoučet		12,05320				
		Konec provozního součtu						
		tl. podkládání vrstvy cca 8 cm : 5,46867*0,08		0,43749				
		Obj. J-A2 :						
		Začátek provozního součtu						
		(11,05*4,29+2,09*1,61)		50,76940				
		6*2,24		13,44000				
		3,15*2,8		8,82000				
		Mezisoučet		73,02940				
		Konec provozního součtu						
		tl. podkládání vrstvy cca 8 cm : 73,0294*0,08		5,84235				
56	965081812RT1	Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy do 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2	153,44100	85,00	13 042,49	801-3	RTS 20/ I
		Obj. A2Z :						
		3,9*2,39+(0,3+0,18)*3,9		11,19300				
		2,8*3,15+(0,3+0,18)*2,8		10,16400				
		10,55*4,34+0,66*1,84		47,00140				
		Obj. AH2 :						
		3,8*2,39+(0,3+0,18)*3,8+(0,3+0,18)*2,39		12,05320				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DS2019002	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava
O:	1	Budova a přílehlé terasy MŠ Rezkova 14, Ostrava
R:	1	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Obj. J-A2 : (11,05*4,29+2,09*1,61) 6*2,24 3,15*2,8						
				50,76940				
				13,44000				
				8,82000				
57	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, odk. D/3 : 2	kus	2,00000	20,00	40,00	801-3	RTS 20/ I
				2,00000				
58	968071126R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy přes 2 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, odk. D/1 : 4 odk. D/2 : 3	kus	7,00000	30,00	210,00	801-3	RTS 20/ I
				4,00000				
				3,00000				
59	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 odk. D/3 : 2*(0,9*1,975)	m2	3,55500	200,00	711,00	801-3	RTS 20/ I
				3,55500				
60	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 odk. D/1 : 4*(1,2*2,825) odk. D/2 : 3*(1,2*2,825)	m2	23,73000	195,00	4 627,35	801-3	RTS 20/ I
				13,56000				
				10,17000				
61	968083003R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2 obj. AH2 : 1,2*2,1	m2	2,52000	150,00	378,00	801-3	RTS 20/ I
				2,52000				
62	976071111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu Obj. A2Z : 2,39+4,34*2+10,55+1,84	m	23,46000	150,00	3 519,00	801-3	RTS 20/ I
				23,46000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DS2019002	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava
O:	1	Budova a přílehlé terasy MŠ Rezkova 14, Ostrava
R:	1	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
63	978015221R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 10 % <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 1806,07830</a>	m2	1 806,07830	13,00	23 479,02	801-3	RTS 20/ I
								1 806,07830
64	978059631R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, obj. A2Z : $((18,62+15,02)*2-3*1,2)*0,5$ $(10,55+4,34+5+1,84)*(0,6+0,5+0,3)$ obj. AH2 : $(22,22+15,02)*2*0,5$ obj. S1 : $(12,39+12,43+8,14+10,25+14,96+14,81)*0,5$ obj. J-A2 : $(22,22+18,62)*2*0,6$ $(4,92+11,05+5,9+2,09)*(0,6+0,25+0,2)$	m2	210,15800	100,00	21 015,80	801-3	RTS 20/ I
								31,84000 30,42200 37,24000 36,49000 49,00800 25,15800
65	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m Pro opětovné použití : <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 89,28000</a>	m2	89,28000	50,00	4 464,00	822-1	RTS 20/ I
								89,28000
<b>Díl: 99</b>						<b>Staveništní přesun hmot</b>		<b>85 276,27</b>

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DS2019002	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava
O:	1	Budova a přílehlé terasy MŠ Rezkova 14, Ostrava
R:	1	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
66	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m	t	224,41123	380,00	85 276,27	801-4	RTS 20/ I

oborů 801, 803, 811 a 812

<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>	<b>1 033 431,95</b>					
67	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	1 053,55260	55,00	57 945,39	800-711	RTS 20/ I

obj. A2Z :

18,62\*15,02

279,67240

3,6\*2,24

8,06400

obj. AH2 :

17,64\*14,04+3,11\*14,04

291,33000

3,6\*2,24

8,06400

3,6\*15,02

54,07200

obj. S1 :

10,25\*2,24+17,27\*2,24+14,81\*2,24

94,81920

obj. J-A2 :

17,42\*15,02+6,78\*6,79+14,48\*0,68

317,53100

68	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	240,30200	66,00	15 859,93	800-711	RTS 20/ I
----	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------	-------	-----------	---------	-----------

podkladní HI :

obj. A2Z :

(17,8+14,2)\*2\*0,7

44,80000

(2,24+3,6)\*2\*0,3

3,50400

obj. AH2 :

(17,64+14,04)\*2\*0,7

44,35200

(3,11+14,04)\*2\*0,7

24,01000



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DS2019002	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava
O:	1	Budova a přílehlé terasy MŠ Rezkova 14, Ostrava
R:	1	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,24+3,6)*2*0,3		3,50400				
		obj. S1 :						
		(10,25*2+16,27*2+13,68*2)*0,6		48,24000				
		obj. J-A2 :						
		((17,42+15,02)*2+(6,7+6,79)*2+13,98*2)*0,6		71,89200				
69	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků	m2	89,28000	110,00	9 820,80	800-711	RTS 20/ I
		obj. A2Z :						
		(11,87+12,7+14,5)*0,5		19,53500				
		obj. AH2 :						
		(22,2+15,02-5,4-2)*0,5		14,91000				
		obj. S1 :						
		(15,46+13,3+12,39+12,43+8,14+10,25)*0,5		35,98500				
		obj. J-A2 :						
		(19+14,2+4,5)*0,5		18,85000				
70	711141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	1 053,55260	115,00	121 158,55	800-711	RTS 20/ I
		PODKLADNÍ PÁS :						
		obj. A2Z :						
		18,62*15,02		279,67240				
		3,6*2,24		8,06400				
		obj. AH2 :						
		17,64*14,04+3,11*14,04		291,33000				
		3,6*2,24		8,06400				
		3,6*15,02		54,07200				
		obj. S1 :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DS2019002	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava
O:	1	Budova a přílehlé terasy MŠ Rezkova 14, Ostrava
R:	1	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		10,25*2,24+17,27*2,24+14,81*2,24 obj. J-A2 : 17,42*15,02+6,78*6,79+14,48*0,68		94,81920				
				317,53100				
71	711142559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svíslá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, obj. A2Z : (17,8+14,2)*2*0,7 (2,24+3,6)*2*0,3  obj. AH2 : (17,64+14,04)*2*0,7+(14,04+3,11)*2*0,7 (2,24+3,6)*2*0,3  obj. S1 : (10,25*2+16,27*2+13,68*2)*0,6  obj. J-A2 : ((17,42+15,02)*2+(6,7+6,79)*2+13,98*2)*0,6	m2	240,30200	130,00	31 239,26	800-711	RTS 20/ I
				44,80000				
				3,50400				
				68,36200				
				3,50400				
				48,24000				
				71,89200				
72	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovně, 2 vrstvy obj. A2Z : 18,62*15,02 (17,8+14,2)*2*0,7 3,6*2,24+(3,6+2,24)*2*0,5 obj. AH2 : 17,64*14,04+3,11*14,04 (17,64+14,04)*2*0,7 (3,11+14,04)*2*0,7 3,6*2,24+(3,6+2,24)*2*0,5	m2	1 244,45460	25,00	31 111,37	800-711	RTS 20/ I
				279,67240				
				44,80000				
				13,90400				
				291,33000				
				44,35200				
				24,01000				
				13,90400				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DS2019002	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava
O:	1	Budova a přílehlé terasy MŠ Rezkova 14, Ostrava
R:	1	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		obj. S1 :						
		10,25*2,24+17,27*2,24+14,81*2,24				94,81920		
		(10,25*2+16,27*2+13,68*2)*0,6				48,24000		
		obj. J-A2 :						
		17,42*15,02+6,78*6,79+14,48*0,68				317,53100		
		((17,42+15,02)*2+(6,7+6,79)*2+13,98*2)*0,6				71,89200		
73	711212321R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	153,05580	440,00	67 344,55	800-711	RTS 20/ I
		Obj. A2Z :						
		3,9*2,39+(0,3+0,18)*3,9				11,19300		
		2,8*3,15+(0,3+0,18)*2,8				10,16400		
		10,55*4,34+0,66*1,84				47,00140		
		Obj. AH2 :						
		3,8*2,3+3,8*(0,3+0,18)+2,3*(0,3+0,18)				11,66800		
		Obj. J-A2 :						
		plocha : (11,05*4,29+2,09*1,61)				50,76940		
		6*2,24				13,44000		
		3,15*2,8				8,82000		
74	711823129RT4	Ochrana konstrukcí novovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty	m	178,56000	80,00	14 284,80	800-711	RTS 20/ I
		obj. A2Z :						
		(11,87+12,7+14,5)				39,07000		
		obj. AH2 :						
		(22,2+15,02-5,4-2)				29,82000		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	DS2019002	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava
O:	1	Budova a přílehlé terasy MŠ Rezkova 14, Ostrava
R:	1	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		obj. S1 : (15,46+13,3+12,39+12,43+8,14+10,25)				71,97000		
		obj. J-A2 : (19+14,2+4,5)				37,70000		
75	585817241R	stěrka izolační cementová; hydroizolační; pro interiér i exteriér; tl. vrstvy do 4,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 153,05580*3 spotřeba 3 kg/m2 :	kg	459,16740	150,00	68 875,11	SPCM	RTS 20/ I
						459,16740		
76	62836110R	pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka hliníková fólie; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm Podkladní asf. pás : ztratné 15% : Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 1053,55260*1,15 Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 240,30200*1,15	m2	1 487,93279	125,00	185 991,60	SPCM	RTS 20/ I
						1 211,58549		
						276,34730		
77	62852251R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm ztratné 15% : Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 240,30200*1,15 Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 1053,55260*1,15	m2	1 555,11050	145,00	225 491,02	SPCM	RTS 20/ I
						276,34730		
						1 211,58549		
		obj. S1 : vrstva pochozí : (10,25*1,38+17,27*1,38+14,81*1,38)*1,15				67,17771		
78	62852257R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 5,0 mm ztratné 15% : skladba S6 : 2,5*3*1,15	m2	8,62500	139,00	1 198,88	SPCM	RTS 20/ I
						8,62500		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DS2019002	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava
O:	1	Budova a přílehlé terasy MŠ Rezkova 14, Ostrava
R:	1	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
79	62852269R	pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 3,0 mm	m2	1 423,24006	125,00	177 905,01	SPCM	RTS 20/ I

ztrané 10% :

Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 240,30200\*1,1

264,33220

Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 1053,55260\*1,1

1 158,90786

80 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svíse do 12 m

%

10 082,27000 2,50

25 205,68 800-711 RTS 20/ I

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

<b>Díl: 712</b>	<b>Povlakové krytiny</b>	<b>758 562,56</b>
-----------------	--------------------------	-------------------

81	712341559R00	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	1 053,55260	105,00	110 623,02	800-711	RTS 20/ I
----	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------------	--------	------------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 1053,55260

1 053,55260

82	712341559R00	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	114,29800	116,00	13 258,57	800-711	RTS 20/ I
----	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------	--------	-----------	---------	-----------

obj. S1 :

vrstva pochozí :

10,25\*1,38+17,27\*1,38+14,81\*1,38

58,41540

obj. J-A2 :

vrstva pochozí :

6,78\*6,79+14,48\*0,68

55,88260

83	712348104RT1	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z asfaltových pásů Prostup pro kabely, průměru 50 mm, s manžetou z modifikovaného asfaltového pásu	kus	2,00000	1 320,00	2 640,00	800-711	RTS 20/ I
----	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------	----------	----------	---------	-----------

včetně dodávek výrobků

obj. A2Z :

1

1,00000

obj. AH2 :

0

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DS2019002	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava
O:	1	Budova a přílehlé terasy MŠ Rezkova 14, Ostrava
R:	1	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		obj. J-A2 : 1		1,00000				
84	712351111R00	Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, bez dodávky materiálu <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 1053,55260</a>	m2	1 053,55260	90,00	94 819,73	800-711	RTS 20/ I
85	712491176R00	Povlaková krytina střech do 30° ostatní připevnění izolace □ kotvicími terči, kotvicí materiál ve specifikaci  předpoklad 8ks / m2 : Začátek provozního součtu obj. A2Z : 17,8*14,2*8 Konec provozního součtu 2023 Začátek provozního součtu obj AH2 : (17,64*14,04+14,04*3,11)*8 Konec provozního součtu 2331 Začátek provozního součtu obj. S1 : (10,25*2,24+17,27*2,24+14,81*2,24)*8 Konec provozního součtu 759 Začátek provozního součtu obj. J-A2 : (17,42*15,02+6,78*6,79+14,48*0,68)*8 Konec provozního součtu 2541	kus	7 654,00000	30,00	229 620,00	800-711	RTS 20/ I
				2 022,08000				
				2 023,00000				
				2 330,64000				
				2 331,00000				
				758,55360				
				759,00000				
				2 540,24800				
				2 541,00000				
86	712841559R00	Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci  na konstrukce převyšující úroveň střechy, <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 240,30200</a>	m2	240,30200	120,00	28 836,24	800-711	RTS 20/ I
				240,30200				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DS2019002	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava
O:	1	Budova a přílehlé terasy MŠ Rezkova 14, Ostrava
R:	1	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
87	712851559RT1	Samostatné vytažení izolace, samolepicími pásy 1 vrstva, bez dodávky asfaltového pásu	m2	240,30200	110,00	26 433,22	800-711	RTS 20/ I

[Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 240,30200](#) 240,30200

88	712348101RT41	Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z asf.pásu, napojení trubky DN 150 mm	kus	22,00000	1 400,00	30 800,00		Vlastní
----	---------------	-------------------------------------------------------------------------------	-----	----------	----------	-----------	--	---------

obj. A2Z :  
prostup DN 150 : 7 7,00000

obj. AH2 :  
prostup DN 150 : 8 8,00000

obj. J-A2 :  
prostup DN 150 : 7 7,00000

89	31173232R	hmoždinka talířová; použití: určena pro mechanické upevnění tepelných izolací a hydroizolací na beton,dlaždice,pórobeton; mat. hmoždinky-polyamid,rozp.hřebu-pozink.ocel s plast.hlavou; způsob kotvení kotva do betonu; rozměr 50x280 mm	kus	7 654,00000	27,00	206 658,00	SPCM	RTS 20/ I
----	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------------	-------	------------	------	-----------

[Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 7654,00000](#) 7 654,00000

90	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně	%	7 436,89000	2,00	14 873,78	800-711	RTS 20/ I
----	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---	-------------	------	-----------	---------	-----------

<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>					<b>740 142,79</b>		
-----------------	--	------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

91	713100824R00	Odstranění tepelné izolace z kombidesek z kombidesek□ jednostraně, tloušťky přes 50 mm	m2	876,37200	50,00	43 818,60	800-713	RTS 20/ I
----	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------	-------	-----------	---------	-----------

**PŘEDPOKLAD :**  
obj. A2Z :  
17,8\*14,2 252,76000

obj. AH2 :  
17,64\*14,04 247,66560

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DS2019002	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava
O:	1	Budova a přílehlé terasy MŠ Rezkova 14, Ostrava
R:	1	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		obj. S1 : 10,25*1,38+17,27*1,38+14,81*1,38				58,41540		
		obj. J-A2 : 17,42*15,02+6,78*6,79+14,48*0,68				317,53100		
92	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	424,10800	120,00	50 892,96	800-713	RTS 20/ I
		obj. A2Z : atika : (18,62+15,02)*2*(0,8+0,5)				87,46400		
		obj. AH2 : atika : (18,64+15,02)*2*(0,8+0,5) (15,02+2*3,6)*(0,8+0,5)				87,51600 28,88600		
		obj. S1 : atika : (10,25*2+16,27*2+13,68*2)*(0,6+0,5)				88,44000		
		obj. J-A2 : atika : ((17,42+15,02)*2+(6,7+6,79)*2+13,98*2)*(0,6+0,5)				131,80200		
93	713141131R00	Montáž tepelné izolace plochých střech lepená plnoplošně za studena, jednovrstvé	m2	920,03640	135,00	124 204,91	800-713	RTS 20/ I
		Spádová vrstva : obj. A2Z : Skladba S1 : (17,8*14,2)				252,76000		
		obj. AH2 : 17,64*14,04+14,04*3,11				291,33000		
		obj. S1 : 10,25*1,38+17,27*1,38+14,81*1,38				58,41540		



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DS2019002	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava
O:	1	Budova a přílehlé terasy MŠ Rezkova 14, Ostrava
R:	1	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		obj. J-A2 : 17,42*15,02+6,78*6,79+14,48*0,68		317,53100				
94	713141323R00	Montáž tepelné izolace plochých střech dvouvrstvé, tloušťky do 200 mm na kotvy	m2	920,03640	105,00	96 603,82	800-713	RTS 20/ I
		obj. A2Z : Skladba S1 : (17,8*14,2)		252,76000				
		obj. AH2 : 17,64*14,04+3,11*14,04		291,33000				
		obj. S1 : 10,25*1,38+17,27*1,38+14,81*1,38		58,41540				
		obj. J-A2 : 17,42*15,02+6,78*6,79+14,48*0,68		317,53100				
95	713190814R00	Odstranění tepelné izolace ze sykových hmot lože ze škváry, tloušťky přes 150 do 200 mm	m2	920,03640	100,00	92 003,64	800-713	RTS 20/ I
		PŘEDPOKLAD : obj. A2Z : 17,8*14,2		252,76000				
		obj. AH2 : 17,64*14,04+3,11*14,04		291,33000				
		obj. S1 : 10,25*1,38+17,27*1,38+14,81*1,38		58,41540				
		obj. J-A2 : 17,42*15,02+6,78*6,79+14,48*0,68		317,53100				
96	28375766.AR	deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m3	289,80250	1 110,00	321 680,78	SPCM	RTS 20/ I
		obj. A2Z : plocha : 18,62*15,02*0,16		44,74758				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DS2019002	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava
O:	1	Budova a přílehlé terasy MŠ Rezkova 14, Ostrava
R:	1	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		spádové klíny : (17,8*0,19)*6,5/3				7,32767		
		(17,8*0,19)*7,7/3				8,68047		
		(14,2*0,19)*6,825/3				6,13795		
		(14,2*0,19)*10,975/3				9,87018		
		atika : (18,62+15,02)*2*(0,8+0,5)*0,08				6,99712		
		obj. AH2 :						
		plocha : 17,64*14,04*0,16+14,04*3,11*0,16				46,61280		
		spádové klíny : 14,04*0,19*10,975/3				9,75897		
		14,04*0,19*6,825/3				6,06879		
		17,64*0,19*6,5/3				7,26180		
		17,67*0,19*7,7/3				8,61707		
		14,04*0,14*3,11/3				2,03767		
		3,11*0,14*7,7/3				1,11753		
		3,11*0,14*6,5/3				0,94337		
		atika :						
		(18,64+15,02)*2*(0,8+0,5)*0,08				7,00128		
		(15,02+3,6)*2*(0,8+0,5)*0,08				3,87296		
		obj. S1 :						
		plocha střechy : (10,25*1,38+17,27*1,38+14,81*1,38)*0,16				9,34646		
		spádové klíny : (10,25*0,1+17,27*0,1+14,81*0,1)*1,38/3				1,94718		
		atika : (10,25*2+16,27*2+13,68*2)*(0,6+0,5)*0,08				7,07520		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DS2019002	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava
O:	1	Budova a přílehlé terasy MŠ Rezkova 14, Ostrava
R:	1	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		obj. J-A2 : plocha střechy : 17,42*15,02*0,16+6,78*6,79*0,16+14,48*0,68*0,16		50,80496				
		spádové klíny : 16,49*0,18*6,5/3		6,43110				
		16,49*0,18*7,7/3		7,61838				
		13,96*0,18*10,973/3		9,19098				
		13,96*0,18*5,625/3		4,71150				
		6,68*0,1*2,48/3		0,55221				
		6,68*0,1*2,97/3		0,66132				
		5,34*0,1*4,47/3		0,79566				
		5,34*0,1*2,32		1,23888				
		6,79*0,15*3,29/3		1,11696				
		21,01*0,15*0,68/3		0,71434				
		atika : $((17,42+15,02)*2+(6,7+6,79)*2+13,98*2)*(0,6+0,5)*0,08$		10,54416				
97	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	7 292,05000	1,50	10 938,08	800-713	RTS 20/ I

<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>	<b>39 433,20</b>					
98	721210823R00	Demontáž vpusti střešní , DN 125	kus	12,00000	330,00	3 960,00	800-721	RTS 20/ I
		obj. A2Z : 1		1,00000				
		obj. AH2 : 2		2,00000				
		obj. S1 : 4		4,00000				
		obj. J-A2 : 2+3		5,00000				
99	721231111R00	Střešní vtoky vtok ve střeše s povlakovou krytinou, střecha bez tepelné izolace, D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	2 400,00	19 200,00	800-721	RTS 20/ I
		obj. S1 : 5		5,00000				
		obj. J-A2 : 3		3,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DS2019002	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava
O:	1	Budova a přílehlé terasy MŠ Rezkova 14, Ostrava
R:	1	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
100	721231114RT4	Síťešné vtoky vtok pro střechu s povlakovou krytinou, střecha zateplená, výška izolace do 300 mm, D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	3 100,00	15 500,00	800-721	RTS 20/ I
		obj. AH2 : 2		2,00000				
		obj. A2Z : 1		1,00000				
		obj. J-A2 : 2		2,00000				
101	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	386,60000	2,00	773,20	800-721	RTS 20/ I
<b>Díl: 728</b>		<b>Vzduchotechnika</b>				<b>7 373,00</b>		
102	728314111R00	Montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,15 m2	kus	2,00000	150,00	300,00	800-728	RTS 20/ I
		2		2,00000				
103	728314113R00	Montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,45 m2	kus	1,00000	450,00	450,00	800-728	RTS 20/ I
104	728314115R00	Montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,75 m2	kus	1,00000	900,00	900,00	800-728	RTS 20/ I
105	728415112R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,10 m2,	kus	1,00000	300,00	300,00	800-728	RTS 20/ I
106	4295330101R	žaluzie průmyslová protidešťová s upevňovacím rámem; 200 x 200 mm; rám - ocel.profil, výplň - profil.pozinkované listy; v rámu upevněny 3 vodorovné lamely; zabudování samostatně na volné konce potrubí nebo v sestavě s rámem pomocí šroubů, nýtů	kus	1,00000	800,00	800,00	SPCM	RTS 20/ I
107	4295330101R01	Mřížka větrací, plastová, 300x300	kus	1,00000	150,00	150,00		Vlastní
108	4295330101R032	Žaluzie protidešťová PDZM 1200 x 600	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
109	4295330107R	žaluzie průmyslová protidešťová s upevňovacím rámem; 250 x 500 mm; rám - ocel.profil, výplň - profil.pozinkované listy; v rámu upevněno 6 vodorovných lamel; zabudování samostatně na volné konce potrubí nebo v sestavě s rámem pomocí šroubů, nýtů	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00	SPCM	RTS 20/ I
110	998728202R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	73,00000	1,00	73,00	800-728	RTS 20/ I
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>62 760,02</b>		
111	762441112RT2	Obložení atiky s dodávkou dřevoštěpkových desek, tloušťky 18 mm, 1 vrstva, upevněním šroubováním	m2	181,12560	330,00	59 771,45	800-762	RTS 20/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DS2019002	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava
O:	1	Budova a přílehlé terasy MŠ Rezkova 14, Ostrava
R:	1	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		obj. A2Z : atika : (18,62+15,02)*2*0,5		33,64000				
		obj. AH2 : atika : (18,64+15,02)*2*0,5 (3,6*2+15,02)*0,5		33,66000 11,11000				
		obj. S1 : atika : (14,81*2+17,27+12,43+8,14+10,25)*0,52		40,40920				
		obj. J-A2 : atika : ((17,42+15,02)*2+(6,7+6,79)*2+13,98*2)*0,52		62,30640				
112	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	597,71450	5,00	2 988,57	800-762	RTS 20/ I
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>295 204,64</b>		
113	764430220R00	Oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu výroba a montáž □ rš 330 mm	m	99,20000	320,00	31 744,00	800-764	RTS 20/ I
		včetně rohů						
		obj. A2Z : - dilatace : 3,8*2		7,60000				
		napojení na svislou konstrukci, stříška vstup : 3,6		3,60000				
		obj. AH2 : - dilatace : 6,2*2		12,40000				
		napojení na svislou konstrukci, stříška vstup : 3,6		3,60000				
		obj. S1 : - dilatace : 14*4,5		63,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DS2019002	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava
O:	1	Budova a přílehlé terasy MŠ Rezkova 14, Ostrava
R:	1	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		obj. J-A2 : - dilatace : 2*4,5		9,00000				
114	764454202R00	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů □ průměru 100 mm	m	52,00000	620,00	32 240,00	800-764	RTS 20/ I
		obj. S1 : 5*(4,5+2)		32,50000				
		obj. J-A2 : 3*(4,5+2)		19,50000				
115	764817138R00	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 380 mm, dodávka a montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací	m	23,29600	420,00	9 784,32	800-764	RTS 20/ I
		obj. A2Z : (2,224+3,6)*2		11,64800				
		obj. AH2 : (2,224+3,6)*2		11,64800				
116	764817153R00	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 530 mm, dodávka a montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací	m	354,35000	375,00	132 881,25	800-764	RTS 20/ I
		obj. A2Z : atikový plech : (18,62+15,02)*2		67,28000				
		obj. AH2 : atikový plech : (18,64+15,02)*2+2*3,6+15,02		89,54000				
		obj. S1 : atikový plech : (14,81*2+17,27+12,43+8,14+10,25)		77,71000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DS2019002	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava
O:	1	Budova a přílehlé terasy MŠ Rezkova 14, Ostrava
R:	1	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		obj. J-A2 : atika : $(17,42+15,02)*2+(6,7+6,79)*2+13,98*2$		119,82000				
117	764816133R00	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž včetně rohů	m	174,00000	320,00	55 680,00	800-764	RTS 20/ I
		obj. A2Z : výplně otvorů : $5*(1,5)+10*(1,2)+2*(4,8)+4*(2,4)+1,5+2*(6)+3,6$		55,80000				
		obj. AH2 : výplně otvorů : $3*1,2+2,4+4*1,2+7*1,2+3*1,5+2,4+0,9+2,4+1,2+4,8+2*3,6+2,4+4,8$		49,80000				
		obj. S1 : výplně otvorů : 11*1,2		13,20000				
		obj. J-A2 : výplně otvorů : $2*1,2+3*1,2+10*1,2+4*1,5+2*4,8+4*2,4+2*6$		55,20000				
118	764345831R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž ventilačních nástavců výšky 500 až 1 000 mm se stříškou a lemováním průměru přes 75 do 150 mm, sklonu do 30°	kus	23,00000	500,00	11 500,00	800-764	RTS 20/ I
		obj. A2Z : 8		8,00000				
		obj. AH2 : 8		8,00000				
		obj. J-A2 : 7		7,00000				
119	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	212,40000	20,00	4 248,00	800-764	RTS 20/ I
		obj. A2Z : výplně otvorů : $5*(1,5)+10*(1,2)+2*(4,8)+4*(2,4)+1,5+2*(6)+3,6$ 2*9,6		55,80000 19,20000				
		obj. AH2 : výplně otvorů : $3*1,2+2,4+4*1,2+7*1,2+3*1,5+2,4+0,9+2,4+1,2+4,8+2*3,6+2,4+4,8$ 2*9,6		49,80000 19,20000				
		obj. S1 :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DS2019002	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava
O:	1	Budova a přílehlé terasy MŠ Rezkova 14, Ostrava
R:	1	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výplně otvorů : 11*1,2		13,20000				
		obj. J-A2 :						
		výplně otvorů : 2*1,2+3*1,2+10*1,2+4*1,5+2*4,8+4*2,4+2*6		55,20000				
120	764430840R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	453,55000	25,00	11 338,75	800-764	RTS 20/ I
		obj. A2Z :						
		atíkový plech : (18,62+15,02)*2		67,28000				
		obj. AH2 :						
		atika : (18,64+15,02)*2		67,32000				
		(3,6*2+15,02)		22,22000				
		obj. S1 :						
		atika : (14,81*2+17,27+12,43+8,14+10,25)		77,71000				
		obj. J-A2 :						
		atika : (17,42+15,02)*2+(6,7+6,79)*2+13,98*2		119,82000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 99,20000		99,20000				
121	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	2 894,16000	2,00	5 788,32	800-764	RTS 20/ I
<b>Díl: 765</b>		<b>Krytiny tvrdé</b>				<b>13 542,00</b>		
122	765375115R00	Krytina profilová z plastů krytina, z polykarbonátu, trapéz, 138/17 mm, na ocelovou konstrukci	m2	22,20000	610,00	13 542,00	800-765	RTS 20/ I
		obj. AH2 :						
		stávající stříšky :						
		stříška : (8,5+6,3)*1,5		22,20000				
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>1 239 140,40</b>		
123	900 R01	Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 4	h	114,50000	240,00	27 480,00	801-1	RTS 20/ I



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DS2019002	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava
O:	1	Budova a přílehlé terasy MŠ Rezkova 14, Ostrava
R:	1	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zámečnické práce: :						
		-úprava kotvení zábradlí (tj. 19 polí) : 19*3		57,00000				
		-demontáž ventilačních komínků : (8+8+7)*0,5		11,50000				
		-demontáž střešního výlezu : 2*1,5		3,00000				
		- obj. AZ2 - repase vstupního portálu : 2*8		16,00000				
		- obj. AH2 - demontáž + opět. montáž zastřešení : 3*8		24,00000				
		- obj. J-A2 - tabule : 2*1,5		3,00000				
124	767R0016T00	D+M výlezu na plochou střechu, zateplený poklop	kpl	2,00000	13 500,00	27 000,00		Vlastní
125	767427118R00	Provětrávané fasády příplatek za formátování , z desek HPL tl. 6 mm, výplň zábradlí :	m2	186,37500	315,00	58 708,13	800-767	RTS 20/ I
		J-A2 : (12,17+22,47+1,97+5,75+10,8+4,15)*0,9		51,57900				
		AH2 : (14,2+3,14+3,18+2,39)*0,9		20,61900				
		A2Z : (1,97+4,42+10,85+5,3+2,39)*0,9		22,43700				
		S1 : (1,35+1,85+2,55+2*9,1+2*9,9+5*31,5+2*14,05)*0,4		91,74000				
126	767995103R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg ocelová dvířka :	kg	23,50000	115,00	2 702,50	800-767	RTS 20/ I
		Začátek provozního součtu						
		0,5*0,5*2		0,50000				
		0,75*0,9		0,67500				
		Mezisoučet		1,17500				
		Konec provozního součtu						
		20*1,175		23,50000				
127	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg zábradlí - venkovní :	kg	1 891,89682	93,00	175 946,40	800-767	RTS 20/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DS2019002	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava
O:	1	Budova a přílehlé terasy MŠ Rezkova 14, Ostrava
R:	1	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>předpoklad 5,5 bm / 60x60x3 :</p> <p>tj. 29,38 kg / bm :</p> <p>nové zábradlí :</p> <p>Začátek provozního součtu</p> <p>J-A2 : 1,97+5,75+10,8+4,15</p> <p>AH2 : 2,39</p> <p>A2Z : 1,97+4,42+10,85+5,3+2,39</p> <p><b>Mezisoučet</b></p> <p>Konec provozního součtu</p> <p>ztratné 10% : 49,99*29,38*1,1</p> <p>ocelový žebřík :</p> <p>Začátek provozního součtu</p> <p>2*(0,8+2*0,4)*5</p> <p><b>Mezisoučet</b></p> <p>Konec provozního součtu</p> <p>plech 2mm / 15,7 kg/m2 :</p> <p>ztratné 10% : 16*15,7*1,1</p>						
128	767_R00211	Výplň zábradlí, HPL des., nýty	m2	186,37500	730,00	136 053,75		Vlastní
		<p>výplň zábradlí :</p> <p>J-A2 : (12,17+22,47+1,97+5,75+10,8+4,15)*0,9</p> <p>AH2 : (14,2+3,14+3,18+2,39)*0,9</p> <p>A2Z : (1,97+4,42+10,85+5,3+2,39)*0,9</p> <p>S1 : (1,35+1,85+2,55+2*9,1+2*9,9+5*31,5+2*14,05)*0,4</p>						
129	767995104VL	Povrchová úprava ocel. konstrukcí - práškové lakování	kg	1 915,39682	20,00	38 307,94		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 1891,89682		1 891,89682				
		Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 23,50000		23,50000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	DS2019002	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava
O:	1	Budova a přílehlé terasy MŠ Rezkova 14, Ostrava
R:	1	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
130	767R00112	D+M bezpečnostního horizontálního záchytného systému	kpl	1,00000	137 000,00	137 000,00		Vlastní
131	60756107R	deska fasádní HPL laminát vytvrzený pryskyřicí; l = 2 800 mm; š = 1 300 mm; tl. 10,0 mm; dekor colour; pevnost v ohybu od 80,0 MPa; pevnost v tahu 60,0 MPa	m2	242,28750	2 500,00	605 718,75	SPCM	RTS 20/ I

ztratné 30% :

Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 186,37500\*1,3

132	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	12 089,17000	2,50	30 222,93	800-767	RTS 20/ I
-----	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------------	------	-----------	---------	-----------

<b>Díl: 769</b>		<b>Otvorové prvky z plastu</b>			<b>238 100,00</b>			
133	769_D1	Venkovní dveře plastové 1,2 x 2,1m, 1k, plné, hladké, nadsvětlík	kus	4,00000	26 000,00	104 000,00		Vlastní
134	769_D2	Venkovní dveře plastové 1,2 x 2,1m, 1k, s prosklením, nadsvětlík, odk. D/2	kus	1,00000	29 000,00	29 000,00		Vlastní
135	769_D2_var 2	Venkovní dveře plastové 1,2 x 2,1m, 1k, s prosklením, nadsvětlík, odk. D/2 var. 2	kus	2,00000	29 000,00	58 000,00		Vlastní
136	769_D3	Venkovní dveře plastové 0,9 x 1,97m, 1k, plné, hladké, odk. D/3	kus	2,00000	23 000,00	46 000,00		Vlastní
137	769R0012	D+M kryt elektrokrabice, specifikace dle PD	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00		Vlastní

obj. AH2 :

1

1,00000

<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>			<b>85 959,55</b>			
138	771120111R00	Obklad stupňů do tmele na stupnice , jedna řada	m	14,68000	250,00	3 670,00	800-771	RTS 20/ I

Obj. A2Z :

3\*1,2+1,5

5,10000

Obj. AH2 :

3,8+2,39

6,19000

Obj. J-A2 :

1,24+2,15

3,39000

139	771120211R00	Obklad stupňů do tmele na podstupnice , jedna řada	m	14,68000	120,00	1 761,60	800-771	RTS 20/ I
-----	--------------	----------------------------------------------------	---	----------	--------	----------	---------	-----------

Obj. A2Z :

3\*1,2+1,5

5,10000

Obj. AH2 :

3,8+2,39

6,19000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DS2019002	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava
O:	1	Budova a přílehlé terasy MŠ Rezkova 14, Ostrava
R:	1	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Obj. J-A2 : 1,24+2,15				3,39000		
140	771212113R00	Kladení dlažby keramické do tmele velikosti do 400 x 400 m do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů.	m2	49,48300	420,00	20 782,86	800-771	RTS 20/ I
		Obj. A2Z : 3,9*2,39 2,8*3,15				9,32100 8,82000		
		Obj. AH2 : 3,8*2,39				9,08200		
		Obj. J-A2 : 6*2,24 3,15*2,8				13,44000 8,82000		
141	771475014RU7	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	45,58000	70,00	3 190,60	800-771	RTS 20/ I
		Obj. A2Z : 3,9+2*2,39 2,8+3,15*2				8,68000 9,10000		
		Obj. AH2 : 3,8+0,3+2*0,18				4,46000		
		Obj. J-A2 : 6*2+2,24 3,15*2+2,8				14,24000 9,10000		
142	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 45,58000	m	45,58000	90,00	4 102,20	800-771	RTS 20/ I
						45,58000		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DS2019002	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava
O:	1	Budova a přílehlé terasy MŠ Rezkova 14, Ostrava
R:	1	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
143	771577111RS2	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily hran schodů leštěný hliník, vnější rohy schodů, stěn a ukončení obkladu, upevnění do maltového lože, výška profilu 8 mm,  Obj. A2Z : 2*2,8 2*3,9  Obj. AH2 : 2,39*2+3,8*2 6*1,3+12*0,3  Obj. J-A2 : 1,24+2,15	m	40,57000	200,00	8 114,00	800-771	RTS 20/ I
					5,60000			
					7,80000			
					12,38000			
					11,40000			
					3,39000			
144	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem  vč. dodávky a montáže silikonu.  Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 45,58000	m	45,58000	50,00	2 279,00	800-771	RTS 20/ I
					45,58000			
145	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování voduodpuzející hmotou - plošně  stupnice - 0,3 m : Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 14,68000*0,3 podstupnice - 0,2 m : Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 14,68000*0,2 soklík - 0,1 m : Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 45,58000*0,1 plocha : Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 49,48300	m2	61,38100	30,00	1 841,43	800-771	RTS 19/ II
					4,40400			
					2,93600			
					4,55800			
					49,48300			
146	58582138.AR	tmel cementový; C2 T S1; lepicí; pro interiér i exteriér; přilnavost k materiálům kamenina, keram. obklady, dlažby	kg	368,28600	16,00	5 892,58	SPCM	RTS 20/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	DS2019002	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava
O:	1	Budova a přílehlé terasy MŠ Rezkova 14, Ostrava
R:	1	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		spotřeba cca 6kg/m2 : Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 61,38100*6		368,28600				
147	585821387R	tmel CG2WA; spárovací; š. spáry 2 až 20 mm; pro interiér i exteriér; barva 14 odstínů; přilnavost k materiálům keram. obklady, dlažby	kg	36,82860	46,00	1 694,12	SPCM	RTS 20/ I
		spotřeba cca 0,6kg/m2 : Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 61,38100*0,6		36,82860				
148	59764230R	dlažba keramická š = 200 mm; l = 200 mm; h = 9,0 mm; reliefní; pro interiér i exteriér	m2	67,51910	400,00	27 007,64	SPCM	RTS 20/ I
		ztratné 10% : Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 61,38100*1,1		67,51910				
149	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	803,36000	7,00	5 623,52	800-771	RTS 20/ I
<b>Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot</b>						<b>1 060,40</b>		
150	777551955R00	Opravy podlah stěrkou silikátovou s disperzí tloušťky 3 mm	m2	4,82000	220,00	1 060,40	800-773	RTS 20/ I
		vstupní schodiště : 6*1,5*(0,3+0,18)		4,32000				
		rampa : 1*0,5		0,50000				
<b>Díl: 783 Nátěry</b>						<b>107 980,22</b>		
151	783101811R00	Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí konstrukcí těžkých "A", oškrabáním	m2	310,28800	18,00	5 585,18	800-783	RTS 20/ I
		stávající zábradlí :						
		J-A2 : (12,17+22,47)*0,4*2		27,71200				
		AH2 : (14,2+3,14+3,18)*0,4*2		16,41600				
		S1 : (1,35+1,85+2,55+2*9,1+2*9,9+5*31,5+2*14,05)*0,4*2		183,48000				
		Ocelový žebřík :						
		2*7*0,5*2		14,00000				
		Vstupní portál :						
		(3,8+2*2,24)*(0,35+0,15)*2		8,28000				
		2*3,6*(0,15+0,15)*2		4,32000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DS2019002	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava
O:	1	Budova a přílehlé terasy MŠ Rezkova 14, Ostrava
R:	1	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dešťový svod : 3,6*0,4*4		5,76000				
		Obj. AH2 :						
		stříška : (8,5+6,3)*(1,5+0,9+1)		50,32000				
152	783122110R00	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, dvojnásobné na vzduchu schnoucí	m2	310,28800	170,00	52 748,96	800-783	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 151 : 310,28800		310,28800				
153	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	310,28800	160,00	49 646,08	800-783	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 310,28800		310,28800				
<b>Díl: 787</b>		<b>Zasklívání</b>				<b>3 684,48</b>		
154	787600801R00	Vysklení oken a dveří sklo ploché do 1 m2	m2	184,22400	20,00	3 684,48	800-787	RTS 20/ I
		stávající výplň zábradlí :						
		J-A2 : (12,17+22,47+1,97+5,75+10,8+4,15)*0,9		51,57900				
		AH2 : (14,2+3,14+3,18)*0,9		18,46800				
		A2Z : (1,97+4,42+10,85+5,3+2,39)*0,9		22,43700				
		S1 : (1,35+1,85+2,55+2*9,1+2*9,9+5*31,5+2*14,05)*0,4		91,74000				
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>113 274,00</b>		
155	900 R02	Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 5	h	5,00000	330,00	1 650,00	801-1	RTS 20/ I
		- přeložení zvonkového tabla - A2Z : 2		2,00000				
		2		2,00000				
		- demontáž osvětlení : 1		1,00000				
156	953942121R00	Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou osazování drobných kovových předmětů, náklady na dodání kovových předmětů se oceňují ve specifikaci □ ochranných úhelníků do přípravech otvorů vodorovných, svislých nebo šikmých	kus	13,00000	100,00	1 300,00	801-1	RTS 20/ I
		Obj. A2Z : 5		5,00000				
		Obj.AH2 : 3		3,00000				
		Obj. S1 : 2		2,00000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	DS2019002	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava
O:	1	Budova a přílehlé terasy MŠ Rezkova 14, Ostrava
R:	1	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Obj. J-A2 : 3		3,00000				
157	210220001R00	Montáž uzemňovacího vedení na povrchu, včetně svorek upevnění a připojení, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), průřezu do 120 mm <sup>2</sup> , bez nátěru	m	551,62000	200,00	110 324,00	M21	RTS 20/ I
		obj. A2Z : 5*9+(18+16)*2+4*16+3		180,00000				
		obj. AH2 : 3*9+(19+16)*2+3*16+3		148,00000				
		obj. S1 : 2*5+(9+12,5+14,8*2+17,27+10,25)		88,62000				
		obj. J-A2 : 3*9+(19+16)*2+22+8+8		135,00000				
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>498 970,44</b>		
158	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	415,22864	270,00	112 111,73	801-3	RTS 20/ I
159	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	415,22864	80,00	33 218,29	801-3	RTS 20/ I
160	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	8 304,57280	13,00	107 959,45	801-3	RTS 20/ I
		předpoklad 20km :						
		415,22864*20		8 304,57280				
161	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	392,15300	300,00	117 645,90	801-3	RTS 20/ I
		CELKOVÝ OBJEM SUTI :						
		415,22864		415,22864				
		-12,12099		-12,12099				
		-10,95465		-10,95465				
162	979990121R00	Poplatek za skládku asfaltové pásy, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	12,12099	1 500,00	18 181,49	801-3	RTS 20/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 72 : 12,12099		12,12099				
163	979990144R00	Poplatek za skládku minerální vata, skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	10,95465	1 500,00	16 431,98	801-3	RTS 20/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 91 : 10,95465		10,95465				
164	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	415,20713	225,00	93 421,60	801-3	RTS 20/ I
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>43 000,00</b>		
165	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 20/ I
166	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 20/ I
167	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 20/ I



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DS2019002	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava
O:	1	Budova a přílehlé terasy MŠ Rezkova 14, Ostrava
R:	1	Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
168	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00		RTS 20/ I
169	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 20/ I
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>270 000,00</b>		
170	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 20/ I
		Zpracování dílenské dokumentace pro konstrukce zámečnické.						
171	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 20/ I
		Revize el. zařízení:						
		- zvonkové tablo						
		- bleskosvod						
172	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000	250 000,00	250 000,00		RTS 20/ I
<b>Celkem</b>						<b>8 941 762,59</b>		

**Seznam poddodavatelů dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s jejichž pomocí účastník zadávacího řízení předpokládá realizaci veřejné zakázky**

<b>Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce</b>		<b>Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadávacího řízení zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH</b>	<b>% podíl na plnění VZ</b>
<b>VZ 12.20 „Zateplení objektu a oprava zahradních teras při MS Rezkova 14, Ostrava-Zábřeh“</b>			
1. Název:	DACH MORAVIA s.r.o.	Pokryvačské a klempířské práce	11,66
Sídlo / místo podnikání:	Prokopa Velikého 196/21 703 00 Ostrava-Vitkovice		
Tel., fax:	596 614 272		
E-mail:	info@dachmoravia.cz		
IČO:	27781356		
DIČ:	CZ27781356		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	oddíl C, vložka 51635		
Osoba oprávněná jednat za účastníka:	Anton Vronka - jednatel		
Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
2. Název:	Neoplast spol. s r.o.	Konstrukce zámečnické	14,19
Sídlo / místo podnikání:	Sokolovská 1331, Ostrava Poruba, 708 00		
Tel., fax:	595 048 333, 595 048 334		
E-mail:	konstrukce@neoplast.cz		
IČO:	46576797		
DIČ:	CZ46576797		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 3209 vedená u Krajského		
Osoba oprávněná jednat za účastníka:	Radim Neshoda - jednatel		
Osoby zmocněné k dalším jednáním:			

### Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že **hodlám** využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

<b>Osoba oprávněná jednat jménem účastníka</b>	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	<b>Ing. Stanislav</b>
Datum:	<b>22. května 2016</b>


## HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

### „Zateplení objektu a oprava zahradních teras při MŠ Rezkova 14, Ostrava – Zábřeh“

Druh práce	Denní harmonogram prací .... <b>Celkem 100 kalendářních dní</b>																	
	1-10	1-7	8-14	15-21	22-28	29-35	36-42	43-49	50-56	57-63	64-70	71-77	78-84	85-91	92-98	99-100		
Přejímka staveniště	↓																	
Zahájení prací	↓																	
Zemní práce		—————								—————								
Svislé a kompl. k-ce			—————															
Komunikace									—————									
Úpravy povrchů vnitřní									—————									
Úpravy povrchů vnější			—————															
Podlahy a podlahové k-ce							—————											
Lešení a stavební výtahy			—————															
Dokončovací k-ce														—————				
Bourání k-cí		—————																
Přesun hmot		—————																
Izolace proti vodě			—————															
Povlakové krytiny							—————											
Izolace tepelné			—————															
Vnitřní kanalizace						—————												
Vzduchotechnika												—————						
Konstrukce tesařské						—————												
Konstrukce klempířské			—————									—————						
Krytiny tvrdé											—————							

## HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

### „Zateplení objektu a oprava zahradních teras při MŠ Rezkova 14, Ostrava – Zábřeh“

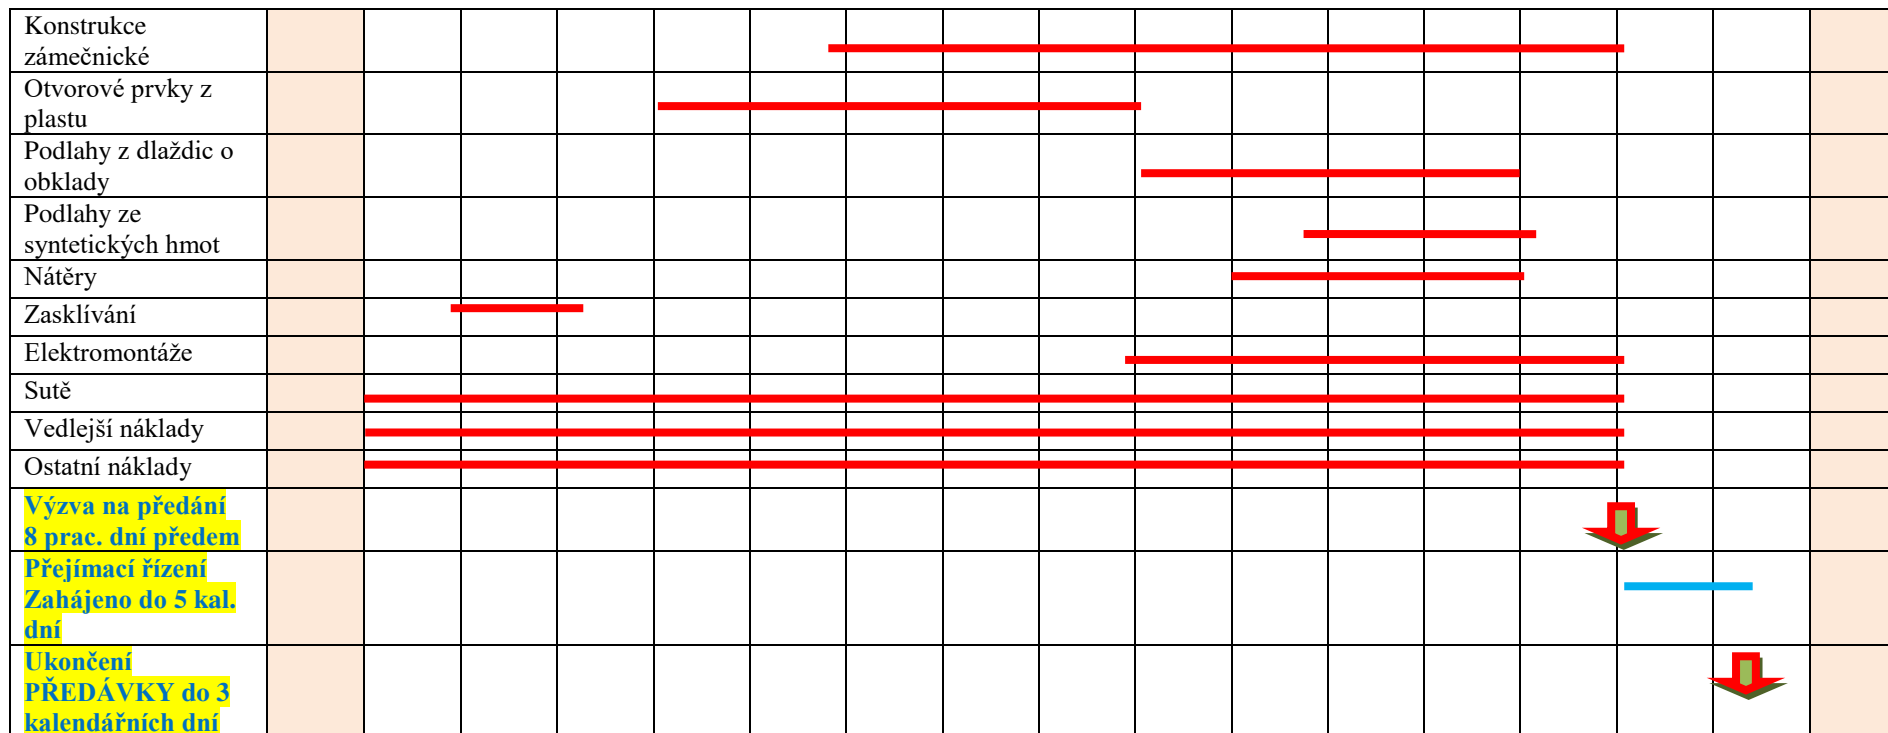

V Ostravě – Svinově 19. června 2020

.....

*HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ*

*„Zateplení objektu a oprava zahradních teras při MŠ Rezkova 14, Ostrava – Zábřeh“*

Ing. Petr Sedláček – jednatel společnosti