

ZNAČKY PRO ÚNIKOVOU CESTU

INFINITY II B

MATERIÁLY:

Polykarbonátové těleso v bílé, šedé nebo černé barvě.
Plexisklo.

MONTÁŽ:

Povrchová montáž (stěna).
Volitelně zapuštěná montáž (stěna **).

NAPÁJECÍ ZDROJ:

Zabudovaný vlastní zdroj: 220 - 240 Vst / 50 - 60 Hz
Centrální baterie: 220 - 240 Vst / 50 - 60 Hz; 176 - 275 Vss
Centrální baterie FZLV: 24 Vss

SVĚTELNÝ ZDROJ:

Světelný zdroj LED o výkonu 1 W, 2 W.

NABÍJENÍ:

STANDARD: max. 24 h
PREMIUM: max. 12 h; energeticky úsporný elektronický nabíječ

AUTONOMIE PROVOZU A BATERIE:

STANDARD: 1 h nebo 3 h, baterie Ni-Cd, napětí 3,6 V
PREMIUM: 1 h nebo 3 h, baterie LiFePO₄, napětí 6,4 V

TŘÍDA IZOLACE:

II nebo III

STUPEŇ KRYTÍ IP:

IP44

POZOROVACÍ VZDÁLENOST:

30 m

TEPLOTA OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ:

t_a: 0°C až +40°C

VOLITELNÉ MOŽNOSTI:

SE - neuchovávaný provoz (Emergency only)
SA - uchovávaný provoz (Always on)
AT - automatický test
PT - ruční tlačítko pro test
RU - centrální sledování Rubic UNA
FZLV - centrální baterie FZLV 24 Vss
CB - centrální baterie

DOPLŇKOVÉ INFORMACE:


- Kontrolka LED signalizuje stav síťového napájecího zdroje a stav nabití baterie.
- Ochrana proti hlubokému vybití.
- Třída izolace III u verze FZLV.
- Těleso se systémem pro osvětlení podlahy

** Vyžaduje prvek příslušenství - skříňka pro montáž pod omítku.

- V sadách svítidel pro vyznačení nouzového východu není zahrnutý žádný piktogram. Piktogramy je potřeba zvolit a objednat jako samostatnou položku.



ROZMĚRY (mm):

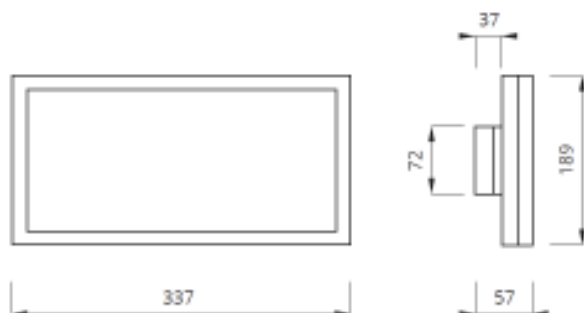

* viz piktogram

ZNAČKY PRO ÚNIKOVOU CESTU

NEZÁVISLÁ KONFIGURACE:

KÓD	VÝKON	MODUL	AUTONOMIE [h]		REŽIM	MOŽNOSTI			BARVA
STANDARD									
IF2BWS	1 W	C	1	3	SA	PT	X	WH GR	
IF2BWS	2 W	C	1	3	SA	PT	X	WH GR	
PREMIUM									
IF2BWS	1 W	B	1	3	SA	AT	RU	WH GR	
IF2BWS	2 W	B	1	3	SA	AT	RU	WH GR	

KONFIGURACE S CENTRÁLNÍ BATERÍ - NEADRESOVATELNÁ

KÓD	VÝKON	MODUL	SYSTÉM	MOŽNOSTI			BARVA
IF2BWS	1 W	F	CB	CBS	X	WH GR	
IF2BWS	2 W	F	CB	CBS	X	WH GR	

KONFIGURACE S CENTRÁLNÍ BATERÍ - ADRESOVATELNÁ

KÓD	VÝKON	MODUL	SYSTÉM	MOŽNOSTI		BARVA
IF2BWS	1 W	Z	CB	ADE	ADP	WH GR
IF2BWS	2 W	Z	CB	ADE	ADP	WH GR

KONFIGURACE SE SYSTÉMEM FZLV

KÓD	VÝKON	SYSTÉM	BARVA
IF2BWS	1 W	FZLV	WH GR
IF2BWS	2 W	FZLV	WH GR

POPISKA:

IF2BWS - těleso INFINITY II B

C - elektronická výbava pro nezávislá tělesa STANDARD

B - elektronická výbava pro nezávislá tělesa PREMIUM

F - elektronická výbava pro centrální bateriová tělesa

Z - elektronická výbava pro adresovatelná centrální bateriová tělesa

SE - neuchovávaný provoz (Emergency only)

SA - uchovávaný provoz (Always on),
(s volitelnou možností zapojení pro neuchovávaný provoz)

PT - ruční tlačítko pro test

X - těleso bez přídavných volitelných možností

AT - automatický test

RU - centrální sledovací systém Rubic UNA

CB - verze s centrální baterií

CBS - centrální baterie pro sledování okruhu

ADE - centrální baterie s adresovým modulem ADE

ADP - centrální baterie s adresovým modulem ADP - technologie SMART

FZLV - centrální baterie FZLV 24 Vss

WH - bílá barva

GR - šedá barva