

00723/2020

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy v evidenci objednatele: 723/2020

číslo smlouvy v evidenci zhotovitele:

Níže uvedené smluvní strany



MKOLP002M774

**Objednatel:** **Město Kolín**  
se sídlem: Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I  
zastoupen: Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města  
IČO: 00235440  
DIČ: CZ00235440  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Kolín  
Číslo účtu: 3661832/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města  
Zástupce objednatele ve věcech technických:

Ing. Miroslav Káninský, tel.: 321 748 353, e-mail: [miroslav.kaninsky@mukolin.cz](mailto:miroslav.kaninsky@mukolin.cz)  
a Karin Dostálová, tel.: 321 748 293, e-mail: [karin.dostalova@mukolin.cz](mailto:karin.dostalova@mukolin.cz)  
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** **BFK service a.s.**  
se sídlem: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmyky  
zastoupen: [REDACTED]  
IČO: 27155153  
DIČ: CZ27155153  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 107-3509860227/0100

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, složka 9379

Zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]  
(dále: „zhotovitel“)

(dále společně jen jako „smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento:

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Nástavba odborných učeben pro Základní školu  
Kolín V., Mnichovická 62“

(dále jen „dodatek č. 2“)

## I.

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 27. 6. 2019 uzavřely smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „**Nástavba odborných učeben pro Základní školu Kolín V., Mnichovická 62**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“). Smluvní strany dále souhlasně prohlašují, že dne 7. 1. 2020 uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým došlo k navýšení ceny díla a prodloužení termínu plnění.

## II.

1. V průběhu provádění díla dle smlouvy o dílo vyvstala potřeba úpravy rozsahu stavebních prací o další vícepráce a méněpráce, které ve svém důsledku vedou ke změně ceny za dílo, a které nebylo možné na počátku předvídat.
2. Smluvní strany sjednávají, že v souladu s čl. 3 odst. 3. 4 písm. a) a písm. b) smlouvy o dílo a ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, navyšují cenu díla sjednanou v čl. 3 odst. 3. 1 smlouvy o dílo.
3. Popis a specifikaci změn rozsahu díla a jejich zdůvodnění změn včetně úpravy ceny díla obsahují změnové listy č. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 a 2b, které jsou přílohou tohoto dodatku:

Změnový list č. 7	155 017,02 Kč
Změnový list č. 8	291 081,17 Kč
Změnový list č. 9	46 931 Kč
Změnový list č. 10	31 157 Kč
Změnový list č. 11	15 673,71 Kč
Změnový list č. 12	137 676 Kč
Změnový list č. 13	- 101 004,44 Kč
Změnový list č. 14	42 075,55 Kč
Změnový list č. 15	162 827,42 Kč
Změnový list č. 16	87 751,39 Kč
Změnový list č. 17	11 908,34 Kč
Změnový list č. 18	26 997,83 Kč
Změnový list č. 19	43 559 Kč
Změnový list č. 20	161 878,29 Kč
Změnový list č. 21	42 850,84 Kč
Změnový list č. 22	- 79 753,82 Kč
Změnový list č. 23	120 591,60 Kč
Změnový list č. 25	64 683,90 Kč
Změnový list č. 2b	83 246,95 Kč

4. Zvýšení ceny za dílo činí celkem:

Cena bez DPH	1 345 148,75 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	282 481,23 Kč
cena celkem včetně DPH	1 627 629,98 Kč

5. Cena za dílo sjednaná v čl. 3 odstavce 3.1 smlouvy o dílo nově činí:

Cena díla bez DPH	<b>21 000 924,53 Kč</b>
Celkem DPH	<b>4 410 194,14 Kč</b>
Cena díla včetně DPH	<b>25 411 118,67 Kč</b>

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Takto sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla. Cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví do doby ukončení díla.

Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací je uvedena v Položkovém rozpočtu díla, který vznikl z výkazů výměr jako součásti zadávací dokumentace, do kterých zhotovitel v rámci své nabídky v zadávacím řízení k této veřejné zakázce uvedl ceny jednotlivých prací a dodávek a tento objednateli v rámci své nabídky předložil. Položkový rozpočet díla je nedílnou Přílohou č.1 této smlouvy.

### III.

1. V ostatních ujednáních zůstávají ustanovení smlouvy o dílo beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou nedílný celek.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
  - a) Vyjádření TDI
  - b) Změnový list č. 7
  - c) Změnový list č. 8
  - d) Změnový list č. 9
  - e) Změnový list č. 10
  - f) Změnový list č. 11
  - g) Změnový list č. 12
  - h) Změnový list č. 13
  - i) Změnový list č. 14
  - j) Změnový list č. 15
  - k) Změnový list č. 16
  - l) Změnový list č. 17
  - m) Změnový list č. 18
  - n) Změnový list č. 19
  - o) Změnový list č. 20
  - p) Změnový list č. 21
  - q) Změnový list č. 22
  - r) Změnový list č. 23
  - s) Změnový list č. 25
  - t) Změnový list č. 2b

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.


Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 29. 6. 2020, usnesení č. 2582/68/RM/2020.


**Objednatel: Město Kolín**

**Zhotovitel: BFK service a.s.**


V Kolíně dne 03.07.2020.....

V Zásmukách dne 17.7.2020.....

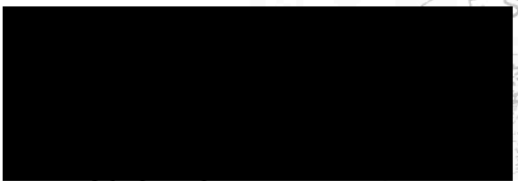  
za objednatele  
Mgr. Iveta Mikšíková  
I. místostarostka města

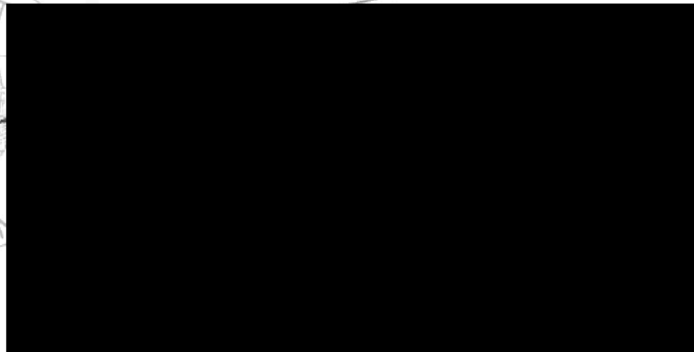





**ARCHA ing. agentura a.s.**  
Žižkova 250, 280 00 Kolín III  
tel. 321714159, fax 321714275

**Město Kolín**

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1  
Odbor investic a územního plánování

Vyřizuje : *Michael Havránek*

V Kolíně dne : 17. 06. 2020

Věc : **CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_063/0003625**

**Nástavba odborných učeben pro Základní školu Kolín V., Mnichovická 62**

Předmětem tohoto dopisu je stanovisko naší společnosti, která vykonává činnost technického dozoru stavebníka na výše citované stavební akci, k nutnosti dodatečných stavebních prací.

Nutnost dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku nálezových situací a uvedené dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, tj. stavebních prací vymezených smlouvou o dílo uzavřenou mezi objednatel a zhotovitelem.

Jedná se zejména o následující více a méně práce:

**1) ZL č. 7 - SO 01 - Sjednocení materiálu pro SDK v rámci dřevostavby ve 3.NP**

Důvod změny: Nálezová situace – v návaznosti na statické posouzení stopní konstrukce 3.NP a její statické zajištění v rámci již schválených změnových listů, byla navržena záměna zděných konstrukcí za konstrukce z SDK pro odlehčení stopu 3.NP a celého objektu.

Popis změny: Záměna zděných konstrukcí za konstrukce montované z SDK, s požadovanou požární odolností, výztuhy pro AV techniku a interaktivní tabule, záměna zárubní do zdiva za SDK a navazující dodávky a montáže.

Méněpráce: - 551 624,39 Kč

Vícepráce: + 706 641,41 Kč

Celkem: + 155 017,02Kč

Jednotkové ceny: nabídkový rozpočet, URS 20-I

Termínový dopad: bez dopadu

**2) ZL č. 8 - SO 01 - Dopočet ovládání PO dveří poz. 005 a nové prosklené AL stěny D15+D16**

Důvod změny: Změna požárně bezpečnostního řešení stavby, nálezová situace – nemožnost osazení panikového kování do stávajících výplní otvorů dle zadání, při dodržení stávajících legislativních a požárně bezpečnostních požadavků. Otevírání dveří do prostoru dvora současně při funkci automatického otevírání odvětrání CHÚC.

Popis změny: Záměna stávajících výplní za nové, včetně doplnění prvků v souladu s požárně bezpečnostním řešením stavby.

Méněpráce: -11 050,- Kč

Vícepráce: + 302 131,17 Kč

Celkem: + 291 081,17 Kč

Jednotkové ceny: nabídkový rozpočet, URS 20-I, nabídka konkurenčních subjektů

Termínový dopad: bez dopadu

### 3) ZL č. 9 - SO 01 - Doplnění ČK a UPS pro výtah

Důvod změny: Aktualizace požárně bezpečnostního řešení stavby a požadavky provozovatele na bezpečný provoz školského zařízení

Popis změny: Doplnění výtahu o nezbytné prvky v souladu s aktuálním požárně bezpečnostním řešením stavby (dojezd výtahu do nejbližší stanice a otevření dveří), doplnění čtečky karet pro ovládání výtahu, v souladu s požadavky na BOZ ve škole.

Méněpráce: - 0,- Kč

Vícepráce: + 46 931,- Kč

Celkem: + 46 931,- Kč

Jednotkové ceny: nabídkový rozpočet, URS 20-I, nabídky konkurenčních subjektů

Termínový dopad: bez dopadu

### 4) ZL č. 10 – SO 07 - EI slaboproud (úprava rozsahu plnění v souladu stávajícího provozu školy)

Důvod změny: Nálezová situace – úprava slaboproudých rozvodů v souladu s aktuálním řešením ve stávajícím objektu dle požadavku provozovatele a návaznost na aktuální řešení interiérového vybavení a dále na změnu konstrukčního systému přístavby ze zděného systému za SDK konstrukce – návaznost na ZL č.7.

Popis změny: Úprava slaboproudých rozvodů, aktivních a pasivních prvků dle upraveného zadání. Sjednocení navrhovaného systému se stávajícím systémem školy. Doplnění rozvodů na základě požadavku fi. ENESA pro měření a regulaci ÚT.

Méněpráce: - 76 809,- Kč

Vícepráce: + 107 966,- Kč

Celkem: + 31 157,- Kč

Jednotkové ceny: nabídkový rozpočet, URS 20-I

Termínový dopad: bez dopadu

### 5) ZL č. 11 – SO 06 - EI silnoproud (úprava rozsahu plnění v souladu stávajícího provozu školy)

Důvod změny: Nálezová situace – úprava silnoproudých rozvodů v souladu s aktuálním řešením ve stávajícím objektu dle požadavku provozovatele a dále na změnu konstrukčního systému přístavby ze zděného systému za SDK konstrukce – návaznost na ZL č.7

Popis změny: Úprava silnoproudých rozvodů, aktivních a pasivních prvků dle upraveného zadání.

Méněpráce: - 209 700,05 Kč

Vícepráce: + 225 373,76 Kč

Celkem: + 15 673,71 Kč

Jednotkové ceny: nabídkový rozpočet, URS 20-I

Termínový dopad: bez dopadu

### 6) ZL č.12 – SO 01 - Doplnění zámečnických kcí pozice Z07, Z08

Důvod změny: chyba zadání – v projektové dokumentaci není adekvátně řešeno osazení a ukotvení jednotek chlazení a jejich následná pravidelná kontrola a obsluha. Projektová dokumentace uvažuje se způsobem osazení na konstrukci ploché střechy, přičemž přístavba má střechu sedlovou.

Popis změny: Doplnění zámečnických konstrukcí pro osazení jednotek chlazení na střeše a výtahové šachtě, dále doplnění bezpečnostních prvků pro jejich obsluhu a údržbu – přístupový žebřík, nástřešní lávky atd. a s uvedenou změnou související vedlejší rozpočtové náklady.

Méněpráce: 0,- Kč  
Vícepráce: + 137 676,- Kč  
Celkem: + 137 676,- Kč  
Jednotkové ceny: nabídkový rozpočet, URS 20-I  
Termínový dopad: bez dopadu

#### **7) ZL č.13 – SO 04 - ÚT (úprava rozsahu plnění v souladu stávajícího provozu školy)**

Důvod změny: Optimalizace tras pro minimalizování zásahu do stávajících prostor školy s ohledem na bezpečnost provozu, dále na změnu konstrukčního systému přístavby ze zděného systému za SDK konstrukce – návaznost na ZL č.7. sjednocení navrhovaného systému se stávajícím systémem školy a aktualizace zadání na základě upřesnění a požadavků měření a regulace ÚT ze strany fi. ENESA.

Popis změny: Optimalizace koncových prvků ÚT dle skutečnosti na stavbě, úprava trubních rozvodů dle skutečnosti na stavbě. Méně práce v rozsahu dle upraveného zadání.

Méněpráce: - 173 949,- Kč  
Vícepráce: + 72 944,56 Kč  
Celkem: -101 004,44 Kč  
Jednotkové ceny: nabídkový rozpočet, URS 20-I  
Termínový dopad: bez dopadu

#### **8) ZL č.14 – SO 03 - ZTI (úprava rozsahu plnění v souladu stávajícího provozu školy)**

Důvod změny a popis: Na základě ověření skutečné trasy stávajících svodných rozvodů ZTI a s ohledem na rozvody silnoproudu, které křížují předpokládané místo napojení nové stoupačky ZTI, bylo rozhodnuto o využití v maximální míře napojení na stávající trasy hrubých rozvodů. Dále došlo ke změně trasy ležatého potrubí kanalizace z 3.NP do 2.NP s ohledem na zajištění dostatečného spádu potrubí. Dále bylo na základě optimalizace 3.NP z důvodu odlehčení objektu, viz. statické důvody odkaz na ZL č. 7, kdy nahrazujeme zdivo za SDK konstrukci byla zohledněna technologie provádění, která je dotčena tímto ZL.

Popis změny: Úprava vedení splaškové kanalizace vedení (přesun části vedení ze 3.NP do 2.NP), doplnění bidetové sprchy na WC žen dle platné legislativy a požadavků KHS. Doplnění koncových prvků ZTI - rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr.

Méněpráce: - 40 285,90 Kč  
Vícepráce: + 82 361,45 Kč  
Celkem: + 42 075,55 Kč  
Jednotkové ceny: nabídkový rozpočet, URS 20-I  
Termínový dopad: bez dopadu

#### **9) ZL č.15 – SO 05 - VZT (úprava rozsahu plnění v souladu stávajícího provozu školy)**

Důvod změny: Optimalizace tras pro minimalizování zásahu do stávajících prostor školy s ohledem na bezpečnost provozu. Zohlednění změny zděných konstrukcí a SDK ve 3.NP - změna způsobu provádění. Sjednocení navrhovaného systému se stávajícím systémem školy, dále nastavení stávajícího odvodního potrubí na fasádě budovy, včetně ventilátorů pro odtah ze sociálního zázemí v 1. a 2. N – nebylo řešeno v projektové dokumentaci.

Popis změny: Úprava vedení VTZ dle skutečného stavu na stavbě kolidujícímu s vedením stávajících inženýrských sítí. Doplnění VZT v sociálním zázemí v 1.NP a 2NP. Doplnění odvodu kondenzátu od jednotek chlazení – položky nebyly obsaženy zadání. Doplnění požárních klapek dle aktualizace PBŘS. Měření hlukové hladiny dle vyjádření dotčeného orgánu KHS, které není obsaženo v zadání.

Méněpráce: - 2 395,- Kč  
Vícepráce: + 165 222,42 Kč  
Celkem: + 162 827,42 Kč  
Jednotkové ceny: nabídkový rozpočet, URS 20-I  
Termínový dopad: bez dopadu

#### 10) ZL č.16 – SO 01 - Doplnění prostupů na střeše, ok kce, oplechování štítů, nátěry

Důvod změny a popis: V rozsahu optimalizace tras a umístění venkovních zařízení na střešním plášti bylo nutné doplnění systémového lemování a oplechování prostupů střechou, dále nátěry zárubní, nátěry stávajícího a doplněného vedení VZT na fasádě budovy, doplnění madel na zábradlí z 1.NP do 3.NP z bezpečnostních důvodů, revizní dvířka HUP ve fasádním plášti, oplechování štítu S1 k č.p. 60. Dále odpočet neprovedené D+M ok prvků HEB 1.NP+2.NP nad rámeček VV.

Méněpráce: - 39 021,25 Kč  
Vícepráce: + 126 772,64 Kč  
Celkem: + 87 751,39 Kč  
Jednotkové ceny: nabídkový rozpočet, URS 20-I, ceníky materiálů  
Termínový dopad: bez dopadu

#### 11) ZL č.17 – SO 08 - Hromosvod a zemnění

Důvod změny: Na základě ověření skutečnosti a doložení výchozí revizní zprávy stávajícího objektu ZŠ bylo zjištěno, že PD neodpovídá platným normám a je nutné toto napravit, dále jsou zde zohledněny nové prvky na střeše nástavby (nový výlezový žebřík, Ok konstrukce rámu pro jednotky chlazení), TIČR

Popis změny: Provedení hromosvodu dle aktualizovaného zadání.

Méněpráce: - 4 552,47 Kč  
Vícepráce: + 16 460,81 Kč  
Celkem: + 11 908,34 Kč  
Jednotkové ceny: nabídkový rozpočet, URS 20-I  
Termínový dopad: bez dopadu

#### 12) ZL č.18 – SO 01 - Změna podlahových krytin + úprava velikosti dveřních křídel

Důvod změny: Změna podlahových krytin byla provedena na základě požadavku provozovatele z důvodu provozu a zajištění maximální životnosti podlah. Velikost dveřních křídel je dána velikostí nové dispozice v návaznosti na ZL č. 7 (optimalizace konstrukce, záměna zděné konstrukce za SDK), dále provozními podmínkami a v souladu s novým PBŘS.

Popis změny: Změna šířky dveřních otvorů v souladu s aktualizací PBŘS, změna podlahové krytiny v místnosti 008 a 017.

Méněpráce: - 210 757,25 Kč  
Vícepráce: + 237 755,08 Kč  
Celkem: + 26 997,83 Kč  
Jednotkové ceny: nabídkový rozpočet, URS 20-I  
Termínový dopad: bez dopadu

#### 13) ZL č.19 – SO 01,03,04,05,06,07 - aktualizace PBŘS viz. Dod č. 1 a HZS

Důvod změny: Na základě vydané změny stavby před jejím dokončením z čehož plyne nové vyjádření dotčených orgánů státní správy HZS jsou na stavbě zohledněny dopady dotčené touto změnou. Tento ZL č. 19 reflektuje skutečnost a odpočet původního stavu v rámci PBŘS, včetně zakreslení viz. kniha požárních ucpávek.

Popis změny: Realizace požárních ucpávek, hasicích přístrojů, značení únikových východů dle aktualizovaného zadání.

Méněpráce: - 23 675 Kč  
Vícepráce: + 67 234,- Kč  
Celkem: + 43 559,- Kč  
Jednotkové ceny: nabídkový rozpočet, URS 20-I, nabídka konkurenčních subjektů  
Termínový dopad: bez dopadu

#### 14) ZL č.20 – SO 02 - Zateplení objektu (dopočet výměr + rovinatost fasád)

Důvod změny: Doplnění KZS na základě změření ploch, včetně kontroly rovinatosti podkladu stávajícího objektu. Chyba výkazu výměr.

Popis změny: Realizace fasádního pláště v rozsahu dle skutečnosti na stavbě, úprava podkladu pro realizaci KZS v souladu s certifikací ETICS.

Méněpráce: 0,- Kč  
Vícepráce: + 161 878,29 Kč  
Celkem: + 161 878,29 Kč  
Jednotkové ceny: nabídkový rozpočet, URS 20-I  
Termínový dopad: bez dopadu

#### 15) ZL č.21 – SO 01 - Provizorní mezipodesta - dřevěný strop, viz. TP a statika

Důvod změny: Ochrana stávajících prostor při realizaci stavby za provozu školy.

Popis změny: Na základě zpracovaného a odsouhlaseného technologického postupu a upřesněného způsobu bourání realizace provizorního stropu a jeho následná demontáž a likvidace.

Méněpráce: 0,- Kč  
Vícepráce: + 42 850,84 Kč  
Celkem: + 42 850,84 Kč  
Jednotkové ceny: nabídkový rozpočet, URS 20-I  
Termínový dopad: bez dopadu

#### 16) ZL č.22 - SO 01 + SO 010 - Odpočet a přípočet prací v rozsahu skutečnosti

Důvod změny: Méně a více práce dle skutečného provedení na stavbě

Popis změny: Méně práce navazující na změnu konstrukčního systému a nové statické posouzení objektu, doplnění dopravně informačního opatření po dobu výstavby (položka není součástí zadání), provedení sond pro ověření předpokladů statické části PD a nového návrhového řešení.

Méněpráce: - 271 778,26 Kč  
Vícepráce: + 192 024,44 Kč  
Celkem: - 79 753,82 Kč  
Jednotkové ceny: nabídkový rozpočet, URS 20-I  
Termínový dopad: bez dopadu

#### 17) ZL č.23 - SO 01 - Zateplení objektu (dopočet výměr + rovinatost fasád)

Důvod změny: Doplnění KZS na základě změření ploch, včetně kontroly rovinatosti podkladu stávajícího objektu. Chyba výkazu výměr.

Popis změny: Realizace fasádního pláště v rozsahu dle skutečnosti na stavbě, úprava podkladu pro realizaci KZS v souladu s certifikací ETICS.

Méněpráce: 0,- Kč  
Vícepráce: + 120 591,60 Kč  
Celkem: + 120 591,60 Kč  
Jednotkové ceny: nabídkový rozpočet, URS 20-I  
Termínový dopad: bez dopadu

### 18) ZL č.25 - SO 02 - Doplnění sadových obrub

Důvod změny: Nálezová situace – uvedení prostoru před objektem do požadovaného stavebně technického stavu. Nevyhovující stav již před předáním a převzetím staveniště (viz. passport stavby)

Popis změny: Výměna a doplnění obrub u stávajícího chodníku, rekultivace a osetí zelených ploch travním semenem.

Méněpráce: 0,- Kč  
Vícepráce: + 64 683,90 Kč  
Celkem: + 64 683,90 Kč  
Jednotkové ceny: nabídkový rozpočet, URS 20-I  
Termínový dopad: bez dopadu

### 19) ZL č.2b - SO 01 – Bourací práce (ná vaznost na ZL č.2)

Důvod změny a popis: V souladu se ZL č.2. a v souladu s kontrolou skutečně provedených prací, po doložení vážních lístku likvidovaných odpadů, je tento změnový list rozšířen skutečně provedené a vykázané práce, které nemohly být před jejich provedením přesně vykázané. V původním ZL č.2 byly některé konstrukce vykázané odborným odhadem.

Méněpráce: 0,- Kč  
Vícepráce: + 83 246,95Kč  
Celkem: + 83 246,95 Kč  
Jednotkové ceny: nabídkový rozpočet, URS 20-I  
Termínový dopad: bez dopadu

Výše uvedené změny byly odsouhlaseny zúčastněnými stranami a byl na ně zpracován změnový list, včetně změnového rozpočtu. Tento rozpočet zhotovitel ocenil v souladu se smlouvou o dílo a to především v rámci smluvních jednotkových cen. Jednotkové ceny nad rámec nabídkového rozpočtu, jsou zkontrolovány, zda jsou v souladu s cenou obvyklou v místě a čase. Pro určení ceny obvyklé v místě a čase, technický dozor stavebníka využil v souladu se smlouvou o dílo, porovnání s cenovou soustavou ÚRS Praha a.s. / cenová hladina I 2020. U jednotkových cen, které sborník ÚRS neobsahuje, je cena obvyklá doložena nabídkami konkurenčních subjektů.

Jako technický dozor stavebníka konstatujeme, že nabídkový rozpočet obsahuje jednotkové ceny obvyklé v místě a čase, tak jak požaduje platná legislativa. Novou cenovou nabídkou zhotovitel nepřekračuje zákonem stanovené limity dodatečných stavebních prací.

S pozdravem

 **ARCHA<sup>®</sup>**  
Inženýringová agentura, a.s.  
Kolín III, Žitkova 250, 280 02






Dne: 16.06.2020

NÁSTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN PRO ZŠ KOLÍN V, MNICHOVICKÁ 62

## REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY PRO DOD Č. 2

Pořadí	Číslo ZL	Stručný popis	Celkem bez DPH	PŘÍPOČTY	ODPOČTY
7	ZL č. 7	SO 01 - Sjednocení materiálu pro SDK v rámci dřevostavby ve 3.NP	155 017,02 Kč	706 641,41 Kč	551 624,39 Kč
8	ZL č. 8	SO 01 - Dopčet oviádání PO dveří poz. O05 a nové prosklené AL stěny D15+D16	291 081,17 Kč	302 131,17 Kč	11 050,00 Kč
9	ZL č. 9	SO 01 - Doplnění ČK a UPS pro výtah	46 931,00 Kč	46 931,00 Kč	- Kč
10	ZL č. 10	SO 07 - El slaboproud ( úprava rozsahu plnění v souladu stávajícího provozu školy )	31 157,00 Kč	107 966,00 Kč	76 809,00 Kč
11	ZL č. 11	SO 06 - El silnoproud ( úprava rozsahu plnění v souladu stávajícího provozu školy )	15 673,71 Kč	225 373,76 Kč	209 700,05 Kč
12	ZL č. 12	SO 01 - Doplnění zámečnických kčf pozice Z07, Z08	137 676,00 Kč	137 676,00 Kč	- Kč
13	ZL č. 13	SO 04 - ÚT ( úprava rozsahu plnění v souladu stávajícího provozu školy )	101 004,44 Kč	72 944,56 Kč	173 949,00 Kč
14	ZL č. 14	SO 03 - ZT1 ( úprava rozsahu plnění v souladu stávajícího provozu školy )	42 075,55 Kč	82 361,45 Kč	40 285,90 Kč
15	ZL č. 15	SO 05 - VZT ( úprava rozsahu plnění v souladu stávajícího provozu školy )	162 827,42 Kč	165 222,42 Kč	2 395,00 Kč
16	ZL č. 16	SO 01 - Doplnění prostupů na střeše, ok kce, oplechování štítů, nářeťy	87 751,39 Kč	126 772,64 Kč	-39 021,25 Kč
17	ZL č. 17	SO 08 - Hromosvod a zemnění	11 908,34 Kč	16 460,81 Kč	-4 552,47 Kč
18	ZL č. 18	SO 01 - Změna podlahových krytín + úprava velikosti dveřních křidel	26 997,83 Kč	237 755,08 Kč	210 757,25 Kč
19	ZL č. 19	SO 01,03,04,05,06,07 - aktualizace PBRŠ viz. Dod č. 1 a HZS	43 559,00 Kč	67 234,00 Kč	23 675,00 Kč
20	ZL č. 20	SO 02 - Zateplení objektu (dopočet výměr+rovinatost fasád)	161 878,29 Kč	161 878,29 Kč	- Kč
21	ZL č. 21	SO 01 - Provizorní mezipodesta - dřevěnný strop, viz. TP a statika	42 850,84 Kč	42 850,84 Kč	- Kč
22	ZL č. 22	SO 01 + SO 010 - Odpočet a připočet prací v rozsahu skutečnosti	79 753,82 Kč	192 024,44 Kč	271 778,26 Kč
23	ZL č. 23	SO 01 - Zateplení objektu (dopočet výměr+rovinatost fasád)	120 591,60 Kč	120 591,60 Kč	- Kč
25	ZL č. 25	SO 02 - Doplnění sadových obrub	64 683,90 Kč	64 683,90 Kč	- Kč
26	ZL č. 28	SO 01 - Bourání štítových stěn S1, S2, návaznost na ZL č. 2	83 246,95 Kč	83 246,95 Kč	- Kč
<b>SOUHRN ZL - CELKEM BEZ DPH</b>			<b>1 345 148,75 Kč</b>	<b>2 960 746,32 Kč</b>	<b>- 1 615 597,57 Kč</b>

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL : 7
<b>Zhotovitel :</b> <b>"BFK service a. s."</b> Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
<b>Objednatel :</b> <b>Město Kolín</b> Karlovo nám. 78 280 12 Kolín I IČO : 00235440 DIČ : CZ00235440	<b>Kontrola za TDI</b>  stavebně-technický dozor staveb 728 380 614	<b>Datum :</b>
<b>Způsob odesílání / předání / datum :</b> e-mailem, dne 6.2.2020	<b>Stavba:</b> <b>"Nástavba odborných učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"</b>	
<b>Odkazy</b> na dokumentaci :	Projektová dokumentace z 01/2019 zpracovaná firmou Projection s.r.o. Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek IČO 288 09 459 	
na rozpočet :	Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. 623/2019 ze dne 27.6.2019	
na jednání na akci:	"Nástavba odbor. učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"	
<b>POPIS ZMĚNY :</b>  <b>I. Návrh změny:</b> Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 623/2019 ze dne 27.6.2019. Jedná se o záměnu zděných příček za příčky suché výstavby. Tato záměna byla navržena z důvodu odlehčení stávající stropní konstrukce, která je již v předchozím ZL č. 1 staticky zesilována z důvodu nedostatečné únosnosti.		
<b>II. Casové změny:</b> Zohledněno v Dod č. 1		
<b>Cenové vyčíslení:</b>		





stavba: "Nástavba odborných učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"  
objekty: "Objekt SO 01"  
díl: "vícepráce a méněpráce ke ZL č.7"  
objednatel: "Město Kolín"

zhotovitel: BFK service a. s.  
dne: 6.2.2020

### REKAPITULACE - ZL. č. 7

Objekt SO 01 Změna zděných kcí za SDK z důvodu statiky stropních kcí a základů

Přípočty	Díl 713: Izolace tepelné	24 555,75 Kč
Přípočty	Díl 763: Konstrukce suché výstavby	682 085,66 Kč
Odpočty	Díl 3: Svislé a kompietní konstrukce	- 146 100,46 Kč
Odpočty	Díl 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	- 92 205,64 Kč
Odpočty	Díl 998: Přesun hmot	- 3 707,49 Kč
Odpočty	Díl 763: Konstrukce suché výstavby	- 309 610,80 Kč
<b>Celkem přípočty</b>		<b>706 641,41 Kč</b>
<b>Celkem odpočty</b>		<b>- 551 624,39 Kč</b>
<b>CELKEM PŘIPOČTY A ODPOČTY_ZL č. 7, bez DPH</b>		<b>155 017,02 Kč</b>

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 554/2019

**Stavba:** Stavební úpravy ZŠ Mnichovická 23.4.2019\_P2

KSO: 801 3

Místo: Mnichovická 62, Kolín

CZ-CPV: 45214000-0

CC-CZ: 126  
Datum: 17. 1. 2019  
CZ-CPA: 41.00.48

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1

Zhotovitel:

Projektant:

Projecticon s.r.o., Nový Hrádek 151, 549 522

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**155 017,02**

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Základ daně  
**155 017,02**  
0,00

Výše daně  
**32 553,57**  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**187 570,59**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 554/2019

Stavba: Stavební úpravy ZŠ Mnichovická 23.4.2019\_P2

Místo: Mnichovická 62, Kolín

Datum: 17. 1. 2019

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1

Projecticon s.r.o., Nový  
Hrádek 151, 549 522

Zhotovitel:

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>				
SO 01	Nástavba 3.NP	155 017,02	187 570,59	STA
ZL č 7_R3	Sjednocení materiálu pro SDK v rámci dřevostavby ve 3.NP+/-	155 017,02	187 570,59	Souplis

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:  
Stavební úpravy ZŠ Minichovická 23.4.2019\_P2  
Objekt:  
SO 01 - Nástavba 3.NP  
Soupis:

**ZL 6 7\_R3 - Sjednocení materiálu pro SDK v rámci dřevostavby ve 3.NP+/-**

KSO:  
Místo: Minichovická 62, Kolín

Zadavatel:  
Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1

Zhotovitel:

Projektant:  
Projectifoon s.r.o., Nový Hrádek 151, 549 522

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 17. 1. 2019

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

**Cena bez DPH**

DPH základní  
snižená

**Cena s DPH**

**155 017,02**

Základ daně  
155 017,02  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
32 553,57  
0,00

**v CZK**

**187 570,59**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ZŠ Mnichovická 23.4.2019\_P2

Objekt:

SO 01 - Nástavba 3.NP

Soupis:

ZL č 7\_R3 - Sjednocení materiálu pro SDK v rámci dřevostavby ve 3.NP+/-

Místo:

Mnichovická 62, Kolín

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Datum:

17. 1. 2019

Projecticon s.r.o.,  
Nový Hrádek 151,  
549 522

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	<b>155 017,02</b>
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-242 013,59
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-146 100,46
998 - Přesun hmot	-92 205,64
PSV - Práce a dodávky PSV	-3 707,49
713 - Izolace tepelné	<b>397 030,61</b>
763 - Konstrukce suché výstavby	24 555,75
	<b>372 474,86</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ZŠ Mnichovická 23.4.2019\_P2  
 Objekt: SO 01 - Nástavba 3.NP  
 Soupis: ZL č 7\_R3 - Sjednocení materiálu pro SDK v rámci dřevostavby ve 3.NP+/-

Místo: Mnichovická 62, Kolín

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1

Zhotovitel:

Datum: 17. 1. 2019

Projektant: Projecticon s.r.o.,  
 Nový Hrádek 151,  
 549 522

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Canová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>155 017,02</b>	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-146 100,46	
25	K	311235111	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 175 mm	m <sup>2</sup>	-43,311	710,00	-30 750,81	
29	K	317168011	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm	kus	-5,000	230,00	-1 150,00	
30	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	-6,000	285,00	-1 710,00	
31	K	317168022	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	kus	-5,000	325,00	-1 625,00	
27	K	342244111	Příčka z cihel dřevaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm	m <sup>2</sup>	-126,106	610,00	-76 924,66	
28	K	342244121	Příčka z cihel dřevaných do P10 na maltu M5 tloušťky 140 mm	m <sup>2</sup>	-35,031	695,00	-24 346,55	
36	K	342291111	Ukrojení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	-93,220	55,00	-5 127,10	
	W		"3.NP"					
	W		-(1,72+0,25+7,42+1,5+1,4+1,6+1,85+1,85+3,25+1,4+8,13+1,04*2+2,7+1,5+2,54*4)*2		-93,220			
37	K	342291112	Ukrojení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	-56,536	79,00	-4 466,34	
	W		"3.NP"					
	W		"3.NP tl. 175mm" -12,525*2		-25,050			
	W		"3.NP tl. 140mm" -5,273+1,000+5,140+1,000+0,180+3,150)*2		-31,486			
	W		Součet		-56,536			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
78	K	612321141	Vápenocementová omítka šluková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m <sup>2</sup>	-208,787	249,00	-52 236,96	
79	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m <sup>2</sup>	-190,825	59,00	-11 258,68	
	W		"výpočet skutečnosti" -190,825		-190,825			
107	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dvěma kovovými do 2,5 m <sup>2</sup> na montážní pěnu	kus	-16,000	750,00	-12 000,00	
108	M	55331231	zároveň ocelová pro běžné zdění obíj, profil 110 600 levá, pravé	kus	-4,000	980,00	-3 920,00	
109	M	55331233	zároveň ocelová pro běžné zdění obíj, profil 110 700 levá, pravé	kus	-1,000	1 000,00	-1 000,00	
110	M	55331235	zároveň ocelová pro běžné zdění obíj, profil 110 800 levá, pravé	kus	-5,000	1 050,00	-5 250,00	
111	M	55331237	zároveň ocelová pro běžné zdění obíj, profil 110 900 levá, pravé	kus	-6,000	1 090,00	-6 540,00	
D	998		Přesun hmot					
152	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-30,788	120,42	-3 707,49	
							-3 707,49	


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>Práce a dodávky PSV</b>								
0	D	PSV	Izolace tepelné				397 030,61	
0	D	713	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, díly, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložení	m2	271,774	36,10	9 811,04	CS ÚRS 2019 01
0	K	743131151	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, díly, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložení jednovrstvě	m2	271,774		24 555,75	
Poznámka k souboru cen:								
1. Pokožky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svazých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.)								
2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a odtěžení zdi; tyto se oceňují pro rovnový rošt včetně souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavy nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 764 až 712 katalogu 766 - Konstrukce tuhé stěny.								
W			obvodové stěny S03 - změna za SDK deska 2x DF 12,50"					
W			(38,1172)*3,585		271,774			
0	M	63151285	deska tepelné izolační minerální do příček λ=0,038-0,039 tl 40mm	m2	285,363	51,67	14 744,71	CS ÚRS 2019 01
W			271,774*1,05 Přepočtené koeficientem množství		285,363			
D	763		Konstrukce suché výstavby				372 474,86	
0	K	763111411-R1	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednodušších ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50 TI Izover Orsik tl. 60 mm, Rw 52 dB	m2	86,260	1 155,60	99 682,06	
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.								
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrční nátěr, tyto se oceňují cenou -1717.								
3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky a tepelnou izolaci tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3.								
4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.								
5. Cena -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrční nátěr, -1718 Úprava spár separační páskou a -1771, -1772 Připletek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky.								
6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profílu CW a 0,8 m profílu UW.								
7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky, tato dočívá se oceňuje ve specifikaci.								
W			"m.č. 005 a 008" (2,535*3,585)-(0,90*2,0)		7,237			
W			"m.č. sklad bez označení a 004" (2*0,965+2,750+1,50)*3,585-(0,70*2,00+0,80*2,00)		19,032			
W			"m.č. 011" (3,750*3,585)-(0,90*2,00)		11,589			
W			"m.č. 012" (7,050*3,585)-(2*0,70*2,00+0,80*2,00)		20,733			
W			"m.č. 013" (6,450*3,585)-(2*0,80*2,00+2*0,70*2,00))		27,689			
W			Součet		86,260			
0	K	763111447-R1	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednodušších ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými H2DF tl. 2 x 12,5 mm, EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI Izover Orsik tl. 100 mm, Rw 57 dB	m2	6,150	1 512,00	9 298,80	
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.								
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrční nátěr, tyto se oceňují cenou -1717.								
3. Cena -1524 lze použít i pro příčky a tepelnou izolaci tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3.								
4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.								
5. Cena -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrční nátěr, -1718 Úprava spár separační páskou a -1771, -1772 Připletek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky.								
6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profílu CW a 0,8 m profílu UW.								
7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky, tato dočívá se oceňuje ve specifikaci.								
W			"m.č. 013 - změna tl. příčky z důvodu vedeného potrubí ZTI pro pískovny					
W			(1,725*3,585)		6,150			
0	K	763111448-R1	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednodušších ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DF tl. 2 x 12,5 mm, EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI Izover Orsik tl. 100 mm, Rw 59 dB	m2	122,426	1 684,80	206 263,32	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. V cenách jsou započteny náklady na imenění a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základni penetracni nátěr, tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s lepenou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cenu -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profílu CW a 0,8 m profílu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	WV		"m.č. 007" (6,23+2,55)*3,56-(0,90*2,00)		29,457			
	WV		"m.č. 006+005" (7,85*3,56-(2*0,80*2,00))		24,746			
	WV		"m.č. 009+010" ((1,850+8,325)*3,56-(2*0,90*2,00)		68,223			
	WV		Součet		122,426			
247	K	763111771	Příplatek k SDK příloze za rovinnost kvality Q3	m2	429,672	100,00	42 967,20	
	WV		(86,28+6,15+122,426)*2		429,672			
	WV		Součet		429,672			
0	K	763121551-R1	Stěna představená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CD a UD, s kožením CD po 1 500 mm dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, stěna tl. 75 mm, TI Izover Orsík tl. 50 mm, EJ 45 mm Poznámka k souboru cen:	m2	271,774	810,00	220 136,94	
	PSC		1. V cenách jsou započteny náklady na imenění a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základni penetracni nátěr, tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro představené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepaní na roviny podklad, lepené na bočníky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásy jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy představené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profílu CW a 0,8 m profílu UW u ceny -1611. b) 1,9 m profílu CD a 0,5 m profílu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, uvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17, pro příčky ze sádrokartonových desek					
	WV		"obvodové stěny S03 - záměna Cetris za SDK deska 2x DF 12,50"		271,774			
	WV		(38,1172)*3,565		271,774			
251	K	763161R01	Vnitřní stěna - cementovláknitá deska desky 2x22 protipožární, dřevěná konstrukce a TI 30	m2	249,518	1 200,00	-299 421,60	
0	K	763181321	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky přes 2,75 do 4,75 m nebo zatěže dvířkům křídla přes 25 kg, s profilem UW jednokřídlové Poznámka k souboru cen:	kus	15,000	798,00	11 970,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		1. V cenách montáže zárubní -1311 až -1322 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní, profilů a pásek zárubní, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Množství profilů se určí: a) pro příčku výšky do 2,75 m takto: - délka profílu CW = 2x konstrukční výška příčky - délka profílu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm. b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto: - délka profílu UW = šířka dveří + 300 mm. - délka profílu UA = 2x konstrukční výška příčky. - páska UA = 4 kusy. 2. V ceně -1325 jsou započteny náklady na usazení, vyvážení a přeměření, včetně kotveního materiálu 3. Montáž zárubní dřevěných a obojstranných lze oceňovat cenami katalogu 800-768 Konstrukce trubní/šed. 4. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny náklady na sestavení střešního pouzdra. 5. V ceně -2411 opláštění dřevěného okna jsou započteny náklady na sestavení střešního pouzdra. 6. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny náklady na opláštění střešního pouzdra sádrokartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádrokartonových desek					
	WV		"zárubeň ocelová pro SDK s drážkou 100 700 levá.přavá" 5		5,000			
	WV		"zárubeň ocelová pro SDK s drážkou 100 800 levá.přavá" 4		4,000			
	WV		"zárubeň ocelová pro SDK s drážkou 100 900 levá.přavá" 6		6,000			
	WV		Součet		15,000			
0	M	55331299	Zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 100 600 levá.přavá	kus	2,000	1 180,00	2 360,00	CS ÚRS 2020 01
	WV		"zárubeň ocelová pro SDK s drážkou 100 600 levá.přavá" 2		2,000			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
0	M	55331301	záruční ocelová pro sádrokarton s drážkou 100 700 levá,právé	kus	4,000	1 140,00	4 560,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"záruběň ocelová pro SDK s drážkou 100 700 levá,právé" 4		4,000			
0	M	55331303	záruběň ocelová pro sádrokarton s drážkou 100 800 levá,právé	kus	3,000	1 160,00	3 480,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"záruběň ocelová pro SDK s drážkou 100 800 levá,právé" 3		3,000			
0	M	55331328	záruběň ocelová pro sádrokarton s drážkou 150 900 levá,právé	kus	5,000	1 410,00	7 050,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"záruběň ocelová pro SDK s drážkou 100 900 levá,právé" 5		5,000			
0	M	55331305	záruběň ocelová pro sádrokarton s drážkou 100 900 levá,právé	kus	1,000	1 190,00	1 190,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"záruběň ocelová pro SDK s drážkou 100 900 levá,právé" 1		1,000			
0	M	55331305-R1	záruběň ocelová požární E/30 pro sádrokarton s drážkou 110 900 levá,právé	kus	1,000	2 937,60	2 937,60	
	W		"záruběň ocelová požární EW30 pro sádrokarton s drážkou 110 900 levá,právé" 1		1,000			
0	K	763181321-R1	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž protipožární záruběň kovové s příslušenstvím pro přičky výšky přes 2,75 do 4,75 m nebo zátěže dvojitá klíďa přes 25 kg, s profilem UW jednokřídlivé, včetně požárního utěsnění Lpénou	kus	1,000	1 023,84	1 023,84	
	W		"záruběň ocelová požární EW30 pro sádrokarton s drážkou 110 900 levá,právé" 1		1,000			
0	K	763182411-R1	D+M UA profil- výztuha ocelových zárubní	m	128,000	230,00	29 440,00	
	W		"záruběň ocelová pro SDK s drážkou 100 700 levá,právé" 5*8,0		40,000			
	W		"záruběň ocelová pro SDK s drážkou 100 800 levá,právé" 4*8,0		32,000			
	W		"záruběň ocelová pro SDK s drážkou 100 900 levá,právé" 8*8,0		48,000			
	W		"záruběň ocelová požární EW30 pro sádrokarton s drážkou 110 900 levá,právé" 1*8,0		8,000			
	W		Součet		128,000			
0	K	763182411-R2	D+M UA profil- výztuha, výďfvy pro tabule a zařizovací předměty	m	88,000	230,00	20 240,00	
	W		"m.č. 008" 3*4,0		12,000			
	W		"m.č. 010" 3*4,0		12,000			
	W		"m.č. 011" 2*4,0+3*4,0		20,000			
	W		"m.č. 012" 3*4,0		12,000			
	W		"m.č. 013" 3*4,0+3*4,0		24,000			
	W		"m.č. 014" 2*4,0		8,000			
	W		Součet		88,000			
254	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	-9,704	1 050,00	-10 189,20	
254	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	18,558	1 050,00	19 485,90	

<b>ZMENOVÝ LIST</b>		číslo ZL : 8
<b>Zhotovitel :</b> <b>"BFK service a. s."</b> Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
<b>Objednatel :</b> <b>Město Kolín</b> Karlovo nám. 78 280 12 Kolín I IČO : 00235440 DIČ : CZ00235440	<b>Kontrola za TDI</b>  stavebně-technický dozor staveb 728 380 614	<b>Datum :</b>
<b>Způsob odeslání / předání / datum :</b> e-mailem, dne 11.2.2020	<b>Stavba:</b> <b>"Nástavba odborných učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"</b>	
<b>Odkazy</b> na dokumentaci :	Projektová dokumentace z 01/2019 zpracovaná firmou Projection s.r.o. Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek IČO 288 09 459 	
na rozpočet :	Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. 623/2019 ze dne 27.6.2019	
na jednání na akci:	"Nástavba odbor učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"	
<b>POPIS ZMĚNY :</b> <b>I. Návrh změny:</b> Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 623/2019 ze dne 27.6.2019. Na základě ZL č. 7 - změna stavby před jejím dokončením byla vydána revize PBRS z čehož vyplynuly požadované vlastnosti a provedení. Pro poz. 005 bylo nutné dodatečně provést úpravy, tak aby byla splněna bezpečnost z hlediska provozu objektu školy a dodržení vlastností požárního větrání v souladu s podmínkami výrobce. Pro stávající AL pozice D15, D16 - z důvodu nemožnosti doložit požadovaný atest a certifikaci výrobku spočívající ve výměně stávajícího kování těchto pozic za nové, a to panikové, kdy by se musely upravit šíře profilací, vyplynulo že pro splnění provozuschopnosti a doložení legislativních dokladů je nutné vyrobit nové AL dveře. <b>II. Casové změny:</b> Zohledněno v Dod č. 1  <b>Cenové vyčíslení:</b> viz. příloha č. 1-8"Soupis víceprací a méněprací - ZL č.8":		
		<b>291 081,17 Kč</b>



stavba: "Nástavba odborných učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"  
objekty: "Objekt SO 01"  
díl: "vícepráce a méněpráce ke ZL č.8"  
objednatel: "Město Kolín"

zhotovitel: BFK service a. s.  
dne: 11.2.2020

### REKAPITULACE - ZL. č. 8

**Objekt SO 01 Změna zděných kcí za SDK z důvodu statky stropních kcí a základů**

Připočty	Díl 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 956,80 Kč
Připočty	Díl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 474,58 Kč
Připočty	Díl 766: Konstrukce truhlářské	6 842,29 Kč
Připočty	Díl 767: Konstrukce zámečnické	282 857,50 Kč
Odpočty	Díl 767: Konstrukce zámečnické	- 11 050,00 Kč
<b>Celkem připočty</b>		<b>302 131,17 Kč</b>
<b>Celkem odpočty</b>		<b>- 11 050,00 Kč</b>
<b>CELKEM PŘIPOČTY A ODPOČTY_ZL č. 8, bez DPH</b>		<b>291 081,17 Kč</b>

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 554/2019  
Stavba: **Stavební úpravy ZŠ Mnichovická 23.4.2019\_P2**

KSO: 801 3  
Místo: Mnichovická 62, Kolín  
CZ-CPV: 45214000-0  
CC-CZ: 126  
Datum: 17. 1. 2019  
CZ-CPA: 41.00.48

Zadavatel:  
Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1

Zhotovitel:

Projektant:  
Projecticon s.r.o., Nový Hrádek 151, 549 522

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**291 081,17**

Sazba daně	Základ daně
21,00%	291 081,17
15,00%	0,00

Výše daně
61 127,05
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**352 208,22**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 554/2019

Stavba: Stavební úpravy ZŠ Mnichovická 23.4.2019\_P2

Místo: Mnichovická 62, Kolín

Datum: 17. 1. 2019

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1

Projecticon s.r.o., Nový  
Hrádek 151, 549 522

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>				
SO 01	Nástavba 3.NP	291 081,17	352 208,22	STA
ZL č. 8	Dopočet pro ovládání PO dveří O05 a nové prosklené stěny D15+D16	291 081,17	352 208,22	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Pracovní list číslo: 23\_4\_2019\_P2

Číslo listiny: 1

## ZL č. 8 - Dopočet pro ovládnání PO dveří O05 a nové prosklené stěny D15+D16

Mnichovická 62, Kolín

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1

Projecticon s.r.o., Nový Hrádek 151, 549 522

CC-CZ:  
Datum: 17. 1. 2019

IC:  
DIČ:

IC:  
DIČ:

IC:  
DIČ:

IC:  
DIČ:

Cena bez DPH

291 081,17

Základ daně  
291 081,17  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%  
61 127,05  
0,00

Cena s DPH

V CZK

352 208,22

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Pracovní list č. 26 - 17.1.2019\_P2

Projektant: NP

## ZL č. 8 - Dopčet pro ovládní PO dveří O05 a nové prosklené stěny D15+D16

Mnichovická 62, Kolín

Datum: 17. 1. 2019

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1

Projektant:  
Projecticon s.r.o.,  
Nový Hrádek 151,  
549 522

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>291 081,17</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	12 431,38
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 956,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 474,58
PSV - Práce a dodávky PSV	278 649,79
766 - Konstrukce truhlářské	6 842,29
767 - Konstrukce zámečnické	271 807,50

# SOUPIS PRACÍ

Číslo soupisu: 05 (Město Kolín) 23.4.2019\_P2

Objekt: N.P.

## ZL č. 8 - Dopčet pro ovládní PO dveří O05 a nové prosklené stěny D15-D16

Mnichovická 62, Kolín

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1

Datum: 17. 1. 2019

Projecticon s.r.o.,  
Nový Hrádek 151,  
549 522

Projektant:

Zpracovatel:

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
D	HSV	Práce a dodávky HSV				291 081,17	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				12 431,38	
328	K 612315215	Vápenná hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	2,000	1 500,00	5 956,80	
		"D15-nová AL stěna s dveřmi, hlavní vstup-1.NP" 1		1,000		3 000,00	
		"D16-nová AL stěna s dveřmi-1.NP" 1		1,000			
		Součet		2,000			
36	K 622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	45,073	32,00	1 442,34	
		"D15-nová AL stěna s dveřmi, hlavní vstup-1.NP"		13,395			
		(2.350*2.850*2)		31,678			
		"D16-nová AL stěna s dveřmi-1.NP"		45,073			
		(2.350*3.370*2)*2		47,327			
		Součet		47,327	32,00	1 514,46	
37	M 59051476	profil okenní začíšťovací se sklovačnou armovací tkaninou 9 mm/2, 4 m	m	47,327	32,00	1 514,46	
		45,073**05 "P"spojené koeficientem množství		47,327			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 474,58	
137	K 783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění náletů položením fólie	m2	11,280	15,00	169,20	
		"D15 - AL dveře prosklené nepožární 2350x2850mm" (2.35*1.20)*2		5,640			
		"D16 - AL dveře prosklené nepožární 2350x3370mm" (2.35*1.20)*2		5,640			
		Součet		11,280			
138	M 58124944	fólie pro malířské potřeby zakrývací II 25u 4x5m	m2	11,280	10,00	112,80	
		** 28		11,280			
133	K 949111111	Montáž lešení lehkého kovového trubkového v do 1,2 m	sada	1,000	215,00	215,00	
135	K 949111811	Demontáž lešení lehkého kovového trubkového v do 1,2 m	sada	1,000	145,00	145,00	
0	K 966074242	Demontáž prosvětlovacích pásů stěn ocelových konstrukcí z hliníkových rámo, s výplní izolačním dvojsklem, plochy otvorů přes 5 do 10 m2	m2	14,618	399,00	5 832,58	CS ÚRS 2019 01
		14,618		14,618			

CS ÚRS 2019 01

1. Účelová skupina: 05 (Město Kolín) 23.4.2019\_P2

2. Účelová skupina: 05 (Město Kolín) 23.4.2019\_P2

3. Účelová skupina: 05 (Město Kolín) 23.4.2019\_P2

4. Účelová skupina: 05 (Město Kolín) 23.4.2019\_P2

"D15-nová AL stěna s dveřmi, hlavní vstup-1.NP"  
(2.350\*2.850)

6,698



PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
		D16-nové AL stěna s dveřmi-1.NP (2,350*3,370) Součet		7,920 14,518			
D	PSV	Práce a dodávky PSV			278 649,79		
D	766	Konstrukce truhlářské			6 842,29		
0	K 766691610	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí venkovní krycí lišty dřevěné nebo hliníkové (s dodáním lišt) pro překrytí spoju mezi oknem a balkonovými dveřmi s podtmelemím	m	34,280	31,60	1 083,25	CS URS 2019 01
0	M 59071041	lišta okenní tvrzeň PVC skrytá drážka pro šrouby integrované PUR pěsy extenr 35 mm 21512 350*4,850*212 21512 350*3,370*212 Součet	m	34,280 16,100 18,180 34,280	168,00	5 759,04	CS URS 2019 01
D	767	Konstrukce zámečnické				271 807,50	
0	M 553R01-SPEC	O05 okno francouzské Al trojsko, protipožární, včetně příslušenství, 2140x2850mm, dle specifikace PD, počet za nedodaný standardní zámek dveří dle původní PBRS	kus	-1,000	1 050,00	-1 050,00	
0	M 553R01-SPEC 1	O05 okno francouzské Al trojsko, protipožární, včetně příslušenství, 2140x2850mm, dle specifikace PD, počet pro automatický zámek G-U security Autom 35/9/29/24/6/10/20	ks	1,000	10 900,00	10 900,00	
0	M 553R01-SPEC 2	O05 okno francouzské Al trojsko, protipožární, včetně příslušenství, 2140x2850mm, dle specifikace PD, počet pro elektrozámek pasivního křídla GEM ML-350M - 24VDC	ks	2,000	12 818,00	25 636,00	
320	M 553R05	D15 stávací dveře Al, doplnění o kliku nebo madlo s panikovou funkcí pro obě křídla, dle specifikace PD	kus	-1,000	5 000,00	-5 000,00	
0	M 553R05_SPEC1	D15 nová vstupní stěna s dvoukřídlymi dveřmi, 2350x2850mm- dveře otvírávé ven - hlavní křídlo levé, třibodový panikový zámek GU SA (panika dle ČSN EN1179 na aktivním křídle), paniková klíka-klíka GU - nerez, samozavírač GEZE TS 4000 bez arelace - bílý, dle pevné AL výplň, zbytek izolační oboustranné bezpečnostní trojsko črné, Ug = 0,6 W/m2K, Ug = 1,2 W/m2K, bez vodovorných madel na křídlech, bez požární odolnosti a kouřotěsnosti, bez reflexního značení skla dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.	kus	1,000	114 248,00	114 248,00	
321	M 553R06	D16 stávací dveře Al, doplnění o kliku nebo madlo s panikovou funkcí pro obě křídla, dle specifikace PD	kus	-1,000	5 000,00	-5 000,00	
0	M 553R06_SPEC2	D16 nová interiérová stěna s dvoukřídlymi dveřmi, 2350x3370mm - dveře otvírávé ven - hlavní křídlo levé, jednobodový panikový elektromotorový zámek ASSA ABLOY EL420 (panika dle ČSN EN1179 na aktivním křídle), paniková klíka-koule GU - nerez, samozavírač GEZE TS 4000 bez arelace - bílý, bezpečnostní sklo črné - Stratobel 33.1, provedení bez prahu s karáčkem, bez vodovorných madel na křídlech, bez požární odolnosti a kouřotěsnosti, bez reflexního značení skla dle vyhlášky č. 398/2009 Sb	kus	1,000	117 386,00	117 386,00	
316	K 767640222	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlíkem	kus	2,000	5 900,00	11 800,00	
332	K 998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m D15+D16-stávací (5,698+7,919)*0,039 D15+D16-nové stěny (5,698+7,919)*0,040 Součet	t	1,155	2 500,00	2 887,50	

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL : 0

**Zhotovitel :**

"BFK service a. s."

Komenského náměstí 54

281 44 Zásnuky

IČO : 27155153

DIČ : CZ27155153

**Objednatel :**

Město Kolín

Karlovo nám. 78

280 12 Kolín I

IČO : 00235440

DIČ : CZ00235440

**Kontrola ze TDI****Datum :****Způsob odeslání / předání / datum :**

e-mailem, dne

19.2.2020

**Stavba:**

"Nástavba odborných učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"

**Odkazy**

na dokumentaci :

Projektová dokumentace z 01/2019  
zpracovaná firmou Projection s.r.o.  
Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek  
IČO 288 09 459

na rozpočet :

cenová nabídka z investorské smlouvy o dílo č. 623/2019  
za dne 27.6.2019

na jednání na akci:

"Nástavba odbor. učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"

**POPIS ZMĚNY :****I. Návrh změny:**

Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 623/2019 za dne 27.6.2019. Jedná se o doplnění ČK v kabině výtahu v rámci sjednocení s ostatními výtahy v areálu ZŠ a dále doplnění UPS dle HZS článok 5.3 ČSN EN 81-73 by výtah měl sjet při stisknutí tlačítka total stop a to i bez nastoupených osob v kabině do výchozí spodní stanice a dveře by se měli otevřít a zavřít.

**II. Časové změny:**

Zohledněno v Dod č. 1

**Cenové vyčíslení:**

viz příloha č. 1-7 "Soupis víceprací a méněprací - ZL č.9":

44 931,00 Kč

stavba: "Nástavba odborných učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"  
objekty: "Objekt SO 01"  
dlí: "vícepráce a méněpráce ke ZL č.9"  
objednatel: "Město Kolín"

zhotovitel: BFK service a. s.  
dne: 19.2.2020

### REKAPITULACE - ZL. č. 9

Objekt SO 01 Doplnění ČK a UPS dle požadavku provozovatele pro sjednocení a UPS vtz. HZS	
Připočty	Dílí 33-M: Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh 46 931,00 Kč
<b>Celkem připočty</b>	<b>46 931,00 Kč</b>
<b>Celkem odpočty</b>	<b>- Kč</b>
<b>CELKEM PŘIPOČTY A ODPOČTY ZL č. 9, bez DPH</b>	<b>46 931,00 Kč</b>

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 564/2019

Stavba: Stavební úpravy ZŠ Mnichovická 23.4.2019\_P2

KSO: 801 3

Místo: Mnichovická 62, Kolín

CZ-CPV: 45214000-0

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1

Zhotovitel:

Projektant:

Projectoon s.r.o., Nový Hrádek 151, 549 522

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ: 128  
Datum: 17. 1. 2019  
CZ-CPA: 41.00.48

IC:  
DIČ:  
IC:  
DIČ:  
IC:  
DIČ:  
IC:  
DIČ:

Cena bez DPH

Sazba daně	Základ daně
21,00%	46 931,00
15,00%	0,00

46 931,00

DPH základní  
snížená

Výše daně  
9 855,51  
0,00

Cena s DPH

v CZK

56 786,51

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 554/2019

Stavba: Stavební úpravy ZŠ Mníchovická 23.4.2019\_P2

Místo: Mníchovická 62, Kolín

Datum: 17. 1. 2019

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1

Projektant: Projecticon s.r.o., Nový Hrádek 151, 549 522

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>				
SO 01	Nástavba 3.NP	46 931,00	56 786,51	
ZL č. 9	Čtečka karet do kabiny pro osobní výtah	46 931,00	56 786,51	STA
		46 931,00	56 786,51	Scupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ZŠ Mníchovická 23.4.2018\_P2  
Objekt: SO 01 - Nástavba 3.NP  
Soupis: ZL č. 9 - Čtečka karet do kabliny pro osobní výtah  
KSO: Mníchovická 62, Kolín  
Místo: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1  
Zadavatel: Zhotovitel:  
Projektant: Projeccion s.r.o., Nový Hrádek 151, 549 522  
Zpracovatel:  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 17. 1. 2018  
IC:  
DIČ:  
IC:  
DIČ:  
IC:  
DIČ:  
IC:  
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH

46 931,00  
Výše daně  
9 855,51  
0,00  
56 786,51

Základ daně  
46 931,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

v CZK

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ZŠ Mnichovická 23.4.2019\_P2

Objekt:

SO 01 - Nástavba 3.NP

Soupis:

ZL č. 9 - Čtečka karet do kabiny pro osobní výtah

Místo:

Mnichovická 82, Kolín

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1

Zhotovitel:

Datum: 17. 1. 2019

Projektant:

Projection a.s.,  
Nový Hrádek 151,  
549 522

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

M - Práce a dodávky M

46 931,00

33-M - Montáž dopr.zařiz.,sklad. zař. a věh

46 831,00

46 931,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ZŠ Mníchovické 23.4.2019\_P2

Objekt:

SO 01 - Nástavba 3.NP

Soupis:

ZL č. 9 - Čtečka karet do kabiny pro osobní výtah

Místo:

Mníchovická 62, Kolín

Zadávatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1

Zhotovitel:

Datum: 17. 1. 2019  
 Projektant: Projektcon s.r.o.,  
 Nový Hrádek 151,  
 549 522  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
0	M		Práce a dodávky M				<b>46 931,00</b>	
0	33-M		Montáža dopr.zařiz., sklad. zař. a věš				46 931,00	
0	K	330R03	D+M čtečky do kabiny výtahu OS04 pro bicování čteček v ovědačové kombinaci pro možnost využití	kus	1,000	18 526,00	18 526,00	
0	K	330R04	průmyslného typu v obletku ZS D+M základního zdroje UPS a spínání požadavků PZS článek 8.3 ČSN EN 61-75, včetně řídicí jednotky a mikroprocesoru, včetně a připojení v rámci ovědače OS12	kus	1,000	28 405,00	28 405,00	



**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL : 10

**Zhotovitel :**

"BFK service a. s."  
Komenského náměstí 54  
281 44 Zámuky  
IČO : 27155153  
DIČ : CZ27155153

**Objednatel :**

Město Kolín  
Karlovo nám. 78  
280 12 Kolín I  
IČO : 00235440  
DIČ : CZ00235440

**Kontrola za TDI****Datum :****Způsob odeslání / předání / datum :**

e-mailem, dne 19.2.2020

**Stavba:**

"Nástavba odborných učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"

**Odkazy**

na dokumentaci :

Projektová dokumentace z 01/2019  
zpracovaná firmou Projection s.r.o.  
Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek  
IČO 288 09 459

na rozpočet :

Cenová nabídka z investoračké Smlouvy o dílo č. 623/2019  
ze dne 27.6.2019

na jednání na akci:

"Nástavba odbor. učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"

**POPIS ZMĚNY :****I. Návrh změny:**

Práce, které byly provedeny nad rámec díle investoračké smlouvy o dílo č. 623/2019 ze dne 27.6.2019. Na základě ověření stávajícího systému v objektu ZŠ a požadavku provozovatele na zajištění kompatibility nového zařízení se stávajícím bylo nutné dodatečně dodat novou ústřednu, protože po otevření stávající bylo zjištěno, že současný počet smyček je již zcela obsazen a nelze sdružovat. Na základě optimalizace 3.NP z důvodu odlehčení objektu, viz. statické důvody odkaz na ZL č. 7, kdy nahrazujeme zdvo za SDK kci byla zohledněna technologie provádění, která je dotčena tímto ZL.

**II. Časové změny:**

Zohledněno v Dod č. 1

**Cenové vrčíslení:**

viz. příloha č. 1-8"Soupis víceprací a méněprací - ZL č.10"

31 167,00 Kč

stavba: "Nástavba odborných učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"  
objekty: "Objekt SO 07"  
díl: "vícepráce a méněpráce ke ZL č.10"  
objednatel: "Město Kolín"

zhotovitel: BFK service a. s.  
dne: 19.2.2020

### REKAPITULACE - ZL. č. 10

Objekt SO 07 Úprava rozsahu SLB dle požadavku provozovatele na sjednocení a kompatibility se stávajícím zařízením

Přípočty	Díl 1: SK - strukturovaná kabeláž	87 570,00 Kč
Přípočty	Díl 3: PZTS - poplachový zabezpečovací systém	17 640,00 Kč
Přípočty	Díl 4: CCTV - uzavřený kamerový systém	216,00 Kč
Přípočty	Díl 6: Televize/rozhlas (STA)	2 540,00 Kč
Přípočty	Díl 1: SK - strukturovaná kabeláž	-
Přípočty	Díl 3: PZTS - poplachový zabezpečovací systém	18 290,00 Kč
Přípočty	Díl 4: CCTV - uzavřený kamerový systém	-
Přípočty	Díl 5: SKZV - Školní zvonek	909,00 Kč
Přípočty	Díl 6: Televize/rozhlas (STA)	-
Přípočty	Díl 7: DT - Domácí telefon	740,00 Kč
		-
		4 410,00 Kč
		-
		46 160,00 Kč
Celkem přípočty		107 966,00 Kč
Celkem odpočty		-
CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY ZL č. 10, bez DPH		76 809,00 Kč
		<b>31 157,00 Kč</b>

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 554/2019  
Stavba: Stavební úpravy ZŠ Mlnchovická Z3.4.2019\_P2

KSO: 801 3  
Místo: Mlnchovická 62, Kolín  
CZ-CPV: 45214000-0

CC-CZ: 126  
Datum: 17. 1. 2019  
CZ-CPA: 41.00.48

Zadavatel:  
Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1

Zhotovitel:

Projektant:  
Projekticon s.r.o., Nový Hrádek 151, 549 522

Zpracovatel:

IČ:   
DIČ:   
IČ:   
DIČ:   
IČ:   
DIČ:   
IČ:   
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

31 157,00

DPH základní  
snížená

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Základ daně  
31 157,00  
0,00

Cena s DPH

v CZK

37 699,97

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 554/2019

Stavba: Stavební úpravy ZŠ Mnichovická 23.4.2019\_P2

Místo: Mnichovická 62, Kolín

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1

Zhotovitel:

Datum:

17. 1. 2019

Projektant:

Projeccion s.r.o., Nový  
Hrádek 151, 549 522

Zpracovatel:

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Typ

## Náklady stavby celkem

SO 07 Elektro - slabo

31 157,00 37 699,97

ZL č. 10 Úprava rozsahu plnění dle požadavku provozovatele

31 157,00 37 699,97 STA

31 157,00 37 699,97 Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ZŠ Mnichovická 23.4.2019\_P2  
Objekt: SO 07 - Elektro - slabo  
Soubor: ZL č. 10 - Úprava rozsahu plnění dle požadavků provozovatele

KSO: Mnichovická 62, Kolín  
Místo: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1  
Zadavatel: Zhotovitel:  
Projektant: Projectoon s.r.o., Nový Hrádek 161, 540 522  
Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní  
sazba

Cena s DPH

CC-CZ: 17.1.2019  
Datum:  
IC: DIČ:  
IC: DIČ:  
IC: DIČ:  
IC: DIČ:  
IC: DIČ:

31 157,00

Základ daně  
31 157,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
6 542,97  
0,00

v CZK

37 699,97

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ZŠ Mnichovická 23.4.2019\_P2

Objekt:

SO 07 - Elektro - slabo

Soubor:

ZL č. 10 - Úprava rozsahu plnění dle požadavku provozovatele

Místo:

Mnichovická 62, Kolín

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1

Zhotovitel:

17. 1. 2019  
Projection a.r.o.,  
Nový Hrádek 151,  
549 532

**Datum:**

**Projektant:**

**Zpracovatel:**

Kód dílu - Popis

## Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - SK - Strukturovaná kabeláž

3 - PZTS - poplachový zabezpečovací systém

4 - CCTV - uzavřený kamerový systém

5 - ŠKZV - Školní zvoněk

6 - Televize/rozhlas (STA)

7 - DT - Domácí telefon

Cena celkem [CZK]

31 157,00

31 157,00

69 280,00

11 340,00

-693,00

-740,00

-1 870,00

-46 180,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ZŠ Mníchovická 23.4.2019\_P2  
 Objekt: SO 07 - Elektro - slabo  
 Soutěž: ZL č. 10 - Úprava rozsahu plnění dle požadavku provozovatele  
 Místo: Mníchovická 62, Kolín



Datum: 17. 1. 2019  
 Projektant: Projectcom s.r.o.,  
 Nový Hrádek 151,  
 548 022  
 Zpracovatel:


Zakazatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1  
 Zhotovitel:

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cánová soustava
<b>Výsledky soupisu celkem</b>							
0	HSV	Práce a dodávky HSV				<b>31 157,00</b>	
0	1	SK - Strukturovaná kabeláž				<b>31 157,00</b>	
10	K 11	Datová záruška UTP CAT.6e 2xRL45 na omítku (protiarachová) bílá		-10,000	560,00	60 280,00	
10	K 10	Vyvozovací panel do 19" rozváděče TU RAB-VP-X02-A1		-2,000	270,00	-540,00	
11	K 11	Rozvodný panel do 19" 8x230V s PO RAB-PD-X07-A1		-1,000	1 250,00	-1 250,00	
12	K 12	Panel panel 24p Cat.6e s vyvozovacím rámečkem		-1,000	2 850,00	-2 850,00	
2	K 2	Kabel UTP CAT.6e LSOH Drah		2 200,000	24,00	52 800,00	
28	K 29	KUR6/1 krabice univerzální		-30,000	35,00	-1 050,00	
0	K 29-R1	KUR6-45 LD krabice univerzální do sádrokartonu		30,000	33,00	990,00	
35	K 35	Trubka elektroinstalační pr.23mm		600,000	42,00	21 000,00	
36	K 33	Trubka elektroinstalační pr.40mm		72,000	65,00	4 680,00	
39	K 39	Rezaní rýh ve zdivu cihelném pro trubku do pr. 40mm		-180,000	35,00	-6 300,00	
0	K 39-R1	Opětné bourání betonové mazaniny šlité do 180mm, výšky do 80mm na stávajících svazích SK, včetně popruhu a úpravy na jinou pozici z důvodu kolize s rozvodní SDK ve 3.NP		39,000	150,00	5 850,00	
41	K 41	Vysvětlení kapsa ve zdivu cihelném pro krabici		-30,000	65,00	-1 950,00	
0	K 41-R1	Montáž krabic elektroinstalčních do SDK zapuštěných plastových včetně zasazení odběrných kruhových		30,000	75,00	2 250,00	
0	3	PZTS - poplachový zabezpečovací systém				<b>11 340,00</b>	
42	K 42	Magnetický kontakt		-2,000	560,00	-1 120,00	
46	K 62	Krabice odbočná a víčekem KUR8		-30,000	35,00	-1 050,00	
0	K 62-R1	KUR8-45 LD krabice univerzální do sádrokartonu		30,000	33,00	990,00	
45	K 72	Sekání rýh v cihelném zdivu hloubka 5 cm, šířka 10 cm		-60,000	32,00	-1 920,00	
45	K 82	Sekání kapsa ve zdivu cihelném pro krabici		-30,000	65,00	-1 950,00	
0	K 82-R1	Montáž krabic elektroinstalčních do SDK zapuštěných plastových včetně zasazení odběrných kruhových		30,000	75,00	2 250,00	
47	K 92	Průraz zdivem 0. do 45cm		-4,000	65,00	-260,00	
0	K PZTS_01	Ústředna EZS 10 amyšak+OSM+AKU		1,000	14 400,00	14 400,00	

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cení [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
D	4	CCTV - uzavřený kamerový systém					
59	K 4.3	Výšešíkální kapes ve zdřvu pro krabice		-2,000	65,00	-693,00	
0	K 4.3-R1	Montáž krabic elektroinstalacních do SDK zapuštěných plastových včetně zamešání odbočných kruhových		2,000	75,00	-130,00	
60	K 5.3	Výšešíkální rýhy v dřevěných zdech hloubka 30mm šířka 30mm		-20,000	32,00	150,00	
61	K 6.3	Vypouštění otvoru ve stěně do pr. 60mm šířka stěhy do 300mm		-1,000	69,00	-64,00	
62	K 7.3	KU68/1 krabice univeršální		-2,000	36,00	-88,00	
0	K 7.3-R1	KU68-45 LD krabice univeršální do sdřvokarionu		2,000	33,00	-70,00	
D	5	ŠKZV - Školní zvonek					
83	K 9.6	Školní rýh v dřevěném zdřvu hloubka 5 cm, šířka 16 cm		-20,000	37,00	-740,00	
D	6	Televize/hrozňas (STA)					
91	K 2.4	kabel pro 100V rozvody, 2x1,5 mm <sup>2</sup>		20,000	29,00	-1 870,00	
83	K 4.4	KU68/1 krabice univeršální		-10,000	35,00	-580,00	
0	K 4.4-R1	KU68-45 LD krabice univeršální do sdřvokarionu		10,000	33,00	-360,00	
94	K 5.4	KO 97/5 krabice odbočná s vřtkem		-5,000	105,00	-525,00	
0	K 5.4-R1	Krabice odbočná do sdřvokarionu, KO 97L NA		5,000	101,00	-505,00	
97	K 8.4	Školní rýh v dřevěném zdřvu hloubka 5 cm, šířka 10 cm		-80,000	32,00	-2 560,00	
98	K 9.4	Školní kapes ve zdřvu dřevěném pro krabice		-15,000	65,00	-975,00	
0	K 9.4-R1	Montáž krabic elektroinstalacních do SDK zapuštěných plastových včetně zamešání odbočných kruhových		15,000	75,00	-1 125,00	
D	7	DT - Domácí telefon					
107	K 1.6	Urmet 1722/84 Souprava barového videoí. pro 2 00-sebníky, digitální, dvoudřvkové, vídeol. MIRO		-1,000	17 850,00	-17 850,00	
108	K 2.5	Urmet 1722/90 Instalacní krabice s rěmečkem pro panel MIKRA video		-1,000	1 550,00	-1 550,00	
108	K 3.5	Nepřecf zdroj		-1,000	1 385,00	-1 385,00	
110	K 4.5	Elektrický nízkodřvkový zámek		-1,000	1 990,00	-1 990,00	
111	K 5.5	Dřvké závěs vř. remena DC700		-1,000	7 260,00	-7 260,00	
112	K 6.5	Čřvká vřvká FAB		-1,000	650,00	-650,00	
113	K 7.5	Výšešíkální kapes ve zdřvu beton pro krabice		-3,000	95,00	-186,00	
114	K 8.5	Kabel UTP CAT 5e LSCH Dřít		-80,000	24,00	-1 820,00	
115	K 9.5	Kabel CY8Y 2x1		-90,000	25,00	-2 250,00	
116	K 10.5	Výšešíkální rýhy v dřevěném zdřvu hloubka 30mm šířka 30mm		-10,000	32,00	-320,00	
117	K 11.5	Trubka el.ks. prům. 20mm		-90,000	42,00	-3 860,00	
118	K 12.4	Dřvký sportřvkální materiál		-1,000	850,00	-850,00	
119	K 13.4	Dokumentace akce včetně provedení, revize, očřvkění, zřvkění		-1,000	1 250,00	-1 250,00	
120	K 14.4	Spokřvkálnice s osřvkřvkými řemesly		-1,000	800,00	-800,00	
121	K 15.4	Rřvká - doprava		-1,000	2 000,00	-2 000,00	
122	K 16.4	Střvkální přřvkosce		-1,000	2 500,00	-2 500,00	



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL : 11
<b>Zhotovitel :</b> "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmuky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
<b>Objednatel :</b> <b>Město Kolín</b> Karlovo nám. 78 280 12 Kolín I IČO : 00235440 DIČ : CZ00235440	<b>Kontrola za TDI</b> 	<b>Datum :</b>
<b>Způsob odeslání / předání / datum :</b> e-mailem, dne 11.6.2020	<b>Stavba:</b> "Nástavba odborných učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"	
<b>Odkazy</b> na dokumentaci :	Projektová dokumentace z 01/2019 zpracovaná firmou Projection s.r.o. Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek IČO 288 09 459 	
na rozpočet :	Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. 623/2019 ze dne 27.6.2019	
na jednání na akci:	"Nástavba odbor. učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"	
<b>POPIS ZMĚNY :</b> <b>I. Návrh změny:</b> Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 623/2019 ze dne 27.6.2019. Na základě ověření stávajícího systému v objektu ZŠ a požadavku provozovatele na zajištění dálkového ovládání MaR systému vytápění, bylo doplněno dle dodavatelské firmy ENESA. Dále bylo na základě optimalizace 3.NP z důvodu odlehčení objektu, viz. statické důvody odkaz na ZL č. 7, kdy nahrazujeme zdivo za SDK kci byla zohledněna technologie provádění, která je dotčena tímto ZL. Současně je zde doplněno ovládání PK v m.č. 007		
<b>II. Časové změny:</b> Zohledněno v Dod č. 1		
<b>Genové vyčíslení:</b> viz. příloha č. 1-10"Soupis víceprací a méněprací - ZL č.11":		
		<b>15 673,71 Kč</b>

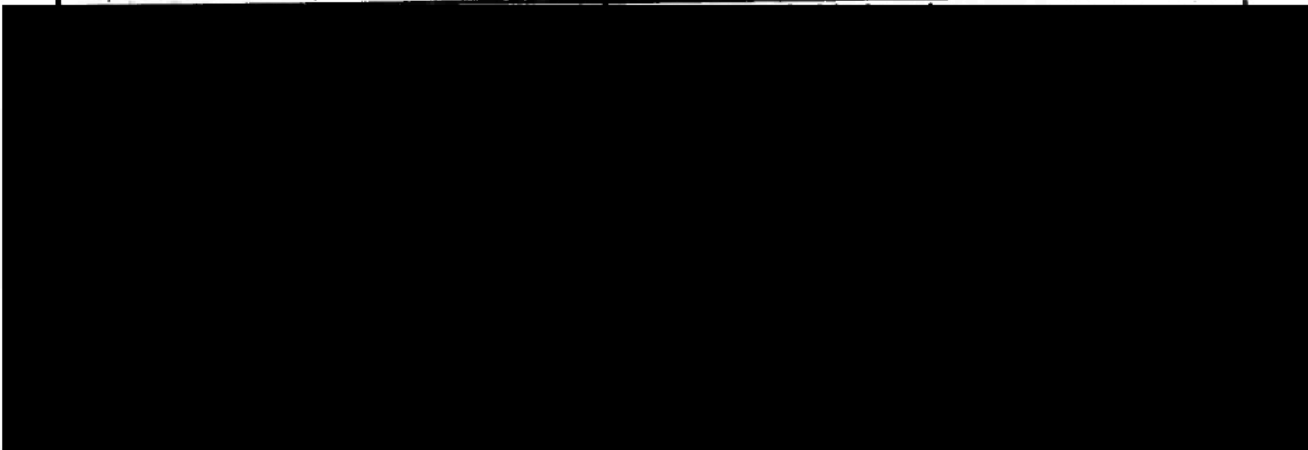

stavba: "Nástavba odborných učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"  
objekty: "Objekt SO 06"  
díly: "vícepráce a méněpráce ke ZL č.11"  
objednatel: "Město Kolín"

zhotovitel: BFK service a. s.  
dne: 11.6.2020

### REKAPITULACE - ZL. č. 11

#### Objekt SO 06 Úprava rozsahu SILNO dle požadavku provozovatele

Přípočty	Díl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 050,00 Kč
Přípočty	Díl 741: Elektroinstalace - silnoproud	186 916,76 Kč
Přípočty	Díl 742: Elektroinstalace - slaboproud	16 682,00 Kč
Přípočty	Díl HZS: Hodinové zúčtovací sazby	11 725,00 Kč
Přípočty	Díl 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 830,00 Kč
Přípočty	Díl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 692,00 Kč
Přípočty	Díl 997: Přesun sítě	27 913,05 Kč
Přípočty	Díl 741: Elektroinstalace - silnoproud	160 265,00 Kč
<b>Celkem přípočty</b>		<b>225 373,76 Kč</b>
<b>Celkem odpočty</b>		<b>209 700,05 Kč</b>
<b>CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY, ZL č. 11, bez DPH</b>		<b>15 673,71 Kč</b>

ZA TR:



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 554/2019

Stavba: Stavební úpravy ZŠ Mnichovická 23.4.2019\_P2

KSO: 801 3

Místo: Mnichovická 62, Kolín

CZ-CPV: 45214000-0

CC-CZ: 126

Datum: 17. 1. 2019

CZ-CPA: 41.00.48

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1

Zhotovitel:

Projektant:

Projecticon s.r.o., Nový Hrádek 151, 549 522

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Ceny soustavy UKS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Ceny soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

15 673,71

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

15 673,71

0,00

Cena s DPH

v

CZK

18 965,19

Výše daně

3 291,48

0,00

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 554/2019

Stavba: Stavební úpravy ZŠ Mnichovická 23.4.2019\_P2

Místo: Mnichovická 62, Kolín

Datum: 17. 1. 2019

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1

Projektant: Projecticon s.r.o., Nový  
Hrádek 151, 549 522

Zhotovitel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>				
SO 06	Elektro - silno	15 673,71	18 965,19	STA
ZL č 11	Úprava rozsahu plnění dle požadavku provozovatele	15 673,71	18 965,19	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ZŠ Mnichovická 23.4.2019\_P2  
Objekt: SO 06 - Elektro - sílno  
Soupis: ZL č 11 - Úprava rozsahu plnění dle požadavku provozovatele

KSO: Mnichovická 62, Kolín  
Místo: Mnichovická 62, Kolín  
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1  
Zhotovitel:

Projektant: Projecticon s.r.o., Nový Hrádek 151, 549 522  
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 17. 1. 2019  
Datum:  
IC:  
DIČ:  
IC:  
DIČ:  
IC:  
DIČ:  
IC:  
DIČ:

**Cena bez DPH**

**15 673,71**

DPH základní  
snižovaná

Základ daně  
15 673,71  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
3 291,48  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**18 965,19**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ZŠ Mnichovická 23.4.2019\_P2

Objekt:

SO 06 - Elektro - silno

Soupis:

ZL č 11 - Úprava rozsahu plnění dle požadavku provozovatele

Místo:

Mnichovická 62, Kolín

Datum: 17. 1. 2019

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1

Zhotovitel:

Projecticon s.r.o.,  
Nový Hrádek 151,  
549 522

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

HSV - HSV

15 673,71

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-5 830,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-5 642,00

997 - Přesun sítě

-27 913,05

PSV - Práce a dodávky PSV

43 333,76

741 - Elektroinstalace - silnoproud

26 651,76

742 - Elektroinstalace - slaboproud

16 682,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

11 725,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ZŠ Mnichovická 23.4.2019\_P2  
 Objekt: SO 06 - Elektro - silno  
 Soutpis: ZL č 11 - Úprava rozsahu plnění dle požadavku provozovatele

Místo: Mnichovická 62, Kolín  
 Datum: 17. 1. 2019  
 Zadavatel: Město Kolín, Kariovo nám. 78, 280 12 Kolín 1  
 Projektant: Projecticon s.r.o.,  
 Nový Hradek 151,  
 549 522  
 Zhotovitel: Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D		HSV					<b>15 673,71</b>	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-5 830,00	
2	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli sílky rýhy	m2	-22,000	265,00	-5 830,00	
			*odpočet změna zdívo za SDK* 110,00*0,20		-22,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-5 642,00	
3	K	946111112	Montáž pojizdných věží trubkových/dřevicových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	4,000	2 050,00	8 200,00	
4	K	946111212	Příplatek k pojizdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použít	kus	5,000	370,00	1 850,00	
6	K	974031167	Vysekáni rýh ve zdívu chelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	-110,000	185,00	-20 350,00	
7	K	974031169	Příplatek k vysekání rýh ve zdívu chelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	-110,000	65,00	-7 150,00	
0	K	977151111	Jádrové vrtí diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene), průměru do 35 mm	m	7,200	1 640,00	11 808,00	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru osn:</i>								
PSC								
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, uložení vrtacího stroje, vrtání, opoštění diamantových vrtacích korunek a spořívání vody.								
2. V cenách -1211 až -1233 pro dovržení vrtí jsou započteny i náklady na osazení výpěchové vody z vrtí.								
			"vrtání prostopůb ve stěnách pro hrubou kabeláž 1.NP a 2.NP" 12*0,60		7,200			
D	997		Přesun suť				-27 913,05	
8	K	997013156	Vnitrostavěbní doprava suť a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s omezením mechanizace	t	-7,920	380,00	-3 009,60	
			*odpočet* (110,000*0,300*0,150)*1,60		-7,920			
9	K	997013511	Odvoz suť a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	-7,920	570,00	-4 514,40	
			*odpočet* (110,000*0,300*0,150)*1,60		-7,920			
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suť a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-133,650	85,00	-11 360,25	
			*odpočet* (110,000*0,300*0,150)*1,80*15		-133,650			
11	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu směšného kód odpadu 170 904	t	-7,920	1 140,00	-9 028,80	
			*odpočet* (110,000*0,300*0,150)*1,60		-7,920			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				<b>43 333,76</b>	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				26 651,76	

PC Typ	Kód	Pops	MJ	Mnozství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
0	K 741110051	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložení volně, včetně příslušenství 1.1 do 23 mm	m	25,000	20,90	522,50	CS ÚRS 2020 01
W		"ovládání šks PK v m.č. 007, 3.NP"					
W		15,00					
W		"připojení ventilátorů na toaletách v 1. a 2.NP"					
W		10,00					
W		Součet					
0	M 34571006	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (CSN) 23x48	m	25,000	35,10	877,50	CS ÚRS 2020 01
0	K 741110511	Montáž lišty a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s výškem, šířkou do 60 mm	m	16,000	69,00	1 104,00	CS ÚRS 2020 01
W		4+12					
0	M 34571006	lišta elektroinstalační hranatá bílá 30x25	m	16,000			
0	M 34571010	"Úprava stávajících rozvodů v lištách na schodišti a chodbách" 4,00	m	4,000	37,50	150,00	CS ÚRS 2020 01
W		lišta elektroinstalační vkládací 18x13	m	12,000	18,10	217,20	CS ÚRS 2020 01
W		"Připojení ventilátorů na toaletách v 1.a2.NP" 12,00					
0	K 741112022	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje otopňovacích nebo odbočkových nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 180x180 mm	kus	3,000	82,70	248,10	CS ÚRS 2020 01
W		"ovládání šks PK v m.č. 007, 3.NP"					
W		3					
0	M 34571534	krabice odbočná z polystyrenu D 9025CR 88x88x53mm 4xEST 13,5 pálová svorkovnice 2,5mm2	kus	3,000			
12	K 74111R01	D+M Podlahový box pro přístroj, PA, 330x260x57 mm, IP 30 - dle specifikace PD, kompletní dodávka včetně zapojení	kus	3,000	135,00	405,00	CS ÚRS 2020 01
W		"dle PD"-10	kus	-2,000	5 890,00	-11 780,00	
W		"akustičnost"					
W		Součet					
13	K 741112R01	Krabice elektroinstalační přístrojová pro zapuštěnou montáž, kompletní dodávka včetně dodání a zapojení	kus	-30,000	75,00	-2 250,00	
0	K 741112R01-1	Krabice elektroinstalační přístrojová pro zapuštěnou montáž do SDK kce, kompletní dodávka včetně dodání a zapojení	kus	162,000	112,00	18 144,00	
W		"doplnění akustičnosti v rozsahu 1.NP,2.NP,3.NP"					
W		"Záměna za SDK" 30					
W		"doplnění v rozsahu 1.,2.,3.NP" 120					
W		"3.NP - zásuvky pro interaktivní tabule v učebnách" 12					
W		Součet					
14	K 741112R02	Krabice elektroinstalační odbočná pro zapuštěnou montáž, kompletní dodávka včetně dodání a zapojení	kus	-25,000	75,00	-1 875,00	
0	K 741112R02-2	Krabice elektroinstalační odbočná pro zapuštěnou montáž do SDK kce, kompletní dodávka včetně dodání a zapojení	kus	32,000	112,00	3 584,00	
W		"změna umístění do SDK-3.NP" 25					
W		"doplnění v rozsahu požadavku MaR ENESA - 3.NP" 7					
W		Součet					
15	K 741120R01	Ukončení kabelů	kus	24,000	99,00	2 376,00	
W		12,00+3,00+2,00+7,00					
18	K 741122R03	C - Montáž kabelu Cu, 3x1,5 mm2 (CYKY), včetně dodávky a kompletního provedení	m	20,000	46,00	920,00	
W		"Připojení ventilátorů na toaletách v 1.a 2.NP" 20,00					
19	K 741120R04	D - Montáž kabelu Cu plný kulatý CYKY 3x1,5, včetně dodávky a kompletního provedení	m	70,000	46,00	3 220,00	
W		"Doplnění přírodních rozvodů pro ovládání MaR ENESA 3.NP" 35					
W		"Doplnění přívodů pro ovládání pisačů od el. rozváděče k traťům 3.NP" 35					
W		Součet					
23	K 741122R02	Kabel CYKY 3x2,5 mm2 s PVC izolací, částičně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách, nebo podlaže, omítkou nebo stropem, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	m	20,000	38,00	760,00	
W		"Doplnění zásuvkových obvodů k interaktivním tabulím v učebnách - 3.NP" 20					
0	K 741122R03	Kabel VSLY 3x0,5 mm2 s PVC izolací, částičně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách, nebo podlaže, omítkou nebo stropem, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	m	180,000	48,00	8 280,00	
W		"Doplnění přírodních kabelů ovládání MaR ENESA - 3.NP" 180					
0	K 741124736	Montáž kabelů měřících ovládacích bez ukončení uložení pevně stíněných ovládacích s piným jádrem (JTYTY) počtu a průměru žil 2 až 12x1,5 mm2	m	18,000	38,90	700,20	CS ÚRS 2020 01
W		"ovládání šks PK v m.č. 007, 3.NP"					



PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	18			18,000			
0 M	1669763	KABEL JYTY-O 2x1 UV CERNA	m	18,000	8,27	148,86	
25 K	741210R03	D+M řídící centrála č.2, umístění v zapuštěném rozvaděči	kus	-1,000	28 600,00	-28 600,00	
0 K	741210R03 a	D+M řídící centrála č.2 pro dvě větrací skupiny, včetně záložního zdroje, umístění v zapuštěném rozvaděči ve 3.NP, m.č. 007	kus	1,000	45 200,00	45 200,00	
27 K	741210R04	D+M řídící centrála č.2, umístění v zapuštěném rozvaděči	kus	-1,000	28 600,00	-28 600,00	
31 K	741310R04	Tahový spínač se šnúrkou, 230V, kompletní provedení, včetně zapojení	kus	-1,000	980,00	-980,00	
32 K	741313R01	Zásuvka jednoduchá vestavná, bílá, 230V/16A, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	kus	12,000	265,00	3 180,00	
		"Doplnění zárukových období k interaktivním tabulím v učebnách - 3.NP*12	kus	12,000			
0 M	35822107	jistíči 1pólový-charakteristika B 6A	kus	2,000	145,00	290,00	CS ÚRS 2020 01
		"3.NP - MaR ENESA* 1		1,000			
		"3.NP - traťa přisodů* 1		1,000			
		Součet		2,000			
37 K	741313R08	Kouřové čidlo, dodání včetně komplet montáže	kus	-4,000	1 995,00	-7 980,00	
		"skutečnost dle nového PBR - rev 1" 1-5		-4,000			
38 K	741313R07	RWA prosklené tlačítko, dodání včetně komplet montáže	kus	4,000	2 895,00	11 580,00	
		"skutečnost dle nového PBRs-rev 1"		4,000			
		"1.NP+2.NP+3.NP*3		3,000			
		"1.NP+3.NP*2		2,000			
		"odpočet VV" -1		-1,000			
		Součet		4,000			
39 K	741313R08	Vřetenový pohon okenních křidel 4 ks pohonů, dodání včetně komplet montáže	kus	-1,000	35 600,00	-35 600,00	
80 K	741313R08 a	Vřetenový pohon okenních křidel pohonů GEZE-RWA 105NT, zdvih 230mm, dodání včetně komplet montáže	kus	1,000	35 600,00	35 600,00	
40 K	741313R09	Vřetenový pohon dveřních křidel 4 ks pohonů, dodání včetně komplet montáže	kus	-1,000	42 600,00	-42 600,00	
81 K	741313R09 a	Vřetenový pohon dveřních křidel pohonů GEZE-K600T tlačný sířibný, dodání včetně komplet montáže	kus	1,000	42 600,00	42 600,00	
0 K	741320103	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A s krytem	kus	2,000	76,20	152,40	CS ÚRS 2020 01
0 K	741371004	Montáž svídek zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazenců 2 zdroje s krytem	kus	7,000	330,00	2 310,00	CS ÚRS 2020 01
		"Montáže stávajících svídek a montáž nových zapuštěných do podhledu SDK v učebnách 2.NP z důvodu zesílení stáv. stropní kca Hurdle"		7,000			
		Součet		7,000			
0 K	741374823	Demontáž svídek se zachováním funkčnosti v bytových nebo společenských místnostech modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm	kus	7,000	159,00	1 113,00	CS ÚRS 2020 01
72 K	741910R02	Stropní kabelová příchytky s požární odolností	kus	36,000	14,00	504,00	
		"ovládání 6ks PK v m.č. 007, 3.NP"		36,000			
		18*2		42,000	65,00	2 730,00	
74 K	741910R06	Trubka elektroinstalční DN 75 s protahovacím drátem, dodávka včetně montáže	m				
		Elektroinstalace - slaboproud				16 682,00	
0 K	742110107	Montáž kabelového žlabu drátěného 500/100 mm	m	40,000	208,00	8 320,00	CS ÚRS 2020 01
0 M	34575005	vřko žlabu pozinkované 2m/ks š 500 mm	m	20,000	256,00	5 120,00	CS ÚRS 2020 01
0 K	742110127	Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 500 mm	kus	20,000	139,00	2 780,00	CS ÚRS 2020 01
0 K	742110161	Montáž kabelového žlabu spony pro uchytení kabelů	kus	20,000	23,10	462,00	CS ÚRS 2020 01
		Hodinové zúčtovací sazby				11 725,00	
0 K	1228217-R25	D+M SVITIDLO ZARIVKOVÉ VM 2x36 A EP 2x38W IP	kus	1,000	875,00	875,00	
		"schodiště - výměna"		1,000			
77 K	HZSR02	Spolupráce s ostatními profesemi a investorem	hod	8,000	350,00	2 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	HZSR04	Výchozí revize elektro	hod	4,000	350,00	1 400,00	
	W		*doplňení revize elektro pro požadavek Enesa MaR-2		2,000			
	W		*doplňení revize elektro pro ovládní PK 3.NP a demontáž+zpětnou montáž svítidel 2.NP*2		2,000			
	W		Součet		4,000			
0	K	HZSR07	Oprava stávajících rozvodů po osazování schodiště, dveří vstupů pro topení	hod	8,000	350,00	2 800,00	
0	K	HZSR08	Připojení ventilátoru, včetně pospojování ve svítkách na toaletách v 1. a 2.NP	hod	7,000	350,00	2 450,00	
0	K	HZSR09	Montáž a úprava stávajících rozvodů na chodbách a schodišti pro světebné okruhy	hod	4,000	350,00	1 400,00	

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL : 12
<b>Zhotovitel :</b> "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásnuky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
<b>Objednatel :</b> Město Kolín Karlovo nám. 78 280 12 Kolín I IČO : 00235440 DIČ : CZ00235440	<b>Kontrola za TDI</b>  726 566 814	<b>Datum :</b>
<b>Způsob odeslání / předání / datum :</b> e-mailem, dne 6.2.2020	<b>Stavba:</b> "Nástavba odborných učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"	
<b>Odkazy</b>	na dokumentaci :	Projektová dokumentace z 01/2019 zpracovaná firmou Projection s.r.o. Antonína Kopeckého 151, 548 22 Nový Hrádek IČO 268 09 458 
	na rozpočet :	Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. 623/2019 ze dne 27.6.2019
	na jednání na akci:	"Nástavba odbor. učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"
<b>POPIS ZMĚNY :</b> <b>I. Návrh změny:</b> Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 623/2019 ze dne 27.6.2019. Jedná se o doplnění výřezového žebříku bez suchovodu pro oběhovou a revizní nové sítěchy nástavby a dále doplnění nosných rámců pro venkovní jednotky chlazení na střeše z důvodu stability na základě zpracované dílenské dokumentace kce krovu a posouzení jednotek na střeše. Tento ZL nazohledňuje klempířské opracování a dodatečné uzemnění bude předmětem samostatné části		
<b>II. Časové změny:</b> Zohledněno v Dod č. 1		
<b>Cenové vyčíslení:</b> viz příloha č. 1-6 "Soupis víceprací a méněprací - ZL č.12":		
		<b>137 676,00 Kč</b>



stavba: "Nástavba odborných učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"  
objekty: "Objekt SO 01"  
díl: "vícepráce a méněpráce ke ZL č.12"  
objednatel: "Město Kolín"

zhotovitel: BFK service a. s.  
dne: 6.2.2020

### REKAPITULACE - ZL. č. 12

Objekt SO 01 Doplnění zámečnických kcí Z07 + Z08

Přípočty	Díl 767: Konstrukce zámečnické	137 676,00 Kč
Celkem přípočty		137 676,00 Kč
Celkem odpočty		- Kč
<b>CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY ZL. č. 12, bez DPH</b>		<b>137 676,00 Kč</b>

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 554/2019

Stavba: Stavební úpravy ZŠ Mnichovická 23.4.2019\_P2

KSO: 801 3

Místo: Mnichovická 62, Kolín

CZ-CPV: 45214000-0

CC-CZ: 126  
Datum: 17. 1. 2019  
CZ-CPA: 41.00.48

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1

Zhotovitel:

IC:  
DIČ:

Projektant:

Projecticon s.r.o., Nový Hrádek 151, 549 522

Zpracovatel:

IC:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení použít těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dárkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

137 676,00

Sazba daně

Základ daně

21,00%

137 676,00

snížená

0,00

Výše daně

28 911,96

0,00

Cena s DPH

v CZK

166 587,96

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 554/2019

Stavba: Stavební úpravy ZŠ Mníchovická 23.4.2019\_P2

Místo: Mníchovická 62, Kolín

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1

Zhotovitel:

Datum:

17. 1. 2019

Projektant:

Projectcon s.r.o., Nový  
Hrádek 151, 549 522

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>				
SO 01	Nástavba 3.NP	137 676,00	166 587,96	
ZL č. 12	Doplňání zámečnických kcl Z07 + Z08	137 676,00	166 587,96	STA
		137 676,00	166 587,96	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:  
Stavební úpravy ZŠ Mnichovická 23.4.2019\_P2  
Objekt:  
SO 01 - Nástavba 3.NP  
Soupis:  
ZL č. 12 - Doplnění zámečnických kcl Z07 + Z08

KSO:  
Místo: Mnichovická 82, Kolín  
Zadavatel:  
Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1  
Zhotovitel:

Projektant:  
Projectoon s.r.o., Nový Hrádek 151, 549 522  
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 17. 1. 2019  
IC:  
DIČ:  
IC:  
DIČ:  
IC:  
DIČ:  
IC:  
DIČ:

Cena bez DPH

137 676,00

DPH základní  
sazba

Základ daně  
137 676,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
28 911,96  
0,00

Cena s DPH

v CZK

166 587,96

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

**Stavba:** Stavební úpravy ZŠ Mníchovická 23,4.2019\_P2  
**Objekt:** SO 01 - Nástavba 3.NP  
**Soupis:** ZL č. 12 - Doplnění zámečnických krcí Z07 + Z08  
**Místo:** Mníchovická 62, Kolín  
**Zadavatel:** Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1  
**Zhotovitel:**  
**Kód dílu - Popis**

## Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV  
787 - Konstrukce zámečnické

**Datum:** 17. 1. 2019  
**Projektant:** Projecibon s.r.o.,  
Nový Hrádek 151,  
549 622  
**Zpracovatel:**  
**Cena celkem [CZK]**  
**137 676,00**  
**137 676,00**  
**137 676,00**



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební opravy ZŠ Mnichovická 23.4.2018\_P2

Objekt: SO 01 - Nástavba 3.NP

SOUPIS: ZL č. 12 - Doplnění zámečnických kcl Z07 + Z08

Místo: Mnichovická 62, Kolín

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1

Zhotovitel: Datum: 17. 1. 2019

Projektant: Projectcon s.r.o.,  
Nový Hrádek 161,  
549 522

Zpracovatel:

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Canová soustava
D	PSV	Práce a dodávky PSV				137 676,00	
D	787	Konstrukce zámečnické				137 676,00	
0	K 787R07-VZT	Z07 D-4M 4ks ocelových rámtů v povrchové úpravě FeZn na sítěch a výřahovou lechtu pro jednotky chlazení	kg	99,800	292,60	24 453,00	
W		"ocelové rámy na sítěch a výřahovou lechtu v povrchové úpravě FeZn na sítěch a výřahovou lechtu pro jednotky chlazení"					
W		"materiál dle offsiteové dokumentace, celkem 4ks rámtů 78"		78,000			
W		"prolez materiálu 10%* 78*0,10"		7,800			
W		Souběž		83,800			
W		"Poznámkou" CN zajišťuje D-4M OK 4ks rámtů včetně povrchové úpravy FeZn, včetně manipulace a zvedání					
W		profesně, offsiteová dokumentace, sml					
0	K 787R08	Z08 D-4M ocelového žebříku délky 8,0m s ochrannými kruhy v povrchové úpravě FeZn, doplnění v rámech	kg	620,400	182,50	113 223,00	
W		objednání a kontrolu objektivů nástavby					
W		"ocelový žebřík s ochrannými kruhy délky 8,0m bez soustav"					
W		"materiál dle offsiteové dokumentace zhotovitele" 564		564,000			
W		"prolez materiálu 10%* 664*0,10"		56,400			
W		Souběž		620,400			
W		"Poznámkou" CN dle zmloudu je zaměřen, výrobu, offsiteová dokumentace, podstata s poročání, manipulace, zvedání					
W		profesně, jeřáb 50t					

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL : 13

**Zhotovitel :****"BFK service a. s."**

Komenského náměstí 54

281 44 Zásmyky

IČO : 27155153

DIČ : CZ27155153

**Objednatel :****Město Kolín**

Karlovo nám. 78

280 12 Kolín I

IČO : 00235440

DIČ : CZ00235440

**Kontrola za TDI****Datum :****Způsob odeslání / předání / datum :**

e-mailem, dne

11.6.2020

**Stavba:****"Nástavba odborných učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"****Odkazy**

na dokumentaci :

Projektová dokumentace z 01/2019  
zpracovaná firmou Projection s.r.o.  
Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek  
IČO 288 09 459

na rozpočet :

Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. 623/2019  
ze dne 27.6.2019

na jednání na akci:

**"Nástavba odbor. učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"****POPIS ZMĚNY :****I. Návrh změny:**

Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 623/2019 ze dne 27.6.2019. Na základě ověření stávajícího systému v objektu ZŠ a požadavku provozovatele na zajištění dálkového oviádání MaR systému vytápění, bylo doplněno a aktualizováno dle dodavatelské firmy ENESA. Dále bylo na základě optimalizace 3.NP z důvodu odlehčení objektu, viz. statické důvody odkaz na ZL č. 7, kdy nahrazujeme zdivo za SDK kci byla zohledněna technologie provádění, která je dotčena tímto ZL.

**II. Časové změny:**

Zohledněno v Dod č. 1

**Cenové vyčíslení:**

viz. příloha č. 1-9"Soupis víceprací a méněprací - ZL č.13":

- 101 004,44 Kč

stavba: "Nástavba odborných učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"  
objekty: "Objekt SO 04"  
díly: "vícepráce a méněpráce ke ZL č.13"  
objednatel: "Město Kolín"

zhotovitel: BFK service a. s.  
dne: 11.6.2020

### REKAPITULACE - ZL. č. 13

Objekt SO 04 Úprava rozsahu dle skutečnosti a provozovatele pro ÚT

Přípočty	Díl 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	37 034,56 Kč
Přípočty	Díl 735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	23 745,00 Kč
Přípočty	Díl 23-M: Další	4 950,00 Kč
Přípočty	Díl N01: Ústřední vytápění - nepojmenované práce	7 215,00 Kč
Odpočty	Díl 732: Ústřední vytápění - strojovny	17 500,00 Kč
Odpočty	Díl 734: Ústřední vytápění - armatury	41 389,00 Kč
Odpočty	Díl 735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	21 160,00 Kč
Odpočty	Díl 23-M: Další	85 000,00 Kč
Odpočty	Díl N01: Ústřední vytápění - nepojmenované práce	8 900,00 Kč
<b>Celkem přípočty</b>		<b>72 944,56 Kč</b>
<b>Celkem odpočty</b>		<b>173 949,00 Kč</b>
<b>CELKEM PŘIPOČTY A ODPOČTY ZL. č. 13, bez DPH</b>		<b>101 004,44 Kč</b>

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 554/2019

**Stavba:** Stavební úpravy ZŠ Mnichovická 23.4.2019\_P2

KSO: 801 3

Místo: Mnichovická 62, Kolín

CZ-CPV: 45214000-0

CC-CZ: 126

Datum: 17. 1. 2019

CZ-CPA: 41.00.48

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1

Zhotovitel:

Projektant:

Projecticon s.r.o., Nový Hrádek 151, 549 522

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UKS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkové k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**-101 004,44**

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

**-101 004,44**

0,00

Výše daně

**-21 210,93**

0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**-122 215,37**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 554/2019

Stavba: Stavební úpravy ZŠ Mnichovická 23.4.2019\_P2

Místo: Mnichovická 62, Kolín

Datum: 17. 1. 2019

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1

Projecticon s.r.o., Nový  
Hrádek 151, 549 522

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>				
SO 04	UT	-101 004,44	-122 215,37	
ZL č. 13	Úprava rozsahu dle skutečnosti a provozovatele pro UT	-101 004,44	-122 215,37	STA
		-101 004,44	-122 215,37	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ZŠ Mnichovická 23.4.2019\_P2  
Objekt: SO 04 - UT

Soupis: ZL č. 13 - Úprava rozsahu dle skutečnosti a provozovatele pro ÚT

KSO: Místo: Mnichovická 62, Kolín

Zadavatel: Město Kolín, Karlová nám. 78, 280 12 Kolín 1

Zhotovitel:

Projektant: Projecticon s.r.o., Nový Hrádek 151, 549 522

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 17. 1. 2019  
Datum:  
IC:  
DIČ:  
IC:  
DIČ:  
IC:  
DIČ:  
IC:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>-101 004,44</b>		
DPH základní snížená	Základ daně -101 004,44 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně -21 210,93 0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>-122 215,37</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ZŠ Mnichovická 23.4.2019\_P2  
Objekt: SO 04 - UT  
Soupis: ZL č. 13 - Úprava rozsahu dle skutečnosti a provozovatele pro ÚT

Místo: Mnichovická 62, Kolín

Datum: 17. 1. 2019

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1

Projektant: Projecticon s.r.o.,  
Nový Hrádek 151,  
549 522

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

-101 004,44

732 - Ústřední vytápění - stroje

-19 269,44

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-17 500,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

37 034,56

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-41 369,00

M - Práce a dodávky M

2 585,00

23-M - Další

-80 050,00

N00 - Nepojmenované práce

-80 050,00

N01 - Ústřední vytápění

-1 685,00

-1 685,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ZŠ Mnichovická 23.4.2019\_P2  
 Objekt: SO 04 - UT

Soupis: ZL č. 13 - Úprava rozsahu dle skutečnosti a provozovatele pro ÚT

Místo: Mnichovická 62, Kolín  
 Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1



Datum: 17. 1. 2019  
 Projektant: Projecticon s.r.o.,  
 Nový Hrádek 151,  
 549 522  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
0	PSV		Práce a dodávky PSV				<b>-19 269,44</b>	
D	732		Ústřední vytápění - stroje				-17 500,00	
5	K	732R01	Napojení na stávající předávací stanici, včetně regulace a nastavení	kpl	-0,500	35 000,00	-17 500,00	
W			"dle PD"-1		-1,000			
W			"skutečnost v rámci ověření v místě stavby za účasti správce sítě"0,5		0,500			
W			Součet		-0,500			
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				37 034,56	
8	K	733811211	Ochrana potrubí ústředního vytápění termolizolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	46,174	25,00	1 154,35	
W			"w PD"-(44,813+20,313+40,513)		-105,639			
W			"w skutečnost"151,813		151,813			
W			Součet		46,174			
9	K	733811212	Ochrana potrubí ústředního vytápění termolizolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	22,336	32,00	714,75	
W			"w PD"-(84,242+8,422)		-92,684			
W			"w skutečnost"115,000		115,000			
W			Součet		22,336			
5	K	733R02	Potrubí AL/PEX D 18x2,0	m	36,687	350,00	12 840,45	
W			"w PD"-(2,204+2,05+3,3531+0,568+6,681+1,2+1,2+1,2)*1,10		-20,313			
W			"w skutečnost"51,818*1,10		57,000			
W			Součet		36,687			
6	K	733R03	Potrubí AL/PEX D 20x2,0	m	9,493	399,00	3 787,71	
W			"w PD"-(1,517+2,58+8,174+8,586+8,637+5,636+0,7)*1,10		-40,513			
W			"w skutečnost"45,480*1,10		50,006			
W			Součet		9,493			
7	K	733R04	Potrubí AL/PEX D 26x3,0	m	30,758	550,00	16 916,90	
W			"w Srd"-(8,432+5,621+28,931+33,6)*1,10		-84,242			
W			"w skutečnost"104,545*1,10		115,000			
W			Součet		30,758			
15	K	230170011	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40	m	85,360	15,00	1 280,40	
W			"w PD"-(105,639+84,242)		-189,881			
W			"w skutečnost"(44,813+57,000+50,006+115,000+8,422)		275,241			
W			Součet		85,360			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	998733103	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	t	0,017	10 000,00	170,00	
17	K	998733181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace	t	0,017	10 000,00	170,00	
	W		0,017		0,017			
D	734		Ústřední vytápění - armatury				-41 389,00	
18	K	734163425	Filter DN 40 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou	soudo	-4,000	2 950,00	-11 800,00	
19	K	734163445	Filter DN 40 PN 40 do 400°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou	soudo	-4,000	3 950,00	-15 800,00	
20	K	734R01	Šroubení topenišské rohové	kus	-1,000	195,00	-195,00	
	W		*odpočet radiátoru s armaturou v m.č. 012 z dispozičních důvodů*-1,00		-1,000			
21	K	734R02	Armatura připojovací rohová radiátorů typu VK	kus	-1,000	395,00	-395,00	
	W		*odpočet radiátoru s armaturou v m.č. 012 z dispozičních důvodů*-1,00		-1,000			
22	K	734R03	Svěrmé šroubení	kus	-1,000	125,00	-125,00	
	W		*odpočet radiátoru s armaturou v m.č. 012 z dispozičních důvodů*-1,00		-1,000			
23	K	734R04	Ventilová vložka	kus	-1,000	52,00	-52,00	
	W		*odpočet radiátoru s armaturou v m.č. 012 z dispozičních důvodů*-1,00		-1,000			
24	K	734R06	Termostatická hlavice	kus	-30,000	355,00	-10 650,00	
	W		*odpočet termohlavice dle požadavku provozovatele na sjednocení s objektem ZS v rámci dálkového odpočtu*-29,00		-29,000			
	W		*odpočet radiátoru s armaturou v m.č. 012 z dispozičních důvodů*-1,00		-1,000			
	W		Součet		-30,000			
25	K	734R07	Konzola pro uchycení	seda	-1,000	75,00	-75,00	
	W		*odpočet radiátoru s armaturou v m.č. 012 z dispozičních důvodů*-1,00		-1,000			
26	K	998734103	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m	t	-2,297	500,00	-1 148,50	
27	K	998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace	t	-2,297	500,00	-1 148,50	
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				2 585,00	
28	K	735R01	Otopné těleso panel VK plochy výška/délka 700/1200mm výkon 1661 W pravé spodní připojení	kus	-4,000	5 290,00	-21 160,00	
	W		*3.NP m.č. 017*-3		-3,000			
	W		*3.NP m.č. 015*-1		-1,000			
	W		Součet		-4,000			
	W		*Poznámka:					
	W		*úprava velikosti s ohledem na stávající výšku parapetu, typ VK 33-300/1200*					
	W		*úprava velikosti z důvodu dispozice přiček v návaznosti na ZL 7, typ VK 21-600/1000*					
0	K	735R04	Otopné těleso panel VK plochy výška/délka 300/1200mm výkon 1661 W pravé spodní připojení, typ VK 33-300/1200	kus	3,000	6 085,00	18 255,00	
39	K	735R05	Otopné těleso panel VK plochy výška/délka 600/1000mm výkon 1661 W	kus	1,000	5 490,00	5 490,00	
	W		*3.NP m.č. 015*-1		1,000			
	W		*Poznámka:					
	W		*úprava velikosti z důvodu dispozice přiček v návaznosti na ZL 7, typ VK 21-600/1000*					
D	M		Práce a dodávky M				-80 050,00	
D	23-M		Další				-80 050,00	
33	K	230R01	Topná zkouška	hod	21,500	120,00	2 580,00	
	W		*"v PD"-(189,861/3,956+0,002)		-48,000			
	W		*"v skutečnost" (275,241/3,958-0,078)		69,500			
	W		Součet		21,500			
34	K	230R02	Zprovoznění systému	hod	7,000	290,00	2 030,00	
	W		*"v PD"-(189,861/11,867-0,001)		-16,000			
	W		*"v skutečnost" (275,241/11,867-0,194)		23,000			
	W		Součet		7,000			
36	K	230R04	Technologické úpravy výměnkové stanice	kpl	-1,000	80 000,00	-80 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	230R05	Demontáže - tělocvična	kpl	-1,000	5 000,00	-5 000,00	
38	K	230R06	Stavební přímocí nedejfinované rozpočtem	kpl	0,068	5 000,00	340,00	
	W		~v PD (494105/5000)/100		-0,988			
	W		~v skutečnost (494105+33735)/5000/100		1,056			
	W		Součet		0,068			
<b>D</b>	<b>N00</b>		<b>Nepojmenované práce</b>				<b>-1 685,00</b>	
D	N01		Ústřední vytápění				-1 685,00	
3	K	735131R3	Ventil + hlavice pro síťové připojení	kus	-2,000	1 560,00	-3 120,00	
3	K	735131R3-R1	Ventil + bez hlavice pro síťové připojení	kus	2,000	1 205,00	2 410,00	
8	K	735131R8	Změna tělesa v 3.NP z KLVM 10-600/1600 na KLVM 20-600/1600 - navýšení výkonu	kus	-1,000	5 780,00	-5 780,00	
8	K	735131R8-R1	Změna tělesa v 3.NP z KLVM 20-600/1600 na VK 21-600/600 v m.č. 014 z důvodu kolize s výlevkou	kus	1,000	4 805,00	4 805,00	

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL : 14
<b>Zhotovitel :</b> <b>"BFK service a. s."</b> Komenského náměstí 54 281 44 Zásmuky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
<b>Objednatel :</b> <b>Město Kolín</b> Karlovo nám. 78 280 12 Kolín I IČO : 00235440 DIČ : CZ00235440	<b>Kontrola za TDI</b> 	<b>Datum :</b>
<b>Způsob odesílání / předání / datum :</b> e-mailem, dne 16.6.2020	<b>Stavba:</b> <b>"Nástavba odborných učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"</b>	
<b>Odkazy</b> na dokumentaci :	Projektová dokumentace z 01/2019 zpracovaná firmou Projection s.r.o. Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek IČO 288 09 459 	
na rozpočet :	Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. 623/2019 ze dne 27.6.2019	
na jednání na akci:	"Nástavba odbor. učeben pro ZŠ Kolín V., Mnichovická 62"	
<b>POPIS ZMĚNY :</b> <b>I. Návrh změny:</b> Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 623/2019 ze dne 27.6.2019. Na základě ověření skutečné trasy stávajících stoupaček ZTI a s ohledem na rozvody silnoproudu, které křížují předpokládané místo napojení nové stoupačky ZTI bylo rozhodnuto využít maximální míře napojení na stávající trasy hrubých rozvodů. Dále došlo ke změně trasy ležatého potrubí kanalizace z 3.NP do 2.NP s ohledem na zajištění dostatečného spádu potrubí. Dále bylo na základě optimalizace 3.NP z důvodu odlehčení objektu, viz. statické důvody odkaz na ZL č. 7, kdy nahrazujeme zdivo za SDK kci byla zohledněna technologie provádění, která je dotčena tímto ZL.		
<b>II. Časové změny:</b> Zohledněno v Dod č. 1		
<b>Cenové vyčíslení:</b> viz. příloha č. 1-9" <del>Soupis výšeprací</del> a méněprací - ZL č.14":		
		<b>42 075,55 Kč</b>