



S00JP012KDZ1

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí Odboru realizace investičních akcí

Ing. Petr Hloušek, vedoucí oddělení realizace Odboru realizace investičních akcí

Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

dále jen **objednatel**

a

BLS dopravní stavby s.r.o.

se sídlem Sokolská třída 1615/50, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

zastoupená [redacted] jednatelem

zástupce ve věcech smluvních: [redacted] jednatel

zástupce ve věcech technických: [redacted]

IČO: 02189330

DIČ: CZ02189330

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57413

bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s., č. ú.: 214156799/0600

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 3400200097

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo veřejné zakázky:

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.
2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti nutné k provedení akce:

„Chodník ulice Zámecká, Zlín - Štípa“

(dále jen „dílo“)

v rozsahu dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.).

3. **Předmětem plnění (dílem)** dle této smlouvy jsou stavební práce, které spočívají ve výstavbě chodníku podél silnice III/4915 v ulici Zámecká, Zlín - Štípa. Jedná se o chodník v délce cca 115 m, v úseku mezi rodinnými domy č. p. 333 až č. p. 445. Chodník je navržen jako dvoupruhový, šířka chodníku je 1,70 m.

4. Rozsah prací, jakost, druh materiálů a dodávek včetně jejich ceny jsou dány projektovou dokumentací, zpracovanou společností [REDAKCE] z 11/2019 a oceněnými výkazy výměr, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy, a které je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.
5. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr.
6. Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.
7. **Nedílnou součástí plnění a ceny za provedení předmětu díla je mimo jiné:**
 - vlastní zaměření a zmapování stávajícího stavu;
 - vytýčení všech stavebních objektů, konstrukcí, zařízení a podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací;
 - potřebné průzkumné a geotechnické práce;
 - zábor veřejných prostranství a prostranství okolo místa plnění a jejich uvedení do předchozího stavu, včetně uhrazení poplatků za nájem;
 - projednání a zajištění rozhodnutí zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady vyměřených poplatků a uzavření dohody o omezeném užívání;
 - zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po dokončení a předání díla;
 - jestliže v souvislosti s prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele;
 - dodržení veškerých podmínek uvedených ve vyjádřeních dotčených orgánů a organizací ke stavebnímu povolení včetně podmínek uvedených v platných povoleních stavby;
 - zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními;
 - náklady na energie, vodu, dopravu a oplocení místa plnění a zajištění ostrahy;
 - opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek;
 - uvedení všech povrchů dotčených plněním do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.);
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti;
 - provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k provedení díla včetně pořízení protokolů;
 - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem;
 - projektová dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v listinné formě a v jednom vyhotovení v elektronické formě na CD - 1x .pdf., 1x .dgn, 1x .dwg;
 - zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky);
 - zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadů;
 - předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce;
 - úklid místa plnění po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla;
 - odstranění případných vad díla zjištěných při jeho závěrečné kontrolní prohlídce.
8. Součástí předmětu díla jsou dále i činnosti zhotovitele v podkladech pro provedení díla (článek II. této smlouvy) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.
9. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen

upozornit.

Článek II.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Chodník ulice Zámecká, Zlín - Štípa“ zahrnující:
 - výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh, zejména projektovou dokumentaci, zpracovanou společností [REDAKCE] z 11/2019,
 - nabídku zhotovitele,
 - oceněný výkaz výměr (příloha č. 1 této smlouvy).
2. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.

Článek III.

Účel díla

Dílo je nutné vybudovat pro dokončení a zkolaudování stavby „Rekonstrukce ulice Zámecká, Zlín - Štípa“. Realizaci díla dojde k propojení mezi chodníky v ostatních částech ulice Zámecká, které jsou již vybudovány a zrekonstruovány i s komunikacemi. Tento úsek chodníku nebyl v rámci stavebních prací proveden z důvodu kolize s inženýrskými sítěmi. Je nutné přeložit kabelové vedení a zařízení společnosti E.ON Distribuce, a.s. Realizace díla má za cíl zvýšení bezpečnosti chodců, jimž umožní chráněný pohyb na nově vybudované zastávce u restaurace Lešná a do ostatních částí ul. Zámecká, ve které je zvýšená frekvence pohybu vozidel.

Článek IV.

Doba a místo plnění

1. **Doba plnění:**
Zahájení provádění díla: do 5 dnů od předání staveniště.
K předání a převzetí staveniště dojde po uzavření této smlouvy, a to bezodkladně na výzvu objednatele (zástupce ve věcech technických). O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Ukončení provádění díla: do 4 měsíců od předání staveniště.
Dílo bude zhotovitelem řádně provedeno (tzn. dokončeno a předáno), ve shora uvedeném termínu.
2. Předání a převzetí díla bude provedeno dle článku X. této smlouvy
3. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.
4. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5 °C. Zhotovitel opětovně zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušení se prodlužuje doba výstavby. O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
5. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit

provádění díla. V takovém případě budou smluvní strany postupovat dle článku III. odst. 6. Za objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje zejména vyšší moc, popř. opatření přijatá v jejím důsledku.

6. Nastanou-li okolnosti předvídané článkem III. odst. 5, bude termín provedení díla prodloužen (postupem dle článku VII. odst. 2.) o dobu shodnou s dobou, po kterou bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. Změna termínu provedení díla dle věty první tohoto ustanovení je možná pouze na základě písemné žádosti zhotovitele. K žádosti zhotovitel přiloží doklady, prokazující existenci objektivní překážky pro postup prací na díle. V žádosti zhotovitel dále uvede alespoň předpokládanou dobu trvání takové překážky.
7. Termín provedení díla může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku VII. odst. 2.
8. **Místo plnění:**
Místem plnění je ulice Zámecká, Zlín - Štípa, blíže je pak místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci.

Článek V. **Cena za dílo**

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvyšší přípustná, bez možnosti navýšování.
2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle úplného a závazného oceněného výkazu výměr (**příloha č. 1 této smlouvy**) ve výši:

1 194 641,32 Kč bez DPH
250 874,68 DPH 21%
1 445 516,00 Kč včetně DPH.

3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle úplného a závazného oceněného výkazu výměr, který je součástí nabídky uchazeče a přílohou č. 1 této smlouvy, do úplného dokončení díla.
4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.
5. Objednatel/příjemce zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek VI. **Platební podmínky**

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatel (osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem dílčího zdanitelného plnění je den odsouhlasení prací a dodávek provedených v měsíci, za který se fakturuje. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění.
3. Nebude-li daňový doklad (faktura), obsahovat povinnou nebo dohodnutou náležitost, je objednatel oprávněn vrátit vadný daňový doklad (fakturu) před uplynutím lhůty splatnosti zpět zhotoviteli. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) vyznačí objednatel důvod jeho vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nového řádného daňového dokladu (faktury). V takovém případě není objednatel

v prodlení se zaplacením ceny díla a nová lhůta splatnosti začne běžet ode dne, kdy bude objednateli doručen opravený daňový doklad (faktura).

4. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatelem prováděna do 90 % celkové ceny díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % ceny zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:
 - a) dokončení a předání kompletního díla
 - b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují
 - c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla.Pozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.
5. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho vystavení.
6. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
7. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

Článek VII. Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele [redacted] objednatel, za objednatele pak zástupce ve věcech technických.
2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě, schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek VIII. Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VII. bodu 1. a další údaje potřebné pro posouzení ze strany objednatele či orgánů státní správy.
2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů.
4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:
 - a) zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.

- b) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby
- c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak
- d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit
- e) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.)
- f) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Článek IX. Kontroly díla

1. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min. osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit.
2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

Článek X. Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem.
3. O předání a převzetí díla sepiše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.
4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji. Tyto drobné vady/nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu s termíny jejich odstranění.
5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepiší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení tyto dokumenty:
 - předávací protokol,
 - stavební deník,
 - dokumentaci skutečného provedení stavby,

- záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN a jiné doklady požadované objednatelem,
- popř. další doklady související s provedením díla.

Článek XI.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku X. odst. 3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem dle článku X. odst. 3.
3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.
4. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám** minimálně na pojistnou částku ve výši **1 500 000 Kč**. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně poddodavatelů).
5. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění stavebních a montážních rizik**, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. Pojistná částka je minimálně **ve výši ceny za dílo dle této smlouvy**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.
6. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku XI. odst. 4 nebo odst. 5 ani v náhradní lhůtě, stanovené dodatečně objednatelem nebo bude pojistná smlouva před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

Článek XII.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinností.
2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Drobné vady (článek X. odst. 4) uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny do 15 dní, popř. v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.
4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XIII.).

Článek XIII.

Smluvní záruka za jakost

1. Objednatel má právo na odstranění vad vzniklých v důsledku porušení smluvních povinností zhotovitelem.
2. Záruční doba je **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek X. odst. 3).

3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.
4. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem na: [REDACTED]
5. Pokud se v záruční době vyskytnou jakékoliv vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.
6. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
7. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní ve sjednané či dohodnuté době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklé náklady jdou k tíži zhotovitele a mohou být objednatelem započteny oproti pohledávce zhotovitele.

Článek XIV.

Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla (řádným dokončením a předáním díla objednateli), zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku IV. o více jak 3 pracovní dny, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
4. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují (článek X. odst. 4). Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.
5. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
6. Pokud vznikne v záruční době havárie na díle a zhotovitel nezahájí práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem (článek XIII. odst. 4), zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za každou započatou hodinu prodlení smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč.
7. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště dle článku XVI. odst. 2 se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
8. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinností.
9. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku VI. odst. 2, tzn., nedoručí daňový doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli případné sankce udělené mu Finančním úřadem.
10. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku XI. odst. 4 a odst. 5, tzn., nepředloží-li objednateli kopie pojistných smluv se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti.

11. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
12. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

Článek XV. **Úrok z prodlení**

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

Článek XVI. **Jiná ustanovení**

1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí zhotovitel.
2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.
3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.
4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u těžké stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

Článek XVII. **Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, a to zejména v případě:
 - a) prodlení zhotovitele se zahájením nebo provedením díla, po dobu delší než 10 dnů,
 - b) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 10 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - c) že zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě nebo nepředloží-li kopii pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik dle čl. XI. ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů.
2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně do jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, e-mailem nebo doporučeným dopisem), nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního předání oproti písemnému potvrzení o převzetí oprávněným zástupcem smluvní strany.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit místo plnění díla nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel

bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.

6. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, bankovních záruk, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
7. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - d) zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílní přejímací řízení“,
 - e) objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení odstoupení od smlouvy, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování,
 - f) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

Článek XVIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Zhotovitel bere na vědomí:
 - a) povinnost uveřejnit tuto smlouvu, včetně všech změn a dodatků, a to v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění předpisů následujících
 - b) že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.
 - c) povinnost uveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění předpisů následujících.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

8. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:
Příloha č. 1 - oceněný výkaz výměr.

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 8. 1. 2020, č. j.: 15/1R/2020, RO č. 1, tabulka č. 10

Datum a číslo jednací: 18. 5. 2020, č. j.: 63/10R/2020, RO č. 20, tabulka č. 3

Schválení veřejné zakázky:


Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 18. 5. 2020, č. j.: 88/10R/2020

Ve Zlíně dne, 4.7.2020


objednatel
statutární město Zlín


primátor

V Ostravě dne 7.7.2020

zhotovitel
BLS Stavební stavby s.r.o.


jednatel

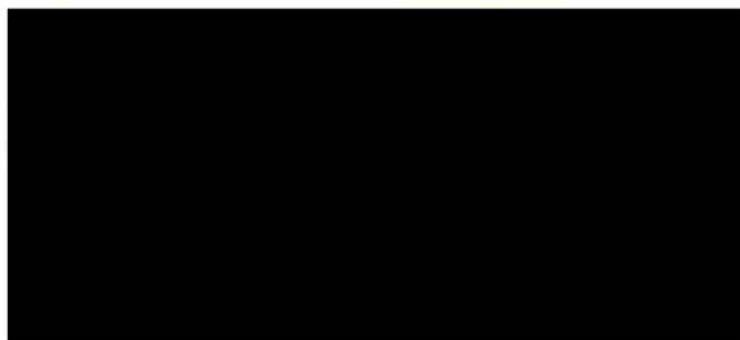

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **26** **Rekonstrukce ulice Zámecké, Zlín - Štípa**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

BLS dopravní stavby s.r.o.

IČO: **2189330**

Sokolská tř. 1615/50

DIČ: **CZ2189330**

702 00

Ostrava

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			986 425,72
PSV			28 355,20
MON			144 260,40
Vedlejší náklady			35 600,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 194 641,32


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 194 641,32 CZK
Základní DPH	21 %	250 875,00 CZK

Zaokrouhlení -0,32 CZK

Cena celkem s DPH

1 445 516,00 CZK

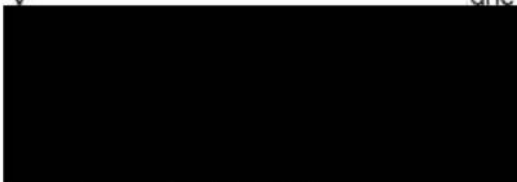v _____ dne _____


Za zhotovitele

Za objednatele


Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	35 600,00	7 476,00	43 076,00	3
1	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	35 600,00	7 476,00	43 076,00	3
	Stavební objekt			0,00	0,00	0
2	Rekonstrukce ulice Zámecké, Zlín - Štípa	0,00	1 159 041,32	243 398,68	1 402 440,00	97
1	SO 102 - CHODNIKY, UPRAVY SJEZDŮ, MÍSTNÍ KOMUNIKACE	0,00	1 014 780,92	213 103,99	1 227 884,91	85
2	Veřejné osvětlení	0,00	144 260,40	30 294,68	174 555,08	12
Celkem za stavbu		0,00	1 194 641,32	250 874,68	1 445 516,00	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			350 436,09	29
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			167 578,13	14
4	Vodorovné konstrukce	HSV			24 000,00	2
5	Komunikace	HSV			268 838,62	23
8	Trubní vedení	HSV			17 680,00	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			29 895,00	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			127 997,88	11
711	Izolace proti vodě	PSV			17 912,40	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			2 656,80	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			7 786,00	1
M21	Elektromontáže	MON			101 985,40	9
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			8 888,00	1
M46	Zemní práce při montážích	MON			33 387,00	3

VN	Vedlejší náklady	VN			35 600,00	3
Cena celkem					1 194 641,32	100



Položkový soupis prací a dodávek

S:	26	Rekonstrukce ulice Zámecké, Zlín - Štípa
O:	2	Rekonstrukce ulice Zámecké, Zlín - Štípa
R:	1	SO 102 - CHODNÍKY, ÚPRAVY SJEZDŮ, MÍSTNÍ KOMUNIKACE 0,308 26 - km 0,424 81

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				326 788,09		
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 0,77*73+43*1,8*0,5+117*0,2	m3	118,31000	162,00	19 166,22	800-1	RTS 20/ I
					118,31000			
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 118,31	m3	118,31000	33,00	3 904,23	800-1	RTS 20/ I
					118,31000			
3	120001101R00	Ztižené vykopávky v horninách jakékoliv třídy příplatek k cenám vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,	m3	118,31000	492,00	58 208,52	800-1	RTS 20/ I
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 118,31+72,8 -zásyp za palisády : -33,6*0,5	m3	174,31000	210,00	36 605,10	800-1	RTS 20/ I
					191,11000			
					-16,80000			
5	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 4+15+117	m2	136,00000	43,00	5 848,00	822-1	RTS 20/ I
					136,00000			
6	113109420R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm 15+117+40	m2	172,00000	122,00	20 984,00	822-1	RTS 20/ I
					172,00000			
7	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm 4+15+117	m2	136,00000	34,00	4 624,00	822-1	RTS 20/ I
					136,00000			
8	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	174,31000	13,30	2 318,32	800-1	RTS 20/ I
9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	174,31000	270,00	47 063,70	800-1	RTS 20/ I
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 206,4+180	m2	386,40000	9,00	3 477,60	800-1	RTS 20/ I
					386,40000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26	Rekonstrukce ulice Zámecké, Zlín - Štípa
O:	2	Rekonstrukce ulice Zámecké, Zlín - Štípa
R:	1	SO 102 - CHODNÍKY, ÚPRAVY SJEZDŮ, MÍSTNÍ KOMUNIKACE 0,308 26 - km 0,424 81

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojné zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. palisáda : 70°0,8*1,3	m3	72,80000	202,00	14 705,60	800-1	RTS 20/ I
				72,80000				
12	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. 72,8	m3	72,80000	556,00	40 476,80	800-1	RTS 20/ I
				72,80000				
13	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, zásyp za palisády, 50% z nakupovaného materiálu, 50% z vytěženého : 70°0,4*1,2	m3	33,60000	100,00	3 360,00	800-1	RTS 20/ I
				33,60000				
14	58333664R	kamenivo přírodní těžené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída prané, kačírek 50% zásypu za palisády z nakupovaného materiálu : 33,6°0,5	m3	16,80000	530,00	8 904,00	SPCM	RTS 20/ I
				16,80000				
15	182001133R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm, na svahu přes 1:2 do 1:1 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,	m2	100,00000	125,00	12 500,00	823-1	RTS 20/ I
16	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	106,00000	92,00	9 752,00	822-1	RTS 20/ I
17	182301123R00	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,	m2	100,00000	100,00	10 000,00	800-1	RTS 20/ I
18	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy 100°0,2	m3	20,00000	525,00	10 500,00	SPCM	RTS 20/ I
				20,00000				
19	180401213R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, na svahu přes 1:2 do 1:1 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	100,00000	20,00	2 000,00	823-1	RTS 20/ I
20	183403353R00	Obdělávání půdy hrabáním, na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	100,00000	7,80	780,00	823-1	RTS 20/ I
21	183403115R001	Obdělání půdy kultivátorováním na svahu 1:1	m2	100,00000	4,00	400,00		Vlastní
22	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž 100°0,025	kg	2,50000	100,00	250,00	SPCM	RTS 20/ I
				2,50000				
23	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2	m2	100,00000	51,00	5 100,00	800-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26	Rekonstrukce ulice Zámecké, Zlín - Štípa
O:	2	Rekonstrukce ulice Zámecké, Zlín - Štípa
R:	1	SO 102 - CHODNÍKY, ÚPRAVY SJEZDŮ, MÍSTNÍ KOMUNIKACE 0,308 26 - km 0,424 81

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5.						
24	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin nma vzdálenost do 5 000 m o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost, složení z dopravního prostředku.	m2	100,00000	49,00	4 900,00	800-1	RTS 20/ I
25	111201401R00	Spálení odstraněných křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, na hromadách, pro jakoukoliv plochu Včetně očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.	m2	100,00000	9,60	960,00	800-1	RTS 20/ I
Díl: 5		Komunikace				185 961,08		
26	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. vjezdy : 55 chodník : 150 předláždění chodník : 4 předláždění vjezdy : 117	m2	326,00000	220,00	71 720,00	822-1	RTS 20/ I
27	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm 326/3	m	108,66667	197,00	21 407,33	822-1	RTS 20/ I
28	59245030R1	Dlažba zámková 20x10x8 cm červená 55*1,03-12	m2	44,65000	255,00	11 385,75		Vlastní
29	564851111R001	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, DK 8/16 vjezdy : 55*1,1 předláždění : 117*1,1	m2	189,20000	155,00	29 326,00		Vlastní
30	564851111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm vjezdy : 55*1,2 předláždění : 117*1,2	m2	206,40000	155,00	31 992,00	822-1	RTS 20/ I
31	564831111R001	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, DK 8/16 chodník : 150*1,1	m2	165,00000	122,00	20 130,00		Vlastní
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				24 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26	Rekonstrukce ulice Zámecké, Zlín - Štípa
O:	2	Rekonstrukce ulice Zámecké, Zlín - Štípa
R:	1	SO 102 - CHODNÍKY, ÚPRAVY SJEZDŮ, MÍSTNÍ KOMUNIKACE 0,308 26 - km 0,424 81

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	451311831R00	Podklad pod dlažbu z betonu vodostavebního tloušťka přes 150 do 200 mm	m2	40,00000	600,00	24 000,00	832-1	RTS 20/ I
		dobetonování vjezdu : 40		40,00000				
Díl: 762		Konstrukce tesařské				2 656,80		
33	762631802R00	Demontáž vrat včetně kování plochy do 8 m2	m2	16,20000	164,00	2 656,80	800-762	RTS 20/ I
		2 ks brána, 2 ks branka : 6*1,2+6*1,5		16,20000				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				7 786,00		
34	767920140R00	Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky zděné nebo betonové, o ploše jednotlivě přes 6 do 8 m2	kus	2,00000	2 173,00	4 346,00	800-767	RTS 20/ I
		1 ks brána, 1 ks branka : 2		2,00000				
35	767920240R00	Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 6 do 8 m2	kus	2,00000	1 720,00	3 440,00	800-767	RTS 20/ I
		1xbrána, 1x branka : 2		2,00000				
Díl: 5		Komunikace				46 585,04		
36	564831111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 100 mm	m2	180,00000	119,00	21 420,00	822-1	RTS 20/ I
		chodník : 150*1,2		180,00000				
37	564861111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 200 mm	m2	80,00000	177,00	14 160,00	822-1	RTS 20/ I
		vyrovnávka stávajících vjezdů : 2*40		80,00000				
38	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	62,00000	85,00	5 270,00	SPCM	RTS 20/ I
39	592173070R	obrubník zahradní materiál beton; l = 500,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	197,76000	29,00	5 735,04	SPCM	RTS 20/ I
		96*1,03*2		197,76000				
Díl: 8		Trubní vedení				17 680,00		
40	899432111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm snížením krytu šoupěte	kus	12,00000	990,00	11 880,00	822-1	RTS 20/ I
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdělení rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.						
41	899332111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm snížením poklopu	kus	4,00000	1 450,00	5 800,00	822-1	RTS 20/ I
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdělení rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26	Rekonstrukce ulice Zámecké, Zlín - Štípa
O:	2	Rekonstrukce ulice Zámecké, Zlín - Štípa
R:	1	SO 102 - CHODNÍKY, ÚPRAVY SJEZDŮ, MÍSTNÍ KOMUNIKACE 0,308 26 - km 0,424 81

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci	29 895,00					
42	919735124R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 150 do 200 mm včetně spotřeby vody	m	15,00000	225,00	3 375,00	822-1	RTS 20/ I
43	9178621111R0T0	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 20/25 60+96	m	156,00000	170,00	26 520,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	127 997,88					
44	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	179,11000	106,00	18 985,66	822-1	RTS 20/ I
45	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	179,11000	35,00	6 268,85	822-1	RTS 20/ I
46	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 611,99000	9,00	14 507,91	822-1	RTS 20/ I
47	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	179,11000	9,00	1 611,99	800-6	RTS 20/ I
48	979990103R002	suti - beton, kamenivo	t	179,11000	280,00	50 150,80		Vlastní
49	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	321,59000	57,00	18 330,63	822-1	RTS 20/ I
50	998224111R00	Přesun hmot komunikací, kryt monolitický betonový jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	19,20000	35,00	672,00	822-1	RTS 20/ I
51	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	101,57000	172,00	17 470,04	822-1	RTS 20/ I
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	167 578,13					
52	338920023R00	Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 120 cm	m	66,00000	800,00	52 800,00	823-1	RTS 20/ I
53	59228492R	palisáda beton; průřez obdélník; l = 120 mm; š = 165 mm; h = 1 200 mm; barva šedá	kus	433,12500	265,00	114 778,13	SPCM	RTS 20/ I
Díl: 711		Izolace proti vodě	17 912,40					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26	Rekonstrukce ulice Zámecké, Zlín - Štípa
O:	2	Rekonstrukce ulice Zámecké, Zlín - Štípa
R:	1	SO 102 - CHODNÍKY, ÚPRAVY SJEZDŮ, MÍSTNÍ KOMUNIKACE 0,308 26 - km 0,424 81


P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólii včetně uchycovacích prvků	m2	66,00000	173,00	11 418,00	800-711	RTS 20/ I
55	28323115R	fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; plošná hmotnost 550 g/m2; HDPE	m2	79,20000	82,00	6 494,40	SPCM	RTS 20/ I
				66*1,2	79,20000			

Díl: 5		Komunikace	36 292,50					
56	59245037R1	Dlažba zámková SLP 20x10x8 cm červená, slepecká, dlažba pro nevidomé	m2	12,00000	385,00	4 620,00		Vlastní
57	59245030R2	Dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní	m2	154,50000	205,00	31 672,50		Vlastní
				150*1,03	154,50000			

Díl: 1		Zemní práce	23 648,00					
58	183102213R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 %, svah do 1:2 objem přes 0,02 do 0,05 m3	kus	160,00000	93,80	15 008,00	823-1	RTS 20/ I
				pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,				
				160	160,00000			

59	184102110R00	Výsadba dřevin s balem D do 10 cm, v rovině	kus	160,00000	36,00	5 760,00		RTS 20/ I
				křoviny				
60	026503243R	dřevina listnatá Habr obecný; Carpinus betulus; v = 51 až 80 cm; poloodrostek, prostokofenná	kus	160,00000	18,00	2 880,00	SPCM	RTS 20/ I
				sadba, kofenový systém upravován podřezáváním				

Celkem						1 014 780,92		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--



Položkový soupis prací a dodávek

S:	26	Rekonstrukce ulice Zámecké, Zlín - Štípa
O:	2	Rekonstrukce ulice Zámecké, Zlín - Štípa
R:	2	Veřejné osvětlení


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				101 985,40		
1	210901070R001	Kabel silový AYKY 4 x 10 mm ² volně uložený	m	120,00000	22,00	2 640,00		Vlastní
2	34113270R1	Kabel silový AYKY J 4 x 10 mm ²	m	120,00000	22,00	2 640,00		Vlastní
3	230191005R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 50x3,0mm	m	110,00000	30,00	3 300,00		RTS 20/ I
4	3457114701R	trubka kabelová ohebná dvoupáštřová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; mat. není samozhášivý; vnější pr.= 50,0 mm; vnitřní pr.= 41,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A; barva standardně červená; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67	m	110,00000	14,00	1 540,00	SPCM	RTS 20/ I
5	210220001RT1	Vedení uzemňovací uzemňovací vedení na povrchu vč. svorek upevnění, připojení - bez nátěru, FeZn, do 120 mm ² , včetně materiálu včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.	m	120,00000	123,00	14 760,00	M21	RTS 20/ I
6	210204011R00	Montáž stožáru veřejného osvětlení uličního, ocelového, délky do 12 m, Montáž stožárů, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnání a definitivní zajištění v základu.	kus	4,00000	1 320,00	5 280,00	M21	RTS 20/ I
7	31672166.AR	stožár ocelový osvětlovací; stupňovitý-vícekrát odstupňovaný; zapuštěný do země; výška = 6,0 m; zapuštěná hloubka = 1,0 m; horní pr. 76 mm; spodní pr. 114 mm; výška celk. L = 7,0 m; Tn 0,48 kN výška nad zemí 6,0 m včetně elektrovýzbroje	kus	4,00000	4 600,00	18 400,00	SPCM	RTS 20/ I
8	210202111R00	Montáž svítidla veřejného osvětlení, na výložník	kus	4,00000	451,00	1 804,00	M21	RTS 20/ I
9	34844651R1	Svítidlo venk. sloupové, dodávka svítidla: Schreder IPSO 70W	kus	4,00000	8 100,00	32 400,00		Vlastní
10	210204104R00	Montáž ocelového výložníku jednoramenného, na ocelový sloup, hmotnost výložníku nad 35 kg,	kus	4,00000	740,00	2 960,00	M21	RTS 20/ I
11	31677105R1	Výložník délka samotného výložníku 3 000 mm osová vzdálenost sloupu od svítidla 1 500 mm	kus	4,00000	1 790,00	7 160,00		Vlastní
12	210220302RT6	Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, nad 2 šrouby (ST, SJ, SR, atd.), včetně materiálu - svorka připojovací SP kovových částí	kus	6,00000	148,00	888,00	M21	RTS 20/ I
13	210810005R001	Kabel CYKY J 3 x 1,5 mm ² volně uložený 4*3	m	12,00000	20,00	240,00		Vlastní
14	34111030R1	Kabel silový CYKY J 3 x 1,5 mm ²	m	12,00000	20,00	240,00		Vlastní
15	58330000.AR1	Písek kopaný, vzhľad základu stožáru 0,3*4*2.	t	2,40000	246,00	590,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26	Rekonstrukce ulice Zámecké, Zlín - Štípa
O:	2	Rekonstrukce ulice Zámecké, Zlín - Štípa
R:	2	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	220890202R00	Revize	h	3,00000	451,00	1 353,00		RTS 20/ I
17	R1	Doprava materiálu	hod	3,00000	1 230,00	3 690,00		Vlastní
18	R2	Jeřáb, plošina	hod	3,00000	700,00	2 100,00		Vlastní
Díl: M46		Zemní práce při montážích				33 387,00		
19	460010022RT1	Vytýčení kabelové trasy podél silnice, délka trasy do 100 m	km	0,10000	6 560,00	656,00		RTS 20/ I
20	460050703R00	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3	m3	2,40000	990,00	2 376,00		RTS 20/ I
		0,6*4		2,40000				
21	460200003RT2	Výkop kabelové rýhy 20/50 cm, hornina 3, ruční výkop rýhy	m	110,00000	102,00	11 220,00		RTS 20/ I
22	460100001RT1	Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy, kompletní zhot.pouzdrového základu	kus	4,00000	1 481,00	5 924,00		RTS 20/ I
23	460420022RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 10 cm	m	110,00000	86,00	9 460,00		RTS 16/ II
24	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	110,00000	12,80	1 408,00		RTS 20/ I
25	283141492R1	Fólie signalizační SF-120 š. 120 mm červená	m	110,00000	1,30	143,00		Vlastní
26	460560003RT1	Zához rýhy 20/50 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy	m	110,00000	20,00	2 200,00		RTS 20/ I
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				8 888,00		
27	229830012R001	Demontáž sloupu a svítidla, včetně odvozu na TS města Zlína	kus	4,00000	2 222,00	8 888,00		Vlastní
		4		4,00000				

Celkem	144 260,40
---------------	-------------------



Položkový soupis prací a dodávek

S:	26	Rekonstrukce ulice Zámecké, Zlín - Štípa
O:	2	Rekonstrukce ulice Zámecké, Zlín - Štípa
R:	2	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				101 985,40		
1	210901070R001	Kabel silový AYKY 4 x 10 mm ² volně uložený	m	120,00000	22,00	2 640,00		Vlastní
2	34113270R1	Kabel silový AYKY J 4 x 10 mm ²	m	120,00000	22,00	2 640,00		Vlastní
3	230191005R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 50x3,0mm	m	110,00000	30,00	3 300,00		RTS 20/ I
4	3457114701R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; mat. není samozhášivý; vnější pr.= 50,0 mm; vnitřní pr.= 41,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A; barva standardně červená; IP 40, při použití těsnícího kroužku IP 67	m	110,00000	14,00	1 540,00	SPCM	RTS 20/ I
5	210220001RT1	Vedení uzemňovací uzemňovací vedení na povrchu vč. svorek upevnění, připojení - bez nátěru, FeZn, do 120 mm ² , včetně materiálu	m	120,00000	123,00	14 760,00	M21	RTS 20/ I
včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.								
6	210204011R00	Montáž stožáru veřejného osvětlení uličního, ocelového, délky do 12 m,	kus	4,00000	1 320,00	5 280,00	M21	RTS 20/ I
Montáž stožárů, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnaní a definitivní zajištění v základu.								
7	31672166.AR	stožár ocelový osvětlovací; stupňovitý-vícekrát odstupňovaný; zapuštěný do země; výška = 6,0 m; zapuštěná hloubka = 1,0 m; horní pr. 76 mm; spodní pr. 114 mm; výška celk. L = 7,0 m; Tn 0,48 kN	kus	4,00000	4 600,00	18 400,00	SPCM	RTS 20/ I
výška nad zemí 6,0 m								
včetně elektrovýzbroje								
8	210202111R00	Montáž svítidla veřejného osvětlení, na výložník	kus	4,00000	451,00	1 804,00	M21	RTS 20/ I
9	34844651R1	Svítidlo venk. sloupové, dodávka svítidla: Schreder IPSO 70W	kus	4,00000	8 100,00	32 400,00		Vlastní
10	210204104R00	Montáž ocelového výložníku jednoramenného, na ocelový sloup, hmotnost výložníku nad 35 kg,	kus	4,00000	740,00	2 960,00	M21	RTS 20/ I
11	31677105R1	Výložník délka samotného výložníku 3 000 mm	kus	4,00000	1 790,00	7 160,00		Vlastní
osová vzdálenost sloupu od svítidla 1 500 mm								
12	210220302RT6	Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, nad 2 šrouby (ST, SJ, SR, atd.), včetně materiálu - svorka připojovací SP kovových částí	kus	6,00000	148,00	888,00	M21	RTS 20/ I
13	210810005R001	Kabel CYKY J 3 x 1,5 mm ² volně uložený	m	12,00000	20,00	240,00		Vlastní
4*3				12,00000				
14	34111030R1	Kabel silový CYKY J 3 x 1,5 mm ²	m	12,00000	20,00	240,00		Vlastní
15	58330000.AR1	Písek kopaný, vžplň základu stožáru	t	2,40000	246,00	590,40		Vlastní
0,3*4*2				2,40000				

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	26	Rekonstrukce ulice Zámecké, Zlín - Štípa
O:	1	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	1	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				35 600,00		
1	005111020R	Vytyčení stavby <i>Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhodnocení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.</i>	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 20/ I
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí <i>Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.</i>	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 20/ I
3	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení <i>- náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.</i>	Soubor	1,00000	11 000,00	11 000,00		RTS 20/ I
4	R4	Úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení <i>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. - 2x vyhotovení - dokumentace v listinné a digitální podobě, zakreslení změn PD, vč. revizí, prohlášení o shodě apod.</i>	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 20/ I
6	00523 R	Zkoušky a revize <i>Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami, TP nebo objednatelem a která jsou pro provedení díla nezbytné. Např.: ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin ČSN 73 6175 - Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek ČSN 73 6192 - Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží ČSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení TKP 18 Beton pro konstrukce ČSN EN 206 Beton atd.</i>	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 20/ I
7	005211030R	Dočasná dopravní opatření <i>Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.</i>	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 20/ I
8	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství <i>Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.</i>	Soubor	1,00000	400,00	400,00		RTS 20/ I

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	26	Rekonstrukce ulice Zámecké, Zlín - Štípa
O:	1	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	1	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	R	Fotodokumentace stavby	soubor	1,00000	400,00	400,00		Vlastní
Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě. Zařazení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a popisem činnosti a číslem objektů v listinné a digitální podobě. Zhotovitel zaznamená průběh prací. Fotky budou dokládat postup prací po jednotlivých dnech a fakturovaných položkách, nasazení jednotlivých mechanismů, prováděných zkouškách, bude předáno na CD s popisem po jednotlivých dnech.								
10	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 20/ I
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty ZS a vlastní vybudování objektů ZS vč. oplocení, zabezpečení proti neoprávněnému vstupu nepovolaných osob, Provoz zařízení staveniště – náklady na vybavení objektů ZS, ostraha staveniště, osvětlení staveniště, náklady na energie v rámci provozu ZS, náklady na úklid v prostorách ZS, náklady na potřebnou údržbu a opravy na objektech ZS a na přípojkách energií. Odstranění objektů ZS včetně přípojek energií a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů po odstranění ZS a úklid ploch ZS.								
11	R1	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	800,00	800,00		Vlastní
12	R3	Úvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
Úvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky), včetně opravy, údržby a průběžného čištění, klopení komunikací užívaných v průběhu stavby								

Celkem						35 600,00		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

