

Městská část Praha 7**Úřad městské části**

U Průhonu 1338/38

170 00 Praha 7




Objednávka číslo:

O-0074/OMA/2020

Datum vystavení:

3.července 2020

IČO odběratele: 00063754 DIČ odběratele: CZ00063754 	Dodavatel: "Společnost pro novou radnici Praha 7" Zastoupená vedoucím společníkem na základě společenské Smlouvy podepsané dne 17.7.2017 Geosan group a.s. U Nemocnice 430 28002 Kolín III. IČO: 28169522 DIČ: CZ28169522
---	--

Vystavil

Telefon:

e-mailová adresa:

Kompetent:

Fakturujte na výše uvedenou adresu.

Lhůta dodání: 3.července 2020

Splatnost faktury: 21 dní po obdržení faktury

Na fakturách – daňových dokladech uvádějte vždy číslo objednávky a zda jste spolehlivý – nespolehlivý plátc. Kopii objednávky je nutné přiložit k faktuře – daňovému dokladu, jinak tato nebude uhrazena a bude vrácena zpět dodavateli.

Objednáváme u Vás :

STAVEBNÍ PRÁCE	částka
Stavební práce – úprava obřadní místnosti 9.NP, U Průhonu 1338/38, Praha 7. realizace část a) dodávka a montáž mřížkového podhledu v rozsahu dle příložené CN. realizace část b) elektroinstalace včetně dodávky svítidel v rozsahu dle příložené CN. Důležité! Dodavatel je povinen práce obou částí zakázky vzájemně koordinovat. Přesný termín provádění bude odsouhlasen objednatelem. Práce vč. dokončení realizace musí proběhnout mimo termíny probíhajících akcí a obřadů v tomto prostoru. Při dokončení realizace bude prostor uveden do stavu před zahájením prací, tj. čistý a vyklizený. Předpokládaný termín realizace ve 3. až 4. týdnu 8/2020.	
Dohodnutá cena včetně DPH a dopravy	353 486,00

ODPA	POL	ORJ	ORG	Částka
006171	6121			353 486,00

Razítko a podpis objednatele

Radomír ŠpokDigitálně podepsal
Radomír Špok
Datum: 2020.07.03
12:53:50 +02'00'

Smlouva na základě této objednávky nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, tj. písemným potvrzením této objednávky dodavatelem A účinnosti dnem její registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv. Pro akceptaci objednávky zašle osoba oprávněná zastupovat dodavatele písemný souhlas na e-mailovou adresu [redacted] do 10 dnů ode dne doručení objednávky, nejdéle do zahájení plnění. Smluvní strany výslovně sjednávají že uveřejnění této smlouvy (dohody, dodatku) v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv zajistí Městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. Pro akceptaci objednávky zašle osoba oprávněná zastupovat dodavatele písemný souhlas na emailovou adresu [redacted] do 10 dnů ode dne doručení objednávky, nejdéle do zahájení plnění.

Doba zahájení stavebních prací: ihned po potvrzení této objednávky dodavatelem

Doba dokončení stavebních prací: Předpokládaný termín realizace ve 3. až 4. týdnu 8/2020

Místo realizace stavebních prací je objekt č.p. 1338/38 na adrese U Průhonu, Praha 7. Po dobu provádění prací je dodavatel povinen vést stavební deník, jehož originál poté předá dodavatel odběrateli. Dodavatel v průběhu prací umožní pověřené osobě odběratele kontrolu provádění prací (díla). Po řádném splnění díla na základě této objednávky bude oběma smluvními stranami podepsán předávací protokol. Po řádném odevzdání díla odběrateli a podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami je dodavatel oprávněn vystavit fakturu.

Splatnost faktury se sjednává na 21 dní po doručení faktury odběrateli. Faktura musí mít náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty, v platném znění a § 435 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Nedílnou součástí faktury bude kopie této objednávky a kopie podepsaného předávacího protokolu. Smluvní pokuta pro případ prodlení se započítím stavebních prací proti termínu uvedenému v této objednávce činí 0,05% denně z celkové ceny stavebních prací za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta pro případ prodlení s předáním hotového díla odběrateli činí 0,05% denně z celkové ceny stavebních prací za každý i započatý den prodlení. Práva a povinnosti stran neupravené touto objednávkou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zejména § 2586 a násl. (smlouva o dílo). V případě potřeby vyjasnění či doplnění některých výše uvedených informací nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese: [redacted]

Prosím o zaslání zpět, obratem, Vámi oskenované potvrzené objednávky na emailovou adresu [redacted]

Datum:

14 -07- 2020

Razítko:

Podpis vč. podpisu hůlkovým písmem:

[redacted]
Ivan Havel

Ing. Kamil Vykydal



Stavba		Nová radnice Praha 7 Změna svítidel - 9.NP	
Poř. číslo	Kód	Položka v projektu	Popis prací a dodávek
			Silnoproud
3	T41.83		Svítilna
7	T41.87		Kabely, vodiče
8	T41.88		Příslušenství
11	T41.100		Ostatní
			Silnoproud celkem

	T41.83		Svítilna
			LUNA LED 1500.LED 840 16000lm OPAL 206W IP 20 RAL9016 DRV DIM DALI
			doplnění svítidla o BT řízení
			lankový závěs 2 m
			kalíšek kulatý, bílý
			přívodní kabel transparentní - DALI
			Ovládací panel XPRS WH + programování
			Koordináční přírůžka
			Svítilna celkem
	T41.87		Kabely a vodiče
119	41.87.1090		CYKY-J 3x1,5
123	41.87.1130		CYKY-J 5x1,5
			Kabely a vodiče celkem
	T41.88		Příslušenství
135	41.88.1040		Elektroinstalační trubka PVC pr. 32mm, vč. protahovacího drátu
			Příslušenství celkem

	T41.100		Ostatní
			Drobný elektroinstalační a spojovací materiál
			Podružný materiál – drobný elektroinstalační materiál
			Revize
			dokumentace skutečného provedení
			Doprava
			Demontáž svítidel a stávající el instalace
			Ostatní celkem

Dodací lhůta do 6 týdnů od objednání.

Technická zařízení budov
Silnoproud

Měr. jed.	Množství	Jednotková cena dodávky	Jednotková cena montáže	Celková cena dodávky	Celková cena montáže	Cena Kč celkem
						180 147,8
						1 726,2
						1 746,6
						11 386,4
						195 007,0

ks	3,00	42 129,43	1 797,00	126 388,28	5 390,99	131 779,27
ks	3,00	5 963,00	381,18	17 889,01	1 143,54	19 032,55
ks	9,00	145,13	0,00	1 306,19	0,00	1 306,19
ks	3,00	185,29	0,00	555,86	0,00	555,86
ks	3,00	371,03	0,00	1 113,09	0,00	1 113,09
kpl	1,00	13 027,09	381,18	13 027,09	381,18	13 408,28
ks	1,00	12 952,54	0,00	12 952,54	0,00	12 952,54
				173 232,05	6 915,72	180 147,77
m	30,00	9,14	16,67	274,20	500,10	774,30
m	30,00	15,06	16,67	451,80	500,10	951,90
				726,00	1 000,20	1 726,20
m	60,00	9,10	20,01	546,00	1 200,60	1 746,60
				546,00	1 200,60	1 746,60
set	1	1 568,29	0,00	1 568,29	0,00	1 568,29
ks	1,00	1 633,63	0,00	1 633,63	0,00	1 633,63
ks	1,00	0,00	3 811,81	0,00	3 811,81	3 811,81
ks	1,00	762,36	544,54	762,36	544,54	1 306,91
ks	1,00	179,70	2 886,09	179,70	2 886,09	3 065,79
				4 143,98	7 242,44	11 386,43

CENOVÁ NABÍDKA Radnice Prahy 7 - mřížkový pohled

Pořadí	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena celkem
1.	M mřížkového pohledu včetně kotevních prvků (bez dodávky kazet)	m2	54,2	1 638 Kč	88 780 Kč
2.	Úklid, zakrývání podlahy	kpl	1,0	2 750 Kč	2 750 Kč
3.	Přesun hmot	kpl	1,0	5 600 Kč	5 600 Kč
Cena celkem bez DPH					97 130 Kč

Poznámky:

Cenová nabídka nezahrnuje práci o víkend, svátku, či v noci.

Doba montáže se předpokládá 1 pracovní den.

Cena neobsahuje dodávku a montáž zářivky

Cena neobsahuje dodávku pohledových kazet, předpokládáme kazety připraveny v místě realizace.

Cena neobsahuje úpravu polohy stávajících rozvodů, prvků

Termín realizace - do 6 týdnů od objednání

LUNA LED


5375061

ES-SYSTEM
Light is Life



A large-surface luminaire. The 14 cm thick housing is made of painted steel sheet. A diffuser made of light-permeable, evenly illuminated, non-inflammable, non-toxic, flexible, deformation- and moisture-resistant PVC thermoelastic foil. The foil has glare-reducing properties that make the luminaire suitable for use in offices. Suitable for surface or pendant mounting on ceilings using additional accessories. Smooth suspension height adjustment. The diffuser is opened using magnets. Mounting type: Surface-mounted, Pendant; Mounting location: ceiling; Luminous flux: 16000lm; Luminous efficacy: 78lm/W; Correlated color temperature: 4000K ; Color rendering index (CRI): >80; Standard Deviation of Color Matching (SDCM): SDCM <3; Luminous intensity distribution direction: direct; Luminous intensity distribution geometry: symmetrical; Unified glare rating (UGR): 16 - 19; Average luminance of 65° and above: 2800; Voltage: 230V AC; Power: 206W; Wired lighting control: DALI; IP Code: IP40; IEC protection class: I; Diffuser material: thermoelastic foil; Housing material: steel sheet; Luminaire color: RAL9016 structure, half-matte; Luminaire shape: round; Permissible ambient temperature range: from 0°C to 25°C; Circuit load capacity (B10): 3; Circuit load capacity (B16): 6; Connector type: 5-pole; Dimensions: Height: 140mm, Diameter: 1500mm ; Weight: 36.00kg; Energy efficiency class: A; Tilted: No; Registered design: No;

Mounting type	Surface-mounted, Pendant
Mounting location	ceiling
Luminous flux	16000lm
Luminous efficacy	78lm/W
Correlated color temperature	4000K
Color rendering index (CRI)	>80
Standard Deviation of Color Matching (SDCM)	SDCM <3
Luminous intensity distribution direction	direct
Luminous intensity distribution geometry	symmetrical
Unified glare rating (UGR)	16 - 19
Average luminance of 65° and above	2800
Voltage	230V AC
Power	206W
Wired lighting control	DALI
IP Code	IP40
IEC protection class	I
Diffuser material	thermoelastic foil
Housing material	steel sheet
Luminaire color	RAL9016 structure, half-matte
Luminaire shape	round
Permissible ambient temperature range	from 0°C to 25°C
Circuit load capacity (B10)	3
Circuit load capacity (B16)	6
Connector type	5-pole
Dimensions	Height: 140mm Diameter: 1500mm
Weight	36.00kg

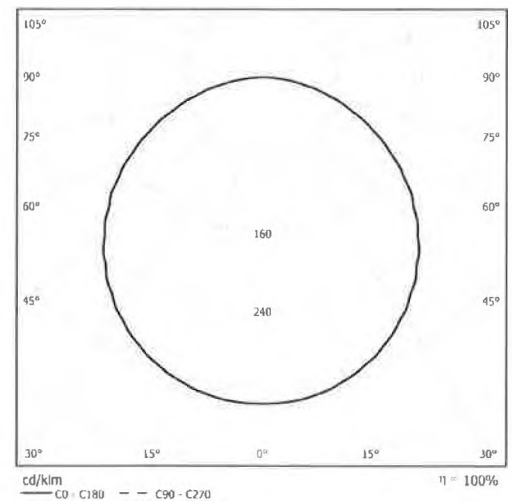

Energy efficiency class

A