

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. 0306/2019, ze dne 23. 8. 2019

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Město Šlapanice

Sídlo: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice

IČO: 002 82 651

bankovní spojení: [REDAKCE]

č. účtu: [REDAKCE]

zatoupený: Mgr. Michaelou Trněnou, starostkou

(dále též „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

Název: Metrostav a.s.

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

zapsaná v: obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 758

zastoupený: [REDAKCE], ředitelem divize 1

bankovní spojení: [REDAKCE]

č. účtu: [REDAKCE]

(dále též „**Zhotovitel**“)

2. PŘEDMĚT DOTATKU

- 2.1. Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřeli dne 23. 8. 2019 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**NOZ**“) Smlouvu o dílo ev. č. 0306/2019 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dílo evidované pod názvem veřejné zakázky „Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice – pavilony F a G“.
- 2.2. Smluvní strany se v souladu s čl. 5., odst. 5.5. Smlouvy dohodly uzavřít tento Dodatek č. 1, jehož předmětem je dohoda o změně rozsahu díla, tj. dohoda o provedení prací, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, a které Objednatel ani Zhotovitel při zpracování nabídky nemohli předvidat, a které jsou nutné pro provedení bezvadného díla. Změny v rozsahu díla, včetně ocenění, jsou specifikovány ve Změnových listech 1 – 22, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku a Smlouvy.

3. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

3.1. Smlouva se mění následovně:

5. Cena díla

5.1. Výše sjednané ceny

5.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo provedené v rozsahu podle čl. 2 Smlouvy a v rozsahu změn podle Změnových listů č. 1 – 22 se Smluvní strany, v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na nové ceně takto:

5.1.2.

Cena Díla celkem bez DPH (původní)	32.160.714,78 Kč
Vícepráce podle Změnových listů č. 1 – č. 22	1.991.571,35 Kč
Méněpráce podle Změnových listů č. 1 – č. 22	1.307.636,27 Kč
Cena Díla celkem po ZL	32.844.649,86 Kč
DPH 21 %	6.897.376,47 Kč
Cena celkem včetně DPH	39.742.026,33 Kč
Cena Díla celkem (zaokrouhлено) vč. DPH	39.742.026,00 Kč

4. PŘEDMĚT DOTATKU

4.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

4.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené v Dodatku č. 1 ke Smlouvě, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.

4.3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.08.2019, ev. č. 0306/2019, nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.

4.4. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.08.2019, ev. č. 0305/2019, byl projednán a schválen na 50. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 6.05.2020.

Ve Šlapanicích dne:



Metrostav, a.s.

Přílohy: Změnovy list č. 1 – 22

**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON G**

číslo ZL: 01

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil:

Datum: 23. 4. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Doplnění záchytného systému budovy G.

Popis a zdůvodnění změny:

Dle technických požadavků na bezpečnost při užívání stavby je nutné střechu zázemí sportovní haly doplnit o záchytný systém s montážním lanem (bylo dohodnuto v rámci kontrolního dne).

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 0 Kč

Cena víceprací bez DPH :

72.865,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

+ 72.865,00 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podp

Podp

Dat

Datur

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O: SO 02	Pavilon G
R: ZL G 1	doplnění záchytného systému budovy G

realizovace celkem

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle ÚRS

změna VCP, MNP

popis změny: Dle technických požadavků na bezpečnost při užívání stavby je nutné střechu zázemí doplnit o záchytný systém s montážním lanem.

Položky										SoD	
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--

Změna		
-------	--	--

Rozdíl	
--------	--

Objekt	Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
CELKEM										0,00
G	SO02	ARS				Práce a dodávky PSV				0,00

množství	cena / MJ	Celkem
		72 865,00
		72 865,00


množství	Celkem
	72 865,00
	72 865,00

D	767	Konstrukce zámečnické				0,00		
K	767881141	Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do železobetonu mechanickými kotvami				kus	2 185,00	0,00
M	5534221	zabezpečovací úchyty				ks	2 755,00	0,00
K	767881151	Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvicího vedení středových, rohových, dělicích délky vedení do 50 m				soubor	14 250,00	0,00
M	5534223	zabezpečovací nástavec				kus	2 755,00	0,00
M	5534222.2	zabezpečovací lana - montážní lano 25m				ks		0,00

		72 865,00
7,000	2 185,00	15 295,00
7,000	2 755,00	19 285,00
1,000	14 250,00	14 250,00
7,000	2 755,00	19 285,00
1,000	4 750,00	4 750,00

	72 865,00
7,00	15 295,00
7,00	19 285,00
1,00	14 250,00
7,00	19 285,00
1,00	4 750,00

Metrostav a.s.

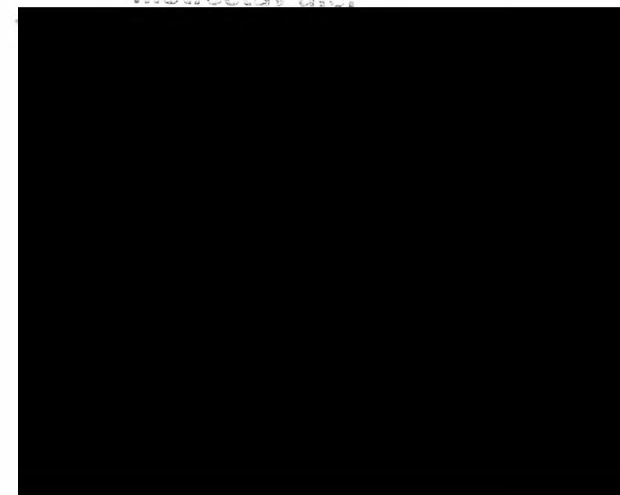

**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON G**

číslo ZL: 02

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil: [REDACTED]

Datum: 23. 4. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Zrušení dřevěného obložení SO 02 (zázemí sportovní haly).

Popis a zdůvodnění změny:

Dle požadavku investora (netrvanlivost, náročná údržba) nebude provedeno dřevěné obložení fasády zázemí sportovní haly.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 331.448,03 Kč

Cena víceprací bez DPH :

0 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

- 331.448,03 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis

Datum

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O:	SO 02 Pavilon G
R:	ZL G 2 zrušení dřevěného obložení SO02 zázemí haly G

popis změny: Dle požadavku investora nebude provedeno dřevěné obložení fasády zázemí G.

Položky	SoD
---------	-----

realizovace celkem

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle URS

změna VCP, MNP

Objekt	Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
G	SO02	ARS				CELKEM				331 448,03

Změna

množství	cena / MJ	Celkem
		0,00

Rozdíl

množství	Celkem
	-331 448,03

	D			766	Konstrukce truhlářské					331 448,03
	160	K		766417211	Montáž obložení stěn podkladového roštu	m	2 069,880	71,25	147 478,95	
	161	M		766012546R	řezivo z cedru obkladové hranoly	m3	5,216	19 000,00	99 104,00	
		D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					84 865,08
	90	K		953965117	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 190 mm	kus	1 034,940	82,00	84 865,08	

		0,00
0,000	71,25	0,00
0,000	19 000,00	0,00
		0,00
0,000	82,00	0,00

	-246 582,95
-2 069,88	-147 478,95
-5,22	-99 104,00
	-84 865,08
-1 034,94	-84 865,08



**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON G**

číslo ZL: 03

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil:

Datum: 23. 4. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Zateplení soklové části sportovní haly.

Popis a zdůvodnění změny:

Projektová dokumentace předpokládala zateplení soklové části haly. Není řešeno v rozpočtu, na KD bylo dohodnuto zateplení provést.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 0 Kč

Cena víceprací bez DPH :

235.978,18 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

+ 235.978,18 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:


Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:



Podpis zmocněnce zhotovitele:


Datum: 24-04-2020

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O: SO 03	Pavilon G
R: ZL G 03	Zateplení soklové části haly G

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle RTS

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle RTS

popis změny:

PD předpokládá zateplení soklové části haly. Toto ale není řešeno v rozpočtu.

Položky											SoD			Změna - odpočty			Změna - přípočty	
Objekt	Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem			
G	SO03	ARS				CELKEM				0,00			235 978,18		235 978,18			
			D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00			208 960,05		208 960,05			
			56	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2		764,75	0,00	143,855	764,75	110 013,11	143,86	110 013,11			
						(44,342*2+26,4)*1,25					143,855							
			57	M	28376372	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch tl 100mm	m2		519,60	0,00	151,000	519,60	78 459,60	151,00	78 459,60			
						(44,342*2+26,4)*1,25*1,05					151,048							
			58	K	622521011	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2		362,90	0,00	56,455	362,90	20 487,34	56,45	20 487,34			
						(44,342+44,342+(26,4-2,175))*0,5					56,45							
			D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00			27 018,13		27 018,13			
			107	K	711491173	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z nopové fólie	m2		27,55	0,00	57,542	27,55	1 585,28	57,54	1 585,28			
						(44,342+44,342+26,4)*0,5					57,54							
			108	M	28323024	fólie drenážní nopová v 8mm tl 0,4mm š 0,5m	m2		46,55	0,00	66,173	46,55	3 080,37	66,17	3 080,37			
						(44,342+44,342+26,4)*0,5*1,15					66,17							
			109	K	711491176	Přípevnění vodorovně izolace proti tlakové vodě ukončovaci lištou	m		65,55	0,00	115,084	65,55	7 543,76	115,08	7 543,76			
						44,342+44,342+26,4					115,08							
			110	M	28323009	lišta ukončovaci pro drenážní fólie profilované	m		122,55	0,00	120,838	122,55	14 808,72	120,84	14 808,72			
						(44,342+44,342+26,4)*1,05					120,84							

**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON G**

číslo ZL: 04

Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915
Změnový list vystavil:	██████████
Datum:	23. 4. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Zrušení kazetového podhledu v nářadovně (m. č. 1.08).

Popis a zdůvodnění změny:

Dle požadavku investora nebude proveden podhled v nářadovně (m. č. 1.08). Tento bude doplněn omítkou (nad podhledem) a výmalbou stropu.

Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH : - 20.126,70 Kč	Cena víceprací bez DPH : 6.030,94 Kč
Výsledná cena změny bez DPH : - 14.095,76 Kč	Sjednaná lhůta dokončení díla: Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podepsal zmocněncem: ██████████
Datum: 24. 4. 2020

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O:	SO02 Pavilon G
R:	ZLG 04 změna kazetového podhledu m.č. 1.08 nářadovna

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle RTS

popis změny: Dle požadavku investora nebude proveden podhled v m.č. 1.08. Tento bude doplněn omítkou (nad podhled) a výmalbou stropu.

		Položky								SoD			Změna			Rozdíl	
Budova	Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem		
G	SO02	ARS				CELKEM				388 014,55			373 918,79		-14 095,76		
			D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				238 011,92			241 090,31		3 078,39		
			54	K	612331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	865,763	210,80	182 502,84	875,27	210,80	184 507,67	9,51	2 004,83		
						"Omítka" 2*253,35+2*59,129+58,5-0,5*8*3,25+139+3,25*17,3		865,763									
						"1.08.stěny ((11,25*2+4,601*2)*0,3					9,51						
			55	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	491,753	112,88	55 509,08	501,26	112,88	56 582,64	9,51	1 073,56		
						"1.08					9,51						
			D	763		Konstrukce suché výstavby				122 649,47			102 522,77		-20 126,70		
			144	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	268,130	228,00	61 133,64	224,13	228,00	51 101,64	-44,00	-10 032,00		
			145	M	59030570	podhled kazetový bez děrování, viditelný rastr, tl. 10 mm, 600 x 600 mm	m2	281,537	218,50	61 515,63	235,337	218,50	51 421,13	-46,20	-10 094,70		
						"Podhled + 5% rezerva" 268,13*1,05		281,537			-46,20						
			D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				27 353,16			30 305,71		2 952,55		
			191	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	570,095	9,98	5 689,55	631,63	9,98	6 303,69	61,54	614,14		
						"Podklad pod malbu + 15% ostění a rezerva" 495,735*1,15		570,095			61,54						
						"1.08 ((11,25*2+4,601*2)*0,3+44)*1,15					61,54						
			192	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	570,095	38,00	21 663,61	631,63	38,00	24 002,02	61,54	2 338,41		
						"1.08 ((11,25*2+4,601*2)*0,3+44)*1,15					61,54						

**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON G**

číslo ZL: 05

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil:

Datum: 23. 4. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Doplnění patek sloupů na volejbal.

Popis a zdůvodnění změny:

Dle požadavku investora bude zvětšeno množství patek pro osazení sloupků na síť. Pro samotné umístění sloupků je v rámci stavebních úprav nutné zabudovat pouzdra a víčka.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 0 Kč

Cena víceprací bez DPH :

8.462,16 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

+ 8.462,16 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnci

Datum: 24

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O:	SO02 Pavilon G
R:	ZL G 05 doplnění patek sloupků na volejbal

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle RTS

popis změny:

Dle požadavku investora bude zvětšeno množství patek pro osazení sloupků na síť. Pro samotné umístění sloupků je v rámci stavních úprav nutné zabudovat pouzdra a víčka. Tyto nejsou řešeny v rozpočtu.

	Položky	SoD
--	---------	-----

Změna

Rozdíl

Budova	Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
G	SO02	ARS				CELKEM				1 118,88
			D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 118,88
			19	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,360	3 108,00	1 118,68
						"Základ pro pouzdra" 0,6*0,6*0,5*2 dopočet. 0,8*0,6*0,5*4ks		0,360		
				M	275313.1	pouzdro pro sloupek prům 102, 380 mm	ks			0,00
				M	275313.2	víčka	ks			0,00

množství	cena / MJ	Celkem
		9 581,04
		9 581,04
1,08	3 108,00	3 356,64
0,72		
6,00	622,40	3 734,40
6,00	415,00	2 490,00

množství	Celkem
	8 462,16
	8 462,16
0,72	2 237,76
6,00	3 734,40
6,00	2 490,00



**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON G**

číslo ZL: 06

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil: I [REDACTED]

Datum: 23. 4. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Vybavení zázemí sportovní haly nábytkem.

Popis a zdůvodnění změny:

Dle požadavku investora nebude provedeno původní vybavení dle návrhu projektanta zázemí sportovní haly (změna vybavení viz ZL č. 22).

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 221.258,62 Kč

Cena víceprací bez DPH :

0 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

- 221.258,62 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnci [REDACTED]

Datum: 24-04-2020 [REDACTED]

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O: SO 02	Pavilon G
R: ZL G 06	odpočet vybavení zázemí G - nábytek a doplňky

realizovace celkem

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle ÚRS

změna VCP, MNP

popis změny: Dle požadavku investora nebude provedena dodávky vybavení zázemí G.

		Položky	SoD	
--	--	---------	-----	--

Objekt	Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
G	SO02	ARS				CELKEM				226 084,92
						Práce a dodávky PSV				226 084,92

Změna

množství	cena / MJ	Celkem
		0,00
		0,00

Rozdíl

množství	Celkem
	-221 258,62
	-221 258,62

D	766	Konstrukce truhlářské				226 084,92	
154	K	7660001R	D+M Lavička šatnová D1	kus	2.000	3 895,00	7 790,00
155	K	766002R	D+M Sportovní šatní skříň D2, 600x2160x800 mm	kus	33.000	3 918,55	129 312,15
156	K	766003R	D+M Sportovní šatní skříň D3, 900x2160x800 mm	kus	6.000	3 918,55	23 511,30
157	K	766004R	D+M Regálový botník D4	kus	1.000	27 007,55	27 007,55
158	K	766005R	D+M Kancelářská skříň D5, 2000x1900x600 mm	kus	2.000	9 057,78	18 115,56
159	K	766006R	D+M Kancelářská skříň D6 1650x1100x600 mm	kus	2.000	7 761,03	15 522,06
183	K	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	2,520	665,00	1 675,80
184	M	63465122	zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max. rozměr 3210x2250mm	m2	2,520	1 250,20	3 150,50

0,00

0,000	3 895,00	0,00
0,000	3 918,55	0,00
0,000	3 918,55	0,00
0,000	27 007,55	0,00
0,000	9 057,78	0,00
0,000	7 761,03	0,00

-221 258,62

-2,00	-7 790,00
-33,00	-129 312,15
-6,00	-23 511,30
-1,00	-27 007,55
-2,00	-18 115,56
-2,00	-15 522,06

	odečteno ve ZL G 11- obklady, lino	
	odečteno ve ZL G 11- obklady, lino	



ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ ŠLAPANICE – PAVILON G		<i>číslo ZL: 07</i>
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	23. 4. 2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Komunikace ke sportovní hale – odvoz zeminy, zářez.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Projektová dokumentace se ve SO 04 odkazovala na jinou zakázku, která není v realizaci. V rámci kontrolního dne bylo dohodnuto provést práce v rámci stavby sportovní haly.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH : - 0 Kč	Cena víceprací bez DPH : 244.625,73 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : + 244.625,73 Kč	Sjednaná lhůta dokončení díla: Stejná jako v původní SoD.	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Po [REDACTED]	Podpis zmoc [REDACTED]	
Da [REDACTED]	Datum: 24 [REDACTED]	

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O:	SO 04 Pavilon G
R:	ZL G 07 Komunikace- odvoz zeminy, zářez

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle RTS

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle RTS

popis změny: PD SO04 se odkazoval na jinou zakázku, která se ještě nerealizuje. Z tohoto důvodu je nutné práce provést nyní.

Položky										SoD		
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--

Změna - odpočty		
-----------------	--	--

Změna - přípočty	
------------------	--

Budova	Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
G	SO04					CELKEM				455 232,32


množství	cena / MJ	Celkem
		699 858,05

množství	Celkem
	244 625,73

D	1	Zemní práce					
6	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	421,860	237,50	100 191,75
7	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	421,860	9,50	4 007,67
72	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	175,000	38,00	6 650,00
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	728,393	251,27	183 023,31
13	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 790,136	19,57	74 172,96
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	270,724	14,25	3 857,82
15	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	487,303	171,00	83 328,81

637,860	237,50	151 491,75
216,000		
637,860	9,50	6 059,67
216,000		
391,000	38,00	14 858,00
216,000		
944,393	251,27	237 297,63
216,000		
6 816,636	19,57	133 401,57
3 026,500		
486,724	14,25	6 935,82
216,000		
876,103	171,00	149 813,61
388,800		

216,000	51 300,00
216,000	2 052,00
216,000	8 208,00
216,000	54 274,32
3 026,500	59 228,81
216,000	3 078,00
388,800	66 484,80

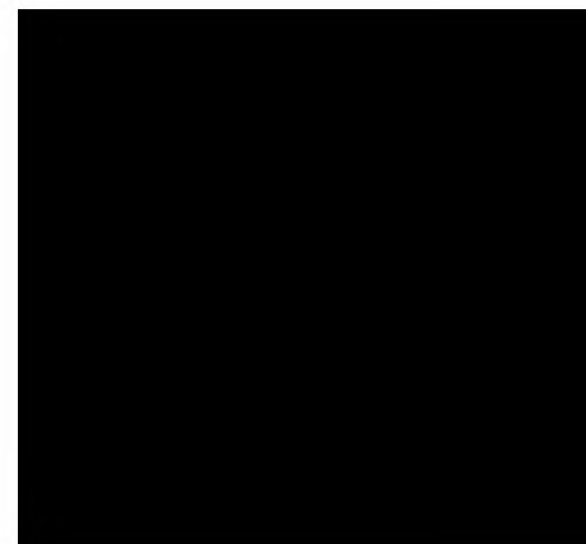

**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON G**

číslo ZL: 08

Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915
Změnový list vystavil:	██████████
Datum:	23. 4. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Změna pohledů sociálních místností.

Popis a zdůvodnění změny:

Projektová dokumentace předpokládala v místnostech sprch kazetový pohled. Bude změněno za plný SDK pohled vhodný do vlhkých prostor.

Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH : - 17.066,52 Kč	Cena víceprací bez DPH : 20.247,39 Kč
Výsledná cena změny bez DPH : + 3.180,87 Kč	Sjednaná lhůta dokončení díla: Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis z ██████████

Datum: 2 ██████████

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O: SO 02	Pavilon G
R: ZL G 08	změna pohledu soci. min.kazety- SDK

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle RTS

popis změny: PD předpokládá v místnostech sprch kazetový pohled. Toto bude změněno za plný SDK pohled vhodný do vlhkých prostor.

		Položky				SoD				Změna			Rozdíl		
Objekt	Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem
G	SO02	ARS				CELKEM				150 002,63			153 183,50		3 180,87

F					252	K	763131511	Pohled ze sádkartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2		494,70		0,00	37,310	494,70	18 457,26	37,310	18 457,26	
														37,31					
					144	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci "Roznášecí vstava v podlaže"	m2	268,130	228,00		61 133,64	230,820	228,00	52 626,96	-37,310	-8 506,88	
								"1.01" 47,19		47,190									
								"1.02" 14,53		14,530									
								"1.03" 9,57		9,570				-9,57					
								"1.04" 9,58		9,580				-9,58					
								"1.05" 14,55		14,550									
								"1.05" 14,78		14,780									
								"1.07" 9,58		9,580				-9,58					
								"1.08" 44,00		44,000									
								"1.09" 5,12		5,120									
								"1.10" 8,59		8,590				-8,58					
								"1.11" 13,27		13,270									
								"1.12" 7,29		7,290									
								"1.13" 3,98		3,980									
								"1.14" 27,63		27,630									
								"1.15" 7,76		7,760									
								"1.16" 7,33		7,330									
								"1.17" 11,36		11,360									
								"1.18" 7,96		7,960									
								"1.19" 3,87		3,870									
								Součet		268,130									
					145	M	59030570	podhled kazetový bez děrování, viditelný rastr, tl. 10 mm, 600 x 600 mm VV pohled x1,05	m2	281,537	218,50		61 515,83	242,362	218,50	52 955,99	-39,176	-8 559,84	
					191	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m VV "Podklad pod malbu + 15% ostění a rezervá" 405.735*1 15	m2	570,095	9,98		5 689,55	607,405	9,98	6 061,90	37,310	372,35	
					192	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	570,095	38,00		21 663,61	607,405	38,00				
														37,31					

180 00 F



**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON G**

číslo ZL: 09

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil: [REDACTED]

Datum: 23. 4. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Chybějící vyzdívky.

Popis a zdůvodnění změny:

Po přepočtení množství vyzdívek z projektové dokumentace byl zjištěn nesoulad s rozpočtem.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 0 Kč

Cena víceprací bez DPH :

17.383,55 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

+ 17.383,55 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce ZH [REDACTED]

Datum: 24-04-2020

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O:	SO 02 Pavilon G
R:	ZL G 09 vyzdívky

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle RTS

popis změny: Po přepočtení množství vyzdivek z PD, byl zjištěn nesoulad s rozpočtem.

		Položky						SoD		
Objekt	Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
G	SO02	ARS				CELKEM				205 378,92

Změna		
množství	cena / MJ	Celkem
		175 656,01

Rozdíl	
množství	Celkem
	17 383,55

36	K	342244121				Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 140 mm	m2	253,390	624,62	158 272,46
						"Příčky v zemi" 3,25*(7*4,85 + 19,5+6,1+5*4,35)		264,225		
						"Odecty" -1,97*(0,7 + 6*0,6)		-10,835		
						Součet		253,390		
						přepočet příčky				
						3,3*(4,85*7+4,5*6+1,6+3,6*11+0,15+3,65+0,15+1,65+9,6*11+8,84)			298,360	
						-(0,8*1,67*10+0,7*1,97)			-17,139	

281,221	624,62	175 656,01
		298,360
		-17,139

27,831	17 383,55
--------	-----------

180 00 P



**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON G**

číslo ZL: 10

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil:

Datum: 23. 4. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Doplnění podpěr C1 – zámečníci.

Popis a zdůvodnění změny:

Projektová dokumentace nepředpokládala podpěru pro tlumiče hluku v potrubí (umístěném na střeše zázemí haly). Dle dohody na KD je nutné tuto podpěru realizovat.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 0 Kč

Cena víceprací bez DPH :

7.350,37 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

+ 7.350,37 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 24 - 0

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O: SO 02	Pavilon G
R: ZL G 10	podpěra C1

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle RTS

popis změny: PD nepředpokládal podpěru pro tlumiče hluku v potrubí - umístěném na střeše zázemí G. Je nutné tuto podpěru realizovat.

Položky										SoD		
Objekt	Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
G	SO02	ARS				CELKEM				34 070,83		

Změna		
množství	cena / MJ	Celkem
		41 421,20

Rozdíl	
množství	Celkem
	7 350,37

194	K	767995112			Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	2 049,990	16,62	34 070,83
					"Konstrukce pro VZT - rám A" 972,79		972,790		
					"Konstrukce pro VZT - rám B" 940,94		940,940		
					"Konstrukce pro potrubí C" 22,71*6		136,250		
					kce C1			50,00	
	M	7670013R			1ks podpěry C1 pro VZT potrubí = (hmotnost po revizi r01 asi 50 kg)	soubor		1,000	6 519,37

2 099,990	16,62	34 901,83
1,000	6 519,37	6 519,37

50,000	831,00
1,000	6 519,37

180

180

ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ ŠLAPANICE – PAVILON G		<i>číslo ZL: 11</i>
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	23. 4. 2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Záměna dlažba za PVC, odpočet obkladu.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Dle požadavku investora bude provedena záměna keramických obkladů a dlažeb za PVC a výmalbu v místnostech šaten zázemí sportovní haly.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH : - 426.224,76 Kč	Cena víceprací bez DPH : 228.438,98 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : - 197.785,78 Kč	Sjednaná lhůta dokončení díla: Stejná jako v původní SoD.	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
[REDACTED]	Podpis zmocněnci	[REDACTED] 50/4
[REDACTED]	Datum: 24 -	[REDACTED]

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O: SO 02	Pavilon G
R: ZL G 11	záměna dlažba za PVC, odpočet obkladu

popis změny: Na žádost investora bude provedena záměna keramických obkladů a dlažeb za PVC a výmalbu v místnostech šaten zázemí budovy G.

realizovace celkem

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle RTS

změna VCP, MNP

		Položky				SoD			
--	--	---------	--	--	--	-----	--	--	--

Změna		
-------	--	--

Rozdíl	
--------	--

Objekt	Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
G	SO02	ARS				CELKEM				967 595,74

množství	cena / MJ	Celkem
		769 809,96

množství	Celkem
	-197 785,78

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 77 137,26

102	K	711191101			Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na betonu 1 vrstva	m2	106,510	142,50	15 177,68
103	M	58581005			malta těsnící hydraulicky rychle tuhnoucí se stranovzdorným pojivem	kg	175,742	185,25	32 556,21
196	K	711411011			Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně za studena suspenzí asfaltovou	m2	268,130	30,40	8 151,15
197	K	711412011			Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena suspenzí asfaltovou	m2	374,010	33,25	12 435,83
198	M	11163346			gumoasfalt těsnící	t	0,706	80,75	57,01
199	K	7114701224			Příplatek za provedení detailů styku stěna-stěna a stěna-podlaha	m	329,300	26,60	8 759,38

		0,00		
0,00	142,50	0,00		
0,00	185,25	0,00		
0,00	30,40	0,00		
0,00	33,25	0,00		
0,00	80,75	0,00		
0,00	26,60	0,00		

		-77 137,26
		-15 177,68
		-32 556,21
		-8 151,15
		-12 435,83
		-57,01
		-8 759,38

D 771 Podlahy z dlaždic 425 821,57

170	K	771471112			Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do 90 mm	m	70,350	104,50	7 351,58
					"Chodby a tech. místnost" 26,35+28,1+6,1+9,8		70,350		
					odpočet soklů				
171	M	59761271			sokl - podlahy (barevný) 600 x 95mm	kus	126,000	123,50	15 561,00
					"Chodby a tech. místnost. 1.7ksmb +5% rezerva" 70,35*1,7*1,05		125,575		
					"Zaokrouhleno" 126		126,000		
					odpočet m.č. 1.01,1.02,1.05,1.06,1.11,1.14				

		251 712,28		
44,00	104,50	4 598,00		
		-26,350		
78,97	123,50	9 752,21		
		-47,035		

		-174 109,29
		-2 753,58
		-5 808,79

172	K	771571113			Montáž podlah z keramických dlaždic rezných hladkých do malty do 12 ks/m2	m2	268,130	470,25	126 088,13
173	M	59761290			dlaždice keramické podlahové (barevné) přes 8 do 12 ks/m2	m2	281,537	185,25	52 154,73
174	K	771579196			Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	268,130	341,05	91 445,74
					odpočet m.č. 1.01,1.02,1.05,1.06,1.11,1.14				

135,98	470,25	63 944,60		
142,779	185,25	26 449,81		
135,980	341,05	46 375,98		
		-132,150		

		-62 143,53
		-25 704,92
		-45 069,76

176	K	771591111			Podlahy penetrace podkladu	m2	268,130	467,40	125 323,96
177	K	771990111			Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	268,130	29,45	7 896,43
	K	771591112			Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2		359,10	
					"9,57+9,58+9,58+5,12+8,58+7,29+3,98+7,76+7,33+11,36+7,96+3,87				

135,980	467,40	63 557,05		
135,980	29,45	4 004,61		
91,980	359,10	33 030,02		
		91,980		

		-61 766,91
		-3 891,82
		33 030,02

D 776 Podlahy povlakové 0,00

479	K	771161021			Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m		34,72	
480	M	59054100			profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm	m		285,95	
443	K	776111111			Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu anhydritového	m2		33,25	0,00

		148 775,10		
18,000	34,72	624,96		
19,80	285,95	5 661,81		
121,225	33,25	4 030,73		

		148 775,10
18,00		624,96
19,80		5 661,81
121,23		4 030,73

"1.01"		35,265
"1.02" 14,53		14,53
"1.05" 14,55		14,55
"1.06" 14,78		14,78
"1.11" 13,27		13,27
"1.14" 27,83		28,83

stav a.s.
Koželužská 2450/4
013

F
F
F
F
F

444	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2		9,50	0,00	121,225	9,50	1 151,64	121,23	1 151,64	
445	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkovaním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2		38,00	0,00	121,225	38,00	4 606,55	121,23	4 606,55	
446	K	776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2		76,00	0,00	121,225	76,00	9 213,10	121,23	9 213,10	
		776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2				121,225	136,00	16 486,60	121,23	16 486,60	
		28410242	krytina podlahová homogenní tl 2,0mm	m2				133,348	670,00	89 342,83	133,35	89 342,83	
		776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m				37,175	64,20	2 386,64	37,18	2 386,64	
449	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m			0,00	108,570	56,05	6 085,35	108,57	6 085,35	
	M	2841100R	líšta soklová PVC KS 61	m			0,00	110,74	82,84	9 184,89	110,74	9 184,89	
D 781 Dokončovací práce - obklady								464 636,91		349 774,20		-114 862,71	
179	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	374,010	470,25	175 878,20	257,690	470,25	121 178,72	-116,32	-54 699,48	
	VV	"Všechny obklady" 2,1*(6,7+16,1+10,4+10,1+11,5+7,0+12,6+13,6+6,7+13,3+14,5+14,5+13,3+14,5+13,3) odpočet: 29,41+29,62*2+27,67				374,010							
180	M	781001R	Keramický obklad 300x300x9	m2	392,742	310,65	122 005,30	270,57	310,65	84 053,97	-122,17	-37 951,33	
181	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	374,010	341,05	127 558,11	257,690	341,05	87 885,17	-116,32	-39 670,94	
183	K	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	2,520	665,00	1 675,80	0,000	665,00	0,00	-2,52	-1 675,80	
184	M	63465122	zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max. rozměr 3210x2250mm	m2	2,520	1 250,20	3 150,50	0,00	1 250,20	0,00	-2,52	-3 150,50	
185	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	670,000	51,30	34 371,00	576,430	51,30	29 570,86	-93,57	-4 800,14	
	VV	"Styk dlažba-obklad + 5% rezerva" 6,7+16,1+10,4+10,1+11,5+7,0+12,6+13,6+6,7+13,3+14,5+14,5+13,3+14,5+13,3				178,100							
	VV	"Skoklíky" (26,35+28,1+6,1+9,8)*2				140,700							
	VV	"Styky stěn" 72*2,1				151,200							
	VV	"Osilikonování zařízení předmetů" 200				200,000							
	VV	Součet				670,000							
		přepočet silikonu: 34,9*3+29,78+20,1+12,7*31,1+18,4+16+23,42+32,73+46,1+23,6+18,8+200						576,43					
	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2		359,10		75,426	359,10	27 085,48	75,43	27 085,48	
		*16,38*4+9,96						75,48					
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety								0,00		6 418,18		6 418,18	
191	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2		9,98	0,00	133,768	9,98	1 335,00	133,77	1 335,00	
	VV	"Podklad pod malbu + 15% ostění a rezerva" 495,735*1,15 118,32*1,15						133,768					
192	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2		38,00	0,00	133,768	38,00	5 083,18	133,77	5 083,18	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní								0,00		13 130,20		13 130,20	
55	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2		112,88	0,00	116,320	112,88	13 130,20	116,32	13 130,20	
		změna obkladu za omítku s malbou: 29,41+29,62*2+27,67						116,320					

Motorestav a.s.

100 00 Praha 8, Ke [redacted] 50/4

IC 00 01

(013

**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON G**

číslo ZL: 12

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil:

Datum: 23. 4. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Zrušení žebříku na fasádě zázemí.

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku projektanta a schválení investorem ze dne 25. 3. 2020 nebude osazen žebřík na fasádu zázemí sportovní haly (pokyn přišel až po osazení kotev a provedení KZS).

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 18.293,67 Kč

Cena víceprací bez DPH :

0 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

- 18.293,67 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Da

Datum: 24-04-2020

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O: SO 02	Pavilon G
R: ZL G 12	zrušení žebříku na fasádě zázemí

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle RTS

popis změny:

Na základě požadavku projektanta ze dne 25.3.2020 nebude osazen žebřík na fasádu zázemí G (žádost přišla až po osazení kotev a provedení KZS).

Položky										SoD			
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--

Změna		
-------	--	--

Rozdíl	
--------	--

Objekt	Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
G	SO02	ARS				CELKEM				22 557,29

množství	cena / MJ	Celkem
		4 263,62


množství	Celkem
	-18 293,67

D	K	M	767	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
				Konstrukce zámečnické				0,00
167	K		767832102	Montáž venkovních požárních žebříků do zdíva bez suchovodu	m	4,660	914,94	4 263,62
168	M		44983000	žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn	m	4,660	3 925,68	18 293,67

množství	cena / MJ	Celkem
4,660	914,94	4 263,62
0,000	3 925,68	0,00

množství	Celkem
0,000	0,00
-4,660	-18 293,67

100 00

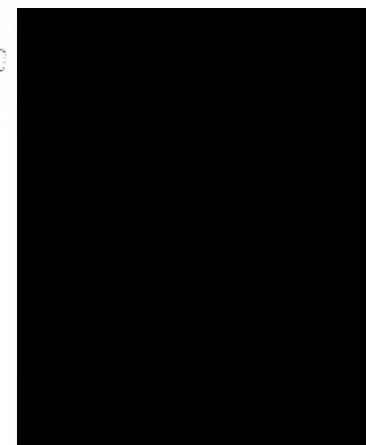

**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON G**

číslo ZL: 13

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil:

Datum: 23. 4. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Sportovní síť.

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě žádosti investora bude provedena sportovní síť, změna v ovládnání dělicí sítě. Nově bude ovládaná el. pohonem.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 19.000,00 Kč

Cena víceprací bez DPH :

193.082,40 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

+ 174.082,40 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podepsání zmocněnce zadavatele:
[Redacted Signature]

ŠLAPANICE
náměstí 100/7
šlapanice

Podpis zmocněnce zhotovitele: Metrostav a.s.

Datum: 24-04-2020

[Redacted Signature]

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O: SO 03	Pavilon G
R: ZL G 13	sportovní síť

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle RTS

popis změny: Na žádost investora bude provedena změna v ovládání dělicí sítě. Nově bude ovládaná el.pohonem.

Položky										SoD	
Objekt	Stavební objekt	Profese	PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
G	SO03	ARS				CELKEM				110 791,63	


Změna		
množství	cena / MJ	Celkem
		284 874,03

Rozdíl	
množství	Celkem
	174 082,40

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		110 791,63			
27	K	56848R	Dodávka a montáž ochranné sítě do tělocvičen a hal, včetně dodávky a montáže kotevnic prvků	m2	324,020	283,29	91 791,63
			"Ochranná síť na stílových stěnách" 162,01*2		324,020		
28	K	56849R	Dodávka a montáž lanka pro dělicí síť, včetně kotvení a dělicí sítě	soubor	1,000	19 000,00	19 000,00
	K	56849R.1	Dodávka a montáž dělicí sítě s elektroponem, vertikální zvedání, vč el. dopojení a kabeláže	kpl			

		284 874,03
324,020	283,29	91 791,63
0,000	19 000,00	0,00
1,000	193 082,40	193 082,40

	174 082,40
0,000	0,00
-1,000	-19 000,00
1,000	193 082,40

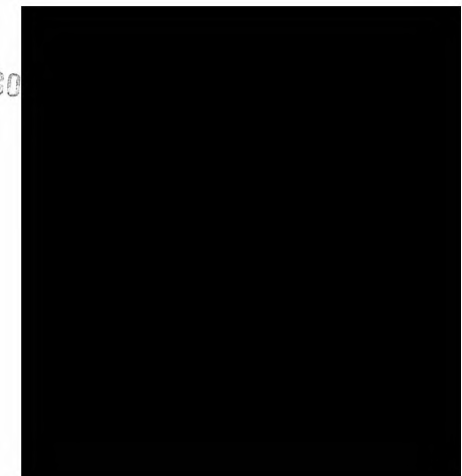

**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON G**

číslo ZL: 14

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil:

Datum: 23. 4. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Doplnění slaboproudých rozvodů do sportovní haly.

Popis a zdůvodnění změny:

Dojde k doplnění slaboproudých rozvodů (internet, rozhlas, zabezpečovací systém) do zázemí a sportovní haly na základě žádosti investora.

Počet připojených listů specifikací: 6

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 0 Kč

Cena víceprací bez DPH :

320.893,35 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

+ 320.893,35 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

180 09

Datum: 24 -04- 2020

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O:	SO 02, SO 03 Pavilon G
R:	ZL G 14 doplnění SLP

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle RTS

popis změny: Doplnění slaboproudu na základě žádosti investora

Položky										SoD	
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--

Změna		
-------	--	--

Rozdíl	
--------	--

Objekt	Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
G	ARS				CELKEM					0,00

množství	cena / MJ	Celkem
		320 893,35

množství	Celkem
	320 893,35

D	D1	PZTS - poplachový zabezpečovací a tísňový systém	0,00	
0	M	Pol396.1 Zálohovaný galvanický oddělovač a posilovač sběrnice PZTS, včetně napájecího zdroje, komplet sestava	ks	0,00
0	K	Pol397 Instalace ústředny PZTS komplet včetně příslušenství	ks	0,00
0	M	Pol398.1 Systémový box pro zálohovaný posilovač sběrnice a akumulátor 17Ah, tamper	ks	1 450,59
0	K	Pol399 Montáž boxu ústředny	ks	509,25
0	M	Pol400 Akumulátor, záložní zdroj, 12V/25Ah	ks	1 476,82
0	K	Pol401 Montáž - Akumulátor	ks	65,47
0	M	Pol402 Ovládací klávesnice PZTS s integrovanou čtečkou, dva ovládací segmenty pro rozdělení do dvou zón, včetně montážního boxu pod omítku a všeho příslušenství nutného pro správnou činnost	ks	4 414,46
0	K	Pol403 Montáž	ks	945,75
0	M	Pol405 Expander pro PZTS, 8 vyvážených vstupů, tamper kontakt, komplet včetně montážního boxu a všeho příslušenství nutného pro správnou činnost	ks	1 068,20
0	K	Pol403.2 Montáž	ks	654,75
0	M	Pol411 PIR detektor sběrnice, dosah 12 m, výš 90°, připojení do linky PZTS, kompletní sestava včetně držáku na stěnu	ks	283,31
0	K	Pol407.1 Montáž	ks	232,80
0	M	Sběrnice modul připojení drátového detektoru, včetně boxu a ostatního příslušenství	ks	0,00
0	K	Montáž	ks	0,00
0	M	Pol416 Tísňové NC tlačítko s odklopným krytem a pamětí poplachu	ks	799,04
0	K	Pol407.1 Montáž	ks	232,80
0	M	Sběrnice modul pro připojení magnetického kontaktu, 2 vstupy, včetně boxu a ostatního příslušenství	ks	0,00
0	K	Montáž	ks	0,00
0	M	Pol418 Magnetický kontakt závrtný - komplet sestava pro dveře	ks	146,71
0	K	Pol407.3 Montáž	ks	174,60
0	M	Pol419 Příslušenství a vyvažovací odpory pro připojení do PZTS	ks	945,75
0	K	Pol420 Montáž	ks	1 018,50
0	M	Pol421 Plastové nízké propojovací krabice, 7+1 pájecích svorek	ks	232,07
0	K	Pol407.3 Montáž	ks	174,60
0	M	Pol424 Jištění PZTS	ks	194,00
0	K	Pol423.1 Montáž	ks	509,25
0	M	Pol425 Přepěťová ochrana napájení 230V zdrojů	ks	1 042,75
0	K	Pol426 Montáž	ks	203,70
0	M	Pol427 Přepěťová ochrana napájení 12VDC	ks	2 037,00
0	K	Pol426 Montáž	ks	203,70
0	M	Pol428 Přepěťová ochrana RS232/RS485	ks	1 394,38
0	K	Pol426 Montáž	ks	203,70
0	M	Pol429 Příslušenství pro zapojení a instalaci přepěťových ochran (svorky, uzemňovací můstky, příchytky, ...)	kpl	369,06
0	K	Pol430 Montáž	kpl	147,62
0	M	Pol433 Ostatní příslušenství sestavy systému PZTS dle pokynů výrobce systému nutných pro oživení, provoz a správnou funkci	kpl	6 519,17

		47 632,24
1,00	4 350,00	4 350,00
1,00	3 850,00	3 850,00
1,00	1 450,59	1 450,59
1,00	509,25	509,25
1,00	1 476,82	1 476,82
1,00	65,47	65,47
1,00	4 414,46	4 414,46
1,00	945,75	945,75
1,00	1 068,20	1 068,20
1,00	654,75	654,75
3,00	283,31	849,93
3,00	232,80	698,40
1,00	1 678,00	1 678,00
1,00	980,00	980,00
1,00	799,04	799,04
1,00	232,80	232,80
1,00	1 678,00	1 678,00
1,00	980,00	980,00
6,00	146,71	880,26
6,00	174,60	1 047,60
1,00	945,75	945,75
1,00	1 018,50	1 018,50
4,00	232,07	928,28
4,00	174,60	698,40
1,00	194,00	194,00
1,00	509,25	509,25
1,00	1 042,75	1 042,75
1,00	203,70	203,70
1,00	2 037,00	2 037,00
1,00	203,70	203,70
1,00	1 394,38	1 394,38
1,00	203,70	203,70
1,00	369,06	369,06
1,00	147,62	147,62
1,00	6 519,17	6 519,17

	47 632,24
1,00	4 350,00
1,00	3 850,00
1,00	1 450,59
1,00	509,25
1,00	1 476,82
1,00	65,47
1,00	4 414,46
1,00	945,75
1,00	1 068,20
1,00	654,75
3,00	849,93
3,00	698,40
1,00	1 678,00
1,00	980,00
1,00	799,04
1,00	232,80
1,00	1 678,00
1,00	980,00
6,00	880,26
6,00	1 047,60
1,00	945,75
1,00	1 018,50
4,00	928,28
4,00	698,40
1,00	194,00
1,00	509,25
1,00	1 042,75
1,00	203,70
1,00	2 037,00
1,00	203,70
1,00	1 394,38
1,00	203,70
1,00	369,06
1,00	147,62
1,00	6 519,17

(0133)



Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O:	SO 02, SO 03 Pavilon G
R:	ZL G 14 doplnění SLP

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle RTS

popis změny: Doplnění slaboproudu na základě žádosti investora

Položky										SoD			Změna			Rozdíl	
Objekt	Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem		
G		ARS				CELKEM				0,00			320 893,35		320 893,35		
			0	K	Pol468	Montáž - Kabel PZTS	m		20,37	0,00	480,00	20,37	9 777,60	480,00	9 777,60		
			0	M	Pol218	Kabel silový napájecí cca.3x2,5mm , B2caS1D1, standardní pro vnitřní instalaci	m		19,28	0,00	35,00	19,28	674,80	35,00	674,80		
			0	K	Pol471	Montáž - kabel	m		20,37	0,00	35,00	20,37	712,95	35,00	712,95		
			0	M	Pol219	Kabel napájecí cca.2x2,5mm , B2caS1D1, standardní pro vnitřní instalaci	m		19,28	0,00	150,00	19,28	2 892,00	150,00	2 892,00		
			0	K	Pol471	Montáž - kabel	m		20,37	0,00	150,00	20,37	3 055,50	150,00	3 055,50		
			0	M	Pol473	Vodič PE 6-10mm ochranný zelenožlutý	m		25,46	0,00	35,00	25,46	891,10	35,00	891,10		
			0	K	Pol471	Montáž - kabel	m		20,37	0,00	35,00	20,37	712,95	35,00	712,95		
			0	M	Pol474	Lišta elektroinstalační pevná, 40x20mm	m		30,68	0,00	5,00	30,68	153,40	5,00	153,40		
			0	K	Pol475	Montáž - elektroinstalační trubka	m		50,92	0,00	5,00	50,92	254,60	5,00	254,60		
			0	M	Pol476	Trubka elektroinstalační pevná/ohybná 320N, vnější průměr 16-32mm	m		17,30	0,00	550,00	17,30	9 515,00	550,00	9 515,00		
			0	K	Pol475.1	Montáž - elektroinstalační trubka	m		36,38	0,00	550,00	36,38	20 009,00	550,00	20 009,00		
			0	M	Pol477	Trubka elektroinstalační pevná/ohybná 750N, vnější průměr až 40mm	m		42,68	0,00	50,00	42,68	2 134,00	50,00	2 134,00		
			0	K	Pol475.1	Montáž - elektroinstalační trubka	m		36,38	0,00	50,00	36,38	1 819,00	50,00	1 819,00		
			0	M	Pol478	Instalační příslušenství trubek (příchytky, spojky ...)	kpl			0,00	1,00	892,00	892,00	1,00	892,00		
			0	K	Pol479	Montáž instal.příslušenství trubek	kpl			0,00	1,00	760,00	760,00	1,00	760,00		
			0	M	Pol480	Instalační krabičky pro rozbočování trubek	kpl			0,00	1,00	784,00	784,00	1,00	784,00		
			0	K	Pol481	Montáž	kpl			0,00	1,00	984,00	984,00	1,00	984,00		
			0	M	Pol484	Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,...)	kpl			0,00	1,00	150,00	150,00	1,00	150,00		
			0	K	Pol485	Montáž	kpl			0,00	1,00	136,00	136,00	1,00	136,00		
			0	K	Pol431	Oživení	hod		436,50	0,00	4,00	436,50	1 746,00	4,00	1 746,00		
			0	K	Pol432	Programování a nastavení	hod		436,50	0,00	4,00	436,50	1 746,00	4,00	1 746,00		
			0	M	Pol487	Drobný bliže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce	kpl			0,00	1,00	201,00	201,00	1,00	201,00		
			0	K	Pol488	Instalace Drobný bliže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce	kpl			0,00	1,00	187,00	187,00	1,00	187,00		
	d	D4				CCTV - kamerový systém				0,00			10 793,50		10 793,50		
			0	M	Pol220	Vnitřní pevná kamera, IP, 2MPx , DOME vnitřní provedení antivandal IK08, motorický objektiv s nastavitelnou ohniskovou vzdáleností nastavitelný ve všech osách, s integrovaným IR příslušením, inteligentní funkce pro zlepšení obrazu, zvýšená citlivost. Kompletní sestava včetně kamerového krytu, objektivu, instalačního držáku a ostatního příslušenství nutného pro úplné sestavení prvku.	ks		4 713,62	0,00	1,00	4 713,62	4 713,62	1,00	4 713,62		
			0	K	Pol490	Instalace - IP kamera komplet včetně příslušenství	ks		727,50	0,00	1,00	727,50	727,50	1,00	727,50		
			0	K	Pol491	Kamerová zkouška v místě instalace pro určení optimální polohy kamery	ks		363,75	0,00	1,00	363,75	363,75	1,00	363,75		
			0	M	Pol492	Konzola a podstavec pro instalaci dome kamery	ks		620,41	0,00	1,00	620,41	620,41	1,00	620,41		
			0	K	Pol409.1	Montáž	ks		203,70	0,00	1,00	203,70	203,70	1,00	203,70		
			0	K		Napojení kabelu UTP do patchpanelu CCTV	ks			0,00	1,00	225,00	225,00	1,00	225,00		
			0	M	Pol525	Přepěťová ochrana 1x data+PoE pro IP kameru, boxové provedení	ks		1 891,50	0,00	1,00	1 891,50	1 891,50	1,00	1 891,50		
			0	K	Pol407.7	Montáž	ks		203,70	0,00	1,00	203,70	203,70	1,00	203,70		
			0	M	Pol449.1	Příslušenství pro zapojení a instalaci přepěťových ochranných (svorky, uzemňovací můstky, příchytky, ...)	kpl		839,66	0,00	1,00	839,66	839,66	1,00	839,66		
			0	K	Pol450.1	Montáž	kpl		335,86	0,00	1,00	335,86	335,86	1,00	335,86		
			0	M	Pol526	Ostatní příslušenství sestavy systému CCTV dle pokynů výrobce systému nutných pro oživení, provoz a správnou funkci	kpl		232,80	0,00	1,00	232,80	232,80	1,00	232,80		

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O:	SO 02, SO 03 Pavilon G
R:	ZLG 14 doplnění SLP

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle RTS

popis změny: Doplnění slaboproudu na základě žádosti investora

Položky										SoD			Změna			Rozdíl	
Objekt	Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem		
G		ARS				CELKEM				0,00			320 893,35		320 893,35		
			0	K	Pol527	Instalace - Ostatní příslušenství sestavy systému CCTV dle pokynů výrobce systému nutných pro oživení, provoz a správnou funkci	kpl			0,00	1,00	436,00	436,00	1,00	436,00		
			D D5 CCTV - instalační materiál								0,00		45 804,17		45 804,17		
			0	M	Pol223	Kabel CCTV datový UTPcat6A , B2caS1D1, vnitřní a venkovní instalace	m		10,91	0,00	90,00	10,91	981,90	90,00	981,90		
			0	K	Pol529	Montáž - Kabel	m		20,37	0,00	90,00	20,37	1 833,30	90,00	1 833,30		
			0	M	Pol473	Vodič PE 6-10mm ochranný zelenožlutý	m		25,46	0,00	30,00	25,46	763,80	30,00	763,80		
			0	K	Pol471	Montáž - kabel	m		20,37	0,00	30,00	20,37	611,10	30,00	611,10		
			0	M	Pol530	Instalační krabice a boxy	kpl		836,62	0,00	1,00	836,62	836,62	1,00	836,62		
			0	K	Pol450.2	Montáž	kpl		654,75	0,00	1,00	654,75	654,75	1,00	654,75		
			0	M	Pol590	Kabelové průstupy stěnou	kpl		349,20	0,00	6,00	349,20	2 095,20	6,00	2 095,20		
			0	K	Pol458.1	Montáž	kpl		3 637,50	0,00	6,00	3 637,50	21 825,00	6,00	21 825,00		
			0	M	Pol531	Pátění kabelový průstup z mostní lávky do pavilonu G a přechod uvnitř příčky do podhledu	kpl		407,40	0,00	1,00	407,40	407,40	1,00	407,40		
			0	K	Pol450.3	Montáž	kpl		1 455,00	0,00	1,00	1 455,00	1 455,00	1,00	1 455,00		
			0	M	Pol476	Trubka elektroinstalační pevná/ohybná 320N, vnější průměr 16-32mm	m		17,30	0,00	70,00	17,30	1 211,00	70,00	1 211,00		
			0	K	Pol475.1	Montáž - elektroinstalační trubka	m		36,38	0,00	70,00	36,38	2 546,60	70,00	2 546,60		
			0	M	Pol477	Trubka elektroinstalační pevná/ohybná 750N, vnější průměr až 40mm	m		42,68	0,00	15,00	42,68	640,20	15,00	640,20		
			0	K	Pol475.1	Montáž - elektroinstalační trubka	m		36,38	0,00	15,00	36,38	545,70	15,00	545,70		
			0	M	Pol533	Instalační příslušenství trubek (příchytky, spojky ...)	kpl			0,00	1,00	1 325,00	1 325,00	1,00	1 325,00		
			0	K	Pol534	Montáž instal.příslušenství trubek	kpl			0,00	1,00	1 481,00	1 481,00	1,00	1 481,00		
			0	M	Pol535	Instalační krabičky pro rozbočování trubek	kpl			0,00	1,00	1 269,80	1 269,80	1,00	1 269,80		
			0	K	Pol536	Montáž	kpl			0,00	1,00	1 796,00	1 796,00	1,00	1 796,00		
			0	M	Pol554.1	Propojovací patch cord UTPcat6A, 1m	ks			0,00	1,00	73,00	73,00	1,00	73,00		
			0	K	Pol555.1	Montáž	ks			0,00	1,00	67,00	67,00	1,00	67,00		
			0	M	Pol537	Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,...)	kpl		824,50	0,00	1,00	824,50	824,50	1,00	824,50		
			0	K	Pol450.4	Montáž	kpl		329,80	0,00	1,00	329,80	329,80	1,00	329,80		
			0	K	Pol431	Oživení	hod		436,50	0,00	1,00	436,50	436,50	1,00	436,50		
			0	K	Pol538	Kamerové zkoušky	hod		436,50	0,00	1,00	436,50	436,50	1,00	436,50		
			0	K	Pol432	Programování a nastavení	hod		436,50	0,00	1,00	436,50	436,50	1,00	436,50		
			0	M	Pol487.1	Drobný bliže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce	kpl			0,00	1,00	250,00	250,00	1,00	250,00		
			0	K	Pol488.1	Instalace Drobný bliže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce	kpl			0,00	1,00	671,00	671,00	1,00	671,00		
			D D6 SK - strukturovaná kabeláž								0,00		2 983,92		2 983,92		
			0	M	Pol565	Zásuvka datová cat 6A dvojitá komplet, 2xRJ45 s dvířky/záclonkou, pro instalaci do stěny, komplet včetně instalační krabice a ostatního příslušenství.	ks			0,00	2,00	289,06	578,12	2,00	578,12		
			0	K	Pol566	Montáž - datová dvojitá zásuvka včetně příslušenství	ks		261,90	0,00	2,00	261,90	523,80	2,00	523,80		
			0	K		Napojení kabelu UTP do patchpanelu SK	ks			0,00	4,00	120,00	480,00	4,00	480,00		
			0	M	Pol573	Ostatní příslušenství sestavy systému SK dle pokynů výrobce systému nutných pro oživení, provoz a správnou funkci	kpl			0,00	1,00	492,00	492,00	1,00	492,00		
			0	K	Pol574	Instalace - Ostatní příslušenství sestavy SK dle pokynů výrobce systému nutných pro oživení, provoz a správnou funkci	kpl			0,00	1,00	910,00	910,00	1,00	910,00		

TEC 00 Praha 8, Koželská
 IČ 00 01 49
 (0133)

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O:	SO 02, SO 03 Pavilon G
R:	ZL G 14 doplnění SLP

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle RTS

popis změny: Doplnění slaboproudu na základě žádosti investora

Položky		SoD	
---------	--	-----	--

Změna	
-------	--

Rozdíl	
--------	--

Objekt	Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
G		ARS				CELKEM				0,00
					D8	SK - strukturovaná kabeláž a domácí telefon - instalační materiál				0,00
					0	M <i>Pol228</i> Kabel LAN datový UTPcat6A, B2caS1D1, vnější instalace. (počítáno 143portů RJ45 x 62m průměrná délka s prořezem)	m		10,91	0,00
					0	K <i>Pol529.1</i> Montáž - Kabel	m		14,55	0,00
					0	M <i>Pol588</i> Instalační krabice a boxy	kpl			0,00
					0	K <i>Pol589</i> Montáž	kpl			0,00
					0	M <i>Pol590</i> Kabelové průstupy stěnou	kpl			0,00
					0	K <i>Pol458.1</i> Montáž	kpl			0,00
					0	M <i>Pol461.1</i> Pátevní kabelový průstup z mostní lávky do pavilonu G a přechod uvnitř příčky do podhledu	kpl		523,80	0,00
					0	K <i>Pol460.2</i> Montáž	kpl		1 455,00	0,00
					0	M <i>Pol594.1</i> Trubka elektroinstalační pevná/ohěbná 320N, vnější průměr 40mm	m			0,00
					0	K <i>Pol475.1</i> Montáž - elektroinstalační trubka	m			0,00
					0	M <i>Pol594.1</i> Trubka elektroinstalační pevná/ohěbná 320N, vnější průměr 25mm	m			0,00
					0	K <i>Pol475.1</i> Montáž - elektroinstalační trubka	m			0,00
					0	M <i>Pol595</i> Trubka elektroinstalační pevná/ohěbná 750N, vnější průměr až 40mm, pro instalaci do podlahy	m		42,68	0,00
					0	K <i>Pol475.1</i> Montáž - elektroinstalační trubka	m		36,38	0,00
					0	M <i>Pol478</i> Instalační příslušenství trubek (přichytky, spojky ...)	kpl			0,00
					0	K <i>Pol479.1</i> Montáž instal.příslušenství trubek	kpl			0,00
					0	M <i>Pol596</i> Instalační krabičky pro rozbočování trubek	kpl			0,00
					0	K <i>Pol460.3</i> Montáž	kpl			0,00
					0	M <i>Propojovací patch cord UTPcat6A, 1m</i>	ks			0,00
					0	K <i>Montáž</i>	ks			0,00
					0	M <i>Pol608.1</i> Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory...)	kpl			0,00
					0	K <i>Pol462.1</i> Montáž	kpl			0,00
					0	K <i>Pol431</i> Ozivení	hod		436,50	0,00
					0	K <i>Měření datových kabelů s vypracováním měřících protokolů</i>	ks			0,00
					0	K <i>Pol432</i> Programování a nastavení LAN	hod		436,50	0,00
					0	M <i>Pol487.2</i> Drobný bližší nespécifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce	kpl			0,00
					0	K <i>Pol488.2</i> Instalace Drobný bližší nespécifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce	kpl			0,00
					D14	Rozhlas				0,00
					0	M <i>Pol751</i> Regulátor hlasitosti, 12W/100V, s funkcí nuceného poslechu, komplet včetně instalačního příslušenství	ks		660,76	0,00
					0	K <i>Pol752</i> Instalace regulátoru hlasitosti	ks		232,80	0,00
					0	M <i>Pol754</i> Nástěnný reproduktor 6W (6/3/1,5W), ABS, včetně uchycení na stěnu a napojení do reproduktorové linky.	ks		835,41	0,00
					0	K <i>Pol755</i> Instalace nástěnného reproduktoru	ks		291,00	0,00
					0	M <i>Pol753</i> Regulátor hlasitosti, 30W/100V, s funkcí nuceného poslechu, komplet včetně instalačního příslušenství	ks		987,36	0,00
					0	K <i>Pol752</i> Instalace regulátoru hlasitosti	ks		232,80	0,00
					0	M <i>Nástěnný reproduktor tlakový 10W (10/5/2,5W), ABS, včetně uchycení na stěnu a napojení do reproduktorové linky.</i>	ks			0,00
					0	< <i>Instalace nástěnného reproduktoru</i>	ks			0,00
					0	M <i>Dřevěný kryt sestavy reproduktorů pro ochranu proti poškození v tělocvičně</i>	kpl			0,00

množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem
		320 893,35		320 893,35
		30 539,30		30 539,30
360,00	10,91	3 927,60	360,00	3 927,60
360,00	14,55	5 238,00	360,00	5 238,00
1,00	360,00	360,00	1,00	360,00
1,00	120,00	120,00	1,00	120,00
6,00	150,00	900,00	6,00	900,00
6,00	210,00	1 260,00	6,00	1 260,00
1,00	523,80	523,80	1,00	523,80
1,00	1 455,00	1 455,00	1,00	1 455,00
80,00	17,30	1 384,00	80,00	1 384,00
80,00	36,38	2 910,40	80,00	2 910,40
20,00	17,30	346,00	20,00	346,00
20,00	36,38	727,60	20,00	727,60
15,00	42,68	640,20	15,00	640,20
15,00	36,38	545,70	15,00	545,70
1,00	291,00	291,00	1,00	291,00
1,00	547,00	547,00	1,00	547,00
1,00	1 444,00	1 444,00	1,00	1 444,00
1,00	1 095,00	1 095,00	1,00	1 095,00
1,00	73,00	73,00	1,00	73,00
1,00	67,00	67,00	1,00	67,00
1,00	1 671,00	1 671,00	1,00	1 671,00
1,00	952,00	952,00	1,00	952,00
1,00	436,50	436,50	1,00	436,50
4,00	512,00	2 048,00	4,00	2 048,00
1,00	436,50	436,50	1,00	436,50
1,00	220,00	220,00	1,00	220,00
1,00	920,00	920,00	1,00	920,00
		9 113,13		9 113,13
1,00	660,76	660,76	1,00	660,76
1,00	232,80	232,80	1,00	232,80
1,00	835,41	835,41	1,00	835,41
1,00	291,00	291,00	1,00	291,00
1,00	987,36	987,36	1,00	987,36
1,00	232,80	232,80	1,00	232,80
2,00	2 200,00	4 400,00	2,00	4 400,00
2,00	291,00	582,00	2,00	582,00
1,00	0,00	0,00	1,00	0,00

Pátek, 20. 11. 2014 15:00
 P. a. s.
 K. K.
 00 01 49
 (0133)

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O:	SO 02, SO 03 Pavilon G
R:	doplnění SLP

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle RTS

popis změny: Doplnění slaboproudu na základě žádosti investora

Položky										SoD			Změna			Rozdíl	
Objekt	Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem		
G	ARS					CELKEM				0,00			320 893,35		320 893,35		
			0	K		Instalace nástěnného reproduktoru	kpl			0,00	1,00	291,00	291,00	1,00	291,00		
			0	M	Pol758	<i>Drobný instalační materiál (propojovací kabeláž, konektory, svorky, redukce apod. pro napojení prvků a související techniky, dále instalační krabičky, spojky, pásky, šroubky, a ostatní instalační příslušenství pro instalaci prvků a kabelových tras)</i>	kpl			0,00	1,00	320,00	320,00	1,00	320,00		
			0	K	Pol759	Instalace drobného instalačního materiálu	kpl			0,00	1,00	280,00	280,00	1,00	280,00		
			D	D15		Rozhlas - instalační materiál				0,00			38 029,96		38 029,96		
			0	M	Pol863	<i>Kabel reproduktorové linky 100V cca. 2x1,0mm, B2caS1D1</i>	m		25,70	0,00	15,00	25,70	385,50	15,00	385,50		
			0	K	Pol529,2	Montáž - Kabel	m		21,82	0,00	15,00	21,82	327,30	15,00	327,30		
			0	M	Pol864	<i>Kabel reproduktorové linky 100V cca. 4x1,5mm, B2caS1D1</i>	m		40,38	0,00	50,00	40,38	2 019,00	50,00	2 019,00		
			0	K	Pol762	Montáž - Kabel	m		21,82	0,00	50,00	21,82	1 091,00	50,00	1 091,00		
			0	M	Pol865	<i>Kabel reproduktorové linky 100V cca. 4x2,5mm, B2caS1D1</i>	m		52,14	0,00	150,00	52,14	7 821,00	150,00	7 821,00		
			0	K	Pol762	Montáž - Kabel	m		21,82	0,00	150,00	21,82	3 273,00	150,00	3 273,00		
			0	M	Pol765	<i>Rozbočovací krabice pro reproduktorovou linku</i>	ks		705,68	0,00	1,00	705,68	705,68	1,00	705,68		
			0	K	Pol426,2	Montáž	ks		130,95	0,00	1,00	130,95	130,95	1,00	130,95		
			0	M	Pol766	<i>Instalační krabice a boxy</i>	kpl			0,00	1,00	982,50	982,50	1,00	982,50		
			0	K	Pol462,2	Montáž	kpl			0,00	1,00	753,00	753,00	1,00	753,00		
			0	M	Pol767	<i>Kabelové prostory stěnou</i>	kpl		349,20	0,00	7,00	349,20	2 444,40	7,00	2 444,40		
			0	K	Pol460,5	Montáž	kpl			0,00	7,00	512,00	3 584,00	7,00	3 584,00		
			0	M	Pol768.1	<i>Páteňní kabelový prostup z mostní lávky do pavilonu G a přechod uvnitř příčky do podhledu</i>	kpl			0,00	1,00	840,00	840,00	1,00	840,00		
			0	K	Pol659,1	Montáž	kpl			0,00	1,00	883,33	883,33	1,00	883,33		
			0	M	Pol594.1	<i>Trubka elektroinstalační pevná/ohybná 320N, vnější průměr 40mm</i>	m			0,00	100,00	17,30	1 730,00	100,00	1 730,00		
			0	K	Pol475,1	Montáž - elektroinstalační trubka	m			0,00	100,00	36,38	3 638,00	100,00	3 638,00		
			0	M	Pol594.1	<i>Trubka elektroinstalační pevná/ohybná 320N, vnější průměr 25mm</i>	m			0,00	30,00	17,30	519,00	30,00	519,00		
			0	K	Pol475,1	Montáž - elektroinstalační trubka	m			0,00	30,00	36,38	1 091,40	30,00	1 091,40		
			0	M	Pol595	<i>Trubka elektroinstalační pevná/ohybná 750N, vnější průměr až 40mm</i>	m		42,68	0,00	15,00	42,68	640,20	15,00	640,20		
			0	K	Pol475,1	Montáž - elektroinstalační trubka	m		36,38	0,00	15,00	36,38	545,70	15,00	545,70		
			0	M	Pol771	<i>Instalační příslušenství trubek (přichytky, spojky ...)</i>	kpl			0,00	1,00	161,00	161,00	1,00	161,00		
			0	K	Pol772	Montáž instal.příslušenství trubek	kpl			0,00	1,00	365,00	365,00	1,00	365,00		
			0	M	Pol773	<i>Instalační krabičky pro rozbočování trubek</i>	kpl			0,00	1,00	520,00	520,00	1,00	520,00		
			0	K	Pol774	Montáž	kpl			0,00	1,00	365,00	365,00	1,00	365,00		
			0	M	Pol776	<i>Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,...)</i>	kpl			0,00	1,00	204,00	204,00	1,00	204,00		
			0	K	Pol460,6	Montáž	kpl			0,00	1,00	650,00	650,00	1,00	650,00		
			0	K	Pol431	Oživení	hod		436,50	0,00	1,50	436,50	654,75	1,50	654,75		
			0	K	Pol432	Programování a nastavení	hod		436,50	0,00	1,50	436,50	654,75	1,50	654,75		
			0	K	Pol870	Zkoušky slyšitelnosti a srozumitelnosti.	hod		436,50	0,00	1,00	436,50	436,50	1,00	436,50		
			0	M	Pol634.2	<i>Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce</i>	kpl			0,00	1,00	250,00	250,00	1,00	250,00		
			0	K	Pol635,2	Instalace Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce	kpl			0,00	1,00	364,00	364,00	1,00	364,00		
			D	22		Související práce a činnosti				0,00			1 764,00		1 764,00		
				M		<i>Měření kabelů</i>	kpl				1,00	264,00	264,00	1,00	264,00		
				M		<i>Dokumentace skutečného provedení</i>	kpl				1,00	1 500,00	1 500,00	1,00	1 500,00		

180 00 Praha 8, Koželužská 2/150/4
 6 50 49 15
 (0155)

**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON G**

číslo ZL: 15

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil: [REDACTED]

Datum: 23. 4. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Změna čistící zóny v m. č. 1.01.

Popis a zdůvodnění změny:

Na žádost investora bude provedena změna umístění čistící rohože v m. č. 1.01 – nová pozice uvažuje větší rozměr čistící zóny.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 20.805,00 Kč

Cena víceprací bez DPH :

22.237,02 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

+ 1.432,02 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

[REDACTED]
ŠLAPANICE
m. č. 100/1
Šlapanice

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4
IČO: 00014915
Datum: 24-04-2020

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O: SO 02	Pavilon G
R: ZL 15	změny plochy čistící zóny v m.č. 1.01

realizace celkem

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle ÚRS

změna VCP, MNP

popis změny: Na žádost investora bude provedena změna umístění čistící rohože v m.č. 1.01 - nová pozice uvažuje větší rozměr.

Položky										SoD	
Objekt	Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
G	SO02	ARS				CELKEM				20 805,00	
						Práce a dodávky PSV				20 805,00	

Změna		
množství	cena / MJ	Celkem
		22 237,02
		22 237,02

Rozdíl	
množství	Celkem
	1 432,02
	1 432,02

D	776	Podlahy povlakové				0,00	
186	K	776001R	Dodávka + montáž vstupní čistící zóny, včetně přípravy a hliníkového roštu, 2650x4500 mm	kus	1,000	20 805,00	20 805,00
			Dodávka + montáž vstupní čistící zóny, včetně přípravy a hliníkového roštu, 2650x4725 mm	kus			

množství	cena / MJ	Celkem
0,000	20 805,00	0,00
1,000	22 237,02	22 237,02

množství	Celkem
	1 432,02
-1,00	-20 805,00
1,00	22 237,02

Metrestav a.s.
 180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
 IČ 00 01 49 15
 (0133)



**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON G**

číslo ZL: 16

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil: [REDAKCE]

Datum: 23. 4. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Doplnění chybějícího osoušeče rukou.

Popis a zdůvodnění změny:

Nesoulad projektové dokumentace a rozpočtu. Na žádost investora bude doplněno.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 0 Kč

Cena víceprací bez DPH :

16.199,87 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

+ 16.199,87 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Stavitele:

[REDAKCE]
MSTO ŠLAPANICE
Svatýkovo náměstí 100/1
180 01 Šlapanice ☺Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDAKCE]
Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
180 00 01 49 15
(0133)

Datum: 24-04-2020 [REDAKCE]

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O: SO 02	Pavilon G
R: ZL G 16	doplnění chybějícího osoušeče rukou

popis změny: Nesoulad PD a rozpočtu. V rozpočtu není zahrnuta D+M 1ks osoušeče rukou.

realizovace celkem

změna VCP, MNP

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle ÚRS

	Položky	SoD
--	---------	-----

Změna

Rozdíl

Objekt	Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
G	742-2	SIL				CELKEM				113 399,09

množství	cena / MJ	Celkem
		129 598,96


množství	Celkem
	16 199,87

D	K	PSV	Práce a dodávky PSV						
42	K	210900603	automatický osoušeč rukou 2kW/230V , TRYSKOVÝ JET DRYER Smart montáž chybějícího osoušeče	ks	7,000	498,75	3 491,25		113 399,09
166	K	32922	tryskový osoušeč rukou JETDRYER Smart ,2kW/230V dodávka chybějícího osoušeče	ks	7,000	15 701,12	109 907,84		

množství	cena / MJ	Celkem
8,000	498,75	3 990,00
1,00		
8,000	15 701,12	125 608,96
1,00		

množství	Celkem
1,00	498,75
1,00	15 701,12

180 00 Pra
2430/4



**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON G**

číslo ZL: 17

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil: I [REDACTED]

Datum: 23. 4. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:
Odpočet dveří v zázemí.**Popis a zdůvodnění změny:**
Na žádost investora nebudou realizovány vnitřní dveře L/17 a související vyzdivka.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 94.083,66 Kč

Cena víceprací bez DPH :

1.393,92 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

- 92.689,74 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

[REDACTED]

CE
07

Podpis zmocněnce zhotovitele: Metrostav a.s.

Datum: 24-04-2020

[REDACTED]

**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON G**

číslo ZL: 18

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil: [REDACTED]

Datum: 23. 4. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Změna vybavení sprch – vaničky za žlaby.

Popis a zdůvodnění změny:

Na žádost investora bude provedena změna ze sprchového koutu s vaničkou na žlab.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 132.483,36 Kč

Cena víceprací bez DPH :

67.422,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

- 65.061,36 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

[REDACTED]
ŠLAPANICE
masti 100/7
panos

Podpis zmocněnce zhotovitele:

[REDACTED]
180 00 Praha
IČ 00
Datum: 24 -04- 2020

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O:	SO 02 Pavilon G
R:	ZL G 18 VÝKONOVÝ PRŮBĚHŮVÝ ZÁKLAD ZMĚNA VYBĚVENÍ sprch

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle RTS

popis změny: Na žádost investora bude provedena změna ze sprchové koutu s vaničkou na žlab.

	Položky	SoD
--	---------	-----

Změna

Rozdíl

Objekt	Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
G	721- vni kanalizace	ZTI				CELKEM				132 483,36
				D	725	Zařizovací předměty				132 483,36
			104	K	725 24-9103.R00	Montáž sprchových koutů	soubor	12,000	887,16	10 645,92
			107	K	PC.3	Sprchový kout s vaničkou	kus	12,000	10 153,12	121 837,44
				K	721212	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem	ks			
				D	721	Vnitřní kanalizace				0,00
			17	PV1		Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou, mřížka nerez 115 x 115 D 110 mm + Mtž	kus			0,00

množství	cena / MJ	Celkem
		67 422,00
		65 436,00
0,000	887,16	0,00
0,000	10 153,12	0,00
12,000	5 453,00	65 436,00
		1 986,00
1,000	1 986,00	1 986,00

množství	Celkem
	-65 061,36
	-67 047,36
-12,00	-10 645,92
-12,00	-121 837,44
12,00	65 436,00
	1 986,00
1,00	1 986,00

doplnění podlahové vpusti v m.č. 1,12

Metrostav
180 09 Praha 8, Koň
IČ 00 01 4
(0133)



**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON G**

číslo ZL: 19

Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915
Změnový list vystavil:	██████████
Datum:	23. 4. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Dopočet výměry zateplení zázemí.

Popis a zdůvodnění změny:

V rozpočtu chybí KZS části fasády zázemí haly G, bude doplněno.

Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH : - 0 Kč	Cena víceprací bez DPH : 59.439,61 Kč
Výsledná cena změny bez DPH : + 59.439,61 Kč	Sjednaná lhůta dokončení díla: Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 24-04-2020

ICE

Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4
IČO: 00014915

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O: SO 02	Pavilon G
R: ZL G 19	dopočet výměry zateplení zázemí

realizovace celkem

změna VCP, MNP

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle ÚRS

popis změny: V rozpočtu chybí KZS části fasády zázemí G

		Položky		SoD		Změna			Rozdíl							
Objekt	Stavební objekt	Profese	PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem	
CELKEM										310 494,17		369 933,78		59 439,61		
G	SO02	ARS				Práce a dodávky PSV				310 494,17			369 933,78		59 439,61	
			D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				310 494,17			369 933,78		59 439,61	
			56	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm	m2	198,225	764,75	151 592,57	223,335	764,75	170 795,44	25,11	19 202,87	
						"Severovýchod" 49,22		49,220								
						"Jihozápad" 21,32		21,320			-21,320					
						oprava výměry: 49,22- (2,4*4,18)+((0,4+1,3)/2)*4,26*2					46,43					
						"Severozápad" 101,95		101,950								
						"Základy" 51,47*0,5		25,735								
						Součet		198,225								
			57	M	28376372	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch tl 100mm	m2	181,115	519,60	94 107,35	209,918	519,60	109 073,43	28,80	14 966,08	
						"Severovýchod" 49,22		49,220								
						"Jihozápad" 21,32		21,320			-21,320					
						oprava výměry: 49,22- (2,4*4,18)+((0,4+1,3)/2)*4,26*2 *1,05					48,752					
						"Severozápad" 101,95		101,950								
						Mezisoučet		172,490								
						"Rezerva 5%" 172,49*1,05		181,115								
						K 621251105	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelné	m2		62,33	0,00	223,335	62,33	13 920,47	223,34	13 920,47
			58	K	622521011	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	172,490	362,90	62 596,62	199,922	362,90	72 551,51	27,43	9 954,89	
			61	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	49,090	33,25	1 632,24	79,340	33,25	2 638,06	30,25	1 005,82	
			62	M	59051476	profil okenní zajišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	16,406	16,15	264,96	31,920	16,15	515,51	15,51	250,55	
			63	M	59051480	profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení	m	35,138	8,55	300,43	51,387	8,55	439,36	16,25	138,93	

Metrostav a.s.
 180 00 Praha 8, Kožehřbitová 2450/4
 IČ 00 [redacted]
 (0133) [redacted]

**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON G**

číslo ZL: 20

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil: [REDACTED]

Datum: 23. 4. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:
MaR (měření a regulace).

Popis a zdůvodnění změny:
Dle požadavku provozovatele teplovodu bude doplněna část kabeláže a zařízení pro kompletní provedení MaR s oživením systému, schváleno na KD.

Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH : - 0 Kč	Cena víceprací bez DPH : 6.834,88 Kč
Výsledná cena změny bez DPH : + 6.834,88 Kč	Sjednaná lhůta dokončení díla: Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:
[REDACTED]

ŠLAPANICE
estí 100/7

Podpis zmocněnce zhotovitele:
[REDACTED]
Datum: 24

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O:	SO 02 Pavilon G
R:	ZL G 20 MaR

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle RTS

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle RTS

popis změny: Dle požadavku teplařen bude doplněna část kabeláže a zařízení pro kompletní provedení MaR s oživením systému.

		Položky				SoD		Změna - odpočty			Změna - přípočty				
Budova	Stavební objekt	Prose	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem
G	742-A06	MaR				CELKEM				0,00			6 890,14		6 890,14
			D	D1		Dodávky				0,00			485,00		
F			43	K	Pol339	SW za jeden datový bod	ks		485,00	0,00	1,000	485,00	485,00	1,000	485,00
			D	D2		Rozvaděče MRF 1 - MaR + SIL				0,00			1 250,00		
				K	Pol300	Úprava zapojení / doplnění	kpl		1 250,00	0,00	1,000	1 250,00	1 250,00	1,000	1 250,00
			D	D5		Kabeláž + kabel. trasy				0,00			1 682,44		
F			46	K	Pol342	Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 2x1	m		6,40	0,00	40,000	6,40	256,00	40,000	256,00
F			67	K	Pol363	Elektroinstalační trubka ohebná D32	m		41,90	0,00	5,000	41,90	209,50	5,000	209,50
F			14	K	Pol310	Snímač teploty, Ni 1000/6180 - jímkový, l=100 mm, s jímkou	ks		971,94	0,00	1,000	971,94	971,94	1,000	971,94
G			28	K	MaR.32	Ostatní podružný materiál (kabel, pásky, popisovací kabel, šířky, svorky, úchyty, ucpávky...)	sada		245,00	0,00	1,000	245,00	245,00	1,000	245,00
			D	D6		Montážní práce				0,00			1 076,70		
F			75	K	Pol371	Mt. teplotní čidla vč. zapojení	ks		232,80	0,00	1,000	232,80	232,80	1,000	232,80
F			83	K	Pol379	Kabel JYTY - volně	m		17,46	0,00	40,000	17,46	698,40	40,000	698,40
F			87	K	Pol383	Elektroinstalační trubka	m		29,10	0,00	5,000	29,10	145,50	5,000	145,50
			D	D7		Hodinové zúčtovací sazby				0,00			2 396,00		
F			90	K	Pol386	Výrobní dokumentace vč. dokumentace skutečného provedení stavby	ks		650,00	0,00	1,000	650,00	650,00	1,000	650,00
F			91	K	Pol387	Oživení systému MaR (HW, prvky měření, akční členy)	hod		582,00	0,00	1,000	582,00	582,00	1,000	582,00
F			97	K	Pol393	Koordinace s ostatními profesemi	hod		582,00	0,00	2,000	582,00	1 164,00	2,000	1 164,00

100



ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ ŠLAPANICE – PAVILON G		<i>číslo ZL: 21</i>
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	23. 4. 2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Odpočet osvětlení na fasádě.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Dle požadavku investora nebude provedeno venkovní osvětlení západní fasády.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH : - 6.845,95 Kč	Cena víceprací bez DPH : 0 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : - 6.845,95 Kč	Sjednaná lhůta dokončení díla: Stejná jako v původní SoD.	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
[REDACTED]	Podpis zmocněnce zho 180 00 Datum 24-04-2020	[REDACTED]

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O: SO 02	Pavilon G
R: ZL G 201	odpočet osvětlení B fasády
popis změny:	Dle požadavku investora nebude provedeno venkovní osvětlení západní fasády.

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle RTS

	Položky	SoD
--	---------	-----

Změna - odpočty

Změna - přípočty

Budova	Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
G	742-2	SIL				CELKEM				6 845,95

množství	cena / MJ	Celkem
		0,00

množství	Celkem
	-6 845,95

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
20	K	210200013	svítidlo LED nástěnné přímé/nepřímé, IP44- IP54, Al korpus, 2x GU10 ,2x5W; venkovní	ks	5,000	285,00	1 425,00
111	K	16041	svítidlo LED Lucide 2x GU10 5W, IP44, č.25148 přímé/nepřímé, nástěnné venkovní	ks	5,000	1 084,19	5 420,95

množství	cena / MJ	Celkem
		0,00
0,000	285,00	0,00
0,000	1 084,19	0,00

množství	Celkem
	-6 845,95
-5,000	-1 425,00
-5,000	-5 420,95



**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON G**

číslo ZL: 22

Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]
Datum:	23. 4. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Vybavení zázemí G – nábytek a doplňky.

Popis a zdůvodnění změny:

Dle požadavku investora bude zázemí haly doplněno vybavením dle výběru.

Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH : - 0 Kč	Cena víceprací bez DPH : 462.686,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH : + 462.686,00 Kč	Sjednaná lhůta dokončení díla: Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele: Metrostav a.s.

Datum: 24. 4. 2020

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O:	SO 02 Pavilon G
R:	ZL G 22 vybavení zázemí G - nábytek a doplňky

realizovace celkem

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle ÚRS

změna VCP, MNP

popis změny: Dle požadavku investora bude zázemí G doplněno vybavením.

Položky		SoD
---------	--	-----

Změna		
-------	--	--

Rozdíl	
--------	--

Objekt	Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
G	SO02	ARS				CELKEM				0,00
						Práce a dodávky PSV				0,00

množství	cena / MJ	Celkem
		462 686,18
		462 686,18

množství	Celkem
	462 686,18
	462 686,18

										0,00
		01/TM			šatní lavice 1600	ks	13,000			
		02/TM			šatní lavice 1800	ks	2,000			
		03/TM			šatní 3skříňka s lavicí 900x810x2085 mm, ral 7035	ks	1,000			
		04/TM			šatní 2skříňka s lavicí 300x810x2085 mm, ral 7035	ks	10,000			
		05/TM			věšák nástěnný 160 cm, ral 9005	ks	13,000			
		06/TM			věšák nástěnný 180 cm, ral 9005	ks	2,000			
		07/TM			zrcadlo malé 400x800	ks	4,000			
		08/TM			zrcadlo velké 1600x800	ks	1,000			
		09/TM			nástěnka korková 100x1500	ks	1,000			
										0,00
		01/AM			recepční pult	kpl	1,000			
		02/AM			obklad stěn s věšákovými lištami- šatny, 3desky	ks	3,000			
		03/AM			obklad stěn s věšákovými lištami- šatny, 1deska	ks	4,000			
		04/AM			obklad stěn s věšákovými lištami- šatny, 2deska	ks	1,000			
										0,00
	D	783			Dokončovací práce - nátěry					0,00
		spec			tabulový nátěr	m2	5,103			

										0,00
										460 200,00
		13,000		3 408,83						44 314,76
		2,000		3 660,72						7 321,44
		1,000		13 643,60						13 643,60
		10,000		9 575,21						95 752,09
		13,000		1 405,29						18 268,80
		2,000		1 557,75						3 115,51
		4,000		1 650,56						6 602,22
		1,000		5 944,32						5 944,32
		1,000		4 050,10						4 060,10
										0,00
		1,000		177 259,03						177 259,03
		3,000		16 727,62						50 182,85
		4,000		5 687,46						22 749,82
		1,000		10 985,47						10 985,47
										0,00
		5,103		487,20						2 486,18

										460 200,00
		0,00								44 314,76
		0,00								7 321,44
		0,00								13 643,60
		0,00								95 752,09
		0,00								18 268,80
		0,00								3 115,51
		0,00								6 602,22
		0,00								5 944,32
		0,00								4 060,10
										0,00
		0,00								177 259,03
		0,00								50 182,85
		0,00								22 749,82
		0,00								10 985,47
										0,00
		0,00								2 486,18