

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OR/20/20279
na zhotovení díla
**„Realizace úspor energie - ISS Moravská Třebová,
budova dílen J. K. Tyla“**

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jaroslava Hrdinová nebo Ing. Kristýna Boukalová
Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jaroslava Hrdinová nebo technický dozor objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jaroslava Hrdinová
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jaroslava Hrdinová
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
č. ú.: **222907724/0300**
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH
2. Zhotovitel: **ISOTEP s.r.o.**
se sídlem: **Královéhradecká 1089**
562 01 Ústí nad Orlicí
zastoupen: **[REDAKCE]**
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[REDAKCE]
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
[REDAKCE]
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
[REDAKCE]
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
[REDAKCE]
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
č. ú.: **201970337/0300**
IČ: 25263498
DIČ: CZ 25263498
spisová značka rejstříkového soudu: **Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11091**

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 26. 2. 2020 smlouvu o dílo č. OR/20/20279 na zhotovení díla „Realizace úspor energie - ISS Moravská Třebová, budova dílen J. K. Tyla“ (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je provedení změn v rozsahu stavební části díla a v části VZT.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 5.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

8 695 424,06 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“)

DPH při sazbě 21% činí 1 826 039,05 Kč

Cena včetně DPH činí **10 521 463,12 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatel vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text:

„Příloha č. 5: Oceněné změnové soupisy prací“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné změnové soupisy prací

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 5 smlouvy.

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní

strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplní znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.

4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek smlouvy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
5. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
6. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 13. 7. 2020 a schválen usnesením číslo R/2778/20.
7. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.


V Pardubicích dne: 20. 07. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

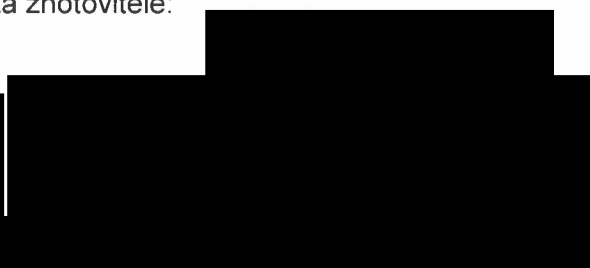

ISOTEP s.r.o.



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20015
Stavba: ISŠ Vícepráce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 20. 5. 2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25263498
ISOTEP DIČ: CZ25263498

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			286 091,49
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižená	21,00%	286 091,49	60 079,21
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			346 170,70
v CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20015

Stavba: ISS Vícepráce

Místo: Datum: 20. 5. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ISOTEP Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		286 091,49	346 170,70
ZL 1-01	Změna skladby střechy přístřešku	9 977,44	12 072,70
ZL 1-02	Doplnění OSB desek u atik a ke žlabům	64 402,11	77 926,55
ZL 1-03	Žebřík s ochranným košem pro výstup na střechu	27 051,00	32 731,71
ZL 1-04	Posun lapačů střešních splavenin	4 903,72	5 933,50
ZL 1-05	Změny fasády	-320 337,30	-387 608,13
ZL 1-06	Záchytný systém	51 849,00	62 737,29
ZL 1-07	Bourání prostupů pro VZT včetně statiky stropních panelů	224 412,88	271 539,58
ZL 1-08	přívod elektro pro VZT jednotku	-1 046,88	-1 266,72
ZL 1-09	Odstranění původní skladby střechy a likvidace suti	214 979,24	260 124,88
ZL 1-10	Přemístění sloupku brány, doplnění žaluzií	9 900,28	11 979,34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ISŠ Vícepráce

Objekt:

ZL 1-01 - Změna skladby střechy přístřešku

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 5. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ISOTEP

IČ:

25263498

DIČ:

CZ25263498

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 977,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 977,44	21,00%	2 095,26
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 072,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ISŠ Vícepráce

Objekt: ZL 1-01 - Změna skladby střechy přístřešku

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: ISOTEP

Datum: 20. 5. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	9 977,44
PSV - Práce a dodávky PSV	9 977,44
712 - Povlakové krytiny	2 764,75
762 - Konstrukce tesařské	6 014,42
765 - Krytina skládaná	1 198,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ISŠ Vícepráce

Objekt:

ZL 1-01 - Změna skladby střechy přístřešku

Místo:

Datum: 20. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ISOTEP

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

9 977,44

D PSV Práce a dodávky PSV **9 977,44**

D 712 Povlakové krytiny **2 764,75**

1	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	10,188	66,50	677,50
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů

VV HN05

VV 5,66*0,6+5,66*1,2

10,188

VV Součet

10,188

2	M	X0001	Separáční vrstva - Difúzně propustná membrána s drenážní vrstvou	m2	11,716	176,96	2 073,26
---	---	-------	--	----	--------	--------	----------

PP Separáční vrstva - Difúzně propustná membrána s drenážní vrstvou

VV 10,188*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

11,716

VV Součet

11,716

3	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,008	1 100,00	8,80
---	---	-----------	--	---	-------	----------	------

PP Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

4	K	998712181	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,008	649,00	5,19
---	---	-----------	--	---	-------	--------	------

PP Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 762 Konstrukce tesařské **6 014,42**

5	K	762341043	Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 15 mm	m2	10,188	317,00	3 229,60
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 15 mm

VV HN05

VV 5,66*0,6+5,66*1,2

10,188

VV Součet

10,188

6	K	762342216	Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm	m2	10,188	27,40	279,15
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

PP Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm

VV HN05

VV 5,66*0,6+5,66*1,2

10,188

VV Součet

10,188

7	M	60514114	řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m	m3	0,022	6 190,00	136,18
---	---	----------	--	----	-------	----------	--------

PP řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m

VV HN05

VV (8°0,6+8°1,2)*0,03*0,05

0,022

VV Součet

0,022

8	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,022	1 240,00	27,28
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-------

PP Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

9	K	762951004	Montáž podkladního roštu z profilů plyných, osové vzdálenosti podpěr přes 550 mm	m2	10,188	107,00	1 090,12
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP Montáž podkladního roštu z profilů plyných, osové vzdálenosti podpěr přes 550 mm

VV HN05

VV 5,66*0,6+5,66*1,2

10,188

VV Součet

10,188

10	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,138	6 150,00	848,70
----	---	----------	---	----	-------	----------	--------

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,191	1 480,00	282,68
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
12	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,191	632,00	120,71
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
	D	765	Krytina skládaná				1 198,27
13	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	10,188	60,60	617,39
	PP		Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci				
	VV		HN05				
	VV		5,66*0,6+5,66*1,2		10,188		
	VV		Součet		10,188		
14	M	63150819	fólie difuzní 15 x 500 cm	m2	11,207	47,60	533,45
	PP		fólie difuzní 15 x 500 cm				
	VV		10,188*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		11,207		
	VV		Součet		11,207		
15	K	998765102	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,028	1 090,00	30,52
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m				
16	K	998765181	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,028	604,00	16,91
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ISŠ Vícepráce

Objekt:

ZL 1-02 - Doplnění OSB desek u atik a ke žlabům

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 5. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ISOTEP

IČ:

25263498

DIČ:

CZ25263498

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				64 402,11
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základni	64 402,11	21,00%	13 524,44	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			77 926,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ISŠ Vícepráce

Objekt: ZL 1-02 - Doplnění OSB desek u atik a ke žlabům

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: ISOTEP

Datum: 20. 5. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

64 402,11

PSV - Práce a dodávky PSV

64 402,11

762 - Konstrukce tesařské

64 402,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ISŠ Vícepráce

Objekt:

ZL 1-02 - Doplnění OSB desek u atik a ke žlabům

Místo:

Datum:

20. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ISOTEP

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

64 402,11

D PSV Práce a dodávky PSV 64 402,11

D 762 Konstrukce tesařské 64 402,11

1	K	762361312-1	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 18 mm	m2	77,181	585,00	45 150,89
---	---	-------------	--	----	--------	--------	-----------

PP Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 18 mm
 VV atika střech 2.NP
 VV $((16,34+13,4+0,1)+(4,845+2,9)+(4,83+10,62+12,59+2,9+13,26+5+0,7))*0,505$ 41,657
 VV atika hlavní střechy
 VV $(16,245+6,375+0,6+24,09+1,2+6,365+15,47)*0,505$ 35,524
 VV Součet 77,181

2	K	762511244	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na sraz, tloušťky desky 18 mm	m2	58,020	276,00	16 013,52
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PP Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na sraz, tloušťky desky 18 mm
 VV pro ukotvení žlabů 2.NP
 VV $(12,17+2,9+10,12+31,29)*0,375$ 21,180
 VV pro ukotvení žlabů střechy
 VV 36,84 36,840
 VV Součet 58,020

3	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,533	1 480,00	2 268,84
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

PP Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

4	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,533	632,00	968,86
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PP Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ISŠ Vícepráce

Objekt:

ZL 1-03 - Žebřík s ochranným košem pro výstup na střechu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 5. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ISOTEP

IČ:

DIČ:

25263498

CZ25263498

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

27 051,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 051,00	21,00%	5 680,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

32 731,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ISŠ Vícepráce

Objekt:

ZL 1-03 - Žebřík s ochranným košem pro výstup na střechu

Místo:

Datum:

20. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ISOTEP

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

27 051,00

PSV - Práce a dodávky PSV

27 051,00

767 - Konstrukce zámečnické

27 051,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ISŠ Vícepráce

Objekt:

ZL 1-03 - Žebřík s ochranným košem pro výstup na střechu

Místo:

Datum:

20. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ISOTEP

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

27 051,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

27 051,00

D 767

Konstrukce zámečnické

27 051,00

1	K	767832102	Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu	m	6,000	520,00	3 120,00
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

PP Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu

2	M	44983000	žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn	m	6,000	3 600,00	21 600,00
---	---	----------	---	---	-------	----------	-----------

PP žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn

3	K	767834112	Montáž venkovních požárních žebříků Příplatek k cenám za montáž ochranného koše, připevněného svařováním	m	3,800	600,00	2 280,00
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

PP Montáž venkovních požárních žebříků Příplatek k cenám za montáž ochranného koše, připevněného svařováním

4	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,017	1 500,00	25,50
---	---	-----------	--	---	-------	----------	-------

PP Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

5	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,017	1 500,00	25,50
---	---	-----------	--	---	-------	----------	-------

PP Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ISŠ Vícepráce

Objekt:

ZL 1-04 - Posun lapačů střešních splavenin

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 5. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ISOTEP

IČ:

25263498

DIČ:

CZ25263498

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 903,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 903,72	21,00%	1 029,78
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 933,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ISŠ Vícepráce

Objekt: **ZL 1-04 - Posun lapačů střešních splavenin**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: ISOTEP

Datum: 20. 5. 2020
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 903,72

HSV - Práce a dodávky HSV

4 903,72

1 - Zemní práce

366,32

8 - Trubní vedení

4 537,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ISŠ Vícepráce

Objekt:

ZL 1-04 - Posun lapačů střešních splavenin

Místo:

Datum:

20. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ISOTEP

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 903,72

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 903,72

D 1

Zemní práce

366,32

1	K	132212101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	0,400	758,00	303,20
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

VV

počet:

VV

0,5*0,4*0,2*10

0,400

VV

Součet

0,400

2	K	132212109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	0,400	30,80	12,32
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3

3	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,400	127,00	50,80
---	---	-----------	--	----	-------	--------	-------

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

D 8

Trubní vedení

4 537,40

4	K	877265211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 110	kus	14,000	182,00	2 548,00
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------

PP

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 110

5	M	28611353	koleno kanalizační PVC KG 110x87°	kus	14,000	51,10	715,40
---	---	----------	-----------------------------------	-----	--------	-------	--------

PP

koleno kanalizační PVC KG 110x87°

VV

7*2 "Přepočtené koeficientem množství

14,000

VV

Součet

14,000

6	K	877265271	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin DN 100	kus	7,000	182,00	1 274,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

PP

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin DN 100



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ISŠ Vícepráce

Objekt:

ZL 1-05 - Změny fasády

KSO:

Misto:

CC-CZ:

Datum:

20. 5. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ISOTEP

IČ:

25263498

DIČ:

CZ25263498

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-320 337,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-320 337,30	21,00%	-67 270,83
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-387 608,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ISŠ Vícepráce

Objekt:

ZL 1-05 - Změny fasády

Místo:

Datum:

20. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ISOTEP

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-320 337,30

HSV - Práce a dodávky HSV

-52 113,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-55 436,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 322,80

PSV - Práce a dodávky PSV

-268 224,10

767 - Konstrukce zámečnické

633,00

781 - Dokončovací práce - obklady

-268 857,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ISŠ Vícepráce

Objekt:

ZL 1-05 - Změny fasády

Místo:

Datum: 20. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ISOTEP

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-320 337,30

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-52 113,20
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-55 436,00
1	K	622131111	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn (adhézní můstek pod keramický obklad fasády)	m2	-164,800	53,00	-8 734,40
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn				
2	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	1 078,770	14,40	15 534,29
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu				
3	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	185,000	48,60	8 991,00
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu				
4	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	194,250	9,97	1 936,67
	PP		profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS				
	VV		185° 1,05° Přepočtené koeficientem množství		194,250		
5	K	622531001R	Tenkovrstvá silikonová hladká omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	-468,820	258,00	-120 955,56
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,0 mm stěn				
6	K	622531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm	m2	164,800	290,00	47 792,00
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 322,80
7	K	965045111	Bourání parapetů oken tl do 50 mm pl do 1 m2	m2	21,300	156,00	3 322,80
	PP		Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 1 m2				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-268 224,10
D	767		Konstrukce zámečnické				633,00
8	K	767810113	Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0.04 do 0.09 m2	kus	3,000	120,00	360,00
	PP		Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,04 do 0,09 m2				
9	M	55341424R	mřížka větrací nerezová 200 x 300 mm	kus	3,000	90,00	270,00
	PP		mřížka větrací nerezová 200 x 300 mm				
10	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,001	1 500,00	1,50
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
11	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,001	1 500,00	1,50
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
D	781		Dokončovací práce - obklady				-268 857,10
12	K	781774120	Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 50 do 85 ks/m2	m2	-164,800	699,00	-115 195,20
	PP		Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 50 do 85 ks/m2				
13	M	59761256R	obklad fasádní 25x7 cm	kus	-9 723,000	15,30	-148 761,90
	PP		obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-4,375	560,00	-2 450,00
		PP	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
15	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-4,375	560,00	-2 450,00
		PP	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ISŠ Vícepráce

Objekt:

ZL 1-06 - Záchytný systém

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 5. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ISOTEP

IČ:

25263498

DIČ:

CZ25263498

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

51 849,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 849,00	21,00%	10 888,29
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

62 737,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ISŠ Vícepráce

Objekt:

ZL 1-06 - Záchytný systém

Místo:

Datum:

20. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ISOTEP

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

51 849,00

PSV - Práce a dodávky PSV

51 849,00

767 - Konstrukce zámečnické

51 849,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ISŠ Vícepráce

Objekt: ZL 1-06 - Záchytný systém

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: ISOTEP

Datum: 20. 5. 2020
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

51 849,00

D PSV Práce a dodávky PSV 51 849,00

D 767 Konstrukce zámečnické 51 849,00

1	K	X7670001	Záchytný systém snížené střechy vlevo, s poddajným kotvicím vedením z textilního lana, narezové kotvicí body (5 ks) rozměr 150x150 mm, průměr sloupku 42 mm kotveno pomocí chemických kotev včetně revize	kpl	1,000	0,00	0,00
---	---	----------	---	-----	-------	------	------

PP Záchytný systém snížené střechy vlevo, s poddajným kotvicím vedením z textilního lana, narezové kotvicí body (5 ks) rozměr 150x150 mm, průměr sloupku 42 mm, kotveno pomocí chemických kotev, včetně revize

2	K	X7670002	Záchytný systém zvýšené střechy střední, s poddajným kotvicím vedením z textilního lana, narezové kotvicí body (8 ks) rozměr 150x150 mm, průměr sloupku 42 mm kotveno pomocí chemických kotev včetně revize	kpl	1,000	0,00	0,00
---	---	----------	---	-----	-------	------	------

PP Záchytný systém zvýšené střechy střední, s poddajným kotvicím vedením z textilního lana, narezové kotvicí body (8 ks) rozměr 150x150 mm, průměr sloupku 42 mm, kotveno pomocí chemických kotev, včetně revize

3	K	X7670003	Záchytný systém snížené střechy vpravo, s poddajným kotvicím vedením z textilního lana, narezové kotvicí body (8 ks) rozměr 150x150 mm, průměr sloupku 42 mm kotveno pomocí chemických kotev včetně revize	kpl	1,000	51 849,00	51 849,00
---	---	----------	--	-----	-------	-----------	-----------

PP Záchytný systém snížené střechy vpravo, s poddajným kotvicím vedením z textilního lana, narezové kotvicí body (8 ks) rozměr 150x150 mm, průměr sloupku 42 mm, kotveno pomocí chemických kotev, včetně revize

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ISŠ Vícepráce

Objekt:

ZL 1-07 - Bourání prostupů pro VZT včetně statiky stropních panelů

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 5. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ISOTEP

IČ:

25263498

DIČ:

CZ25263498

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

224 412,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	224 412,88	21,00%	47 126,70
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

271 539,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ISŠ Vícepráce

Objekt:

ZL 1-07 - Bourání prostupů pro VZT včetně statiky stropních panelů

Místo:

Datum:

20. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ISOTEP

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

224 412,88

HSV - Práce a dodávky HSV

182 351,84

4 - Vodorovné konstrukce

3 252,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 516,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

163 634,20

998 - Přesun hmot

11 949,04

PSV - Práce a dodávky PSV

42 061,04

741 - Elektroinstalace - silnoproud

41 150,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

911,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ISŠ Vícepráce

Objekt:

ZL 1-07 - Bourání prostupů pro VZT včetně statiky stropních panelů

Místo:

Datum:

20. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ISOTEP

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

224 412,88

D	HSV		Práce a dodávky HSV				182 351,84
D	4		Vodorovné konstrukce				3 252,60
1	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12	t	0,090	9 240,00	831,60
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve strozech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm				
2	M	13010970	ocel profilová HE-B 100 jakost 11 375	t	0,090	26 900,00	2 421,00
	PP		ocel profilová HE-B 100 jakost 11 375				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 516,00
3	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	7,000	364,00	2 548,00
	PP		Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách				
4	K	9740316641R	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 200 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	4,400	220,00	968,00
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 200 mm, při v. nosníku do 150 mm				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				163 634,20
5	K	953946131	Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m. hmotnosti konstrukce do 1 t	t	2,992	24 300,00	72 705,60
	PP		Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce do 1 t				
	VV		"HEB 180; 51,2 kg/m" 2*6,6*51,2/1000		0,676		
	VV		"IPE 180; 18,8 kg/m" 2*1,00*18,8/1000		0,038		
	VV		"UPN 140; 16 kg/m" 2*1,00*16,00/1000		0,032		
	VV		"závitová tyč; 1,3 kg/m" 6*0,25*1,3/1000		0,002		
	VV		Součet		0,748		
	VV		0,748*4 "Přepočtené koeficientem množství		2,992		
	VV		Součet		2,992		
6	M	13010978	ocel profilová HE-B 180 jakost 11 375	t	2,704	27 200,00	73 548,80
	PP		ocel profilová HE-B 180 jakost 11 375				
7	M	13010750	ocel profilová IPE 180 jakost 11 375	t	0,152	25 200,00	3 830,40
	PP		ocel profilová IPE 180 jakost 11 375				
8	M	13010820	ocel profilová UPN 140 jakost 11 375	t	0,128	25 000,00	3 200,00
	PP		ocel profilová UPN 140 jakost 11 375				
9	M	31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16	m	6,000	84,90	509,40
	PP		tyč závitová Pz 4.6 M16				
10	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm	m	6,000	1 640,00	9 840,00
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm				
D	998		Přesun hmot				11 949,04
11	K	998012022	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdivaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12	t	2,994	160,00	479,04
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdivaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m				
12	K	R.01	Pronájem autojeřábu k přesunu hmot pro budovy monolitické včetně sazby ierábníka	soub	1,000	11 470,00	11 470,00
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdivaného				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	PSV		Práce a dodávky PSV				42 061,04
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				41 150,00
13	K	XESIL001	Posun stropních svítidel; demontáž, přesun a montáž svítidla na novou pozici, doplnění potřebné kabeláže; vč. pomocného montážního materiálu	kus	21,000	1 875,00	39 375,00
	PP		Posun stropních svítidel; demontáž, přesun a montáž svítidla na novou pozici, doplnění potřebné kabeláže; vč. pomocného montážního materiálu				
14	K	XESIL002	Posun nástenného svítidla, demontáž, přesun a montáž svítidla na novou pozici, doplnění potřebné kabeláže; vč. pomocného montážního materiálu a stavebních přípomocí	kus	1,000	1 775,00	1 775,00
	PP		Posun nástenného svítidla, demontáž, přesun a montáž svítidla na novou pozici, doplnění potřebné kabeláže; vč. pomocného montážního materiálu a stavebních přípomocí				
D	783		Dokončovací práce - nátěry				911,04
15	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	4,160	118,00	490,88
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující				
16	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	4,160	101,00	420,16
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ISŠ Vícepráce

Objekt:

ZL 1-08 - přívod elektro pro VZT jednotku

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 5. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ISOTEP

IČ:

25263498

DIČ:

CZ25263498

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-1 046,88
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-1 046,88	21,00%	-219,84	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			-1 266,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ISŠ Vícepráce

Objekt: ZL 1-08 - přívod elektro pro VZT jednotku

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: ISOTEP

Datum: 20. 5. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1 046,88

PSV - Práce a dodávky PSV

-1 046,88

741 - Elektroinstalace - silnoproud

-1 046,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ISŠ Vícepráce

Objekt:

ZL 1-08 - přívod elektro pro VZT jednotku

Místo:

Datum:

20. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ISOTEP

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-1 046,88
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-1 046,88
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				-1 046,88
1	K	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložena pod omítku	m	-70,000	54,00	-3 780,00
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm				
2	M	34571064	trubka elektroinstalační ohebná z PVC	m	-70,000	17,00	-1 190,00
	PP		trubka elektroinstalační ohebná z PVC				
3	K	741110063	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložena pod omítku	m	70,000	36,80	2 576,00
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 35 mm				
4	M	34571064	trubka elektroinstalační ohebná z PVC	m	70,000	17,00	1 190,00
	PP		trubka elektroinstalační ohebná z PVC				
5	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uloženy pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm ² (CYKY)	m	-75,000	26,00	-1 950,00
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uloženy pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²				
6	M	34111094	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm ²	m	-90,000	33,00	-2 970,00
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm ²				
	VV		-75*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		-90,000		
7	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uloženy pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm ² (CYKY)	m	37,000	43,50	1 609,50
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uloženy pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm ²				
8	M	34111100	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x6mm ²	m	44,400	89,80	3 987,12
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x6mm ²				
	VV		37*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		44,400		
9	K	741R01	Úprava stávajícího rozvaděče RH - doplnění přístrojů včetně průchodek a přístrojové náplně	soub	-1,000	2 200,00	-2 200,00
	PP		Úprava stávajícího rozvaděče RH - doplnění přístrojů včetně průchodek a přístrojové náplně				
10	K	741R02	Úprava stávajícího rozvaděče RH - doplnění průchodek	soub	1,000	850,00	850,00
	PP		Úprava stávajícího rozvaděče RH - doplnění průchodek				
11	K	741R03	Jistič 16C/3, 10kA; D+M	kus	1,000	703,00	703,00
	PP		Jistič 16C/3, 10kA; D+M				
12	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m	t	0,025	1 500,00	37,50
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
13	K	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t	0,025	3 600,00	90,00
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ISŠ Vícepráce

Objekt:

ZL 1-09 - Odstranění původní skladby střechy a likvidace sutí

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 5. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ISOTEP

IČ:

25263498

DIČ:

CZ25263498

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				214 979,24
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	214 979,24		21,00%	45 145,64
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		260 124,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ISŠ Vícepráce

Objekt:

ZL 1-09 - Odstranění původní skladby střechy a likvidace suti

Místo:

Datum:

20. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ISOTEP

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

214 979,24

HSV - Práce a dodávky HSV

55 444,64

997 - Přesun suti

55 444,64

PSV - Práce a dodávky PSV

159 534,60

713 - Izolace tepelné

137 701,90

765 - Krytina skládaná

21 832,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ISŠ Vícepráce

Objekt:

ZL 1-09 - Odstranění původní skladby střechy a likvidace sutí

Místo:

Datum: 20. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ISOTEP

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							214 979,24
D	HSV		Práce a dodávky HSV				55 444,64
D	997		Přesun sutě				55 444,64
1	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	6,200	1 980,00	12 276,00
	PP						
2	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	20,380	1 140,00	23 233,20
	PP						
3	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	26,580	220,00	5 847,60
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m				
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	26,580	220,00	5 847,60
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	824,024	10,00	8 240,24
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Přepočtené koeficientem množství, odvoz sutí přes 1 km				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				159 534,60
D	713		Izolace tepelné				137 701,90
6	K	713141223.R0	Dorovnání křivosti podkladu - nerovnosti střechy	m2	1 293,151	83,60	108 107,42
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace do 100 mm do betonu				
7	K	713141223.R1	Dorovnání křivosti podkladu - vrch atiky	m2	175,000	83,60	14 630,00
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace do 100 mm do betonu				
8	K	713141223.R2	Dorovnání křivosti podkladu - bok atiky	m2	179,001	83,60	14 964,48
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace do 100 mm do betonu				
D	765		Krytina skládaná				21 832,70
9	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	109,000	60,60	6 605,40
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeši) na bednění nebo tepelnou izolaci				
10	M	62852011	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	119,900	127,00	15 227,30
	PP		pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu				
	VV		109*1,1 Přepočtené koeficientem množství		119,900		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ISŠ Vícepráce

Objekt:

ZL 1-10 - Přemístění sloupku brány, doplnění žaluzií

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 5. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ISOTEP

IČ:

25263498

DIČ:

CZ25263498

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 900,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 900,28	21,00%	2 079,06
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 979,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ISŠ Vícepráce

Objekt:

ZL 1-10 - Přemístění sloupku brány, doplnění žaluzií

Místo:

Datum:

20. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ISOTEP

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 900,28

HSV - Práce a dodávky HSV

7 395,70

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 395,70

PSV - Práce a dodávky PSV

2 504,58

767 - Konstrukce zámečnické

2 504,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ISŠ Vícepráce

Objekt:

ZL 1-10 - Přemístění sloupku brány, doplnění žaluzií

Místo:

Datum: 20. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ISOTEP

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

9 900,28

D HSV Práce a dodávky HSV 7 395,70

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 395,70

1	K	953941421.R	Doplnění žaluzií, bílé interiérové žaluzie. dodávka + montáž	kus	10,000	739,57	7 395,70
---	---	-------------	--	-----	--------	--------	----------

PP

Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím železných ventilací s neoddělenou žaluzií, plochy přes 0,10 m2

D PSV Práce a dodávky PSV 2 504,58

D 767 Konstrukce zámečnické 2 504,58

2	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	26,820	23,00	616,86
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

PP

Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg

3	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	26,820	39,90	1 070,12
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg

4	M	13010026	tyč ocelová kruhová jakost 11 375 D 100mm	t	0,026	30 200,00	785,20
---	---	----------	---	---	-------	-----------	--------

PP

tyč ocelová kruhová jakost 11 375 D 100mm

5	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,027	1 200,00	32,40
---	---	-----------	--	---	-------	----------	-------

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20015
Stavba: ISŠ Vícepráce_Změna vzduchotechniky

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 20. 5. 2020
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: ISOTEP IČ: 25263498
DIČ: CZ25263498
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH			21 659,35
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižená	21,00%	21 659,35	4 548,46
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			26 207,81
v CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20015

Stavba: ISŠ Vícepráce_Změna vzduchotechniky

Místo: Datum: 20. 5. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ISOTEP Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		21 659,35	26 207,81
ZL 2	Změna vzduchotechniky	21 659,35	26 207,81

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ISŠ Vícepráce_Změna vzduchotechniky

Objekt:

ZL 2 - Změna vzduchotechniky

KSO:

Misto:

CC-CZ:

Datum:

20. 5. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ISOTEP

IČ:

25263498

DIČ:

CZ25263498

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

21 659,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 659,35	21,00%	4 548,46
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

26 207,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ISŠ Vícepráce_Změna vzduchotechniky

Objekt: **ZL 2 - Změna vzduchotechniky**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: ISOTEP

Datum: 20. 5. 2020
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

21 659,35

HSV - Práce a dodávky HSV

12 225,65

PSV - Práce a dodávky PSV

9 433,70

751 - Vzduchotechnika

9 433,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ISŠ Vícepráce_Změna vzduchotechniky

Objekt:

ZL 2 - Změna vzduchotechniky

Místo:

Datum: 20. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ISOTEP

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

21 659,35

	D	HSV	Práce a dodávky HSV				12 225,65
12	M	42956R	Klimatizační jednotka M21 D/CE/R/L + MaR komponenty elektro	ks	1,000	12 225,65	12 225,65
	PP		Klimatizační jednotka M21 D/CE/R/L + MaR komponenty elektro				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				9 433,70
	D	751	Vzduchotechnika				9 433,70
1	K	7512R	Montáž požární klapky čtyřhranné	kus	-1,000	575,00	-575,00
	PP		Montáž požární klapky čtyřhranné				
2	M	429R07	Požární klapka čtyřhranná EIS 90 1000x630 mm	kus	-1,000	6 543,00	-6 543,00
	PP		Požární klapka čtyřhranná EIS 90 1000x630 mm				
8	K	751510014	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2	m	1,500	1 076,00	1 614,00
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2				
9	K	751510015	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2	m	-1,500	1 545,00	-2 317,50
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2				
7	K	751510862	Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného do suti průřezu do 0,50 m2	m	45,000	136,00	6 120,00
	PP		Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do suti čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,50 m2				
3	K	751581335	Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup čtyřhranného potrubí stropem, průřezu potrubí přes 0,13 do 0,28 m2	kus	3,000	2 560,00	7 680,00
	PP		Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí čtyřhranného potrubí stropem, průřezu potrubí přes 0,13 do 0,28 m2				
4	K	751581336	Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup čtyřhranného potrubí stropem, průřezu potrubí přes 0,28 do 0,50 m2	kus	1,000	3 400,00	3 400,00
	PP		Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup čtyřhranného potrubí stropem, průřezu potrubí přes 0,28 do 0,50 m2				
5	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,016	9 200,00	147,20
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m				
10	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	-0,013	9 200,00	-119,60
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m				
6	K	998751181	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,016	9 200,00	147,20
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
11	K	998751181	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,013	9 200,00	-119,60
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				