

Č. j. KRPS-269487/ČJ-2025-0100MT-VZ

Počet listů: 6

Přílohy: 2/5**KUPNÍ SMLOUVA**

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“ a „**smlouva**“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva tohoto znění:

**Čl. I.****Smluvní strany****REJ SERVIS s.r.o.**

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Zastoupená:       | Ing. Romanem Jelínkem, Ph.D., jednatelem                                             |
| Sídlo:            | Věžky 130, 768 33 Věžky                                                              |
| IČ:               | 26226561                                                                             |
| DIČ:              | CZ 26226561                                                                          |
| Bankovní spojení: | Fio banka, a.s., Kroměříž                                                            |
| Číslo účtu:       |  |
| Telefon:          |                                                                                      |
| e-mail:           |                                                                                      |
| datová schránka:  | 3ne5kmw                                                                              |

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, vložka C 37930

(dále jen „**prodávající**“)

**a**

**Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje**

|                   |                                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zastoupená:       |  vedoucí Odboru správy majetku |
| Sídlo:            | Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav                                                                         |
| IČ:               | 75151481                                                                                                          |
| DIČ:              | CZ75151481                                                                                                        |
| Bankovní spojení: | ČNB Praha                                                                                                         |
| Číslo účtu:       |                                |
| Telefon:          |                                                                                                                   |
| e-mail:           |                                                                                                                   |
| datová schránka:  | 2dtai5u                                                                                                           |

(dále jen „**kupující**“)

## Čl. II.

### Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu:  
- **5 ks dalekohled zn. Leica Geovid Pro 10x32 s dálkoměrem, barva zelená**  
(dále jen „zboží“), níže podrobně specifikované, včetně dopravy do místa plnění. Předmětem smlouvy je rovněž dodání nezbytné dokumentace (návod k použití, záruční list) popř. certifikátů ke zboží v českém jazyce (dále jen „dokumentace“).
2. Kupující se zavazuje, v případě naplnění podmínek smlouvy, zboží a dokumentaci převzít a uhradit kupní cenu prodávajícímu.
3. Specifikace předmětu:
  - a) Kvalitativní určení:

Zboží je specifikováno v Přílohách č. 1, 2, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Požadovaná barva zelená. Zboží musí být nepoužívané, funkční, nerenovované, kompletní a homologované pro Českou republiku.
  - b) Kvantitativní určení:

Počet 5 kusů zboží představuje maximální množství, jež je kupující oprávněn odebrat na základě této smlouvy.

## Čl. III.

### Kupní cena

- |                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. Cena stanovena bez DPH ve výši | 293 348, - - Kč         |
| DPH 21% ve výši                   | 61 602, - - Kč          |
| <b>CELKEM</b>                     | <b>354 950 , - - Kč</b> |
- (Slovy: Třistapadesátčtyřitisícdevětsetpadesát korun českých)
2. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží, jeho skladováním, dopravou, pojištěním, clem, předáním a převzetím zboží. Stanovená cena je cenou nejvýše přípustnou.

## Čl. IV.

### Doba a místo plnění

1. Prodávající je povinen dodat smlouvené zboží na své náklady nejpozději **do 30 dnů** od nabytí účinnosti smlouvy do níže uvedeného místa plnění.
2. Místem plnění pro nákup zboží je:

- kontaktní osobou pro převzetí je [REDACTED] nebo jím pověřený pracovník.

- Čl. V.**

1. Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu až po dodání a potvrzení převzetí posledního kusu zboží kupujícím a fakturu vystaví **do 14 dnů** po dodání zboží.
2. Faktura je splatná **do 21 dnů** od jejího doručení kupujícím.
3. Faktura musí obsahovat číslo jednacích kupní smlouvy kupujícího, náležitosti podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a náležitosti podle § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
5. Kupující není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí fakturu prodávajícímu do 5 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo je vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je kupující povinen uvést zároveň s vrácením faktury. Faktura bude zaslána elektronicky datovou schránkou nebo emailem. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno v odstavci 3, je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu, aniž by se tímto dostal do prodlení s její splatností. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.
6. Zálohu kupující neposkytuje.
7. V případě, že bude prodávající ke dni zdanitelného plnění zveřejněn podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátcce, nebo uvede jiný účet, než je uveden v „Registru plátců DPH“ podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, kupující uhradí prodávajícímu, který je plátcem DPH, pouze základ daně a úhradu daně provede dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

## Čl. VI.

### Podstatné porušení smlouvy

Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy:

1. Dodání takového zboží, které neodpovídá požadované specifikaci dle čl. II. této smlouvy.
2. Nedodání zboží ani **do 10 dnů** po uplynutí dodací lhůty.
3. Nedodání náhradního zboží podle záručních podmínek **do 15 dnů** po vrácení vadného zboží.

## Čl. VII.

### Záruka

1. Prodávající prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti zboží podle záručních podmínek, a to po **dobu minimálně 24 měsíců**.
2. Reklamace v záruční době bude zajištěna prodávajícím na organizačním článku kupujícího. Prodávající je povinen započít reklamační úkony **do 5 dnů** od výzvy kupujícího.
3. Nebude-li započata reklamace podle odstavce 2 nebo nedojde-li k odstranění požadované záruční vady v dohodnuté době, má kupující právo na dodání nového zboží za zboží reklamované, stejné kvality a stejného výrobce.

..

## Čl. VIII.

### Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Nedodá-li prodávající zboží do uplynutí dodací lhůty, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve **výši 0,2 %** z ceny nedodaného zboží bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody v částce převyšující zaplacenou smluvní pokutu.
2. Nezaplatí-li kupující kupní cenu včas, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve **výši 0,05 %** z dlužné částky bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.

## Čl. IX.

### Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením § 2101 a násl. občanského zákoníku.
2. Kupující je též oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu probíhajícího exekučního nebo insolvenčního řízení vůči prodávajícímu.
3. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.


## **Čl. X.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky odsouhlasenými zástupci obou smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že případné postoupení práv a povinností ze smlouvy nebo její části ve smyslu § 1895 občanského zákoníku třetí osobě, je možné jen na základě dodatku ke smlouvě, uzavřeném ve smyslu odst. 3 čl. X. této smlouvy.
5. Postoupení pohledávky vzniklé z této smlouvy je možné pouze na základě písemného souhlasu kupujícího.
6. Z důvodů právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
8. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na veřejně přístupném elektronickém portálu.
9. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:  
Příloha č. 1 – „Specifikace zboží – Produktový list“, která se sestává ze dvou stran textu.  
Příloha č. 2 – „Cenová nabídka dodavatele“, která se sestává ze tří stran textu

**Za prodávajícího:**


Ve Věžkách dne dle elektronického  
podpisu

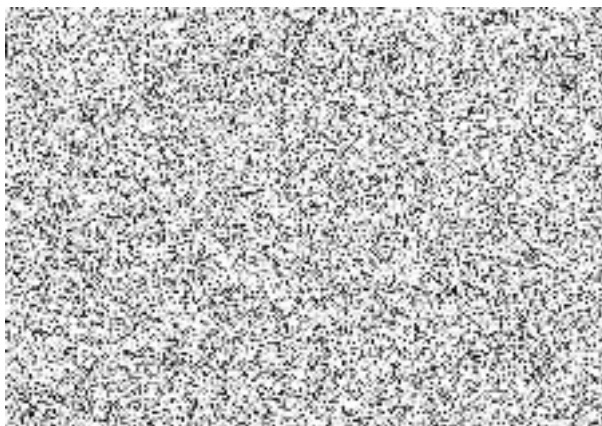

podepsáno elektronicky

**Za kupujícího:**

V Praze dne dle elektronického  
podpisu

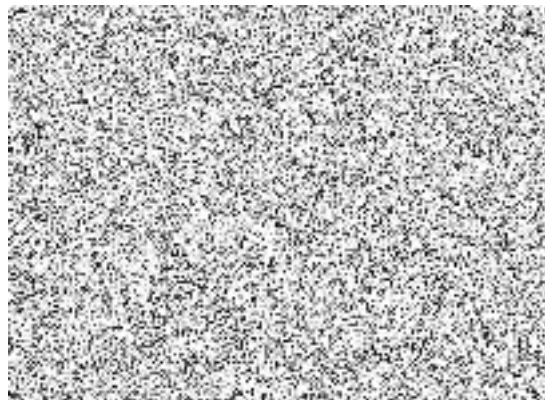



# LEICA GEOVID PRO 32 Olive Green

## Technical Data.



| Designation                                                             | Leica Geovid Pro 8x32                                                                                                                  | Leica Geovid Pro 10x32                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Device type                                                             | Rangefinder                                                                                                                            | Rangefinder                                                                                                                            |
| Order no.                                                               | 40819 (green)                                                                                                                          | 40820 (green)                                                                                                                          |
| Scope of delivery                                                       | Contoured neoprene carrying strap, front lens cover, eyepiece caps, cordura case, battery                                              | Contoured neoprene carrying strap, front lens cover, eyepiece caps, cordura case, battery                                              |
| Magnification                                                           | 8x                                                                                                                                     | 10x                                                                                                                                    |
| Front lens diameter                                                     | 32 mm                                                                                                                                  | 32 mm                                                                                                                                  |
| Exit pupil                                                              | 4 mm                                                                                                                                   | 3.2 mm                                                                                                                                 |
| Twilight factor                                                         | 16                                                                                                                                     | 17.9                                                                                                                                   |
| Field of view at 1000 yds/1000 m                                        | 405 ft. / 135 m                                                                                                                        | 345 ft. / 115 m                                                                                                                        |
| Field of view for spectacle wearers                                     | >392 ft. / >131 m                                                                                                                      | >334 ft. / >112 m                                                                                                                      |
| Eye relief                                                              | 16 mm                                                                                                                                  | 16 mm                                                                                                                                  |
| Objective angle of view                                                 | 7°                                                                                                                                     | 5.8°                                                                                                                                   |
| Close distance                                                          | approx. 16 ft. / 5 m                                                                                                                   | approx. 16 ft. / 5 m                                                                                                                   |
| Adjustable interpupillary distance                                      | 56 to 74 mm                                                                                                                            | 56 to 74 mm                                                                                                                            |
| Light transmission                                                      | 91 %                                                                                                                                   | 91 %                                                                                                                                   |
| Diopter compensation                                                    | ±4 dpt.                                                                                                                                | ±4 dpt.                                                                                                                                |
| Eyepiece for eyeglass wearers                                           | yes                                                                                                                                    | yes                                                                                                                                    |
| Eyecups                                                                 | yes, rotary sliding sleeve, detachable, with 4 click-stops                                                                             | yes, rotary sliding sleeve, detachable, with 4 click-stops                                                                             |
| Lens coating                                                            | HDC® multilayer coating, AquaDura® coating                                                                                             | HDC® multilayer coating, AquaDura® coating                                                                                             |
| Prism system                                                            | Perger-Porro system                                                                                                                    | Perger-Porro system                                                                                                                    |
| <b>Distance measurement</b>                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
| Range                                                                   | 10 up to approx. 2500 yds / 2300 m                                                                                                     | 10 up to approx. 2500 yds / 2300 m                                                                                                     |
| Equivalent horizontal range (EHR)                                       | 10 up to approx. 2500 yds / 2300 m                                                                                                     | 10 up to approx. 2500 yds / 2300 m                                                                                                     |
| Correction output with Applied Ballistics Ultralight® (default setting) | max. 875 yds / 800 m                                                                                                                   | max. 875 yds / 800 m                                                                                                                   |
| Correction output with Applied Ballistics® Elite (upgrade)              | max. 2500 yds / 2300 m                                                                                                                 | max. 2500 yds / 2300 m                                                                                                                 |
| Measuring accuracy                                                      | ±0.5 m at 10–200 m / 0.5 yds at 10–219 yds<br>±1.0 m at 200–400 m / 1.0 yds at 219–438 yds<br>±0.5 % above 400 m / 0.5 % above 438 yds | ±0.5 m at 10–200 m / 0.5 yds at 10–219 yds<br>±1.0 m at 200–400 m / 1.0 yds at 219–438 yds<br>±0.5 % above 400 m / 0.5 % above 438 yds |
| Measuring time                                                          | max. approx. 0.3 sec.                                                                                                                  | max. approx. 0.3 sec.                                                                                                                  |
| Measuring modes                                                         | Scanning mode, single measurement                                                                                                      | Scanning mode, single measurement                                                                                                      |
| Laser                                                                   | Eye-safe invisible laser according to EN and FDA class 1                                                                               | Eye-safe invisible laser according to EN and FDA class 1                                                                               |
| Laser beam divergence                                                   | 1.8x0.8 mrad                                                                                                                           | 1.8x0.8 mrad                                                                                                                           |

continued on page 2



# LEICA GEOVID PRO 32 Olive Green

## Technical Data.



| Designation                                         | Leica Geovid Pro 8x32                                  | Leica Geovid Pro 10x32                                 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Display                                             | LED display with 4 digits, easily legible in any light | LED display with 4 digits, easily legible in any light |
| Switchover meter/yards                              | yes                                                    | yes                                                    |
| Ballistic function                                  | yes                                                    | yes                                                    |
| On-board wind correction                            | yes                                                    | yes                                                    |
| Output "Equivalent horizontal range"                | yes                                                    | yes                                                    |
| Output "Unit correction" for elevation and windage  | yes                                                    | yes                                                    |
| Output "Click correction" for elevation and windage | yes                                                    | yes                                                    |
| Output "Holdover" for elevation and windage         | yes                                                    | yes                                                    |
| Bluetooth® interface                                | yes                                                    | yes                                                    |
| Connect to Leica ballistics app                     | yes                                                    | yes                                                    |
| Use customized ballistic profiles                   | yes                                                    | yes                                                    |
| Upgradeable to Applied Ballistics® Elite            | yes                                                    | yes                                                    |
| BaseMap®                                            | yes                                                    | yes                                                    |
| Kestrel® / Garmin® connection                       | yes                                                    | yes                                                    |
| GPS guide LPT™ (Leica ProTrack)                     | yes                                                    | yes                                                    |
| Barometric pressure sensor                          | yes                                                    | yes                                                    |
| Temperature sensor                                  | yes                                                    | yes                                                    |
| Temperature measurement                             | yes                                                    | yes                                                    |
| Angle sensor                                        | yes                                                    | yes                                                    |
| Compass                                             | yes                                                    | yes                                                    |
| Battery                                             | 1 x 3 V / Lithium-type CR2                             | 1 x 3 V / Lithium-type CR2                             |
| Battery lifetime                                    | Approx. 2000 measurements at 20°C/68°F                 | Approx. 2000 measurements at 20°C/68°F                 |
| Focussing                                           | Internal focusing via central drive                    | Internal focusing via central drive                    |
| Watertightness                                      | To a depth of 16 ft / 5 m                              | To a depth of 16 ft / 5 m                              |
| Housing                                             | Magnesium, nitrogen filled                             | Magnesium, nitrogen filled                             |
| Dimensions (W x H x D)                              | 4.6x6.0x2.8 inch / 117x153x70 mm                       | 4.6x6.0x2.8 inch / 117x153x70 mm                       |
| Weight                                              | approx. 28.9 oz / 820 g (without battery)              | approx. 28.9 oz / 820 g (without battery)              |
| <b>Accessories</b>                                  |                                                        |                                                        |
| Winged eyecups                                      | 42 006                                                 | 42 006                                                 |
| Floating carrying strap                             | 42 163                                                 | 42 163                                                 |
| Tripod adapter                                      | 42 220                                                 | 42 220                                                 |



# Dalekohled Produktový list

Zhotovitel:

**Rej servis s.r.o.**

Věžky u Kroměříže 130, 768 33  
IČ: 26226561 DIČ: CZ26226561

Objednavatel:

**KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
STŘEDOČESKÉHO KRAJE**

Odbor správy a majetku  
Odd. materiálně-technického zabezpečení

Na Báních 1535, Praha 5, 156 00

Jednatel:



Jednatel:



## **Předmět: Leica Geovid Pro 10x32 zelený LEI-40810\_ZEL**

- přesný a rychlý laserový dálkoměr s dosahem měření až do 2300 m
- kompaktní designové tělo z hořčíku, plněné dusíkem (vodotěsnost do 5m)
- ergonomická konstrukce s otevřeným můstkem pro pohodlné držení jednou rukou
- nízká hmotnost (822g vč. baterie)
- velmi snadné použití a prémiový zákaznický servis
- minimální rozměry: 117 x 153 x 70 mm
- prémiová balistická kalkulačka v dalekohledu
- propojení dalekohledu a aplikace v telefonu přes Bluetooth®
- integrace dalších zařízení - např. externí kapesní meteostanice Kestrel®
- speciální program pro lovce lukem
- lokalizace zaměřených bodů v terénu pomocí integrovaného kompasu
- Leica ProTrack - navádění na cíl pomocí aplikace Leica Ballistics App přes BaseMap®, Google Maps®
- propustnost světla přes 91% v kombinaci s velkým zorným polem = univerzálnost
- výjimečná věrnost barev, extrémně kontrastní a ostrý obraz
- Perger-Porro hranoly umožňují jedinečný výkon
- čočky objektivu s povrchovou úpravou AquaDura®, HDC®



Technické údaje

## **Leica Geovid Pro 8x32 / 10x32**

Průměr objektivu: 32 mm

Zvětšení: 8x / 10x

Zorné pole na 1000 m: 135 m (405 stop) / 115 m (345 stop)

Výstupní pupila: 4 mm / 3,2 mm

Kompenzace dioptrií: +/- 4 dpt.

Povrchová úprava objektivu: AquaDura®, HDC®

Přenos světla: > 91%

Laser: laser třídy 1 (bezpečný pro oči podle EN, FDA)

Rozsah měření: 2300 m (přibližně 2500 yardů)

Senzory: tlak vzduchu, teplota, úhel, kompas

Zobrazené hodnoty: vzdálenost, EHR, Holdover, počet kliků, jednotky

Sledování cíle: kompas, Google Maps®, BaseMap®(aplikace)

Balistická kalkulačka v dalekohledu, aplikace Leica Ballistics pro chytrý telefon

Balistický software: Applied Ballistics Ultralight

® (Bluetooth®) / snadné volitelné upgrady

Externí zařízení: Kestrel

® (Bluetooth®)

Speciální programy: korekce směru větru, korekce rychlosti větru

Rozměry 117 x 153 x 70 mm (4,6 x 6 x 2,8 palce)

Hmotnost 822 g včetně baterie

Vodotěsnost do hloubky 5 m (16 stop)

Plášť hořčíkový, plněný dusíkem

Baterie 1 x 3V, lithiová, typ CR2

Rozsah dodávky popruh, ochranné kryty, pouzdro, baterie



**Cenová nabídka Leica Geovid Pro 10x32 zelený LEI-40810\_ZEL**

Cena za 1ks

Cena stanovena bez DPH za 1 kus ve výši 58 669,40 Kč

DPH 21% ve výši 12 320,60 Kč

**CELKEM s DPH 70 990,- Kč**

(Slovy: sedmdesáttisícdevětsetdevadesát korun českých)

Cena za zakázku 5ks

Cena stanovena bez DPH ve výši 293 348 Kč

DPH 21% ve výši 61 602 Kč

**CELKEM s DPH 354 950 ,- Kč**

(Slovy: třistapadesátčtyřitisícdevětsetpadesát korun českých)

