

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Zapsán v obch. rejstříku:

Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech smluvních:

Pověřen k jednání ve věcech realizace a předání díla:

Tel:

Technické služby Opava a. s.

Těšínská 2057/71, 746 01 Opava

Ing. Janem Hazuchou, ředitelem společnosti

64618188

CZ64618188

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 11565

UniCredit Bank, a.s., pobočka Opava, č. ú. [REDACTED]

a

Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Zapsán v obch. rejstříku:

Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech smluvních:

Pověřen k jednání ve věcech realizace a předání díla:

Tel:

MV realizační s.r.o.

Karolíny Světlé 1909/9, 746 01 Opava

Markem Vitáskem, jednatelem společnosti

10945792

CZ10945792

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 86179

MONETA Money Bank a.s., pobočka Opava, č. ú. [REDACTED]

Marek Vitásek, jednatel společnosti

Marek Vitásek, jednatel společnosti

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele dílo s názvem

Výměna oken v suterénu Městských lázní v Opavě

2. Předmětem díla je výměna oken včetně osazení, výměna vnějších parapetů, zednické práce a likvidace původních oken
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu a rozsahu dle zadání objednatele a nabídky zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a dalších pokynů objednatele.

III. Lhůty plnění smlouvy

1. Termín provedení díla: do 30. 11. 2025.
2. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle na dobu určenou objednatelem. O tuto dobu se prodlužují veškeré lhůty tím dotčené.

3. Před započítáním prací po přerušení práce na díle podle odst. 2. tohoto článku vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených konstrukcí a určí rozsah a cenu jejich nezbytných úprav.
4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním objednateli bez vad a nedodělků a dnem, kdy bude možno dílo řádným způsobem užívat.
5. Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění:
 - a) při podstatném zvýšení prací a dodávek;
 - b) nebude-li možno práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat z důvodu ležících na straně objednatele;
 - c) nastanou-li během provádění neočekávané povětrnostní a klimatické podmínky, které neumožní realizovat práce v technologicky vhodném období.
6. Pro předání a převzetí díla platí postup podle Článku X. této smlouvy.

IV. Místo plnění

Místem plnění je Městské lázně, ul. Zámecký okruh 38/4, Opava

V. Cena plnění smlouvy

1. Cena plnění je dána přijatou nabídkou zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy a činí:

Cena díla celkem	167 783,92 Kč
-------------------------	----------------------

2. Předmět díla bude realizován v režimu „Reverse charge“ dle §§ 92a, 92e, zákona č. 235/2004 Sb, o dani z příjmu z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
3. Nabídková cena je nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla. Nabídnutá cena obsahuje veškeré náklady nutné k provedení díla.
4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a veškeré další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, jakož i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž staveniště.
5. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
6. Cena je konečná, může být měněna pouze dohodou smluvních stran v případě nepředvídatelné změny množství prací a dodávek.
7. V případě nezbytnosti překročit cenu díla z důvodu provedení nutných víceprací z důvodu na straně objednatele, je zhotovitel povinen oznámit rozsah těchto prací včetně jejich cen objednateli bez zbytečného odkladu ihned poté, co nutnost překročení zjistil, jinak jeho právo na úhradu těchto víceprací zaniká.
8. Veškeré vícepráce budou zhotovitelem zrealizovány na základě předchozí písemné dohody smluvních stran. Za vícepráce budou považovány pouze dodatečné změny technologií, materiálů a rozsahu prací, které nebylo možno znát v době zpracování nabídky, a jsou nad rámec zadávací dokumentace.
9. Cena víceprací bude stanovena pomocí jednotkové ceny podle rozpočtu - pokud jde o práce v tomto rozpočtu uvedené. Práce v tomto rozpočtu neuvedené budou oceněny dohodou smluvních stran před jejich provedením.
10. V případě, že se některé práce budou provádět v menším, než v původním rozsahu (méně práce) zhotovitel je povinen je odečíst z ceny díla ve výši podle položek rozpočtu.
11. Cena díla obsahuje kromě dodávky a montáže hracího prvku rovněž výkop otvorů pro kotevní patky a provedení betonáže patek.
12. V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně rozsahu díla /méněpráce, vícepráce/ bude cena díla po projednání upravena.

VI. Platební podmínky a fakturace

1. Objednatel provede zhotoviteli platbu na základě faktury – daňového dokladu a soupisu provedených prací vystavených zhotovitelem a odsouhlasených osobou objednatele oprávněnou jednat ve věcech realizace a předání díla.
2. Objednatel je po vyzvání povinen do 2 dnů potvrdit soupis provedených prací.
3. Splatnost faktur je **30 pracovních dnů** po doručení objednateli.
4. Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze po dokončení díla, jeho řádném předání a převzetí objednatelem a faktura bude obsahovat veškeré nároky zhotovitele.
5. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění, přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. V takovém případě se ruší doba splatnosti stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet doručením bezvadné faktury objednateli.
6. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

VII. Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v trvání 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené konstrukcemi nedodávanými dle této smlouvy, nevhodným užíváním stavebního díla, vandalizmem nebo neprováděním řádné údržby dle výrobcem dodaných předpisů.
2. Reklamací vady na díle v záruční době provede objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou s doručením faxem a následně poštou na adresu zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen při reklamaci vad po obdržení reklamace od objednatele navrhnout způsob odstranění těchto vad.
4. Objednatel a zhotovitel návrh projednají a po jeho odsouhlasení je zhotovitel povinen odstranit vady dohodnutým způsobem.
5. O odstranění vady bude mezi smluvními stranami sepsán protokol o odstranění vady v záruční době.

VIII. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadání zakázky a této smlouvě.
2. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.
3. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti použitých materiálů.
4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

IX. Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.
2. Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.
3. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a náklady vzniklé z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště.

5. Zhotovitel zajistí dílo tak, aby nedošlo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a ke znečišťování komunikací.
6. Zhotovitel bude minimálně znečišťovat okolí stavby a zabezpečí každodenní úklid.
7. Zhotovitel zajistí obslužný provoz a přístup pohotovostním a požárním vozidlům.
8. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části objednateli, a to na vlastní náklady.
9. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho činností.
10. Zhotovitel je povinen staveniště zajistit v souladu s příslušnými právními předpisy o bezpečnosti práce a technických zařízení.
11. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
12. Vlivem stavební činnosti nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případně vzniklé škody hradí zhotovitel.
13. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě tyto škody uhradí.

X. Předání díla

1. Dokončené dílo převezme objednatel písemným zápisem do tří dnů od výzvy k převzetí podané zhotovitelem.
2. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel.
3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, jakož i technickými normami.
4. Nedodělkem se rozumí neprovedené práce a dodávky oproti projektové dokumentaci.
5. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě (nebo písemné ujištění o shodě).
6. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné v souvislosti s provedením díla.
7. Zápis musí být podepsán smluvními stranami.

XI. Staveniště

1. Zhotovitel převezme staveniště písemným zápisem do 3 dnů před zahájením prací s tím, že do tohoto termínu obstará objednatel souhlas příslušných úřadů k provedení díla. Objednavatel zajistí a předá zhotoviteli vyjádření správců inženýrských sítí o výskytu jejich zařízení na tomto pozemku.
2. Zařízení staveniště zajistí zhotovitel.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, a dodržování bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.


XII. Sankce

1. Neodevzdá-li zhotovitel dílo ve smluveném termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny nedokončeného díla za každý den prodlení.
2. V případě prodlení s placením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

XIII. Ostatní ujednání


1. Ostatní vztahy v této smlouvě neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy.
2. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla.
3. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
6. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž po jedné obdrží objednatel a zhotovitel.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
8. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva - ať už je povinně uveřejňovaná dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu. Obsahuje-li informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření objednatel. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem objednatel nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: - nabídka WEB/25/1230454 ze dne 14.10.2025



Nabídka WEB/25/1230454
14/10/2025

Pozice 001	Množství: 2	System: Aluplast Ideal 4000	Barva: Bílý s černým těsněním
------------	----------------	-----------------------------	-------------------------------

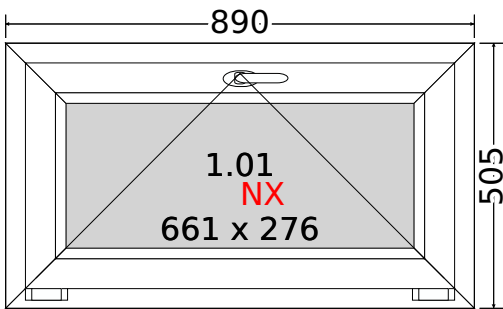


Vnitřní pohled

Rám	140001 rám OKENNÍ STANDARD (hl. 70 mm, 5k)
Konfigurace zdi	Standard
Rozměry	890 mm x 505 mm
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - černá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - černá těsnění
Typ podparapetní lišty	Standard po celé délce
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekomprese rámu	Ano
Typ sváru	V-Super
Glazing required	4 mat/16Ar/33.2th [Ug=1.1] (27mm)
Zasklívací lišta	Lišta Round -line /oblá/
Křídlo	140020 Křídlo Rovné 77mm
Zasklívací lišta	Lišta Round -line /oblá/
Kování	sklopné - ROTO NX
Úroveň zabezpečení kování	Standardní
Hinges NX	to 130 kg
Pozice kliky	Standard
Zprávy	
Rozměry výplně nr[1]: 691x306	
Světlost průchodu pro síť proti hmyzu (šířka x výška): 760.0 x 375.0 Sash: 1	
Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB	
Thermal coefficient	Uw = 1,4 W/m²·K
Unit weight	17,9 Kg
Obvod	5.6 m
Příslušenství	
Wymiar światła skrzydła 1, 1 (Do rolet wewnętrznych) (szer x wys : 701 x 316))	
barva vnitřní kliky: bílá	2
Barva krytek: BÍLÁ	2
Barva krytek: BÍLÁ 130 KG	4
1.01Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 760 x 375 Část: 1	4

Výplně		Rozměry
1.01	4 mat/16Ar/33.2th [Ug=1.1] (27mm) 9016 ULTIMATE BIALA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE Bílý (9016)	691 x 306
Cena		
Pozice	2 x CZK 3013.86	CZK 6027.72

Pozice 002	Množství: 13	System: Aluplast Ideal 4000	Barva: Bílý s černým těsněním
------------	-----------------	-----------------------------	-------------------------------

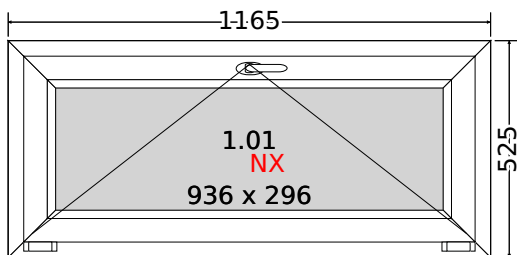


Vnitřní pohled

Rám	140001 rám OKENNÍ STANDARD (hl. 70 mm, 5k)
Konfigurace zdi	Standard
Rozměry	1165 mm x 525 mm
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - černá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - černá těsnění
Typ podparapetní lišty	Standard po celé délce
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekomprese rámu	Ano
Typ sváru	V-Super
Glazing required	4 mat/16Ar/33.2th [Ug=1.1] (27mm)
Zasklívací lišta	Lišta Round -line /oblá/
Křídlo	140020 Křídlo Rovné 77mm
Zasklívací lišta	Lišta Round -line /oblá/
Kování	sklopné - ROTO NX
Úroveň zabezpečení kování	Standardní
Hinges NX	to 130 kg
Pozice kliky	Standard
Zprávy	
Rozměry výplně nr[1]: 966x326	
Světlost průchodu pro síť proti hmyzu (šířka x výška): 1035.0 x 395.0 Sash: 1	
Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB	
Thermal coefficient	Uw = 1,4 W/m²·K
Unit weight	23,4 Kg
Obvod	44.2 m
Příslušenství	Množství
Wymiar światła skrzydła 1, 1 (Do rolet wewnętrznych) (szer x wys : 976 x 336))	13
barva vnitřní kliky: bílá	13
Barva krytek: BÍLÁ	26
Barva krytek: BÍLÁ 130 KG	26
1.01Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 1035 x 395 Část: 1	13

Výplně	Rozměry
1.01 4 mat/16Ar/33.2th [Ug=1.1] (27mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE světle šedý (7035)	966 x 326
Cena	
Pozice	CZK 46544.94

Pozice 003	Množství: 1	System: Aluplast Ideal 4000	Barva: Bílý s černým těsněním
------------	----------------	-----------------------------	-------------------------------

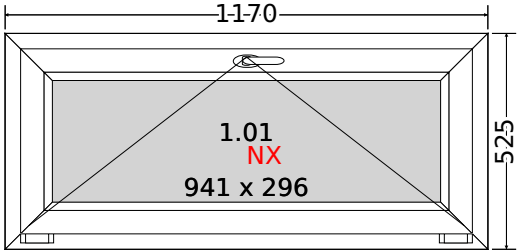


Vnitřní pohled

Rám	140001 rám OKENNÍ STANDARD (hl. 70 mm, 5k)
Konfigurace zdi	Standard
Rozměry	1170 mm x 525 mm
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - černá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - černá těsnění
Typ podparapetní lišty	Standard po celé délce
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekomprese rámu	Ano
Typ sváru	V-Super
Glazing required	4 mat/16Ar/33.2th [Ug=1.1] (27mm)
Zasklívací lišta	Lišta Round -line /oblá/
Křídlo	140020 Křídlo Rovné 77mm
Zasklívací lišta	Lišta Round -line /oblá/
Kování	sklopné - ROTO NX
Úroveň zabezpečení kování	Standardní
Hinges NX	to 130 kg
Pozice kliky	Standard
Zprávy	
Rozměry výplně nr[1]: 971x326	
Světlost průchodu pro síť proti hmyzu (šířka x výška): 1040.0 x 395.0 Sash: 1	
Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB	
Thermal coefficient	Uw = 1,4 W/m²·K
Unit weight	23,5 Kg
Obvod	3.4 m
Příslušenství	Množství
Wymiar światła skrzydła 1, 1 (Do rolet wewnętrznych) (szer x wys : 981 x 336))	1
barva vnitřní kliky: bílá	1
Barva krytek: BÍLÁ	2
Barva krytek: BÍLÁ 130 KG	2
1.01Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 1040 x 395 Část: 1	1

Výplně		Rozměry
1.01	4 mat/16Ar/33.2th [Ug=1.1] (27mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE světle šedý (7035)	971 x 326
Cena		
Pozice	CZK 3584.40	

Pozice 004	Množství: 1	System: Aluplast Ideal 4000	Barva: Bílý s černým těsněním
------------	----------------	-----------------------------	-------------------------------

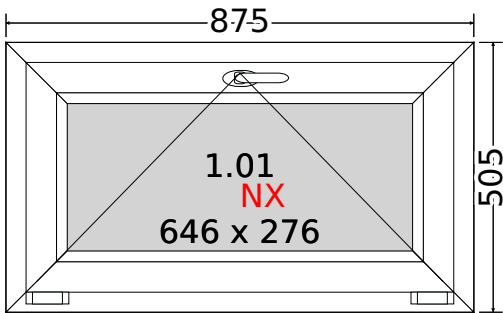


Vnitřní pohled

Rám	140001 rám OKENNÍ STANDARD (hl. 70 mm, 5k)
<i>Konfigurace zdi</i>	<i>Standard</i>
<i>Rozměry</i>	<i>875 mm x 505 mm</i>
<i>Barva jádra a těsnění v rámu</i>	<i>bílá jádro - černá těsnění</i>
<i>barva jádra a těsnění v křídle</i>	<i>bílá jádro - černá těsnění</i>
<i>Typ podparapetní lišty</i>	<i>Standard po celé délce</i>
<i>Odvodnění</i>	<i>Odvodnění STD (viditelné z čela)</i>
<i>Dekomprese rámu</i>	<i>Ano</i>
<i>Typ sváru</i>	<i>V-Super</i>
Glazing required	4 mat/16Ar/33.2th [Ug=1.1] (27mm)
Zasklívací lišta	Lišta Round -line /oblá/
Křídlo	140020 Křídlo Rovné 77mm
Zasklívací lišta	Lišta Round -line /oblá/
Kování	sklopné - ROTO NX
<i>Úroveň zabezpečení kování</i>	<i>Standardní</i>
<i>Hinges NX</i>	<i>to 130 kg</i>
<i>Pozice kliky</i>	<i>Standard</i>
Zprávy	
Rozměry výplně nr[1]: 676x306	
Světlost průchodu pro síť proti hmyzu (šířka x výška): 745.0 x 375.0 Sash: 1	
Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB	
Thermal coefficient	Uw = 1,4 W/m²·K
Unit weight	17,6 Kg
Obvod	2.8 m
Příslušenství	Množství
Wymiar światła skrzydła 1, 1 (Do rolet wewnętrznych) (szer x wys : 686 x 316))	1
barva vnitřní kliky: bílá	1
Barva krytek: BÍLÁ	2
Barva krytek: BÍLÁ 130 KG	2
1.01Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 745 x 375 Část: 1	1

Výplně		Rozměry
1.01	4 mat/16Ar/33.2th [Ug=1.1] (27mm) 9016 ULTIMATE BIALA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE Bílý (9016)	676 x 306
Cena		
Pozice		CZK 3001.92

Pozice 005	Množství: 4	System: Aluplast Ideal 4000	Barva: Bílý s černým těsněním
------------	----------------	-----------------------------	-------------------------------

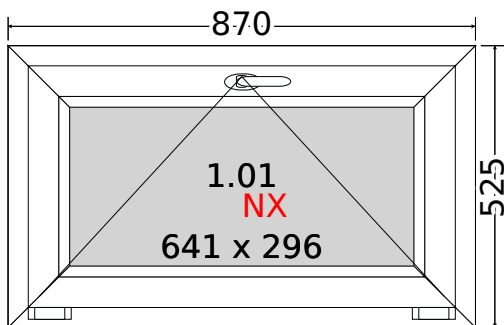


Vnitřní pohled

Rám	140001 rám OKENNÍ STANDARD (hl. 70 mm, 5k)
Konfigurace zdi	Standard
Rozměry	870 mm x 525 mm
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - černá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - černá těsnění
Typ podparapetní lišty	Standard po celé délce
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekomprese rámu	Ano
Typ sváru	V-Super
Glazing required	4 mat/16Ar/33.2th [Ug=1.1] (27mm)
Zasklívací lišta	Lišta Round -line /oblá/
Křídlo	140020 Křídlo Rovné 77mm
Zasklívací lišta	Lišta Round -line /oblá/
Kování	sklopné - ROTO NX
Úroveň zabezpečení kování	Standardní
Hinges NX	to 130 kg
Pozice kliky	Standard
Zprávy	
Rozměry výplně nr[1]: 671x326	
Světlost průchodu pro síť proti hmyzu (šířka x výška): 740.0 x 395.0 Sash: 1	
Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB	
Thermal coefficient	Uw = 1,4 W/m²·K
Unit weight	18 Kg
Obvod	11.2 m
Příslušenství	Množství
Wymiar światła skrzydła 1, 1 (Do rolet wewnętrznych) (szer x wys : 681 x 336)	4
barva vnitřní kliky: bílá	4
Barva krytek: BÍLÁ	8
Barva krytek: BÍLÁ 130 KG	8
1.01Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 740 x 395 Část: 1	4

Výplně		Rozměry
1.01	4 mat/16Ar/33.2th [Ug=1.1] (27mm) 9016 ULTIMATE BIALA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE Bílý (9016)	671 x 326
Cena		
Pozice	4 x CZK 3013.38	CZK 12053.52

Pozice 006	Množství: 1	System: Aluplast Ideal 4000	Barva: Bílý s černým těsněním
------------	----------------	-----------------------------	-------------------------------

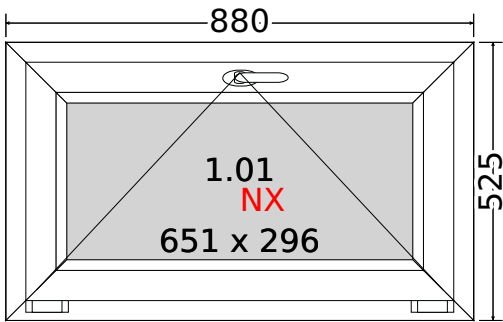

Vnitřní pohled

Rám	140001 rám OKENNÍ STANDARD (hl. 70 mm, 5k)
Konfigurace zdi	Standard
Rozměry	880 mm x 525 mm
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - černá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - černá těsnění
Typ podparapetní lišty	Standard po celé délce
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekomprese rámu	Ano
Typ sváru	V-Super
Glazing required	4 mat/16Ar/33.2th [Ug=1.1] (27mm)
Zasklívací lišta	Lišta Round -line /oblá/
Křídlo	140020 Křídlo Rovné 77mm
Zasklívací lišta	Lišta Round -line /oblá/
Kování	sklopné - ROTO NX
Úroveň zabezpečení kování	Standardní
Hinges NX	to 130 kg
Pozice kliky	Standard
Zprávy	
Rozměry výplně nr[1]: 681x326	
Světlost průchodu pro síť proti hmyzu (šířka x výška): 750.0 x 395.0 Sash: 1	
Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB	
Thermal coefficient	Uw = 1,4 W/m²·K
Unit weight	18,2 Kg
Obvod	2.8 m
Příslušenství	Množství
Wymiar światła skrzydła 1, 1 (Do rolet wewnętrznych) (szer x wys : 691 x 336))	1
barva vnitřní kliky: bílá	1
Barva krytek: BÍLÁ	2
Barva krytek: BÍLÁ 130 KG	2
1.01Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 750 x 395 Část: 1	1

Výplně		Rozměry
1.01	4 mat/16Ar/33.2th [Ug=1.1] (27mm) 9016 ULTIMATE BIALA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE Bílý (9016)	681 x 326
Cena		
Pozice	CZK 3021.42	

Služby				
Popis	Množství	Jednotka	Jednotková cena	Cena za službu
Montáž	70	m	CZK 275.00	CZK 19250.00
Likvidace	22	ks	CZK 400.00	CZK 8800.00
Demontáž	22	ks	CZK 400.00	CZK 8800.00
Zednické práce	70	m	CZK 500.00	CZK 35000.00
Cena NETTO:			CZK 71850.00	

PŘÍSLUŠENSTVÍ						
Kód	Popis	Množství	Jednotková cena	Spolu	Slevy	Celkem po slevách
	Parapety Vnější	22	CZK 850.00	CZK 18700.00	CZK 0.00	CZK 18700.00
Cena NETTO:					CZK 18700.00	

Celkem				
	NETTO	DPH	BRUTTO	
Výrobky	CZK 74233.92	0% CZK 0.00	CZK 74233.92	
Příslušenství	CZK 18700.00	0% CZK 0.00	CZK 18700.00	
Profily	CZK 0.00	0% CZK 0.00	CZK 0.00	
Služby	CZK 71850.00	0% CZK 0.00	CZK 71850.00	
Dodatečné poplatky	CZK 0.00	0% CZK 0.00	CZK 0.00	
Celková cena	CZK 164783.92		CZK 164783.92	

Thermal coefficient summary						
Pozice	Množ	Uw	Surface	Total surface	Množ x Uw x Surface	Komentář
001	2	1,4 W/m ² ·K	0.449 m ²	0.899 m ²	1.258 W·K	
002	13	1,4 W/m ² ·K	0.612 m ²	7.951 m ²	11.132 W·K	
003	1	1,4 W/m ² ·K	0.614 m ²	0.614 m ²	0.860 W·K	
004	1	1,4 W/m ² ·K	0.442 m ²	0.442 m ²	0.619 W·K	
005	4	1,4 W/m ² ·K	0.457 m ²	1.827 m ²	2.558 W·K	
006	1	1,4 W/m ² ·K	0.462 m ²	0.462 m ²	0.647 W·K	
	22			12.195 m ²	17.073 W·K	
Průměrný tepelný koeficient: 1,4 W/m ² ·K						
					Total weight: 471.3 kg	
					Total perimeter: 70 m	