

DODATEK č. 1 - 20/600/0070/01D (dále jen „dodatek“)
ke smlouvě o dílo na akci „ČOV – CÚ pro kraj Vysočina, Střítež 5, Jihlava“ ze dne
14. 2. 2020 (dále jen „smlouva“)

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Česká republika – Generální ředitelství cel
se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4
jednající: [redacted] ředitelkou odboru 13 GRČ – Hospodářské správy
pověření č.j. 13946/2019-900000-11
IČ: 71214011
DIČ: CZ71214011
bankovní spojení: [redacted]
č.ú.: [redacted]
ve věcech technických zastoupená: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
se sídlem: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim
zastoupená: [redacted]
jednateli společnosti (Za společnost jednájí vždy alespoň dva jednatelé společně.)
IČ: 15053695
DIČ: CZ15053695
bankovní spojení: [redacted]
č.ú.: [redacted]
ve věcech technických zastoupený [redacted]
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 1036.
(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“, nebo jednotlivě jako „smluvní strana“.

II.
Předmět dodatku

2.1. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran mění:

- a) Rozsah díla tak, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce tak, jak je specifikováno v příloze č. 1 tohoto dodatku nazvané jako „Rozpočet zhotovitele na vícepráce/méněpráce ze dne 30.6.2020“, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku a tím i shora uvedené smlouvy.
- b) Cena za dílo uvedená v čl. IV. odst. 4.1. smlouvy tak, že celková cena díla podle tohoto dodatku činí:

Cena bez DPH.....	1.842.035,59 Kč
DPH ve výši 21 %.....	386.827,47 Kč
Cena vč. DPH.....	2.228.863,06 Kč

Slovy: dva miliony dvě stě osmnáct tisíc devět set devadesát korun českých a sedm haléřů.

Ostatní ustanovení předmětné smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají nadále v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva stejnopisy obdrží zhotovitel.

3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že správci registru smluv tento dodatek zašle objednatel; a to ve lhůtě stanovené zákonem o registru smluv.

3.5. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – „Rozpočet zhotovitele, na vícepráce/méněpráce ze dne 30.6.2020

Příloha č. 2 – „Změna závazku ze smlouvy č. 1“.


V případě rozporu mezi dodatkem a jeho přílohami má přednost vlastní text dodatku.

3.6. Smluvní strany níže podpisy oprávněných osob stvrzují, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl učiněn pod nátlakem a ani za nápadně nevýhodných podmínek, že se smluvní strany řádně seznámily s jeho obsahem, že tomuto obsahu porozuměly a že proti němu nemají žádných výhrad.

V Praze dne: 23-07-2020

V Chrudimi dne: 13.7.2020


Objednatel:



ředitelka odboru 13 Hospodářské správy
Generální ředitelství cel

Zhotovitel: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. ⑧

820, 537 01 Chrudim III
682 303-5 fax: 469 682 310
3 695 DIČ: CZ15053695

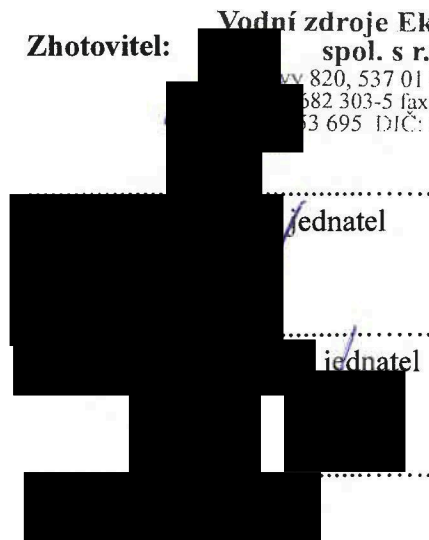

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Změna závazku ze smlouvy č.1

(dle odst.5, §222 zákona č.134/2016 Sb.)

Zpracovatel změnového listu: Zhotovitel
Číslo změny závazku ze smlouvy: ZZS č.1
Název změny závazku ze smlouvy: Změny závazku ze smlouvy č. 1 (změny ke dni 16.06.2020)
1. Trvalé čerpací jímky ze skruží nebo potrubí
2. Komunikace pozemní
3. Řezání a bourání podkladního betonu
4. Kameninová trubka na nátoku – přechodka
5. Oplocení objektu
6. Revizní šachta na nátoku

Datum: **30.06.2020**
Akce: **ČOV – CÚ pro kraj Vysočina, Střítež 5, Jihlava**
Název smlouvy: **č. zhotovitele 8593 20 1221**

Smluvní strany:

Objednatel: **Česká republika – Generální ředitelství cel**
Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4
IČO: 71214011
DIČ: CZ71214011

Zhotovitel: **Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.**
Píšťovy 820, Chrudim III, 537 01 Chrudim
IČO: 15053695
DIČ: CZ15053695

Obsah:

- 1. Zařazení Změny závazku ze smlouvy**
- 2. Předmět změny**
 - 2.1 Popis navrženého řešení
 - 2.2 Skutečnost na stavbě
 - 2.3 Nově navržené řešení
- 3. Odůvodnění změny**
- 4. Finanční plnění dle Změny závazku ze smlouvy**
- 5. Podklady k návrhu změny**
 - 5.1.1 Rozpočet – soupis víceprací a méněprací – příloha č.1
- 6. Závěr**
- 7. Stanovisko zhotovitele a zúčastněných stran**



1. Zařazení změny závazku ze smlouvy

Z hlediska Zákona č.134/2016 Sb., §222 se předkládá Změna závazku ze smlouvy č.1 dle odst. 5.

2. Předmět změny:

2.1 Popis navrženého řešení v rámci projektu PDPS (původní technické řešení):

- 2.1.1. Z důvodu výskytu podzemní vody nad základovou spárou budou v místě výstavby provedeny čerpací jímky, které budou stahovat podzemní vodu v místě stavby. Proveďte se osazení 4 ks čerpacích jímek, které se ponechají v místě stavby pro případ nutnosti vyčerpání nádrží ČOV v budoucnu.
- 2.1.2. Výkopové práce pro novou ČOV částečně zasáhnou do asfaltové parkovací plochy, která bude následně opravena – viz rozpočet SO-01.1, položky 40 až 44 a položky 69 a 70.
- 2.1.3. Základová deska pro novou ČOV bude umístěna hned vedle původní staré ČOV.
- 2.1.4. Napojení na stávající nátokové potrubí DN200 – viz rozpočet SO-01.1, položky 46 a 48.
- 2.1.5. Oplocení objektu nové ČOV v celkové délce 30 metrů – viz rozpočet SO-01.2, položky 21 až 26.
- 2.1.6. Revizní šachta na nátoku betonová – viz rozpočet SO-01.1, položky 58 až 62.

2.2 Skutečnost na stavbě (zjištění skutečného stavu):

- 2.2.1. Hladina podzemní vody je nižší, než se původně předpokládalo. Díky obetonování a konstrukci ČOV (stěnové prvky, které současně fungují i formou vztlakových límců) není nutné v budoucnu v případě vypuštění ČOV stahovat hladinu podzemní vody.
- 2.2.2. Během výkopových prací nedojde k zásahu do asfaltové plochy parkoviště.
- 2.2.3. Základová deska pod starou ČOV zasahuje svými rozměry do prostoru nové ČOV.
- 2.2.4. Stávající nátokové potrubí je provedeno v kamenině.
- 2.2.5. Po domluvě a odsouhlasení objednatelem byla z důvodu obslužnosti upravena délka a tvar oplocení.
- 2.2.6. Revizní šachta na nátoku provedena v materiálu plast – materiál bez vlivu na cenu, cena za montáž snížena.

2.3 Nově navržené řešení a provedení:

- 2.3.1. Byla realizována jen jedna čerpací jímka na místo tří umístěná v rohu nové ČOV.
- 2.3.2. Během výkopových prací nebylo nutné zasahovat do asfaltového parkoviště, tudíž nebyly realizovány položky 40 až 44 a položky 69 a 70 z SO-01.1
- 2.3.3. Část přesahující základové desky pro starou ČOV bude odřezána a odbourána.
- 2.3.4. Na nátokovém potrubí byl realizován přechod z kameniny na PVC.
- 2.3.5. Nově provedeno oplocení v délce 34,337 metrů (zaměřeno geodetem).
- 2.3.6. Revizní šachta na nátoku provedena v materiálu plast – materiál bez vlivu na cenu, položka za montáž betonové šachty nerealizována.

3. Odůvodnění změny:

- 3.1. Nižší hladina podzemní vody, než se původně předpokládalo, není nutné realizovat všechny čtyři čerpací jímky. Vypuštěním ČOV nedojde k ohrožení její konstrukce.
- 3.2. Během výkopových prací nebylo nutné zasahovat do stávající asfaltové plochy pro parkování.
- 3.3. Nemožnost posunu nové ČOV dále od původní ČOV. Odbouráním části přesahující základové desky nedošlo k žádnému statickému narušení.
- 3.4. Nutnost napojit nové plastové potrubí na stávající kameninové.
- 3.5. Oplocení bylo upraveno z důvodu lepší obslužnosti a přístupnosti objektu ČOV.
- 3.6. Materiál šachty na nátoku nijak neovlivní její funkčnost nebo životnost.

4. Finanční plnění dle Změny závazku ze smlouvy

Finanční rekapitulace dle Změny závazku ze smlouvy č.1:

Nerealizované práce dle ZZS č.1	- 44 800,51 Kč
Potřebné práce dle ZZS č.1	16 883,10 Kč
Celkem Změny závazků ze smlouvy v absolutní hodnotě (vícepráce + méněpráce):	61 683,61 Kč
Vyhodnocení podílu Změny závazku ze smlouvy č.1 v %:	3,3 %
Nová cena o dílo bez DPH:	1 842 035,59 Kč

5. Podklady k návrhu změny

5.1.1 Rozpočet – soupis víceprací a méněprací – příloha č.1

6. Závěr

Zhotovitel a ani zpracovatel PD nemohl v době zpracování projektové dokumentace předvídat vzniklou situaci

7. Stanovisko zhotovitele stavby:

Tato změna nebude mít vliv na kvalitu dodávaného díla a jeho užité vlastnosti. Tato změna nemá vliv na postup a průběh provádění prací z hlediska harmonogramu prací.

Za zástupce zhotovitele ve věcech technických: [redacted]

**Vodní zdroje Ekomonitor
spol. s r.o.** ⑧

Pišťovy 820, 537 01 Chrudim III.
tel.: 469 682 303-5 fax: 469 682 310
IČ: 150 53 695 DIČ: CZ15053695

Stanovisko zástupce ve věcech technických za objednatele: [redacted]

souhlasím

~~nesouhlasím~~

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL
ODBOR 13 odd. 134.1 ①
140 96 Praha 10, Šudějovická 7
IČ: 1011

Za zhotovitele dne: 13.7.2020

Za objednatele dne: 23-07-2020

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

ředitel odboru 13 Hospodářské správy
Generální ředitelství cel

jednatel společnosti
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Příloha č.1 - Rozpočet

Kód:

Stavba: „ČOV - CÚ pro kraj Vysočina, Střítež 5, Jihlava“ - Změnový list č.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vodní zdroje Ekonitor spol. s r.o.

IČ:

15053695

DIČ:

CZ15053695

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Změna bez DPH

-27 917,41

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	snížená	21,00%		
	zákl. přenesená	15,00%		
	sníž. přenesená	21,00%		
	nulová	15,00%		
		0,00%		

Změna s DPH

v

CZK

-33 780,07

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: „ČOV - CÚ pro kraj Vysočina, Střítež 5, Jihlava“ - Změnový list č.1

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Vodní zdroje Ekonitor spol. s r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
	Součet víceprací a méněprací celkem	-27 917,41	-33 780,07	
	Méněpráce	-44 800,51	-54 208,62	STA
	Vícepráce	16 883,10	20 428,55	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„ČOV - ČÚ pro kraj Vysočina, Střítež 5, Jihlava“ - Změnový list č.1

Objekt:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem - MĚNĚPRÁCE							-44 800,51	
SO-01.1 2019_05_01_01.1 - SO-01.1 ČOV 125EO							-44 800,51	
27	K	RČERP JMK	Zřízení trvalé čerpací jímky ze skruží nebo potrubí, se zakrytím, s trubním odtokem	soubor	-3,000	9 662,00	-28 986,00	
40	K	566901142	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m ² s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm	m ²	-6,000	241,82	-1 450,92	CS ÚRS 2019 01
41	K	566901161	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m ² s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m ²	-3,000	871,23	-2 613,69	CS ÚRS 2019 01
42	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m ²	m ²	-3,000	13,67	-41,01	CS ÚRS 2019 01
43	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m ²	m ²	-3,500	5,00	-17,50	CS ÚRS 2019 01
44	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m ²	-3,500	336,74	-1 178,59	CS ÚRS 2019 01
58	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200	kus	-1,000	8 723,60	-8 723,60	CS ÚRS 2019 01
69	K	919732211	Pracovní spára při napojení nového živického povrchu na stávající se zařízením za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prožezání	m	-10,000	86,15	-861,50	CS ÚRS 2019 01
70	K	919735112	Řezání stávajícího živického krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	-10,000	92,77	-927,70	CS ÚRS 2019 01

Náklady soupisu celkem - VÍCEPRÁCE

16 883,10

16 883,10

V1	K	R-721111112	Potrubí kanalizační kameninové hrdlové přechod PVC - kamenina DN 250	ks	1,000	1 535,00	1 535,00	CS ÚRS 2017 01
V2	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m ³	0,910	5 160,00	4 695,60	CS ÚRS 2017 01
V3	K	977211111	Řezání ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	2,000	1 230,00	2 460,00	CS ÚRS 2017 01
V4		985111291	Příplatek k odsekání omítek a betonu za práci ve stísněném prostoru	m ²	2,000	319,00	638,00	CS ÚRS 2017 01
V5		985111292	Příplatek k odsekání omítek a betonu za plochu do 10 m ² jednotlivě	m ²	2,000	57,40	114,80	CS ÚRS 2017 01
V6		997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	21,840	12,60	275,18	CS ÚRS 2017 01
V7		997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	2,184	489,00	1 067,98	CS ÚRS 2017 01
V8		997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	2,184	598,00	1 306,03	CS ÚRS 2017 01
V9		997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,184	234,00	511,06	CS ÚRS 2017 01
V10		997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	21,840	10,20	222,77	CS ÚRS 2017 01
V11		894812117	Montáž revizní a čistící šachty z PP šachtové dno DN 315/200 pravý nebo levý přítok	ks	1,000	1 630,00	1 630,00	CS ÚRS 2017 01
V12		894812132	Montáž revizní a čistící šachty z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky do 2000 mm	ks	1,000	1 060,00	1 060,00	CS ÚRS 2017 01
21	K	348401120	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m	m	4,337	89,61	388,64	CS ÚRS 2017 01
22	M	31327513R	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/3,2mm v 1600mm	m	4,337	84,75	367,56	CS ÚRS 2017 01
23	K	348401320	Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu ostnatého	m	13,011	17,29	224,96	CS ÚRS 2017 01
24	M	3147800I	drát ostnatý D 2mm	m	13,011	3,95	51,39	CS ÚRS 2017 01
25	K	348401350	Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího	m	13,011	7,04	91,60	CS ÚRS 2017 01
26	M	15615300R	drát kruhový Pz napínací poplastovaný D 4,20mm	m	13,011	18,64	242,53	CS ÚRS 2017 01