



## Smlouva o dílo

### Objednavatel

název: Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Žulová,  
Komenského 154  
se sídlem: Komenského 154, Žulová, 790 65  
IČO: 64988287  
zastoupený: ředitelkou Mgr. Dagmar Bakešovou  
bankovní spojení: ČNB  
číslo účtu: 1000-231861/0710  
(dále jen jako „Objednavatel“) na straně jedné

a

### Zhotovitel

Název: DOLS – výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a. s.  
se sídlem: Nemocniční 734/13, 787 01 Šumperk  
IČO: 25391941  
DIČ: CZ25391941  
bankovní spojení: MONETA Money bank  
číslo účtu: 176207494/0600  
Zastoupený:  – ředitel společnosti na základě plné moci  
(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají dne 16. 10. 2025 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "občanský zákoník") tuto smlouvu o dílo.

## I.

### Předmět smlouvy

1. Touto kupní smlouvou se zhotovitel zavazuje, provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v článku I. 2. této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a objednatel za řádně provedené dílo zaplatit cenu podle článku II. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě a v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 2. 10. 2025.

2. Předmětem díla je **demontáž stávajících plastových balkonových dveří, výroba a montáž oken, parapetů a okenních sítí** v objektu VÚ, SŠ a ŠJ Žulová, Komenského 154 a to v rozsahu uvedeném v nabídce č. N252085.

3. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, a to řádně, včas, v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto smlouvou a výše uvedenými podklady. Zhotovitel potvrzuje podpisem této smlouvy, že se k datu podpisu smlouvy s rozsahem a místem plnění předmětu smlouvy seznámil a nemá k nim dalších výhrad nebo doplnění.

4. Pokud se při realizaci Díla, z odborných znalostí zhotovitele, ukáže nutnost jakýchkoliv změn, doplňků, rozšíření nebo zúžení Díla, dodání dodatečných věcí, prací nebo služeb pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti či požadovaných parametrů Díla, které zhotovitel nemohl předpokládat, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn a předat jej bezodkladně v písemné podobě objednateli ke schválení prostřednictvím pověřené osoby.

5. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla.

## II.

### Cena za Dílo

1. Cena za kompletní a řádné provedení Díla (dále jen „cena“) je sjednána za celé Dílo a smluvními stranami je dohodnuta jako nejvýše přípustná a činí:

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>celkem bez DPH</b>            | <b>62 051,00 Kč</b> |
| <b>12 % sazba DPH činí</b>       | <b>7 446,02 Kč</b>  |
| <b>Celková cena vč. DPH činí</b> | <b>69 497,02 Kč</b> |
| <b>Po zaokrouhlení</b>           | <b>69 497,00 Kč</b> |

2. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady, práce a dodávky nutné k realizaci Díla dle čl. I této smlouvy, jakož i zisk zhotovitele.

3. Celková cena za Dílo může být překročena jen v případě změny zákonných předpisů upravujících sazbu DPH a za podmínek v této smlouvě uvedených.

## III.

### Platební podmínky

1. Zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů po dokončení Díla fakturu za skutečně provedené práce, jejíž přílohou bude soupis skutečně provedených prací.

2. Faktura vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, musí obsahovat úplné obchodní názvy obou stran, IČO a DIČ obou stran, bankovní spojení zhotovitele, řádné označení předmětu plnění, včetně odkazu na tuto smlouvu, datum vystavení faktury a dobu splatnosti.

3. Objednatel vyzve zhotovitele k opravě faktury v případě, že faktura nebude splňovat shora uvedené náležitosti. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti. Faktura, pokud nebude objednatelem vrácena z důvodů věcných či formálních nedostatků, bude objednatelem proplacena dle data splatnosti stanovené zhotovitelem.

#### IV.

#### Doba plnění

1. Příprava prací bude zahájena obratem po podpisu smlouvy.
2. Dílo bude dokončeno nejpozději do 13. 12. 2025.
3. V případě objektivní překážky, která se vyskytne v průběhu provádění Díla bez zavinění zhotovitele je zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací. O dobu, po kterou práce byly přerušeny, se pak prodlouží doba plnění.

#### V.

#### Základní podmínky provádění díla

1. Objednatel předá místo stavby neprodleně od obdržení výzvy zhotovitele.
2. Zhotovitel po celou dobu realizace Díla odpovídá za ostrahu Díla a dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů jak při vlastní realizaci Díla, tak i při pohybu všech pracovníků zhotovitele i třetích osob. Ve dnech pracovního klidu a státních svátků budou hlučné práce zahájeny nejdříve v 8:30 hod. a ukončeny nejpozději do 16:00 hod.
3. Obě strany se dohodly, že teprve dnem předání Díla zhotovitelem objednateli přechází na objednatele nebezpečí odpovědnosti za ztráty, poškození nebo zničení Díla, jakož i za škodu způsobenou třetím osobám.
4. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace Díla až do jeho předání objednateli mít uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti vůči třetím osobám s pojistným plněním ve výši minimálně **2 000 000,- Kč**.
5. Vyskytne-li se v průběhu realizace prací nutnost jakýchkoli změn proti předpokladům obsažených v této smlouvě, budou tyto změny řešeny operativně po dohodě mezi oběma smluvními stranami. Řešení drobných změn bude dohodnuto zápisem potvrzeným zhotovitelem a objednatelem. Změny závažnějšího rozsahu, které budou mít vliv na podstatnou změnu práv a povinností smluvních stran zejména na termín splnění, popřípadě na cenu, budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě.
6. Dílo bude prováděno pracovníky zhotovitele, kteří mají k provádění Díla potřebnou kvalifikaci. Shledá-li objednatel opakovaně nedostatky v provádění Díla jednotlivými pracovníky zhotovitele, je oprávněn vyzvat zhotovitele, k jejich výměně, přičemž zhotovitel je povinen takové výzvě vyhovět, jinak je objednatel oprávněn, stavbu zastavit.
7. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že v průběhu provádění Díla nedojde k porušení zákonem chráněných autorských a průmyslových práv.

## VI. Kontrola prací

1. Objednatel je oprávněn provádět pravidelnou kontrolu nad prováděnými pracemi, a to jím pověřenou, odborně způsobilou osobou, která je oprávněna po celou dobu provádění prací.
2. Osoba pověřená objednatelem je oprávněna, zjistí-li při pravidelné kontrole provádění prací závady, učinit záznam s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu. V případě hrubého porušení technologické kázně či zjištění postupu ohrožujícího zdraví, život či majetek je objednatel oprávněn práce zastavit.

## VII. Předání a převzetí Díla

1. Smluvní strany se dohodly na jednorázovém předání Díla zhotovitelem objednateli po jeho úplném dokončení. Předání a převzetí Díla bude objednatelem zahájeno okamžitě od okamžiku sdělení zhotovitele, že Dílo je dokončeno a způsobilé k předání a převzetí. Bude sepsán **zápis o předání a převzetí Díla** podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen „předávací protokol“). V případě, že při předání Díla budou objednatelem zjištěny drobné vady nebo nedodělky Díla, které nebrání jeho užívání, zapíší se tyto vady nebo nedodělky Díla do předávacího protokolu a po jejich odstranění bude sepsán **zápis o odstranění drobných vad a nedodělků** podepsaný oběma smluvními stranami. Ke dni předání Díla zhotovitelem objednateli přechází na objednatele odpovědnost za škody na Díle způsobené.

## VIII. Záruka na Dílo

1. Zhotovitel odpovídá za to, že celé Dílo je provedeno bez jakýchkoli vad a nedodělků a je provedeno v souladu se svým účelem. Záruční doba na Dílo je stanovena v délce trvání **60 kalendářních měsíců** ode dne, kdy dojde k převzetí Díla.

Vadou se rozumí odchylka v kvalitě nebo v rozsahu nebo v parametrech Díla stanovených touto smlouvou. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti této smlouvě.

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad do tří pracovních dnů od jejich písemného nahlášení objednatelem (míněno i telefonicky nebo písemně), nebude-li s ohledem na charakter závady objednatelem odsouhlasena jiná odpovídající lhůta. Pro případ havárie je zhotovitel povinen zajistit odstranění nebo alespoň zabezpečení místa havárie neprodleně po oznámení. Vady budou zhotovitelem odstraněny do 15 dnů od jejich nahlášení dle tohoto článku, nebude-li s ohledem na charakter závady objednatelem odsouhlasena jiná odpovídající lhůta.

3. Pokud výše uvedená nebo samostatně písemně dohodnutá lhůta k zahájení s odstraňováním vad marně uplyne, je objednatel po jejím marném uplynutí, oprávněn zajistit odstranění reklamovaných vad jiným subjektem a vynaložené náklady následně uplatnit u zhotovitele.

4. Výše uvedenými ustanoveními nejsou nijak dotčena práva smluvních stran požadovat náhradu škody, která vznikne v příčinné souvislosti s porušením smluvní či zákonné povinnosti druhou smluvní stranou.

## **VIII.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit pouze v případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti.
2. Na straně objednatele se má za to, že závažným způsobem porušil své smluvní povinnosti v případě, že je v prodlení s úhradou faktury a úhrada nebyla provedena ani v náhradním termínu.
3. Na straně zhotovitele se má za to, že závažným způsobem porušil své smluvní povinnosti v případě, že:
  - a) je v prodlení se splněním termínu realizace Díla o více než 10 dnů,
  - b) Dílo nebo jeho část nesplňuje kvantitativní a kvalitativní parametry stanovené touto smlouvou a projektovou dokumentací.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady Díla, záruky a záruční lhůty, jakož i ustanovení o smluvních pokutách, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejích přílohách.
5. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně.

## **IX.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Jakékoliv změny této smlouvy jsou možné pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
2. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla veřejně přístupná.
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
5. Veškerá komunikace v souvislosti s výkonem této smlouvy, jak ústní tak písemná, bude probíhat v českém jazyce. Pro závaznou korespondenci smluvních stran jsou stanoveny následující kontakty:


-- na straně objednavatele:



-- na straně zhotovitele:



V Žulové, dne



za objednatele:

Mgr. Dagmar Bakešová

Výchovný ústav, střední škola a

školní jídelna Žulová, Komenského 154

V Šumperku, dne



za zhotovitele:

Ing. Stanislav Zatloukal

DOLS, a. s.

Nemocniční 734/13, Šumperk

Příloha č. 1 – Objednávka ze dne 14. 10. 2025



Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Žulová,  
Komenského 154, 790 65 Žulová

tel. 584459357  
IČO: 64988287

fax 584454080, 584454084  
e-mail: [reditelka@vuzulova.cz](mailto:reditelka@vuzulova.cz)  
web: [www.vuzulova.cz](http://www.vuzulova.cz)

DOLS, a.s.  
Nemocniční 734/13  
78701 ŠUMPERK

V Žulové dne 14. 10. 2025

Objednávka- výměna poškozených oken požárem a seřízení stávajících oken po požáru

Na základě cenové nabídky objednááme výrobu, dodání a montáž 3ks oken a 1ks balkonových dveří + seřízení stávajících oken.


Fakturační údaje:

název: Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Žulová, Komenského 154  
sídlo: Komenského 154  
IČO: 64988287

Děkuji, s pozdravem



Mgr. Dagmar Bakešová  
ředitelka

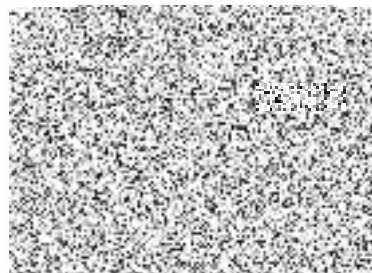

### Celková kalkulace:

|                      |  |                                                             |  |
|----------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|
| Výrobky před slevou: |  | Demontáž stávajících plast. balk. dveří pol. 4              |  |
| Sleva 54,0% :        |  | Likvidace demontovaných balk. dveří pol. 4                  |  |
| Cena výrobků:        |  | Montáž plastových oken a balk. dveří                        |  |
| Parapety vnitřní:    |  | Montáž okenních sítí                                        |  |
| Sítě:                |  | Montáž vnitřních parapetů                                   |  |
| Ostatní:             |  | Zednické zapravení z interieru po demontáži plastových oken |  |
| Cena doplňků:        |  | Seřízení 10 ks plastových oken po požáru + montáž klik      |  |
|                      |  | Cena prací:                                                 |  |
| Cena celkem bez DPH: |  |                                                             |  |
| DPH 12 %:            |  |                                                             |  |
| Cena celkem s DPH:   |  |                                                             |  |

Výměna poškozených oken požárem a seřízení stávajících oken po požáru.

**V ceně demontáže** je zahrnuto vybourání stávajících otvorových výplní (vyjmutí okenních a dveřních křídel s následným rozřezáním stávajících okenních a dveřních rámců) a jejich uložení v místě demontáže, ne jejich odvoz a likvidace! Při demontáži není zaručeno nepoškození vnějších a vnitřních špalet a parapetů.

**V ceně likvidace** je zahrnut odvoz a likvidace demontovaných okenních prvků (okenních a dveřních křídel a jejich rámců) - uložení na skládku! Neobsahuje odvoz sutí.

**V ceně montáže PVC** otvorových výplní (oken a dveří) nejsou zahrnuty žádné zednické práce, pouze usazení PVC otvorových výplní do připravených stavebních otvorů, ukotvení PVC otvorových výplní do zdiva pomocí kotevních prvků s následnou celoobvodovou fixací PVC otvorových výplní tepelně-izolační polyuretanovou pěnou!

**V ceně zednických prací** (při výměně otvorových výplní) je zahrnuto zapravení **vnitřních** okenních špalet a příprava podkladního betonu pro montáž a uchycení vnitřních parapetních desek!

**Prohlášení odběratele** Odběratel se seznámil s Reklamačním řádem <https://dols.cz/wp-content/uploads/2022/04/Reklamacni-rad-OV.pdf> a Návodem na údržbu <https://dols.cz/wp-content/uploads/2022/04/navod-udrzb-pvc-okna.pdf>.


Odběratel nepožaduje parotěsné pásy, pokud nejsou uvedeny v Celkové kalkulaci.

**Čestné prohlášení:** objednatel tímto čestně prohlašuje, že dílo (zakázka) bylo uskutečněno v bytu, který splňuje podmínky stanovené v ustanovení § 48 nebo 49 z.č. 235/2004 Sb, v platném znění tedy nachází se v bytovém domě, který je stavbou pro bydlení, v níž z úhrnu podlahových ploch všech jejích místností a prostorů připadá víc než polovina na byty či v rodinném domě, který je domem pro bydlení, v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena pro bydlení. Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a podkroví. Bytem je místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení, včetně podílu na společných částech domu podle zvláštního právního předpisu.

Podpis objednatele: .....



| Poz. | Názov | Počet | šířka | výška<br>délka | kon-<br>za ks | kon-za ks<br>po slově | kon-<br>po<br>slově |
|------|-------|-------|-------|----------------|---------------|-----------------------|---------------------|
| 1    | Okno  | 1     |       |                |               |                       |                     |

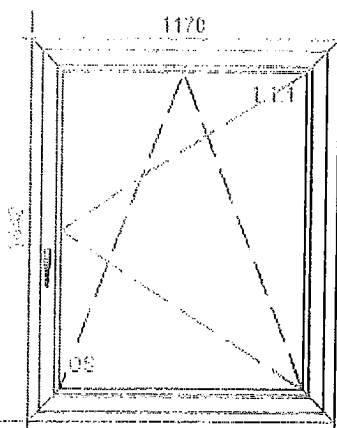

Rozměry výrobku: 1170 x 1440 mm  
Rozměry otvoru: 1200 x 1500 mm

Popis pozice: Profil: Softline 82MD

Typ1: Okno SL82 (73/84) 101290/103341

Barva: bílá RAL9016

Výplň:

1 x 3-sklo 4ipT1.1-16-4clear-16-4ipT1.1 Ug=0.6 W/m2K

rámek: šedá (RAL7040)

Kování:

1 x OS MIKRO + DFE

1x Okenní klika NewYork bílá

výška kliky 610 mm

Těsnění: černé

#### Doplňky k pozici


|             |                        |
|-------------|------------------------|
| K600RS.bílá | Krytka 600mm bílá      |
| PVC400.A01  | Parapet PVC 400mm bílá |

#### Počet Šířka / Výška(Délka)

|         |     |      |
|---------|-----|------|
| 2,00 ks |     |      |
| 1,00 ks | 360 | 1220 |

2 Okno

1

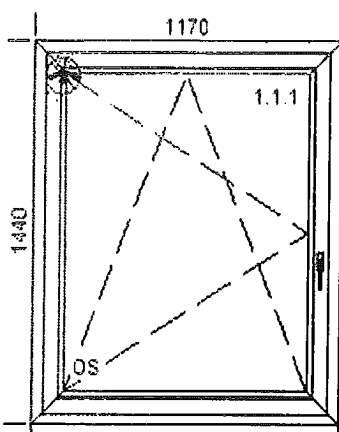

Rozměry výrobku: 1170 x 1440 mm  
Rozměry otvoru: 1200 x 1500 mm

Popis pozice: Profil: Softline 82MD

Typ1: Okno SL82 (73/84) 101290/103341

Barva: bílá RAL9016

Výplň:

1 x 3-sklo 4ipT1.1-16-4clear-16-4ipT1.1 Ug=0.6 W/m2K

rámek: šedá (RAL7040)

Kování:

1 x OS MIKRO + DFE

1x Okenní klika NewYork bílá

výška kliky 610 mm



Těsnění: černé

#### Doplňky k pozici

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| K600RS.bílá        | Krytka 600mm bílá              |
| PVC400.A01         | Parapet PVC 400mm bílá         |
| sit.OE33x6.RAL9016 | ok. síť ISSO 33x6 bílá RAL9016 |

#### Počet Šířka / Výška(Délka)

|         |      |      |
|---------|------|------|
| 2,00 ks |      |      |
| 1,00 ks | 360  | 1220 |
| 1,00 ks | 1024 | 1294 |
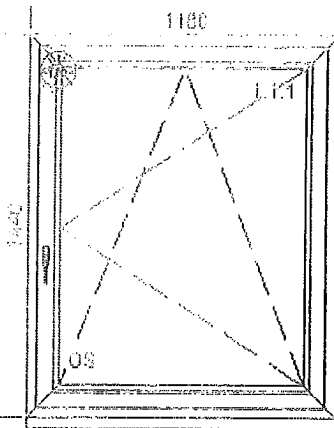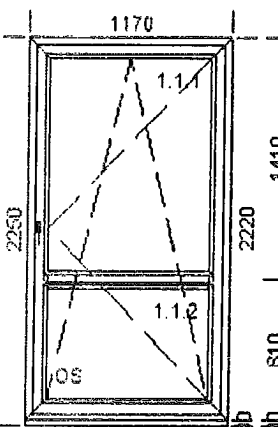
| Proz.                                                                               | Názov                                       | Počet | šířka | výška<br>délka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cena<br>za ks | Cena za ks<br>po slově | Cena po<br>slově |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------------|
| 3                                                                                   | Okno                                        | 1     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                        |                  |
|    |                                             |       |       | <div>Rozměry výrobku: 1180 x 1440 mm</div> <div>Rozměry otvoru: 1210 x 1500 mm</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                        |                  |
|                                                                                     |                                             |       |       | <b>Popis pozice:</b> Profil: <b>Softline 82MD</b><br>Typ1: Okno SL82 (73/84) 101290/103341<br>Barva: bílá RAL9016<br>Výplň:<br>1 x 3-sklo 4ipT1.1-16-4clear-16-4ipT1.1 Ug=0.6 W/m2K<br>rámek: šedá (RAL7040)<br>Kování:<br>1 x OS MIKRO + DFE<br>1x Okenní klika NewYork bílá<br>výška kliky 610 mm<br>Těsnění: černé                                                                                                                                     |               |                        |                  |
| <b>Doplňky k pozici</b>                                                             |                                             |       |       | <b>P</b> <b>Š</b> / Výška(Délka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                        |                  |
| K600RS.bílá                                                                         | Krytka 600mm bílá                           | 2,00  | ks    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                        |                  |
| PVC400.A01                                                                          | Parapet PVC 400mm bílá                      | 1,00  | ks    | 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1230          |                        |                  |
| sít.OE33x6.RAL9016                                                                  | ok. sít' ISSO 33x6 bílá RAL9016             | 1,00  | ks    | 1034                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1294          |                        |                  |
| 4                                                                                   | Okno                                        | 1     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                        |                  |
|  |                                             |       |       | <div>Rozměry výrobku: 1170 x 2250 mm</div> <div>Rozměry otvoru: 1200 x 2280 mm</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                        |                  |
|                                                                                     |                                             |       |       | <b>Popis pozice:</b> Profil: <b>Softline 82MD</b><br>Typ1: Balk.dveře (73/84) 101290/103341<br>Barva: bílá RAL9016<br>Výplň:<br>2 x 3-sklo 4ipT1.1-16-4clear-16-4ipT1.1 Ug=0.6 W/m2K<br>rámek: šedá (RAL7040)<br>Sloupky: 1 x Sloupek SL82AD 94mm bílá<br>Kování:<br>1 x OS BD MIKRO + BK<br>1x Balkonové madélko kov. bílé<br>1x Okenní klika NewYork bílá<br>výška kliky 1110 mm<br>Těsnění: černé<br>Spoje:<br>1 x Rozšiř. profil (30)/70 bílá RAL9016 |               |                        |                  |
| rozšíření 30 mm zalicovat zevnitř                                                   |                                             |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                        |                  |
| 5                                                                                   | Parapet PVC 400mm bílá<br>Krytka 600mm bílá | 1,0   | ks    | 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 220         |                        |                  |
| 6                                                                                   | Klika okenní bílá NY 0810/U10/45 F99        | 10,0  | ks    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                        |                  |

## Návod na obsluhu a údržbu – PVC uzávěry VEKA

Rozhodli jste se pro plastová okna dodávaná v systému VEKA, která odpovídají nejvyššímu standardu.

Zde Vám předkládáme několik rad, pokynů pro ošetření a údržbu plastových oken:

- Běžné ošetření plastových profilů a skel u oken se provádí omytím mýdlovým roztokem.
- Při tření a leštění vzniká na plastu elektrostatický náboj, který přitahuje prach. Na odstranění tohoto efektu doporučujeme otřít plastové profily čistým mýdlovým roztokem a vzniklý film necháme zaschnout.
- Pokud na oknech zůstaly informační a ochranné nálepky je nutné je odstranit nejdéle do 2 měsíců po zabudování oken.
- Parozábranu překryjte do 6-ti měsíců od osazení.
- !!! Nepoužívejte na plastové profily a povrch skel abrazivní prostředky na bázi brusné pasty, písku nebo drátěnek, ale ani organická či syntetická rozpouštědla. Při použití těchto prostředků mohou vzniknout na profilech značná poškození povrchu, která jsou neopravitelná.
- Při stavební činnosti či rekonstrukci objektu chraňte okna ochrannou folií, která zamezuje mechanickému poškození povrchu, zejména proti vápenným či cementovým maltám, štukům a PUR pěněm.
- Účinná ochrana proti prachu a maltě zajistí funkčnost celoobvodového kování. V případě znečištění může dojít k poškození kování při následné manipulaci.
- Ke krátkodobé ochraně použijte polepovací pásku (folii) s nízkou přilnavostí.
- Okna a dveře nesmí přijít do styku s horkým předmětem (např. svařování v blízkosti okna), je zde nebezpečí poškození profilů a skel.

### Údržba funkčních částí okna:

- Funkční kontrola celoobvodového kování a těsnění.
- Kontrola průchodnosti odvodňovacích kanálků ve spodní části rámu, příp. jejich vyčištění (vysavačem).
- Promazání celoobvodového kování dle náčrtku u pohyblivých částí, minimálně 1x ročně jemným olejem (např. WD40) • Ošetření pryžového těsnění, minimálně 1x ročně emulzí na pryž (např. glycerin).
- Na základě těsnosti oken a dveří je nutné provádět pravidelné větrání místností.

### Jak správně větrat?

- Větrat nárazově, kdy po dobu cca 10 minut při plném otevření oken se vymění všechen vzduch v místnosti za čerstvý. Takto větrat doporučujeme 1 až 2 krát denně.
- Účinným větráním zabráníme případnému rosení skel i plastových profilů při relativní vlhkosti vzduchu v místnosti.
- K řízenému větrání místnosti lze využít sklopení křídel do ventilační polohy, popřípadě mikrosparového větrání.
- Pokud zjistíte nějakou závadu, obraťte se včas na svého prodejce, který Vám poradí a vážné závady způsobené nevhodným používáním za úhradu odstraní.

### Všeobecné záruční podmínky

Shoda funkčních vlastností dodaných dveří a oken s předepsanými technickými požadavky byla před jejich uvedením na trh ověřena certifikací autorizovanou osobou. Záruka se vztahuje na závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo použitých materiálů.

**Podrobné informace o záručních podmínkách jsou uvedeny v Reklamačním řádu (dols.cz).**

## Oprávnění na bezplatnou záruční opravu zaniká zejména v těchto případech:

- výrobek byl obsluhován v rozporu s návodem k obsluze
- závada vznikla neodborným servisem a údržbou
- výrobek byl poškozen živelnou pohromou
- výrobek byl mechanicky poškozen (např. pádem, nepečlivou obsluhou, vloupáním, vlivem působení okolních stavebních konstrukcí, při stavebních nebo udržovacích pracích v objektu)
- výrobek byl používán pro jiné účely, než je pro jeho funkci obvyklé
- nedodržení teploty v interiéru 15°C – 25°C a relativní vzdušné vlhkosti max 60 %
- výrobek byl užíván bez jeho předání odběrateli výrobcem
- na výrobku nebyla prováděna pravidelná, odborná údržba a servis
- prasknutí skla vlivem nesprávného použití jako je např. částečné zastínění skel, tepelné zdroje v blízkosti skla, umístění předmětů v blízkosti skla (termální šok)

## Zde je několik rad a pokynů pro ošetření, údržbu a promazání kování plastových oken.

Obr.1 znázorňuje rozmístění možných pozic k promazání. Pozice A,C,D = funkčně důležité mazací pozice. Pozice B = mazací pozice důležitá pro bezpečnost.


**Upozornění:** Schémata kování na vedlejším obrázku nemusí nutně odpovídat reálně namontovanému kování. Počet uzavíracích bodů se liší dle velikosti (šířky a nebo výšky) okna a dle varianty okenního křídla.

**Upozornění :** Nebezpečí poranění! Při vyvешování křídla může dojít k jeho vypadnutí a k vážnému zranění osob. Při údržbě proto křídlo nevyvешujte!


Nůžky obr.2 by měly být jednou ročně promazány na všech místech, na kterých dochází ke kontaktu s vrchní lištou kování. Na všech mazacích pozicích označených (A) nakapeme několik kapek oleje. Olej nesmí obsahovat pryskyřice a nebo kyseliny.

Protiplechy obr.3 a obr.4 . Abychom docílili lehkého chodu kování, musíme jednou ročně promazat protiplechy (rámové prvky). Protiplechy promažeme na náběhových hranách technickou vazelínou nebo jiným vhodným mazacím tukem.


Na obr. 4 je znázorněn směr pohybu uzavíracích čepů do rámových protikusů a místo promazání rámového protikusu.

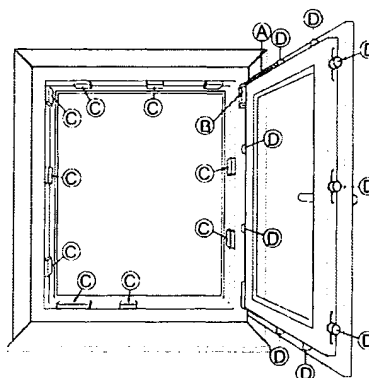


obr. 1: Přehled pozic pro mazání

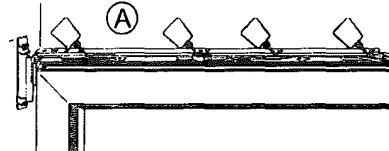

obr. 2: Promazání nůžek

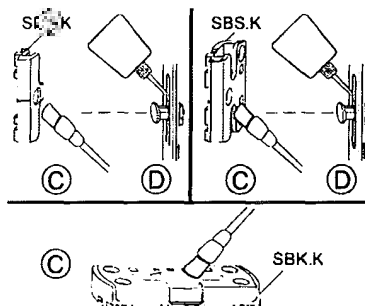

obr. 3: Protiplechy



obr. 4: Směr pohybu převodu