

**Městská část Praha 12**

Úřad městské části
Písková 830/25
143 12 Praha 412

IČ: 00231151
DIČ: CZ00231151

O B J E D N Á V K A**č. 17-2020-0048**

(číslo objednávky uvádějte vždy na faktuře)

Dodavatel

CERIDIAN s.r.o.	
V Zámčích 76/17 18100 Praha 8	
IČ: 28425529	DIČ: CZ28425529

Vyřizuje: 
tel.: 
e-mail: 
fax: 

Banka:
Č. účtu: /

ORJ: 0017

ÚZ:

Zařízení: Odbor dopravy

Objednáváme u Vás, podle platných právních norem o dodávce a odběru zboží a služeb:

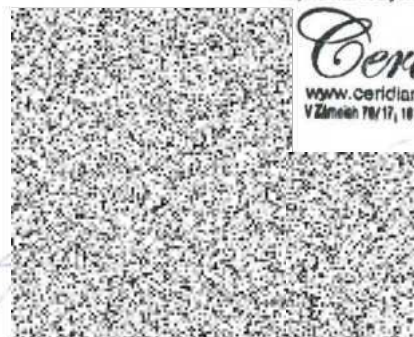
Popis	Cena (Kč)
<p>na základě rámcové smlouvy o dílo SML 2020/219 "Odstraňování havarijních stavů na pozemních komunikacích a jejich součástech ve správě městské části Praha 12, pro období 6/2020-5/2022" uzavřené mezi městskou částí Praha 12 a společností CERIDIAN s.r.o., dne 13. 05. 2020 havarijní opravy komunikací v ulici Na Cikorce dle tabulky "Havárie komunikací 07-1/2020" - přílohy č. 1 výzvy č.j. P12 26940/2020 ODO ze dne 21. 07. 2020.</p> <p>Podmínky provedení, předání díla, platební podmínky a další jsou uvedeny v rámcové smlouvě.</p> <p>Přílohou objednávky je cenová nabídka ze dne 21. 07. 2020 (příloha č. 1) a tabulka „Havárie komunikací 07-1/2020“ (příloha č. 2).</p> <p>Termín dokončení do 20. 08. 2020.</p> <p>Předání dokončené zakázky bude provedeno po výzvě zhotovitele fyzickou kontrolou za účasti zástupců obou smluvních stran a sepsáním předávacího protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran.</p> <p>DPH odvede dodavatel.</p>	
Cena včetně DPH:	139972.8 Kč

Cena je uvedena na základě Vaší nabídky.

Podléhá-li objednávka zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, plní tuto povinnost objednatel.

Datum: 22.07.2020 00:00:00

Podpis: Akceptace objednávky:

Vystavil:  ved. odd. tech.,
dopravySchválil – správce rozpočtu:  ekonom odboru
dopravySchválil - příkazce operace: 
vedoucí odboru dopravyOdsouhlasil: 
1. místostarosta

Příloha k faktuře

Výzva č.j. P12 26940/2020 ODO ze dne 21.7.2020, objednávka

Práce + materiál	MJ	množ.	cena/mj	cena v Kč
1 Na Cíkorce I.				
odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm	m2	-34,00	90	-3 060,00 Kč
doplnění, úprava a zhutnění pláň štěrkodrtí nebo recyklátem	m2	-34,00	145	-4 930,00 Kč
spojovací postřik 0,3kg/m2	m2	34,00	25	850,00 Kč
ložná vrstva ACL 22+, tl. 60mm	m2	34,00	350	11 900,00 Kč
rám s mříží na dvorní vpust' pro odvodňovací zařízení dešť.kanalizace (vč. vyčištění vpustí)	ks	2,00	5800	11 600,00 Kč
				16 360,00 Kč
2 Na Cíkorce II.				
odstranění betonových vrstev do tl. 250mm	m2	31,20	280	8 736,00 Kč
podkladní vrstva betonová SC C 8/10, tl. 150mm	m2	31,20	250	7 800,00 Kč
podkladní vrstva, mechanicky zpevněné kamenivo MZK 0/32, do tl. 250mm	m2	31,20	220	6 864,00 Kč
podkladní vrstva štěrkodrt' ŠD 0/63, do tl. 350mm, včetně hutnění	m2	31,20	310	9 672,00 Kč
				33 072,00 Kč
3 Na Cíkorce III.				
Frézování do tl. 50mm	m2	44,00	100	4 400,00 Kč
odstranění obrusných a ložných živichých vrstev do tl. 250mm	m2	44,00	200	8 800,00 Kč
odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm	m2	44,00	90	3 960,00 Kč
doplnění, úprava a zhutnění pláň štěrkodrtí nebo recyklátem	m2	44,00	145	6 380,00 Kč
řezání, frézování drážky, vč. vyplnění spár modifikovanou asf. zálivkou	m	19,00	120	2 280,00 Kč
infiltrační postřik 0,7kg/m2	m2	44,00	32	1 408,00 Kč
spojovací postřik 0,3kg/m2	m2	44,00	25	1 100,00 Kč
ložná vrstva ACL 22+, tl. 60mm	m2	44,00	350	15 400,00 Kč
obrusná vrstva ACO 11+, tl. 40mm	m2	44,00	290	12 760,00 Kč
výšková úprava stávající dešťové vpustí, šachty horské vpustí, dvorní vpustí	ks	2,00	980	1 960,00 Kč
zřízení betonového věnce po obvodu šachty, vpustí	ks	2,00	3900	7 800,00 Kč
				66 248,00 Kč

<input type="checkbox"/> CELKEM DPH	z částky 115 680,00	21%	24 292,80
<input type="checkbox"/> CELKEM PRÁCE			139 972,80

V Praze dne 21.7.2020

Havárie komunikací 07-1/2020				
Pol.	Místo	Popis	Zpřesnění	Množství
1	CIKORKA 001. ve vyznačeném úseku	Odstranění betonových vrstev (31,2 m ²), podkladní vrstva betonová a podkladní vrstvy z kameniva		31,2 m ²
2	CIKORKA 002. ve vyznačeném úseku	1x ložná vrstva + spojovací postřík (cca. 34 m ²), 2x kanalizační vpust		34 m ²
3	CIKORKA 003. ve vyznačeném úseku	Oprava poškozené komunikace (cca. 44 m ²) vč. vyrovnání 2ks poklopů kanalizace a zálivka cca 19 m.	Náčrtek 3 + 4x foto	44 m ²