

SMC. č. 09/2025/060



TRIDO
garážová vrata

Smlouva o dílo

Nabídka: 255017498

Reference:

Dodavatel:

Kvasnička Albert
Osídlovací 67/6, 408 01 Rumburk
IČO: 61334979, DIČ: CZ
Albert Kvasnička

Odběratel:

Město Rumburk
tř.9.května 1366/48, 40801 Rumburk
Libor Šimeček

IČO: 00261602

DIČ:

Vážená paní, Vážený pane
na základě Vaší objednávky Vám zasíláme smlouvu o dílo.

Vyřizuje: Kvasnička Albert

Popis: H2, 1 ks

	Název	Netto/MJ	Množství	Netto
H2	Vrata hladká se širokou drážkou H2 - VERNIS	70 030,00	1 ks	70 030,00

Rozměry a provedení:

Typy výrobků:	Garážová sekční vrata	pojistka přetržení pružiny:	Ano
Podskupina typu výrobku:	TRIDO Style (torzní pružiny)	KOVÁNÍ:	
stavební šířka (mm):	3000	Montážní pravítko:	Montážní pravítko C profil - max. délka 3m
stavební výška (mm):	2500	Montážní úhelník (navíc):	Děrovaný montážní úhelník 30x30x2, 0mm, 3m
výška nadpraží (mm):	800	Montážní úhelník - počet (ks):	2
ostění levé (mm):	100	Odhluchnění:	standard
ostění pravé (mm):	100	DVÍŘKA:	
hloubka garáže (mm):	6000	DVÍŘKA (pohled z exteriéru):	prah (55 mm) - pravá uprostřed
VZHLED:		Průchozí šířka (mm):	800
Provedení:	Tmavě šedá (RAL9007)	dvířka úprava profilů:	Graualuminium - barva RAL 9007
úprava U profilu:	Graualuminium - barva RAL 9007	dvířka - klika:	Klika/klika standard
Polep:	logo TRIDO	Provedení kliky u dvířek:	elox
KOVÁNÍ:		VYSÍLAČE, PŘIJÍMAČE:	
systém kování dle nadpraží:	420: ŠO<=6000mm; VO<=3670 mm, VN>=420 mm	Dálkový ovladač:	Dálkový ovladač PEARL TWIN - 2-kanálový (č.S10019-00007)
Počet cyklů pružin:	20 000 cyklů pružin	Počet dálkových ovladačů navíc:	3
KOVÁNÍ:		DOPL. KŘÍDLA:	
STROPNÍ POHON:	APERTO A550L 550N pro VO<=2400 mm vč. 1 ks DO Twin	MADLO:	standard
Dálkový ovladač k pohonu (1 ks):	Dálkový ovladač PEARL TWIN - 2-kanálový (č.S10019-00007)	BALENÍ:	
Stropní pohon prodloužení:	Prodloužení pohonu Aperto A, Base+, Pro+, L=543 mm	způsob balení:	balení standard
KOVÁNÍ:			

MONTÁŽ	6 500,00	1 ks	6 500,00
DOPRAVA	700,00	1 ks	700,00

Souhrn za položku

Cena bez DPH	77 230,00 Kč
Základní sazba DPH 21 %	16 218,30 Kč
Cena celkem s DPH	93 448,30 Kč

Platební podmínky: Fakturou, splatnost 7 dní

Záruka(měsíce): 24

Identifikace výrobku: 2025020-T

Vlastnosti produktu:

Zatížení větrem: 3 (třída) Tepelná propustnost: 2,19 W/m2.K

Poznámka: Cena je orientační, skutečná cena bude stanovena po přeměření stavebního otvoru.

Specifikace díla:

Tepelně izolovaná sekční garážová vrata. Výrobek je určen pro nízkou četnost otvírání (cca 10x denně) a prostředí obyčejné dle ČSN 33 0300 čl. 3.1..

Termín platí za předpokladu potvrzení ze strany odběratele doručení dodavatelů do 2 pracovních dnů od doručení tohoto návrhu.

Dodavatel nedoporučuje vrata s tmavými barvami panelů umísťovat na slunečnou stranu. Vlivem slunečního záření a zahřívání vnější strany může dojít k „Bimetalovému efektu“ = prohnutí panelů, a tím i k omezené funkčnosti vrat. Prohnutí je dočasné, při srovnání rozdílů vnější a vnitřní teploty se panely vrátí do původního stavu. Žádný výrobce nemůže bimetalový efekt ovlivnit a nelze jej považovat za vadu výrobku způsobenou prodávajícím. Odběratel svým podpisem na objednávce bere tuto informaci na vědomí a akceptuje ji.

Čestné prohlášení objednatele pro uplatnění snížené sazby DPH:

Dodávka je určena do

- novostavby bytového domu, který splňuje definici sociálního bydlení, tzn. že podlahová plocha žádného bytu nepřesahuje 120 m², nebo do rodinného domu, který splňuje definici sociálního bydlení, tzn. že celková podlahová plocha nepřesahuje 350 m², ve smyslu §48 zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty

nebo

- dokončené stavby pro bydlení; tj. bytového nebo rodinného domu, nebo jeho příslušenství, dle právních předpisů

Ano

Ne

(nehodící škrtněte)

Odběratel svým podpisem potvrzuje, že všechny uvedené údaje v této závazné objednávce jsou správné a bere odpovědnost za případné škody a dále bere zodpovědnost za případné finanční škody uplatňované vůči dodavateli, vzniklé uvedením nepravdivých údajů pro uplatnění snížené sazby DPH.


ALBERT KVASNIČKA

Osídlovací 67/6

408 01 Rumburk

IC 61334879, DIČ CZ6507201271

Albert Kvasnička

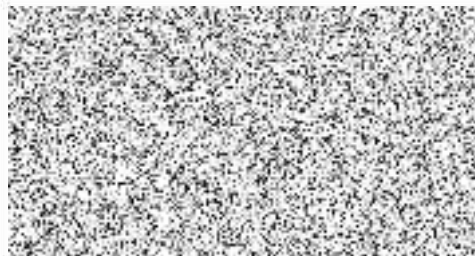

Odběratel

19.11.2025

Bc. Libor ŠIMEČEK



automatické
dveře a vrata

STAVEBNĚ – TECHNICKÁ PŘIPRAVENOST PRO MONTÁŽ SEKČNÍCH VRAT TRIDO

objednatel je povinen zajistit splnění následujících požadavků:

1. Základní informace, podmínky pro montáž

Montáž sekčních vrat se standardně provádí z vnitřní strany (výjimečně z venkovní strany) stavebního otvoru a na konec všech stavebních prací. Montážní prostor musí být volně přístupný, vyklizený a připravený pro montáž. V prostoru kotvení vrat a její konstrukce nesmí být žádné rozvody vody, plynu a elektřiny, případně musí být výrazně označeny, aby nedošlo k jejich poškození. V průběhu montáže a po jejím ukončení nesmí v okolí vrat probíhat žádné stavební a bourací práce, při kterých vzniká prach, který může způsobit poruchu elektroniky, poškození pohyblivých částí a nesprávné fungování vrat. Stavební úpravy a zednické zapravení po montáži vrat nejsou součástí díla a montáže, tyto práce si objednatel zajišťuje na vlastní náklady.

2. Stavební otvor

Objednatel je povinen zajistit hotový, začistěný stavební otvor včetně konečné pochůzné podlahy, vodorovné a začistěné nadpraží a rovné svislé ostění v místě vedení vrat. Montážní plochy musí být rovné, pevné, v jedné rovině s výzralou omítkou. Rozměry otvoru musí odpovídat rozměrům uvedeným ve smlouvě nebo v příložené specifikaci díla (stavební šířka a výška otvoru, výška nadpraží, boční ostění).

Montáž se provádí pouze na stěnu s dostatečnou pevností pro uchytení, nejlepe z ocelové konstrukce, betonu, porobetonu, plně cihly, případně ze dřeva nebo SDK s vyztuhou. V případě nedostatečné pevnosti stěny (silná vrstva omítky, nekvalitní zdívo, polystyren, SDK bez vztuhy apod.) je objednatel povinen vyztužit otvor nosnou konstrukcí, nejlepe ocelovou. Prostor pod stropem, do kterého se kotví vodící dráhy vrat, musí být volný, nesmějí se pod ním nacházet světla, rozvody tepla, vody, plynu atd. Pokud není strop nosný nebo je jeho vzdálenost od nadpraží velká, je nutné provést snížení stropní konstrukce pro kotvení dráh dle pokynů dodavatele. Stavby určené k bydlení je nutné připravit a zajistit vhodnou konstrukci budovy nebo kotevním prvky, zamezující přenosu vibrací konstrukce vrat a pohonu do bytových prostor domu.

3. Elektro-připravenost pro vrata

Sekční vrata garažová – pohon stropní

Podmínka připojení

Zásuvka jednofázová 2P+PE 16A 230V/50 Hz, ochrana proti zkratu a přetížení – jistič 1P 16 A charakteristika B.
Ochrana před úrazem el. proudem (nebezpečným dotykovým napětím) – proudový chránič 1P In 20A Ir 0.03 mA.
Platná revize připojení

Pohon Pro+, Tiga, Tiga+

Připravená zásuvka, viz „Podmínka připojení“ umístěna na boční stěně garáže. Standardní propojení řídící jednotky a kolejnice pohonu instaluje montážní firma do el. montážní lišty. Objednatel může před instalací nachystat propojení mezi ř. jednotkou a kolejnicí pohonu trubici Copex 16 mm nebo kabelem CYKY 2Bx2.5 mm pod omítku. Max. délka kabelu mezi ř. jednotkou a kolejnicí pohonu je 4,5 m. První vývod v místě ř. jednotky – vedle zásuvky na boční stěně garáže. Druhý vývod na jednom z konců kolejnice pohonu, který se instaluje:

- A) na začátku dráhy pohonu nebo
- B) na konci dráhy pohonu v základní vzdálenosti od nadpraží 3 350 mm (+ 550 mm nebo + 1 100 mm za každé prodloužení pohonu) a 200 mm vlevo nebo vpravo od osy pohonu.

Pohon Baseline+, Aperto A, Base+

Připravená zásuvka, viz „Podmínka připojení“ umístěna na stropě. Základní vzdálenost od nadpraží je 3 560 mm (+ 550 mm nebo + 1 100 mm za každé prodloužení pohonu) a 200 mm vlevo nebo vpravo od osy pohonu.

Sekční vrata průmyslová – pohon boční hřídelový

Podmínka připojení – 3-fázový pohon

Zásuvka nástěnná CEE 5P 16A 400V/50 Hz, ochrana proti zkratu a přetížení – jistič 3P 16 A charakteristika B.
Ochrana před úrazem el. proudem (nebezpečným dotykovým napětím) – proudový chránič 4P In 20A Ir 0.03 mA.

Podmínka připojení – 1-fázový pohon (pro průmyslový pohon s frekvenčním měničem)

Zásuvka nástěnná CEE 2P+PE 16A 230V/50 Hz, ochrana proti zkratu a přetížení – jistič 1P 16 A charakteristika B.
Ochrana před úrazem el. proudem (nebezpečným dotykovým napětím) – proudový chránič 2P In 20A Ir 0.03 mA.

Připravená zásuvka, viz „Podmínka připojení“ umístěna vedle vrat, na straně pohonu, ve výšce cca 1 200 mm od podlahy.
Platná revize připojení


4. Vícepráce z důvodu stavební nepřipravenosti

Montáž jednoho výrobku zařízení obsahuje 1x výjezd. Každý další výjezd, z důvodu stavební nepřipravenosti zapříčiněné ze strany stavby objednatele, bude účtován jako vícepráce za montáž, dopravu a ztrátu času na cestě dle platného ceníku TRIDO.

TRIDO, s.r.o., Na Brančích 3, 678 01 Blansko, Czech Republic
t: +420 516 527 247 f: +420 516 527 248 e: info@trido.cz www.trido.cz
iČ: 65278151 DIČ: CZ65278151 OR: KS Brno odd: C vložka 23178

**Obrázek č. 1 - H2 - 420: ŠO ≤ 6000 mm; VO ≤ 3670 mm, VN ≥ 420 mm
3000 x 2500**

+ 543 (prodloužení 1 ks)

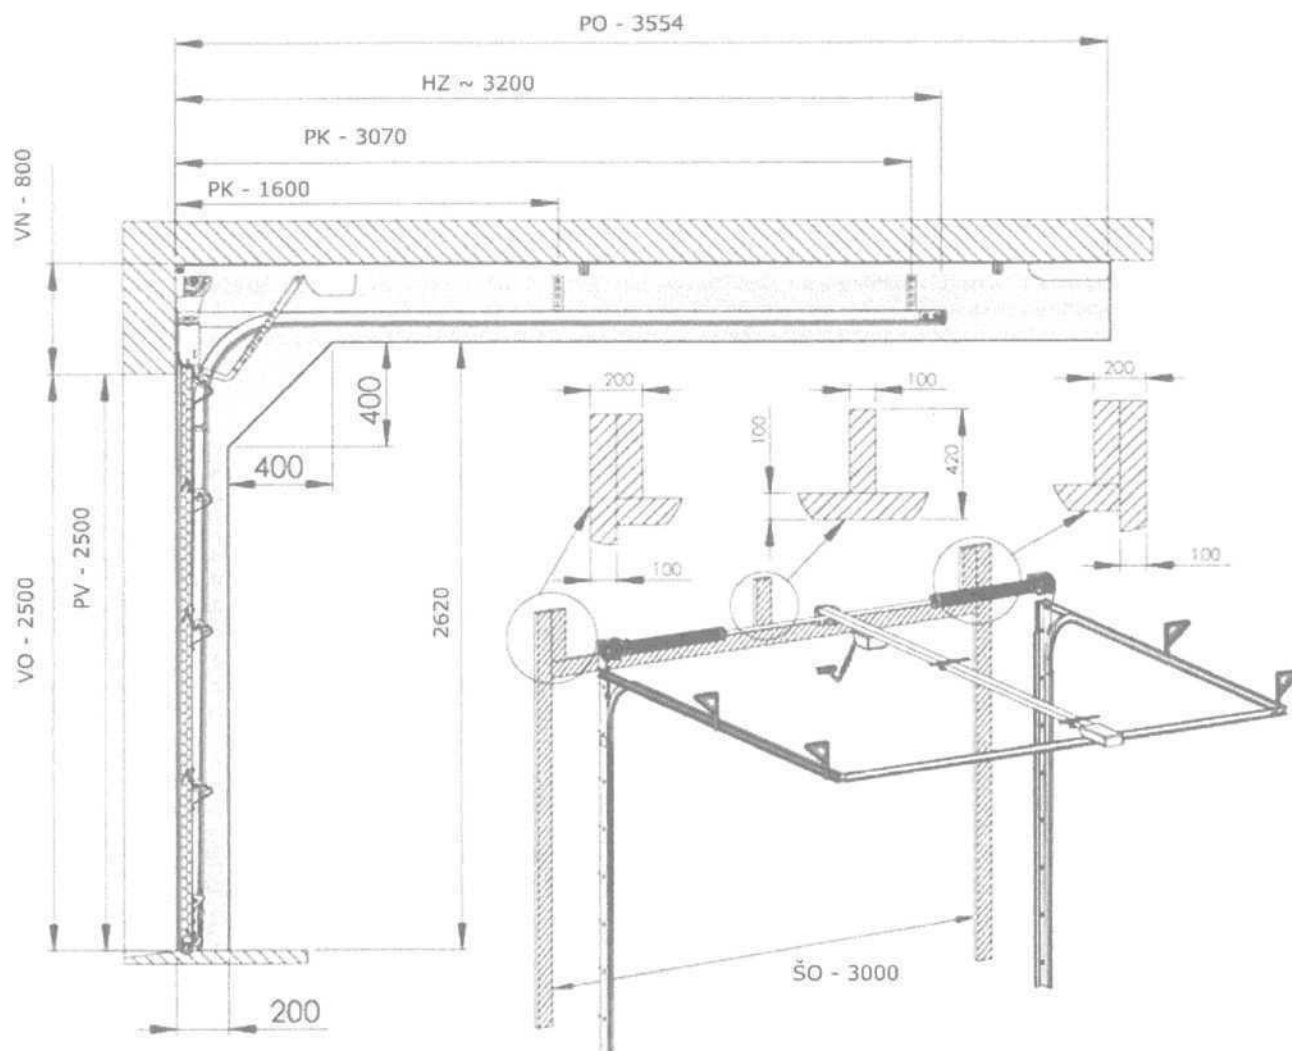

Stavební připravenost (zajišťuje objednatel/zákazník)

- Hotový začištěný stavební otvor a pochůzná konečná podlaha v toleranci +/- 5 mm
- Přívod el. energie do zásuvky 230 V, 50 Hz, 6 A
- Další stavební úpravy dle požadavku zhotovitele

Objednatel je povinen zajistit stavební připravenost, dle výše uvedených požadavků a specifikace díla. Montáž jednoho výrobku/zařízení obsahuje 1x výjezd. Každý další výjezd, z důvodu stavební nepřipravenosti zapříčiněné ze strany stavby/objednatel, bude účtován jako vícepráce za montáž, dopravu a ztrátu času na cestě.