

Bytový dům Nováčkova 38, Brno


7.7.2020

Rekapitulace změnových listů pro dodatek č.7 k SoD

	MPC bez DPH	MPC DPH	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč.DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč.DPH
ZL35	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	56 100,00 Kč	8 415,00 Kč	64 515,00 Kč	56 100,00 Kč	8 415,00 Kč	64 515,00 Kč
ZL37	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	13 586,56 Kč	2 037,98 Kč	15 624,54 Kč	13 586,56 Kč	2 037,98 Kč	15 624,54 Kč
ZL38					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
ZL39	-332 232,83 Kč	-49 834,92 Kč	-382 067,75 Kč	307 232,89 Kč	46 084,93 Kč	353 317,82 Kč	-24 999,94 Kč	-3 749,99 Kč	-28 749,93 Kč
ZL 40									
ZL 41	-21 953,46 Kč	-3 293,02 Kč	-25 246,48 Kč	24 062,54 Kč	3 609,38 Kč	27 671,92 Kč	2 109,08 Kč	316,36 Kč	2 425,44 Kč
ZL 42	-74 368,58 Kč	-11 155,29 Kč	-85 523,87 Kč	74 368,58 Kč	11 155,29 Kč	85 523,87 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
ZL 43	-918 662,00 Kč	-137 799,30 Kč	-1 056 461,30 Kč	963 264,00 Kč	144 489,60 Kč	1 107 753,60 Kč	44 602,00 Kč	6 690,30 Kč	51 292,30 Kč
ZL 44	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7 505,00 Kč	1 126,00 Kč	8 631,00 Kč	7 505,00 Kč	1 126,00 Kč	8 631,00 Kč
	-1 347 216,87 Kč	-202 082,53 Kč	-1 549 299,40 Kč	1 446 119,57 Kč	216 918,18 Kč	1 663 037,75 Kč	98 902,70 Kč	14 835,65 Kč	113 738,35 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:



PRÍLOHA č.9



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno		ZL 35		
ÚSEK: Konstrukce klempířské				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 35		
Výlez na střechu				
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav s.r.o.	DATUM:		
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX: OSOBNĚ:		
	Mail			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Předmětem je doplnění výlezu na střechu				
DOTČENÉ MÍSTO: Konstrukce klempířské				
ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace pro výběr zhotovitele				
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna 35 – výlez na střechu“				
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:				
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:				
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
Vícepráce:	56 100 Kč	8 415 Kč	64 515,- Kč	
Méněpráce:	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
Rozdíl:	56 100 Kč	8 415 Kč	64 515,- Kč	
PODPIS NAVRHOVATELE: stavbyvedoucí, [redacted]		DATUM:		
VYJÁDŘENÍ:				
OD: [redacted]	PODPIS: [redacted]	DATUM: 22.05.2020		
SCHVÁLIL: _____			PODPIS: _____	DATUM: _____
[redacted]		SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [redacted]		[redacted]

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19/328_ZL_ DOD 7 - Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 7
 Objekt: ZL 35 Změnový list č. 35 - výlez na střechu
 Rozpočet: ZL 35 ZL 35 - výlez na střechu

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474
 61400 Brno

Vypracoval: Veronika
 Hrabálková

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	56 100,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	56 100,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	56 100,00 CZK
Snížená DPH	15 %	8 415,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **64 515,00 CZK**

v _____ dne

 Za zhotovitele


 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 7	
O:	ZL 35	Změnový list č. 35 - výlez na střechu
R:	ZL 35	ZL 35 - výlez na střechu




P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				56 100,00
1	111111	Výlez na střechu s ochranným košem v žárovém pozinku	kus	1,00000	56 100,00	56 100,00

Doložení 3 cenových nabídek

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

POI	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ	
			STŘECHA	CELNĚM
(ZY1)	VÝSTŘEŽNÍ ŽEBŘICE	75	1	1

- PRŮMĚR 60mm
- ŽÁKOVÉ ZÁRUBNÍ DLE ČSN EN ISO 1-01
- PŘEMĚN SVARČ DLE ČSN EN ISO 5817 TŘÍDA C
- 1 VZDÁLENÍ ŽEBŘIC 300mm (VYJÁZDA 100mm)
- ŽEBŘICE K ROZV. V HLÍDĚ 2 DŮVODU MŮŽEŽE ROZDĚLEN NA 100 (150)mm
- NÁVH. PŘEMĚN ŽEBŘIC DODLE ČSN 74 3222
- PRŮMĚR VLN 60
- ŠÍŘKA 150/5 PRO MAX. VZDÁLENÍ PODPOR 2-000mm
- KOTVENÍ DO ŽL. 4x2 PŘI KOTVĚ MAX. VZDÁLENÍ 2400mm
- OCHRAN. KČ 2 HLAVIČKA 1x1 - TRNĚNÍ 50x3 ROUČNÍ PRŮMĚR 50x5

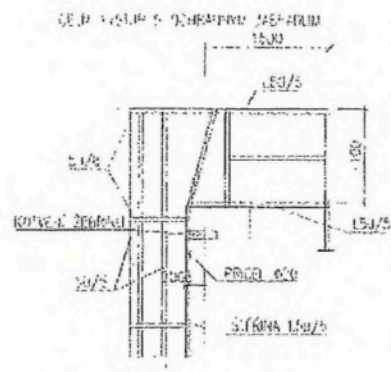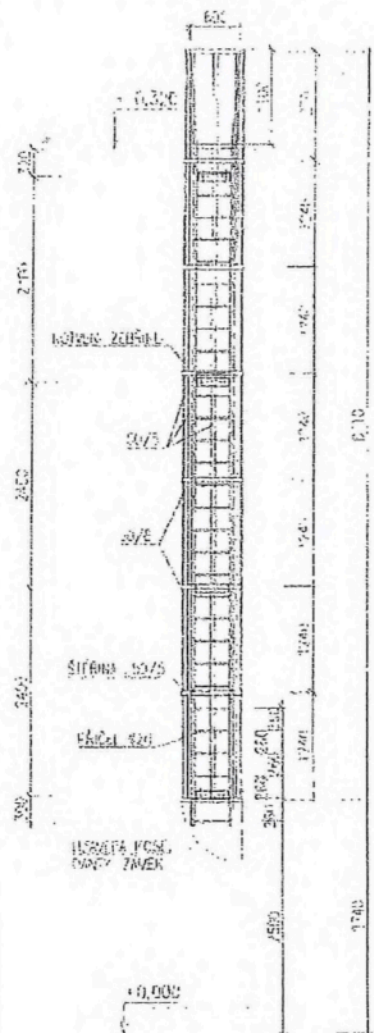


UNIVARS, s.r.o.
 Uličního 273/4, 674 01 TŘEBÍČ
 IČ: 26275490 DIČ: 330-26275490
 Tel./fax: 638 860 206

Celková cena = 59.100,-
 (bez DPH)

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

PŮL	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ	
			STŘECHA	CELKEM
(ZX1)	<p>VÝLEZOVÝ ŽEBŘÍK</p> <ul style="list-style-type: none"> - DÉLKY 9000mm - ŽÁROVĚ ZINKOVAT DLE ČSN EN ISO 1461 - PROVEDENÍ SVARŮ DLE ČSN EN ISO 5817 TRÍDA C - K VÝLEZOVÉMU ŽEBŘÍKU BUDE ODIHMATELNÝ ŽEBŘÍK - ŽEBŘÍK S KOŠEM BUDE Z DŮVODU MONTÁŽE ROZDĚLEN NA TŘI CELKY - NÁVRH PROVEDENÍ ŽEBŘÍKU PODLE ČSN 74-3282 - PŘÍČLE MIN $\varnothing 20$ - ŠTĚŘINY L50/5 PRO MAX VZDÁLENOST PODPOR 2400mm - KOTVEJDO DO ZDI 4x2 KS KOTEV MAX VZDÁLENOST 2400mm - OCHRANNÝ KOŠ Z PLOCHÝCH TYČÍ - TRMĚNÝ 50x8, PODÉLNÉ PRUTY 50x5 	KS	1	1

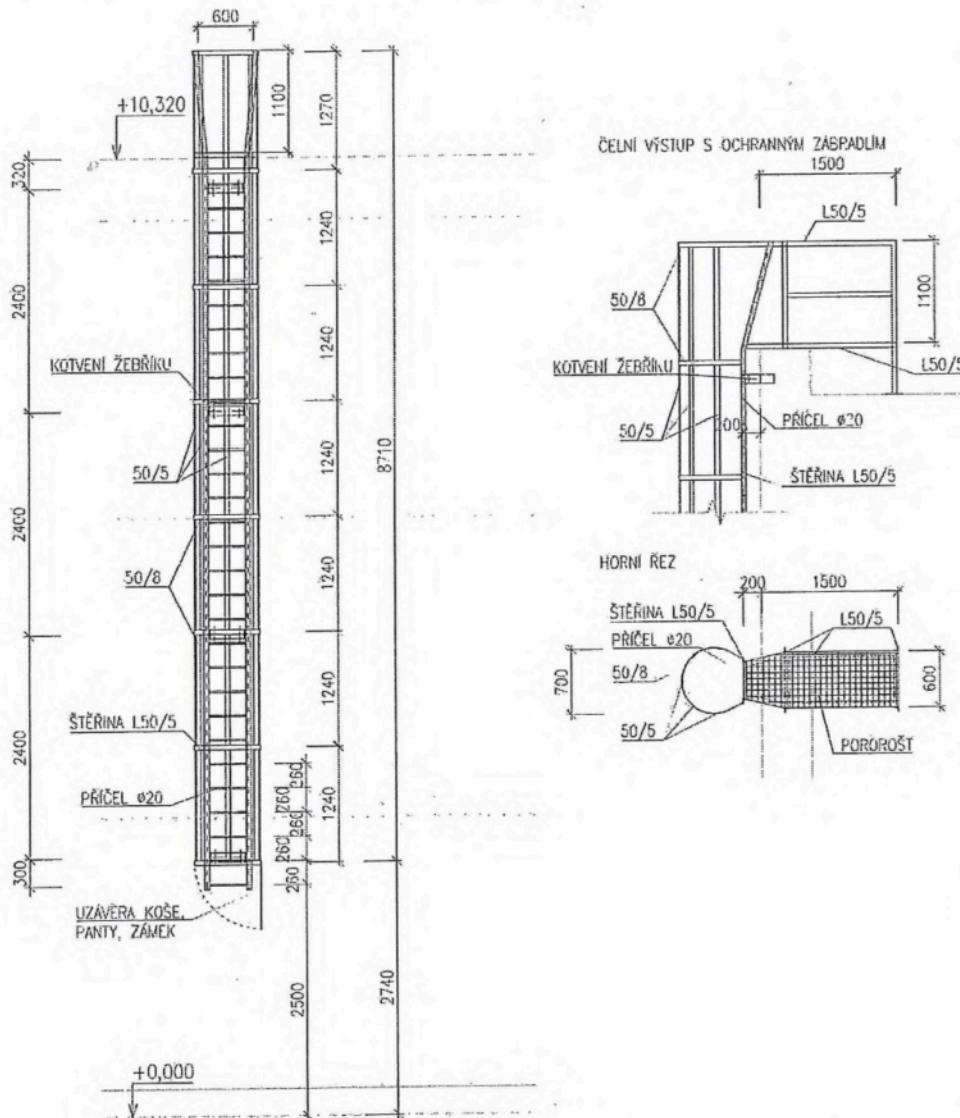

CENA CELKEM BEZ DPH 52.100,-

STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno

INVESTOR: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1

MÍSTO STAVBY: Brno, Nováčkova, k.ú. Husovice, p.č. 676

DATUM: 04/2020



STAV

614 00 Bmo

STRANA 25

CENOVÁ NABÍDKA

Iva Komarovová – Kovovýroba

Oslovanská 92, 664 91 Ivančice


IČO: 72308435

DIČ: CZ715411044

Výlezový žebřík (ZX1) dle výkresu viz příloha č. 1




64 200 Kč bez DPH

V Ivančicích dne 18.5.2020


Oslovanská 92, 664 91 IVANČICE
IČO: 723 08 435 DIČ: CZ715411044
Tel: 603 361 031

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

POL.	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ	
			STĚCHA	CELNEM
(ZXI)	<p>VÝLEZOVÝ ŽEBŘÍK</p> <ul style="list-style-type: none"> - DÉLKY 9000mm - ŽÁROVĚ ZINKOVAT DLE ČSN EN ISO 1461 - PROVEDENÍ SVARŮ DLE ČSN EN ISO 5817 TRÍDA C - K VÝLEZOVÉMU ŽEBŘÍKU BUDE ODHIMATELNÝ ŽEBŘÍK - ŽEBŘÍK S KOŠEM BUDE Z DŮVODU MONTÁŽE ROZDĚLEN NA TŘI CELKY - NÁVRH PROVEDENÍ ŽEBŘÍKU PODLE ČSN 74 3282 - PŘÍČLE MIN Ø20 - ŠTĚŘINY L50/5 PRO MAX VZDÁLENOST PODPŮR 2400mm - KOTVENÍ DO ZDI 4x2 KS KÓTEV MAX VZDÁLENOST 2400mm - OCHRANNÝ KOŠ Z PLOCHÝCH TYČÍ - TRMENY 50x8, PODÉLNÉ PRUTY 50x5 	KS	1	1

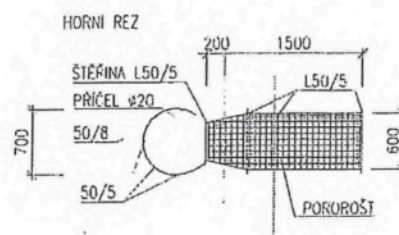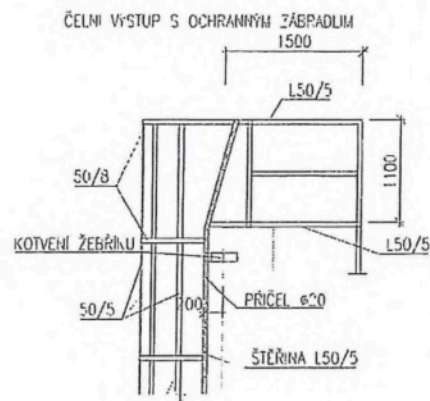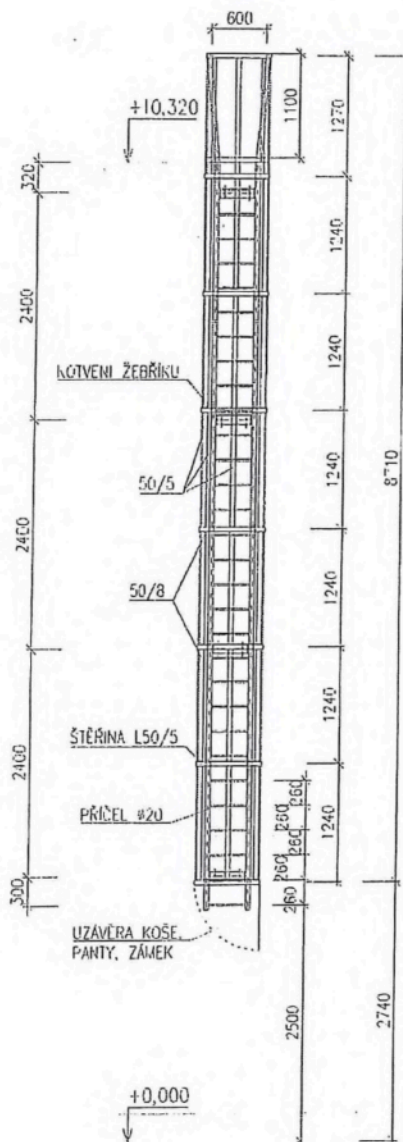

IVA KOMAROVÁ
Zámečnictví

STAVBA: Bylo-ry dům Nováčkova 38, Brno

INVESTOR: Stalutární město Brno, Dominikánská náměstí 196/1

MÍSTO STAVBY: Brno, Nováčkova, k.ú. Husovice, p.č. 676

DATUM: 04/2020

STAVBA 23



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno		ZL 37
ÚSEK: Izolace tepelné		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 37 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Změna kladení tepelného izolantu podlah		
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav s.r.o.	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:
	MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Předmětem změny je změna kladení vrstev TI podlah DOTČENÉ MÍSTO: Izolace tepelné ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace pro výběr zhotovitele ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ Změna č. 37 – Změna kladení tepelného izolantu podlah “ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Dne 5.5.2020 na KD zhotovitel upozornil na položku kladení vrstev tepelné izolace podlah ve VV. Kladení tepelné izolace je dle VV jednovrstvé, což není možné provést. Zhotovitel navrhuje změnu kladení vrstev z jednovrstvého na třívrstvé kladení. Tato změna kladení vrstev je vyvolaná odchylkami u monolitů a také přesahy vrstev hydroizolace. Změna se týká kladení tepelné izolace v 1.NP. Dne 5.5. byl vydán pokyn ke zpracování ZL.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDAKCE]		DATUM: 19.5.2020
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDAKCE]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDAKCE]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno		ZL 37	
ÚSEK: Izolace tepelné			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 37	
Změna kladení tepelného izolantu podlah			
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav s.r.o.	DATUM:	
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	OSOBNĚ: _____	
	KURÝR: _____	Mail _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Předmětem změny je změna kladení TI podlah v 1. NP			
DOTČENÉ MÍSTO: Izolace tepelné			
ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace pro výběr zhotovitele			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 37 – Změna kladení tepelného izolantu podlah“			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	13 586,56 Kč	2 037,98 Kč	15 624,54,- Kč
Méněpráce:	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Rozdíl:	13 586,56 Kč	2 037,98 Kč	15 624,54,- Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: stavbyvedoucí, [redacted]		DATUM:	
VYJÁDŘENÍ: [redacted]			
OD: [redacted]	PODPIS: [redacted]	DATUM: 20.5. 2020	
SCHVÁLIL: _____PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR: [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: [redacted] Magistrát města Brna		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19/328_ZL_ - Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 7
Objekt: ZL 37 Změnový list č. 37 - změna tepelného izolantu podlah
Rozpočet: ZL 37 ZL 37 - rozpočet

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474
 61400 Brno

Vypracoval: Veronika
 Hrabálková

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			13 586,56
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			13 586,56

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	13 586,56 CZK
Snížená DPH	15 %	2 037,98 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 15 624,54 CZK

v _____ dne



Za zhotovitele

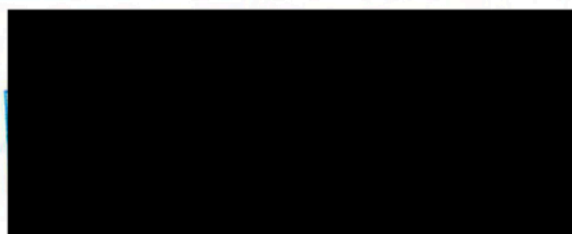

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			13 586,56	100
Cena celkem					13 586,56	100

Položkový rozpočet

S:	19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 7	
O:	ZL 37	Změnový list č. 37 - změna tepelného izolantu podlah
R:	ZL 37	ZL 37 - rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				13 586,56
1	713121121RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci	m2	203,45250	66,78	13 586,56

Nařezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace.

PK1, PK2: : 12,6*10,9+6,15*10,75

203,45250

Nová RTS položka



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno		ZL 39
ÚSEK: Vodorovné konstrukce		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 39 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Změna SDK pohledu 1.-3.NP		
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav s.r.o.	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:
	MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Předmětem změny je změna SDK pohledů 1.-3.NP DOTČENÉ MÍSTO: Vodorovné konstrukce ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace pro výběr zhotovitele ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ Změna č. 39 - Změna SDK pohledu 1.-3.NP “ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Dne 19.5.2020 na KD zhotovitel navrhl, že se SDK pohledy 1.-3. NP provedou pouze s 1x12,5 mm SDK deskou bez minerální izolace místo původnímu návrhu 2x12,5 mm SDK deskou včetně 40 mm minerální izolace. Tato revize je v souladu s PBŘ a platných norem a povede k úspoře materiálu, a tudíž i ceně. Dne 19.5. zaslal projektant souhlas s odpočten 1x desky a minerální izolace. Změnový list popisuje odpočet původních položek 82 a 83 a nahrazují je nové položky 1x deska 12,5 mm na kovové konstrukci z profilů CD, standard a 1x deska 12,5 mm na kovové konstrukci z profilů CD, impregnovaná.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDAKCE]		DATUM: 1.6.2020
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDAKCE]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDAKCE]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno		ZL 39	
ÚSEK: Vodorovné konstrukce			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 39	
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Změna SDK pohledu 1.-3.NP			
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav s.r.o.	DATUM:	
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	OSOBNĚ: _____	
Mail _____			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Předmětem změny je změna SDK pohledů 1.-3.NP			
DOTČENÉ MÍSTO: Vodorovné konstrukce			
ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace pro výběr zhotovitele			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 39 – Změna SDK pohledu 1.-3.NP“			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	307 232,89 Kč	46 084,93 Kč	353 317,82,- Kč
Méněpráce:	-332 232,83 Kč	-49 834,92 Kč	-382 067,75 Kč
Rozdíl:	- 24 999,94 Kč	-3 749,99 Kč	- 28 749,93,- Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: stavbyvedoucí, _____		DATUM:	
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: _____	PODPIS: _____		DATUM: 1.6.2020
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR _____		SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19/328_ZL_ - Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 7
DOD 7
Objekt: ZL 39 Změnový list č. 39 - SDK pohledy 1.NP-3.NP
Rozpočet: ZL 39 ZL 39 - přípočet

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474
 61400 Brno

Vypracoval: Veronika
 Hrabálková

Rozpis ceny	Celkem
HSV	307 232,89
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	307 232,89

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	307 232,89 CZK
Snížená DPH	15 %	46 084,93 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **353 317,82 CZK**

v _____ dne


OO Brno

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			305 229,51	99
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 003,38	1
Cena celkem					307 232,89	100

Položkový rozpočet

S:	19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 7	
O:	ZL 39	Změnový list č. 39 - SDK podhledy 1.NP-3.NP
R:	ZL 39	ZL 39 - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				305 229,51
1	416021121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard	m2	456,40400	546,45	249 401,97

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár

SLEVA investorovi 115,05 Kč/m2

Výkres D.1.1.b_3 Půdorys 1.NP, D.1.1.b_4 Půdorys 2.NP, D.1.1.b_5 Půdorys 3.NP :

1.NP: : 137,55000

(10,53+2,36+8,05+14,8+10,3+9,1+43,9+15,3+2,31+15,4+5,5)

2.NP, 3.NP: : 318,85400

2*(9,05+10,292+8,12+3,57+11,505+3,57+11,505+4,165+13,275+3,94+11,715+12,74+15,3+2,3125+2,3125+5,635+14,1+4,08+12,24)

2	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná	m2	92,90500	600,91	55 827,54
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár

SLEVA investorovi 103,79 Kč/m2

Výkres D.1.1.b_3 Půdorys 1.NP, D.1.1.b_4 Půdorys 2.NP, D.1.1.b_5 Půdorys 3.NP :

1.NP: : 4,4+1,8+2,3+1,9+20,91+9,96+3,96 45,23000

2.NP, 3.NP: : 47,67500

2*(2,205+2,89+2,89+3,115+3,2625+5,635+3,84)

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 003,38
3	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	6,54700	306,00	2 003,38

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19/328_ZL_ - Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 7
Objekt: ZL 39 Změnový list č. 39 - SDK pohledy 1.NP-3.NP
Rozpočet: ZL 39 ZL 39 - odpočet

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474
 61400 Brno

Vypracoval: Veronika
 Hrabálková

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-332 232,83
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-332 232,83

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	-332 232,83 CZK
Snížená DPH	15 %	-49 834,92 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH

-382 067,75 CZK

v

dne



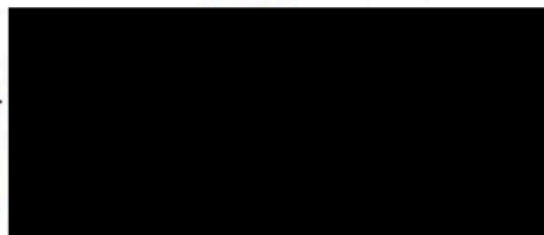

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-328 204,50	99
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-4 028,33	1
Cena celkem					-332 232,83	100

Položkový rozpočet

S:	19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 7		
O:	ZL 39	Změnový list č. 39 - SDK podhledy 1.NP-3.NP	
R:	ZL 39	ZL 39 - odpočet	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-328 204,50
82	416021221R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 2x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, s minerální izolací tl. 40 mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, Výkres D.1.1.b_3 Púdorys 1.NP, D.1.1.b_4 Púdorys 2.NP, D.1.1.b_5 Púdorys 3.NP : 1.NP: : - (10,53+2,36+8,05+14,8+10,3+9,1+43,9+15,3+2,31+15,4+5,5) 2.NP, 3.NP: : - 2*(9,05+10,292+8,12+3,57+11,505+3,57+11,505+4,165+13,275+3,94+11,715+12,74+15,3+2,3125+2,3125+5,635+14,1+4,08+12,24)	m2	-456,40400	587,00	-267 909,15
						-137,55000
						-318,85400
83	416021223R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 2x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, s minerální izolací tl. 40 mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, 1.NP: : -(4,4+1,8+2,3+1,9+20,91+9,96+3,96) 2.NP, 3.NP: : - 2*(2,205+2,89+2,89+3,115+3,2625+5,635+3,84)	m2	-92,90500	649,00	-60 295,35
						-45,23000
						-47,67500
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-4 028,33
3	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	-13,16447	306,00	-4 028,33

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19/328_ZL_ Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 7
DOD 7

Objekt: ZL 39 Změnový list č. 39 - SDK pohledy 1.NP-3.NP

Rozpočet: ZL 39 ZL 39 - rozdílový

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474
Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474
61400 Brno

Vypracoval: Veronika
Hrabálková

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-24 999,94
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-24 999,94

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-24 999,94 CZK
Snížená DPH	15 %	-3 749,99 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH -28 749,93 CZK

v _____ dne _____



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-22 974,99	92
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-2 024,95	8
Cena celkem					-24 999,94	100

Položkový rozpočet

S:	19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 7	
O:	ZL 39	Změnový list č. 39 - SDK podhledy 1.NP-3.NP
R:	ZL 39	ZL 39 - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						-22 974,99
1	416021121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard	m2	456,40400	546,45	249 401,97

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár

SLEVA investorovi 115,05 Kč/m2

Výkres D.1.1.b_3 Púdorys 1.NP, D.1.1.b_4 Púdorys 2.NP, D.1.1.b_5 Púdorys 3.NP :

1.NP: : 137,55000

(10,53+2,36+8,05+14,8+10,3+9,1+43,9+15,3+2,31+15,4+5,5)

2.NP, 3.NP: : 318,85400

2*(9,05+10,292+8,12+3,57+11,505+3,57+11,505+4,165+13,275+3,94+11,715+12,74+15,3+2,3125+2,3125+5,635+14,1+4,08+12,24)

2	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná	m2	92,90500	600,91	55 827,54
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár

SLEVA investorovi 103,79 Kč/m2

Výkres D.1.1.b_3 Púdorys 1.NP, D.1.1.b_4 Púdorys 2.NP, D.1.1.b_5 Púdorys 3.NP :

1.NP: : 4,4+1,8+2,3+1,9+20,91+9,96+3,96 45,23000

2.NP, 3.NP: : 47,67500

2*(2,205+2,89+2,89+3,115+3,2625+5,635+3,84)

82	416021221R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 2x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, s minerální izolací tl. 40 mm	m2	-456,40400	587,00	-267 909,15
----	--------------	---	----	------------	--------	-------------

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

Výkres D.1.1.b_3 Púdorys 1.NP, D.1.1.b_4 Púdorys 2.NP, D.1.1.b_5 Púdorys 3.NP :

1.NP: : - -137,55000

(10,53+2,36+8,05+14,8+10,3+9,1+43,9+15,3+2,31+15,4+5,5)

2.NP, 3.NP: : - -318,85400

2*(9,05+10,292+8,12+3,57+11,505+3,57+11,505+4,165+13,275+3,94+11,715+12,74+15,3+2,3125+2,3125+5,635+14,1+4,08+12,24)

83	416021223R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 2x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, s minerální izolací tl. 40 mm	m2	-92,90500	649,00	-60 295,35
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

Výkres D.1.1.b_3 Púdorys 1.NP, D.1.1.b_4 Púdorys 2.NP, D.1.1.b_5 Púdorys 3.NP :

1.NP: : -(4,4+1,8+2,3+1,9+20,91+9,96+3,96) -45,23000

Položkový rozpočet

S:	19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 7	
O:	ZL 39	Změnový list č. 39 - SDK podhledy 1.NP-3.NP
R:	ZL 39	ZL 39 - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2.NP: : -2*(2,205+2,89+2,89+3,115+3,2625+5,635+3,84)				-47,67500

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-2 024,95
5	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	-6,61748	306,00	-2 024,95

Pozn.: 1-2 - nové položky dle RTS se slevou investorovi