NEMOCNICE NA HOMOLCE specializovaná péče nejvyšší kvality

Smluvní strany:

OTISTAV s.r.o.
se sídlem: Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9
IČO: 24832898
DIČ: CZ24832898
zastoupena: Ing. Michalem Balčíkem, jednatelem
bankovní spojení: Sberbank, a.s.
č. ú.: 4200556159/6800
datová schránka: jh5zzns

dále jen jako „**zhotovitel**" na straně jedné

a

Nemocnice Na Homolce
se sídlem: Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5
IČO: 00023884
DIČ: CZ00023884
zastoupena: MUDr. Petrem Poloučkem, MBA, ředitelem
bankovní spojení: Česká národní banka
č. ú.: 17734051/0710
datová schránka: jb4gp8F

dále jen jako „**objednatel**" na straně druhé

dále společně též jako „**smluvní strany**"

uzavírají v souladu s ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**") níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „**dodatek**")

I.

1. Objednatel je státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky, zřízená rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25. 11. 1990, čj.: OP-054.25.11.90, ve znění změn provedených Opatřením Ministerstva zdravotnictví vydaného pod čj.: MZDR 2610/2020-2/OPR ze dne 4. 5. 2020.
2. Zhotovitel je obchodní společností zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 178539 vedenou u Městského soudu v Praze.

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 6. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je rekonstrukce rehabilitačního bazénu a sprch objednatele (dále jen „**smlouva**").
2. Tento dodatek se uzavírá za účelem změny rozsahu díla uvedeného ve smlouvě a definovaného podrobně v její příloze č. 2 – Technická specifikace díla, vč. ocenění díla, a s tím související prodloužení sjednané lhůty k provedení díla. Potřeba změny rozsahu díla uvedeného ve smlouvě vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, a to zejména na základě zjištění skutečného stavu skladby konstrukcí a rozsahu jejich poškození po jejich obnažení v rámci bouracích prací. Skladbám odlišným od projektového předpokladu musely být přizpůsobeny skladby nových konstrukcí včetně odpovídajících technologických postupů. Při provádění bouracích prací bylo odhaleno chybné provedení bazénových trysek a zjištěna absence rámů krytů instalačních šachtic, které byly zabetonovány v konstrukci podlahy. V obou uvedených případech je zadávána výroba jejich atypických nerezových náhrad s vlivem na sjednanou lhůtu k provedení díla. Nad rámec původního rozsahu díla je objednatelem dále požadováno zejména provedení oprav a úprav povrchů

v místnosti C128 (v celém jejím rozsahu), instalace nových bazénových trysek, osazení rámů poklopů a dobetonování zastropení šachtic.

3. Změny předmětu plnění jsou uvedeny v *příloze č. 1* tohoto dodatku – Změnový list č. 1 (vč. detailu vtokové trysky s popisem změny skladby a technologickým postupem).

III.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 2, odst. (6) a (9) smlouvy a čl. XIII., odst. 3. Všeobecných obchodních podmínek Nemocnice Na Homolce, které tvoří přílohu č. 5 smlouvy, dohodly, že:

   a) čl. 3, odst. (2) smlouvy se mění v celém rozsahu takto:

   „(2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo (i) v části týkající se komplexní sanace sprch do 35 kalendářních dnů od zahájení realizace díla a (ii) v části týkající se rekonstrukce povrchů v prostoru vlastního bazénu a jeho okolí do 42 kalendářních dnů od zahájení realizace díla."

   b) čl. 4, odst. (1) a (2) smlouvy se mění v celém rozsahu takto:

   *„(1) Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádně a včas provedené dílo ve výši **1.164.069,46 Kč (slovy: jeden milion sto šedesát čtyři tisíce šedesát devět korun českých, čtyřicet šest haléřů) včetně daně z přidané hodnoty.***

   (2) Celková cena díla je pak členěna takto:

Cena bez DPH	***962.040,88 Kč***
DPH 21%	***202.028,58 Kč***
Cena s DPH	***1.164.069,46 Kč."***

   c) příloha č. 2 smlouvy – Technická specifikace díla, vč. ocenění díla (cen. nabídky) se mění v rozsahu dle Změnového listu č. 1 (vč. detailu vtokové trysky), který tvoří *přílohu č. 1* tohoto dodatku.

2. Ostatní ustanovení smlouvy neuvedené v tomto dodatku zůstávají v platnosti v původním znění.

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nemá-li nabýt v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**zákon o registru smluv**"), ve znění pozdějších předpisů, účinnosti později; objednatel v takovém případě zajistí uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven **ve třech (3) stejnopisech**, z nichž jeden (1) obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je *příloha č. 1* - Změnový list č. 1 (vč. detailu vtokové trysky).
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, porozuměly jeho obsahu a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle a nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

V Praze dne .....

V Praze dne 28.7.2020

za **OTISTAV s.r.o.**
Ing. Michal Balčík
jednatel

za **Nemocnici Na Homolce**
MUDr. Petr Polouček, MBA
ředitel

NEMOCNICE NA HOMOLCE
150 30 Praha 5, Roentgenova 2

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VZ20200108

Stavba: **NNH - Rekonstrukce bazénu a sprch**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	21.5.2020
Zadavatel:		IČ:	00023884
Nemocnice Na Homolce		DIČ:	CZ00023884
Uchazeč:		IČ:	24832898
Otistav s.r.o.		DIČ:	CZ24832898
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Radek Kulčár		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **-45 398,12**

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	-45 398,12	-9 533,61
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **-54 931,73**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VZ20200108

Stavba: **NNH - Rekonstrukce bazénu a sprch**

Místo:		Datum:	21.5.2020
Zadavatel:	Nemocnice Na Homolce	Projektant:	
Uchazeč:	Otistav s.r.o.	Zpracovatel:	Radek Kulčár

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**-45 398,12**	**-54 931,73**
SO01	**Změna č.1**	-45 398,12	-54 931,73

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NNH - Rekonstrukce bazénu a sprch
Objekt:

Změna č.1

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 - Motol	Datum:	21.5.2020
Zadavatel:		IČ:	00023884
	Nemocnice Na Homolce	DIČ:	CZ00023884
Uchazeč:		IČ:	24832898
	Otistav s.r.o.	DIČ:	CZ24832898
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Michal Balčík	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **-45 398,12**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-45 398,12	21,00%	-9 533,61
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **-54 931,73**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NNH - Rekonstrukce bazénu a sprch
Objekt:

Změna č.1

Místo:	Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 - Motol	Datum:	21.5.2020
Zadavatel:	Nemocnice Na Homolce	Projektant:	
Uchazeč:	Otistav s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Michal Balčík

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**-45 398,12**
01 - Bazén	64 092,48
006 - Úpravy povrchů, osazení	-22 775,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	49 878,00
096.1 - Bourání	19 890,00
781 - Obklady keramické	17 100,00
02 - Sprcha	-109 490,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 690,79
720 - Zdravotní instalace	-4 532,54
D1 - keramická dlažba do mokrých provozů	-21 367,12
D2 - zátěžové PVC s fabiony	3 542,20
096 - Bourání	-42 867,67
711 - Izolace proti vodě	1 139,80
713 - Izolace tepelné	-6 246,53
763 - Dřevostavby, sádrokartony	-27 246,17
781 - Obklady keramické	-12 378,79
784 - Malby	3 550,96
21-M - Elektromontáže	2 745,00
730 - Ústřední vytápění	-11 520,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
NNH - Rekonstrukce bazénu a sprch

Objekt:
Změna č.1

Místo:	Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 - Motol	Datum:	21.5.2020
Zadavatel:	Nemocnice Na Homolce	Projektant:	
Uchazeč:	Otistav s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Michal Balčík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-45 398,12**	
	D	01	Bazén				64 092,48	
	D	006	Úpravy povrchů, osazení				-22 775,52	
1	K	C-632451031-0	Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z mc 15 provedený v ploše	m2	91,600	-410,00	-37 556,00	
2	K	C-634661111-0	Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem	m	29,920	-56,00	-1 675,52	
3	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	102,000	58,00	5 916,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		51*2		102,000			
4	K	R020	Montáž poklopu	ks	3,000	1 480,00	4 440,00	
5	K	R021	Zednické úpravy k poklopu	ks	2,000	850,00	1 700,00	
6	K	R022	Zednické úpravy před osazením poklopu vč. podpěr, bednění	ks	1,000	4 400,00	4 400,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				49 878,00	
7	K	R002	Reprofilace, vyspravení nesoudržných stěn a dna bazénu.	m2	51,000	978,00	49 878,00	
	D	096.1	Bourání				19 890,00	
8	K	R010	Osekání stěn bazenu do 3 cm vč. zvýšené pracnosti	m2	51,000	390,00	19 890,00	
	D	781	Obklady keramické				17 100,00	
9	K	R001	Nerezové profily ukončovací lepené dvousložkovým lepidlem	m	45,000	380,00	17 100,00	
	D	02	Sprcha				-109 490,60	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 690,79	
10	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	26,300	206,00	5 417,80	CS ÚRS 2019 01
11	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	26,300	119,00	3 129,70	CS ÚRS 2019 01
12	K	R004.1	Zapravení stropu po demontáži garnýží	ks	2,000	450,00	900,00	
13	K	R-612135011-101	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn stěrkou - pod KO	m2	10,397	-186,40	-1 938,00	
	VV		3,7*2,81		10,397			
14	K	C-612321141-0	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	6,200	-241,34	-1 496,31	
15	K	C-612131121-0	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	6,200	-52,00	-322,40	
	D	720	Zdravotní instalace				-4 532,54	
16	K	R-721000000-107	Držáky nerezové na mýdlo - dodávka+montáž+osazení	kus	4,000	-431,67	-1 726,68	
17	K	R-721000000-109	Držák na papírové ubrousky nerezový - dodávka+montáž+osazení	kus	2,000	-1 402,93	-2 805,86	
	D	D1	keramická dlažba do mokrých provozů				-21 367,12	
18	K	C-631311116-0	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. c 25/30	m3	1,816	-6 278,83	-11 402,36	
19	K	C-631319171-0	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,816	-264,89	-481,04	
20	K	C-631362021-0	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi kari	t	0,177	-35 934,36	-6 360,38	
21	K	C-632481213-0	Separační vrstva z pe fólie	m2	39,952	-28,45	-1 136,63	
22	K	C-634112112-0	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového pe mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	43,340	-45,84	-1 986,71	
	D	D2	zátěžové PVC s fabiony				3 542,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	C-631311116-0	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. c 25/30	m3	0,688	-6 278,83	-4 319,84	
24	K	C-631319171-0	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,688	-264,89	-182,24	
25	K	C-631362021-0	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi kari	t	0,061	-35 936,51	-2 192,13	
26	K	C-632481213-0	Separační vrstva z pe fólie	m2	13,750	-28,45	-391,19	
27	K	C-634112112-0	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového pe mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	23,540	-45,84	-1 079,07	
28	K	C-776222111-0	Lepení pásů flexibilním lepidlem	m2	8,500	206,02	1 751,17	
	VV		8,5		8,500			
29	*M*	*R-28400000-101*	*Zátěžové PVC s fabiony - dodávka +20%*	*m2*	*10,200*	*470,91*	*4 803,28*	
	VV		8,5*1,2		10,200			
30	K	C-776411111-0	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	8,500	62,79	533,72	
	VV		8,5		8,500			
31	*M*	*H-28411006-1*	*Lišta soklová pvc samolepící 15x50mm*	*m*	*9,350*	*43,17*	*403,64*	
	VV		8,5*1,1		9,350			
32	K	C-776121411-0	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2	8,500	35,32	300,22	
	P		*Poznámka k položce:* *stěrková hydroizolace - viz odd. 711, tepelná izolace viz odd. 713*					
33	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	21,000	237,00	4 977,00	CS ÚRS 2019 01
34	K	C-776991111-0	Spárování silikonem	m	23,540	-45,13	-1 062,36	
	D	096	Bourání				-42 867,67	
35	K	C-965042141-0	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	4,400	-2 629,26	-11 568,74	
36	K	C-978023411-0	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	67,200	-176,59	-11 866,85	
37	K	C-978013191-0	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	6,500	-94,18	-612,17	
38	K	C-978059541-0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	26,300	107,92	2 838,30	
39	K	C-997013213-0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	-8,379	1 373,49	-11 508,47	
	VV		(26,3*0,008)*2,000		0,421			
	VV		-4,4*2,000		-8,800			
	VV		Součet		-8,379			
40	K	C-997013219-0	Příplatek k vnitrostav dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti zkd 10 m	t	-25,137	65,34	-1 642,45	
	VV		-8,379*3		-25,137			
41	K	C-997013501-0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-8,379	333,56	-2 794,90	
42	K	C-997013509-0	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 km	t	-159,201	10,79	-1 717,78	
	VV		-8,379*19		-159,201			
43	K	C-997013801-0	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-8,379	412,05	-3 452,57	
44	K	C-978059541-0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	10,397	-107,92	-1 122,04	
45	K	R003.1	Demontáž garnýží	ks	2,000	290,00	580,00	
	D	711	Izolace proti vodě				1 139,80	
46	K	R006	Dodávka a montáž asfaltového hydroizolačního pásu	kpl	1,000	6 843,87	6 843,87	
47	K	R-711191201-101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy, v místech spojů páska	m2	10,970	-519,97	-5 704,07	
	D	713	Izolace tepelné				-6 246,53	
48	K	C-713120851-0	Odstranění tepelné izolace podlah lepené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	48,800	-19,13	-933,54	
49	K	C-713121111-0	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	48,820	-24,53	-1 197,55	
50	*M*	*H-28375909-1*	*Deska eps 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 50mm*	*m2*	*51,261*	*-77,41*	*-3 968,11*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	C-998713202-0	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	60,310	-2,44	-147,33	
	D	763	Dřevostavby, sádrokartony				-27 246,17	
52	K	C-763135881-0	Demontáž kazet sádrokartonového podhledu	m2	26,200	-127,54	-3 341,55	
53	K	C-763135611-0	Montáž kazet sdk kazetového podhledu	m2	26,200	-186,40	-4 883,68	
54	*M*	*R-59030596-101*	*Doplnění nových kazet 600/600 mm*	*m2*	*26,200*	*-147,16*	*-3 855,59*	
55	K	R-763000000-101	Úprava rastru kazetového podhledu	m2	26,200	-578,83	-15 165,35	
	D	781	Obklady keramické				-12 378,79	
56	K	R-781474115-101	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem odolným proti plísním	m2	10,400	-824,10	-8 570,64	
57	*M*	*R-597000000-101*	*Obkladačky keramické 200/200 mm - dodávka +10%*	*m2*	*11,440*	*-269,79*	*-3 086,40*	
58	K	C-781121011-0	Nátěr penetrační na stěnu	m2	10,400	-21,58	-224,43	
59	K	C-781494511-0	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	3,700	-134,41	-497,32	
	D	784	Malby				3 550,96	
60	K	C-784121001-0	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m	m2	21,000	24,53	515,13	
61	K	C-784121011-0	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	21,000	14,32	300,72	
62	K	C-784181121-0	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	41,000	21,58	884,78	
63	K	C-784211101-0	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místn v do 3,80 m	m2	41,000	45,13	1 850,33	
	D	21-M	Elektromontáže				2 745,00	
64	K	R001.1	Dodávka a montáž husího krku	bm	15,000	64,00	960,00	
65	K	R002.1	Vysekání drážek vč. jejich zapravení	bm	15,000	119,00	1 785,00	
	D	730	Ústřední vytápění				-11 520,53	
66	K	C-966079851-0	Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100 mm2	kus	8,000	-53,96	-431,68	
67	K	C-998731202-0	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 12 m	%	102,550	-1,08	-110,75	
68	K	R-735000000-101	Otopné těleso - demontáž, uložení, oprava/nátěr, zpětné osazení na stěnové konzoly vč. dodávky nových konzol, osazení stávajících termohlavic, úprava a dopojení k připojovacímu potrubí	kus	2,000	-2 923,58	-5 847,16	
69	K	R-735000000-102	Hzs - zkousky v ramci montážních prací - vypuštění a napuštění systému UT	h	16,000	-176,59	-2 825,44	
70	K	R-735000000-103	Doplnění nových uzávěrů - dodávka+montáž	kus	3,000	-441,48	-1 324,44	
71	K	R-735000000-104	Stavební připomoce	kus	2,000	-490,53	-981,06	

DETAIL VTOKOVÉ TRYSKY

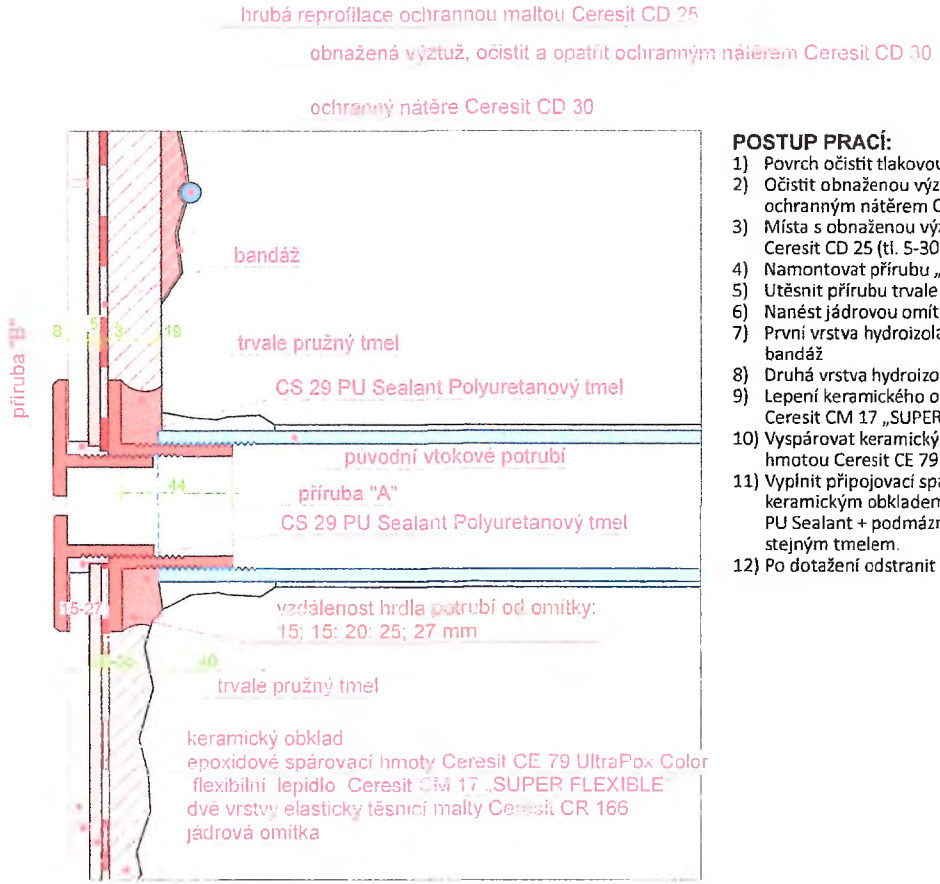

POSTUP PRACÍ:

1) Povrch očistit tlakovou vodou
2) Očistit obnaženou výztuž drátěným kartáčem o opatřit ochranným nátěrem Ceresit CD 30
3) Místa s obnaženou výztuží zahodit ochrannou maltou Ceresit CD 25 (tl. 5-30mm)
4) Namontovat přírubu „A"
5) Utěsnit přírubu trvale pružným tmelem
6) Nanést jádrovou omítku
7) První vrstva hydroizolační stěrky, kolem příruby vložená bandáž
8) Druhá vrstva hydroizolační stěrky
9) Lepení keramického obkladu na flexibilní lepidlo Ceresit CM 17 „SUPER FLEXIBLE"
10) Vyspárovat keramický obklad epoxidovou spárovací hmotou Ceresit CE 79 UltraPox Color
11) Vyplnit připojovací spáru mezi přírubou „B" a keramickým obkladem polyuretanovým tmelem CS 29 PU Sealant + podmáznout přírubu „B" ze spodní strany stejným tmelem.
12) Po dotažení odstranit přebytečný tmel a očistit obklady

HLOUBKA ZAPUŠTĚNÍ VTOKOVÉHO POTRUBÍ:

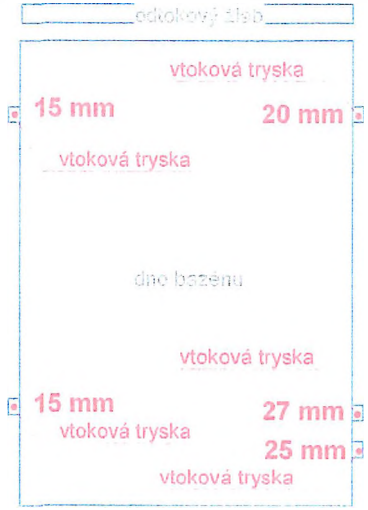

±0.000 JE VZTAŽENA K ČISTÉ PODLAZE 1.NP (RELATIVNÍ SYSTÉM)

GENERÁLNÍ INVESTOR: Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 www.homolka.cz Kontakt: Ing. Jan Šnajdr; Tel: 731680744; Email: jan.snajdr@homolka.cz			NEMOCNICE NA HOMOLCE	
NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE REHABILITAČNÍHO BAZÉNU V 1.NP NEMOCNICE NA HOMOLCE - MONOBLOK				
MÍSTO STAVBY:	NEMOCNICE NA HOMOLCE, ROENTGENOVA 2, PRAHA 5			
INVESTOR:	Nemocnice Na Homolce Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5			
ČÁST:	D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
ODP. PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	DATUM	07/2020
ING. JAN ŠNAJDR	ING. JAN ŠNAJDR		POČET A4	
			STUPEŇ PD	DPS
OBSAH: DETAIL VTOKOVÉ TRYSKY			MĚŘÍTKO: 1:2	ČÍSLO VÝKRESU: 01