




Mi-72218

výbava: zásuvka 63 A/4/400 V, hlavní vypínač
jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 1 x 63 A/3 B
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	63 A



Mi-72219

výbava: zásuvky 32 A/4/400 V, 4 x 230 V
jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 1 x 32 A/3 B, 4 x 16 A/1 B
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	50 A



Mi-72220

výbava: zásuvky 16 A/4/400 V, 4 x 230 V
jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 1 x 16 A/3 B, 4 x 16 A/1 B
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	35 A



Mi-72222

výbava: zásuvky 16 A/4/400 V, 2 x 230 V
jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 1 x 16 A/3 B, 2 x 16 A/1 B
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	25 A



Mi-72223

výbava: zásuvky 32 A/4/400 V, 2 x 230 V
jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 32 A/3 B, 2 x 16 A/1 B
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkované
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnicí rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	40 A



Mi-72224

výbava: zásuvky 63 A/4/400 V, 2 x 230 V
jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 1 x 63 A/3 B, 2 x 16 A/1 B
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkované
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnicí rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	63 A



Mi-72225

výbava: zásuvky 32 A/4/400 V, 16 A/4/400 V, 230 V
jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 1 x 32 A/3 B, 1 x 16 A/3 B, 1 x 16 A/1 B
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkované
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnicí rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	50 A



Mi-72226

výbava: zásuvky 63 A/4/400 V, 32 A/4/400 V, 230 V
jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 1 x 63 A/3 B, 1 x 32 A/3 B, 1 x 16 A/1 B
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkované
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnicí rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	75 A



Mi-72229

výbava: zásuvka 63 A/4/400 V

jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 1 x 63 A/3 B
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, nesmyčkované
- provedení TN-S
- směr přívodu: horem
- přiložené kabelové vývodky: 1x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	63 A




Mi-72231

výbava: zásuvky 32 A/4/400 V, 2 x 16 A/4/400 V, 2 x 230 V

jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 1 x 32 A/3 B, 2 x 16 A/3 B, 2 x 16 A/1 B
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkované
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	63 A




Mi-72233

výbava: zásuvky 3 x 32 A/4/400 V, 2 x 230 V

jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 3 x 32 A/3 B, 2 x 16 A/1 B
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkované
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	75 A




Mi-72237

výbava: zásuvky 2 x 16 A/4/400 V, 2 x 230 V

jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 2 x 16 A/3 B, 2 x 16 A/1 B
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkované
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	40 A



Mi-72238

výbava: zásuvky 2 x 32 A/4/400 V , 2 x 230 V
jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 2 x 32 A/3 B, 2 x 16 A/1 B
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	63 A



Mi-72239

výbava: zásuvky 32 A/4/400 V, 16 A/4/400 V, 2 x 230 V
jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 1 x 32 A/3 B, 1 x 16 A/3 B, 2 x 16 A/1 B
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	50 A



Mi-72245

výbava: zásuvky 32 A/4/400 V, 2 x průmyslová 230 V/3P
jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 32 A/3 B, 2 x 16 A/1 B
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	40 A




Mi-72247

výbava: zásuvky 16 A/4/400 V, 2 x průmyslová 230 V/3P, 2 x 230 V

jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 1 x 16 A/3 B, 2 x 16 A/3 B, 2 x 16 A/1 B
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	40 A




Mi-72248

výbava: zásuvky 32 A/4/400 V, 2 x průmyslová 230 V/3P, 2 x 230 V

jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 1 x 32 A/3 B, 2 x 16 A/1 B, 2 x 16 A/1 B
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	63 A




Mi-72258

výbava: zásuvky 4 x 230 V

jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 4 x 16 A/1 B
- připojení do řadových svorek max. 6 mm², CU/AL, nesmyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodu: horem
- přiložené kabelové vývodky: 1 x ESM 25 (těsnící rozsah Ø 9 - 17 mm), 1 x ESM 32 (Ø 9 - 23 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	20 A



Mi-72260

výbava: zásuvky 3 x 230 V, hlavní vypínač
jištění: jističe s charakteristikou B, Icn = 6 kA

- jištění: 3 x 16 A/1 B
- připojení do řadových svorek max. 6 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 25 (těsnící rozsah Ø 9 - 17 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	16 A



Mi-72310

výbava: zásuvky 230 V, 24 V
jištění: jističe s charakteristikou B, Icn = 6 kA

- jištění: 1 x 16 A/1 B, 1 x 4 A/2 C (trafo 100 VA)
- připojení do řadových svorek max. 6 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 25 (těsnící rozsah Ø 9 - 17 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




bezpečnostní transformátor	100 VA 230/24 V
jmenovité napětí	U _n = 230 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	16 A



Mi-72311

výbava: zásuvky 16 A/4/400 V, 230 V, 24 V
jištění: jističe s charakteristikou B, Icn = 6 kA

- jištění: 1 x 16 A/3 B, 1 x 16 A/1 B, 1 x 4 A/2 C (trafo 100 VA)
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




bezpečnostní transformátor	100 VA 230/24 V
jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	25 A



Mi-72312

výbava: zásuvky 32 A/4/400 V, 230 V, 24 V
jištění: jističe s charakteristikou B, Icn = 6 kA

- jištění: 1 x 32 A/3 B, 1 x 16 A/1 B, 1 x 4 A/2 C (trafo 100 VA)
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




bezpečnostní transformátor	100 VA 230/24 V
jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	35 A



Mi-72313

výbava: zásuvky 63 A/4/400 V, 230 V, 24 V
jištění: jističe s charakteristikou B, Icn = 6 kA

- jištění: 1 x 63 A/3 B, 1 x 16 A/1 B, 1 x 4 A/2 C (trafo 100 VA)
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




bezpečnostní transformátor	100 VA 230/24 V
jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	63 A



Mi-72330

**výbava: zásuvky 63 A/4/400 V, 32 A/4/400 V,
16 A/4/400 V, 230 V, 24 V**
jištění: jističe s charakteristikou B, Icn = 6 kA

- jištění: 1 x 63 A/3 B, 1 x 32 A/3 B, 1 x 16 A/3 B, 1 x 16 A/1 B, 1 x 4 A/2 C (trafo 100 VA)
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



bezpečnostní transformátor	100 VA 230/24 V
jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	75 A




Mi-72332

**výbava: zásuvky 32 A/4/400 V, 230 V, 24 V,
hlavní vypínač**

jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 1 x 32 A/3 B, 1 x 16 A/1 B, 1 x 4 A/2 C (trafo 100 VA)
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkované
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



bezpečnostní transformátor	100 VA 230/24 V
jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	40 A




Mi-72336

výbava: zásuvky 32 A/4/400 V, 16 A/4/400 V, 230 V, 24 V

jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 1 x 32 A/3 B, 1 x 16 A/3 B, 1 x 16 A/1 B, 1 x 4 A/2 C (trafo 100 VA)
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkované
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



bezpečnostní transformátor	100 VA 230/24 V
jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	63 A




Mi-72356

**výbava: zásuvky 32 A/4/400 V, 2 x 16 A/4/400 V,
2 x 230 V, hlavní vypínač**

jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 1 x 32 A/3 B, 2 x 16 A/3 B, 2 x 16 A/1 B
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkované
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	63 A



Mi-72359

výbava: zásuvky 63 A/4/400 V, 32 A/4/400 V, 4 x 230 V
jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 1 x 63 A/3 B, 1 x 32 A/3 B, 4 x 16 A/1 B
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnicí rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	75 A

Typ	Zásuvky						Hlavní vypínač	Rozměr š x v x h [mm]	Hmotnost [kg]
	24V/4A 2p	230V/16A 3p	230/16A 3p průmyslová	400V/16A 4p	400V/32A 4p	400V/63A 4p			
Mi-73127	-	-	-	1	-	-	-	300x175x170	3,30
Mi-73214	-	-	-	1	-	-	1	325x300x170	4,50
Mi-73219	-	4	-	-	1	-	-	350x325x170	4,80
Mi-73220	-	4	-	1	-	-	-	350x325x170	4,80
Mi-73222	-	2	-	1	-	-	-	350x300x170	4,40
Mi-73223	-	2	-	-	1	-	-	350x300x170	4,50
Mi-73224	-	2	-	-	-	1	-	325x325x170	6,10
Mi-73225	-	1	-	1	1	-	-	350x300x170	4,50
Mi-73234	-	-	-	2	-	-	-	350x325x170	9,90
Mi-73237	-	2	-	2	-	-	-	350x300x170	6,10
Mi-73238	-	2	-	-	2	-	-	350x300x170	6,40
Mi-73239	-	2	-	1	1	-	-	350x300x170	4,50
Mi-73245	-	-	2	-	1	-	-	350x300x170	4,60
Mi-73247	-	2	2	1	-	-	-	350x325x170	4,70
Mi-73248	-	2	2	-	1	-	-	350x325x170	5,20
Mi-73258	-	4	-	-	-	-	-	350x300x170	4,00
Mi-73260	-	3	-	-	-	-	1	350x300x170	4,00
Mi-73304	-	-	2	2	1	-	-	350x500x170	7,10
Mi-73310	1	1	-	-	-	-	-	350x450x170	7,00
Mi-73311	1	1	-	1	-	-	-	350x450x170	8,20
Mi-73312	1	1	-	-	1	-	-	350x450x170	8,40
Mi-73313	1	1	-	-	-	1	-	350x500x170	8,10
Mi-73326	-	1	-	-	1	1	-	325x475x170	6,30
Mi-73331	-	2	-	2	1	-	-	350x500x170	7,00
Mi-73332	1	1	-	-	1	-	1	350x450x170	9,60
Mi-73333	-	2	-	-	3	-	-	350x500x170	7,30
Mi-73356	-	2	-	2	1	-	1	300x450x170	9,10
Mi-73430	1	1	-	1	1	1	-	350x650x170	11,90
Mi-73436	1	1	-	1	1	-	-	350x650x170	11,50
Mi-73459	-	4	-	-	1	1	-	300x600x170	8,70

Mi-zásuvkové rozvodnice

kombinace s 4-pólovými zásuvkami jištěnými pojistkami E18 a proudovým chráničem pro zásuvky do 20 A




Mi-73127

výbava: zásuvka 16 A/4/400 V

jištění: závitové pojistky E18

- jištění: 1 x E18-3/16 A, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, nesmyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodu: horem
- přiložená kabelová vývodka: 1 x ESM 32 (těsnící rozsah Ø 9 - 23 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	16 A




Mi-73214

výbava: zásuvka 16 A/4/400 V, hlavní vypínač

jištění: závitové pojistky E18

- jištění: 1 x E18-3/16 A, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	16 A




Mi-73219

výbava: zásuvky 32 A/4/400 V, 4 x 230 V

jištění: závitové pojistky E18

- jištění: E18-3/25 A, 4 x E18-1/16 A, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	50 A

V případě požadavku na jakoukoli úpravu typového výrobku nebo realizaci rozváděčové sestavy, obraťte se, prosím, na e-mail prodej@hensel.cz nebo tel. 416 828 500.

Mi-zásuvkové rozvodnice

kombinace s 4-pólovými zásuvkami jištěnými pojistkami E18 a proudovým chráničem pro zásuvky do 20 A




Mi-73220

výbava: zásuvky 16 A/4/400 V, 4 x 230 V

jištění: závitové pojistky E18

- jištění: E18-3/16 A, 4 x E18-1/16 A, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	35 A




Mi-73222

výbava: zásuvky 16 A/4/400 V, 2 x 230 V

jištění: závitové pojistky E18

- jištění: E18-3/16 A, 2 x E18-1/16 A, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	32 A




Mi-73223

výbava: zásuvky 32 A/4/400 V, 2 x 230 V

jištění: závitové pojistky E18

- jištění: E18-3/25 A, 2 x E18-1/16 A, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	40 A




Mi-73224

výbava: zásuvky 63 A/4/400 V, 2 x 230 V

jištění: závitové pojistky E18

- jištění: E18-3/63 A, 2 x E18-1/16 A, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	63 A

Mi-zásuvkové rozvodnice


kombinace s 4-pólovými zásuvkami jištěnými pojistkami E18 a proudovým chráničem pro zásuvky do 20 A



Mi-73225

výbava: zásuvky 32 A/4/400 V, 16 A/4/400 V, 230 V
jištění: závitové pojistky E18

- jištění: E18-3/25 A, E18-3/16 A, E18-1/16 A, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovane
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	40 A



Mi-73234

výbava: zásuvky 2 x 16 A/4/400 V
jištění: závitové pojistky E18

- jištění: 2 x E18-3/16 A, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovane
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	32 A



Mi-73237

výbava: zásuvky 2 x 16 A/4/400 V, 2 x 230 V
jištění: závitové pojistky E18

- jištění: 2 x E18-3/16 A, 2 x E18-1/16 A, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovane
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	40 A

V případě požadavku na jakoukoli úpravu typového výrobku nebo realizaci rozváděčové sestavy, obraťte se, prosím, na e-mail prodej@hensel.cz nebo tel. 416 828 500.

Mi-zásuvkové rozvodnice

kombinace s 4-pólovými zásuvkami jištěnými pojistkami E18 a proudovým chráničem pro zásuvky do 20 A




Mi-73238

výbava: zásuvky 2 x 32 A/4/400 V, 2 x 230 V

jištění: závitové pojistky E18

- jištění: 2 x E18-3/25 A, 2 x E18-1/16 A, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	63 A




Mi-73239

výbava: zásuvky 32 A/4/400 V, 16 A/4/400 V, 2 x 230 V

jištění: závitové pojistky E18

- jištění: E18-3/25 A, E18-3/16 A, 2 x E18-1/16 A, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	50 A




Mi-73245

výbava: zásuvky 32 A/4/400 V, 2 x průmyslová 230 V/3P

jištění: závitové pojistky E18

- jištění: E18-3/25 A, 2 x E18-1/16 A, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	40 A

Mi-zásuvkové rozvodnice

kombinace s 4-pólovými zásuvkami jištěnými pojistkami E18 a proudovým chráničem pro zásuvky do 20 A




Mi-73247

výbava: zásuvky 16 A/4/400 V, 2 x průmyslová 230 V/3P, 2 x 230 V

jištění: závitové pojistky E18

- jištění: E18-3/16 A, 2 x E18-1/16 A, 2 x E18-1/16 A, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovane
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	40 A




Mi-73248

výbava: zásuvky 32 A/4/400 V, 2 x průmyslová 230 V/3P, 2 x 230 V

jištění: závitové pojistky E18

- jištění: E18-3/25 A, 2 x E18-1/16 A, 2 x E18-1/16 A, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovane
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	50 A




Mi-73258

výbava: zásuvky 4 x 230 V

jištění: závitové pojistky E18

- jištění: 4 x E18-1/16 A, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 6 mm², CU/AL, nesmyčkovane
- provedení TN-S
- směr přívodu: horem
- přiložené kabelové vývodky: 1 x ESM 25 (těsnící rozsah Ø 9 - 17 mm), 1 x ESM 32 (Ø 9 - 23 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	25 A

Mi-zásuvkové rozvodnice


kombinace s 4-pólovými zásuvkami jištěnými pojistkami E18 a proudovým chráničem pro zásuvky do 20 A



Mi-73260

výbava: zásuvky 3 x 230 V, hlavní vypínač
jištění: závitové pojistky E18

- jištění: 3 x E18-1/16 A, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 6 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 25 (těsnící rozsah Ø 9 - 17 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	16 A



Mi-73304

výbava: zásuvky 32 A/4/400 V, 2 x 16 A/4/400 V, 2 x průmyslová 230 V/3P
jištění: závitové pojistky E18

- jištění: E18-3/25 A, 2 x E18-3/16 A, 2 x E18-1/16 A, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	63 A



Mi-73310

výbava: zásuvky 230 V, 24 V
jištění: závitové pojistky E18

- jištění: E18-1/16 A, 2 x E18-1/4 A (trafo 100 VA), chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 6 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 25 (těsnící rozsah Ø 9 - 17 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



bezpečnostní transformátor	100 VA 230/24 V
jmenovité napětí	$U_n = 230 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	16 A

Mi-zásuvkové rozvodnice

kombinace s 4-pólovými zásuvkami jištěnými pojistkami E18 a proudovým chráničem pro zásuvky do 20 A




Mi-73311

výbava: zásuvky 16 A/4/400 V, 230 V, 24 V

jištění: závitové pojistky E18

- jištění: E18-3/16 A, E18-1/16 A, 2 x E18-1/4 A (trafo 100 VA), chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



bezpečnostní transformátor	100 VA 230/24 V
jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	32 A




Mi-73312

výbava: zásuvky 32 A/4/400 V, 230 V, 24 V

jištění: závitové pojistky E18

- jištění: E18-3/25 A, E18-1/16 A, 2 x E18-1/4 A (trafo 100 VA), chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



bezpečnostní transformátor	100 VA 230/24 V
jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	40 A




Mi-73313

výbava: zásuvky 63 A/4/400 V, 230 V, 24 V

jištění: závitové pojistky E18

- jištění: E18-3/63 A, E18-1/16 A, 2 x E18-1/4 A (trafo 100 VA), chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



bezpečnostní transformátor	100 VA 230/24 V
jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	63 A

V případě požadavku na jakoukoli úpravu typového výrobku nebo realizaci rozváděčové sestavy, obraťte se, prosím, na e-mail prodej@hensel.cz nebo tel. 416 828 500.

Mi-zásuvkové rozvodnice


kombinace s 4-pólovými zásuvkami jištěnými pojistkami E18 a proudovým chráničem pro zásuvky do 20 A



Mi-73326

výbava: zásuvky 63 A/4/400 V, 32 A/4/400 V, 230 V
jištění: závitové pojistky E18

- jištění: E18-3/63 A, E18-3/25 A, E18-1/16 A, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	75 A



Mi-73331

výbava: zásuvky 32 A/4/400 V, 2 x 16 A/4/400 V, 2 x 230 V
jištění: závitové pojistky E18

- jištění: E18-3/25 A, 2 x E18-3/16 A, 2 x E18-1/16 A, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	63 A



Mi-73332

výbava: zásuvky 32 A/4/400 V, 230 V, 24 V,
hlavní vypínač
jištění: závitové pojistky E18

- jištění: E18-3/25 A, E18-1/16 A, 2 x E18-1/4 A (trafo 100 VA), chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



bezpečnostní transformátor	100 VA 230/24 V
jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	40 A

Mi-zásuvkové rozvodnice

kombinace s 4-pólovými zásuvkami jištěnými pojistkami E18 a proudovým chráničem pro zásuvky do 20 A




Mi-73333

výbava: zásuvky 3 x 32 A/4/400 V, 2 x 230 V

jištění: závitové pojistky E18

- jištění: 3 x E18-3/25 A, 2 x E18-1/16 A, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnicí rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	75 A




Mi-73356

výbava: zásuvky 32 A/4/400 V, 2 x 16 A/4/400 V, 2 x 230 V, hlavní vypínač

jištění: závitové pojistky E18

- jištění: E18-3/25 A, 2 x E18-3/16 A, 2 x E18-1/16 A, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnicí rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	63 A




Mi-73430

výbava: zásuvky 63 A/4/400 V, 32 A/4/400 V, 16 A/4/400 V, 230 V, 24 V

jištění: závitové pojistky E18

- jištění: E18-3/63 A, E18-3/25 A, E18-3/16 A, E18-1/16 A, 2 x E18-1/4 A (trafo 100 VA), chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnicí rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



bezpečnostní transformátor	100 VA 230/24 V
jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	75 A

V případě požadavku na jakoukoli úpravu typového výrobku nebo realizaci rozváděčové sestavy, obraťte se, prosím, na e-mail prodej@hensel.cz nebo tel. 416 828 500.

Mi-zásuvkové rozvodnice

kombinace s 4-pólovými zásuvkami jištěnými pojistkami E18 a proudovým chráničem pro zásuvky do 20 A




Mi-73436

výbava: zásuvky 32 A/4/400 V, 16 A/4/400 V, 230 V, 24 V
jištění: závitové pojistky E18

- jištění: E18-3/25 A, E18-3/16 A, E18-1/16 A, 2 x E18-1/4 A (trafo 100 VA), chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2

bezpečnostní transformátor	100 VA 230/24 V
jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	40 A




Mi-73459

výbava: zásuvky 63 A/4/400 V, 32 A/4/400 V, 4 x 230 V
jištění: závitové pojistky E18

- jištění: E18-3/63 A, E18-3/25 A, 4 x E18-1/16 A,
- chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2

jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	75 A



Typ	Zásuvky						Hlavní vypínač	Rozměr š x v x h [mm]	Hmotnost [kg]
	24V/4A 2p	230V/16A 3p	230/16A 3p průmyslová	400V/16A 4p	400V/32A 4p	400V/63A 4p			
Mi-74127	-	-	-	1	-	-	-	300x175x170	3,30
Mi-74204	-	-	2	2	1	-	-	350x325x170	7,10
Mi-74214	-	-	-	1	-	-	1	325x300x170	4,50
Mi-74219	-	4	-	-	1	-	-	350x325x170	4,80
Mi-74220	-	4	-	1	-	-	-	350x325x170	4,70
Mi-74222	-	2	-	1	-	-	-	300x300x170	4,40
Mi-74223	-	2	-	-	1	-	-	350x300x170	4,50
Mi-74224	-	2	-	-	-	1	-	325x325x170	6,10
Mi-74225	-	1	-	1	1	-	-	350x300x170	4,50
Mi-74226	-	1	-	-	1	1	-	325x325x170	6,30
Mi-74231	-	2	-	2	1	-	-	350x325x170	7,00
Mi-74233	-	2	-	-	3	-	-	350x325x170	7,30
Mi-74234	-	-	-	2	-	-	-	300x325x170	6,90
Mi-74237	-	2	-	2	-	-	-	350x300x170	6,10
Mi-74238	-	2	-	-	2	-	-	350x300x170	6,40
Mi-74239	-	2	-	1	1	-	-	350x300x170	4,50
Mi-74245	-	-	2	-	1	-	-	350x300x170	6,40
Mi-74247	-	2	2	1	-	-	-	350x325x170	4,70
Mi-74248	-	2	2	-	1	-	-	350x325x170	4,80
Mi-74258	-	4	-	-	-	-	-	350x300x170	4,00
Mi-74260	-	3	-	-	-	-	1	350x300x170	4,00
Mi-74310	1	1	-	-	-	-	-	350x450x170	7,00
Mi-74311	1	1	-	1	-	-	-	350x450x170	8,20
Mi-74312	1	1	-	-	1	-	-	350x450x170	8,40
Mi-74313	1	1	-	-	-	1	-	350x500x170	9,30
Mi-74330	1	1	-	1	1	1	-	350x475x170	11,90
Mi-74332	1	1	-	-	1	-	1	350x450x170	9,60
Mi-74336	1	1	-	1	1	-	-	350x475x170	11,20
Mi-74356	-	2	-	2	1	-	1	350x500x170	9,10
Mi-74359	-	4	-	-	1	1	-	350x450x170	8,50

Mi-zásuvkové rozvodnice

kombinace s 4-pólovými zásuvkami jištěnými jističi a proudovým chráničem pro zásuvky do 20 A




Mi-74127

výbava: zásuvka 16 A/4/400 V

jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 16 A/3 B, chránič záruvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, nesmyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodu: horem
- přiložená kabelová vývodka: 1 x ESM 32 (těsnící rozsah Ø 9 - 23 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	16 A




Mi-74204

výbava: zásuvky 32 A/4/400 V, 2 x 16 A/4/400 V, 2 x průmyslová 230 V/3P

jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 32 A/3 B, 2 x 16 A/3 B, 2 x 16 A/1 B, chránič záruvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	63 A




Mi-74214

výbava: zásuvka 16 A/4/400 V, hlavní vypínač

jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 16 A/3 B, chránič záruvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	16 A

Mi-zásuvkové rozvodnice

kombinace s 4-pólovými zásuvkami jištěnými jističi a proudovým chráničem pro zásuvky do 20 A




Mi-74219

výbava: zásuvky 32 A/4/400 V, 4 x 230 V

jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 32 A/3 B, 4 x 16 A/1 B, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkované
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	50 A




Mi-74220

výbava: zásuvky 16 A/4/400 V, 4 x 230 V

jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 16 A/3 B, 4 x 16 A/1 B, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkované
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	35 A




Mi-74222

výbava: zásuvky 16 A/4/400 V, 2 x 230 V

jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 16 A/3 B, 2 x 16 A/1 B, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkované
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	32 A




Mi-74223

výbava: zásuvky 32 A/4/400 V, 2 x 230 V

jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 32 A/3 B, 2 x 16 A/1 B, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkované
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	40 A

Mi-zásuvkové rozvodnice

kombinace s 4-pólovými zásuvkami jištěnými jističi a proudovým chráničem pro zásuvky do 20 A




Mi-74224

výbava: zásuvky 63 A/4/400 V, 2 x 230 V

jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 63 A/3 B, 2 x 16 A/1 B, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	63 A




Mi-74225

výbava: zásuvky 32 A/4/400 V, 16 A/4/400 V, 230 V

jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 32 A/3 B, 16 A/3 B, 16 A/1 B, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	50 A




Mi-74226

výbava: zásuvky 63 A/4/400 V, 32 A/4/400 V, 230 V

jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 63 A/3 B, 32 A/3 B, 16 A/1 B, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	75 A




Mi-74231

výbava: zásuvky 32 A/4/400 V, 2 x 16 A/4/400 V, 2 x 230 V

jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 32 A/3 B, 2 x 16 A/3 B, 2 x 16 A/1 B, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	63 A

Mi-zásuvkové rozvodnice


kombinace s 4-pólovými zásuvkami jištěnými jističi a proudovým chráničem pro zásuvky do 20 A



Mi-74233

výbava: zásuvky 3 x 32 A/4/400 V, 2 x 230 V
jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 3 x 32 A/3 B, 2 x 16 A/1 B, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	75 A



Mi-74234

výbava: zásuvky 2 x 16 A/4/400 V
jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 2 x 16 A/3 B, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	32 A



Mi-74237

výbava: zásuvky 2 x 16 A/4/400 V, 2 x 230 V
jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 2 x 16 A/3 B, 2 x 16 A/1 B, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	40 A



Mi-74238

výbava: zásuvky 2 x 32 A/4/400 V, 2 x 230 V
jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 2 x 32 A/3 B, 2 x 16 A/1 B, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	63 A

Mi-zásuvkové rozvodnice


kombinace s 4-pólovými zásuvkami jištěnými jističi a proudovým chráničem pro zásuvky do 20 A



Mi-74239

výbava: zásuvky 32 A/4/400 V, 16 A/4/400 V, 2 x 230 V
jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 32 A/3 B, 16 A/3 B, 2 x 16 A/1 B, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	50 A



Mi-74245

výbava: zásuvky 32 A/4/400 V, 2 x průmyslová 230 V/3P
jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 32 A/3 B, 2 x 16 A/1 B, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	40 A



Mi-74247

výbava: zásuvky 16 A/4/400 V, 2 x průmyslová 230 V/3P, 2 x 230 V
jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 16 A/3 B, 2 x 16 A/1 B, 2 x 16 A/1 B, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	40 A

Mi-zásuvkové rozvodnice

kombinace s 4-pólovými zásuvkami jištěnými jističi a proudovým chráničem pro zásuvky do 20 A




Mi-74248

výbava: zásuvky 32 A/400 V, 2 x průmyslová 230 V/3P, 2 x 230 V

jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 32 A/3 B, 2 x 16 A/1 B, 2 x 16 A/1 B, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnicí rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	63 A




Mi-74258

výbava: zásuvky 4 x 230 V

jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 4 x 16 A/1 B, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 6 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 1 x ESM 25 (těsnicí rozsah Ø 9 - 17 mm), 1 x ESM 32 (Ø 9 - 23 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	20 A




Mi-74260

výbava: zásuvky 3 x 230 V, hlavní vypínač

jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 3 x 16 A/1 B, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 6 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 25 (těsnicí rozsah Ø 9 - 17 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	16 A

V případě požadavku na jakoukoli úpravu typového výrobku nebo realizaci rozváděčové sestavy, obraťte se, prosím, na e-mail prodej@hensel.cz nebo tel. 416 828 500.

Mi-zásuvkové rozvodnice

kombinace s 4-pólovými zásuvkami jištěnými jističi a proudovým chráničem pro zásuvky do 20 A




Mi-74310

výbava: zásuvky 230 V, 24 V

jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 16 A/1 B, 4 A/2 C (trafo 100 VA), chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 6 mm², CU/AL, smyčkované
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 25 (těsnicí rozsah Ø 9 - 17 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



bezpečnostní transformátor	100 VA 230/24 V
jmenovité napětí	U _n = 230 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	16 A




Mi-74311

výbava: zásuvky 16 A/4/400 V, 230 V, 24 V

jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 16 A/3 B, 16 A/1 B, 4 A/2 C (trafo 100 VA), chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkované
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnicí rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



bezpečnostní transformátor	100 VA 230/24 V
jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	20 A




Mi-74312

výbava: zásuvky 32 A/4/400 V, 230 V, 24 V

jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 32 A/3 B, 16 A/1 B, 4 A/2 C (trafo 100 VA), chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkované
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnicí rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



bezpečnostní transformátor	100 VA 230/24 V
jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	40 A

Mi-zásuvkové rozvodnice

kombinace s 4-pólovými zásuvkami jištěnými jističi a proudovým chráničem pro zásuvky do 20 A




Mi-74313

výbava: zásuvky 63 A/4/400 V, 230 V, 24 V

jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 63 A/3 B, 16 A/1 B, 4 A/2 C (trafo 100 VA), chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkované
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



bezpečnostní transformátor	100 VA 230/24 V
jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	63 A




Mi-74330

výbava: zásuvky 63 A/4/400 V, 32 A/4/400 V, 16 A/4/400 V, 230 V, 24 V

jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 63 A/3 B, 32 A/3 B, 16 A/3 B, 16 A/1 B, 4 A/2 C (trafo 100 VA), chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkované
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



bezpečnostní transformátor	100 VA 230/24 V
jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	75 A




Mi-74332

výbava: zásuvky 32 A/4/400 V, 230 V, 24 V, hlavní vypínač

jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 32 A/3 B, 16 A/1 B, 4 A/2 C (trafo 100 VA), chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkované
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



bezpečnostní transformátor	100 VA 230/24 V
jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	40 A

V případě požadavku na jakoukoli úpravu typového výrobku nebo realizaci rozváděčové sestavy, obraťte se, prosím, na e-mail prodej@hensel.cz nebo tel. 416 828 500.

Mi-zásuvkové rozvodnice


kombinace s 4-pólovými zásuvkami jištěnými jističi a proudovým chráničem pro zásuvky do 20 A



Mi-74336

výbava: zásuvky 32 A/4/400 V, 16 A/4/400 V, 230 V, 24 V
jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 32 A/3 B, 16 A/3 B, 16 A/1 B, 4 A/2 C (trafo 100 VA), chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovane
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




bezpečnostní transformátor	100 VA 230/24 V
jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	40 A



Mi-74356

výbava: zásuvky 32 A/4/400 V, 2 x 16 A/4/400 V, 2 x 230 V, hlavní vypínač
jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 32 A/3 B, 2 x 16 A/3 B, 2 x 16 A/1 B, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovane
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	63 A



Mi-74359

výbava: zásuvky 63 A/4/400 V, 32 A/4/400 V, 4 x 230 V
jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 63 A/3 B, 32 A/3 B, 4 x 16 A/1 B, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovane
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	75 A

Typ	Zásuvky						Hlavní vypínač	Rozměr š x v x h [mm]	Hmotnost [kg]
	24V/4A 2p	230V/16A 3p	230/16A 3p průmyslová	400V/16A 5p	400V/32A 5p	400V/63A 5p			
Mi-75127	-	-	-	1	-	-	-	300x175x170	3,30
Mi-75128	-	-	-	-	1	-	-	300x175x170	3,40
Mi-75211	1	1	-	1	-	-	-	350x300x170	7,10
Mi-75212	1	1	-	-	1	-	-	350x300x170	7,10
Mi-75214	-	-	-	1	-	-	1	325x300x170	4,40
Mi-75215	-	-	-	-	1	-	1	325x300x170	4,60
Mi-75218	-	-	-	-	-	1	1	325x325x170	6,60
Mi-75219	-	4	-	-	1	-	-	350x325x170	4,90
Mi-75220	-	4	-	1	-	-	-	350x325x170	4,90
Mi-75222	-	2	-	1	-	-	-	350x325x170	4,60
Mi-75223	-	2	-	-	1	-	-	350x325x170	4,40
Mi-75225	-	1	-	1	1	-	-	350x300x170	5,50
Mi-75229	-	-	-	-	-	1	-	300x325x170	5,60
Mi-75234	-	-	-	2	-	-	-	300x325x170	6,90
Mi-75235	-	-	-	-	2	-	-	300x325x170	7,00
Mi-75237	-	2	-	2	-	-	-	350x300x170	8,50
Mi-75238	-	2	-	-	2	-	-	350x300x170	6,00
Mi-75239	-	2	-	1	1	-	-	350x300x170	6,00
Mi-75245	-	-	2	-	1	-	-	350x300x170	5,40
Mi-75247	-	2	2	1	-	-	-	350x325x170	8,50
Mi-75248	-	2	2	-	1	-	-	350x325x170	7,40
Mi-75304	-	-	2	2	1	-	-	350x425x170	7,20
Mi-75313	1	1	-	-	-	1	-	350x500x170	7,10
Mi-75324	-	2	-	-	-	1	-	325x475x170	7,25
Mi-75326	-	1	-	-	1	1	-	325x475x170	6,90
Mi-75331	-	2	-	2	1	-	-	350x475x170	7,00
Mi-75332	1	1	-	-	1	-	1	350x475x170	9,00
Mi-75333	-	2	-	-	3	-	-	350x475x170	7,30
Mi-75336	1	1	-	1	1	-	-	350x500x170	11,50
Mi-75430	1	1	-	1	1	1	-	350x625x170	11,80
Mi-75456	-	2	-	2	1	-	1	350x650x170	9,00
Mi-75459	-	4	-	-	1	1	-	350x625x170	11,00




Mi-75127

výbava: zásuvka 16 A/5/400 V

jištění: závitové pojistky E27

- jištění: E27-3/16 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, nesmyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodu: horem
- přiložená kabelová vývodka: 1 x ESM 32 (těsnící rozsah Ø 9 - 23 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	16 A




Mi-75128

výbava: zásuvka 32 A/5/400 V

jištění: závitové pojistky E27

- jištění: E27-3/25 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, nesmyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodu: horem
- přiložená kabelová vývodka: 1 x ESM 32 (těsnící rozsah Ø 9 - 23 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	25 A




Mi-75211

výbava: zásuvky 16 A/5/400 V, 230 V, 24 V

jištění: závitové pojistky E27

- jištění: E27-3/16 A, E27-1/16 A, 2 x E27-1/4 A (trafo 100 VA)
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



bezpečnostní transformátor	100 VA 230/24 V
jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	20 A




Mi-75212

výbava: zásuvky 32 A/5/400 V, 230 V, 24 V

jištění: závitové pojistky E27

- jištění: E27-3/25 A, E27-1/16 A, 2 x E27-1/4 A (trafo 100 VA)
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



bezpečnostní transformátor	100 VA 230/24 V
jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	25 A




Mi-75214

výbava: zásuvka 16 A/5/400 V, hlavní vypínač

jištění: závitové pojistky E27

- jištění: E27-3/16 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	16 A




Mi-75215

výbava: zásuvka 32 A/5/400 V, hlavní vypínač

jištění: závitové pojistky E27

- jištění: E27-3/25 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	25 A



Mi-75218

**výbava: zásuvka 63 A/5/400 V, hlavní vypínač
jištění: závitové pojistky E33**

- jištění: E33-3/63 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	63 A



Mi-75219

**výbava: zásuvky 32 A/5/400 V, 4 x 230 V
jištění: závitové pojistky E27**

- jištění: E27-3/25 A, 4 x E27-1/16 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	50 A



Mi-75220

**výbava: zásuvky 16 A/5/400 V, 4 x 230 V
jištění: závitové pojistky E27**

- jištění: E27-3/16 A, 4 x E27-1/16 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	40 A



Mi-75222

**výbava: zásuvky 16 A/5/400 V, 2 x 230 V
jištění: závitové pojistky E27**

- jištění: E27-3/16 A, 2 x E27-1/16 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	25 A




Mi-75223

výbava: zásuvky 32 A/5/400 V, 2 x 230 V

jištění: závitové pojistky E27

- jištění: E27-3/25 A, 2 x E27-1/16 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkované
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	35 A




Mi-75225

výbava: zásuvky 32 A/5/400 V, 16 A/5/400 V, 230 V

jištění: závitové pojistky E27

- jištění: E27-3/25 A, E27-3/16 A, E27-1/16 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkované
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	40 A




Mi-75229

výbava: zásuvka 63 A/5/400 V

jištění: závitové pojistky E33

- jištění: E33-3/63 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, nesmyčkované
- provedení TN-S
- směr přívodu: horem
- přiložené kabelové vývodky: 1 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	63 A




Mi-75234

výbava: zásuvky 2 x 16 A/5/400 V

jištění: závitové pojistky E27

- jištění: 2 x E27-3/16 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkované
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	32 A




Mi-75235

výbava: zásuvky 2 x 32 A/5/400 V

jištění: závitové pojistky E27

- jištění: 2 x E27-3/25 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkované
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	50 A




Mi-75237

výbava: zásuvky 2 x 16 A/5/400 V, 2 x 230 V

jištění: závitové pojistky E27

- jištění: 2 x E27-3/16 A, 2 x E27-1/16 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkované
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	40 A




Mi-75238

výbava: zásuvky 2 x 32 A/5/400 V, 2 x 230 V

jištění: závitové pojistky E27

- jištění: 2 x E27-3/25 A, 2 x E27-1/16 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkované
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	50 A




Mi-75239

výbava: zásuvky 32 A/5/400 V, 16 A/5/400 V, 2 x 230 V

jištění: závitové pojistky E27

- jištění: E27-3/25 A, E27-3/16 A, 2 x E27-1/16 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkované
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	50 A



Mi-75245

**výbava: zásuvky 32 A/5/400 V, 2 x průmyslová 230 V/3P
jištění: závitové pojistky E27**

- jištění: E27-3/25 A, 2 x E27-1/16 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovane
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	32 A



Mi-75247

**výbava: zásuvky 16 A/5/400 V, 2 x průmyslová
230 V/3P, 2 x 230 V
jištění: závitové pojistky E27**

- jištění: E27-3/16 A, 2 x E27-1/16 A, 2 x E27-1/16 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovane
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	40 A



Mi-75248

**výbava: zásuvky 32 A/5/400 V, 2 x průmyslová
230 V/3P, 2 x 230 V
jištění: závitové pojistky E27**

- jištění: E27-3/25 A, 2 x E27-1/16 A, 2 x E27-1/16 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovane
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	50 A




Mi-75304

**výbava: zásuvky 32 A/5/400 V, 2 x 16 A/5/400 V,
2 x průmyslová 230 V/3P**

jištění: závitové pojistky E27

- jištění: E27-3/25 A, 2 x E27-3/16 A, 2 x E27-1/16 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	50 A




Mi-75313

výbava: zásuvky 63 A/5/400 V, 230 V, 24 V

jištění: závitové pojistky E27, E33

- jištění: E33-3/63 A, E27-1/16 A, 2 x E27-1/4 A (trafo 100 VA)
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



bezpečnostní transformátor	100 VA 230/24 V
jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	63 A




Mi-75324

výbava: zásuvky 63 A/5/400 V, 2 x 230 V

jištění: závitové pojistky E27, E33

- jištění: E33-3/63 A, 2 x E27-1/16 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodu: bokem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	63 A




Mi-75326

výbava: zásuvky 63 A/5/400 V, 32 A/5/400 V, 230 V
jištění: závitové pojistky E27, E33

- jištění: E33-3/63 A, E27-3/25 A, E27-3/16 A, E27-1/16 A, 2 x E27-1/4 A (trafo 100 VA)
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodu: bokem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2

jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	75 A




Mi-75331

výbava: zásuvky 32 A/5/400 V, 2 x 16 A/5/400 V, 2 x 230 V
jištění: závitové pojistky E27

- jištění: E27-3/25 A, 2 x E27-3/16 A, 2 x E27-1/16 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodu: bokem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2

jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	63 A




Mi-75332

výbava: zásuvky 32 A/5/400 V, 230 V, 24 V,
hlavní vypínač
jištění: závitové pojistky E27

- jištění: E27-3/25 A, E27-1/16 A, 2 x E27-1/4 A (trafo 100 VA)
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2

bezpečnostní transformátor	100 VA 230/24 V
jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	32 A






Mi-75333

výbava: zásuvky 3 x 32 A/5/400 V, 2 x 230 V

jištění: závitové pojistky E27

- jištění: 3 x E27-3/25 A, 2 x E27-1/16 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodu: bokem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	75 A




Mi-75336

výbava: zásuvky 32 A/5/400 V, 16 A/5/400 V, 230 V, 24 V

jištění: závitové pojistky E27

- jištění: E27-3/25 A, E27-3/16 A, E27-1/16 A, 2 x E27-1/4 A (trafo 100 VA)
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



bezpečnostní transformátor	100 VA 230/24 V
jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	40 A




Mi-75430

**výbava: zásuvky 63 A/5/400 V, 32 A/5/400 V,
16 A/5/400 V, 230 V, 24 V**

jištění: závitové pojistky E27, E33

- jištění: E33-3/63 A, E27-3/25 A, E27-3/16 A, E27-1/16 A, 2 x E27-1/4 A (trafo 100 VA)
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



bezpečnostní transformátor	100 VA 230/24 V
jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	75 A



Mi-75456

**výbava: zásuvky 32 A/5/400 V, 2 x 16 A/5/400 V,
2 x 230 V, hlavní vypínač
jištění: závitové pojistky E27**


- jištění: E27-3/25 A, 2 x E27-3/16 A, 2 x E27-1/16 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovane
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2

jmenovité napětí

$U_n = 400 \text{ V a.c.}$

jmenovitý proud zařízení

63 A



Mi-75459

**výbava: zásuvky 63 A/5/400 V, 32 A/5/400 V, 4 x 230 V
jištění: závitové pojistky E27, E33**


- jištění: E33-3/63 A, E27-3/25 A, 4 x E27-1/16 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovane
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2

jmenovité napětí

$U_n = 400 \text{ V a.c.}$

jmenovitý proud zařízení

75 A



Typ	Zásuvky						Hlavní vypínač	Rozměr š x v x h [mm]	Hmotnost [kg]
	24V/4A 2p	230V/16A 3p	230/16A 3p průmyslová	400V/16A 5p	400V/32A 5p	400V/63A 5p			
Mi-76127	-	-	-	1	-	-	-	300x175x170	3,30
Mi-76128	-	-	-	-	1	-	-	300x175x170	3,35
Mi-76204	-	-	2	2	1	-	-	350x325x170	8,90
Mi-76214	-	-	-	1	-	-	1	325x300x170	4,50
Mi-76215	-	-	-	-	1	-	1	325x300x170	4,60
Mi-76218	-	-	-	-	-	1	1	325x325x170	6,60
Mi-76219	-	4	-	-	1	-	-	350x325x170	6,30
Mi-76220	-	4	-	1	-	-	-	350x325x170	6,30
Mi-76222	-	2	-	1	-	-	-	350x300x170	3,95
Mi-76223	-	2	-	-	1	-	-	350x300x170	3,80
Mi-76224	-	2	-	-	-	1	-	325x325x170	6,10
Mi-76225	-	1	-	1	1	-	-	350x300x170	4,50
Mi-76226	-	1	-	-	1	1	-	325x325x170	6,30
Mi-76229	-	-	-	-	-	1	-	300x325x170	5,60
Mi-76231	-	2	-	2	1	-	-	350x325x170	8,80
Mi-76233	-	2	-	-	3	-	-	350x325x170	8,90
Mi-76234	-	-	-	2	-	-	-	300x325x170	6,90
Mi-76235	-	-	-	-	2	-	-	300x325x170	7,00
Mi-76237	-	2	-	2	-	-	-	350x300x170	8,50
Mi-76238	-	2	-	-	2	-	-	350x300x170	7,40
Mi-76239	-	2	-	1	1	-	-	350x300x170	7,40
Mi-76245	-	-	2	-	1	-	-	350x300x170	4,60
Mi-76247	-	2	2	1	-	-	-	350x325x170	8,50
Mi-76248	-	2	2	-	1	-	-	350x325x170	7,40
Mi-76259	-	4	-	-	1	1	-	350x450x170	11,00
Mi-76311	1	1	-	1	-	-	-	350x450x170	7,55
Mi-76312	1	1	-	-	1	-	-	350x450x170	7,65
Mi-76313	1	1	-	-	-	1	-	350x500x170	9,80
Mi-76330	1	1	-	1	1	1	-	350x500x170	12,50
Mi-76332	1	1	-	-	1	-	1	350x450x170	10,30
Mi-76336	1	1	-	1	1	-	-	350x500x170	11,40
Mi-76356	-	2	-	2	1	-	1	350x500x170	10,70




Mi-76127

výbava: zásuvka 16 A/5/400 V

jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 1 x 16 A/3 B
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, nesmyčkované
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložená kabelová vývodka: 1 x ESM 32 (těsnící rozsah Ø 9 - 23 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	16 A




Mi-76128

výbava: zásuvka 32 A/5/400 V

jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 1 x 32 A/3 B
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, nesmyčkované
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložená kabelová vývodka: 1 x ESM 32 (těsnící rozsah Ø 9 - 23 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	32 A




Mi-76204

**výbava: zásuvky 32 A/5/400 V, 2 x 16 A/5/400 V,
2 x průmyslová 230 V/3P**

jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 1 x 32 A/3 B, 2 x 16 A/3 B, 2 x 16 A/1 B
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkované
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	75 A



Mi-76214

výbava: zásuvka 16 A/5/400 V, hlavní vypínač
jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 1 x 16 A/3 B
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkované
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	16 A



Mi-76215

výbava: zásuvka 32 A/5/400 V, hlavní vypínač
jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 1 x 32 A/3 B
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkované
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	32 A



Mi-76218

výbava: zásuvka 63 A/5/400 V, hlavní vypínač
jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 1 x 63 A/3 B
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkované
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	63 A



Mi-76219

výbava: zásuvky 32 A/5/400 V, 4 x 230 V
jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 1 x 32 A/3 B, 4 x 16 A/1 B
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkované
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	50 A



Mi-76220

výbava: zásuvky 16 A/5/400 V, 4 x 230 V
jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 1 x 16 A/3 B, 4 x 16 A/1 B
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	35 A



Mi-76222

výbava: zásuvky 16 A/5/400 V, 2 x 230 V
jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 1 x 16 A/3 B, 2 x 16 A/1 B
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	25 A



Mi-76223

výbava: zásuvky 32 A/5/400 V, 2 x 230 V
jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 32 A/3 B, 2 x 16 A/1 B
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	40 A



Mi-76224

výbava: zásuvky 63 A/5/400 V, 2 x 230 V
jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 1 x 63 A/3 B, 2 x 16 A/1 B
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	63 A



Mi-76225

výbava: zásuvky 32 A/5/400 V, 16 A/5/400 V, 230 V
jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 1 x 32 A/3 B, 1 x 16 A/3 B, 1 x 16 A/1 B
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	50 A



Mi-76226

výbava: zásuvky 63 A/5/400 V, 32 A/5/400 V, 230 V
jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 63 A/3 B, 32 A/3 B, 16 A/1 B
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	75 A



Mi-76229

výbava: zásuvka 63 A/5/400 V
jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 1 x 63 A/3 B
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, nesmyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodu: horem
- přiložené kabelové vývodky: 1 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	63 A




Mi-76231

výbava: zásuvky 32 A/5/400 V, 2 x 16 A/5/400 V, 2 x 230 V
jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 1 x 32 A/3 B, 2 x 16 A/3 B, 2 x 16 A/1 B
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2

jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	63 A




Mi-76233

výbava: zásuvky 3 x 32 A/5/400 V, 2 x 230 V
jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 3 x 32 A/3 B, 2 x 16 A/1 B
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2

jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	75 A




Mi-76234

výbava: zásuvky 2 x 16 A/5/400 V
jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 2 x 16 A/3 B
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2

jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	32 A




Mi-76235

výbava: zásuvky 2 x 32 A/5/400 V
jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 2 x 32 A/3 B
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2

jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	63 A






Mi-76237

výbava: zásuvky 2 x 16 A/5/400 V, 2 x 230 V
jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 2 x 16 A/3 B, 2 x 16 A/1 B
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	40 A



Mi-76238

výbava: zásuvky 2 x 32 A/5/400 V, 2 x 230 V
jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 2 x 32 A/3 B, 2 x 16 A/1 B
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	63 A



Mi-76239

výbava: zásuvky 32 A/5/400 V, 16 A/5/400 V, 2 x 230 V
jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 32 A/3 B, 16 A/1 B, 2 x 16 A/1 B
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	50 A



Mi-76245

výbava: zásuvky 32 A/5/400 V, 2 x průmyslová 230 V/3P
jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 32 A/3 B, 2 x 16 A/1 B
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	40 A




Mi-76247

výbava: zásuvky 16 A/5/400 V, 2 x průmyslová 230 V/3P, 2 x 230 V

jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 1 x 16 A/3 B, 2 x 16 A/1 B, 2 x 16 A/1 B
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	40 A




Mi-76248

výbava: zásuvky 32 A/5/400 V, 2 x průmyslová 230 V/3P, 2 x 230 V

jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 1 x 32 A/3 B, 2 x 16 A/1 B, 2 x 16 A/1 B
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	63 A




Mi-76311

výbava: zásuvky 16 A/5/400 V, 230 V, 24 V
jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 1 x 16 A/3 B, 1 x 16 A/1 B, 1 x 4 A/2 C (trafo 100 VA)
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2

bezpečnostní transformátor	100 VA 230/24 V
jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	20 A




Mi-76312

výbava: zásuvky 32 A/5/400 V, 230 V, 24 V
jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 1 x 32 A/3 B, 1 x 16 A/1 B, 1 x 4 A/2 C (trafo 100 VA)
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2

bezpečnostní transformátor	100 VA 230/24 V
jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	35 A




Mi-76313

výbava: zásuvky 63 A/5/400 V, 230 V, 24 V
jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 1 x 63 A/3 B, 1 x 16 A/1 B, 1 x 4 A/2 C (trafo 100 VA)
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2

bezpečnostní transformátor	100 VA 230/24 V
jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	63 A






Mi-76330

**výbava: zásuvky 63 A/5/400 V, 32 A/5/400 V,
16 A/5/400 V, 230 V, 24 V**

jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 63 A/3 B, 32 A/3 B, 16 A/3 B, 16 A/1 B, 4 A/2 C (trafo 100 VA)
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkované
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2

bezpečnostní transformátor	100 VA 230/24 V
jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	75 A




Mi-76332

**výbava: zásuvky 32 A/5/400 V, 230 V, 24 V,
hlavní vypínač**

jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 1 x 32 A/3 B, 1 x 16 A/1 B, 1 x 4 A/2 C (trafo 100 VA)
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkované
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2

bezpečnostní transformátor	100 VA 230/24 V
jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	35 A




Mi-76336

výbava: zásuvky 32 A/5/400 V, 16 A/5/400 V, 230 V, 24 V

jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 1 x 32 A/3 B, 1 x 16 A/1 B, 1 x 4 A/2 C (trafo 100 VA)
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkované
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2

bezpečnostní transformátor	100 VA 230/24 V
jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	40 A






Mi-76356

**výbava: zásuvky 32 A/5/400 V, 2 x 16 A/5/400 V,
2 x 230 V, hlavní vypínač**

jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 1 x 32 A/3 B, 2 x 16 A/3 B, 2 x 16 A/1 B
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	63 A




Mi-76359

výbava: zásuvky 63 A/5/400 V, 32 A/5/400 V, 4 x 230 V

jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 63 A/3 B, 32 A/3 B, 4 x 16 A/1 B
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	75 A

Typ	Zásuvky						Hlavní vypínač	Rozměr š x v x h [mm]	Hmotnost [kg]
	24V/4A 2p	230V/16A 3p	230/16A 3p průmyslová	400V/16A 5p	400V/32A 5p	400V/63A 5p			
Mi-77127	-	-	-	1	-	-	-	300x175x170	3,30
Mi-77214	-	-	-	1	-	-	1	325x300x170	4,50
Mi-77219	-	4	-	-	1	-	-	350x325x170	4,80
Mi-77220	-	4	-	1	-	-	-	350x325x170	4,80
Mi-77222	-	2	-	1	-	-	-	350x300x170	4,40
Mi-77223	-	2	-	-	1	-	-	350x300x170	4,50
Mi-77224	-	2	-	-	-	1	-	325x325x170	6,10
Mi-77225	-	1	-	1	1	-	-	350x300x170	4,50
Mi-77234	-	-	-	2	-	-	-	300x325x170	9,90
Mi-77237	-	2	-	2	-	-	-	350x300x170	6,10
Mi-77238	-	2	-	-	2	-	-	350x300x170	6,40
Mi-77239	-	2	-	1	1	-	-	350x300x170	4,50
Mi-77245	-	-	2	-	1	-	-	350x300x170	4,60
Mi-77247	-	2	2	1	-	-	-	350x325x170	4,70
Mi-77248	-	2	2	-	1	-	-	350x325x170	5,20
Mi-77304	-	-	2	2	1	-	-	350x500x170	7,10
Mi-77311	1	1	-	1	-	-	-	350x450x170	8,20
Mi-77312	1	1	-	-	1	-	-	350x450x170	8,40
Mi-77313	1	1	-	-	-	1	-	350x500x170	8,10
Mi-77326	-	1	-	-	1	1	-	325x475x170	6,30
Mi-77331	-	2	-	2	1	-	-	350x500x170	7,00
Mi-77332	1	1	-	-	1	-	1	350x450x170	9,60
Mi-77333	-	2	-	-	3	-	-	350x500x170	7,30
Mi-77356	-	2	-	2	1	-	1	350x500x170	9,10
Mi-77430	1	1	-	1	1	1	-	350x650x170	11,90
Mi-77436	1	1	-	1	1	-	-	350x650x170	11,50
Mi-77459	-	4	-	-	1	1	-	350x650x170	8,70

Mi-zásuvkové rozvodnice

kombinace s 5-pólovými zásuvkami jištěnými pojistkami E18 a proudovým chráničem pro zásuvky do 20 A




Mi-77127

výbava: zásuvka 16 A/5/400 V

jištění: závitové pojistky E18

- jištění: 1 x E18-3/16 A, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 6 mm², CU/AL, nesmyčkované
- provedení TN-S
- směr přívodu: horem
- přiložená kabelová vývodka: 1 x ESM 32 (těsnící rozsah Ø 9 - 23 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	16 A




Mi-77214

výbava: zásuvka 16 A/5/400 V, hlavní vypínač

jištění: závitové pojistky E18

- jištění: 1 x E18-3/16 A, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkované
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	16 A




Mi-77219

výbava: zásuvky 32 A/5/400 V, 4 x 230 V

jištění: závitové pojistky E18

- jištění: E18-3/25 A, 4 x E18-1/16 A, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkované
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	50 A




Mi-77220

výbava: zásuvky 16 A/5/400 V, 4 x 230 V

jištění: závitové pojistky E18

- jištění: E18-3/16 A, 4 x E18-1/16 A, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkované
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	40 A

Mi-zásuvkové rozvodnice

kombinace s 5-pólovými zásuvkami jištěnými pojistkami E18 a proudovým chráničem pro zásuvky do 20 A




Mi-77222

výbava: zásuvky 16 A/5/400 V, 2 x 230 V

jištění: závitové pojistky E18

- jištění: E18-3/16 A, 2 x E18-1/16 A, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	25 A




Mi-77223

výbava: zásuvky 32 A/5/400 V, 2 x 230 V

jištění: závitové pojistky E18

- jištění: E18-3/25 A, 2 x E18-1/16 A, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	35 A




Mi-77224

výbava: zásuvky 63 A/5/400 V, 2 x 230 V

jištění: závitové pojistky E18

- jištění: E18-3/63 A, 2 x E18-1/16 A, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	63 A

V případě požadavku na jakoukoli úpravu typového výrobku nebo realizaci rozváděčové sestavy, obraťte se, prosím, na e-mail prodej@hensel.cz nebo tel. 416 828 500.

Mi-zásuvkové rozvodnice


kombinace s 5-pólovými zásuvkami jištěnými pojistkami E18 a proudovým chráničem pro zásuvky do 20 A



Mi-77225

výbava: zásuvky 32 A/5/400 V, 16 A/5/400 V, 230 V
jištění: závitové pojistky E18

- jištění: E18-3/25 A, E18-3/16 A, E18-1/16 A, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	40 A



Mi-77234

výbava: zásuvky 2 x 16 A/5/400 V
jištění: závitové pojistky E18

- jištění: 2 x E18-3/16 A, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 1 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	32 A



Mi-77237

výbava: zásuvky 2 x 16 A/5/400 V, 2 x 230 V
jištění: závitové pojistky E18

- jištění: 2 x E18-3/16 A, 2 x E18-1/16 A, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	40 A

Mi-zásuvkové rozvodnice

kombinace s 5-pólovými zásuvkami jištěnými pojistkami E18 a proudovým chráničem pro zásuvky do 20 A




Mi-77238

výbava: zásuvky 2 x 32 A/5/400 V, 2 x 230 V

jištění: závitové pojistky E18

- jištění: 2 x E18-3/25 A, 2 x E18-1/16 A, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	50 A




Mi-77239

výbava: zásuvky 32 A/5/400 V, 16 A/5/400 V, 2 x 230 V

jištění: závitové pojistky E18

- jištění: E18-3/25 A, E18-3/16 A, 2 x E18-1/16 A, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	50 A




Mi-77245

výbava: zásuvky 32 A/5/400 V, 2 x průmyslová 230 V/3P

jištění: závitové pojistky E18

- jištění: E18-3/25 A, 2 x E18-1/16 A, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	40 A

V případě požadavku na jakoukoli úpravu typového výrobku nebo realizaci rozváděčové sestavy, obraťte se, prosím, na e-mail prodej@hensel.cz nebo tel. 416 828 500.

Mi-zásuvkové rozvodnice

kombinace s 5-pólovými zásuvkami jištěnými pojistkami E18 a proudovým chráničem pro zásuvky do 20 A




Mi-77247

výbava: zásuvky 16 A/5/400 V, 2 x průmyslová 230 V/ 3P, 2 x 230 V

jištění: závitové pojistky E18

- jištění: E18-3/16 A, 2 x E18-1/16 A, 2 x E18-1/16 A, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkované
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	40 A




Mi-77248

výbava: zásuvky 32 A/5/400 V, 2 x průmyslová 230 V/ 3P, 2 x 230 V

jištění: závitové pojistky E18

- jištění: E18-3/25 A, 2 x E18-1/16 A, 2 x E18-1/16 A, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkované
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	40 A




Mi-77304

výbava: zásuvky 32 A/5/400 V, 2 x 16 A/5/400 V, 2 x průmyslová 230 V/3P

jištění: závitové pojistky E18

- jištění: E18-3/25 A, 2 x E18-3/16 A, 2 x E18-1/16 A, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkované
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	63 A

Mi-zásuvkové rozvodnice

kombinace s 5-pólovými zásuvkami jištěnými pojistkami E18 a proudovým chráničem pro zásuvky do 20 A




Mi-77311

výbava: zásuvky 16 A/5/400 V, 230 V, 24 V

jištění: závitové pojistky E18

- jištění: E18-3/16 A, E18-1/16 A, 2 x E18-1/4 A (trafo 100 VA), chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovane
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



bezpečnostní transformátor	100 VA 230/24 V
jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	32 A




Mi-77312

výbava: zásuvky 32 A/5/400 V, 230 V, 24 V

jištění: závitové pojistky E18

- jištění: E18-3/25 A, E18-1/16 A, 2 x E18-1/4 A (trafo 100 VA), chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovane
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



bezpečnostní transformátor	100 VA 230/24 V
jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	32 A




Mi-77313

výbava: zásuvky 63 A/5/400 V, 230 V, 24 V

jištění: závitové pojistky E18

- jištění: E18-3/63 A, E18-1/16 A, 2 x E18-1/4 A (trafo 100 VA), chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovane
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



bezpečnostní transformátor	100 VA 230/24 V
jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	63 A

V případě požadavku na jakoukoli úpravu typového výrobku nebo realizaci rozváděčové sestavy, obraťte se, prosím, na e-mail prodej@hensel.cz nebo tel. 416 828 500.

Mi-zásuvkové rozvodnice


kombinace s 5-pólovými zásuvkami jištěnými pojistkami E18 a proudovým chráničem pro zásuvky do 20 A



Mi-77326

výbava: zásuvky 63 A/5/400 V, 32 A/5/400 V, 230 V
jištění: závitové pojistky E18

- jištění: E18-3/63 A, E18-3/25 A, E18-1/16 A, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	75 A



Mi-77331

výbava: zásuvky 32 A/5/400 V, 2 x 16 A/5/400 V, 2 x 230 V
jištění: závitové pojistky E18

- jištění: E18-3/25 A, 2 x E18-3/16 A, 2 x E18-1/16 A, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	63 A



Mi-77332

výbava: zásuvky 32 A/5/400 V, 230 V, 24 V,
hlavní vypínač
jištění: závitové pojistky E18

- jištění: E18-3/25 A, E18-1/16 A, 2 x E18-1/4 A (trafo 100 VA), chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



bezpečnostní transformátor	100 VA 230/24 V
jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	32 A

Mi-zásuvkové rozvodnice


kombinace s 5-pólovými zásuvkami jištěnými pojistkami E18 a proudovým chráničem pro zásuvky do 20 A



Mi-77333

výbava: zásuvky 3 x 32 A/5/400 V, 2 x 230 V
jištění: závitové pojistky E18

- jištění: 3 x E18-3/25 A, 2 x E18-1/16 A, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	75 A



Mi-77356

výbava: zásuvky 32 A/5/400 V, 2 x 16 A/5/400 V, 2 x 230 V, hlavní vypínač
jištění: závitové pojistky E18

- jištění: E18-3/25 A, 2 x E18-3/16 A, 2 x E18-1/16 A, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	63 A



Mi-77430

výbava: zásuvky 63 A/5/400 V, 32 A/5/400 V, 16 A/5/400 V, 230 V, 24 V
jištění: závitové pojistky E18

- jištění: E18-3/63 A, E18-3/25 A, E18-3/16 A, E18-1/16 A, 2 x E18-1/4 A (trafo 100 VA), chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



bezpečnostní transformátor	100 VA 230/24 V
jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	75 A

V případě požadavku na jakoukoli úpravu typového výrobku nebo realizaci rozváděčové sestavy, obraťte se, prosím, na e-mail prodej@hensel-electric.cz nebo tel. 416 828 500.

Mi-zásuvkové rozvodnice

kombinace s 5-pólovými zásuvkami jištěnými pojistkami E18 a proudovým chráničem pro zásuvky do 20 A




Mi-77436

výbava: zásuvky 32 A/5/400 V, 16 A/5/400 V, 230 V, 24 V
jištění: závitové pojistky E18

- jištění: E18-3/32 A, E18-3/16 A, E18-1/16 A, 2 x E18-1/4 A (trafo 100 VA), chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovane
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2

bezpečnostní transformátor	100 VA 230/24 V
jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	40 A




Mi-77459

výbava: zásuvky 63 A/5/400 V, 32 A/5/400 V, 4 x 230 V
jištění: závitové pojistky E18

- jištění: E18-3/63 A, E18-3/25 A, 4 x E18/16 A, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovane
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2

jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	75 A



Typ	Zásuvky						Hlavní vypínač	Rozměr š x v x h [mm]	Hmotnost [kg]
	24V/4A 2p	230V/16A 3p	230/16A 3p průmyslová	400V/16A 5p	400V/32A 5p	400V/63A 5p			
Mi-78127	-	-	-	1	-	-	-	300x175x170	3,30
Mi-78204	-	-	2	2	1	-	-	350x325x170	7,10
Mi-78214	-	-	-	1	-	-	1	325x300x170	4,50
Mi-78219	-	4	-	-	1	-	-	350x325x170	6,30
Mi-78220	-	4	-	1	-	-	-	350x325x170	6,30
Mi-78222	-	2	-	1	-	-	-	350x300x170	4,40
Mi-78223	-	2	-	-	1	-	-	350x300x170	5,30
Mi-78224	-	2	-	-	-	1	-	325x325x170	6,10
Mi-78225	-	1	-	1	1	-	-	350x300x170	6,00
Mi-78226	-	1	-	-	1	1	-	325x325x170	6,30
Mi-78231	-	2	-	2	1	-	-	350x325x170	7,00
Mi-78233	-	2	-	-	3	-	-	350x325x170	7,30
Mi-78234	-	-	-	2	-	-	-	300x325x170	6,90
Mi-78237	-	2	-	2	-	-	-	350x300x170	6,10
Mi-78238	-	2	-	-	2	-	-	350x300x170	6,40
Mi-78239	-	2	-	1	1	-	-	350x300x170	6,00
Mi-78241	-	4	-	1	1	-	-	350x325x170	6,70
Mi-78245	-	-	2	-	1	-	-	350x300x170	6,40
Mi-78247	-	2	2	1	-	-	-	350x325x170	4,70
Mi-78248	-	2	2	-	1	-	-	350x325x170	4,80
Mi-78311	1	1	-	1	-	-	-	350x450x170	8,20
Mi-78312	1	1	-	-	1	-	-	350x450x170	8,40
Mi-78313	1	1	-	-	-	1	-	350x500x170	9,80
Mi-78330	1	1	-	1	1	1	-	350x475x170	11,90
Mi-78332	1	1	-	-	1	-	1	350x450x170	9,60
Mi-78336	1	1	-	1	1	-	-	350x475x170	11,20
Mi-78356	-	2	-	2	1	-	1	350x500x170	9,10
Mi-78359	-	4	-	-	1	1	-	350x450x170	8,50

Mi-zásuvkové rozvodnice

kombinace s 5-pólovými zásuvkami jištěnými jističi a proudovým chráničem pro zásuvky do 20 A




Mi-78127

výbava: zásuvka 16 A/5/400 V

jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 16 A/3 B, chránič záruvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, nesmyčkované
- provedení TN-S
- směr přívodu: horem
- přiložená kabelová vývodka: 1 x ESM 32 (těsnící rozsah Ø 9 - 23 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	16 A




Mi-78204

výbava: zásuvky 32 A/5/400 V, 2 x 16 A/5/400 V, 2 x průmyslová 230 V/3P

jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 32 A/3 B, 2 x 16 A/3 B, 2 x 16 A/1 B, chránič záruvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkované
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	63 A




Mi-78214

výbava: zásuvka 16 A/5/400 V, hlavní vypínač

jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 16 A/3 B, chránič záruvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkované
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	16 A

Mi-zásuvkové rozvodnice

kombinace s 5-pólovými zásuvkami jištěnými jističi a proudovým chráničem pro zásuvky do 20 A




Mi-78219

výbava: zásuvky 32 A/5/400 V, 4 x 230 V

jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 32 A/3 B, 4 x 16 A/1 B, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkované
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	50 A




Mi-78220

výbava: zásuvky 16 A/5/400 V, 4 x 230 V

jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 16 A/3 B, 4 x 16 A/1 B, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkované
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	35 A




Mi-78222

výbava: zásuvky 16 A/5/400 V, 2 x 230 V

jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 16 A/3 B, 2 x 16 A/1 B, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkované
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	25 A




Mi-78223

výbava: zásuvky 32 A/5/400 V, 2 x 230 V

jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 32 A/3 B, 2 x 16 A/1 B, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkované
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	40 A

Mi-zásuvkové rozvodnice

kombinace s 5-pólovými zásuvkami jištěnými jističi a proudovým chráničem pro zásuvky do 20 A




Mi-78224

výbava: zásuvky 63 A/5/400 V, 2 x 230 V

jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 63 A/3 B, 2 x 16 A/1 B, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	63 A




Mi-78225

výbava: zásuvky 32 A/5/400 V, 16 A/5/400 V, 230 V

jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 32 A/3 B, 16 A/3 B, 16 A/1 B, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	50 A




Mi-78226

výbava: zásuvky 63 A/5/400 V, 32 A/5/400 V, 230 V

jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 63 A/3 B, 32 A/3 B, 16 A/1 B, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	75 A




Mi-78231

výbava: zásuvky 32 A/5/400 V, 2 x 16 A/5/400 V, 2 x 230 V

jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 32 A/3 B, 2 x 16 A/3 B, 2 x 16 A/1 B, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	63 A

Mi-zásuvkové rozvodnice


kombinace s 5-pólovými zásuvkami jištěnými jističi a proudovým chráničem pro zásuvky do 20 A



Mi-78233

výbava: zásuvky 3 x 32 A/5/400 V, 2 x 230 V
jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 32 A/3 B, 2 x 16 A/3 B, 2 x 16 A/1 B, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	75 A



Mi-78234

výbava: zásuvky 2 x 16 A/5/400 V
jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 2 x 16 A/3 B, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	32 A



Mi-78237

výbava: zásuvky 2 x 16 A/5/400 V, 2 x 230 V
jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 2 x 16 A/3 B, 2 x 16 A/1 B, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	40 A



Mi-78238

výbava: zásuvky 2 x 32 A/5/400 V, 2 x 230 V
jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 2 x 32 A/3 B, 2 x 16 A/1 B, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	63 A

Mi-zásuvkové rozvodnice


kombinace s 5-pólovými zásuvkami jištěnými jističi a proudovým chráničem pro zásuvky do 20 A



Mi-78239

výbava: zásuvky 32 A/5/400 V, 16 A/5/400 V, 2 x 230 V
jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 32 A/3 B, 16 A/3 B, 2 x 16 A/1 B, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	50 A



Mi-78241

výbava: zásuvky 32 A/5/400 V, 16 A/5/400 V, 4 x 230 V
jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 32 A/3 B, 16 A/3 B, 4 x 16 A/1 B, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	50 A



Mi-78245

výbava: zásuvky 32 A/5/400 V, 2 x průmyslová 230 V/3P
jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 32 A/3 B, 2 x 16 A/1 B, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývodky: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	40 A

Mi-zásuvkové rozvodnice

kombinace s 5-pólovými zásuvkami jištěnými jističi a proudovým chráničem pro zásuvky do 20 A




Mi-78247

výbava: zásuvky 16 A/5/400 V, 2 x průmyslová 230 V/3P, 2 x 230 V

jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 16 A/3 B, 2 x 16 A/1 B, 2 x 16 A/1 B, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkované
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	40 A




Mi-78248

výbava: zásuvky 32 A/5/400 V, 2 x průmyslová 230 V/3P, 2 x 230 V

jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 32 A/3 B, 2 x 16 A/1 B, 2 x 16 A/1 B, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkované
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	50 A




Mi-78311

výbava: zásuvky 16 A/5/400 V, 230 V, 24 V

jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 16 A/3 B, 16 A/1 B, 4 A/2 C (trafo 100 VA), chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkované
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



bezpečnostní transformátor	100 VA 230/24 V
jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	20 A

V případě požadavku na jakoukoli úpravu typového výrobku nebo realizaci rozváděčové sestavy, obraťte se, prosím, na e-mail prodej@hensel-electric.cz nebo tel. 416 828 500.

Mi-zásuvkové rozvodnice

kombinace s 5-pólovými zásuvkami jištěnými jističi a proudovým chráničem pro zásuvky do 20 A




Mi-78312

výbava: zásuvky 32 A/5/400 V, 230 V, 24 V

jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 32 A/3 B, 16 A/1 B, 4 A/2 C (trafo 100 VA), chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



bezpečnostní transformátor	100 VA 230/24 V
jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	35 A




Mi-78313

výbava: zásuvky 63 A/5/400 V, 230 V, 24 V

jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 63 A/3 B, 16 A/1 B, 4 A/2 C (trafo 100 VA), chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



bezpečnostní transformátor	100 VA 230/24 V
jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	63 A




Mi-78330

výbava: zásuvky 63 A/5/400 V, 32 A/5/400 V,

16 A/5/400 V, 230 V, 24 V

jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 63 A/3 B, 32 A/3 B, 16 A/3 B, 16 A/1 B, 4 A/2 C (trafo 100 VA), chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



bezpečnostní transformátor	100 VA 230/24 V
jmenovité napětí	U _n = 400 V a.c.
jmenovitý proud zařízení	75 A

Mi-zásuvkové rozvodnice

kombinace s 5-pólovými zásuvkami jištěnými jističi a proudovým chráničem pro zásuvky do 20 A




Mi-78332

výbava: zásuvky 32 A/5/400 V, 230 V, 24 V, hlavní vypínač

jištění: jističe s charakteristikou B, Icn = 6 kA

- jištění: 32 A/3 B, 16 A/1 B, 4 A/2 C (trafo 100 VA), chránič záruvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovane
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	35 A




Mi-78336

výbava: zásuvky 32 A/5/400 V, 16 A/5/400 V, 230 V, 24 V

jištění: jističe s charakteristikou B, Icn = 6 kA

- jištění: 32 A/3 B, 16 A/3 B, 16 A/1 B, 4 A/2 C (trafo 100 VA), chránič záruvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovane
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	40 A




Mi-78356

výbava: zásuvky 32 A/5/400 V, 2 x 16 A/5/400 V, 2 x 230 V, hlavní vypínač

jištění: jističe s charakteristikou B, Icn = 6 kA

- jištění: 32 A/3 B, 2 x 16 A/3 B, 2 x 16 A/1 B, chránič záruvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovane
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnící rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	63 A

Mi-zásuvkové rozvodnice


kombinace s 5-pólovými zásuvkami jištěnými jističi a proudovým chráničem pro zásuvky do 20 A



Mi-78359

výbava: zásuvky 63 A/5/400 V, 32 A/5/400 V, 4 x 230 V
jištění: jističe s charakteristikou B, I_{cn} = 6 kA

- jištění: 63 A/3 B, 32 A/3 B, 4 x 16 A/1 B, chránič zásuvek do 20 A
- připojení do řadových svorek max. 16 mm², CU/AL, smyčkovaně
- provedení TN-S
- směr přívodů: horem
- přiložené kabelové vývody: 2 x ESM 40 (těsnicí rozsah Ø 17 - 30 mm)
- stěnové úchytky Mi AL 40 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí

U_n = 400 V a.c.

jmenovitý proud zařízení


75 A



Mi-82320

pro 1-fázový elektroměr se samostatnou jističovou skříní

- pro 1-fázový elektroměr nebo elektronické zařízení s montáží na elektroměrové šrouby
- max. vestavná hloubka 190 mm
- vybava: elektroměrový kříž včetně šroubů, svorkovnice PEN v jističovém poli
- s osazenými odvětrávacími zátkami pro zamezení tvorby kondenzátu
- plombovatelná
- bez jističů a kabelových vývodů
- prachové uzávěry Mi SA 2 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2
- použití pro obchodní měření musí být schváleno místním provozovatelem sítě



jmenovité napětí
jmenovitý proud


$U_n = 230 \text{ V a.c.}$
25 A



Mi-82321

pro 1-fázový elektroměr se samostatnou jističovou skříní s odklápěcím okénkem

- pro 1-fázový elektroměr nebo elektronické zařízení s montáží na elektroměrové šrouby
- max. vestavná hloubka 190 mm
- vybava: elektroměrový kříž včetně šroubů, svorkovnice PEN v jističovém poli
- s osazenými odvětrávacími zátkami pro zamezení tvorby kondenzátu
- plombovatelná
- bez jističů a kabelových vývodů
- prachové uzávěry Mi SA 2 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2
- použití pro obchodní měření musí být schváleno místním provozovatelem sítě



jmenovité napětí
jmenovitý proud


$U_n = 230 \text{ V a.c.}$
25 A



Mi-82400

pro 3-fázový elektroměr s odklápěcím okénkem ve víku nad jističovým polem

- pro 3-fázový elektroměr nebo elektronické zařízení s montáží na elektroměrové šrouby
- max. vestavná hloubka 146 mm
- vybava: elektroměrový kříž včetně šroubů, svorkovnice PEN v jističovém poli
- s osazenými odvětrávacími zátkami pro zamezení tvorby kondenzátu
- plombovatelná
- bez jističů a kabelových vývodů
- prachové uzávěry Mi SA 2 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2
- použití pro obchodní měření musí být schváleno místním provozovatelem sítě



jmenovité napětí
jmenovitý proud


$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
63 A



Mi-82410

pro 3-fázový elektroměr s odklápacím okénkem ve víku nad jističovým polem

- pro 3-fázový elektroměr nebo elektronické zařízení s montáží na elektroměrové šrouby
- max. vestavná hloubka 190 mm
- vybava: elektroměrový kříž včetně šroubů, svorkovnice PEN v jističovém poli
- s osazenými odvětrávacími zátkami pro zamezení tvorby kondenzátu
- plombovatelná
- bez jističů a kabelových vývodů
- prachové uzávěry Mi SA 2 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2
- použití pro obchodní měření musí být schváleno místním provozovatelem sítě



jmenovité napětí
jmenovitý proud


$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
63 A



Mi-82420

pro 3-fázový elektroměr se samostatnou jističovou skříní

- pro 3-fázový elektroměr nebo elektronické zařízení s montáží na elektroměrové šrouby
- max. vestavná hloubka 190 mm
- vybava: elektroměrový kříž včetně šroubů, svorkovnice PEN v jističovém poli
- s osazenými odvětrávacími zátkami pro zamezení tvorby kondenzátu
- plombovatelná
- bez jističů a kabelových vývodů
- prachové uzávěry Mi SA 2 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2
- použití pro obchodní měření musí být schváleno místním provozovatelem sítě



jmenovité napětí
jmenovitý proud


$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
63 A



Mi-82421

pro 3-fázový elektroměr se samostatnou jističovou skříní s odklápacím okénkem

- pro 3-fázový elektroměr nebo elektronické zařízení s montáží na elektroměrové šrouby
- max. vestavná hloubka 190 mm
- vybava: elektroměrový kříž včetně šroubů, svorkovnice PEN v jističovém poli
- s osazenými odvětrávacími zátkami pro zamezení tvorby kondenzátu
- plombovatelná
- bez jističů a kabelových vývodů
- prachové uzávěry Mi SA 2 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2
- použití pro obchodní měření musí být schváleno místním provozovatelem sítě



jmenovité napětí
jmenovitý proud


$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
63 A



Mi-82800

pro dva 3-fázové elektroměry s odklápěcím okénkem ve víku nad jističovým polem

- pro 3-fázový elektroměr nebo elektronické zařízení s montáží na elektroměrové šrouby
- max. vestavná hloubka 146 mm
- vybava: 2 x elektroměrový kříž včetně šroubů, svorkovnice PEN v jističovém poli
- s osazenými odvětrávacími zátkami pro zamezení tvorby kondenzátu
- plombovatelná
- bez jističů a kabelových vývodů
- prachové uzávěry Mi SA 2 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2
- použití pro obchodní měření musí být schváleno místním provozovatelem sítě



jmenovité napětí

$U_n = 400 \text{ V a.c.}$

jmenovitý proud


63 A



Mi-82810

pro dva 3-fázové elektroměry s odklápěcím okénkem ve víku nad jističovým polem

- pro 3-fázový elektroměr nebo elektronické zařízení s montáží na elektroměrové šrouby
- max. vestavná hloubka 231 mm
- vybava: 2 x elektroměrový kříž včetně šroubů, svorkovnice PEN v jističovém poli
- s osazenými odvětrávacími zátkami pro zamezení tvorby kondenzátu
- plombovatelná
- bez jističů a kabelových vývodů
- prachové uzávěry Mi SA 2 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2
- použití pro obchodní měření musí být schváleno místním provozovatelem sítě



jmenovité napětí

$U_n = 400 \text{ V a.c.}$

jmenovitý proud


63 A



Mi-82820

pro dva 3-fázové elektroměry dvě oddělené sestavy, každá se samostatnou jističovou skříňí

- pro 3-fázový elektroměr nebo elektronické zařízení s montáží na elektroměrové šrouby
- max. vestavná hloubka 190 mm
- vybava: 2 x elektroměrový kříž včetně šroubů, 2 x svorkovnice PEN (v každé jističové skříni)
- s osazenými odvětrávacími zátkami pro zamezení tvorby kondenzátu
- plombovatelná
- bez jističů a kabelových vývodů
- prachové uzávěry Mi SA 2 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2
- použití pro obchodní měření musí být schváleno místním provozovatelem sítě



jmenovité napětí

$U_n = 400 \text{ V a.c.}$


jmenovitý proud

63 A

**Mi-82821**

**pro dva 3-fázové elektroměry
dvě oddělené sestavy, každá se samostatnou
jističovou skříní s odklápěcím okénkem**

- pro 3-fázový elektroměr nebo elektronické zařízení s montáží na elektroměrové šrouby
- max. vestavná hloubka 190 mm
- vybava: 2 x elektroměrový kříž včetně šroubů, 2 x svorkovnice PEN (v každé jističové skříní)
- s osazenými odvětrávacími zátkami pro zamezení tvorby kondenzátu
- plombovatelná
- bez jističů a kabelových vývodů
- prachové uzávěry Mi SA 2 součástí balení
- dle normy ČSN EN 61439-2
- použití pro obchodní měření musí být schváleno místním provozovatelem sítě



jmenovité napětí

 $U_n = 400 \text{ V a.c.}$

jmenovitý proud


63 A



QM-10/5

**kompenzační výkon 10 kVar
s automatickým rozpoznáním připojení při uvedení
do provozu**

- 5 stupňů, poměr 1:1:1:1:1
- pro měřicí transformátory s převodem 1 A nebo 5 A
- jištění: PV10-3/32 AgG
- připojení: přívod max 16 mm²/CU, výstup z měřícího transformátoru max. 4 mm²
- směr přívodů: spodem
- přiložené kabelové vývody: 1 x AKM 25, 1 x AKM 32
- upevnění na stěnu osazeným rámem typu Z
- nehrazené provedení, bez tlumivky
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	17 A



QM-12/6

**kompenzační výkon 12 kVar
s automatickým rozpoznáním připojení při uvedení
do provozu**

- 6 stupňů, poměr 1:1:1:1:1:1
- pro měřicí transformátory s převodem 1 A nebo 5 A
- jištění: PV10-3/32 AgG
- připojení: přívod max 16 mm²/CU, výstup z měřícího transformátoru max. 4 mm²
- směr přívodů: spodem
- přiložené kabelové vývody: 1 x AKM 25, 1 x AKM 40
- upevnění na stěnu osazeným rámem typu Z
- nehrazené provedení, bez tlumivky
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	20 A



QM-16/5

**kompenzační výkon 16 kVar
s automatickým rozpoznáním připojení při uvedení
do provozu**

- 5 stupňů, poměr 1:1:1:1:1
- pro měřicí transformátory s převodem 1 A nebo 5 A
- jištění: PV14-3/40AgG
- připojení: přívod max 16 mm²/CU, výstup z měřícího transformátoru max. 4 mm²
- směr přívodů: spodem
- přiložené kabelové vývody: 1 x AKM 25, 1 x AKM 40
- upevnění na stěnu osazeným rámem typu Z
- nehrazené provedení, bez tlumivky
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	25 A


V případě požadavku na jakoukoli úpravu typového výrobku nebo realizaci rozváděčové sestavy, obraťte se, prosím, na e-mail prodej@hensel.cz nebo tel. 416 828 500.



QM-19/6

**kompenzační výkon 19 kVar
s automatickým rozpoznáním připojení při uvedení
do provozu**

- 6 stupňů, poměr 1:1:1:1:1:1
- pro měřicí transformátory s převodem 1 A nebo 5 A
- jistění: PV14-3/50AgG
- připojení: přívod max 16 mm²/CU, výstup z měřícího transformátoru max. 4 mm²
- směr přívodů: spodem
- přiložené kabelové vývody: 1 x AKM 25, 1 x AKM 40
- upevnění na stěnu osazeným rámem typu Z
- nehrazené provedení, bez tlumivky
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	30 A



QM-20/5

**kompenzační výkon 20 kVar
s automatickým rozpoznáním připojení při uvedení
do provozu**

- 5 stupňů, poměr 1:1:1:1:1
- pro měřicí transformátory s převodem 1 A nebo 5 A
- jistění: PV14-3/50AgG
- připojení: přívod max 16 mm²/CU, výstup z měřícího transformátoru max. 4 mm²
- směr přívodů: spodem
- přiložené kabelové vývody: 1 x AKM 25, 1 x AKM 40
- upevnění na stěnu osazeným rámem typu Z
- nehrazené provedení, bez tlumivky
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	31 A



QM-24/6

**kompenzační výkon 24 kVar
s automatickým rozpoznáním připojení při uvedení
do provozu**

- 6 stupňů, poměr 1:1:1:1:1:1
- pro měřicí transformátory s převodem 1 A nebo 5 A
- jistění: PV22-3/63 AgG
- připojení: přívod max 16 mm²/CU, výstup z měřícího transformátoru max. 4 mm²
- směr přívodů: spodem
- přiložené kabelové vývody: 1 x AKM 25, 1 x AKM 40
- upevnění na stěnu osazeným rámem typu Z
- nehrazené provedení, bez tlumivky
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	37 A



QM-28/5

kompenzační výkon 28 kVar
s automatickým rozpoznáním připojení při uvedení do provozu

- 5 stupňů, poměr 1:2:2:2:2
- pro měřicí transformátory s převodem 1 A nebo 5 A
- jištění: PV22-3/80AgG
- připojení: přívod max 25mm²/CU, výstup z měřicího transformátoru max. 4 mm²
- směr přívodů: spodem
- přiložené kabelové vývody: 1 x AKM 25, 1 x AKM 40
- upevnění na stěnu osazeným rámem typu Z
- nehrazené provedení, bez tlumivky
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	43 A



QM-31/5

kompenzační výkon 31 kVar
s automatickým rozpoznáním připojení při uvedení do provozu

- 5 stupňů, poměr 1:1:1:1:1
- pro měřicí transformátory s převodem 1 A nebo 5 A
- jištění: 5 x PV10-3/16 AgG
- připojení: přívod max 50 mm², CU/AL, výstup z měřicího transformátoru max. 4 mm²
- směr přívodů: spodem
- přiložené kabelové vývody: 1 x AKM 25, 1 x AKM 40
- upevnění na stěnu osazeným rámem typu Z
- nehrazené provedení, bez tlumivky
- dle normy ČSN EN 61439-2




jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	47 A



QM-37/6

kompenzační výkon 37 kVar
s automatickým rozpoznáním připojení při uvedení do provozu

- 6 stupňů, poměr 1:1:1:1:1:1
- pro měřicí transformátory s převodem 1 A nebo 5 A
- jištění: 6x PV10-3/16 AgG
- připojení: přívod max 50 mm², CU/AL, výstup z měřicího transformátoru max. 4 mm²
- směr přívodů: spodem
- přiložené kabelové vývody: 1 x AKM 25, 1 x AKM 40
- upevnění na stěnu osazeným rámem typu Z
- nehrazené provedení, bez tlumivky
- dle normy ČSN EN 61439-2



jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	56 A

V případě požadavku na jakoukoli úpravu typového výrobku nebo realizaci rozváděčové sestavy, obraťte se, prosím, na e-mail prodej@hensel.cz nebo tel. 416 828 500.




QM-38/6

kompenzační výkon 38 kVar
s automatickým rozpoznáním připojení při uvedení do provozu

- 6 stupňů, poměr 1:2:4:4:4:4
- pro měřicí transformátory s převodem 1 A nebo 5 A
- jištění: PV10-3/8AgG, PV10-3/10AgG, 4 x PV10-3/20AgG
- připojení: přívod max 50 mm², CU/AL, výstup z měřicího transformátoru max. 4 mm²
- směr přívodů: spodem
- přiložené kabelové vývodky: 1 x AKM 25, 1 x AKM 40
- upevnění na stěnu osazeným rámem typu Z
- nehrazené provedení, bez tlumivky
- dle normy ČSN EN 61439-2

jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	57 A




QM-40/5

kompenzační výkon 40 kVar
s automatickým rozpoznáním připojení při uvedení do provozu

- 5 stupňů, poměr 1:1:1:1:1
- pro měřicí transformátory s převodem 1 A nebo 5 A
- jištění: 5 x PV10-3/20AgG
- připojení: přívod max 50 mm², CU/AL, výstup z měřicího transformátoru max. 4 mm²
- směr přívodů: spodem
- přiložené kabelové vývodky: 1 x AKM 25, 1 x AKM 40
- upevnění na stěnu osazeným rámem typu Z
- nehrazené provedení, bez tlumivky
- dle normy ČSN EN 61439-2

jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	60 A




QM-44/6

kompenzační výkon 44 kVar
s automatickým rozpoznáním připojení při uvedení do provozu

- 6 stupňů, poměr 1:2:2:2:2:2
- pro měřicí transformátory s převodem 1 A nebo 5 A
- jištění: PV10-3/10AgG, 5 x PV10-3/20AgG
- připojení: přívod max 50 mm², CU/AL, výstup z měřicího transformátoru max. 4 mm²
- směr přívodů: spodem
- přiložené kabelové vývodky: 1 x AKM 25, 1 x AKM 50
- upevnění na stěnu osazeným rámem typu Z
- nehrazené provedení, bez tlumivky
- dle normy ČSN EN 61439-2

jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	66 A






QM-48/6

kompenzační výkon 48 kVar
s automatickým rozpoznáním připojení při uvedení do provozu

- 6 stupňů, poměr 1:1:1:1:1:1
- pro měřicí transformátory s převodem 1 A nebo 5 A
- jističi: 6x PV10-3/20AgG
- připojení: přívod max 50 mm², CU/AL, výstup z měřicího transformátoru max. 4 mm²
- směr přívodů: spodem
- přiložené kabelové vývodky: 1 x AKM 25, 1 x AKM 50
- upevnění na stěnu osazeným rámem typu Z
- nehrazené provedení, bez tlumivky
- dle normy ČSN EN 61439-2

jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	72 A




QM-50/5

kompenzační výkon 50 kVar
s automatickým rozpoznáním připojení při uvedení do provozu

- 5 stupňů, poměr 1:1:1:1:1
- pro měřicí transformátory s převodem 1 A nebo 5 A
- jističi: 5 x PV10-3/25 AgG
- připojení: přívod max 70mm², CU/AL, výstup z měřicího transformátoru max. 4 mm²
- směr přívodů: spodem
- přiložené kabelové vývodky: 1 x AKM 25, 1 x AKM 50
- upevnění na stěnu osazeným rámem typu Z
- nehrazené provedení, bez tlumivky
- dle normy ČSN EN 61439-2

jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	74 A




QM-55/6

kompenzační výkon 55 kVar
s automatickým rozpoznáním připojení při uvedení do provozu

- 6 stupňů, poměr 1:2:2:2:2:2
- pro měřicí transformátory s převodem 1 A nebo 5 A
- jističi: PV10-3/16 AgG, 5 x PV10-3/25 AgG
- připojení: přívod max 70mm², CU/AL, výstup z měřicího transformátoru max. 4 mm²
- směr přívodů: spodem
- přiložené kabelové vývodky: 1 x AKM 25, 1 x AKM 50
- upevnění na stěnu osazeným rámem typu Z
- nehrazené provedení, bez tlumivky
- dle normy ČSN EN 61439-2

jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	82 A






QM-60/6

kompenzační výkon 60 kVar
s automatickým rozpoznáním připojení při uvedení do provozu

- 6 stupňů, poměr 1:1:1:1:1:1
- pro měřicí transformátory s převodem 1 A nebo 5 A
- jističi: 6x PV10-3/25 AgG
- připojení: přívod max 70mm², CU/AL, výstup z měřícího transformátoru max. 4 mm²
- směr přívodů: spodem
- přiložené kabelové vývodky: 1 x AKM 25, 1 x AKM 50
- upevnění na stěnu osazeným rámem typu Z
- nehrazené provedení, bez tlumivky
- dle normy ČSN EN 61439-2

jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	89 A




QM-63/5

kompenzační výkon 63 kVar
s automatickým rozpoznáním připojení při uvedení do provozu

- 5 stupňů, poměr 1:1:1:1:1
- pro měřicí transformátory s převodem 1 A nebo 5 A
- jističi: 5 x PV10-3/32 AgG
- připojení: přívod max 70mm², CU/AL, výstup z měřícího transformátoru max. 4 mm²
- směr přívodů: spodem
- přiložené kabelové vývodky: 1 x AKM 25, 1 x AKM 50
- upevnění na stěnu osazeným rámem typu Z
- nehrazené provedení, bez tlumivky
- dle normy ČSN EN 61439-2

jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	92 A




QM-69/6

kompenzační výkon 69 kVar
s automatickým rozpoznáním připojení při uvedení do provozu

- 6 stupňů, poměr 1:2:2:2:2:2
- pro měřicí transformátory s převodem 1 A nebo 5 A
- jističi: PV10-3/16 AgG, 5 x PV10-3/32 AgG
- připojení: přívod max 70mm², CU/AL, výstup z měřícího transformátoru max. 4 mm²
- směr přívodů: spodem
- přiložené kabelové vývodky: 1 x AKM 25, 1 x AKM 50
- upevnění na stěnu osazeným rámem typu Z
- nehrazené provedení, bez tlumivky
- dle normy ČSN EN 61439-2

jmenovité napětí	$U_n = 400 \text{ V a.c.}$
jmenovitý proud zařízení	101 A





QM-75/6

**kompenzační výkon 75 kVar
s automatickým rozpoznáním připojení při uvedení
do provozu**


- 6 stupňů, poměr 1:1:1:1:1:1
- pro měřicí transformátory s převodem 1 A nebo 5 A
- jištění: 6x PV10-3/32 AgG
- připojení: přívod max 70mm², CU/AL, výstup z měřicího transformátoru max. 4 mm²
- směr přívodů: spodem
- přiložené kabelové vývodky: 1 x AKM 25, 1 x AKM 50
- upevnění na stěnu osazeným rámem typu Z
- nehrazené provedení, bez tlumivky
- dle normy ČSN EN 61439-2

jmenovité napětí

$U_n = 400 \text{ V a.c.}$

jmenovitý proud zařízení

110 A



V případě požadavku na jakoukoli úpravu typového výrobku nebo realizaci rozváděčové sestavy, obraťte se, prosím, na e-mail prodej@hensel.cz nebo tel. 416 828 500.





LES - systémy připojení vodičů do rozdávěče

Nástrčné kabelové vývodky typu ESM (metrické)	156
Stupňové kabelové vývodky typu STM (metrické)	157
Nástrčné kabelové vývodky typu EDK (metrické)	158
Nástrčné kabelové vývodky pro trubkové rozvody typu EDR (metrické)	159
Kabelové vývodky s odlehčením v tahu typu AKM (metrické)	160 - 163
Kabelové vývodky s odvětráním typu KBM (metrické)	164 - 168
Uzavírací zátky pro nevyužité kabelové vývodky	169
Prvky pro vyrovnání tlaku	170
Stupňové kabelové vývodky, systém zajištění kabelu proti vytržení	171
Vnější průměry používaných druhů kabelů	
Přiřazení vnějších průměrů kabelů ke kabelovým vývodkám	172
Technická příloha	173 - 175
Dodatečné informace a pomůcky pro projektování (např. CAD-knihovny dílů) naleznete na internetových stránkách www.hensel-electric.cz	



ESM 16

Nástrčné kabelové vývodky pro předlis M 16

- těsnící rozsah Ø 4,8-11 mm
- průchozí otvor Ø 16,5 mm
- tloušťka stěny 1,5-3,5 mm
- pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
- teplota okolí - 25° až + 35° C
- zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
- barevný odstín: šedá, RAL 7035



ESM 20

Nástrčné kabelové vývodky pro předlis M 20

- těsnící rozsah Ø 6-13 mm
- průchozí otvor Ø 20,5 mm
- tloušťka stěny 1,5-3,5 mm
- pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
- teplota okolí - 25° až + 35° C
- zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
- barevný odstín: šedá, RAL 7035



ESM 25

Nástrčné kabelové vývodky pro předlis M 25

- těsnící rozsah Ø 9-17 mm
- průchozí otvor Ø 25,5 mm
- tloušťka stěny 1,5-3,5 mm
- pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
- teplota okolí - 25° až + 35° C
- zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
- barevný odstín: šedá, RAL 7035



ESM 32

Nástrčné kabelové vývodky pro předlis M 32

- těsnící rozsah Ø 9-23 mm
- průchozí otvor Ø 32,5 mm
- tloušťka stěny 1,5-3,5 mm
- pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
- teplota okolí - 25° až + 35° C
- zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
- barevný odstín: šedá, RAL 7035



ESM 40

Nástrčné kabelové vývodky pro předlis M 40

- těsnící rozsah Ø 17-30 mm
- průchozí otvor Ø 40,5 mm
- tloušťka stěny 1,5-3,5 mm
- pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
- teplota okolí - 25° až + 35° C
- zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
- barevný odstín: šedá, RAL 7035





STM 16

Stupňové kabelové vývodky pro předlis M 16

- těsnící rozsah Ø 3,5-12 mm
- průchozí otvor Ø 16,5 mm
- tloušťka stěny 1,5-4 mm
- pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
- teplota okolí - 25° až + 35° C
- zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
- barevný odstín: šedá, RAL 7035



STM 20

Stupňové kabelové vývodky pro předlis M 20

- těsnící rozsah Ø 5-16 mm
- průchozí otvor Ø 20,5 mm
- tloušťka stěny 1,5-4 mm
- pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
- teplota okolí - 25° až + 35° C
- zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
- barevný odstín: šedá, RAL 7035



STM 25

Stupňové kabelové vývodky pro předlis M 25

- těsnící rozsah Ø 5-21 mm
- průchozí otvor Ø 25,5 mm
- tloušťka stěny 1,5-4 mm
- pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
- teplota okolí - 25° až + 35° C
- zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
- barevný odstín: šedá, RAL 7035



STM 32

Stupňové kabelové vývodky pro předlis M 32

- těsnící rozsah Ø 13-26,5 mm
- průchozí otvor Ø 32,5 mm
- tloušťka stěny 1,5-4 mm
- pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
- teplota okolí - 25° až + 35° C
- zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
- barevný odstín: šedá, RAL 7035



STM 40

Stupňové kabelové vývodky pro předlis M 40

- těsnící rozsah Ø 13-34 mm
- průchozí otvor Ø 40,5 mm
- tloušťka stěny 1,5-4 mm
- pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
- teplota okolí - 25° až + 35° C
- zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
- barevný odstín: šedá, RAL 7035





EDK 16

Nástrčné kabelové vývodky pro předlis M 16


- těsnící rozsah Ø 5-10 mm
- průchozí otvor Ø 16,5 mm
- tloušťka stěny 1,5-3,5 mm
- pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
- teplota okolí - 25° až + 35° C
- zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
- barevný odstín: šedá, RAL 7035



EDK 20

Nástrčné kabelové vývodky pro předlis M 20


- těsnící rozsah Ø 6-13 mm
- průchozí otvor Ø 20,5 mm
- tloušťka stěny 1,5-3,5 mm
- pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
- teplota okolí - 25° až + 35° C
- zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
- barevný odstín: šedá, RAL 7035



EDK 25

Nástrčné kabelové vývodky pro předlis M 25


- těsnící rozsah Ø 9-17 mm
- průchozí otvor Ø 25,5 mm
- tloušťka stěny 1,5-3,5 mm
- pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
- teplota okolí - 25° až + 35° C
- zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
- barevný odstín: šedá, RAL 7035



EDK 32

Nástrčné kabelové vývodky pro předlis M 32


- těsnící rozsah Ø 8-23 mm
- průchozí otvor Ø 32,5 mm
- tloušťka stěny 1,5-3,5 mm
- pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
- teplota okolí - 25° až + 35° C
- zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
- barevný odstín: šedá, RAL 7035



EDK 40

Nástrčné kabelové vývodky pro předlis M 40

- těsnící rozsah Ø 11-30 mm
- průchozí otvor Ø 40,5 mm
- tloušťka stěny 1,5-3,5 mm
- pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
- teplota okolí - 25° až + 35° C
- zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
- barevný odstín: šedá, RAL 7035





EDR 16

Nástrčné kabelové vývodky pro trubkové rozvody pro předlis M 16

- Trubková přípojka M 16
- průchozí otvor Ø 16,5 mm
- tloušťka stěny 1,5-3,2 mm
- pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
- teplota okolí - 25° až + 35° C
- zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
- barevný odstín: šedá, RAL 7035



EDR 20

Nástrčné kabelové vývodky pro trubkové rozvody pro předlis M 20

- Trubková přípojka M 20
- průchozí otvor Ø 20,5 mm
- tloušťka stěny 1,5-3,2 mm
- pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
- teplota okolí - 25° až + 35° C
- zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
- barevný odstín: šedá, RAL 7035



EDR 25

Nástrčné kabelové vývodky pro trubkové rozvody pro předlis M 25

- Trubková přípojka M 25
- průchozí otvor Ø 25,5 mm
- tloušťka stěny 1,5-3,2 mm
- pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
- teplota okolí - 25° až + 35° C
- zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
- barevný odstín: šedá, RAL 7035



EDR 32

Nástrčné kabelové vývodky pro trubkové rozvody pro předlis M 32

- Trubková přípojka M 32
- průchozí otvor Ø 32,5 mm
- tloušťka stěny 1,5-3,2 mm
- pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
- teplota okolí - 25° až + 35° C
- zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
- barevný odstín: šedá, RAL 7035



EDR 40

Nástrčné kabelové vývodky pro trubkové rozvody pro předlis M 40

- Trubková přípojka M 40
- průchozí otvor Ø 40,5 mm
- tloušťka stěny 1,5-3,2 mm
- pro vnitřní prostory a chráněnou vnější instalaci
- teplota okolí - 25° až + 35° C
- zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 750° C
- barevný odstín: šedá, RAL 7035





AKM 12

Kabelové vývodky pro předlisy M 12

- těsnící rozsah Ø 4-6 mm
- závit ISO M 12 x 1,5
- průchozí otvor Ø 12,3 mm
- tloušťka stěny do 3 mm
- s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
- pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
- teplota okolí - 25° až + 55° C
- zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 960 °C
- barevný odstín: šedá, RAL 7035

Utahovací moment

0,9 Nm



AKM 16

Kabelové vývodky pro předlisy M 16

- těsnící rozsah Ø 5-10 mm
- závit ISO M 16 x 1,5
- průchozí otvor Ø 16,3 mm
- tloušťka stěny do 3 mm
- s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
- pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
- teplota okolí - 25° až + 55° C
- zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 960 °C
- barevný odstín: šedá, RAL 7035

Utahovací moment

3,0 Nm



AKM 20

Kabelové vývodky pro předlisy M 20

- těsnící rozsah Ø 6,5-13,5 mm
- závit ISO M 20 x 1,5
- průchozí otvor Ø 20,3 mm
- tloušťka stěny do 3 mm
- s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
- pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
- teplota okolí - 25° až + 55° C
- zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 960 °C
- barevný odstín: šedá, RAL 7035

Utahovací moment

4,0 Nm



AKM 25

Kabelové vývodky pro předlisy M 25

- těsnící rozsah Ø 11-17 mm
- závit ISO M 25 x 1,5
- průchozí otvor Ø 25,3 mm
- tloušťka stěny do 3 mm
- s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
- pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
- teplota okolí - 25° až + 55° C
- zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 960 °C
- barevný odstín: šedá, RAL 7035

Utahovací moment

7,5 Nm





AKM 32

Kabelové vývodky pro předlis M 32

- těsnící rozsah Ø 15-21 mm
- závit ISO M 32 x 1,5
- průchozí otvor Ø 32,3 mm
- tloušťka stěny do 3 mm
- s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
- pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
- teplota okolí - 25° až + 55° C
- zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 960 °C
- barevný odstín: šedá, RAL 7035



Utahovací moment

10,0 Nm



AKM 40

Kabelové vývodky pro předlis M 40

- těsnící rozsah Ø 19-28 mm
- závit ISO M 40 x 1,5
- průchozí otvor Ø 40,3 mm
- tloušťka stěny do 3 mm
- s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
- pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
- teplota okolí - 25° až + 55° C
- zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 960 °C
- barevný odstín: šedá, RAL 7035



Utahovací moment

10,0 Nm



AKM 50

Kabelové vývodky pro předlis M 50

- těsnící rozsah Ø 27-35 mm
- závit ISO M 50 x 1,5
- průchozí otvor Ø 50,3 mm
- tloušťka stěny do 3 mm
- s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
- pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
- teplota okolí - 25° až + 55° C
- zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 960 °C
- barevný odstín: šedá, RAL 7035



Utahovací moment

10,0 Nm



AKM 63

Kabelové vývodky pro předlis M 63

- těsnící rozsah Ø 35-42 mm
- závit ISO M 63 x 1,5
- průchozí otvor Ø 63,3 mm
- tloušťka stěny do 3 mm
- s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
- pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
- teplota okolí - 25° až + 55° C
- zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2-11: 960 °C
- barevný odstín: šedá, RAL 7035



Utahovací moment

10,0 Nm



ASS 12

Kabelové vývodky pro předlis M 12

- těsnící rozsah Ø 2-5 mm
- závit ISO M 12 x 1,5
- průchozí otvor Ø 12,3 mm
- tloušťka stěny do 3 mm
- s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
- pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
- teplota okolí - 25° až + 55° C
- zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2: 960°C
- barevný odstín: černá, RAL 9005



Utahovací moment

0,9 Nm



ASS 16

Kabelové vývodky pro předlis M 16

- těsnící rozsah Ø 3-10 mm
- závit ISO M 16 x 1,5
- průchozí otvor Ø 16,3 mm
- tloušťka stěny do 3 mm
- s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
- pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
- teplota okolí - 25° až + 55° C
- zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2: 960°C
- barevný odstín: černá, RAL 9005



Utahovací moment

3,0 Nm



ASS 20

Kabelové vývodky pro předlis M 20

- těsnící rozsah Ø 5-13 mm
- závit ISO M 20 x 1,5
- průchozí otvor Ø 20,3 mm
- tloušťka stěny do 3 mm
- s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
- pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
- teplota okolí - 25° až + 55° C
- zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2: 960°C
- barevný odstín: černá, RAL 9005



Utahovací moment


4,0 Nm



ASS 25

Kabelové vývodky pro předlis M 25

- těsnící rozsah Ø 8-17 mm
- závit ISO M 25 x 1,5
- průchozí otvor Ø 25,3 mm
- tloušťka stěny do 3 mm
- s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
- pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
- teplota okolí - 25° až + 55° C
- zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2: 960°C
- barevný odstín: černá, RAL 9005



Utahovací moment

7,5 Nm



ASS 32

Kabelové vývodky pro předlis M 32

- těsnící rozsah Ø 12-21 mm
- závit ISO M 32 x 1,5
- průchozí otvor Ø 32,3 mm
- tloušťka stěny do 3 mm
- s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
- pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
- teplota okolí - 25° až + 55° C
- zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2: 960°C
- barevný odstín: černá, RAL 9005



Utahovací moment

10,0 Nm



ASS 40

Kabelové vývodky pro předlis M 40

- těsnící rozsah Ø 16-28,5 mm
- závit ISO M 40 x 1,5
- průchozí otvor Ø 40,3 mm
- tloušťka stěny do 3 mm
- s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
- pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
- teplota okolí - 25° až + 55° C
- zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2: 960°C
- barevný odstín: černá, RAL 9005



Utahovací moment

10,0 Nm



ASS 50

Kabelové vývodky pro předlis M 50

- těsnící rozsah Ø 21-35 mm
- závit ISO M 50 x 1,5
- průchozí otvor Ø 50,3 mm
- tloušťka stěny do 3 mm
- s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
- pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
- teplota okolí - 25° až + 55° C
- zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2: 960°C
- barevný odstín: černá, RAL 9005



Utahovací moment

10,0 Nm



ASS 63

Kabelové vývodky pro předlis M 63

- těsnící rozsah Ø 20-48 mm
- závit ISO M 63 x 1,5
- průchozí otvor Ø 63,3 mm
- tloušťka stěny do 3 mm
- s kontramaticí
- pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
- teplota okolí - 25° až + 55° C
- zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2: 960°C
- barevný odstín: černá, RAL 9005



Utahovací moment

10,0 Nm

Odvětrání a současně přivedení kabelu!


Všeobecně není možné v uzavřených skříních v místech instalací s velkým rozdílem teplot zamezit tvorbě kondenzátu!



Kombinované odvodušňovací vývodky umožňují navíc přivedení kabelů a vodičů, aniž by to nepříznivě ovlivňovalo výměnu vzduchu.

Kombinované odvodušňovací vývodky snižují v rozvodnicích s vysokým krytím hromadění kondenzátu, které se mohou tvořit v důsledku rychlé změny teploty, změny počasí, intenzivního slunečního záření, atd.

K udržení požadovaného krytí se provádí vyrovnání tlaku vzduchu v rozváděčové skříní montáží speciální kombinované odvodušňovací vývodky. Kombinované odvodušňovací vývodky se pomocí zabudované membrány starají o to, aby se provedlo vyrovnání tlaku mezi vzduchem uvnitř a vně rozváděčové skříně.

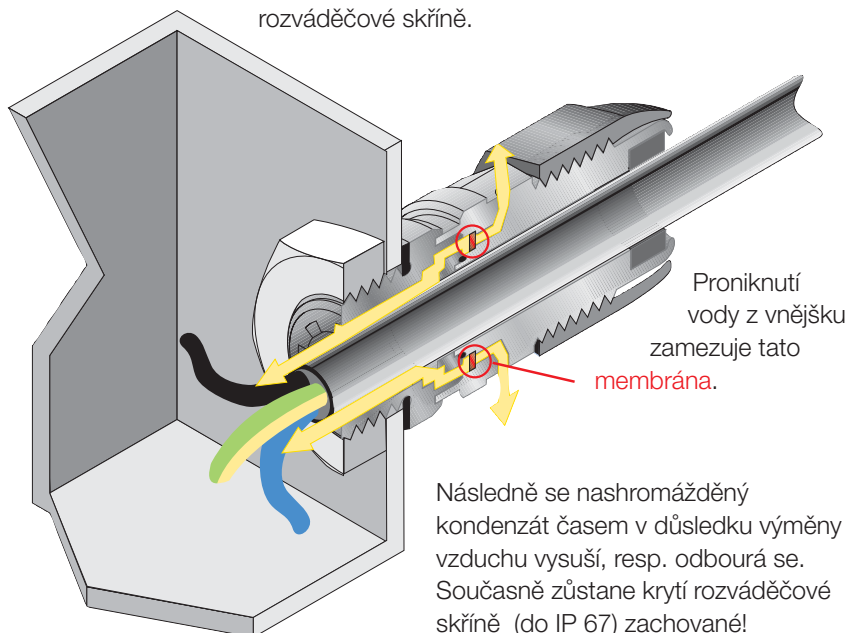

Výhody použití kombinovaných odvodušňovacích vývodek:

- Kabelový vstup a současně vyrovnání tlaku
- Stupeň krytí skříně zůstává zachován



KBM 20

Kabelová vývodka s odvětráním pro předlis M 20

- pro zamezení tvorby vodního kondenzátu prostřednictvím vyrovnání tlaku
- těsnicí rozsah Ø 6-13 mm
- závit ISO M 20 x 1,5
- průchozí otvor Ø 20,5 mm
- tloušťka stěny do 3,5 mm
- s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
- pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
- teplota okolí - 25° až + 55° C
- zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2: 960°C
- Aby nebyly při vyrovnávání tlaku překročeny hranice pro prosakování 0,07 bar, musí být na každých 6 litrů (6000 cm³) velikosti objemu skříně osazena jedna kabelová vývodka s odvětráním velikosti M20.
- Příklad: Skříň 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12393 cm³ = 12,393 litru. Počet potřebných KB. 20 (M20) ≥ 3 ks.
- Při použití rozdílných velikostí kabelových vývodků mohou být hodnoty objemu skříní použité pro určení velikostí kabelových vývodků s odvětráním sčítány.
- Když je množství odvětrávacích vývodků potřebných pro vyrovnání tlaku větší, než počet vývodků potřebných pro kabelové vývody, mohou být odvětrávací vývodky neosazené kabely utěsněny pomocí zaslepovacích zátek.
- barevný odstín: šedá, RAL 7035

Utahovací moment

3,0 Nm

IP
66/67


KBM 25

Kabelová vývodka s odvětráním pro předlis M 25

- pro zamezení tvorby vodního kondenzátu prostřednictvím vyrovnání tlaku
- těsnicí rozsah Ø 9-17 mm
- závit ISO M 25 x 1,5
- průchozí otvor Ø 25,5 mm
- tloušťka stěny do 3,5 mm
- s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
- pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
- teplota okolí - 25° až + 55° C
- zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2: 960°C
- Aby nebyly při vyrovnávání tlaku překročeny hranice pro prosakování 0,07 bar, musí být na každých 10 litrů (10000 cm³) velikosti objemu skříně osazena jedna kabelová vývodka s odvětráním velikosti M25.
- Příklad - skříň 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12393 cm³ = 12,393 litrů. Počet potřebných kombinovaných odvětrávacích vývodků: 25 (M25) ≥ 2 ks.
- Při použití rozdílných velikostí kabelových vývodků mohou být hodnoty objemu skříní použité pro určení velikostí kabelových vývodků s odvětráním sčítány.
- Když je množství odvětrávacích vývodků potřebných pro vyrovnání tlaku větší, než počet vývodků potřebných pro kabelové vývody, mohou být odvětrávací vývodky neosazené kabely utěsněny pomocí zaslepovacích zátek.
- barevný odstín: šedá, RAL 7035

Utahovací moment

4,0 Nm

IP
66/67

Kabelová vývodka s
odvětráním



KBM 32

Kabelová vývodka s odvětráním pro předlisy M 32

- pro zamezení tvorby vodního kondenzátu prostřednictvím vyrovnání tlaku
- těsnicí rozsah Ø 13-21 mm
- závit ISO M 32 x 1,5
- průchozí otvor Ø 32,5 mm
- tloušťka stěny do 3,5 mm
- s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
- pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
- teplota okolí - 25° až + 55° C
- zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2: 960°C
- Aby při vyrovnání tlaku nebyl překročen limit netěsnosti 0,07 bar, musí se na každých 12 litrů (12000 cm³) objemu skříně použít jedna kabelová vývodka s odvětráním M32.
- Příklad - skříň 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12393 cm³ = 12,393 litrů. Počet potřebných kombinovaných odvětrávacích vývodek: 32 (M32) ≥ 2 ks.
- Při použití rozdílných velikostí kabelových vývodek mohou být hodnoty objemu skříní použité pro určení velikostí kabelových vývodek s odvětráním sčítány.
- Když je množství odvětrávacích vývodek potřebných pro vyrovnání tlaku větší, než počet vývodek potřebných pro kabelové vývody, mohou být odvětrávací vývodky neosazené kabely utěsněny pomocí zaslepovacích zátek.
- barevný odstín: šedá, RAL 7035

Utahovací moment

4,0 Nm

IP
66/67

KBM 40

Kabelová vývodka s odvětráním pro předlisy M 40

- pro zamezení tvorby vodního kondenzátu prostřednictvím vyrovnání tlaku
- těsnicí rozsah Ø 16-28 mm
- závit ISO M 40 x 1,5
- průchozí otvor Ø 40,5 mm
- tloušťka stěny do 3 mm
- s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
- pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
- teplota okolí - 25° až + 55° C
- zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2: 960°C
- Aby při vyrovnání tlaku nebyl překročen limit netěsnosti 0,07 bar, musí se na každých 16 litrů (16000 cm³) objemu skříně použít jedna kabelová vývodka s odvětráním M40.
- Příklad - skříň 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12393 cm³ = 12,393 litrů. Počet potřebných kombinovaných odvětrávacích vývodek: 40 (M40) ≥ 1 ks.
- Při použití rozdílných velikostí kabelových vývodek mohou být hodnoty objemu skříní použité pro určení velikostí kabelových vývodek s odvětráním sčítány.
- Když je množství odvětrávacích vývodek potřebných pro vyrovnání tlaku větší, než počet vývodek potřebných pro kabelové vývody, mohou být odvětrávací vývodky neosazené kabely utěsněny pomocí zaslepovacích zátek.
- barevný odstín: šedá, RAL 7035

Utahovací moment

6,0 Nm

IP
66/67



KBS 20

Kabelová vývodka s odvětráním pro předlis M 20

- pro zamezení tvorby vodního kondenzátu prostřednictvím vyrovnání tlaku
- těsnicí rozsah Ø 6-13 mm
- závit ISO M 20 x 1,5
- průchozí otvor Ø 20,5 mm
- tloušťka stěny do 3,5 mm
- s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
- pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
- teplota okolí - 25° až + 55° C
- zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2: 960°C
- Aby nebyly při vyrovnávání tlaku překročeny hranice pro prosakování 0,07 bar, musí být na každých 6 litrů (6000 cm³) velikosti objemu skříně osazena jedna kabelová vývodka s odvětráním velikosti M20.
- Příklad: Skříň 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12393 cm³ = 12,393 litru. Počet potřebných KB. 20 (M20) ≥ 3 ks.
- Při použití rozdílných velikostí kabelových vývodků mohou být hodnoty objemu skříní použité pro určení velikostí kabelových vývodků s odvětráním sčítány.
- Když je množství odvětrávacích vývodků potřebných pro vyrovnání tlaku větší, než počet vývodků potřebných pro kabelové vývody, mohou být odvětrávací vývodky neosazené kabely utěsněny pomocí zaslepovacích zátek.
- barevný odstín: černá, RAL 9005

Utahovací moment

3,0 Nm

IP
66/67


KBS 25

Kabelová vývodka s odvětráním pro předlis M 25

- pro zamezení tvorby vodního kondenzátu prostřednictvím vyrovnání tlaku
- těsnicí rozsah Ø 9-17 mm
- závit ISO M 25 x 1,5
- průchozí otvor Ø 25,5 mm
- tloušťka stěny do 3,5 mm
- s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
- pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
- teplota okolí - 25° až + 55° C
- zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2: 960°C
- Aby nebyly při vyrovnávání tlaku překročeny hranice pro prosakování 0,07 bar, musí být na každých 10 litrů (10000 cm³) velikosti objemu skříně osazena jedna kabelová vývodka s odvětráním velikosti M25.
- Příklad - skříň 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12393 cm³ = 12,393 litrů. Počet potřebných kombinovaných odvětrávacích vývodků: 25 (M25) ≥ 2 ks.
- Při použití rozdílných velikostí kabelových vývodků mohou být hodnoty objemu skříní použité pro určení velikostí kabelových vývodků s odvětráním sčítány.
- Když je množství odvětrávacích vývodků potřebných pro vyrovnání tlaku větší, než počet vývodků potřebných pro kabelové vývody, mohou být odvětrávací vývodky neosazené kabely utěsněny pomocí zaslepovacích zátek.
- barevný odstín: černá, RAL 9005

Utahovací moment

4,0 Nm

IP
66/67

Kabelová vývodka s
odvětráním



KBS 32

Kabelová vývodka s odvětráním pro předlis M 32

- pro zamezení tvorby vodního kondenzátu prostřednictvím vyrovnání tlaku
- těsnící rozsah Ø 13-21 mm
- závit ISO M 32 x 1,5
- průchozí otvor Ø 32,5 mm
- tloušťka stěny do 3,5 mm
- s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
- pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
- teplota okolí - 25° až + 55° C
- zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2: 960°C
- Aby při vyrovnání tlaku nebyl překročen limit netěsnosti 0,07 bar, musí se na každých 12 litrů (12000 cm³) objemu skříně použít jedna kabelová vývodka s odvětráním M32.
- Příklad - skříň 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12393 cm³ = 12,393 litrů. Počet potřebných kombinovaných odvětrávacích vývodek: 32 (M32) ≥ 2 ks.
- Při použití rozdílných velikostí kabelových vývodek mohou být hodnoty objemu skříní použité pro určení velikostí kabelových vývodek s odvětráním sčítány.
- Když je množství odvětrávacích vývodek potřebných pro vyrovnání tlaku větší, než počet vývodek potřebných pro kabelové vývody, mohou být odvětrávací vývodky neosazené kabely utěsněny pomocí zaslepovacích zátek.
- barevný odstín: černá, RAL 9005

Utahovací moment

4,0 Nm

IP
66/67

KBS 40

Kabelová vývodka s odvětráním pro předlis M 40

- pro zamezení tvorby vodního kondenzátu prostřednictvím vyrovnání tlaku
- těsnící rozsah Ø 16-28 mm
- závit ISO M 40 x 1,5
- průchozí otvor Ø 40,5 mm
- tloušťka stěny do 3 mm
- s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
- pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
- teplota okolí - 25° až + 55° C
- zkouška žhavou smyčkou dle ČSN EN 60 695-2: 960°C
- Aby při vyrovnání tlaku nebyl překročen limit netěsnosti 0,07 bar, musí se na každých 16 litrů (16000 cm³) objemu skříně použít jedna kabelová vývodka s odvětráním M40.
- Příklad - skříň 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12393 cm³ = 12,393 litrů. Počet potřebných kombinovaných odvětrávacích vývodek: 40 (M40) ≥ 1 ks.
- Při použití rozdílných velikostí kabelových vývodek mohou být hodnoty objemu skříní použité pro určení velikostí kabelových vývodek s odvětráním sčítány.
- Když je množství odvětrávacích vývodek potřebných pro vyrovnání tlaku větší, než počet vývodek potřebných pro kabelové vývody, mohou být odvětrávací vývodky neosazené kabely utěsněny pomocí zaslepovacích zátek.
- barevný odstín: černá, RAL 9005

Utahovací moment

6,0 Nm

IP
66/67

**VSB 13****Uzavírací zátky**
Průměr 13 mm

- pro uzavření nevyužitých kabelových vývodů s odvětráním M20 a M25
- teplota okolí - 25° až + 55° C
- barevný odstín: červená, RAL 3000

**VSB 21****Uzavírací zátky**
Průměr 21 mm

- pro uzavření nevyužitých kabelových vývodů s odvětráním M32 a M40
- teplota okolí - 25° až + 55° C
- barevný odstín: červená, RAL 3000




Kabelová vývodka s
odvětráním



BM 20G

Prvek pro vyrovnání tlaku pro předlisy M 20


- ke snížení účinku kondenzační vody vyrovnáním tlaku u rozváděčových systémů
- závit ISO M 20 x 1,5
- průchozí otvor Ø 20,3 mm
- tloušťka stěny do 4 mm
- s kontramaticí
- pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
- teplota okolí - 25° až + 55° C
- aby při vyrovnání tlaku nebyl překročen limit netěsnosti 0,07 bar, musí se na každých 28 litrů (28000 cm³) objemu skříně použít jeden kompenzační prvek BM 20G
- příklad: skříň 30 cm x 60 cm x 17 cm = 30600 cm³ = 30,6 litrů, počet potřebných kompenzačních prvků BM 20G = 2 ks
- právo na technické změny vyhrazeno
- barevný odstín: šedá, RAL 7035



BM 40G

Prvek pro vyrovnání tlaku pro předlisy M 40

- ke snížení účinku kondenzační vody vyrovnáním tlaku u rozváděčových systémů
- závit ISO M 40 x 1,5
- průchozí otvor Ø 40,3 mm
- tloušťka stěny do 8 mm
- s kontramaticí
- pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
- teplota okolí - 25° až + 55° C
- aby při vyrovnání tlaku nebyl překročen limit netěsnosti 0,07 bar, musí se na každých 122 litrů (122000 cm³) objemu skříně použít jeden kompenzační prvek BM 40G
- příklad: skříň 60 cm x 60 cm x 17 cm = 61200 cm³ = 60,2 litrů, počet potřebných kompenzačních prvků BM 40G = 1 ks
- právo na technické změny vyhrazeno
- barevný odstín: šedá, RAL 7035



Prvek pro vyrovnání tlaku BM 40 G

