

Základní specifikace stavebního dílu:

Profil

stavební hloubka
rám
počet komor
sklo
kování
barva křidel
barva rámu
těsnění
kliky

záruka na fyzikální vlastnosti profilů a izolačního skla
záruka na montáž a zednické práce

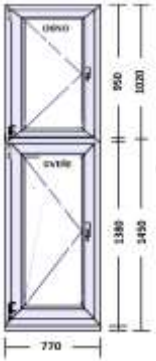
zaměření a konzultace při objednání

NÁHRADA STÁVAJÍCÍHO DÍLU OKNO+DVEŘE (ZKRÁCENÍ DVEŘÍ), nutná prohlídka na místě!

76 mm
s ocelovou výstuhou, profil okna bude spadat dle ČSN EN 12608 do nejvyšší třídy A
min. 5
izolační dvojsklo Ug=0,6 W.m-2.K-1, čiré, teplý meziskelní rámeček
celoobvodově včetně pojistky proti chybné manipulaci, krytky v barvě okenního rámu
oboustranně bílá
inter. bílá/ exter. dekor ořech
2 těsnění ve funkční spáře mezi rámem a křídlem
plastové v bílé barvě

60 měsíců
24 měsíců

v ceně zakázky

Rozměr	Parametr	Požadavek zadavatele	Nabídka dodavatele	
			Splnění požadavku dodavatelem	Popis naplnění požadavku
15. 	PROFIL	76 mm	ano/ne	konkrétní údaj - doplní dodavatel
	RÁM	ocelová výstuha s Al prahem	ano/ne	konkrétní údaj - doplní dodavatel
	BARVA VNĚJŠÍ RÁM	OŘECH	ano/ne	---
	BARVA VNITŘNÍ RÁM	BÍLÁ	ano/ne	---
	BARVA VNĚJŠÍ KŘÍDLA	BÍLÁ	ano/ne	---
	BARVA VNITŘNÍ KŘÍDLA	BÍLÁ	ano/ne	---
	KOVÁNÍ	1X OTEVÍRAVÉ levé, 1x dveřní dveře - uzamykatelná klika	ano/ne	---
	VÝPLŇ	2x izolační dvojsklo Ug=0,6 W.m-2.K-1, čiré, teplý meziskelní rámeček	ano/ne	konkrétní údaj - doplní dodavatel
	ROZMĚR	770 X 2470		
	POČET KUSŮ	1		
	CENA ZA KUS			
	CENA CELKEM bez DPH	0,00 Kč		