



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



ŘÍZENÍ DOPRAVY A SBĚR DOPRAVNÍCH DAT, 3. ETAPA

Číslo smlouvy objednatele: 5620010415

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

ŘÍZENÍ DOPRAVY A SBĚR DOPRAVNÍCH DAT, 3. ETAPA

REKONSTRUKCE SVĚTELNÉHO SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (SSZ)- DÍLČÍ ČÁST 2

OBJEDNATEL

Statutární město Brno

sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

účet číslo:

43 - 531 691 02 57/0100

Pověřen podpisem této smlouvy:

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat: Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, Štýřice 639 00 Brno

Pověření zaměstnanci:

_____ technický ředitel

_____ vedoucí střediska inženýrských staveb

_____, technický dozor investora (dále také „TDI“)

a

ZHOTOVITEL

ELTODO, a.s.

sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

zapsaná u Krajského soudu v Praze

zastoupený

H. M. Sandescu, předsedkyní představenstva

Mgr. L. Beran, místopředsedou představenstva

Ing. L. Povejšilem, členem představenstva

Mgr. M. Saberem, členem představenstva

JUDr. J. Chýlem, Ph.D., členem představenstva

IČO 452 74 517

oddíl B, vložka 1573

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6 Smlouvy o dílo uzavřené dne 18.02.2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je navýšení ceny díla o vícepráce.

Při realizaci díla bylo zjištěno, že stávající inženýrské sítě pod povrchem chodníku ulic Koliště, Bratislavská jsou v souběhu s nově navrženou kabelovou trasou SSZ. Výkop k detektoru z ulice Bratislavská na ulici Příkop byl veden v zámkové dlažbě, která se již nevyrábí. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o rozšíření kabelové rýhy a předláždění chodníku v celé šíři.

Při realizaci díla bylo dále zjištěno, že stávající inženýrské sítě pod povrchem chodníku ulic Koliště, Cejl, Malinovského nám. jsou v souběhu s nově navrženou kabelovou trasou SSZ. Z důvodu velkého množství stávajících inženýrských sítí nelze vyměnit stávající stožár SSZ. Po jednání na staveništi bylo dohodnuto rozšíření výkopu pro nové sítě a ponechání stávajícího stožáru SSZ.

Čl. I.

Jmenované smluvní strany se dohodly na této modifikaci výše citované smlouvy č. 5620010415 ze dne 18. 02. 2020:

1) Znění odst. 3. článku VI. se ruší a nahrazuje se zněním:

3. Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (SSZ) křižovatky 0.21 Koliště-Cejl

<i>bez DPH</i>	<i>6.259.733,60 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>1.314.544,06 Kč</i>
<i>Celkem</i>	<i>7.574.277,66 Kč</i>

2) Znění odst. 4. článku VI. se ruší a nahrazuje se zněním:

4. Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (SSZ) křižovatky 0.22 Koliště-Bratislavská

<i>bez DPH</i>	<i>5.131.172,09 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>1.077.546,14 Kč</i>
<i>Celkem</i>	<i>6.208.718,23 Kč</i>

3) Znění odst. 5. článku VI. se ruší a nahrazuje se zněním:

5. Cena díla celkem za provedení všech dodávek dle odst. 1,2,3 a 4 tohoto článku

<i>bez DPH</i>	<i>20.683.479,19 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>4.343.530,63 Kč</i>
<i>Celkem</i>	<i>25.027.009,82 Kč</i>

4) Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací – položkový rozpočet smlouvy se doplňuje o znění Přílohy č. 1 - Oceněný soupis prací – položkový rozpočet – vícepráce tohoto Dodatku č. 1

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve šesti stejnopisech, z nichž po pěti obdrží objednatel a po jednom zhotovitel.
- 3) Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 4) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
- 6) Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 7) Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha č. 1 – Položkový rozpočet.

Doložka


Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. RP/093 dne 24.6.2020

Za zhotovitele:


Za Objednatele:

V Praze dne 25.6.2020

V Brně dne 25.6.2020

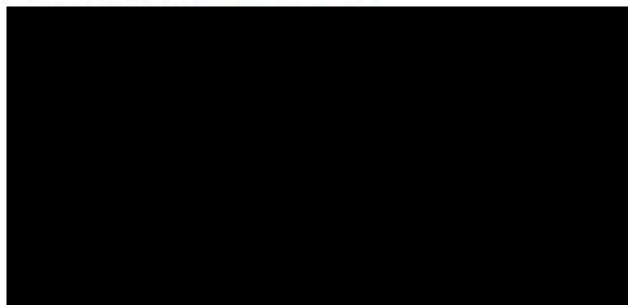

Mgr. Marat Saber, Ing. Libor Povejšil
člen představenstva, člen představenstva



Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna
za statutární město Brno

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SSZ 0.22 Koliště - Bratislavská

Objekt: PS 401 - SSZ 0.22 Koliště - Bratislavská

Objednatel: Statutární město Brno

Zhotovitel:

Místo: Brno

Zpracoval: ELTODO a.s.

Datum: 14.04.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemní práce

3	221	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	85,000	71,83	6 105,38
5	221	113107170	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	85,000	128,28	10 903,76
9	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	14,600	135,59	1 979,63
11	001	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	14,000	261,83	3 665,59
12	001	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	14,000	21,83	305,59
13	001	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	14,000	81,94	1 147,10
15	231	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	42,000	23,76	998,06
16	001	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	42,000	30,86	1 296,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SSZ 0.22 Koliště - Bratislavská

Objekt: PS 401 - SSZ 0.22 Koliště - Bratislavská

Objednatel: Statutární město Brno

Zhotovitel:

Místo: Brno

Zpracoval: ELTODO a.s.

Datum: 14.04.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

5 Komunikace pozemní

28	221	564801112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm	m2	85,000	40,75	3 463,98
29	221	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	85,000	112,69	9 578,49
38	221	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžkého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2	m2	85,000	254,52	21 633,87
40	592	59245021	dlažba skladebná betonová 20x20x6 cm přírodní	m2	85,000	275,38	23 406,99

997 Přesun sutě

53	221	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	36,000	46,77	1 683,87
54	221	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	36,000	156,45	5 632,26

M Práce a dodávky M

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

262	946	460070753	Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu ostatních konstrukcí, v hornině třídy 3	m3	12,000	595,59	7 147,10
269	946	460080112	Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění a urovnání betonového	m3	12,600	2 743,12	34 563,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SSZ 0.22 Koliště - Bratislavská

Objekt: PS 401 - SSZ 0.22 Koliště - Bratislavská

Objednatel: Statutární město Brno

Zhotovitel:

Místo: Brno

Zpracoval: ELTODO a.s.

Datum: 14.04.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
273	946	460150143	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 60 cm, v hornině třídy 3	m	60,000	179,35	10 761,29
285	946	460560143	Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 3	m	60,000	49,03	2 941,94
288	946	460600031	Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	18,800	20,43	384,09
289	946	460600061	Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	36,200	418,28	15 141,72
290	946	460600071	Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	289,600	12,90	3 736,77

Celkem

166 476,90

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: SSZ 0.21 Koliště - Cejl
Objekt: PS 401 - SSZ 0.21 Koliště - Cejl

Objednatel: Statutární město Brno
Zhotovitel:
Místo: Brno

Zpracoval: ELTODO a.s.
Datum: 22.05.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

2	221	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	104,000	74,22	7 719,11
3	221	113107141	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	104,000	91,56	9 521,78
4	221	113107170	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	104,000	132,56	13 785,78
5	001	121112111	Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné či trvalé skládce nebo na hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy do 150 mm	m3	20,800	497,89	10 356,09
6	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	41,600	140,11	5 828,62
8	001	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	16,000	270,56	4 328,89
9	001	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	16,000	22,56	360,89
10	001	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	16,000	48,56	776,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SSZ 0.21 Koliště - Cejl

Objekt: PS 401 - SSZ 0.21 Koliště - Cejl

Objednatel: Statutární město Brno

Zhotovitel:

Místo: Brno

Zpracoval: ELTODO a.s.

Datum: 22.05.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
11	001	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	41,600	154,11	6 411,02
16	001	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	104,000	11,11	1 155,56
150		404451651	Stožár výložníkový s výložníkem délky 4,5m - (STa 4500)	kus	-1,000	18 864,60	-18 864,60
152	922	220960003-D	Demontáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění vyložníkového zapuštěného	kus	-1,000	4 215,40	-4 215,40
156	922	220960005	Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění příslušenství na stožár výložníku	kus	-1,000	2 376,50	-2 376,50
310	946	460080033	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 16/20	m3	-0,900	2 483,20	-2 234,88
313	946	460080113	Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění a urovnání železobetonového	m3	-0,900	5 276,80	-4 749,12

5

Komunikace pozemní

32	221	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	204,000	239,22	48 801,33
----	-----	-----------	--	----	---------	--------	-----------

46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SSZ 0.21 Koliště - Cejl

Objekt: PS 401 - SSZ 0.21 Koliště - Cejl

Objednatel: Statutární město Brno

Zhotovitel:

Místo: Brno

Zpracoval: ELTODO a.s.

Datum: 22.05.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
307	946	460070753	Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu ostatních konstrukcí, v hornině třídy 3	m3	28,800	615,44	17 724,80
316	946	460150143	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 60 cm, v hornině třídy 3	m	152,400	185,33	28 244,80
330	946	460560143	Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 3	m	152,400	50,67	7 721,60
332	946	460600023	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	28,800	99,89	2 876,80

Celkem

133 173,46