

S M L O U V A O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění, dále jen „smlouva“, popř. „SOD“

Středisko SÚS JČK Volary

číslo smlouvy zhotovitele: 16/2020

číslo smlouvy objednatele: 34/VZ/2020

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Janem Štíchou, ředitelem organizace**
tel: **387 021 010**
e-mail: **sekretariat@susik.cz**
ID datové schránky: **cadk8eb**
IČO: **70971641** DIČ: **CZ70971641**
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje České Budějovice	
Došlo:	23 -07- 2020
Č.j.:	11/44/2020 - 2
Přiděleno:	
Počet listů/ příloh:	0/2.ornl.

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Štícha,	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Koordinátor bezpečnosti práce:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]

jako objednatel na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.**
Sídlo: **Slavíkovců 455, 391 55 Chýnov**
Zastoupený: **Josefem Ptákem, jednatelem společnosti**
tel.: **381 297 711**
e-mail: **sekret@drevotvar-ptak.cz**
ID datové schránky: **erq2bxv**
IČO: **26071584** DIČ: **CZ26071584**
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12191, datum zápisu 5.2.2004.

Zástupce ve věcech smluvních:	Josef Pták, jednatel, tel.: 381 297 711
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE] vedoucí stavební výroby, tel. [REDAKCE]
Odpovědný stavbyvedoucí:	[REDAKCE] tel.: [REDAKCE], (č. autorizace 19709)

jako zhotovitel na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět plnění dle této smlouvy je provedení stavby:

„Středisko SÚS JčK Volary“

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.

Místem plnění je zastavěná plocha p. č. st. 796/1 a ostatní plochy p. č. 5491 a p. č. 5492 v k. ú. Volary (bývalý vojenský areál), okres Prachatice.

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 34/VZ/2020 a dále projektovou dokumentací stavby „Středisko SÚS JčK ve Volarech“ ve stupni DSP+PDS/PDPS, vypracovanou projekční kanceláří [REDAKCE] - PROJEKTCENTRUM, Špidrova 87, 385 01 Vimperk, IČO: 49010425 a oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD.

- 2.3. Členění stavby na objekty dle etap realizace:

I. etapa (2020)	SO-01 - služebna s garážemi SO-03 - kanalizační přípojka SO-04 - vodovodní přípojka SO-05 - plynovodní přípojka SO-08 - dešťová areálová kanalizace (částečně) SO-09 - areálový rozvod elektro NN SO-10 - zpevněné plochy a oplocení (část podkladních vrstev zpevněných ploch)
II. etapa (2021)	SO-02 - haly na posypový materiál SO-06 - přeložka splaškové kanalizace SO-07 - přeložka dešťové kanalizace SO-08 - dešťová areálová kanalizace (dokončení) SO-10 - zpevněné plochy a oplocení (dokončení)

- 2.4. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD a zadávacích podmínek výběrového řízení, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako drobné vady a nedodělky.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, včetně zakresu skutečného provedení, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
- 2.6. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.
- 2.7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím poddodavatelů, odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám.
- 2.8. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele, jejichž soupis bude uveden ve stavebním deníku. Výměna kteréhokoli z poddodavatelů během realizace díla je možná pouze s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však požaduje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel. Zadavatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení na stejnou zakázku vlastní nabídku nebo byl poddodavatelem jiného účastníka v tomto zadávacím řízení.

3. Termín plnění

- 3.1. Zahájení prací: v den předání staveniště - I. etapa – předpoklad červen 2020
II. etapa – předpoklad duben 2021 (dle klimatických podmínek)

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5-ti kal. dnů po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby – I. etapa: do 150 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně

II. etapa: do 150 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: do 30 kal. dnů po dni dokončení realizace II. etapy včetně (viz bod této SoD 3.6.)

- 3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost a staveniště převzít.
- 3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:
- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
 - změna rozsahu prací nebo realizace víceprací
- 3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:
- na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
 - odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky
- 3.5. V případě, že zhotovitel neprovede stavbu řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 14 kalendářních dní přede dnem předáním stavby podle tohoto odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude stavba předána.
- 3.6. Dílo bude kompletně dokončeno do 30 kalendářních dnů po dni dokončení realizace II. etapy včetně. Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou smluvních partnerů, včetně 4 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby jak ve fyzické, tak v digitální podobě, pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně s dokončením a předáním stavby.

4. Cena díla

- 4.1 Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla bez DPH – I. etapa 17 219 744,67 Kč

Smluvní cena díla bez DPH – II. etapa 12 999 301,10 Kč

Smluvní cena díla bez DPH celkem 30 219 045,77 Kč

slovy: třicetmilionůdvěstědevatenácttisícčtyřicetpětkorunsedmdesátsedmhaléřů českých bez DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Prohlašujeme tímto z důvodu § 92a zákona 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, že plnění bude použito pro ekonomickou činnost.

- 4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou pevné po celou dobu realizace díla.
- 4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).
- 4.4. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
- a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění
 - b) bude-li objednatel požadovat jinou kvalitu prací, než je uvedena v zadávací dokumentaci,
 - c) změní-li se sazby DPH.
- 4.5. Způsob sjednání změny ceny
- a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatel.
 - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
 - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím technického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných tímto smluvním ujednáním.
 - e) Cenu podle čl. 4, odst. 4.1 této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v příloze č. 1 této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách.
- 4.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
- a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit technickému doзору a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.
 - b) Vícepráce budou oceněny takto: na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým doзором a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných firmou ÚRS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.
 - c) Méněpráce budou oceněny takto: do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým doзором a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
- 4.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5-ti dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

5. Platební podmínky

- 5.1. Fakturace bude prováděna 1x měsíčně na základě skutečně provedených a převzatých prací, jejichž soupis bude tvořit přílohu faktury.

- 5.2. Pozastávka bude činit u každé faktury 5 % z fakturované částky včetně DPH. Celá pozastávka bude pak uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele po převzetí díla jako celku a odstranění příp. drobných vad a nedodělků zjištěných nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce.
- 5.3. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Konečná faktura musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby.
- 5.4. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona 235/2004 Sb., v platném znění, do 3 dnů po převzetí prací. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.
- 5.5. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 10. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny a to do podatelny Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.

6. Provádění díla

- 6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s projektovou dokumentací a že bude při přípravě i při provádění prací postupovat dle ní.
- 6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a je oprávněn provést je ještě před stanovenou dobou.
- 6.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 6.4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí.
- 6.5. Při předání staveniště bude vybranému zhotoviteli zároveň předáno pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu a 2 paré předmětné projektové dokumentace. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny.
- 6.6. Náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytýčeného, včetně likvidace veškerých odpadů, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 6.7. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko.
- 6.8. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 6.9. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby. V případě vzájemné dohody obou stran na změně technologie stavby/použitého materiálu, kdy je tato spojena s navýšením ceny za dílo, platí ujednání viz body 4.4. - 4.7. této SoD a je nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud takováto změna nevyžaduje navýšení ceny za dílo, lze ji provést změnovým listem podepsaným TDS a osobou oprávněnou zhotovitelem jednat ve věcech provádění stavby.
- 6.10. Objednatel si vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny a jejich četnost určeným zástupcem objednatele v závislosti na průběhu stavebních prací.

- 6.11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen pozvat jej na provedení kontroly s 3denním předstihem a je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění příp. zjištěných závad.
- 6.12. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
- 6.13. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 15 kalendářních dnů předem, kdy bude stavba připravena k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit převjímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 6.14. Předání stavby proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. Při převjímacím řízení je zhotovitel povinen předložit doklady potřebné k uvedení stavby do režimu předčasného užívání a vyžadované příslušným správním orgánem. Předání stavby proběhne protokolárně zápisem, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda stavbu převjíká nebo nepřevjíká, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí stavby a uplatnění sankcí. Termín pro jejich odstranění je stanoven nejpozději na den kompletního dokončení díla. (viz bod SoD 3.6.)
- 6.15. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Nejpozději při termínu předání díla jako celku zhotovitel dodá ve 3 vyhotoveních závěrečnou zprávu zhotovitele obsahující výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných technologických postupech a KZP, kopii stavebního deníku, rozhodnutí správních orgánů vydaných v průběhu stavby a další doklady dle čl. 3.6 této smlouvy. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo převjíká nebo nepřevjíká, a pokud ne, z jakých důvodů.
- 6.16. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby a závěrečné kontrolní prohlídky, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakovanou závěrečnou kontrolní prohlídku.
- 6.17. Objednatelem je na uvedené stavbě určen koordinátor pro realizaci stavby uvedený v bodě 1.1. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s tímto určeným koordinátorem BOZP pro realizaci díla v rozsahu uložených povinností daných zák. č. 309/2006 Sb., v aktuálním znění § 16. O určeném koordinátoru a v druhé větě uvedených povinnostech je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu (nejméně 8 dní před jeho nástupem na staveniště) prokazatelně informovat další právnické či fyzické osoby, které budou na staveništi pracovat. V případě nedodržení tohoto ustanovení bude případná pokuta udělená kontrolními orgány (OIP) uplatněna k úhradě u zhotovitele.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce 60 měsíců na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí stavby.
- 7.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 7.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

- 7.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoven jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 7.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 7.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.10. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., v pl. znění.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 % z ceny díla bez DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním stavby bez zásadních vad a nedodělků. (viz bod 6.14. této SoD).
- 8.2. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště v termínu dle bodu 3.1 této SoD, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **10 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.3. Z důvodu nedodržení termínu předání díla jako celku, tzn. dodání veškerých chybějících podkladů a dokladů nutných pro řádné provedení závěrečné kontrolní prohlídky a úspěšné dokončení a finanční vypořádání díla jako celku, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **5 000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení.
- 8.4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **15 000,-Kč** za každé prokázané odmítnutí závazného pokynu koordinátora bezpečnosti práce při zjištění nesouladů v činnosti zhotovitele na úseku BOZP.
- 8.5. Případné sankce udělené třetími osobami z důvodu nesplnění podmínek v bodě 6.17 této SoD jdou k tíži zhotovitele.
- 8.6. Smluvní pokuty budou zadavatelem vyúčtovány samostatnými fakturami.
- 8.7. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,05 % z fakturované částky** za každý i započatý kalendářní den prodlení.

9. Ostatní ujednání

- 9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí zhotovitele písemně o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.
- 9.3. Technický dozor stavebníka bude provádět osoba, která bude zadavatelem vybraná v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na tuto činnost, bude nepropojená s dodavatelem a do této smlouvy bude doplněna před jejím podpisem.
- 9.4. Činnost koordinátora bezpečnosti práce bude provádět osoba vybraná zadavatelem a do této smlouvy bude doplněna před jejím podpisem.


10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ...". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 10.2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. 34/VZ/2020 a nabídka zhotovitele ze dne 1.6.2020 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.3. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Jihočeského kraje, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách Jihočeského kraje. V případě, že se budete cítit poškozeni na svých právech, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
- 10.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 10.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 10.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 10.7. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 10.8. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.
- 10.9. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 10.10. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně příloh.

10.11. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:


- příloha č. 1 – Soupis prací nabídky zhotovitele ze dne 1.6.2020
- příloha č. 2 – Závazný časový harmonogram stavebních prací
- příloha č. 3 - Kontrolní a zkušební plán

České Budějovice, dne: 28 -07- 2020
Za objednatele:


Ing. Jan Stícha
ředitel organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského
kraje

Chýnov, dne: 23 -07- 2020
Za zhotovitele:

Josef Pták
jednatel společnosti

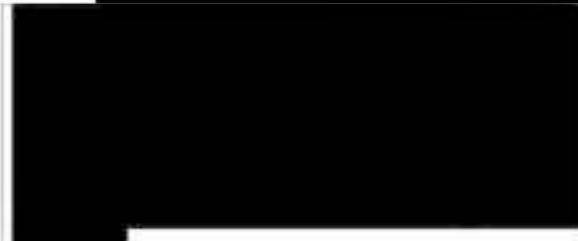





REKAPITULACE STAVBY

Kód 178
Stavba: 178 - STŘEDISKO SÚS JČK VE VOLARECH

- SO 812
Místo
CZ-CPV 45000000-7

CC-CZ 1
Datum: #####
CZ-CPA 41

Zadavatel:
Správa a údržba silnic JČ kraje p o

IČ
DIČ

Uchazeč:
Dřevolvar - řemesla a stavby s r o Chýnov

IČ 26071584
DIČ CZ26071584

Projektant:

IČ
DIČ

Zpracovatel:

IČ
DIČ

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 30 219 045,77

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	30 219 045,77	6 345 999,61
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 36 565 045,38

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 178

Stavba: 178 - STŘEDISKO SÚS JČK VE VOLARECH

Místo:

Datum:

01.06.2020

Zadavatel: Správa a údržba silnic JČ kraje p. o.

Projektant:

Uchazeč: Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		30 219 045,77	36 565 045,38	
1	SO-01 - SLUŽEBNA S GARÁŽEMI			STA
2	SO-02 - HALY NA POSYPOVÝ MATERIÁL			STA
3	SO-03 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA			STA
4	SO-04 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA			STA
5	SO-05 - STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA			STA
6	SO-06 - PŘELOŽKA SPLASKOVÉ KANALIZACE			STA
7	SO-07 - PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE			STA
8	SO-08 - DESTOVA AREÁLOVÁ KANALIZACE			STA
9	SO-09 - AREÁLOVÝ ROZVOD ELEKTRO NN			STA
91	SO-10 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A OPLOCENÍ			STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

178 - STŘEDISKO SÚS JČK VE VOLARECH

Objekt:

1 - SO-01 - SLUŽEBNA S GARÁŽEMI

KSO: 812

Číslo

CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel

Správa a údržba silnic JČ kraje p.o.

Uchazeč:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ

1

Datum:

01.06.2020

CZ-CPA

41

IČ:

DIČ:

IČ:

26071584

DIČ:

CZ26071584

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

12 379 896,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
bez základní	12 379 896,32	21,00%	2 599 778,23
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 979 674,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

178 - STŘEDISKO SÚS JČK VE VOLARECH

Objekt

1 - SO-01 - SLUŽEBNA S GARÁŽEMI

Místo

Datum

01.06.2020

Zadavatel

Správa a údržba silnic JČ kraje p.o.

Projektant

Uchazeč

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

12 379 896,32

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

713 - Izolace tepelné

72 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

URS C800-731 - TEPELNÁ TECHNIKA - KOTELNY

URS C800-732 - STROJOVNY

733 A03 - ROZVOD POTRUBÍ

URS C800-734 - ARMATURY

735 A05 - OTOPNÁ TĚLESA

URS 23-M - ZKOUŠKY POTRUBÍ

741 - Elektroinstalace - silnoproud

742 - Elektroinstalace - slaboproud

469 - Stavební práce při elektromontážích

ZRN - A8 - Dodávky elektroinstalace, doplňkové náklady

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

766 - Konstrukce truhlářské

7661 - Interiérové vybavení

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

178 - STŘEDISKO SÚS JČK VE VOLARECH

Objekt:

1 - SO-01 - SLUŽEBNA S GARÁŽEM!

Místo:

Datum: 01.06.2020

Zadavatel:

Správa a údržba silnic JČ kraje p.o.

Projektant:

Uchazeč:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

Zpracovatel:

P.Č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							12 379 896,32	
0	HSV		Práce a dodávky HSV					
0	1		Zemní práce					
1	K	111209111	Spálení proutí, klesu z průřezůvek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu příprava staveniště	m2				URS 2020 01
	W		400					
	W		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o	m2				URS 2020 01
2	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o	m2				URS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek 2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přehledným terénem 3. Největší jednotlivá sečení samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu průměrných ploch omezených obalovými kůrkami kmenů jednotlivých stromů a křovin, počet skupin stromů a křovin jejich koruny se půdorysná překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště počítá se první s plochou staveniště celá staveniště 400 množství nezapazenyých typů sítě s m3 CS ÚRS 2020 01					
	W		stavební jáma mimo demolici					
	W		0,3*18,6*12					
4	K	132251104	množství nezapazenyých typů sítě s strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I	m3				CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přehledném terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy výkopu nebo naložení na dopravní prostředek základy 7*0,55*0,78*2 11,5*0,55*1,28*2 1*0,55*1,38*2 1*0,55*1,78*2 14,5*0,55*0,35*2 10,8*0,55*0,78 6,5*0,5*0,78 1,4*0,5*0,78 6,5*0,5*0,78 2,2*0,5*1,28*2 10,9*0,5*0,35*3 10,9*0,55*0,35 10,9*0,65*1,28*2 Mezisoučet podukapní chodníček 0,4*0,3*(35+14,2*2) Mezisoučet Součet množství nezapazenyých typů sítě přes souřad					
5	K	132251251	2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I	m3				CS ÚRS 2020 01

Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopuší na vzdálenosti do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenosti do 3 m od osy říhy nebo naložení na dopravní prostředek					
	skladka B					
	0,3*2*35					
	vydovně přemístění výkopku nebo sypání					
	po suchu na obvyklém dopravním prostředku,					
	bez naložení výkopku, avšak se složením bez					
	rozhnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1	m3				CS ÚRS 2020 01
	2. Za vzdálenost více než 20 do 50 m					
	<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Přemísťuje se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceluje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	stavěníštní meziskládka pro zásyp jámy po demolici					
	66,8+70,324+7,606+21					
	zpět k násypu					
	165,532					
	Součet					
	vydovně přemístění výkopku nebo sypání					
	po suchu na obvyklém dopravním prostředku,					
	bez naložení výkopku, avšak se složením bez					
	rozhnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1	m3				CS ÚRS 2020 01
	2. Za vzdálenost více než 20 do 50 m					
	<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Přemísťuje se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceluje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	zemina pro zásyp po demolici v zemníku v okolí					
	stavby					
	357,41					
	odpočet zeminy vyláčené na stavě					
	165,532					
	Součet					
	vydovně přemístění výkopku nebo sypání stroje					
	nakládání, množství přes 100 m3, z horniny třídy	m3				CS ÚRS 2020 01
	1. těžitelnosti I skupiny 1					
	2. Za vzdálenost více než 20 do 50 m					
	<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Ceny -1131 a 1-1133 jsou určeny pro nakládání překládání a vykládání na vzdálenosti a) do 20 m vodorovně, vodorovná vzdálenost se měří od těžiště lože k těžišti druhé lože, nebo k těžišti hromady na blahu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle, svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni stavby nebo terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uváděnou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uveřejněná v bodu a) kratší než 20 m, nejmenší o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v místě stavby horniny.					
	zemina pro po vyláčení na meziskládce					
	165,532					
	pro zásyp jámy					
	357,41					
	Součet					
	vydovně sypání na skládce nebo meziskládce					
	bez hnutí s upravením uložené sypání do	m3				CS ÚRS 2020 01
	1. těžitelnosti I skupiny 1					
	2. Za vzdálenost více než 20 do 50 m					
	<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Cena je určena i pro a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypání, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládce s předepsaným zhutněním, toč uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. Uložení sypání do násypu. 3. V ceně jsou započteny náklady na rozproštění sypání ve vrstvách s hrubým usazením na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na zkládání skládek ani na poplatky za jejich stavbu. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypání) se určí v m3 uložené vrstvy, a) za 1 m3 v místě stavby zpravidla ve výkopku.					
	stavěníštní meziskládka					
	165,532					

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Poznámka k souboru cen 1 Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zaplavených jámách, rýhách a šachtách 2 Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně					
	základy					
	7*0,5*2					
	11,5*0,5*2					
	1*0,5*2					
	1*2,1*2					
	14,5*2,35*2*2					
	10,9*0,5					
	6,5*0,5					
	1,4*0,5					
	6,5*0,5					
	2,2*0,5*2					
	10,9*2,35*2*3					
	10,9*2,35*2*1					
	10,9*0,5*2					
	Součet					
14 K 274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2				CS ÚRS 2020 01
	Poznámka k souboru cen 1 Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zaplavených jámách, rýhách a šachtách 2 Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně					
	základy					
	390,87					
15 K 274353122	Bednění kotvení otvorů a průstupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pleťva apod. průřezu	kus				CS ÚRS 2020 01
	Poznámka k souboru cen 1 Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení kotveních otvorů (např. ztraceným bedněním z pleťva, sandbláží na rámu, hmoždíky, polystyrenu s výjimkou dutinových tvarovek apod.). Ceny lze použít i pro bednění kotveních otvorů a průstupů ve stěnových a stropních konstrukcích. 2 Pro určení délky kotveních otvorů s průměrným průřezem v části nebo celé výšce otvoru je rozhodující průměrný průřez v místě zkosení. 3 Zálévání kotveních otvorů se oceňuje cenami souboru cen 278 31-1. Zálévka kotveních otvorů z betonu prostého					
	připojky					
	5					
	Svislé a kompletní konstrukce Zdivo jednovrstvé z cihel dřevaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm					
16 K 311231801		m2				CS ÚRS 2020 01
	Poznámka k souboru cen 1 Množství jedné jednotky se určuje v m2 plochy konstrukce. 2 Do plochy zdiva se započítává plocha výrobky nosných ocelových kostrí svislých i šikmých. Tato plocha se započítává před bez opanutí, plochy nerezových kostrí nosníků. 3 Co plocha zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů chemických, dveřních a jiných (vnitřních i vnějších) stavebně z rozměry kotvených ve výkresech PR zakomponované cihelné a blokové dveře se šířkou zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů netažných hlavních nosníků věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4 V cenách jsou započteny i náklady na doplňková díla. 5 V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např. kámen okna), tyto se oceňují příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z dřevaných cihel polystyrenem. b) zdivo dutin první vrstvy zdiva, tyto se oceňují příslušnými cenami SC 311 23-892. Zdivo dutin zdiva z dřevaných cihel.					
	1 np					
	2,9*(4,8+0,15+3,95+3,8+0,3+4)					
	1*2,1*2-0,25*1,25*2					
	4,75*12,5*3					
	Součet					
17 K 311235211	Zdivo jednovrstvé z cihel dřevaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 440 mm	m2				CS ÚRS 2020 01

P C	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen 1. Množství jednotek se určuje v m² plochy konstrukce 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků 3. Od plochy zdiva se odečítá a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m² b) plocha otvorů okenních dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stavených z rozměrů kolmých ve výkresech. Při zohlednění nastění otvorů a balkonových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm c) plocha překladů, ošetřovaných hlavně ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových 4. V cenách jsou započítány náklady na dřevěkové cihly 5. V cenách nejsou započítány náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např. kolenní okna), tyto se oceňují příslušnými cenami SC 311 23-891 Výplň kapes zdiva z dřevěných cihel polystyrenem b) zášyp dutin první vrstvy zdiva, tyto se oceňují příslušnými cenami SC 311 23-892 Zášyp dutin zdiva z dřevěných cihel					
			1. np					
			2,9*(18,85*2+12,8*3)					
			-(1,1*2,15-1,2*1,2*7-4,5*4,5-0,6*0,6-1*2,1)					
			-0,25*(1*1+1,25*1+1,5*12+2,5*5+4,5*4)					
			4,75*(18,15*2+12,5)					
			-(4*4*4-1,2*1,2*4)					
			0,4*13,4					
			Mezisoučet					
			2. np					
			2,65*(2*16,85+3*12,5)-1,2*1,2*6-0,6*0,9*1					
			-0,25*(6*1,5+1)					
			Mezisoučet					
			šlit střední zdi					
			13,4*0,25+13,4*2,5*0,5					
			Mezisoučet					
			Součet					
18	K	317168051	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 70 mm, tloušťky 1000 mm Poznámka k souboru cen 1. V cenách -B0 až -B2 (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započítány i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navržení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty b) dodání příslušného překladu předepsané délky c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m 2. V cenách -B3 (překlady složené roletové) jsou započítány i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navržení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty b) dodání vnitřního keramickobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně dolnice z pěnového polystyrenu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm) c) betonářské mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 18/20, jeho betonáž se provádí v přepládu dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a stávajícího věnce d) dočasné montážní podepření resp. v celé šířce celé překlady a dvěma podpory ve středě šířky otvoru a dvěma podpory po kraji otvoru - platí ovládací překlady delší než 2000 mm včetně 3. V cenách -B4 (překlady vysoké složené) jsou započítány i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navržení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty b) dodání keramickobetonového překladu příslušné délky c) dodání 4 obvodových věnců d) betonářské mezery mezi překlady a věnci z betonu třídy C 18/20 e) betonáž obvodových věnců a překlady z betonu třídy C 18/20 f) betonáž mezery mezi překlady a věnci z betonu třídy C 18/20 g) betonáž mezery mezi překlady a věnci z betonu třídy C 18/20 h) betonáž mezery mezi překlady a věnci z betonu třídy C 18/20 i) betonáž mezery mezi překlady a věnci z betonu třídy C 18/20 j) betonáž mezery mezi překlady a věnci z betonu třídy C 18/20 k) betonáž mezery mezi překlady a věnci z betonu třídy C 18/20 l) betonáž mezery mezi překlady a věnci z betonu třídy C 18/20 m) betonáž mezery mezi překlady a věnci z betonu třídy C 18/20 n) betonáž mezery mezi překlady a věnci z betonu třídy C 18/20 o) betonáž mezery mezi překlady a věnci z betonu třídy C 18/20 p) betonáž mezery mezi překlady a věnci z betonu třídy C 18/20 q) betonáž mezery mezi překlady a věnci z betonu třídy C 18/20 r) betonáž mezery mezi překlady a věnci z betonu třídy C 18/20 s) betonáž mezery mezi překlady a věnci z betonu třídy C 18/20 t) betonáž mezery mezi překlady a věnci z betonu třídy C 18/20 u) betonáž mezery mezi překlady a věnci z betonu třídy C 18/20 v) betonáž mezery mezi překlady a věnci z betonu třídy C 18/20 w) betonáž mezery mezi překlady a věnci z betonu třídy C 18/20 x) betonáž mezery mezi překlady a věnci z betonu třídy C 18/20 y) betonáž mezery mezi překlady a věnci z betonu třídy C 18/20 z) betonáž mezery mezi překlady a věnci z betonu třídy C 18/20	kus				CS ÚRS 2020 01
			Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 70 mm, tloušťky 1000 mm Poznámka k souboru cen 1. V cenách -B0 až -B2 (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započítány i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navržení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty b) dodání příslušného překladu předepsané délky c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m 2. V cenách -B3 (překlady složené roletové) jsou započítány i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navržení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty b) dodání vnitřního keramickobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně dolnice z pěnového polystyrenu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm) c) betonářské mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 18/20, jeho betonáž se provádí v přepládu dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a stávajícího věnce d) dočasné montážní podepření resp. v celé šířce celé překlady a dvěma podpory ve středě šířky otvoru a dvěma podpory po kraji otvoru - platí ovládací překlady delší než 2000 mm včetně 3. V cenách -B4 (překlady vysoké složené) jsou započítány i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navržení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty b) dodání keramickobetonového překladu příslušné délky c) dodání 4 obvodových věnců d) betonářské mezery mezi překlady a věnci z betonu třídy C 18/20 e) betonáž obvodových věnců a překlady z betonu třídy C 18/20 f) betonáž mezery mezi překlady a věnci z betonu třídy C 18/20 g) betonáž mezery mezi překlady a věnci z betonu třídy C 18/20 h) betonáž mezery mezi překlady a věnci z betonu třídy C 18/20 i) betonáž mezery mezi překlady a věnci z betonu třídy C 18/20 j) betonáž mezery mezi překlady a věnci z betonu třídy C 18/20 k) betonáž mezery mezi překlady a věnci z betonu třídy C 18/20 l) betonáž mezery mezi překlady a věnci z betonu třídy C 18/20 m) betonáž mezery mezi překlady a věnci z betonu třídy C 18/20 n) betonáž mezery mezi překlady a věnci z betonu třídy C 18/20 o) betonáž mezery mezi překlady a věnci z betonu třídy C 18/20 p) betonáž mezery mezi překlady a věnci z betonu třídy C 18/20 q) betonáž mezery mezi překlady a věnci z betonu třídy C 18/20 r) betonáž mezery mezi překlady a věnci z betonu třídy C 18/20 s) betonáž mezery mezi překlady a věnci z betonu třídy C 18/20 t) betonáž mezery mezi překlady a věnci z betonu třídy C 18/20 u) betonáž mezery mezi překlady a věnci z betonu třídy C 18/20 v) betonáž mezery mezi překlady a věnci z betonu třídy C 18/20 w) betonáž mezery mezi překlady a věnci z betonu třídy C 18/20 x) betonáž mezery mezi překlady a věnci z betonu třídy C 18/20 y) betonáž mezery mezi překlady a věnci z betonu třídy C 18/20 z) betonáž mezery mezi překlady a věnci z betonu třídy C 18/20	kus				CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:

1 V cenách -80 až -82 (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započítány i náklady na:
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navržení vodou;
rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty;
b) dodání příslušného překladu předepsané délky;
c) dočasné montážní podepření plochých překládů tak, aby vzdálenosti mezi podpory a okrajem otvoru nebo mezi podpory byly maximálně 1 m

2 V cenách -83 (překlady složené roletové) jsou započítány i náklady na:

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navržení vodou;
rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty;
b) dodání vnějšího keramobetonového překladu a vnějšího tepelnéizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zděva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zděva tl. 440 mm);
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelnéizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překládů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce;
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podpory ve středních šířky otvoru a dvěma podpory po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně

3 V cenách -84 (překlady vysoké spřažené) jsou započítány i náklady na:

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navržení vodou;
rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty;
b) dodání keramických překládů příslušné délky;
c) uložení a dodávku výztuže;
d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25;
e) oboustranné bednění překladu při betonáž;
f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu

4 V cenách -82 a -83 (překlady roletové) nejsou započítány náklady na:

a) vysoký překlád a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

12

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

12

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

12

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

12

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

okna

12

okna

okna

okna

okna

okna

Př. Č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	317168057	Průhledný keramický výškový usazení do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 230 mm, tloušťky 2500 mm Poznámka k souboru cen 1 V cenách -B0 a1 - B2 (překlady ploché vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překlady a jeho navržení vodorovnosti malty pod každou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vyčištěné malty b) dodání příslušného překladu předepsané délky c) dočasné montážní podpeření plochých překladů tak, aby vrtálenosti mezi podstavci a okrajem otvoru nebo mezi podpory byla maximálně 1 m 2 V cenách -B3 (překlady stěpné roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překlady a jeho navržení vodorovnosti malty pod každou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vyčištěné malty b) dodání univerzální keramobetonové překlady a vnějšího keramizolantního dílu příslušné délky včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zdvíh 400 mm), případně vnějšího překladu (u zdvíh 440 mm) c) betonář mazary mezi překlady a keramizolantním dílem z betonu třídy C 16/20, tato betonář se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonář štěrpní keramizace a střešního věnce d) dočasné montážní podpeření zespodu v celé světlé délce překladu z dvěma podpory ve středě šířky otvoru a dvěma podpory u krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm včetně 3 V cenách -B4 (překlady vysoké křážené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překlady a jeho navržení vodorovnosti malty pod každou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vyčištěné malty b) dodání keramických překladů příslušné tloušťky c) uložení a dodávku výztuže d) betonář mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) ztousirané bednění překladů při betonář f) dočasné montážní podpeření zespodu v celé světlé délce překladu 4 V cenách -B5 a B3 (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlady a svazky izolace v úrovni střešního věnce u p1 1-5	kus				CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	W							
	W							
22	K	317234410	Vyzdívková mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou Poznámka k souboru cen 1 Cenu lze použít i pro nádezdívku nad nosníky pro jejich osazení (ukládání zdvíh) 2 Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívkové jako součin světlosti neomítnutého otvoru, šířky (rovné tloušťce neomítnuté zdi zmenšené o tloušťku svazky planování otvoru) a výšky nosníku 3 Planování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami se oceňuje cenami 348 24-4381 až -4384, katalogu RD-1-1 Budovy a bely-zdělání a monolitické p4 0,35*0,25*(5+4,5*4) Usazování ocelových válcovaných nosníků na zdvíh I nebo IE nebo U nebo UE nebo L, č. 24 a výška nebo výšku nřec 220 mm Poznámka k souboru cen 1 Ceny jsou určeny pro technické osazování na cementovou maltu (mrt. MC 15) 2 Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci 3 Zlomek lze odhadnout ve směrné výš 8 % na krytí nákladů na přežení příslušných dílů z hliněných dílů nosníků a na zbytkový odpad (prořez)	m3				CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	W							
	W							
23	K	317941125	Usazování ocelových válcovaných nosníků na zdvíh I nebo IE nebo U nebo UE nebo L, č. 24 a výška nebo výšku nřec 220 mm Poznámka k souboru cen 1 Ceny jsou určeny pro technické osazování na cementovou maltu (mrt. MC 15) 2 Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci 3 Zlomek lze odhadnout ve směrné výš 8 % na krytí nákladů na přežení příslušných dílů z hliněných dílů nosníků a na zbytkový odpad (prořez) 1 np nad vraty I 240 (2*5*1+2*4,5*4)*0,0362 ocel profilová IPN 240 jakost 11 375 1,865*1,08 izolace lepená mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 100 mm p1-p4 1*5+4 5*4 1+1,25+12*1 5+2,5 1+8*1,5 Součet Nosník nebo spojovací svary ocelových doplňkových konstrukcí kromě betonářské ocel. tloušťky svazky 10 mm Poznámka k souboru cen 1 Ceny jsou určeny pro dodatečné svařování dílů 2 Ceny nepatří pro nosné tupé svary betonářské oceli do ocelové podložky. Tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 341 94 101 Nosné tupé svary betonářské oceli	l				CS ÚRS 2020 01
24	M	13010726						CS ÚRS 2020 01
	W							
25	K	317998115	izolace lepená mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 100 mm p1-p4 1*5+4 5*4 1+1,25+12*1 5+2,5 1+8*1,5 Součet Nosník nebo spojovací svary ocelových doplňkových konstrukcí kromě betonářské ocel. tloušťky svazky 10 mm Poznámka k souboru cen 1 Ceny jsou určeny pro dodatečné svařování dílů 2 Ceny nepatří pro nosné tupé svary betonářské oceli do ocelové podložky. Tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 341 94 101 Nosné tupé svary betonářské oceli	m				CS ÚRS 2020 01
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
26	K	341941001	Nosník nebo spojovací svary ocelových doplňkových konstrukcí kromě betonářské ocel. tloušťky svazky 10 mm Poznámka k souboru cen 1 Ceny jsou určeny pro dodatečné svařování dílů 2 Ceny nepatří pro nosné tupé svary betonářské oceli do ocelové podložky. Tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 341 94 101 Nosné tupé svary betonářské oceli	m				CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	W							
	W							

Kód	Popis	M.J.	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
K 342244201	Prvky jednoduché z cihel terovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel dle P15 II, tloušťky 80 mm Poznámka k souboru cen 1 Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.	m2				CS ÚRS 2020 01
PSC						
W	1 np					
W	2,9*(1,85+1)-1,4					
W	2,9*(1,1+3)-1,4					
W	Součet					
28 K 342244221	Prvky jednoduché z cihel terovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel dle P15 II, tloušťky 140 mm Poznámka k souboru cen 1 Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce	m2				CS ÚRS 2020 01
PSC						
W	1 np					
W	2,9*(4,15+0,15+2,4)-1,4*2					
W	2,9*5,5-1,8					
W	2,9*3,15					
W	Mezisoučet					
W	2 np					
W	2,85*(8,9*2+2,7)-1,8*2-1,4					
W	Mezisoučet					
W	odpočet překladů					
W	-1,25*0,25*6					
W	Součet					
K 342244231	Ukotvení příček plochými kotvami do konstrukce cihelná Poznámka k souboru cen 1 V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na ocnění a aplikaci polyuretanové pěny ve sprej a na odříznutí zbytečné pěny u lica příčky. 2 Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3 Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaze 4 Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí	m				CS ÚRS 2020 01
PSC						
W	1 np					
W	2,9*9+1,5					
W	2 np					
W	2,85*6					
W	Součet					
30 K 346244821	Přizdivky izolační a ochranné z cihel pálených na maltu MC-10 včetně vytvoření poříbku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zařazenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 II, 20 mm pod izolací z cihel plných dle 290 Poznámka k souboru cen 1 Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení (před provedením izolace nebo dodatečně). 2 Jeden z Přizdivků (-5985 nebo -5989) k cenám 346 24 na podlaze vždy, neboť izolace musí být chráněna maltou z obou stran 3 Případné příčky zesilující ochrannou přizdivku se oceníují samostatně	m2				CS ÚRS 2020 01
PSC						
W	1 np					
W	0,4*13,4					
31 K 346271129	Přizdivky z cihel betonových na cementovou maltu M20 Přizdivky k cenám za ochranu svislé izolace před poškozením zaléváním mezi izolací a izolovanou stěnou včetně zaoblení v ohybu izolace vodorovné na svislou vrstvou tl.	m2				CS ÚRS 2020 01
PSC						
W	1 np					
W	13,4*0,4					
D 4	Vodorovné konstrukce					
32 K 411168363	Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 19 cm (MIAKO 19/62,5), tloušťky stropní konstrukce 25 cm, z	m2				CS ÚRS 2020 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen 1 V cenách jsou započteny náklady na: a) dodání a osazení stropních keramobetonových nosníků včetně podmazání cementovou maltou b) dodání a osazení stropních vložek MIAKO, c) dodání a osazení svařované sítě, d) zálití konstrukce betonem C20/25 včetně jejího navrhování a ošetřování betonu až do ztvrdnutí e) provizorní podepření nosníků včetně zavěšování v tomto rozsahu - nosníky délky do 2,0 m bez podepření, - nosníky délky od 2,25 do 3,75 m podepření v polovině rozpětí - nosníky délky od 4,00 do 5,50 m podepření ve třetinách rozpětí - nosníky délky od 5,75 do 7,25 m podepření ve čtvrtinách rozpětí - nosníky délky přes 7,25 m podepření v pětinách rozpětí 2 Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu Plochy přírodních příčných žebér se od plochy stropu odečítají a oceňují samostatně souborem cen 411 16-85					
	vv vv		1 np 4*3,8					
33	K	411168364	Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 19 cm (MIAKO 19/62,5), tloušťky stropní konstrukce 25 cm, z nosníků k souboru cen:	m2				CS ÚRS 2020 01
			1 V cenách jsou započteny náklady na: a) dodání a osazení stropních keramobetonových nosníků včetně podmazání cementovou maltou b) dodání a osazení stropních vložek MIAKO, c) dodání a osazení svařované sítě, d) zálití konstrukce betonem C20/25 včetně jejího navrhování a ošetřování betonu až do ztvrdnutí, e) provizorní podepření nosníků včetně zavěšování v tomto rozsahu - nosníky délky do 2,0 m bez podepření, - nosníky délky od 2,25 do 3,75 m podepření v polovině rozpětí, - nosníky délky od 4,00 do 5,50 m podepření ve třetinách rozpětí, - nosníky délky od 5,75 do 7,25 m podepření ve čtvrtinách rozpětí, - nosníky délky přes 7,25 m podepření v pětinách rozpětí 2 Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu Plochy přírodních příčných žebér se od plochy stropu odečítají a oceňují samostatně souborem cen 411 16-85					
	vv vv		1 np 4,8*(4,15+0,15+2,4)					
34	K	411168365	Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 19 cm (MIAKO 19/62,5), tloušťky stropní konstrukce 25 cm, z nosníků k souboru cen:	m2				CS ÚRS 2020 01
			1 V cenách jsou započteny náklady na: a) dodání a osazení stropních keramobetonových nosníků včetně podmazání cementovou maltou, b) dodání a osazení stropních vložek MIAKO, c) dodání a osazení svařované sítě, d) zálití konstrukce betonem C20/25 včetně jejího navrhování a ošetřování betonu až do ztvrdnutí e) provizorní podepření nosníků včetně zavěšování v tomto rozsahu - nosníky délky do 2,0 m bez podepření, - nosníky délky od 2,25 do 3,75 m podepření v polovině rozpětí, - nosníky délky od 4,00 do 5,50 m podepření ve třetinách rozpětí, - nosníky délky od 5,75 do 7,25 m podepření ve čtvrtinách rozpětí, - nosníky délky přes 7,25 m podepření v pětinách rozpětí 2 Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu Plochy přírodních příčných žebér se od plochy stropu odečítají a oceňují samostatně souborem cen 411 16-85					
	vv vv		1. np 5,5*(4,8+0,15+3,95)					
35	K	413941123	Usazování ocelových válcovaných nosníků ve sropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č 14 až 22 podle výšky, do 200 mm	t				CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen 1 Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC 15) 2 Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci 3 Zlíně lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řešení příslušných dělek z hutních dělek nosníků a na zbytkový odpad (profes)					
	vv		HEB 180 u schodiště					

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

2,7*2*0,0424

ocel profilová HE-B 160 jakost 11 375

0 229*1,08

Obezdivka ztužujícího věnce keramickými
věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového
polystyrenu tl. 100 mm jednostranná, výška
věnce přes 150 do 210 mm

Poznámka k souboru cen

1 V cenách jsou započteny náklady na navržení podkladu

a) věncovek podmaltování a kladení věncovek na sraz

b) včetně jejich dodání bez promaltování styčné spáry

2 Množství jednotek se určuje v m. délky obezdivky

1 a 2 np

2*(35+13,1)+13,1

Obezdivka ztužujícího věnce keramickými
věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového
polystyrenu tl. 100 mm jednostranná, výška
věnce přes 210 do 250 mm

Poznámka k souboru cen

1 V cenách jsou započteny náklady na navržení podkladu

a) věncovek podmaltování a kladení věncovek na sraz

b) včetně jejich dodání bez promaltování styčné spáry

2 Množství jednotek se určuje v m. délky obezdivky

1 a 2 np

2*(35+13,1)+13,1

Ztužující pásy a věnce z betonu železového
(bez výztuže) tl. C 20/25

1 a 2 np

2*(35+13,1)+13,1

27 210,25*0,3

27 210,25*0,45

Součet

Ztužující pásy a věnce z betonu železového

včetně výztuže tl. C 20/25

1 a 2 np

2*(35+13,1)+13,1

Ztužující pásy a věnce z betonu železového

včetně výztuže tl. C 20/25

1 a 2 np

2*(35+13,1)+13,1

27 210,25*0,3

27 210,25*0,45

Součet

Ztužující pásy a věnce z betonu železového

včetně výztuže tl. C 20/25

1 a 2 np

2*(35+13,1)+13,1

27 210,25*0,3

27 210,25*0,45

Součet

Ztužující pásy a věnce z betonu železového

včetně výztuže tl. C 20/25

1 a 2 np

2*(35+13,1)+13,1

27 210,25*0,3

27 210,25*0,45

Součet

Ztužující pásy a věnce z betonu železového

včetně výztuže tl. C 20/25

1 a 2 np

2*(35+13,1)+13,1

27 210,25*0,3

27 210,25*0,45

Součet

Ztužující pásy a věnce z betonu železového

včetně výztuže tl. C 20/25

1 a 2 np

2*(35+13,1)+13,1

27 210,25*0,3

27 210,25*0,45

Součet

Ztužující pásy a věnce z betonu železového

včetně výztuže tl. C 20/25

1 a 2 np

2*(35+13,1)+13,1

27 210,25*0,3

27 210,25*0,45

Součet

Ztužující pásy a věnce z betonu železového

včetně výztuže tl. C 20/25

1 a 2 np

2*(35+13,1)+13,1

27 210,25*0,3

27 210,25*0,45

Součet

Ztužující pásy a věnce z betonu železového

včetně výztuže tl. C 20/25

1 a 2 np

2*(35+13,1)+13,1

27 210,25*0,3

27 210,25*0,45

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	430321515	Schodištní konstrukce a rampy z betonu železobetonu (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podestě a nosníky tl. C 20/25 1. np 0,15*(2,6*2,4*1,3)+0,15*1,2*2,4	m3				CS ÚRS 2020 01
	W							
	W							
47	K	430361321	Výztuž schodištních konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podestí s nosníky z betonářské oceli 11.373 (E7)	t				CS ÚRS 2020 01
	W							
	W							
48	K	431351121	Bednění podestí, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení 2,61*2,4*1,3+1,2*2,4	m2				CS ÚRS 2020 01
	W							
49	K	431351122	Bednění podestí, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně nřímčarých zřizení	m2				CS ÚRS 2020 01
	W							
50	K	434311115	Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahrazením povrchu tl. C 20/25	m				CS ÚRS 2020 01
	W							
	W							
51	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení Poznámka k souboru cen 1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic	m2				CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	W							
	W							
52	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení Poznámka k souboru cen 1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic	m2				CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	D	5						
53	K	564772111	Komunikace pozemní Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VS s rozprostřením, vlhčením a zhuštěním, po zhuštění tl. 250 mm	m2				CS ÚRS 2020 01
	W							
	W							
54	K	564831111.0	Násyp z oblázků - tl. 100 mm podokapní chodníček 0,25*(13,9*2+35)	m2				
	W							
	W							
55	K	564851111	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhuštěním po zhuštění tl. 150 mm podokapní chodníček 0,4*(35+14,2*2)	m2				CS ÚRS 2020 01
	W							
	W							
	D	6						
56	K	611321141	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní Omlítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů Poznámka k souboru cen 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších 1 započatých 5 mm 2. Omítky stropních konstrukcí nanášená na pleťivo se oceňují cenami omítek štukových stropů nebo osamělých trámů 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61 13-1 této části katalogu	m2				CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	W							
	W							
57	K	612321121	Omlítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn Poznámka k souboru cen 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších 1 započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášená na pleťivo se oceňují cenami omítek štukových stropů nebo osamělých trámů 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61 13-1 této části katalogu	m2				CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	W							
	W							
	W							
	W							

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvě, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm <u>štuková svislých konstrukcí stěn</u> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších 5 mm 2 Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťovo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů, 3 Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61 13-1 této části katalogu	m2				CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	W		1 np					
	W		5,8*(8,7+1,79+2,61+1,2)-1,8-1,4					
	W		5,8*(3,8+4)					
	W		5,8*(4,15+3,15)-1,4*2					
	W		5,8*(0,9+1,65)-1,4					
	W		5,8*(2,4+3,15)-1,4					
	W		5,8*(2,61+1,2+1,1)-1,4-2,61*1,45*0,5*2-1,2*1,45-1,1*1,45*2					
	W		5,8*(5,5+4,8)-1,8					
	W		5,8*(3,95+5,5)-1,6					
	W		Mezisoučet					
	W		6*2*(12,5+6,6)-4,5*4,5					
	W		4,95*2*(4,2+12,5)*4,4*4*4					
	W		Mezisoučet					
	W		2 np					
	W		2,65*2*(1,79+2,61+1,2+2,4)-1,8*2					
	W		5,7*(8,8+5,65)-1,6					
	W		5,7*(4,15+8,9)-1,6					
	W		5,7*(2,7+3,15)-1,4					
	W		Mezisoučet					
	W		Součet					
59	K	615142012	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pružích, na plném podkladu rabcovým provizorním přichycením nosníků <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 V cenách 2001 jsou započteny i náklady na tmel	m2				CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	W		1 np					
	W		5+4,5*4					
60	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obažením fólií a přelepením páskou <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 U ceny 1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rovinné plochy jednotlivých konstrukcí a prvků 2 Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 625 99-10 Zakrytí vnějších ploch před znečištěním	m2				S ÚRS 2020 01
	PSC							
	W		okna					
	W		1,2*1,2*(11+6)+0,6*0,8*2					
	W		dveře venkovní					
	W		2,15*1,1					
	W		Mezisoučet					
	W		dveře vnitřní - zárubně					
	W		1,5*(8+3)					
	W		Mezisoučet					
	W		Součet					
61	K	622321121	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvě, tloušťky do 15 mm hladká stěn <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších 5 mm 2 Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62 13-1 této části katalogu	m2				CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	W		sokl					
	W		východ					
	W		13,4*0,5					
	W		jih					
	W		18,65*0,3+18,15*0,35					
	W		Součet					
62	K	622321141	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvě, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm <u>štuková stěn</u> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších 5 mm 2 Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62 13-1 této části katalogu	m2				CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	W		východ					

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		13,4*4,9+7,2*1,2*2					
	W		západ					
	W		13,4*5,8					
	W		sever					
	W		18,15*4,9+18,85*5,8-4*4-4*5*4,5					
	W		jih					
	W		18,15*4,9+18,85*5,8					
	W		Součet					
63	K	622511111	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn	m2				CS ÚRS 2020 01
	W		sokl					
	W		18,108					
64	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně podéžního odkrytí výplně otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2				CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 V ceně 1012 nejsou započteny náklady na dopravu a montáž zařizovací tříty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 léto částí katalogu a materiálem ve specifikaci					
	W		okna					
	W		1,2*1,2*(11+5)+0,6*0,9*2					
	W		dveře venkovní					
	W		2,15*1,1					
	W		Součet					
65	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí II. přes 50 do 80 mm tř. C	m3				CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzná i pojezdové), popř. podkladní, plošové, vyrovnávací nebo oddělovací pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podkládaných pátok usazených strojů a technologických zařízení (s následným zalemováním hrušného betonu) 2 Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v řadách spod.) ceny souboru cen 27* 31. Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železobetonového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31 - Beton kleneb 3 Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně ivarování ngolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně 4 V ceně jsou započteny i náklady na a) základní střežení povrchu mazaniny s urovnáním vnitřní křivou nebo dřevěným hladítkem b) vytvoření dílačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dílační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jaslička jsou dílační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dílačních nebo směrovacích spár					
	W		2. np					
	W		0,065*89+1,2*2,4*0,085					
66	K	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí II. přes 80 do 120 mm tř. C	m3				CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzná i pojezdové), popř. podkladní, plošové, vyrovnávací nebo oddělovací pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podkládaných pátok usazených strojů a technologických zařízení (s následným zalemováním hrušného betonu) 2 Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v řadách spod.) ceny souboru cen 27* 31. Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železobetonového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31 - Beton kleneb 3 Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně ivarování ngolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně 4 V ceně jsou započteny i náklady na a) základní střežení povrchu mazaniny s urovnáním vnitřní křivou nebo dřevěným hladítkem b) vytvoření dílačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dílační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jaslička jsou dílační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dílačních nebo směrovacích spár					
	W		podkladní beton					
	W		341,77*0,12					
	W		Součet					
67	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí II. přes 80 do 120 mm tř. C	m3				CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzná i pojezdové), popř. podkladní, plošové, vyrovnávací nebo oddělovací pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podkládaných pátok usazených strojů a technologických zařízení (s následným zalemováním hrušného betonu) 2 Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v řadách spod.) ceny souboru cen 27* 31. Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železobetonového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31 - Beton kleneb 3 Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně ivarování ngolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně 4 V ceně jsou započteny i náklady na a) základní střežení povrchu mazaniny s urovnáním vnitřní křivou nebo dřevěným hladítkem b) vytvoření dílačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dílační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jaslička jsou dílační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dílačních nebo směrovacích spár					

Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena za součástí
-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzná i pojízdná), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podkládání provizorně podkládaných palak usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zabezpečením hmotného betonu).
2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souboru cen 27-31. Základy z betonu prostého a 27-32. Základy z betonu železobetonového.
- b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 41-43. Beton klenob.
3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodník budovy včetně (včetně) ngolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.
4. V ceně jsou započteny i náklady na:
 - a) základní střížení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační štěrou nebo dřevěným hladítkem,
 - b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11. Řezání dilatačních nebo směřovacích spár.

podlahový beton 1. np

176 6-82,5)*0,09+82,5*0,1+52,5*4*0,1

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tl.

m3

C 20/25

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzná i pojízdná), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podkládání provizorně podkládaných palak usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zabezpečením hmotného betonu).
2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souboru cen 27-31. Základy z betonu prostého a 27-32. Základy z betonu železobetonového.
- b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 41-43. Beton klenob.
3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodník budovy včetně (včetně) ngolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.
4. V ceně jsou započteny i náklady na:
 - a) základní střížení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační štěrou nebo dřevěným hladítkem,
 - b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11. Řezání dilatačních nebo směřovacích spár.

skl. 3

35*2*0,18*1,05

Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina II. tř. přes 50 do 80 mm (40 kg/m3).

m3

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 9011 až 9023 lze použít pro mazaniny min. tl. C 8/10.
2. V cenách 9011 až 9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.
3. Ceny 9171 až 9175 lze také použít k úpravě mazaniny vkládáním druhé vrstvy výztuže nad sebou oddělené vrstvou betonové směsí, kdy se oceňuje druhé střížení povrchu latí rovné výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

skl. 8

13,23

Příplatek k cenám mazanin za střížení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm.

m3

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 9011 až 9023 lze použít pro mazaniny min. tl. C 8/10.
2. V cenách 9011 až 9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.
3. Ceny 9171 až 9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsí, kdy se oceňuje druhé střížení povrchu latí rovné výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

2 np

8,622

Příplatek k cenám mazanin za střížení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm.

m3

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen 1 Ceny 9011 až 9023 lze použít pro mazaniny min. tl. C 8/10 2 V cenách 9011 až 9023 jsou započteny i náklady za přehrazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem 3 Ceny 9171 až 9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé sítízení povrchu láti rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny					
	PSC							
	W		podkladní beton a 1. np					
	W		41,012+(179,6-82,5)*0,08					
72	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za sítízení povrchu spodní vrstvy mazaniny láti před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3				CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen 1 Ceny 9011 až 9023 lze použít pro mazaniny min. tl. C 8/10 2 V cenách 9011 až 9023 jsou započteny i náklady za přehrazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem 3 Ceny 9171 až 9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé sítízení povrchu láti rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny					
	PSC							
73	K	631319205	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 35 kg/m3	m3				CS ÚRS 2020 01
	W		délka					
	W		82 5*0 1+52 5*4*0 1					
74	K	631351101	Bednění v podlahách ryh a hran zřízení	m2				CS ÚRS 2020 01
	W		deska skl 8					
	W		0,18*(35*2*2)					
75	K	631351102	Bednění v podlahách ryh a hran odstranění	m2				CS ÚRS 2020 01
	W		skl 8					
	W		7,02					
76	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátu	l				CS ÚRS 2020 01
			WNLKARI					
			Poznámka k souboru cen 1 Betonové podzemníky přiček se oceňuje položkou 278 36 1111 souboru cen 278 36-11 1 Výztuž základu podezdívkový betonového					
	W		podkladní beton					
	W		12*35*0 00444*1 15*1,03					
	W		1 np					
	W		(179,6-82,5)*0 00444*1,15*1,03					
	W		2 np					
	W		(98+1,2*2,4)*0 00444*1,15*1,03					
	W		skl 8					
	W		35*2*0 00444*1,15*1 03*1,05					
	W		Součet					
77	K	632441111	Poděr anhydritový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 20 mm	m2				CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen 1 Ceny jsou určeny pro samonivelační anhydritový poděr na stropěch jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod. na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě					
	PSC							
	W		1. np skl 5					
	W		15,2+28,4+21,7					
78	K	632450122	Poděr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v páse o průměrně (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2				CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen 1 Ceny 0121 až 0124 jsou určeny pro vyrovnávací poděr v páse vodorovný nebo ve spádu do 15° na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, plechů, stropních nosníků, apod. 2 Ceny 0131 až 0134 jsou určeny pro vyrovnávací poděr v ploše na stropěch z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod. na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochranná izolace shora izolaci kote při kladení plošných prvků panelů (např. v kanálech) 3 Ceny 0131 až 0134 lze použít i pro podlévání provizorně podkládaných palek usazených stropů a technologických zařízení, a náležitým zatemněním hlině malby 4 V cenách jsou započteny i náklady na základní sítízení povrchu poděru s urovňováním vibrační křtlou nebo dřevěným hladítkem					
	PSC							
	W		parapety okna					
	W		1 2*0 45*(7+4+6)					
	W		0 8*0 45*2					
	W		Součet					

P Č	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	635111115	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku	m3				CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Ceny jsou určeny pro násyp vodorovný nebo ve spádu pod podlahy, mazariny, dlažby a pro násypy na plochých střeších					
	VV		skladba 5 a 7					
	VV		0,1*(4,6*6 5+3,6*3,8+3,6*2,2+6,7*5,3)					
	VV		0,1*10 8*(6,4+4*4)					
	VV		Součet					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
80	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou slojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m				CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého - náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, v cenách -1113 a -1213 (tj. náklady na zřízení bočních opěr 2 Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kosek 3 V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci					
	VV		podokapní chodníček					
	VV		0 3*2+14*2+35+0,3*2					
81	M	53217008	obrubník betonový parkový 1000x80x200mm	m				CS ÚRS 2020 01
	VV		podokapní chodníček					
	VV		84 2*1.01					
82	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajínky nebo obruby z dlažebních kosek z betonu prostého tl. C 16/20	m3				CS ÚRS 2020 01
	VV		podokapní chodníček					
	VV		0 1*0,3*(35+13,4*2)					
83	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2 šířky tl. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2				CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení 2 Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně 3 Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lce sloupků zábřehů k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lci.					
	VV		fasáda					
	VV		7*(13,4+2,5)*2					
	VV		8*(35+2,5)*2					
	VV		Součet					
84	K	941111221	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121	m2				CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení 2 Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně 3 Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lce sloupků zábřehů k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lci.					
	VV		fasáda 60 dnů					
	VV		672,6*80					
85	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2 šířky tl. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2				CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně					
	VV		fasáda					
	VV		672,6					
86	K	943321121	Montáž lešení prostorového modulového ležkého pracovního nebo podpěrného bez podlah s provozním zatížením W 5 přes 300 do 450 kg/m2, výšky do 10 m	m3				CS ÚRS 2020 01

P Č	Typ p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1. Lešení ve výšce přes 25 m se oceňuje individuálně 2. Montáž lešení prostorového modulového těžkého o zatížení větším než 600 kg/m² se oceňuje individuálně 3. U podpěrného lešení prostorového modulového těžkého bednění se z výšky lešení odečítá 6 m (podpěrná konstrukce do výšky 6 m je započítána v cenách bednění katalogu 801-1) a to pouze v případě, že se podpěrná konstrukce a bednění předává jako celek. Výškou se rozumí vzdálenost od spodní plochy podkladních prvků podpěrného lešení až ke spodní ploše nejvyššího prvků podhledu podpěrné konstrukce					
	WV		garáže					
	WV		4,5*4*12,5*4					
	WV		dřina					
	WV		5,75*12,5*5,5					
	WV		šoučet					
87	K	943321221	Montáž lešení prostorového modulového těžkého pracovního nebo podpěrného bez podlah Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 Poznámka k souboru cen: 1. Montáž lešení prostorového modulového těžkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně 2. Montáž lešení prostorového modulového těžkého o zatížení větším než 600 kg/m² se oceňuje individuálně 3. U podpěrného lešení prostorového těžkého pro bednění se z výšky lešení odečítá 6 m (podpěrná konstrukce do výšky 6 m je započítána v cenách bednění katalogu 801-1) a to pouze v případě, že se podpěrná konstrukce a bednění předává jako celek. Výškou se rozumí vzdálenost od spodní plochy podkladních prvků podpěrného lešení až ke spodní ploše nejvyššího prvků podhledu podpěrné konstrukce	m3				CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	WV		80 dnů					
	WV		1295,313*90					
88	K	943321821	Demontáž lešení prostorového modulového těžkého pracovního nebo podpěrného bez podlah s provozním zařízením tj. 5 přes 300 do 450 kg/m², výšky do 10 m Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení prostorového modulového těžkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně 2. Demontáž lešení prostorového modulového těžkého o zatížení větším než 600 kg/m² se oceňuje individuálně	m3				CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	WV		1295,313					
89	K	949221111	Montáž lešeníové podlahy pro dílcová lešení s příčnicí nebo podélníky, ve výšce do 10 m Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvorů ve zdivu, světlíku nebo šachtě, tyto stavební práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly bourání konstrukcí 2. Ceny -1111 až -1112 lze použít i pro montáž lešeníové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše přes 6 m² 3. Množství měrných jednotek se určuje v m² půdorysné plochy pracovní podlahy 4. Montáž lešeníové podlahy ve výšce přes 25 m se oceňuje individuálně	m2				CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	WV		garáže					
	WV		4*12,5*4*2					
90	K	949221211	Montáž lešeníové podlahy pro dílcová lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111, -1112 nebo -1131 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvorů ve zdivu, světlíku nebo šachtě, tyto stavební práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly bourání konstrukcí 2. Ceny -1111 až -1112 lze použít i pro montáž lešeníové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše přes 6 m² 3. Množství měrných jednotek se určuje v m² půdorysné plochy pracovní podlahy 4. Montáž lešeníové podlahy ve výšce přes 25 m se oceňuje individuálně	m2				CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	WV		80 dnů					
	WV		90*400					
91	K	949221811	Demontáž lešeníové podlahy pro dílcová lešení s příčnicí nebo podélníky, ve výšce do 10 m Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1811 až -1812 lze použít i pro demontáž lešeníové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše přes 6 m² 2. Demontáž lešeníové podlahy ve výšce přes 25 m se oceňuje individuálně	m2				CS ÚRS 2020 01
	PSC							

Kód	Popis	J.M.	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
552901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střešy budov, pokud definivní úprava umožňuje, aby se ploché střešy používaly jako terasy nebo tehdy když je nutno čisti konstrukce na těchto střeších (světlíky, dveře apod.) Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy 2. Střešní plochy hot se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. V ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametání a umytí podlah, dlažeb, ohradů, schodů v místnostech chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří a rámy zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametání podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v příslušných místnostech, chodbách a schodištích, umytí ohradů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří a rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametání a čišťení dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařizovacích předmětů 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, klopení a za zametání podlah, oprášení stěn a výplní otvorů	m2				CS ÚRS 2020 01
553011211	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal s nespálnou podlahou jakékoliv výšky podlaží <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střešy budov, pokud definivní úprava umožňuje, aby se ploché střešy používaly jako terasy nebo tehdy když je nutno čisti konstrukce na těchto střeších (světlíky, dveře apod.) Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy 2. Střešní plochy hot se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. V ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametání a umytí podlah, dlažeb, ohradů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří a rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametání podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v příslušných místnostech, chodbách a schodištích, umytí ohradů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří a rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametání a čišťení dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařizovacích předmětů 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, klopení a za zametání podlah, oprášení stěn a výplní otvorů	m2				CS ÚRS 2020 01
55391110	(35-8,9)*13,4 Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím schodišťového, balkonového nebo jiného zábradlí <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů, rohoží, ventilací a drobných kovových výrobků, tyto se oceňují ve specifikaci	m				CS ÚRS 2020 01
55342100.Z	schodiště 2,6*1,3*2+1,2 Zábradlí ocelové schodišťové včetně povrchové úpravy a madla	m				
553943122	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k využítu před zabetonováním hmotností přes 1 do 5 kg/kus	kus				CS ÚRS 2020 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 V cenách nejsou započítány náklady na dodávku kovových předmětů, tyto se oceňují ve specifikaci. Zvládně se nestaví. 2 Cena - 2641 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštinový) ocelový základ např. domovních prvek odšťavňavek, ledniček, mrazniček, zařízení, ventilátorů apod. 3 Cena - 2651 je určena pro technické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4 Ceny platí za každá zařízení.					
	WV		kořky vazníků					
	W		37*2					
97	M	583 K	Kotva vazníku	kus				
	VV		74					
98	K	953943211	Osazování dřetiných kovových předmětů kotvených do stěn hasičích přístrojů	kus				URS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 V cenách nejsou započítány náklady na dodávku kovových předmětů, tyto se oceňují ve specifikaci. Zvládně se nestaví. 2 Cena - 2641 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštinový) ocelový základ např. domovních prvek odšťavňavek, ledniček, mrazniček, zařízení, ventilátorů apod. 3 Cena - 2651 je určena pro technické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4 Ceny platí za každá zařízení.					
	PSC							
	WV		1 a 2. np					
	VV		2+5					
99	M	44932114.HP	přístroj hasiči ruční TYP 21A	kus				
	VV		1 a 2 np					
	VV		7					
100	K	981011415	Demolice budov postupným rozebráním z cihel, kamene, tváří na maltu cemenovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 25 do 30 %	m3				CS URS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 obestavěného prostoru. 2 Procentuální podíl konstrukcí se stanoví podle článku 3503 Všeobecných podmínek část 80. 3 Celkový objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se odečte objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ustupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby a z náležitého počtu podlahové konstrukce, která se ní spočítá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítá k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítá objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podlahy. 4 Pro volbu cen je rozhodující objemově převládající druh zdí a svahů nosných konstrukcí demolovaného objektu. 5 Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany římsy, popř. stěny a nejnižšího bodu přilehlého terénu.					
	PSC							
	WV		spodní stavba					
	W		objem konstrukcí					
	W		zdivo - 75 m3					
	W		strop - 43 m3					
	W		objem konstrukcí celkem 75+43= 118 m3					
	W		obestavěný prostor 15,5*14*2 = 434 m3					
	W		podíl konstrukcí = 118/4,34 = 27,188 m3					
	W		QP					
	W		434					
	D	997	Přesun sutě					
101	K	997006512	vodorovná přeprava sutě na skládce naložením na dopravní prostředek a složením	l				URS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost mezi skládkou a půdorysné plochy objektu.					
	PSC							
102	K	997006519	vodorovná přeprava sutě na skládce naložením na dopravní prostředek a složením	l				URS 2020 01
			Příplatek k ceně za každý další i započatý 1					
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost mezi skládkou a půdorysné plochy objektu.					
	PSC							
	WV		skládka Libin 14 km					
	W		247,38*13					
103	K	997006551	Hrubé urovnání sutě na skládce bez zhutnění	l				CS URS 2020 01

Kód	Popis	J.možství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-----	-------	-----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cena nezahrnuje náklady na poplatek za skládku, typ 04
ocenit cenami souboru cen 997 01-36 Poplatek za uložení
stavebního odpadu na skládku katalogu BG1-3 Budovy a
haly - bourání konstrukcí

Poplatek za uložení stavebního odpadu na
skládce (skládkovné) směsného stavebního a
demoličního zaříděného do Katalogu odpadů
pod kódem : 17 09 04

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle
aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje
individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle
zákonu 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit soubojem
cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu B00-6
Demolice objektů

Přesun hmot

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby,
bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou
konstrukcí zděnou z cihel, tvámic nebo
kamene vodorovná dopravní vzdálenost do
100 m pro budovy vřškv přes 6 do 12 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 7001 až 7006 lze použít v případě, kdy dochází ke
zřízení přesunu např. tím, že není nutné instalovat jeřáb.
2. K cenám 7001 až 7006 lze použít příplatky za zvláštní
přesun 1014 až 1016 2034 až 2039 nebo 2114 až 2119
3. Jeřáb pro svislý přesun používá zařízení investora (např.
výťah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny
stanovené pro nejmenší výšku, tj. 5 m.

Práce a dodávky PSV

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Provedení izolace proti zemní vlhkosti
natěradly a tmely za studena na ploše
vodorovné V nátěrem penetračním

Poznámka k souboru cen:

* izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují s kladěbné
cenou příslušné izolace a cenou 711 19 9095 Příplatek za
plochu do 10 m2.

12*35

lak penetrační asfaltový

420*0,0003

S

5,36*0,00035

Součet

Provedení izolace proti zemní vlhkosti
natěradly a tmely za studena na ploše svislé S
nátěrem penetračním

Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují s kladěbné
cenou příslušné izolace a cenou 711 19 9097 Příplatek za
plochu do 10 m2

1. np

5,38

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy

přítavením NAIP na ploše vodorovné V

Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují s kladěbné
cenou příslušné izolace a cenou 711 19 9097 Příplatek za
plochu do 10 m2

1. np

420

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm s
vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s
textilií, se spalitelnou PE folií nebo
jemnozrným minerálním posypem

V

420*1,15

SV

5,36*1,16

Součet

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy
přítavením NAIP na ploše svislé S

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Izolace plochy jednolitě do 10 m ² se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19 9097 Příplatek za plochu do 10 m ²					
	PSC							
	VV		1. np					
	VV		5,36					
112	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V dvouvrstvá na betonu	m2				CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		1. np					
	VV		33,8					
	VV		2. np					
	VV		101,08					
	VV		Součet					
113	K	711491172	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilu, vrstva ochranná	m2				CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen lehký nepropustné-k součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m ² 2. Cenou -1175 lze oceňovat i přípavněni izolace na ploše svislé 3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti 4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání osazení hmoždinek a zašmetení					
	PSC							
	VV		skl 4 a 5					
	VV		420+82,5					
114	M	69311172	geotextilie PP s UV stabilizací 300g/m2	m2				CS ÚRS 2020 01
	VV		vod					
	VV		502,5*1,05					
	VV		8v					
	VV		5,36*1,05					
	VV		Součet					
115	K	711491272	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilu, vrstva ochranná	m2				CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen lehký nepropustné-k součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m ² 2. Cenou -1175 lze oceňovat i přípavněni izolace na ploše svislé 3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti 4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání osazení hmoždinek a zašmetení					
	PSC							
	VV		1. np					
	VV		5,36					
116	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	l				CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají lehdý, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační průměrnou sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se tímto způsobem skutečně přemísťují					
	PSC							
	VV		1. np					
	VV		5,36					
	D	713	Izolace tepelné					
117	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2				CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně 1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy					
	PSC							
	VV		1 np					
	VV		10,4+15,2+11,3+1,5+7,6+3+26,4+21 7+82,5					
	VV		2 np kročejová izolace					
	VV		4,3+49 3+36,9+8,5					
	VV		Součet					

Kč	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53331200	deska cedičová minerální pro střížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m ²) tl 20mm 2 np 99*1,02	m ²				CS URS 2020 01
53332303	deska EPS 100 do plochých střech a podlah A=D 0,37 tl 100mm 179,6*1,02	m ²				CS URS 2020 01
999712102	Přesun hmoty pro roztače tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v přímce Poznámka k položce 1 Ceny pro přesun hmoty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost ze celých stavebních dílů. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů lze pro výpočet přesunu hmoty použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiály ve specifikaci. 3 Připlatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez zvláštní mechanizace tj. za střížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem surovině přemísťuje					CS URS 2020 01
721	Zdravotnická - vnitřní kanalizace					
721 17-0402	Potrubí z plastových trub (PVC), svodné potrubí o jmenovité světlosti DN 125, včetně dodávky a montáže Poznámka k položce DN 125	m				
721 17-0404	Potrubí z plastových trub (PVC), svodné potrubí o jmenovité světlosti DN 200 použito do průstupů základovou kcl, včetně dodávky a montáže Poznámka k položce DN 200	m				
721 17-0405	Potrubí z plastových trub (PP), odpadní spíšťkové potrubí o jmenovité světlosti DN 110, včetně dodávky a montáže Poznámka k položce DN 110	m				
721 17-0406	Potrubí z plastových trub (PP), přípojovací potrubí o jmenovité světlosti DN 50, včetně dodávky a montáže Poznámka k položce DN 50	m				
721 17-0407	Potrubí z plastových trub (PP), přípojovací potrubí o jmenovité světlosti DN 110, včetně dodávky a montáže Poznámka k položce DN 110	m				
721 17-0408	Potrubí z plastových trub (PP), ventilační potrubí o jmenovité světlosti DN 110, včetně dodávky a montáže Poznámka k položce DN 110	m				
721 17-0409	Vyměření přípojek na potrubí - vyvedení a upevnění odpadních výpusťek, včetně dodávky a montáže DN 50 Poznámka k položce DN 50	kus				
721 17-0410	Vyměření přípojek na potrubí - vyvedení a upevnění odpadních výpusťek, včetně dodávky a montáže DN 110 Poznámka k položce DN 110	m				
721 22-0512	Podomítková zápachová uzávěra se dvěma vstupy, jeden pro odvedení kondenzátu z pojistného ventilu a druhý pro případné vypouštění plynového kole, výstup DN 50, včetně dodávky a montáže Poznámka k položce DN 50	kus				
721 24-2115	Lapač sřišních splavenin z polypropylenu DN 110, včetně dodávky a montáže Poznámka k položce DN 110	kus				
721 24-2116	Lapač sřišních splavenin z polypropylenu DN 125, včetně dodávky a montáže Poznámka k položce DN 125	soub				
721 27-0111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 Poznámka k položce do DN 125	m				
721 27-4103	Venkovní plynodůšňovací ventil DN 110, včetně dodávky a montáže Poznámka k položce DN 110	kus				

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Č	P						
134	K	721 27-4123	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP), včetně dodávky a montáže DN 110 <i>Poznámka k položce</i> DN 110	kus			
	P						
135	K	721 27-4123.1	Vnitřní přívzdušňovací ventil odpadního potrubí, podomítková verze se stavební ochrannou zátkou a krytem, včetně dodávky a montáže DN 110 <i>Poznámka k položce</i> DN 110	kus			
	P						
136	K	998 72-1101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesouvaného materiálu, vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	l			
137	K	998 72-1181	Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	l			
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
138	K	722 17-4022	Potrubí PPR S 2,5/PN 20/SDR 6 spojované svařováním, včetně dodávky, montáže a příplatku za členitý rozvod D 20 x3,4 <i>Poznámka k položce</i> D 20x3,4	m			
	P						
139	K	722 17-4023	Potrubí PPR S 2,5/PN 20/SDR 6 spojované svařováním, včetně dodávky, montáže a příplatku za členitý rozvod D 25x4,2 <i>Poznámka k položce</i> D 25x4,2	m			
	P						
140	K	722 17-4024	Potrubí PPR S 2,5/PN 20/SDR 6 spojované svařováním, včetně dodávky, montáže a příplatku za členitý rozvod D 32x5,4 <i>Poznámka k položce</i> D 32x5,4	m			
	P						
141	K	722 18-1251	Uchytění potrubí termoisolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE, tl. 20 - 25 mm, včetně dodávky a montáže DN do 22 mm <i>Poznámka k položce</i> DN do 22 mm	m			
	P						
142	K	722 18-1252	Uchytění potrubí termoisolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE, tl. 20 - 25 mm, včetně dodávky a montáže DN přes 22 do 45 mm <i>Poznámka k položce</i> DN přes 22 do 45 mm	m			
	P						
143	K	722 19-0401	Zřizování přípojek na potrubí - vyvedení a upevnění výpuslek do DN 25 <i>Poznámka k položce</i> do DN 25	ks			
	P						
144	K	722 21-2440	Orientační šítky na zeď	soubor			
145	K	722 22-0111	Armatura s jedním závitem - nástěnky pro výtokový ventil G 1/2", včetně dodávky a montáže <i>Poznámka k položce</i> D 20x1/2"	ks			
	P						
146	K	722 22-0161	Univerzální nástěnný komplet 20x1/2", včetně dodávky a montáže <i>Poznámka k položce</i> D 20x1/2"	ks			
	P						
147	K	722 22-4115	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2", včetně dodávky a montáže <i>Poznámka k položce</i> G 1/2"	ks			
	P						
148	K	722 22-41X01	Výtokový ventil v podobě nezámrazného zahradního kulového uzávěru v pákovém provedení do -15°C, materiál niklová mosaz, včetně dodávky bez montáže G 3/4" <i>Poznámka k položce</i> G 3/4"	ks			
	P						
149	K	722 22-9102	Montáž výtokových ventilů v podobě zahradního kulového uzávěru G 3/4" <i>Poznámka k položce</i> G 3/4"	ks			
	P						
150	K	722 23-01X01	Armatura se dvěma závity - uzavírací armatura s vypouštěním osazená na konci vodoměrové soustavy DN 25 (G 1"), včetně dodávky a montáže <i>Poznámka k položce</i> G 1"	ks			
	P						
151	K	722 23-1073	Armatury se dvěma závitů - ventily zpětné mosazné, včetně dodávky a montáže G 3/4" <i>Poznámka k položce</i> G 3/4"	ks			
	P						
152	K	722 23-1074	Armatury se dvěma závitů - ventily zpětné mosazné, včetně dodávky a montáže G 1" <i>Poznámka k položce</i> G 1"	ks			
	P						
153	K	722 23-1141	Pojisiny ventilů o průměru DN 15 x 20 (T x 3/4"), otevřací tlak 10 bar (1,0 MPa), včetně dodávky a montáže <i>Poznámka k položce</i> G 1/2"x3/4"	ks			
	P						

P Č	Typ P	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
154	K	722 23-1141.1	Filtr mosázny (PN 16) DN 25 (1") součástí vodoměrové sestavy včetně dodávky a montáže <i>Poznámka k položce:</i> G 1"	ks				
	P							
155	K	722 23-2122	Armatury se dvěma závitů - ručové konduity plnopřítokové, včetně dodávky a montáže G 1/2"	ks				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> G 1/2"					
156	K	722 23-2123	Armatury se dvěma závitů - ručové konduity plnopřítokové, včetně dodávky a montáže G 3/4"	ks				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> G 3/4"					
157	K	722 23-2124	G "	ks				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> G 1"					
158	K	722 26-3207	Horizontální závitový vodoměr/suchopězný o jmenovitém průtoku 1,5 m ³ /hod s připojovacími rozměry 3/4" 130 mm, včetně dodávky a montáže 1,5 m ³ /hod <i>Poznámka k položce:</i> 1,5 m ³ /hod	ks				
	P							
159	K	722 29-0215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí vodičového dn DN 100	m				
160	K	722 29-0234	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m				
161	K	998 72-2181	Připravení k činnosti za přesun provedeny bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku	t				
162	K	998 72-2201	Přesunutí materiálu vodovodního stávajícího z hmotnosti přesunovaného materiálu, vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v oblastech do 6m výšky	t				
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty keramický, keramický, s průtokovým					
163	K	725 11-2182	splachování 6 l a svislým odpadem, bez zápachové uzávěry, včetně dodávky a montáže	soub or				
164	K	725 12-1525	Přesahový záchod keramický, automatický splachovač s radarovým senzorem včetně dodávky a montáže	soub or				
165	K	725 21-1601	keramické umyvadlo bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrou DN 50, připevněné na slěnu šrouby, bílé bez sloupku nebo krytu na slěnu včetně dodávky a montáže 500 mm <i>Poznámka k položce:</i> 500 mm	soub or				
	P							
166	K	725 21-1601.1	keramické umyvadlo bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrou DN 50, připevněné na slěnu šrouby, bílé bez sloupku nebo krytu na slěnu včetně dodávky a montáže 400 mm <i>Poznámka k položce:</i> 400 mm	soub or				
	P							
167	K	725 31-1121	Jejunální nerezový ořez se zápachovou uzávěrou DN 50 s odkapávací plochou 560/480 mm a miskou vestavěný do keramického umyvadla včetně dodávky a montáže	soub or				
168	K	725 81-31x01	chromovaná mosaz, včetně dodávky bez montáže <i>Poznámka k položce:</i> 1/2"x3/8"	soub or				
	P							
169	K	725 81-31x02	rohový (pračkový) ventil 1/2"x3/4" osazený v lésné blízkosti elektrokotlů, včetně dodávky bez montáže <i>Poznámka k položce:</i> 1/2"x3/4"	soub or				
	P							
170	K	725 81-9201	Montáž rohového (pračkového) pračkového ventilu 1/2"x3/4"	soub or				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1/2"x3/4"					
171	K	725 81-9401	Montáž rohových ventilů s připojovací trubicí 1/2"x3/8"	soub or				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1/2"x3/8"					
172	K	725 82-1312	Stojánková páková batene s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm instalovaná ke dřezu včetně dodávky a montáže <i>Poznámka k položce:</i> 265 mm	soub or				
	P							
173	K	725 82-2612	Batene umyvadlová, stojánková, páková s výpustí včetně dodávky a montáže	soub or				
174	K	725 98-0123	Přístupovaná plastová dvířka o rozměrech 30/30 s barevnou povrchovou úpravou instalovaná vedle pisoárových mís a také u vyústění vodovodní přípojky pro osazení vodoměr. Sestavy včetně dodávky a montáže <i>Poznámka k položce:</i> 30/30	kus				

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
175	K	998 72-5101	Přesun hmot pro zainstalaci předměty stanoveny z hmotností přesunovaného materiálu, vodorovná dopravní vzdálenost do 5 m. Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku nhlíčky	t				
176	K	998 72-5181	Přesun hmot pro zainstalaci předměty stanoveny z hmotností přesunovaného materiálu, vodorovná dopravní vzdálenost do 5 m. Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku nhlíčky	t				
D		URS C800-73	TEPELNÁ TECHNIKA - KOTELNY					
177	K	11-01x18	Montáž plastového potrubí samostatného odvodu spalin průměru 110/60mm od nástěn kotlů a společného odvodu spalin průměru 110mm následně zaústěné průrazy stavebními konstrukcemi do venkovního prostoru Poznámka k položce: odvodu spalin průměru 110/60mm od nástěn kotlů a společného odvodu spalin průměru 110mm následně zaústěné průrazy stavebními konstrukcemi do venkovního prostoru	ks				
178	K	24-41x1	Nízkoteplotní nástěnný kondenzační plynový kotel s modulovým hořákem o výkonu v rozsahu 6,9-25,5kW/28,0kW při teplotě topné vody 50/30°C pro ústřední vytápění a ohřev TV Poznámka k položce: kotel s modulovým hořákem o výkonu v rozsahu 6,9-25,5kW/28,0kW při teplotě topné vody 50/30°C pro ústřední vytápění a ohřev TV VU 24/25-3 A + VHR 150V6 B Kvalitace typu Varmotronic WIPAN	ks				
179	K	24-41x2	digitálním týdenním programem pro 1 plynový topný okruh a přípravu TV Poznámka k položce: s digitálním týdenním programem pro 1 plynový topný okruh a přípravu TV a pro cirkulační čerpadlo s WR40	ks				
180	K	24-4493	Montáž kotlu ocelových teplovodních kondenzačních o výkonu přes 20kW do 28kW Poznámka k položce: kondenzačních o výkonu přes 20kW do 28kW	ks				
181	K	24-44x1	Uvedení do provozu kondenzačního kotle s ohledem na tepelnou techniku Poznámka k položce: s ohledem na tepelnou techniku	ks				
182	K	28-01x1	Teplovzdušný agregát ROBUR NEXT R15 s modulovaným přemínovým hořákem a účinností až 94% S výkonem v rozsahu od 9,4 do 13,7kW v kompletní dodávce s nosnou otočnou konzolí, které nese jeho zařízení společně se základním Poznámka k položce: s modulovaným přemínovým hořákem a účinností až 94% S výkonem v rozsahu od 9,4 do 13,7kW v kompletní dodávce s nosnou otočnou konzolí, které nese jeho zařízení společně se základním příslušenstvím	ks				
183	K	28-01x2	Sestava pro sání a odtah spalin (neraz) Poznámka k položce: průžka d=80mm	ks				
184	K	28-01x3	Potrubí o průměru 80mm a délky 2000mm pro sání a odvod spalin (hlíník) Poznámka k položce: pro sání a odvod spalin (hlíník)	ks				
185	K	28-01x4	Potrubí o průměru 80mm a délky 500mm pro sání a odvod spalin (hlíník) Poznámka k položce: pro sání a odvod spalin (hlíník)	ks				
186	K	28-01x5	Horizontální hlavice DN 80mm (neraz)	ks				
187	K	28-01x6	Silon Long John pro odvod kondenzátu v plastovém provedení Poznámka k položce: v plastovém provedení	ks				
188	K	28-01x7	Potrubí o průměru 80mm s kontrolním otvorem o délce 250mm Poznámka k položce: otvorem o délce 250mm	ks				
189	K	34-1130	Hadice napouštěcí pryžová CSN 63 5360 Průměr: 16/23mm Poznámka k položce: Průměr: 16/23mm	m				
190	K	81-01x1	Zpracování revizní zpráva spalinové cesty od nástěnných zdrojů tepla po ukončení Poznámka k položce: venkovním nástěnným nad úrovní střechy	ks				
191	K	81-02x1	PP Kotelna 800 s revizním otvorem Poznámka k položce: s revizním otvorem	ks				

Kód	Popis	Mj	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
71-02x2	Teleskopické vodorovné odkouření 0,65 m Ø 60/100 mm PP Poznámka k položce 0,65 m Ø 60/100 mm PP	ks				
999 73-1201	Přesun hmot pro kotelný do 6m výšky Poznámka k položce objektu vodorovný	kus				
URS C800-73 STROJOVNY						
732 11-31x2	Hydraulický oddělovač dynamických tlaků PAW HQ 950 s Qmax=0 95m3/h Poznámka k položce PAW HQ 950 s Qmax= 0 95m3/h	ks				
732 19-91	Montáž orientačních štičků	ks				
732 21-9112	Montáž zásobníkového ohřevu vody objemu do 250litrů Poznámka k položce objemu do 250litrů	ks				
732 33-16x1	Nádoba expanzní tlaková s membránou se závitovým připojením stojatá o objemu 35 litrů PN 0,6 závitové připojení, membrána dle DIN EN 13831, průměru 354mm, výšky 459mm Poznámka k položce se závitovým připojením stojatá o objemu 35 litrů PN 0,6 závitové připojení, membrána dle DIN EN 13831, průměru 354mm, výšky 459mm a blo, hmoty tedy včetně montáže ÚT	ks				
732 33-16x2	Servisní ventili se zajištěním pro údržbu a demonitáž expanzní nádoby s integrovaným vypouštěním dle DIN EN 12828 PN10/120°C DN20(3/4") Poznámka k položce a demonitáž expanzní nádoby s integrovaným vypouštěním dle DIN EN 12828 PN10/120°C DN20(3/4")	ks				
732 33-16x3	Uchycení expanzní nádoby o objemu 35 litru, konzola s páskou tvo KS B-35 Poznámka k položce 35 litru, konzola s páskou tvo KS B-35	ks				
732 33-16x4	Uzavírací armatura zajišťující průtlačnost nádoby včetně vypouštění G 3/4" Poznámka k položce nádoby včetně vypouštění G 3/4"	ks				
732 42-91x	Kotlový těsnění pro připojení jednoho nesměšovaného okruhu PAW HEAT BLOC DC 11, DN 25 včetně oběhového čerpadla Poznámka k položce nesměšovaného okruhu PAW HEAT BLOC DC 11, DN 25 včetně oběhového čerpadla	ks				
732 42-9212	Montáž oběhových čerpadel DN25(1") Poznámka k položce DN25(1")	ks				
999 73-2201	Přesun hmot stroje v objektech výšky do 6m výš Poznámka k položce do 6m výšky	kus				
733 A03 ROZVOD POTRUBÍ						
733 22-2102	Potrubí z trubek měděných polotvrdých EN1057, spojovaných měkkým pájením včetně montáže a tvarovek průměru 15x1mm Poznámka k položce EN1057 spojovaných měkkým pájením včetně montáže a tvarovek průměru 15x1mm	m				
733 22-2103	Potrubí z trubek měděných polotvrdých EN1057, spojovaných měkkým pájením včetně montáže a tvarovek průměru 18x1mm Poznámka k položce průměru 18x1mm	m				
733 22-2104	Potrubí z trubek měděných polotvrdých EN1057, spojovaných měkkým pájením včetně montáže a tvarovek průměru 22x1mm Poznámka k položce průměru 22x1mm	m				
733 22-2105	Potrubí z trubek měděných polotvrdých EN1057, spojovaných měkkým pájením včetně montáže a tvarovek průměru 28x1mm Poznámka k položce průměru 28x1mm	m				
733 29-1101	Zkouška těsnosti potrubí z trubek měděných do průměru 35x1,5mm Poznámka k položce měděných do průměru 35x1,5mm	m				

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
209	K	733 81-1231	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pénového polyethylenu PE přilepnými v příčných a podélných spoji tloušťky izolace přes 9 do 13 mm vnitřního přířezu izolace <i>Poznámka k položce</i> z pénového polyethylenu PE přilepnými v příčných a podélných spoji tloušťky izolace přes 9 do 13 mm vnitřního přířezu izolace DN do 22mm	m				
	P							
210	K	733 81-1232	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pénového polyethylenu PE přilepnými v příčných a podélných spoji tloušťky izolace přes 9 do 13 mm vnitřního přířezu izolace <i>Poznámka k položce</i> DN od 22 do 45mm	m				
	P							
211	K	998 73-2201.1	Přesun hmot potrubí v objektech do 6m výšky	kus				
	P							
212	K	C721 17-33x2	Kondenzační sifon typu HL136 pro s mechanickým zápachovým uzávěrem s čistící vložkou včetně montáže DN40(6/4") <i>Poznámka k položce</i> s mechanickým zápachovým uzávěrem s čistící vložkou včetně montáže DN40(6/4")	komplet				
	P							
D URS C800-73 ARMATURY								
213	K	734 20-9101	Montáž závitových armatur s 1 závitem G3/8"	ks				
	P		<i>Poznámka k položce</i> G3/8"					
214	K	734 20-9112	Montáž závitových armatur se 2 závity G3/8"	ks				
	P		<i>Poznámka k položce</i> G3/8"					
215	K	734 20-9113	Montáž závitových armatur se 2 závity G1/2"	ks				
	P		<i>Poznámka k položce</i> G1/2"					
216	K	734 20-9115	Montáž závitových armatur se 2 závity G1"	ks				
	P		<i>Poznámka k položce</i> G1"					
217	K	734 21-11x6	Automaticky odzduchovací ventil svislý se zpětným ventilem mosazný DN10(3/8") <i>Poznámka k položce</i> se zpětným ventilem mosazný DN10(3/8")	ks				
	P							
218	K	734 22-16x2	Termostatická hlavice s možností nastavení požadované teploty v místnosti v rozsahu 8-28°C, s protimrazovou ochranou s vestavěným paroplynovým čidlem s nastavitelným omezením, s upevněním převlečnou matiči M30x1,5 pro ovládání <i>Poznámka k položce</i> nastavení požadované teploty v místnosti v rozsahu 8-28°C, s protimrazovou ochranou s vestavěným paroplynovým čidlem s nastavitelným omezením, s upevněním převlečnou matiči M30x1,5 pro ovládání	ks				
	P							
219	K	734 22-16x3	OT VK Kompaktní sroubení pro připojení OT VK přímo uzavíratelné s vypouštěním s integrov ventilem rozteč 50mm PN10 do 110°C <i>Poznámka k položce</i> přímé uzavíratelné s vypouštěním s integrov ventilem rozteč 50mm PN10 do 110°C Připojovací kus pro připojení OT VK DN20(3/4") <i>Poznámka k položce</i> DN20(3/4")	ks				
	P							
220	K	734 22-16x4	Připojovací kus pro připojení OT VK DN20(3/4") <i>Poznámka k položce</i> DN20(3/4")	ks				
	P							
221	K	734 22-16x5	Medené spojky pro meděné potrubí a připojení armatury VK DN20(3/4") vnitřní průměr 15x1mm <i>Poznámka k položce</i> a připojení armatury VK DN20(3/4") vnitřní průměr 15x1mm	ks				
	P							
222	K	734 25-1212	Ventil pojistný pružinový otevírací přetlak 0,25MPa závitový včetně montáže DN20(3/4") v DN25(1") <i>Poznámka k položce</i> 0,25MPa závitový včetně montáže DN20(3/4") v DN25(1")	ks				
	P							
223	K	734 29-1122	Pínicí a vypouštěcí kohout v provedení páka DN15(1/2") <i>Poznámka k položce</i> páka Kohouty kombinují přetlak PN40 v teplovodním rozsahu od -20°C do 150°C v provedení páka, niklováná mosaz DN15(1/2")	ks				
	P							
224	K	734 29-27x1	Kohouty kombinují přetlak PN40 v teplovodním rozsahu od -20°C do 150°C v provedení páka, niklováná mosaz DN15(1/2")	ks				
	P							

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce</i> připojení topné vody Klasik včetně montáže, zkoušek, upevnění, odvzdušnění dvojitá se dvěma přídavnými plochami typ 21 výkon při t1/t2 65/50°C a vnitřní teplotě 20°C 587W 600x600mm					
235	K	735 15-2477	Topná tělesa ocelová desková se spodním připojením topné vody Klasik včetně montáže, zkoušek, upevnění, odvzdušnění dvojitá s jednou přídavnou plochou typ 21 výkon při t1/t2 65/50°C a vnitřní teplotě 20°C 587W 600x600mm	ks				
	P		<i>Poznámka k položce</i> připojení topné vody Klasik včetně montáže, zkoušek, upevnění, odvzdušnění dvojitá s jednou přídavnou plochou typ 21 výkon při t1/t2 65/50°C a vnitřní teplotě 20°C 1288W 600x1000mm					
236	K	735 15-2573	Topná tělesa ocelová desková se spodním připojením topné vody Klasik včetně montáže, zkoušek, upevnění, odvzdušnění dvojitá se dvěma přídavnými plochami typ 22 výkon při t1/t2 65/50°C a vnitřní teplotě 20°C 1288W 600x1000mm	ks				
	P		<i>Poznámka k položce</i> připojení topné vody Klasik včetně montáže, zkoušek, upevnění, odvzdušnění dvojitá se dvěma přídavnými plochami typ 22 výkon při t1/t2 65/50°C a vnitřní teplotě 20°C 1007W 600x600mm					
237	K	735 15-2575	Topná tělesa ocelová desková se spodním připojením topné vody Klasik včetně montáže, zkoušek, upevnění, odvzdušnění dvojitá se dvěma přídavnými plochami typ 22 výkon při t1/t2 65/50°C a vnitřní teplotě 20°C 1007W 600x600mm	ks				
	P		<i>Poznámka k položce</i> připojení topné vody Klasik včetně montáže, zkoušek, upevnění, odvzdušnění dvojitá se dvěma přídavnými plochami typ 22 výkon při t1/t2 65/50°C a vnitřní teplotě 20°C 1343W 600x800mm					
238	K	735 15-2576	Topná tělesa ocelová desková se spodním připojením topné vody Klasik včetně montáže, zkoušek, upevnění, odvzdušnění dvojitá se dvěma přídavnými plochami typ 22 výkon při t1/t2 65/50°C a vnitřní teplotě 20°C 1343W 600x800mm	ks				
	P		<i>Poznámka k položce</i> připojení topné vody Klasik včetně montáže, zkoušek, upevnění, odvzdušnění dvojitá se dvěma přídavnými plochami typ 22 výkon při t1/t2 65/50°C a vnitřní teplotě 20°C 1511W 600x600mm					
239	K	735 15-2577	Topná tělesa ocelová desková se spodním připojením topné vody Klasik včetně montáže, zkoušek, upevnění, odvzdušnění dvojitá se dvěma přídavnými plochami typ 22 výkon při t1/t2 65/50°C a vnitřní teplotě 20°C 1511W 600x600mm	ks				
	P		<i>Poznámka k položce</i> připojení topné vody Klasik včetně montáže, zkoušek, upevnění, odvzdušnění dvojitá se dvěma přídavnými plochami typ 22 výkon při t1/t2 65/50°C a vnitřní teplotě 20°C 1679W 600x1000mm					
240	K	735 15-2676	Topná tělesa ocelová desková se spodním připojením topné vody Klasik včetně montáže, zkoušek, upevnění, odvzdušnění trojitá se třemi přídavnými plochami typ 33 výkon při t1/t2 65/50°C a vnitřní teplotě 20°C 2165W 600x900mm	ks				
	P		<i>Poznámka k položce</i> připojení topné vody KLC-M výkon při t1/t2 65/50°C a vnitřní teplotě 24°C 269W 1500x500mm					
241	K	735 16-42x2	připojení topné vody KLC-M výkon při t1/t2 65/50°C a vnitřní teplotě 24°C 269W 1500x500mm	ks				
	P		<i>Poznámka k položce</i> připojení topné vody KLC-M výkon při t1/t2 65/50°C a vnitřní teplotě 24°C 269W 1500x500mm					
242	K	735 16-4511	Montáž trubkového otopného tělesa na stěnu výšku tělesa do 1500mm	ks				
	P		<i>Poznámka k položce</i> na stěnu výška tělesa do 1500mm					
243	K	998 73-5201	Přesun hmot pro OT v objektech výšky do 6m	kus				
	P		<i>Poznámka k položce</i> do 6m					
	D	URS 23-M	ZKOUŠKY POTRUBÍ					
244	K	A17 230 17-0001	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí do DN50	sada				

Kód	Popis	Jed.	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
240 K 417 230 17-0001	<i>Poznámka k položce</i> dle DNSF Zkouška těsnosti potrubí potvrzena protokolem dle ČSN 06 0310 <i>dn DNSF</i> <i>Poznámka k položce</i> potvrzená protokolem dle ČSN 06 0310 dle DNSF Zkouška dilatační před osazením tepelné izolace s ohřátím potrubí na nejvyšší provozní teplotu a následné ochlazení s uvedením do stavebního deníku dle ČSN 06 0310 a B 3 2 <i>Poznámka k položce</i> tepelná izolace s ohřátím potrubí na nejvyšší provozní teplotu a následné ochlazení s uvedením do stavebního deníku dle ČSN 06 0310 a B 3 2 dle DNSF	m				
240 K 417 230 17-0001	Zkouška dilatační před osazením tepelné izolace s ohřátím potrubí na nejvyšší provozní teplotu a následné ochlazení s uvedením do stavebního deníku dle ČSN 06 0310 a B 3 2 <i>Poznámka k položce</i> tepelná izolace s ohřátím potrubí na nejvyšší provozní teplotu a následné ochlazení s uvedením do stavebního deníku dle ČSN 06 0310 a B 3 2 dle DNSF	m				
241 K 417 230 17-0002	Topná zkouška funkce, nastavení a serizování zařízení, kontrola funkce armatur dle ČSN 06 0310 a B 3 3 <i>Poznámka k položce</i> zařízení kontrola funkce armatur dle ČSN 06 0310 a B 3 3	hod				
241 K 417 230 17-0003	Topná zkouška funkce, nastavení a serizování zařízení, rovnoměrné ohřívání otopných těles dle ČSN 06 0310 a B 3 3 <i>Poznámka k položce</i> zařízení rovnoměrné ohřívání otopných těles dle ČSN 06 0310 a B 3 3	hod				
241 K 417 230 17-0004	Topná zkouška funkce, nastavení a serizování zařízení, dosažení technických předpokladů dle ČSN 06 0310 a B 3 3 <i>Poznámka k položce</i> zařízení dosažení technických předpokladů dle ČSN 06 0310 a B 3 3	hod				
241 K 417 230 17-0005	Topná zkouška funkce, nastavení a serizování zařízení, správná funkce regulačních a měřicích zařízení dle ČSN 06 0310 a B 3 3 <i>Poznámka k položce</i> zařízení správná funkce regulačních a měřicích zařízení dle ČSN 06 0310 a B 3 3	hod				
241 K 417 230 17-0006	Topná zkouška funkce, nastavení a serizování zařízení, správná funkce zabezpečovacího zařízení dle ČSN 06 0310 a B 3 3 <i>Poznámka k položce</i> zařízení správná funkce zabezpečovacího zařízení dle ČSN 06 0310 a B 3 3	hod				
241 K 417 230 17-0006	Topná zkouška funkce, nastavení a serizování zařízení, výkonu zařízení s ohledem na tepelný výkon dle ČSN 06 0310 a B 3 3 <i>Poznámka k položce</i> zařízení výkonu zařízení s ohledem na tepelný výkon dle ČSN 06 0310 a B 3 3	hod				
241 K 417 230 17-0007	Topná zkouška funkce, nastavení a serizování zařízení, kontrola nejvyššího výkonu zdroje tepla dle ČSN 06 0310 a B 3 3 <i>Poznámka k položce</i> zařízení kontrola nejvyššího výkonu zdroje tepla dle ČSN 06 0310 a B 3 3	hod				
241 K 417 230 17-0007	Topná zkouška funkce, nastavení a serizování zařízení, kontrola výkonu zdroje tepla pro přípravu teplé vody při max odběru vody dle ČSN 06 0310 a B 3 3 <i>Poznámka k položce</i> zařízení kontrola výkonu zdroje tepla pro přípravu teplé vody při max odběru vody dle ČSN 06 0310 a B 3 3	hod				
241 K 741	Elektroinstalace - silnoproud					
241 K 741.TT	Elektroinstalace pro tepelnou techniku (montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových rozvodnic)	kus				
241 K 741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových rozvodnic	kus				
241 M 1214875	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67/2 KA	kus				
241 M 1188897	KRABICE ODBOČNÁ KU 68-1902 KA	kus				
241 K 741112101	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových rozvodek krabicových z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 2x4mm ² D 3.07mm	kus				
241 M 34571563	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových rozvodek krabicových z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 2x4mm ² D 3.07mm	kus				

P C	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
261	K	741112103	na trubky a lišty, demontáže a montáže vlčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových	kus				CS ÚRS 2020 01
262	M	1186825	SVORKOVNICE S KRYTEM 3938A A106 B	kus				
263	K	741120003	ukončení uložených pod omítku plných a	m				CS ÚRS 2020 01
264	M	34141359	lanových (CYL) přířezů žil 10 až 16 mm ² vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro	m				CS ÚRS 2020 01
265	K	741122015	50/50V 16mm ² montáž kabelu měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY),	m				CS ÚRS 2020 01
266	M	34111030	omítky a přířezů žil 3x1,5 mm ² kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm ²	m				CS ÚRS 2020 01
267	K	741122016	montáž kabelu měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY),	m				CS ÚRS 2020 01
268	M	34111036	omítky a přířezů žil 3x2,5 až 6 mm ² kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm ²	m				CS ÚRS 2020 01
269	K	741122031	montáž kabelu měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY),	m				CS ÚRS 2020 01
270	M	34111094	omítky a přířezů žil 5x1,5 až 2,5 mm ² kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm ²	m				CS ÚRS 2020 01
271	K	741122032	montáž kabelu měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY),	m				CS ÚRS 2020 01
272	M	34111100	omítky a přířezů žil 5x4 až 6 mm ² kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x6mm ²	m				CS ÚRS 2020 01
273	K	741122033	montáž kabelu měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY),	m				CS ÚRS 2020 01
274	M	1257430005	omítky a přířezů žil 5x10mm ² KABEL CYKY-J 5x10. M	m				
275	K	741130001	ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji,	kus				CS ÚRS 2020 01
276	K	741130004	přířezů žil do 2,5 mm ² ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji,	kus				CS ÚRS 2020 01
277	K	741130005	přířezů žil do 6 mm ² ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji,	kus				CS ÚRS 2020 01
278	K	741130006	přířezů žil do 10 mm ² ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji,	kus				CS ÚRS 2020 01
279	K	741210002	přířezů žil do 16 mm ² montáž rozvodnic ocelopletnových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných,	kus				CS ÚRS 2020 01
280	M	12005	hmotnosti do 50 kg Rozváděč R-kotelny a MaR topení	kus				
281	M	12007	Rozváděč R-kotelny a MaR topení	kus				
282	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus				CS ÚRS 2020 01
283	M	345354020	přístroj spínače jednopólového 10A 3559-A01345 bezšroubový	kus				CS ÚRS 2020 01
284	K	741310022	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých	kus				CS ÚRS 2020 01
285	M	34535408	přístroj přepínače střídavého 10A 3559-A01345 bezšroubový	kus				CS ÚRS 2020 01
286	K	741310031	montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus				CS ÚRS 2020 01
287	M	1213314	SPINAC JEDNÓPOLOVY 3553-01929 S	kus				
288	K	741310042	montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 6-střídavých	kus				CS ÚRS 2020 01
289	M	1213316	PREPINAC STRIDAVY 3553-06929 S	kus				
290	K	741311004	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů dle ochvybu nádržného	kus				CS ÚRS 2020 01
291	M	3299A-A02180 B	Snímač spínače automatického (rovina, úhel 180°)	kus				
292	K	741311021	Poznámka k položce 291 Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů šroubových přístrojů s doutnavkou	kus				CS ÚRS 2020 01
293	M	1179501	SPINAC 3POL 2000/3 US /1011-0-0816 CZ/	kus				
294	M	1213624	DOUTNAVKA SIGNALIZACNI 3916-62220	kus				
295	M	1179627	KRYT SPINACE S PRUZUREM 3558A-A00933 B	kus				
296	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus				CS ÚRS 2020 01
297	M	1187455	ZASUVKA 5518A-A2349 B	kus				
298	M	3558A-A651 B	Kryt spínače jednoduchý	kus				

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce</i>					
			<i>blů</i>					
299	M	10 071 439	Domovní spinace a zásuvky Domovní spinace a zásuvky Rámečky domovních spinací a zásuvek Rámeček TANGU 30114-R108	kus				
300	M	10 075.230	Úložný a instalační materiál Spojovací materiál Bezšroubové krabicové svorky Svorka WAGO 273-104 3x1,3 5mm	kus				
301	K	741313082	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokrá provedení 2P + PE 11x8*4	kus				CS ÚRS 2020 01
	VV							
302	M	1186642	ZASUVKA IP44 KOMPLET 5518-2929 S	kus				
303	M	1213327	DVOJZASUVKA 5518-2069 S	kus				
304	K	741313085	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokrá provedení 2P + N + PE	kus				CS ÚRS 2020 01
305	M	1134778	ZASUVKA NASTENNA 18A/5P 400V BILA 865-6V	kus				
306	M	1200716	ZASUVKA NASTENNA 32A/5P 400V BILA 875-6V	kus				
307	K	741372062	Montáž svídek LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m ²	kus				CS ÚRS 2020 01
308	M	1409355	SVITIDLO LINEA 2.4FT 5200/840 /63240/	kus				
309	M	1314391	SVITIDLO LINEA ROUND 3600/840 /63640/	kus				
310	M	1314390	SVITIDLO LINEA ROUND 2400/840 /63630/	kus				
311	M	1434928	SVITIDLO BELTR LED 1.4FT 2600/840 54180	kus				
312	M	1242499	SVITIDLO BELTR LED 1.5FT 4000/840 54150	kus				
313	M	1410811	SVITIDLO BELTR LED 2.4FT 5200/840 54280	kus				
314	M	1410810	SVITIDLO BELTR LED 2.5FT 6500/840 54290	kus				
315	M	1435463	SVITIDLO PRIMA LED 1.5FT ABS 1F 4000/840	kus				
316	M	1435527	SVITIDLO PRIMA LED 1.5FT ABS 1F 8000/840	kus				
317	M	345 010	Pomocný nosný a spojovací materiál	%				
318	K	741410022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spoju pásu průřezu do 120 mm ² v dřevěné konstrukci	m				
	VV							
319	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn 137*0,95 *Přepočtené koeficientem množství	kg				CS ÚRS 2020 01
	VV							
320	K	741410042	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spoju drátu nebo lana Ø do 10 mm v dřevěné konstrukci	m				CS ÚRS 2020 01
	VV							
321	M	35441073	drát D 10mm FeZn 28*0,62 *Přepočtené koeficientem množství	kg				CS ÚRS 2020 01
	VV							
322	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodovými dráty nebo lano s opěrnými, Ø do 10 mm	m				CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Svodovými dráty se rozumí jímání vedení na střeše					
	VV							
323	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi 25*2+28*3+35*2+15*1	kg				CS ÚRS 2020 01
	VV							
324	M	35441560	podpěra vedení FeZn na plechové střešy 110mm 18*5+35	kus				CS ÚRS 2020 01
	VV							
325	M	35441415	podpěra vedení FeZn do zdíva 150mm 5*5+2*5	kus				CS ÚRS 2020 01
	VV							
326	M	1147211	DERN VODIČOVÍ DELKA 3.5M/20MM /830208/	kus				
327	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus				CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Svodovými dráty se rozumí jímání vedení na střeše					
328	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm 8*5+9*2	kus				CS ÚRS 2020 01
	VV							
329	M	35441905	svorka připojovací k připojení okapových žlabů	kus				CS ÚRS 2020 01
330	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus				CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Svodovými dráty se rozumí jímání vedení na střeše					
331	M	35441996	svorka obědovadla a spojovací pro spojování kruhových a čtvercových vodičů FeZn	kus				
332	M	35441860	svorka FeZn k montáži 3 + 4 šrouby	kus				CS ÚRS 2020 01
333	M	35441986	svorka obědovadla a spojovací pro pásek 30x4 mm FeZn	kus				CS ÚRS 2020 01
334	K	741420051	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úlné svorky s držáky do zdíva	kus				CS ÚRS 2020 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše					
335	M	35441830	úhelník ochranný na ochranu svodu	kus				CS ÚRS 2020 01
336	K	741420083	1700mm FeZn Montáž hromosvodného vedení doplňku štítu k označení svodu	kus				CS ÚRS 2020 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše					
337	K	741420101	Montáž oddáleného vedení držáku do zdiva	kus				CS ÚRS 2020 01
338	M	10.471.362	Držák ISO/ISO-A 800 distanční	kus				
P			Poznámka k položce: Distanční držák ISO s upravením 800mm Alu					
339	K	741420121	Montáž oddáleného vedení izolační tyče	kus				CS ÚRS 2020 01
340	M	1231546	IZOLACNÍ TYČ 101 16-1500	kus				
341	K	741430003	Montáž jímacích tyčí díky do 3 m, na konstrukci ocelovou	kus				CS ÚRS 2020 01
342	M	35441055	tyč jímací s kovaným hrotem 1500mm FeZn	kus				CS ÚRS 2020 01
343	K	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tís. Kč	kus				CS ÚRS 2020 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů					
344	K	998741103	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t				CS ÚRS 2020 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů označených ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Platí k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje					
D 742			Elektroinstalace - slaboproud montáž potrubí elektroinstalací s nasazením nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø					
345	K	741110061	15x15x100mm	m				CS ÚRS 2020 01
346	M	1383864	SUPER MONOFLEX 750 N PP 1220HFPF K100D	m				
	vv		koax					
	vv		19+8*3+15					
	vv		utp					
	vv		15+9+3+2*3+3+9+5					
	vv		Mezisoučet					
	vv		kamery					
	vv		(19+15+10+1+7+14)+8*2					
	vv		(15+4)+(31+4)					
	vv		Mezisoučet					
	vv		Součet					
347	K	741122121	montáž kabelů vedených bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu	m				CS ÚRS 2020 01
	vv		kamery					
	vv		(19+15+10+1+7+14)+8*2					
	vv		(15+4)+(31+4)					
	vv		Součet					
348	M	PKB.711883	CYKY-O 2x2,5	km				
	vv		132*0,0012 Přepočteno koeficientem množství					
349	K	742121001.1	Montáž kabelu sdělovacích pro vníání rozvody	m				CS ÚRS 2020 01
350	M	1295601	OHM koax	m				
	vv		19+8*3+15					
351	M	1284765	KABEL BELDEN UTP CAT.6E 7965E	m				
	vv		utp					
	vv		15+9+3+2*3+3+9+5					
	vv		kamery					
	vv		(19+15+10+1+7+14)+8*2					
	vv		(15+4)+(31+4)					
	vv		Součet					

	Kód	Popis	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
322 K	742230002	Montáž kamerového systému PC pro sledování kamerového systému, OS, monitor, kus				CS ÚRS 2020 01
323 M	ABS.0111470	NET5508 EU - IP enkoder, Dual Stream kus				
324 M	512	H.264 Rxvideo kus				
325 M	510	Server + Basic + 2ch VCA licence kus				
326 K	742230003	Montáž kamerového systému venkovní kamery kus				CS ÚRS 2020 01
327 M	ABS.0111360	IPC-HFW1431SP-0360B, Kompakt 4MPx, 3.6mm, IR 30m, PoE, WDR 120dB, kus				
328 K	742230004	Montáž kamerového systému vnitřní kamery kus				CS ÚRS 2020 01
329 M	ABS.0111360	IPC-HFW1431SP-0280B, Kompakt 4MPx, 2.8mm, IR 30m, PoE, WDR 120dB, kus				
330 K	742230008	Montáž kamerového systému spinavého zdroje s kabelem a akumulátorem kus				CS ÚRS 2020 01
331 M	742230005	TRF-1205/4 - 230V/4x(12V/1.25VA) kus				
332 K	742330001	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného kus				CS ÚRS 2020 01
333 M	1419836	ROZVADEC NASTENNY SENSE 18U 600MM kus				
334 K	742330011	Montáž strukturované kabeláže zařízení od rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez kus				CS ÚRS 2020 01
335 M	1671242	ROUTER TURRIS OMNIA WI-FI 2GB kus				
336 M	1655744	DATA SWITCH TQ7100/1000M 524x RJ45 kus				
337 M	1135013	ZALOŽNI ZDROJ BACK-UPS 1200VA kus				
338 K	742330012	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům police kus				CS ÚRS 2020 01
339 M	1227433	POLICE 19" PERFOROVANÁ 1U/550MM/RAB-UP-5 kus				
340 K	742330022	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu kus				CS ÚRS 2020 01
341 M	1218214	NAPAJECÍ PANEL NWS-STL/19"/7F/UTE kus				
342 K	742330033	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacího panelu kus				CS ÚRS 2020 01
343 M	1142214	PANEL VYVAZOVACÍ 2U DP-VP-K03 19" kus				
344 K	742330044	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 kus				CS ÚRS 2020 01
345 M	1131221	patch panel UTP/EUT kus				
346 K	742330042	PATCH PANEL KOMP 24XRJ45 C6 UTP 1U kus				CS ÚRS 2020 01
347 K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlábu nebo podlahové krabice kus				CS ÚRS 2020 01
348 M	5014A-A00420	Trim se soklem (pro 2x keystone) kus				
349 M	5014A-A00420	Poznámka k položce: červená kus				
350 K	742330051	Kryt zásuvky komunikační (pro prvky R&M freze) kus				
351 K	742330052	Poznámka k položce: bílá kus				
352 K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových portů zásuvky kus				CS ÚRS 2020 01
353 K	742330052	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových portů patch panelu kus				CS ÚRS 2020 01
354 K	742420001	Montáž společné televizní antény venkovní kus				CS ÚRS 2020 01
355 M	10.874.405	televizní antény kus				
356 M	1256673	Anténa ASP-30 DB VHF/UHF kus				
357 M	1256673	Poznámka k položce: širokopásmová síťová anténa s nízkoduktem zesilovačem 30 dB zesilovač v celokovovém těle omezuje vnější rušení GSM filtr omezuje rušení signálem mobilních operátorů frekvenční rozsah: 170 - 860 MHz přímý úhel horizontální: 40° (při 500 MHz) kus				
358 M	1295852	DRŽÁK SAT.PARABOL 50 kus				
359 M	1256662	PARABOLA 60 CM CORAB C60 /J58723/ kus				
360 M	1256662	UNIVERZÁLNÍ INVERTOR LNB-QUAD-INVERTO kus				
361 K	742420011	Montáž společné televizní antény FM antény kus				CS ÚRS 2020 01
362 M	10.056.880	Anténa FM DIPOL 1 kus				
363 K	742420021	Montáž společné televizní antény anténního stojánu včetně upevňovacího materiálu kus				CS ÚRS 2020 01
364 M	10.410.176	Držák V014G anténní kus				
365 K	742420041	Poznámka k položce: držák s křížem pro satelitní a internetové antény povrchová úprava - pozinkovaný průměr trubky: 40 mm výška: 150 mm délka od základny: 500 mm prodejní obal: 1ks DRŽÁK SAT.PARABOL 50 kus				
366 M	HSATS508EA	Montáž společné televizní antény anténního držáku kus				CS ÚRS 2020 01
367 M	HSZUEU05A	držák antény pro Quattro+Quattro kus				
368 K	742420121	Anténa SPV 58-05 kus				
369 M	5011-A3303	SAT uzemňovací člen s přepětovou ochranou, 5x F OEW 5-10 kus				
370 K	742420121	Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné kus				CS ÚRS 2020 01
371 M	5011-A3303	Přístroj zásuvky TV+R+SAT, koncový (typ ELI 3303) kus				

P	Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
394	M	P		Kryt zásuvky televizní, rozhlasové (a satelitní)	kus				
				Poznámka k položce bílá					
395	M	P	3901A-B10 B	Rámeček jednonásobný	kus				
				Poznámka k položce bílá					
396	K		998742102	Přesun hmot pro stavopřipou stanioveny z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v přímce Poznámka k souboru cen 1 Ceny pro přesun hmot stanioveny z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně praxeční sazbu. Touto sazbou se výsledná rozpočtová náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci 3 Příplatek k cenám - 2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za stížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje	l			CS ÚRS 2020 01	

Př. č.	Kód	Popis	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Poznámka k souboru cen 1 Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátlakem, tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2 -31 1 Nepoužití nátlak tesařských konstrukcí katalogu 800-783 Nátlak 2 Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotvě; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 553 66 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické 3 V cenách 762 08-5 nejsou započítány náklady na dodávku spojovacích prostředků, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 4 U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci namontované vazníky se zavětrováním 20,1*35				
	762085103	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kolejních želez	kus			CS ÚRS 2020 01
		Poznámka k souboru cen 1 Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátlakem, tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2 -31 1 Nepoužití nátlak tesařských konstrukcí katalogu 800-783 Nátlak 2 Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotvě; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 553 66 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické 3 V cenách 762 08-5 nejsou započítány náklady na dodávku spojovacích prostředků, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 4 U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci				
	762085112	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm	kus			CS ÚRS 2020 01
		Poznámka k souboru cen 1 Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátlakem, tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2 -31 1 Nepoužití nátlak tesařských konstrukcí katalogu 800-783 Nátlak 2 Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotvě; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 553 66 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické 3 V cenách 762 08-5 nejsou započítány náklady na dodávku spojovacích prostředků, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 4 U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci				
	583.SV	ukotvení vazníků				
		74				
	583.SV	Svorník ocelový	kus			
		74				
	762341210	Bednění a laťování montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonů do 60° s vyřezáním otvorů z oken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2			CS ÚRS 2020 01
		Poznámka k souboru cen 1 V cenách 1011 až 1145 bednění střešních z desek dřevostřípkových a cementotřískových jsou započítány i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000				
		Poznámka k souboru cen 1 V cenách 1011 až 1145 bednění střešních z desek dřevostřípkových a cementotřískových jsou započítány i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000				
	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3			CS ÚRS 2020 01
		575,8*3,025*1,1				
	762342215	Bednění a laťování montáž laťování střešních jednoduchých sklonů do 60° při osové vzdálenosti laťů přes 360 do 600 mm	m2			CS ÚRS 2020 01
		Poznámka k souboru cen 1 V cenách 1011 až 1145 bednění střešních z desek dřevostřípkových a cementotřískových jsou započítány i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000				

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	C							
	W		krytina					
	W		576,8					
414	M	60514101	řezivo jehličnaté lat' 10-25cm2	m3				CS ÚRS 2020 01
	W		krytina					
	W		578,8*0,04*0,08*1,1*2,5					
	W		545,7*0,04*0,06*1,1					
	W		Součet					
415	K	762342441	Bednění a laťování montáž liší trojúhelníkových nebo kontralati Poznámka k souboru cen 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střeš z desek dřevostřípkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dopravu spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000	m				CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	W		krytina					
	W		545,7					
416	K	762395000	Spojovací prostředky krovu, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, nástruva nřel. užitiv Poznámka k souboru cen 1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů. b) 762 34- Bednění a laťování. ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí d) 762 36- Montáž spádových klínů 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry	m3				CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	W		prkna					
	W		15,862					
	W		latě					
	W		5,248					
	W		Součet					
417	K	762841310	Montáž podbíjení stropu a střeš vodorovných z hohlívaných prken z bálubek Poznámka k souboru cen 1. Položky -2111 až -2131 lze použít pouze pro ocenění podbíjí vnějšího přesahu střeš šikmých prken přibíjenými rovnoběžně s krokvemi na rosti, podbíjí z prken přibíjených kolmo na krokve se oceňují příslušnými položkami -2211 až 2231 2. V cenách nejsou započteny náklady na montáž roštu, tyto se oceňují cenou 762 42 9001 Montáž podkladového roštu podhledu 3. U položek -2111 až -2131 se množství jednotek určuje v m celkové délky podbíjí	m2				CS ÚRS 2020 01
	W		přesah střechy					
	W		1*2*(17,45+18,6)					
	W		0,6*2*8					
	W		0,7*2*8*2					
	W		Součet					
418	M	61191173	palubky obkládové smrk profil klesáky 19x121mm tloušťka B/B 104,100*1,1	m2				CS ÚRS 2020 01
	W							
419	K	762895000	Spojovací prostředky záklopu stropu, stropnic, podbíjení hřebíky svory Poznámka k souboru cen 1. Cena je určena jen pro montážní ceny souborů cen a) 762 81- Záklop stropů, ceny -1100 až -3125, b) 762 82- Montáž stropnic c) 762 84- Montáž podbíjení 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry	m3				CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	W		přesah střechy podbíjení					
	W		104,1*0,018*1,1					
420	K	998762102	stlanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenosti do 50 m v přímé dráze Poznámka k souboru cen 1. Ceny pro přesun hmot stlanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. ze zvláštních podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje					CS ÚRS 2020 01
	PSC							

Kód	Popis	MJ	Pročistiv	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
763131431	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD. UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, II, 12,5 mm, bez izolace, REI do 90 <i>Poznámka k souboru cen</i> 1 V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2 V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační náleť; tyto se oceňují cenou -1714 3 Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu 4 V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5 V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6 V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž; atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci	m2				CS ÚRS 2020 01
763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany <i>Poznámka k souboru cen</i> 1 V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2 V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační náleť; tyto se oceňují cenou -1714 3 Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu 4 V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5 V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6 V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž; atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci	m2				CS ÚRS 2020 01
28329276	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (makca na ohrad - (řída E) 140a/m2 sdk podhled 400.6*1.15	m2				CS ÚRS 2020 01
763131752	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace <i>Poznámka k souboru cen</i> 1 V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2 V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační náleť; tyto se oceňují cenou -1714 3 Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu 4 V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5 V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6 V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž; atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci	m2				CS ÚRS 2020 01
63148155	skladba 2 13,4*35+13,4*16.65 deska tepelné izolace mineralní univerzální $\lambda=0.035$ II 120mm podhled 664.79*1.02	m2				CS ÚRS 2020 01
763732115	Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy opláštění střechy štítu římsy dymníků a světlíkových otvorů z vazníků příhradových, konstrukční délka přes 12.5 do 15.0 m	m				CS ÚRS 2020 01

P Č	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Montáž rámové konstrukce se oceňuje skladebné cenami montáže vazníků a cenami montáže stojek pro rámové konstrukce. 2. V cenách -2121, -2122, -2221, -2222 jsou započteny i náklady na spojení rámové konstrukce. 3. Cenami -2113 až -2117, -2211 a -2212 se oceňuje i montáž samostatných vazníků. 4. Cenami -2121, -2122, -2221, -2222 nelze oceňovat montáž samostatných stojek, tato montáž se oceňuje cenami 763 71-2111, -2211 až -2213 Montáž sloupů. 5. Cenou -2101 se oceňuje jen montáž kompletní prostorové sítěšní konstrukce. Touto cenou nelze oceňovat montáž pláště dvouplášťových střeš, tyto práce se oceňují podle čí 1102 Všeobecných podmínek částí A 02					
	VV		sířecha					
	VV		14 75*37					
427	M	60512202	příhradový vazník sedlový sušený nepřemrznovaný dl.do 15m Montáž sítěšní konstrukce do 10 m výšky	m				CS ÚRS 2020 01
428	K	763734111	řimsy opláštění sítěchy, štítů, řims, dýmníků a světelných obrub z ostatních prvků, krokví, vaznic, ztužidel, zavětrování, průřezové plochy do 50 cm2	m				CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Montáž rámové konstrukce se oceňuje skladebné cenami montáže vazníků a cenami montáže stojek pro rámové konstrukce. 2. V cenách -2121, -2122, -2221, -2222 jsou započteny i náklady na spojení rámové konstrukce. 3. Cenami -2113 až -2117, -2211 a -2212 se oceňuje i montáž samostatných vazníků. 4. Cenami -2121, -2122, -2221, -2222 nelze oceňovat montáž samostatných stojek, tato montáž se oceňuje cenami 763 71-2111, -2211 až -2213 Montáž sloupů. 5. Cenou -2101 se oceňuje jen montáž kompletní prostorové sítěšní konstrukce. Touto cenou nelze oceňovat montáž pláště dvouplášťových střeš, tyto práce se oceňují podle čí 1102 Všeobecných podmínek částí A 02					
	VV		zavětrování					
	VV		3 1*35					
429	M	60811064	řezivo jehličnaté středové omlané	m3				CS ÚRS 2020 01
	VV		zavětrování vazníků					
	VV		3 305*105 5					
430	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v oblastech výšky přes 6 do 12 m	l				CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnosti za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnosti materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek lze použít pouze pro hmotnosti materiálu, které se tímto způsobem skutečně přemísťují. U přesunu stanoveného procentní sazbou se zřízení přesunu oceňuje individuálně.					
		O 764	Konstrukce klemotřské					
431	K	764211605	Oplechování sítěšních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hřebene větraného z hřebenačů oblých, včetně větracího pásu ř 400 mm	m				CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 21-1605 až -3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozměru šlita dle ř sítěšního prvku.					
	VV		krytina					
	VV		17,45*18,8					
432	K	764212534	Oplechování sítěšních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou šlitu závětnou lištní ř 320 mm	m				CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 21-1605 až -3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozměru šlita dle ř sítěšního prvku.					
	VV		krytina					

P	Ty	Kód	Popis	M	Jednotka	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
433	K	764212662	8*6 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým nlechem střešního tvaru, r.š. 200 mm Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle r.š. střešního prvku	m				CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VW		pod folii					
	VW		17,45*2+18,6*2					
434	K	764212664	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým nlechem střešního tvaru, r.š. 330 mm Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle r.š. střešního prvku.	m				CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VW		pod plech					
	VW		72,1					
435	K	764213652	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střešní výlez rozměru 600 x 600 mm, střešy s krytinou	kus				CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VW		krytina					
	VW		1					
436	K	764216604	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kolmené, bez rohů r.š. 330 mm okna 1,2*(7+4+5)+0,6*2	m				CS ÚRS 2020 01
437	K	764311603	Lemování zdi z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou prejšovou nebo vlnitou r.š. 250 mm pod bednění štítů 14,75*2	m				CS ÚRS 2020 01
	VW							
438	K	764311606	Lemování zdi z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou prejšovou nebo vlnitou r.š. 500 mm štítová střešní zeď	m				CS ÚRS 2020 01
	VW							
	VW		8*2					
439	K	764315602	Lemování štítu, konzoly, držáku a ústředních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střeš s krytinou prejšovou nebo vlnitou, průměr přes 75 do 100	kus				CS ÚRS 2020 01
	VW		odvětrání kanalizace					
	VW		2					
440	K	764315603	Lemování štítu, konzoly, držáku a ústředních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střeš s krytinou prejšovou nebo vlnitou, průměr přes 100 do 150 mm	kus				CS ÚRS 2020 01
	VW		odtah spalin					
	VW		1					
441	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový r.š. 330 mm krytina 17,5*2+18,65*2	m				CS ÚRS 2020 01
	VW							
	VW							
442	K	764511642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlíkovitý (lrychtýřový), r.š. žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus				CS ÚRS 2020 01
	VW		d1-4					
	VW		4					
443	K	764518622	Svody z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek kolien a odskoků křehové nříměří 100 mm	m				CS ÚRS 2020 01
	VW		d1-4					
	VW		4*1+2*5,5+2*8					
444	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z funkcí přenosovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech vřřiv přes 6 do 12 m	t				CS ÚRS 2020 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Připložen k cenám 4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se tímto způsobem skutečně přemísťují.					
	PSC							
		D 765	Krytina skládaná					
445	K	765111204	Montáž krytiny okapové hrany s vysokou větrací mřížkou s hřebanem	m				CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na přilepení tašek. 2. Oplechování šikových hran, útlabů a prostupů se oceňuje cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek apod.) se oceňuje cenami části A02.					
	PSC							
	VV		krytina					
	VV		2*(17,45+18,6)					
446	M	59660204	mřížka ochranná větrací s vysokým větracím průřezem s hřebanem	kus				CS ÚRS 2020 01
	VV		krytina					
	VV		72,100*1,05					
447	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolace nebo parotesné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodorovné podstřeší) na bednění nebo	m2				CS ÚRS 2020 01
			<i>tepelnou izolaci</i> <i>Poznámka k souboru cen</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Zřetelně lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně 1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.					
	PSC							
	VV		krytina					
	VV		576,8					
448	M	28329036	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepicí páskou	m2				CS ÚRS 2020 01
	VV		krytina					
	VV		576,8*1,1					
449	K	765191031	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotesné fólie lepením šikových pásů pod kontralatě	m				CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Zřetelně lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně 1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.					
	PSC							
	VV		krytina					
	VV		545,75					
450	M	28329303	páska lešnická jednostranně lepicí hutníkaučuková pod kontralatě š 50mm	m				CS ÚRS 2020 01
	VV		krytina					
	VV		545,75*1,1					
451	K	765191041	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotesné fólie v místech střešních prostupů průměru do 150 mm	kus				CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Zřetelně lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně 1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.					
	PSC							
	VV		krytina					
	VV		2					
452	K	765191043	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotesné fólie v místech střešních prostupů plochy jednotlivě do 1 m2	kus				CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Zřetelně lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně 1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.					
	PSC							
	VV		střešní vylez					
	VV		1					

P Č	Ty p	Kód	Popis	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
453	K	765191051	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene nebo nároží, střešních vřetraně <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Zlato lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15% 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské	m			CS ÚRS 2020 01
	PSC						
	WV		krytina				
	WV		17,45+18,6				
454	K	765191071	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie okapu přesahem na okapnici <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Zlato lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15% 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.	m			CS ÚRS 2020 01
	PSC						
	WV		krytina				
	WV		72,1				
455	K	998765102	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnosti za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procenění sazby. Tuto sazbu se vynásobí rozpočtová náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiály ve specifikaci. 3. Připlátek k cenám -5181 pro přesun pravidelný bez použití mechanizace tj. ze zvláštních podmínek lze použít pouze pro hmotnosti materiálů, které se tímto způsobem skutečně přemísťují.	m			CS ÚRS 2020 01
	PSC						
	WV						
	WV						
	D	766	Konstrukce truhlářské				
456	K	766231113	Montáž sklápěcích schodů na půdu s vřezáním olivou a kompletizací <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -1113 není započtena dodávka montážního materiálu, tato se oceňuje ve specifikaci. 2. V ceně -1113 není započteno ořezávání, toto ořezávání se oceňuje cenami 766 68-9741 až -9742. Překrytí spár lištou.	kus			CS ÚRS 2020 01
	PSC						
	WV		výlez na půdu				
	WV		1				
457	M	55347585	schody skládací protipožární, mech. z Al profilů, EI 30TI, pro výšku max. 320cm, 13 schodnic 130x70cm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Montáž obložení stěn příčný do T m z palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 100 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1212 až -6243 jsou započteny i náklady na přístřebování stěn. 2. V cenách -1212 až -6243 nejsou započteny náklady na montáž podkladového roštu, tato montáž se oceňuje cenou -7211. 3. V ceně -7211 nejsou započteny náklady na montáž a dodávku nosných prvků (např. konzol, trámů) pro zavěšení roštu, tato montáž a dodávka se oceňuje individuálně. 4. Cenami -1212 až -6243 se oceňuje obložení skupů zakřiveného průřezu, tato obložení se oceňuje individuálně.	kus			CS ÚRS 2020 01
	WV						
458	K	766411214	Montáž obložení stěn příčný do T m z palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 100 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1212 až -6243 jsou započteny i náklady na přístřebování stěn. 2. V cenách -1212 až -6243 nejsou započteny náklady na montáž podkladového roštu, tato montáž se oceňuje cenou -7211. 3. V ceně -7211 nejsou započteny náklady na montáž a dodávku nosných prvků (např. konzol, trámů) pro zavěšení roštu, tato montáž a dodávka se oceňuje individuálně. 4. Cenami -1212 až -6243 se oceňuje obložení skupů zakřiveného průřezu, tato obložení se oceňuje individuálně.	m2			CS ÚRS 2020 01
	PSC						
	WV		šlitý				
	WV		2*14,75*2,8*0,5+0,25*2,8*2				
459	M	61191179	palubky obkladové S41 přech. křesťický 19x121mm A/B <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -1212 až -6243 jsou započteny i náklady na přístřebování stěn. 2. V cenách -1212 až -6243 nejsou započteny náklady na montáž podkladového roštu, tato montáž se oceňuje cenou -7211. 3. V ceně -7211 nejsou započteny náklady na montáž a dodávku nosných prvků (např. konzol, trámů) pro zavěšení roštu, tato montáž a dodávka se oceňuje individuálně. 4. Cenami -1212 až -6243 se oceňuje obložení skupů zakřiveného průřezu, tato obložení se oceňuje individuálně.	m2			CS ÚRS 2020 01
	WV		šlitý				
	WV		42,5*1,1				
460	K	766417211	Montáž obložení stěn rošt podkladový <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -1212 až -6243 jsou započteny i náklady na přístřebování stěn. 2. V cenách -1212 až -6243 nejsou započteny náklady na montáž podkladového roštu, tato montáž se oceňuje cenou -7211. 3. V ceně -7211 nejsou započteny náklady na montáž a dodávku nosných prvků (např. konzol, trámů) pro zavěšení roštu, tato montáž a dodávka se oceňuje individuálně. 4. Cenami -1212 až -6243 se oceňuje obložení skupů zakřiveného průřezu, tato obložení se oceňuje individuálně.	m			CS ÚRS 2020 01
	PSC						

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
461	K	766427112	bednění štítu 42,5*2*1,15 Montáž obložení podhledů rošt podkladový <i>Poznámka k souboru cen</i> 1 V cenách -1212 až -5215 není započtena montáž podkladového roštu, tato montáž se oceňuje cenou -7112 2 V ceně -7112 není započtena montáž a dodávka nosných prvků (např. konzol, lamel) pro zavěšení rošt; tato montáž a dodávka se oceňují individuálně	m			CS ÚRS 2020 01
		PSC					
	W		podbíjení přesahu střechy				
	W		1*37*2				
462	M	60514112	řezivo jehličnaté tař surová dl 4m rošt podbíjení střechy 74*0,04*0,06*1,1 bednění štítů 97,75*0,04*0,06*1,1 Soutel	m3			CS ÚRS 2020 01
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
463	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíracích do zdíva, výšky do 1,5 m <i>Poznámka k souboru cen</i> 1 V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnění okenního rámu, ukořvení a vyplnění spár mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zodnického začištění 2 Cenami montáže oken otevíracích lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných 3 Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 Připlatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní 4 Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna	m2			CS ÚRS 2020 01
		PSC					
	W		1 a 2 np				
	W		1,2*1,2*(7+4+8)				
464	M	61140050	okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo do plochy 1m2 1 a 2 np ozn O-2 0,6*0,8*2	m2			CS ÚRS 2020 01
	W						
	W						
465	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 dn v 1,5m 1 2 np ozn O-1 24,48	m2			CS ÚRS 2020 01
	W						
	W						
466	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíracích do zdíva <i>Poznámka k souboru cen</i> 1 V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnění okenního rámu, ukořvení a vyplnění spár mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zodnického začištění 2 Cenami montáže oken otevíracích lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných 3 Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 Připlatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní 4 Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna	kus			CS ÚRS 2020 01
		PSC					
	W		1 a 2 np				
	W		2				
467	K	766821111 D1	Dodávka a montáž dveří vnitřní jednokřídlové 70/197 cm včetně zárubně, kování nerez s malným povrchem včetně nerez štítku , povrchové úpravy dýha jasan stříbrný vodorovný vzor , na sociálním zařízení wc zámek s možností oleřvaní z druhé strany, ozn <i>Poznámka k souboru cen</i> 1 V ceně 766 82-1141 jsou započteny náklady i na osazení a seřízení pojezdů a kování 2 Položky souboru cen lze použít sklaďebně	kus			
		PSC					
	W		1 np a 2 np ozn D-1				
	W		1+4				
468	K	766821111 D2	Dodávka a montáž dveří vnitřní jednokřídlové 80/197 cm včetně obložkové zárubně, kování nerez s malným povrchem , povrchové úpravy dýhované jasan stříbrný vodorovný vzor ozn D 2 <i>Poznámka k souboru cen</i> 1 V ceně 766 82-1141 jsou započteny náklady i na osazení a seřízení pojezdů a kování 2 Položky souboru cen lze použít sklaďebně	kus			
		PSC					
	W		1 np a 2 np ozn D-2				
	W		3+2				

Kód	Popis	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
482 K 766821111.D3	Dodávka a montáž dveře vnitřní jednokřídlové 80/197 cm včetně obložkové zárubně, kování nerez s matným povrchem včetně nerez štlíku povrchové úpravy dýhované jasan stříbrný - vodorovný vzor, plně profilované, dveřní otvor s funkcí ožářního uzávěru Ivo EW3 ozn D-3 <i>Poznámka k souboru cen</i> 1 V ceně 766 82-1141 jsou započteny náklady i na osazení a seřízení pojezdů a kování 2 Položky souboru cen lze použít srovnatelně. 1 np a 2 np ozn D-3 1	kus			
471 K 766821111.DV	Dodávka a montáž dveře vchodové jednokřídlové včetně zárubně, kování, povrchové úpravy a prahu 90/215 cm <i>Poznámka k souboru cen</i> 1 V ceně 766 82-1141 jsou započteny náklady i na osazení a seřízení pojezdů a kování 2 Položky souboru cen lze použít srovnatelně 1 np ozn v-1 1	kus			
598766102	Přesun hmoty pro konstrukce tunelové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v uzavřené dráze <i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Ceny pro přesun hmoty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu, se používají tehdy, pokud je možná určit hmotnost ze celých stavebních dílů. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů ocelovaných ve speciálních 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmoty použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí mpočítané náklady za celých stavebních dílů včetně nákladů na materiál ve specifikacích 3 Příplatek k cenám - 8181 pro přesun prováděný za použití mechanizace, tj. za zvláštních podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se limit způsobem skutečně přemísťuje	1			CS ÚRS 2020 01
D 7661	Interiérové vybavení				
472 K 7661.EVB	Elektrický vysoušeč bot min pro 4 páry bot m.č.1 08 1	kus			
473 K 7661.JS	Jídelní stůl 800x2600 mm dřevěný, rozkládací m.č.1 07 1	kus			
474 K 7661.JSD1	Jídelní stůl 1200x1200 mm dřevěný m.č.1 07 1	kus			
475 K 7661.JSN	Jídelní sada nádobí pro 10 osob m.č.1 07 1	sada			
476 K 7661.JŽČ	Jídelní židle dřevěná s čalouněním m.č.1 07 10	kus			
477 K 7661.KK	Kancelářský křeslo koženkové s výškovým nastavením a lokálními opěrkami m.č.1 02 1	kus			
478 K 7661.KL	Kuchyňská linka dl. 3300 mm, spodní i horní skříňky, se zabudovanou lednicí, dřezem s odkapávačem, dvouplošnou varnou deskou a bezodlehovou digestoží m.č.1 07 1	kus			
479 K 7661.KR	Regál kovový 4 police 600x2000 mm m.č.1.09 3	kus			
480 K 7661.KS	Kancelářský psací stůl 800x1800 mm dřevěný se šlívami zásuvkami m.č.1 02 1	kus			
481 K 7661.KST	Konferenční stůl dřevěný m.č.1 07 1	kus			
482 K 7661.LA	Lavice š. 420 mm / 430 mm, dl. 1000 mm dřevěná m.č.1 08 6	kus			
483 K 7661.LNNS	Lampička na noční stolík m.č.2 02 6	kus			
484 K 7661.MT	Mikrovlnná trouba 230V/900W	kus			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		m č 1 07					
	W		1					
485	K	7661 NS1Z	Noční stolek s 1 zásuvkou, provedení dřevěné	kus				
	W		m č 2 02					
	W		6					
486	K	7661 PC	PC (notebook) s barevnou laserovou tiskárnou	kus				
	W		m č 1 02					
	W		1					
487	K	7661 PO	Pohovka dl. 2 000 mm dřevěná s čalouněním	kus				
	W		m č 1 07					
	W		1					
488	K	7661 PS	Pracovní stůl 800x800 mm dřevěný	kus				
	W		m č 1 02					
	W		1					
489	K	7661 PSZ	Pracovní stůl (ponk) se zásuvkami	kus				
	W		m č 1 09					
	W		1					
490	K	7661.SPN	Skříň plechová na nářadí, s dvoukř. otvíráním, nalicová ve: 400x800x1800 mm	kus				
	W		m č 1 09					
	W		1					
491	K	7661.SZ	Sloupový zvedák	kus				
	W		m č 1 09					
	W		1					
492	K	7661 ŠS	Šatní skříňka 600x500 mm plechová	kus				
	W		m č 1 08					
	W		12					
493	K	7661 ŠS1	Šatní skříňka 650x500x 1800 mm dřevěná	kus				
	W		m č 2 02					
	W		6					
494	K	7661.TV	Televize - úhl. min. 1200 mm, LED 1 ks	kus				
	W		m č 2 02					
	W		1					
495	K	7661.TVD	Držák TV pro připevnění na zeď	kus				
	W		m č 2 02					
	W		1					
496	K	7661 USN	Uzamýkatelná skříň nízká 800x300x800 mm dřevěná	kus				
	W		m č 1 02					
	W		2					
497	K	7661.US	Uzamýkatelná skříň vysoká 800x300x1800 mm dřevěná	kus				
	W		m č 1 02					
	W		1					
498	K	7661.VASÚP	Válenda s úložným prostorem 900 x 2 000 mm	kus				
	W		m č 2 02					
	W		6					
499	K	7661 VES	Věšák na oděv kovový samostatně stojící	kus				
	W		m č 1 02					
	W		1					
500	K	7661 VK	Vamá konvice 2000 W	kus				
	W		m č 1 07					
	W		1					
501	K	7661.ŽČ	Židle čalouněná dřevěná	kus				
	W		m č 1 02					
	W		3					
	D	767	Konstrukce zámečnické					
502	K	767391112	Montáž krytin/ztravovaných plechu trapézových nebo vlnitých, uchyceným	m2				CS ÚRS 2020 01
			Štěrka dřevěná					
			Poznámka k soustavě cen					
			1. V cenách není započteno zhotovení otvoru v krytině, tyto práce se oceňují cenami 767 13-76 Zhotovení otvoru v plechu					
	PSC		2. V cenách není započteno oplechování prostupů, tyto práce lze oceňovat cenami katalogu 604-764 Konstrukce kempingové					
			3. Množství krytiny střešních a podlahových ploch krytiny podle projektu					
	W		krytina					
	W		576,8					
503	M	55350183	Krytina střešní profilovaný Pz plech li 0,5mm do šířky 1m s povrchovou úpravou	m2				CS ÚRS 2020 01
	W		krytina					
	W		576 8*1,1					
504	K	767657240 V	Montáž vrat garážových nebo průmyslových rolovacích - plochy přes 13 m2 včetně montáže rámu	kus				

Ty P	Kód	Popis	J.M	Jednotka	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. V cenách 1126 až 1131 nejsou započteny náklady na zaplnění přívodu elektrické energie, tyto se oceňují cenami katalogu 900-741 Elektroinstalace síťoproud 2. Cenami 7210 až 7340 nejsou oceňováni montáž vrat s elektrickým, pneumatickým nebo hydraulickým ovládáním 3. V cenách 1210 až 1523 je započtena i montáž dokončení okování dvířek příchodových 4. V cenách 1210 až 1523 není započtena montáž elektromagnetického stavěče křídel vrat, tyto práce se oceňují cenou 767 64-6593 Montáž stavěče křídel					
		dĺina a garáž					
		1+4					
505	M 55344726 V	vrata průmyslová rolovací ocelová zateplená s 400/400 cm včetně rámu, povrchové úpravy a kování	kus				
		dĺina					
		4					
506	M 55344726 V1	vrata průmyslová rolovací ocelová zateplená s vestavěným dveřním křídlem 450/450 cm včetně rámu, povrchové úpravy a kování	kus				
		dĺina					
		1					
507	K 767851104	Montáž komínových lávek kompletní celé lávky	m				CS ÚRS 2020 01
		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. V cenách 1102 až 1104 je započtena i montáž zábradlí					
		1					
508	M 55344680	lávka komínová 250x1000mm	kus				CS ÚRS 2020 01
		1					
509	M 55344688	šroub k lávce komínové sada 4 kusy	sada				CS ÚRS 2020 01
		1					
510	K 998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanoveny z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	l				CS ÚRS 2020 01
		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci 2. Pokud není jednoznačně stanoví hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikaci 3. Příplatek k cenám 7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje					
511	K 771111011	Podlahy z dlaždic Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2				CS ÚRS 2020 01
		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky 3. V cenách 771 16-1011 až 1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci					
		1. np					
		33,8					
		2. np					
		4,3+49,3+38,8+1,2*2,4+8,5					
		Součet					
512	K 771111012	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí schodišť	m				CS ÚRS 2020 01
		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky 3. V cenách 771 16-1011 až 1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci					
		1,2*18					
513	K 771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr nepetrličný na podlahu	m2				CS ÚRS 2020 01
		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky 3. V cenách 771 16-1011 až 1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci					
		schodiště					
		(0,17+0,29)*1,2*18					

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		1. np					
	WV		10,4+11,3+15+7,6+3					
	WV		2. np					
	WV		101.88					
	WV		Součet					
514	K	771274123	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 250 do 300 mm	m				CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen					
	PSC		1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podestě se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky č. 781 6192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru katalogu 781 Obklady keramické - montáž částí A01					
	WV		1,2*18					
515	K	771274242	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzných nebo reliéfních, výšky přes 150 do 200 mm	m				CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen					
	PSC		1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podestě se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky č. 781 6192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru katalogu 781 Obklady keramické - montáž částí A01					
	WV		21,8					
516	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2				CS ÚRS 2020 01
	WV		schodiště					
	WV		9.936*1.3+8.28*0.1*1.1					
517	M	59761406	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2	m2				CS ÚRS 2020 01
	WV		1. np					
	WV		33.8*1.05					
	WV		2. np					
	WV		10* 68*1.05					
	WV		součet					
	WV		64.56*1.05*0.1					
	WV		Součet					
518	K	771474122	Montáž soklu z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m				CS ÚRS 2020 01
	WV		1. np					
	WV		21.8.7+1.79+2,61+1,2)-0.7*3-0,8*2					
	WV		2. np					
	WV		1,2*2+2,4					
	WV		(1,79*2)+2,4-0,8*2-0,7					
	WV		2*(4,15+8,9)-0,8					
	WV		Součet					
519	K	771474122	Montáž soklu z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových šikmých, výšky přes 65 do 90 mm	m				CS ÚRS 2020 01
	WV		1. np					
	WV		(0.17+0.28)*18					
520	K	771574315	Montáž podlahy z dlaždic keramických lepených flexibilním rychlesetovacím lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25	m2				CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen					
	PSC		1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav					
	WV		1. np					
	WV		33,8					
	WV		2. np					
	WV		101.88					
	WV		Součet					
521	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					S ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen					
	PSC		1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnosti za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám 1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace tj. za ztížených podmínek lze použít pouze pro hmotnosti materiálů, které se tímto způsobem skutečně přemísťují					

Kód	Popis	JL	1. množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
776	Podlahy povlakové					
776111111	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu nehybnového Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletem jsou započteny i náklady na dodávku pleťva 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky	m2				CS ÚRS 2020 01
776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu nehybnového Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletem jsou započteny i náklady na dodávku pleťva 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky	m2				CS ÚRS 2020 01
776111113	Příprava podkladu vysátí podlah Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletem jsou započteny i náklady na dodávku pleťva 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky	m2				CS ÚRS 2020 01
776121111	Příprava podkladu penetrace vodou odolná na savý podklad (válečkováním) řaděná v oznámění 1.3 podlah Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletem jsou započteny i náklady na dodávku pleťva 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky	m2				CS ÚRS 2020 01
776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z našu standardních	m2				CS ÚRS 2020 01
28411000	PVC heterogenní záložová antibakteriální II 2,25mm, nášlapná vrstva 0,90mm, tlída záložže 34/43, otlak do 0,03mm. R10, hořlavost	m2				CS ÚRS 2020 01
776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m				CS ÚRS 2020 01
776411111	Montáž soklíku lepením obvodových, výšky do 80 mm	m				CS ÚRS 2020 01
28411009	lišta soklová PVC 18 80mm	m				CS ÚRS 2020 01

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Č	p							
531	K	998776102	82,6* 05 řemeslníci pro posunutí povlakové stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektivu měřítka přes 5 do 37 m Poznámka k souboru cen 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci 3. Příplatek k cenám - 6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. ze ztížených podmínek lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se tímto způsobem skutečně přemísťují	t				CS ÚRS 2020 01
			PSC					
	D	777	Podlahy lité					
532	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vyšší	m2				CS ÚRS 2020 01
	W		1 np					
	W		82,6+52,5*4					
533	K	777111123	Příprava podkladů před provedením litých podlah obroušení strojní	m2				CS ÚRS 2020 01
	W		1 np					
	W		282,5					
534	K	777121115	Výrovnání podkladu epoxidovou stěrkou plněnou pískem, tloušťky přes 3 do 5 mm, náklady přes 1,0 m2	m2				CS ÚRS 2020 01
	W		1 np					
	W		292,5					
535	K	777131109	Penetrační nátěr podlahy epoxidový odolný proti vzlinání olejů	m2				CS ÚRS 2020 01
	W		1 np					
	W		292,5					
536	K	777151123	Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm	m2				CS ÚRS 2020 01
	W		1 np					
	W		292,5					
537	K	777111111	Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem tuhá	m				CS ÚRS 2020 01
	W		1 np					
	W		4*2*4+12,5*10+4*4-4,5+0,3*2*5+6,6*2 řemeslníci pro posunutí povlakové stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektivu měřítka přes 5 do 37 m Poznámka k souboru cen 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci 3. Příplatek k cenám - 7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. ze ztížených podmínek lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se tímto způsobem skutečně přemísťují	m				CS ÚRS 2020 01
			PSC					
538	K	998777102	Dokončovací práce - obklady Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu Poznámka k souboru cen 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál 2. V cenách 781 15-1011 až -1011 jsou započteny i náklady na materiál 3. Lokální vyrovnání podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci	m2				CS ÚRS 2020 01
			PSC					
	D	781	Dokončovací práce - obklady					
539	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2				CS ÚRS 2020 01
	W		1 np					
	W		3,6*(4,15+3,15)-1,8*0,7*2					
	W		3,6*(1,65+0,9)-1,8*0,7					
	W		4,2*(2,4+3,15)-1,4					
	W		3,6*(1,1+2,61+1,2)-1,4 0,35*(1,1+1,6*2)					
	W		0,6*2,8					
	W		2 np					
	W		3,8*(3,15+2,7)-1,4					
	W		Součet					

Kód	Popis	JL	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
540 K 78324115	montáž obkladu vnitřních stěn z obkladu keramických lepených flexibilním lepidlem malofornátových hladkých přes 22 do 25 ks/m ² Poznámka k souboru cen 1 Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav	m ²				CS ÚRS 2020 01
541 K 783241039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m ² 89,581*1,1 Obklad - dokončující práce protily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m ²				CS ÚRS 2020 01
542 K 78324511	Poznámka k souboru cen 1 Množství měrných jednotek u ceny 5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti 2 Položku 5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezáčky	m				CS ÚRS 2020 01
543 K 78321102	soklik schodiště 8,28 Mezisoučet obklady 1 np 2*(4,15+3,15)-0,7*2+1,8*5+3 2*(1,65+0,9)-0,7+1,8*2 2*(2,4+3,15)+4,7+2 1,1+2,3*2+4,7 2,6+0,6*2 2 np (3,15+2,7)-0,7+1,8*2-2 Mezisoučet soklik dlažby 54,68 Součet Přesun hmotnosti pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v obkladech v měřku 1:100, 6. díl 12 m Poznámka k souboru cen 1 Ceny pro přesun hmotnosti stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů lze pro výpočet přesunu hmotnosti použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiály ve specifikaci 3 Připlatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace tj. za ztížených podmínek lze použít pouze pro hmotnosti materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťují	l				CS ÚRS 2020 01
544 K 783213021	Dokončovací práce - nátěry napuštěním materiálu tesářských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísniím nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný svalek Poznámka k souboru cen 1 Položky souboru cen jsou určeny pro preventivní nátěr tesářských prvků natíraných před zabudováním do konstrukce. 2 Položky jednočasně nátlaku jsou určeny pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry do interiéru 3 Položky dvojnásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva jako samostatného impregnačního nátěru prvků do interiéru nebo pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry v exteriéru	m ²				CS ÚRS 2020 01
545 K 783214101	podbíjení přesahu střechy a bednění štítů 104,1*2*1,1+42,5*2*1,1 Základní nátěr tesářských konstrukcí jednonásobný svalek podbíjení střechy a bednění štítů 104,1+42,5	m ²				CS ÚRS 2020 01
546 K 783216111	lazurovací nátěr tesářských konstrukcí dvojnásobný svalek přesah střechy a bednění štítů 146,6	m ²				CS ÚRS 2020 01
547 K 783823135	penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stěn a stropů 1 a 2 třídní fasáda 449,74	m ²				CS ÚRS 2020 01
548 K 783827209	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých zdí a licového PŘÍplatek k cenám - 7201 a 7202 za použití příslušných fasáda 449,74	m ²				CS ÚRS 2020 01

P Č	Typ p	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
549	K	783827425	vyčištění a malba omlék dvojnásobně hladkých omlék hladkých, zrnitých lenkovrstvých nebo štukových slupně členitostí 1 a 2 silkování fasáda 449,74	m2				CS ÚRS 2020 01
	W							
	W							
	D	800-783	NÁTĚRY PRO OSAZENÍ TEPELNÉ TECHNIKY					
550	K	42-5424	natěry povrchu syntetické potomality povrchu dvojnásobně antikorozní s 1x základním a 2x email Potřebí do DN50 Poznámka k položce dvojnásobně antikorozní s 1x základním a 2x email Potřebí do DN50	m				
	P							
551	K	42-5428	natěry povrchu syntetické potomality povrchu dvojnásobně antikorozní s 1x základním a 2x email Potřebí do DN50 - základní antikorozní Poznámka k položce Potřebí do DN50	m				0
	P							
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					1
552	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3.80 m SDK podhled 2. np 4,3+49,3+38,9+8,5+9,1 strop 1. np 98,979 stěny 327,014+228,465-89,581 Součet	m2				5 CS ÚRS 2020 01
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
553	K	784181125	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky přes 5.00 m garáže a dílna skl 2 52,5*4+82,5 stěny 806,27 Součet	m2				CS ÚRS 2020 01
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
554	K	784211111	malby z malby směsí oteruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3.80 m 1 a 2 np 872 877	m2				CS ÚRS 2020 01
	W							
	W							
555	K	784211115	malby z malby směsí oteruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky přes 5.00 m dílna a garáže 1098,77	m2			65 486,69	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

178 - STŘEDISKO SÚS JČK VE VOLARECH

Objekt

2 - SO-O2 - HALY NA POSYPOVÝ MATERIÁL

ISO 811
Výška
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ 1
Datum 01.06.2020
CZ-CPA: 41

Zadavatel:

Správa a údržba silnic JČ kraje p.o.

IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

IČ:

26071584

DIČ:

CZ26071584

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 657 063,37	21,00%	2 447 983,31
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 105 046,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

178 - STŘEDISKO SÚS JČK VE VOLARECH

Objekt:

2 - SO-O2 - HALY NA POSYPOVÝ MATERIÁL

Místo:

Datum:

01.06.2020

Zadavatel:

Správa a údržba silnic JČ kraje p.o.

Projektant:

██████████

Uchazeč:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

11 657 063,37

HSV - Práce a dodávky HSV

████████████████████

1 - Zemní práce

████████████████████

2 - Zakládání

████████████████████

3 - Svislé a kompletní konstrukce

████████████████████

4 - Vodorovné konstrukce

████████████████████

5 - Komunikace pozemní

████████████████████

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

████████████████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

████████████████████

998 - Přesun hmot

████████████████████

PSV - Práce a dodávky PSV

████████████████████

741 - Elektroinstalace - silnoproud

████████████████████

459 - Stavební práce při elektromontážích

████████████████████

ZRN - AB - Dodávky elektroinstalace, doplňkové náklady

████████████████████

750 - Konstrukce tesářské

████████████████████

751 - Konstrukce suché výstavby

████████████████████

754 - Konstrukce klempířské

████████████████████

755 - Krytina skládaná

████████████████████

756 - Konstrukce truhlářské

████████████████████

767 - Konstrukce zámečnické

████████████████████

783 - Dokončovací práce - nátěry

████████████████████

899 - Strojní vybavení a technologická zařízení

████████████████████

SOUPIS PRACÍ

173 - STŘEDISKO SÚS JČK VE VOLARECH

2 - SO-02 - HALY NA POSYPOVÝ MATERIÁL

Správa a údržba silnic JČ kraje p.o.
Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

Datum: 01.06.2020

Projektant:

Zpracovatel:

	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
--	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Naklady soupisu celkem

11 657 063,37

HSV	Práce a dodávky HSV					
1	K 161251104	Zemní práce Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3. Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nulné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na ploše terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo na otevírání dopravního prostředku.	m3			CS ÚRS 2020 01
2	K 162251104	Stavební jáma 5*11*21+0,3*22*18 Hloubení nezapažených jam strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3. Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na ploše terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy výkopku nebo naložení na dopravní prostředek.	m3			CS ÚRS 2020 01
3	K 162751117	Naklady 5,5*0,5*0,8 5,5*0,5*1,3 20*0,5*0,8 20*0,5*1,3 5,5*0,5*0,8 5,5*0,5*1,3 11*0,5*0,8 11*0,5*1,3 17*0,5*0,8 17*0,5*1,3 11*0,5*0,8 11*0,5*1,3 3,2*0,3*1,3 8,5*0,3*1,3 Mezisoučet podokapní chodníček 0,4*0,3*(33+21,4+15,4) Mezisoučet Součet Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m. Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení nepatří, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, toto přemístění se oceňuje individuálně.	m3			CS ÚRS 2020 01
4	K 162751119	Vytlačená zemina 234,3+86,439 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost. Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3			CS ÚRS 2020 01

P Č	Typ P	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotka (CZK)	Cena celkem (CZK)	Číslo výkresu
			Poznámka k souboru cen 1. Přemístění se výkopem z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neocetuje se nakládání výkopku i když se provádí. Toto usazení neplatí, vykládá-li projekt použití dozoru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, tato přemístění se oceňuje individuálně.					
	PSC							
	VV		skládka Libin 14 km					
	VV		320,739*4					
5	K	167151111	vykládání, skládání a přemístění neuzemněného výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m³, z hornin třídy Poznámka k souboru cen 1. Ceny 1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, vykládání a vykládání na vzdálenosti a) do 20 m vodorovně, vodorovná vzdálenost se měří od těžiště k těžišti druhé kodi, nebo k těžišti hrubady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu. b) do 4 m svisle, svislá vzdálenost se měří od pracovní hrubady vody k úrovni roviny - náho terénu v místě hrubady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m, nejmenší o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu hominy.	m ³			CS ÚRS 2020 01	
	PSC							
	VV		vykláčená zemina					
	VV		320,739					
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklady bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru Poznámka k souboru cen 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubně v terénu bez předepsaného zhuštění sypaniny. b) uložení výkopku pod vodou na prohlubni ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Ceny nelze použít pro uložení výkopku nebo omítky na trvalé skládce s předepsaným zhuštěním, toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započítány i náklady na rozptýlení sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňováním na skládce. 4. V ceně nejsou započítány náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m³ uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopové.	m ³			CS ÚRS 2020 01	
	PSC							
	VV		vykláčená zemina					
	VV		320,739					
7	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Poznámka k souboru cen 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučena opravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky. 2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.	t			CS ÚRS 2020 01	
	PSC							
	VV		přebýlečná zemina					
	VV		320,739*2					
8	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním Poznámka k souboru cen 1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zářezích i na násypoch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásepu rýh pro podzemní vedení), drmování spod a dále předepisuje-li projekt urovňování pláňe z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování tvrdé třídy do 3 m přerušujících svahy, pro umování dna sítěčnic a železničních příkopů pro jakoukoliv třídu dna, tato urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182. Svahování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňuje cenami souboru cen 182. Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů stupně. 4. Ceny se zhuštěním jsou určeny pro jakoukoliv třídu zhuštění.	m ²			CS ÚRS 2020 01	
	PSC							
	VV		podézkapni chodníček					
	VV		0,4*(33+21,4+15,4+0,4*2)					
	VV		skl. B					
	VV		10*20+21*17-3,2*8,8+8,5*2,9					
	VV		Součet					
	D	2	Zakládání					
9	K	273322611	Zakládání z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prosředí tří C 30/37	m ³			CS ÚRS 2020 01	

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku 5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřízení betonář pod hladinou peřící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvýšení zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27*36. Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce blížích van 27-32-3 nejsou započteny náklady na těsnění distančních a pracovních spár, tyto se oceňují cenami souboru cen 953-33 částí A08 tohoto katalogu.					
WV	spodní stavba - dno					
WV	(11*21+22*18)*0,25					
10 K 274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí IF. C 25/30	m3				CS ÚRS 2020 01
	Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku 5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřízení betonář pod hladinou peřící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvýšení zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27*36. Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce blížích van 27-32-3 nejsou započteny náklady na těsnění distančních a pracovních spár, tyto se oceňují cenami souboru cen 953-33 částí A08 tohoto katalogu.					
	základy					
	5,5*0,5*1,05					
	5,5*0,5*1,55					
	20*0,5*1,05					
	20*0,5*1,55					
	5,5*0,5*1,05					
	5,5*0,5*1,55					
	11*0,5*1,05					
	11*0,5*1,55					
	17*0,5*1,05					
	17*0,5*1,55					
	11*0,5*1,05					
	11*0,5*1,55					
	3,2*0,3*1,55					
	8,5*0,3*1,55					
	Mezisoučet					
	86,443*0,03					
	Mezisoučet					
	Součet					
11 K 274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2				CS ÚRS 2020 01
	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapeřených jamách, ryhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obdélníkové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
WV	základy					
WV	0,6*[5,5*4+20*2+11*4+17*2+3,2+8,5]*17*0,3					
12 K 274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2				CS ÚRS 2020 01
	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapeřených jamách, ryhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obdélníkové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
WV	základy					
WV	84,92					
13 K 274353122	Bednění kotvených otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně položového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pleťva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m ² hl. přes 0,50 do 1,00 m	kus				CS ÚRS 2020 01
	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění kotvených otvorů (např. ztraceným bedněním z pleťva, bandáží na rámu, hracíky odizolování s výmoutím, dutinovým ivarovkem apod.). Ceny lze použít i pro bednění kotvených otvorů a prostupů ve stěnových a stropních konstrukcích. 2. Pro volbu cen kotvených otvorů s průměrným průřezem v části nebo celé výšce otvoru, s rozdílnými průměry průřezů v místě ztracení. 3. Zapeřování kotvených otvorů se oceňuje cenami souboru cen 278-31-1. Za zapeřování otvorů z betonu prostého.					
WV	připojky					
WV	1					
14 K 274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů novu KAP	t				CS ÚRS 2020 01

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Č <td>p<td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	p <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen.</i> 1 Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hříbové nebo upnuté do žebrovacího výztuže lício žebor					
	VV		KARI šit' základy - pasy					
	VV		553 49*0,008*1,15*1,03					
	VV		deska - dna spodní stavby					
	VV		(11*21+22*18)*0,008*1,15*1,03*2					
	VV		Součet					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
15	K	311322611	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 <i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Při betonování do ztraceného bednění z desek je zhlédnuta zvýšená opatření aby se předešlo poškození zabudovaných desek 2 Při stanovení množství mrtvých jedrodek betonu do ztraceného bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 zdiva 3 V cenách nejsou započítány náklady na a) bednění, tyto se oceňují cenami souboru cen - 31* 35-1 Bednění nadzákladových zdí - 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze štepocementových desek b) dodání a uložení výztuže, tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- Výztuž nadzákladových zdí 4 V cenách pohledového betonu - 1812 a 1818 jsou započítány náklady na pečlivé hutnění zejména při liko konstrukce pro docelení neporušeného makového povrchu bez vzhledových vad	m3				CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zatohané ve volném prostoru, ve volných nebo zapeřených jamách a rýhách 2 Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větší výšky se oceňuje individuálně 3 Ceny jsou určeny pro bednění plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSN 03 (garáže, sklepy, apod.) 4 Při překročení cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně 5 Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně					
	VV		spodní stavba					
	VV		4*0,4*(21*2+10,2*2+22*2+17,2*2)					
	VV		-4*(4,5+5+5)*0,4					
	VV		4*0,3*(3+8,9)-1,3*2,1*0,3					
	VV		Součet					
16	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovně oboustranně za každou stranu zřízení <i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zatohané ve volném prostoru, ve volných nebo zapeřených jamách a rýhách 2 Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větší výšky se oceňuje individuálně 3 Ceny jsou určeny pro bednění plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSN 03 (garáže, sklepy, apod.) 4 Při překročení cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně 5 Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně	m2				CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zatohané ve volném prostoru, ve volných nebo zapeřených jamách a rýhách 2 Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větší výšky se oceňuje individuálně 3 Ceny jsou určeny pro bednění plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSN 03 (garáže, sklepy, apod.) 4 Při překročení cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně 5 Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně					
	VV		spodní stavba					
	VV		4*5*2*(11+21)					
	VV		4*2*(10,2+20,2)					
	VV		-4*3,5*2+0,4*4*2					
	VV		4*25*(22*2+18)					
	VV		4*2*(21,2+17,2)-4*0,3*2+0,3*2,1					
	VV		-4*5*2*2+0,4*4*4					
	VV		4*(3+3,3+8,6+8,9)-2,1*1,3*2+0,3*(2,1+1,3)					
	VV		Součet					
17	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovně oboustranně za každou stranu odstranění <i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zatohané ve volném prostoru, ve volných nebo zapeřených jamách a rýhách 2 Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větší výšky se oceňuje individuálně 3 Ceny jsou určeny pro bednění plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSN 03 (garáže, sklepy, apod.) 4 Při překročení cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně 5 Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně	m2				CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zatohané ve volném prostoru, ve volných nebo zapeřených jamách a rýhách 2 Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větší výšky se oceňuje individuálně 3 Ceny jsou určeny pro bednění plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSN 03 (garáže, sklepy, apod.) 4 Při překročení cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně 5 Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně					
	VV		spodní stavba					
	VV		1063,41					
18	K	311362021	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	l				CS ÚRS 2020 01
	VV		spodní stavba					
	VV		2387,5*0,008*1,15*1,03*11,883					
19	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí <i>Poznámka k souboru cen</i> 1 V ceně jsou započítány náklady na bednění 2 V ceně nejsou započítány náklady na výztuž, která se oceňuje cenou 389 38-1001 Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí	m3				CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 V ceně jsou započítány náklady na bednění 2 V ceně nejsou započítány náklady na výztuž, která se oceňuje cenou 389 38-1001 Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí					
	VV		zastropení skladi					

Kód		Popis	MJ	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová smlouva
0 15*(3,35*8,95-14*3,26*0,6)						
20 K 411121254		Vodorovné konstrukce Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 2700 do 3300 mm	kus			CS ÚRS 2020 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se oceňuje jako montáž stropních panelů. 3. Šířkou se rozumí šířka skladatelná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních materiálů, tělo se oceňuje ve specifikaci				
21 M 59341133		deska stropní plná PZD 3290x580x130mm	kus			CS ÚRS 2020 01
W		zestropení skřelů				
W		14 14				
D 5		Komunikace pozemní				
22 K 564761111		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním po zhuštění tl. 200 mm	m2			CS ÚRS 2020 01
W		skladba 9				
W		553,49				
23 K 564831111.O		Násyp z oblázků - tl. 100 mm	m2			
		podokapní chodíček 0,25*(21,3+15,3+0,3)				
24 K 554851111		Podklad ze šlákladů SD s rozprostřením a zhuštěním po zhuštění tl. 150 mm	m2			CS ÚRS 2020 01
		podokapní chodíček 0,4*(33+21,4+15,4)				
25 K 634911113		Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tl. C 12/15	m3			CS ÚRS 2020 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní) i podlahy, podlahy, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlahy provizorní podkládavých pátek usazených stropů a technologických zařízení (s náležitým zateplováním hrubého betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v hradlách apod.) ceny souboru cen 27*31- Základy z betonu prostého a 27*32 Základy z betonu železobetonového b) pro mazaniny v nedzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- Beton klenob. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodíček budovy (včetně tvarování ngolového štátku) v příslušných tloušťkách. Jeho podlaží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní střílení povrchu mazaniny s urovněním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár				
W		podkladní beton skladba 9				
W		553,49*0,05				
26 K 642944121		Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus			CS ÚRS 2020 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zárubní, tyto se oceňují ve specifikaci				
W		sklad				
W		1				
27 M 55331406		záruba ocelová pro běžné zdění a porobeton s drážkou 100 levá/pravá 1100	kus			CS ÚRS 2020 01
W		sklad				
W		1				
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
28 K 916231213		Osazení chodíkového obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zalitím spár cementovou maltou smíchanou s boční opěrou z betonu prostého do lože z betonu prostého	m			CS ÚRS 2020 01

P Č	Typ p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. V cenách ochranných obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kamene ležatého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm. b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, v cenách 1113 a 1213 též náklady na zřízení bočních opěr 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99 1121. Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci					
	WV		podokapní chodníček					
	WV		0,3*4+33+21+15					
29	M	59217008	obrubník betonový parkový 1000x80x200mm	m				CS ÚRS 2020 01
	WV		podokapní chodníček					
	WV		70 2*1,01					
30	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tl. C 16/20	m3				CS ÚRS 2020 01
	WV		podokapní chodníček					
	WV		0,1*0,3*(33+21,4+15,4)					
31	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zařízením tl. 3 do 200 kg/m2 šířky tl. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2				CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního tlce sloupků zohledně k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními tlci					
	PSC							
	WV		fasáda, OK, nátery OK					
	WV		11*(22+2,5+3)					
	WV		13*(11+2,5)*2					
	WV		7,5*(22+1 25)*2+10,5*(18+2,5)					
	WV		Součet					
32	K	941111221	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zařízením tl. 3 do 200 kg/m2 Připlátek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121	m2				CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního tlce sloupků zohledně k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními tlci					
	WV		120 dnů					
	WV		1217,5*120					
33	K	941111821	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zařízením tl. 3 do 200 kg/m2 šířky tl. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2				CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně					
	PSC							
	WV		fasáda OK					
	WV		1217,5					
34	K	94910112	Časová pomůcka pracovní pro obyvatel pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešení nad podlahu přes 1 a do 5 m	m2				CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením, tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací 3. Množství měřících jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí					
	PSC							
	WV		bednění zdi spodní stavby					
	WV		1,5*(11+10,2+21+20,2)*2					
	WV		1,5*(22*2+21,2*2+18+17,2*2)					
	WV		1 5*(3+3,3+8,6+8,9)					
	WV		Součet					
35	K	952901221	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespálnou podlahou jakékoliv výšky podlaží	m2				CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen

1. Cena - 1111 lze použít pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud dalšími úprava umožňuje, aby se ploché střechy používaly jako terasy nebo terasy, když je nutné čisté konstrukce na těchto střechách (světlý, otevřený pod).

Do výměry se započítávají jednou měřnou plochy.

2. Střešní plochy haly se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou - 1221

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 podlahy podlaží plochy každého podlaží dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají

4. V ceně - 1111 a - 1114 jsou započteny náklady na zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří a rámy, zárubněmi umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů

5. V ceně - 1221 jsou započteny náklady na zamezení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří a rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.

6. V ceně - 1311 jsou započteny náklady na zamezení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okeních a dveřních rámu a zařizovacích předmětů

7. V ceně - 1411 jsou započteny náklady na vynešení zbytků stavebního rumu, klopení a 2x zamezení podlah, oprášení stěn a výplň otvorů

haly

(11*21+22*18)

Vložky svislé do dilatačních spar z lepenky

kladné volně, včetně dodání a osazení, v

jakémkoliv zdi

Poznámka k souboru cen

1. V cenách jsou započteny i náklady na jednostranné zařazení položky vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, natřovými lepy)

spodní stavba

17 2*5,3

Osazování drobných kovových předmětů

konvenčních do stěny keramické, nízkotlaké

Poznámka k souboru cen

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů, tyto se oceňují ve specifikaci. Zbytek se nastaví

2. Cena - 2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odšťavňávek, žehláček, motorových zařízení ventilátorů apod.

3. Cena - 2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž.

4. Ceny platí za každé zábradlí.

1. np

4

přístroj hasící ruční TYP 21A

1. np

4

Kotvy chemické s vyvrtáním otvorů do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M24, hloubka 710 mm

Poznámka k souboru cen

1. V cenách 953 98-11 a 953 98-12 jsou započteny i náklady na

a) rozměření, vrtání a spočítání vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami.

b) vyfukání otvorů, přípravu kotvy k uložení do otvorů, vyplnění kotvnic otvorů tmelem nebo chemickou pátrnou včetně dodávky materiálu.

2. V cenách 953 98-51 jsou započteny i náklady na dodání a zesunutí kotveních šroubů do otvorů vyplněného chemickým tmelem nebo pátrnou a dotažení matice

přikotvení OK konstrukce

23*2+15*2+13

Kotvy chemické s vyvrtáním otvorů kotvením

šrouby pro chemické kotvy, velikost M 24.

délka 790 mm

Poznámka k souboru cen

1. V cenách 953 98-11 a 953 98-12 jsou započteny i náklady na

a) rozměření, vrtání a spočítání vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami.

b) vyfukání otvorů, přípravu kotvy k uložení do otvorů, vyplnění kotvnic otvorů tmelem nebo chemickou pátrnou včetně dodávky materiálu.

2. V cenách 953 98-51 jsou započteny i náklady na dodání a zesunutí kotveních šroubů do otvorů vyplněného chemickým tmelem nebo pátrnou a dotažení matice

přikotvení OK konstrukce

89

Přesun hmot

m2

CS ÚRS 2020 01

kus

CS ÚRS 2020 01

kus

kus

CS ÚRS 2020 01

kus

CS ÚRS 2020 01

kus

P C	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	998012022	Přesun hmoti pro budovy občanské vybavení, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6					CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k soustavě cen</i> 1. Ceny 7001 až 7005 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu například, že není možné instalovat jeřáb 2. K cenám 7001 až 7005 se použít příplatky ze zvláštní přesun 1014 až 1019, 2034 až 2039 nebo 2114 až 2119 3. Jestliže pro svazky přesun použít zařazení investora (např. výťah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmoti ceny stanovené pro nejnižší výšku, tj. 6 m.					
			<i>PSC</i>					
			D PSV					
			Práce a dodávky PSV					
			D 741					
42	K	741112201	Elektroinstalace - sinoproud montáž kabelů pancéřových bez napájecího kabelu a lišty a demontáže a montáže víčka protahovacích nebo odbočných plastových	kus				CS ÚRS 2020 01
43	M	34571426	Alufhrobnice kabel 130x130 mm	kus				CS ÚRS 2020 01
44	K	741120001	krabice pancéřová z PH 117x117x58mm Montáž vodičů izolovaných medených bez ukončení uložených pod omítku plných a	m				CS ÚRS 2020 01
45	M	34141357	lanových (CY) průřezů žil 0,75 až 6 mm ² vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro	m				CS ÚRS 2020 01
46	K	741122211	130x130 mm Montáž kabelů medených bez ukončení	m				CS ÚRS 2020 01
47	M	34111030	uložených volně nebo v lůžích plných kulatých (CY) průřezů žil 3x1,5 až 6 mm ²	m				CS ÚRS 2020 01
48	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5 mm ²	m				CS ÚRS 2020 01
49	K	741122231	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5 mm ² Montáž kabelů medených bez ukončení	m				CS ÚRS 2020 01
50	M	34111094	uložených volně nebo v lůžích plných kulatých (CY) průřezů žil 3x1,5 až 2,5 mm ²	m				CS ÚRS 2020 01
51	K	741130001	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5 mm ² Ukončení vodičů izolovaných s označením a	kus				CS ÚRS 2020 01
52	K	741130005	zapojením v rozváděči nebo na přístroji. průřezů žil 10 mm ²	kus				CS ÚRS 2020 01
53	K	741210002	10x5x3 Montáž rozvodnic oceloplastových nebo	kus				CS ÚRS 2020 01
54	M	12008	plastových bez zapojení vodičů běžných. hmotnosti do 50 kg	kus				CS ÚRS 2020 01
55	K	741310031	Rozváděč R-kabelů a MaR topení Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových	kus				CS ÚRS 2020 01
56	M	1213314	nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré vypínačů, fazení 1-	kus				CS ÚRS 2020 01
57	K	741310041	jednosměrných SPINAC JEDNODPOLOVY 3553-01929 S	kus				CS ÚRS 2020 01
58	M	1186669	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových	kus				CS ÚRS 2020 01
59	K	741310042	nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, fazení 5-	kus				CS ÚRS 2020 01
60	M	1213316	ednosměrných PREPINAC SERIOVY 3553-05929 S	kus				CS ÚRS 2020 01
61	M	10 075 230	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových	kus				CS ÚRS 2020 01
62	K	741313082	nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, fazení 6-	kus				CS ÚRS 2020 01
63	M	1213327	ednosměrných DVOJZASUVKA 5518-2069 S	kus				CS ÚRS 2020 01
64	K	741313085	Montáž zásuvek domovních se zapojením	kus				CS ÚRS 2020 01
65	M	1134778	vodičů šroubové připojení venkovní nebo	kus				CS ÚRS 2020 01
66	K	741372062	mokrý, označení 2P ± PE ZASUVKA NÁSTĚNNÁ 15A SP 400V BILA	kus				CS ÚRS 2020 01
67	M	1435463	800A	kus				CS ÚRS 2020 01
68	M	1435527	bytových nebo společenských místností	kus				CS ÚRS 2020 01
69	M	345 010	přisazených stropních panelových, obsahu	%				CS ÚRS 2020 01
70	K	741410022	SVITIDLO PRIMA LED 15FT ABS 1F	m				CS ÚRS 2020 01
71	M	35442062	SVITIDLO PRIMA LED 15FT ABS 1F	kg				CS ÚRS 2020 01

Číslo	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K 741410042	montáž uzemňovacího vedení s upevňením, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v	m				CS ÚRS 2020 01
73	M 35441073	drát D 10mm FeZn	kg				CS ÚRS 2020 01
74	K 741420001	28°0,62 Přepočtené koeficientem množství Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podběrami Ø do 10 mm	m				CS ÚRS 2020 01
		Poznámka k souboru cen: 1. Svodovými dráty se rozumí i jímání vedení na střeše					
75	M 35441077	29°2+7+17+22+33°3+21 drát D 8mm AlMgSi	kg				CS ÚRS 2020 01
76	M 35441560	224°0 135 Přepočtené koeficientem množství podpěra vedení FeZn na plechové střešy 110mm	kus				CS ÚRS 2020 01
		22°3+22					
77	M 35441520	podpěra vedení FeZn pro vlnitý eternit	kus				CS ÚRS 2020 01
		14°3+21					
78	M 35441415	podpěra vedení FeZn do zdiva 150mm	kus				CS ÚRS 2020 01
		6°5+3°5					
79	M 1147211	DEHN VODICOU DELKA 3,5M/20MM	kus				
80	K 741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus				CS ÚRS 2020 01
		Poznámka k souboru cen: 1. Svodovými dráty se rozumí i jímání vedení na střeše					
81	M 35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus				CS ÚRS 2020 01
		15°4+20					
82	M 35441905	svorka připojovací k připojení okapových žlabů	kus				CS ÚRS 2020 01
83	K 741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus				CS ÚRS 2020 01
		Poznámka k souboru cen: 1. Svodovými dráty se rozumí i jímání vedení na střeše					
84	M 35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn	kus				
85	M 35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm FeZn	kus				CS ÚRS 2020 01
86	K 741420051	Montáž hromosvodného vedení ochranných okvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva	kus				CS ÚRS 2020 01
		Poznámka k souboru cen: 1. Svodovými dráty se rozumí i jímání vedení na střeše					
87	M 35441830	úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn	kus				CS ÚRS 2020 01
88	K 741420063	Montáž hromosvodného vedení doplňků šlitky k označení svodů	kus				CS ÚRS 2020 01
		Poznámka k souboru cen: 1. Svodovými dráty se rozumí i jímání vedení na střeše					
89	K 741810002	Zkoušky a proměny elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 dnů	kus				CS ÚRS 2020 01
		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 0001 a 1 - 0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů					
90	K 742110102	Montáž kabelového žlabu drátěného 150/100	m				CS ÚRS 2020 01
91	M 1383815	DRATENY KABELOVÝ ZCAB DZ 35X100 BF 3M/	m				
92	M 1133946	PODPERA NA STENU DZDS 100/B F	kus				
93	M 1383789	RYCHLOSPOJKA DRATĚNÉHO ŽLABU DZDS/B F	kus				
94	K 998741103	Přesun hmoty pro snižování stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v	t				CS ÚRS 2020 01
		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmoty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy pokud je možné určit hmotnost za celý sávek nebo do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu označovaných ve specifikaci 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů lze pro výpočet přesunu hmoty použít orientační procentní sazbu. Pokud sazba se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci 3. Připalek k cenám: Práce pro přesun prováděny bez použití mechanizace tj. se zřetelých podmínkách lze použít pouze pro hmotnost materiálu která se tímto způsobem skutečně přemísťuje					
95	K 469-020	Stavební práce při elektromontážích	hod				
		Bourací a stavební práce					
96	K B2	Dodávky elektroinstalace, doplňkové náklady	kus				
97	K B5	Likvidace zbytkového materiálu a skládkovné	kus				
98	K C2	Doplnění PD - výkresy skutečného provedení	hod				

Číslo	Typ	Průběh	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	K	C3	Spolupráce s oslepnými řemesly	hod				
100	K	C4	Závěrečné zkoušky a měření	hod				
101	K	C5	Mechanismy (plošina, řešení atp.)	hod				
102	K	C7	Výchozí revize + dozor IT	hod				
103	K	C8	Ostatní doplňkové náklady	hod				
D	762		Konstrukce lesařské					
104	K	762083122	Práce společně pro lesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísňím, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru) Poznámka k souboru cen 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátlakem, tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 763 2 -31 1 Napouštění nátlak lesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátlak 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotáv, tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kóty chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 4. U položek 762 08-5 se určení cen řídí hmotností jednotlivě namíchaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci	m3				CS ÚRS 2020 01
		PSC						
			zavětrování vazníků a pozednice					
			1,154					
			bednění					
			20,7					
			latě					
			4,135					
			krokve stříška					
			0,181					
			rošt pod azo desky fasáda					
			4,439					
			rošt palubkové obložení štítu					
			0,334					
			Součet					
			Práce společně pro lesařské konstrukce					
			Montáž ocelových spojovacích prostředků					
			materiál ve specifikaci svorníků, šroubů délky	kus				CS ÚRS 2020 01
			22+23 do 220 mm					
			22+23 do 220 mm					
			1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátlakem, tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 763 2 -31 1 Napouštění nátlak lesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátlak 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotáv, tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kóty chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 4. U položek 762 08-5 se určení cen řídí hmotností jednotlivě namíchaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci					
			ukolvení vazníků					
			2*(22+23)					
106	M	583 SV	Svorník ocelový	kus				
			ukolvení vazníků					
			90					
107	K	762335111	Montáž vazaných konstrukcí krovů krokve rovnoběžných s okapem (vleškových) z řeziva hraněného na dřevěný podklad, průřezové plochy do 120 cm2 Poznámka k souboru cen 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotěvních želez s připevněním k dřevěné konstrukci, tyto se oceňují příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky)	m				CS ÚRS 2020 01
		PSC						
			skladba 1					
			22,5*22+22*14					
			stříška					
			5,15*4					
			Součet					
108	M	60512125	hranol slávební řezivo průřezu do 120cm2 do dL6m	m3				CS ÚRS 2020 01
			krokve stříška					
			0 08*0,1*20,6*1,1					
			rošt pod opláštění z AZC desek					
			0 08*0,1*504,45*1,1					
			Součet					

	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
762	bednění a latování montáž bednění střešní rovinných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním průřezů 70 mm a 100 mm, šířka 32 mm poznámka k souboru cen 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střešních z desek dřevěných a cementolitových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků podle 762 39-5000.	m2				CS ÚRS 2020 01
	skladba 1 10.3*2*22,5 6.575*2*22 Součet					
763	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm bednění střešní 752 8*0.025*1,1	m3				CS ÚRS 2020 01
764	řezivo jehličnaté lat 10-25cm2 latě pod krytinu 803*0.04*0.06*1,1 kontrolatě 763.1*0.04*0.06*1,1 latě pro dřevěná obložení fasáda 126.569*0.04*0.06*1,1 Součet	m3				CS ÚRS 2020 01
765	bednění a latování montáž listů trojúhelníkových nebo kontrolatě poznámka k souboru cen 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střešních z desek dřevěných a cementolitových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků podle 762 39-5000.	m				CS ÚRS 2020 01
766	kontrolatě 10.3*2*23+6.575*2*22 spojovací prostředky krovu, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, poznámka k souboru cen 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střešních z desek dřevěných a cementolitových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků podle 762 39-5000.	m3				CS ÚRS 2020 01
767	prkna a latě skladba 1 20.7*4.135 krokve dřevěná 0.181 Součet					
768	Přesun hmot pro konstrukce tesafské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 5 do 12 m poznámka k souboru cen 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnosti ze celých stavebních dílů. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady ze celých stavebních dílů včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2161 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zvláštních podmínek, lze použít pouze pro hmotnosti materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					60 CS ÚRS 2020 01
769	Konstrukce suché výstavby Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy opletštění střešních, štítů, říms, dýmeků a světelných ohrub z vazníků příhradových, konstrukční délky přes 9.0 do 12.5 m poznámka k souboru cen 1. Montáž rámové konstrukce se oceňuje skladebně cenami montáže vazníků a cenami montáže střešních pro rámové konstrukce. 2. V cenách -2121, -2122, -2221, -2222 jsou započteny i náklady na spojení rámové konstrukce. 3. Cenami -2113 až -2117, -2211 a -2212 se oceňuje i montáž samostatných vazníků. 4. Cenami -2121, -2122, -2221, -2222 nelze oceňovat montáž samostatných střešních, štítů, říms, dýmeků a světelných ohrub z vazníků příhradových. 5. Cenou -2101 se oceňuje jen montáž kompletní prostorové střešní konstrukce. Touto cenou nelze oceňovat montáž příhradových střešních střešních, štítů, říms, dýmeků a světelných ohrub z vazníků příhradových podle čí 1102 Všeobecných podmínek části A 02	m				CS ÚRS 2020 01
770	zastřešení					

P	Ty	Kód	Popis	M.	Množství	Jednota [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		12,35*22					
116	M	60512201	příhradový vazník sedlový sušený nelimbovaný dl do 12,5m zastřešení	m				CS ÚRS 2020 01
	W		271,7					
117	K	763732116	Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy opláštění střechy, štítů, říms, dýmníků a světelných obrub z vazníků příhradových, konstrukční délky přes 15,0 do 20 m	m				CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Montáž rámové konstrukce se oceňuje skladací cenami montáže vazníků a cenami montáže stojek pro rámové konstrukce 2. V cenách -2121, -2122, -2221, -2222 jsou započteny i náklady na spojení rámové konstrukce 3. Cenami -2113 až 2117, -2211 a -2212 se oceňuje i montáž samostatných vazníků 4. Cenami -2121, -2122, -2221, -2222 nelze oceňovat montáž samostatných stojek, tato montáž se oceňuje cenami 763 71-2111, -2211 až -2213 Montáž sloupů 5. Cenou -2101 se oceňuje jen montáž kompletní prostorové střešní konstrukce. Touto cenou nelze oceňovat montáž příhradových vazníků střeš. tyto práce se oceňují podle čl 1102 Všeobecných podmínek část A 02					
	W		zastřešení					
	W		19,35*23					
118	M	60512203	příhradový vazník sedlový sušený nelimbovaný dl do 20m zastřešení	m				CS ÚRS 2020 01
	W		445,05					
119	K	763734111	Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy opláštění střechy, štítů, říms, dýmníků a světelných obrub z ostatních prvků, krokví, vaznic, ztužidel, zavětrování, průřezové plochy do 50 cm2	m				CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Montáž rámové konstrukce se oceňuje skladací cenami montáže vazníků a cenami montáže stojek pro rámové konstrukce 2. V cenách -2121, -2122, -2221, -2222 jsou započteny i náklady na spojení rámové konstrukce 3. Cenami -2113 až 2117, -2211 a -2212 se oceňuje i montáž samostatných vazníků 4. Cenami -2121, -2122, -2221, -2222 nelze oceňovat montáž samostatných stojek, tato montáž se oceňuje cenami 763 71-2111, -2211 až -2213 Montáž sloupů 5. Cenou -2101 se oceňuje jen montáž kompletní prostorové střešní konstrukce. Touto cenou nelze oceňovat montáž příhradových vazníků střeš. tyto práce se oceňují podle čl 1102 Všeobecných podmínek část A 02					
	W		zavětrování vazníků					
	W		2,7*21+4*22					
	W		podložka pod uložení vazníků					
	W		22*2+21*2					
	W		Soutel					
120	M	60511064	řezivo jehličnaté středově omítané	m3				CS ÚRS 2020 01
	W		zavětrování vazníků a pozednice					
	W		0,005*230,7					
121	K	998763101	řezivo jehličnaté pro dřevostavby stanovené z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v nkládě na úsek přes 8 do 12 m	t				CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot. stanovené z hmotností přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot. použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci 3. Příplatek k cenám -3101 pro přesun prováděný bez použití mechanizace tj. za ztížených podmínek lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu střešního materiálu sazbou se zřízení přesunu oceňují individuálně					
	D	764	Konstrukce klempířské					
122	K	764212634	Upřesňování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětnou	m				CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 21-3605 až 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upravenými povrchem v rozvlněné šířce dle střešního prvků					
	W		krytina					
	W		10,3*2+8,575*4+3,4*2					

	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
764211202	Oplechování střešní svahů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým nlechem šířky rovné 330 mm Poznámka k souboru cen 1 V cenách 764 21 1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16 Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle řádného prvku pod fólií 67	m			CS ÚRS 2020 01
764211204	Oplechování střešní svahů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým nlechem šířky rovné 330 mm Poznámka k souboru cen 1 V cenách 764 21 1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16 Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle řádného prvku. pod plech 67 pod krytinu: 5,15 Součet □ plechovním nlesem a ozdobným prvku z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené ř 330 mm Poznámka k souboru cen: 1 Ceny lze použít pro ocelování oplechování nlesem nadřadným žlabem.	m			CS ÚRS 2020 01
764211602	okapníčka pod obklad fasády 11*4+22*2-18+22*2+18*2 Terminováno z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou prejzovou nebo vlnitou ř 500 šit 10,3*2 šířka 5,15 Součet Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel nílků hrnů ř 330 mm krytina 67	m			CS ÚRS 2020 01
764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel nílků hrnů ř 330 mm krytina 67	m			CS ÚRS 2020 01
764511642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trýchtýřový), ř 330 mm svody 3	kus			CS ÚRS 2020 01
764518622	Svody z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků krytinou průměru 100 mm d5-d7 3*8,5	m			CS ÚRS 2020 01
98764102	Přesun materiálu pro kabinu dle specifikace stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v přímé lince Poznámka k souboru cen 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají i tehdy, pokud je možné určit hmotnosti za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnosti materiálů oceňovaných ve specifikaci 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vyměsobil rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve speciálních 3 Připlatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zvláštních podmínek, lze použít pouze pro hmotnosti materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťují.	t			CS ÚRS 2020 01
765111204	Krytina skládaná Montáž krytiny okapové hrany s vysokou větrací mřížkou s hřebem Poznámka k souboru cen 1 V cenách jsou započteny náklady na připevnění laček 2 Oplechování střešních svahů a prostupů se oceňuje cenami katalogu 800-754 v souladu s přílohou 3 3 Montáž střešních částeček a částeček protišnéhových proslupových laček až do 100 mm se oceňuje cenami částí A02	m			CS ÚRS 2020 01
59560204	krytina 67 mřížka ochranná střeš s vysokým větracím nlesem s hřebem krytina 67*1,05	kus			CS ÚRS 2020 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
133	K	765133613	Krytina vláknocementová vinita na dřevěný podklad, sklonu do 20° s vloženou šestičárkou, plochy desky přes 1,5 m ² barevná Poznámka k souboru cen 1 V cenách jsou započteny i náklady na připevnění desek 2 V cenách nejsou započteny náklady klempířské konstrukce, tyto se oceňují cenami katalogu 800-764 3 Montáž střešních doplňků (větracích, prostupových apod.) se oceňuje cenami částí A02 tohoto katalogu.	m2				CS ÚRS 2020 01
		PSC						
		VV	skladba 1					
		VV	752,8					
		VV	šířka					
		VV	3,4*5,15					
		VV	Součet					
134	K	765133631	Krytina vláknocementová vinita na dřevěný podklad, sklonu přes 20 do 30°, plochy desky přes 1,5 m ² , přímá Poznámka k souboru cen 1 V cenách jsou započteny i náklady na připevnění desek 2 V cenách nejsou započteny náklady klempířské konstrukce, tyto se oceňují cenami katalogu 800-764 3 Montáž střešních doplňků (větracích, prostupových apod.) se oceňuje cenami částí A02 tohoto katalogu.	m2				CS ÚRS 2020 01
		PSC						
		VV	obklad stěn					
		VV	6,1*2*21+6,1*2*11-6,1*4,5-18*3,45*0,5					
		VV	2,6*(22*2+18)					
		VV	Součet					
135	K	765133633	Krytina vláknocementová vinita na dřevěný podklad, sklonu přes 20 do 30°, plochy desky přes 1,5 m ² , barevná Poznámka k souboru cen 1 V cenách jsou započteny i náklady na připevnění desek 2 V cenách nejsou započteny náklady klempířské konstrukce, tyto se oceňují cenami katalogu 800-764 3 Montáž střešních doplňků (větracích, prostupových apod.) se oceňuje cenami částí A02 tohoto katalogu.	m2				CS ÚRS 2020 01
		PSC						
		VV	skladba 1					
		VV	752,8					
		VV	šířka					
		VV	3,4*5,15					
		VV	Součet					
136	K	765133701	Krytina vláknocementová vinita okapová hrana s vloženou zábranou Poznámka k souboru cen 1 V cenách jsou započteny i náklady na připevnění desek 2 V cenách nejsou započteny náklady klempířské konstrukce, tyto se oceňují cenami katalogu 800-764 3 Montáž střešních doplňků (větracích, prostupových apod.) se oceňuje cenami částí A02 tohoto katalogu.	m				CS ÚRS 2020 01
		PSC						
		VV	22,5*22					
137	K	765133702	Krytina vláknocementová vinita říběn z hřebecových úhelníků nřídnicích Poznámka k souboru cen 1 V cenách jsou započteny i náklady na připevnění desek 2 V cenách nejsou započteny náklady klempířské konstrukce, tyto se oceňují cenami katalogu 800-764 3 Montáž střešních doplňků (větracích, prostupových apod.) se oceňuje cenami částí A02 tohoto katalogu.	m				CS ÚRS 2020 01
		PSC						
		VV	22,5*22					
138	K	765133739	Krytina vláknocementová vinita šliřová hrana na závěrnou lištu Poznámka k souboru cen 1 V cenách jsou započteny i náklady na připevnění desek 2 V cenách nejsou započteny náklady klempířské konstrukce, tyto se oceňují cenami katalogu 800-764 3 Montáž střešních doplňků (větracích, prostupových apod.) se oceňuje cenami částí A02 tohoto katalogu.	m				CS ÚRS 2020 01
		PSC						
		VV	krytina					
		VV	10,3*2+8,575*4+3,4*2					
139	K	765133791	Krytina vláknocementová vinita Přítplatek k cenám za sklon přes 30° Poznámka k souboru cen 1 V cenách jsou započteny i náklady na připevnění desek 2 V cenách nejsou započteny náklady klempířské konstrukce, tyto se oceňují cenami katalogu 800-764 3 Montáž střešních doplňků (větracích, prostupových apod.) se oceňuje cenami částí A02 tohoto katalogu.	m2				CS ÚRS 2020 01
		PSC						
		VV	obklad stěn					
		VV	493,1					
140	K	765191001	Montáž pojistné tyče užívanou nebo použitelnou fólií kladené ve sklonu do 20° lepením (vodorovné podstřeší) na bednění nebo	m2				CS ÚRS 2020 01

	Popis	J.M	Jednotka	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Poznámka k souboru cen 1 V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Zlíně lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2 V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.					
	skladba 1 752.8 konstruktivní izolace podhledu pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou membránou Lótus-200.		m2			CS ÚRS 2020 01
	skladba 1 752.B*1.1 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásků nad kontralať		m			CS ÚRS 2020 01
	Poznámka k souboru cen 1 V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Zlíně lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2 V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.					
	krytina 783.1 páska těsnící jednostranně lepicí havlíkatřuková pod kontralať 5 50mm		m			CS ÚRS 2020 01
	krytina 783.1*1.1 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene nebo nároží, střechy, uhlíraná		m			CS ÚRS 2020 01
	Poznámka k souboru cen 1 V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Zlíně lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2 V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.					
	krytina 44.5 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie okapu přesahem na okapnici		m			CS ÚRS 2020 01
	Poznámka k souboru cen 1 V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Zlíně lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2 V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.					
	krytina 67 Přesun hmoty pro krytinu skracované stavení z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na oblastech výšky střeš. A do 17 m		t			CS ÚRS 2020 01
	Poznámka k souboru cen 1. Ceny pro přesun hmoty stanoveny z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnosti za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmoty použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. ze ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťují					
	D 766 Konstrukce truhlářské Montáž obložení stěn přecny do 1 m2 palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva		m2			CS ÚRS 2020 01
	šířku přes 100 mm Poznámka k souboru cen 1. V cenách -1212 až -6243 jsou započteny náklady na přišroubování šroubů 2. V cenách -1212 až -6243 jsou započteny náklady na montáž podkladů, které jsou součástí se oceňuje cenou 7211. 3. V ceně -7211 nejsou započteny náklady na montáž a dodávku nosných dřevěných prvků, které jsou součástí pro zavěšení roštů, tato montáž a dodávka se oceňuje jako individuální. 4. Cenami -1212 až -6243 se oceňuje a položení sloupů zakřiveného průřezu, které se oceňují individuálně					
	šlitý 55.03 palubky celkové šířky 54 mm - šlitý 18x121mm 4/5		m2			CS ÚRS 2020 01
	obklad šlitý 55.03*1.1 Montáž obložení stěn přecny do 1 m2		m			CS ÚRS 2020 01

P Č	T p	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 V cenách -1212 až -6243 jsou započteny i náklady na přístavování soklu 2 V cenách -1212 až -6243 nejsou započteny náklady na montáž podkladového roštu, tato montáž se oceňuje cenou 7211 3 V ceně 7211 nejsou započteny náklady na montáž a dodávku nosných prvků (např. konzol, trámů) pro zavěšení roštu, tato montáž a dodávka se oceňuje individuálně 4 Cenami -1212 až -6243 nelze oceňovat obložení sloupů zakřiveného průřezu, tato obložení se oceňuje individuálně					
	PSC							
	VV		fasáda - azc desky					
	VV		6*21+6*21+6*11*2					
	VV		-8*4 5-5,15-18*2 9*2+10,3*2					
	VV		3*(18+22)*2-18*3					
	VV		Mezisoučet					
	VV		palubky fasády					
	VV		(18*3 45*0,5+11*2 18*0,5*2)*2*1,15					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
15Q	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus				CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Cenami -0021 až -0031 -0161 až -0183 -0181 až -0183 se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2 V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, střešního křídel a vrátních křídél 3 V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování vodícího řmu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel 4 V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické					
	PSC							
	VV		sklad					
	VV		1					
151	M	61162077 D	dveře jednokřídlé dřevěné 1700x1970 včetně nrvimtové úprav a záručné	kus				
			sklad					
			1					
152	K	996766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají i tehdy, pokud je možné určit hmotnosti ze celých stavebních dílů. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít omezené procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady ze celých stavebních dílů včetně nákladů na materiálu ve specifikaci 3 Připlatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zvláštních podmínek, lze použít pouze pro hmotnosti materiálů, které se tímto způsobem skutečně přemísťují					
	PSC							
D	767		Konstrukce zámečnické					
153	K	767995111	Montáž ocelových atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 5 kg	kg				CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce					
	PSC							
	VV		kovty, dobný spojovací materiál 5 % na OK					
	VV		30870,6*0,05					
154	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm	t				CS ÚRS 2020 01
			lahule					
	VV		kovty, dobný spojovací materiál 5 %					
	VV		30870,6*0,05*1,08*0,001					
155	K	767995114	Montáž ocelových atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 20 do 50 kg	kg				CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce					
	PSC							
	VV		stěna A					
	VV		206					
	VV		stěna B					
	VV		412					
	VV		stěna C					
	VV		412					
	VV		stěna D					
	VV		208,2					
	VV		stěna E					
	VV		219,2					
	VV		stěna F					
	VV		266					
	VV		stěna G					

Kód	Popis	Jed.	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75795115	212,8 stěna H 212,8 Součet Montáž oštalních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 50 do 100 kg Poznámka k souboru cen 1 Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce	kg				CS ÚRS 2020 01
75795116	stříška 176,4 Montáž oštalních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 100 do 250 kg Poznámka k souboru cen 1 Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.	kg				CS ÚRS 2020 01
75795117	stěna D 349,6 stěna E 1134,9 stěna F 492,8+160,4+756,6 stěna G 1008,8 stěna H 1008,8 stříška 363,3 Součet Montáž oštalních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 250 do 500 kg Poznámka k souboru cen 1 Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.	kg				CS ÚRS 2020 01
159 M 14550309 2	stěna A 1237,6+1633 stěna B 2383,6+2939,4 stěna C 2383,6+2939,4 stěna D 618,8+1306,4 stěna E 2498,4 stěna F 1249,2 stěna G 2039,8 stěna H 2039,8 Součet profil ocelový čtvercový svařovaný 200x200x10mm	t				
160 M 14530258	stěna A 206 stěna B 412 stěna C 412 stěna D 209,2 stěna E 219,2 Mezisoučet prostor 8 % 28720,6*0,08 Mezisoučet Součet 31,019248 Součet profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x5mm	t				CS ÚRS 2020 01

P.Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		stěna F					
	WV		266					
	WV		stěna G					
	WV		212,8					
	WV		stěna H					
	WV		212,8					
	WV		Mezisoučet					
	WV		prosilňh 8 %					
	WV		2150*0,08					
	WV		Mezisoučet					
	WV		Součet					
	WV		2,322					
	WV		Součet					
161	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m Poznámka k souboru cen 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost ze celých stavební díl. Oa této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů ocedňovaných ve specifikaci. 2. Pokud název jednoznačně stanoví hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientáčně procenění sazbu. Touto sazbou se vymáceli rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám 7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					CS ÚRS 2020 01
	PSC							
162	K	R.767.VR	Dodávka a montáž vrata rolávací průmyslová 4500/8900 mm v provedení ocelnk Poznámka k souboru cen 1. V cenách nejsou započteny náklady na a) montáž řídování hliníkovými profily patního štěrku a okapových plechů, tyto práce se oceňují cenami 767 89 6110 až -8120 Montáž listů a okapových plechů, b) montáž těsnění stěn; tyto práce se oceňují cenami 767 82 6101 až -6103 Montáž těsnění oken c) montáž výplně stěn tvořeným plechem, tyto práce se oceňují cenami 767 13 7511 až -7513 Montáž obložení plechem tvořeným d) zhotovení otvoru ve výplni stěn a příchů plechem; tyto práce se oceňují cenami 767 13 7601 až -7613 Zhotovení otvoru v plechu ocelovém, e) montáž ocelových krycích listů jednosměrné, tyto práce se oceňují cenami 767 62-71 Montáž krycích ocelových listů, množství se určuje u m jako 1/2 (spojení dvou kovových prvků), nebo 1/4 (krajový prvek) délky ořizovaného prvku 2. V cenách 767 11-1110 až -1180 není započtena montáž spojení stěn z dílů před osazením, tyto práce se oceňují cenou 767 64-8331 Spojení dveří a stěn	kus				
	WV		hala na posypovou sůl					
	WV		1					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
163	K	783114101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický palubky fasáda (18*3,45*0,5+11*2 18*0,5*2)	m2				CS ÚRS 2020 01
	WV							
	WV							
164	K	783118101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický palubky fasáda 2vrstvy 55,03*2	m2				CS ÚRS 2020 01
	WV							
	WV							
165	K	783213021	napuštění nátěr lesařských prvků pro dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezařadovaných do konstrukce dvojnásobný	m2				CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen 1. Položky souboru cen jsou určeny pro preventivní nátěr lesařských prvků natřených před zabudováním do konstrukce. 2. Položky jednonásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry do intenzí 3. Položky dvojnásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva jako samostatného impregnačního nátěru prvků do intenzí nebo pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry v extenzí					
	PSC							
	WV		vazníky					
	WV		2,18*12,35*0,5*2*22					
	WV		3,45*18 35*0,5*2*23					
	WV		Součet					
166	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardn	m2				CS ÚRS 2020 01
	WV		zárubník					
	WV		1,1					
	WV		Mezisoučet					
	WV		OK					
	WV		(28720,6/57,298)*0,2*4					
	WV		(2150/8,302)*0,08*4					
	WV		Mezisoučet					

5d

Popis

1.1

1.1.1

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

5 % spojovací materiál

463,154*0,05

Mezisoučet

Součet

Mezináter zámečnických konstrukcí

jednonásobný, svítelický standardní

záruček a OK

467,312

Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí

jednonásobný, svítelický standardní

záruček a OK

467,312

Strojní vybavení a technologická zařízení

Automatická stanice na výrobu a skladování

solanky s kapacitou nádrže, 5000 litrů

1 ks

1

kus

CS ÚRS 2020 01

CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

178 - STŘEDISKO SÚS JČK VE VOLARECH

Objekt:

3 - SO-03 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

KSO: 827

Místo:

CZ-CPV: 90000000-7

CC-CZ:

2

Datum:

01.06.2020

CZ-CPA:

42

Zadavatel:

Správa a údržba silnic JČ kraje p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

IČ:

26071584

DIČ:

CZ26071584

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

70 378,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	70 378,19	21,00%	14 779,42
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

85 157,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

178 - STŘEDISKO SÚS JČK VE VOLARECH

Objekt:

3 - SO-03 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

Město:

Datum: 01.06.2020

Zadávatel:

Správa a údržba silnic JČ kraje p.o.

Projektant:

Vypracovatel:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

Zpracovatel:

Popis dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

70 378,19

HSV - Práce a dodávky HSV

70 378,19

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

178 - STŘEDISKO SÚS JČK VE VOLARECH

Objekt:

3 - SO-03 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

Místo:

Datum: 01.06.2020

Zadavatel:

Správa a údržba silnic JČ kraje p.o.

Projektant:

Uchazeč:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

Zpracovatel:

Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

70 378,19

o HSV

Práce a dodávky HSV

70 378,19

D 1

Zemní práce

1	K	113107424	Odstranění podkladů nebo krytů při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m ² z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400	m ²				CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----------------	--	--	--	----------------

Poznámka k souboru cen

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisele odstraňovaná plocha krytů nebo podkladů stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárie a překážek.
3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí.
4. Ceny

a) -7011 až -7013 -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štrukturované skvrny, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín,
b) -7021 až -7025 -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem

c) -7030 až -7034 -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a c azeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem.

5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opalovaných živičnými postřiky nebo nátěry.

6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73. Zarovnání styčné plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství suť získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zanedbává.

7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 097 22-1 Vodorovná doprava suť.

8. Ceny pro odstranění živičných podkladů nebo krytů -704 -744 a -754 nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním.

VV
VV

ryha
9*12

2	K	113107443	Odstranění podkladů nebo krytů při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m ² živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m ²				CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----------------	--	--	--	----------------

Kód	Popis	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá anuvle odstraněná plocha krytí nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií a přeložek. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Ceny a) -7011 až -7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytí ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7021 až -7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytí ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytí opatřených živícnými postřiky nebo nálety. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živícných podkladů nebo krytí, které se oceňuje cenami souboru cen 019 73- Zarovnání styčné plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství súl získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytí se zanedbává. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava súl. 8. Ceny pro odstranění živícných podkladů nebo krytí -704 -744 a -754 nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytí třezováním.				
W W	ryha 9*1,2				
K 119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m			CS ÚRS 2020 01
PSC	<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Zřízení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěny se oceňuje cenami souboru cen 120 00- a 130 00-. Příplatky za zřízení vykopávky				
W W	vodovod 1,5				
4 K 119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m			CS ÚRS 2020 01
PSC	<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Zřízení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěny se oceňuje cenami souboru cen 120 00- a 130 00-. Příplatky za zřízení vykopávky				
W W	kanalizace 1,5*2				
5 K 119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových trátí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m			CS ÚRS 2020 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotka [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Ceny nelze použít pro dočasné zastavení potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použití při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí 2. Zřízení vykopávky v blízkosti vedení potrubí a stávk ve výkopu nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- a 130 00- Připlatky za zřízení vykopávky					
			telefon 1.5					
6	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy <i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakémkoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nad dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu, b) výbušniny nezaložené dodavatelem 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. 3. Cenu nelze použít pro zřízení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použití při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se oceňují individuálně 4. Množství zřízení vykopávky v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha - je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího lce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopu nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezi-li projekt, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, větší prostor, platí cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru - není v projektu uvedena - avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopu uložena, se rovná objemu výkopu, která je projektem nebo investorem takto označena b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedena či neuvedena 5. Je-li vedení položeno ve výkopu tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se zřízení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí 6. Jsou-li ve výkopu dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení prolínají, určí se množství zřízení vykopávky tak, aby se pronik započítal	m3			CS ÚRS 2020 01	
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopu ve výkopu na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek					
			přípojka - průměrná hl. rýhy 2,2 m 1,2*1,7*9					
6	K	151101102	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mazerovitost, hloubky do 4 m	m2				CS ÚRS 2020 01

P C	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozeptění stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příloženého pažení se od plochy příloženého pažení neodčítá, nezapažené plochy u pažení záložního nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozeptění stěn cenami souboru cen 161 0-13 Zřízení rozeptění zapažených stěn výkopů b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 0-14 odstranění vzepření stěn. c) kotvení stěn, toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.					
	PSC							
	VV		rýha					
	VV		2,2*7					
		K 151101112	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýn pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené hloubku přes 2 do 4 m	m2				CS ÚRS 2020 01
	VV		rýha					
	VV		2,2*7					
		K 162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3				CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	PSC							
	VV		vytlačená zemina					
	VV		lože a plsek					
	VV		1,728*1,08					
	VV		šachta					
	VV		3,14*0,2125*0,2125*1					
	VV		Součet					
		11 K 162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3				CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	PSC							
	VV		skládka Libín 14 km					
	VV		2,95*4					
		12 K 167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3 z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3				CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 1131 až 1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně vodorovná vzdálenost se měří od těžiště kodi k těžišti druhé hromady nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovní terénu nebo terénu v místě hromady nebo v místě dopravního prostředku pro dopravní prostředek na suchu. Uvedená vzdálenost přes 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jedná se o vodorovnou vzdálenost uvedenou v bodu a) krát 3, než 3 m se násobí o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měří množství se měří v rostlém stavu horniny.					
	PSC							
	VV		vytlačená zemina					
	VV		2,95					

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezi skládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru <i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Cena je určena i pro a) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuštění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládce s předepsaným zhuštěním, toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. Uložení sypaniny do násypů 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v roslém stavu zpravidla ve výkopcích.	m3				CS ÚRS 2020 01
		PSC						
		VV	vytlačená zemina					
		VV	2,95					
14	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 <i>Poznámka k souboru cen.</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.					CS ÚRS 2020 01
		PSC						
		VV	přebytková zemina					
		VV	2,95*2					
15	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakéhokoli druhu ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto <i>Poznámka k souboru cen.</i> 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodčítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přicházející v úvahu 4. Odhlazení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů.	m3				CS ÚRS 2020 01
		PSC						
		VV	rýha					
		VV	18,36-2,95-3,24					
16	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a m ru zhuštění bez prohození <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí) 2. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.	m3				CS ÚRS 2020 01
		PSC						
		VV	písek					
		VV	1,2*0,16*9-3,14*0,08*0,08*9					
		VV	zemina					
		VV	0,3*1,2*9					
		VV	Součet					
17	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4					CS ÚRS 2020 01
		VV	obsyp potrubí					

P Č	Ty p VV	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1,547*2					
18	K	175111109	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných homin třídý těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem homin vytažené konstrukci). 2. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.	m3				CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV		obsyp zemlna					
	VV		1,2*0,3*9					
	D 4		Vodorovné konstrukce					
19	K	451572111	Lože pod potrubí, slouky a trubicí objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného frakce 0 až 4 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.	m3				CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV		1,2*0,1*9					
	D 5		Komunikace pozemní					
20	K	566901132	vyspravení podkladů po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrku tří 150 mm	m2				CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překopech pro inženýrské sítě trvalé i dočasné (předepíše-li je projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárie, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací postřik, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřik železný spojovací část A01 tohoto katalogu.					
	VV		rýha					
	VV		9*1,2					
21	K	566901143	Vyspravení podkladů po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tř. 200 mm	m2				CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překopech pro inženýrské sítě trvalé i dočasné (předepíše-li je projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárie, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací postřik, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřik železný spojovací část A01 tohoto katalogu.					
	VV		rýha					
	VV		9*1,2					
22	K	566901162	Vyspravení podkladů po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tř. 150 mm	m2				CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překopech pro inženýrské sítě trvalé i dočasné (předepíše-li je projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárie, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací postřik, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřik železný spojovací část A01 tohoto katalogu.					

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W W		ryha 9*1,2					
	D B		Trubní vedení kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třída SN 40 DN 160	m				CS ÚRS 2020 01
23	K	871315231	Poznámka k souboru cen 1 V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění 2 Použili trub dle tuhosti: a) třída SN 4, kanalizační síť, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8, kanalizační síť v nestandardních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10, kanalizační síť, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí > 8 m d) třída SN 12, kanalizační síť s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16, kanalizační síť s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy a výškou krytí 0,5-12 m					
	PSC							
24	K	721110956	TS Úpravy odpadního přívodu Kamenínoveno vsazení odbočky do potrubí DN 400 železným eedlem a univerzálním napojení přípojky na hlavní řad	kus				
	W W		1					
25	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m				CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen 1 V ceně -0123 není započteno dodání média, jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci					
26	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plázdovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 160	kus				CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen 1 V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2 V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek					
	W W		napojení 1					
27	M	26617182	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150	kus				CS ÚRS 2020 01
	W W		napojení 1.02					
28	K	894812201	Revizní a čistící sacina z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150	kus				CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen 1 V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí 2 V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 - Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny katalogu 800-1 Zemní práce část A 07					
	W W		šachta 1					
29	K	894812231	Revizní a čistící sacina z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500	kus				CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen 1 V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí 2 V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 - Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny katalogu 800-1 Zemní práce část A 07					
	W W		šachta 1					
30	K	894812241	Revizní a čistící sacina z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375	kus				CS ÚRS 2020 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ... Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy, katalogu 800-1 Zemní práce část A 07					
	PSC							
	W		šachta					
	W		1					
31	K	894812249	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury	kus				CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ... Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy, katalogu 800-1 Zemní práce část A 07					
	PSC							
	W		šachta					
	W		1					
32	K	894812262	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)	kus				CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ... Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy, katalogu 800-1 Zemní práce část A 07					
	PSC							
	W		šachta					
	W		1					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
33	K	919735113	Rezáni stávajícího živiceho krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m				CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.					
	PSC							
	W		ryha					
	W		2*9+1,2					
	D	997	Přesun sutě					
34	K	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t				CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutě překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stlačené vápnem, cementem nebo živci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	PSC							
	W		skládka libin					
	W		9,677					
35	K	997221559	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t				CS ÚRS 2020 01

P Č	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen.</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru smíšené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	VV		skládky Libín					
	VV		9,677*13					
36	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen.</i> 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.					
	PSC							
37	K	997221845	Popis: Za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen.</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-80 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	PSC							
		998	Přesun hmot					
38	K	995275101	Přesun hmot pro průchod veventilovaných z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otepleném					CS ÚRS 2020 01
			úkopu, drcení, vzdálenost do 15 m. <i>Poznámka k souboru cen.</i> 1. Polotky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrky, kámen ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 2 - Vodorovné přemísťování výkopku nebo sypaniny katalogu 600-1 Zemní práce.					
	PSC							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

178 - STŘEDISKO SÚS JČK VE VOLARECH

Objekt:

4 - SO-04 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

KSO: 827

Místo:

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ 2

Datum: 01.06.2020

CZ-CPA: 42

Zadavatel:

Správa a údržba silnic JČ kraje p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

IČ:

26071584

DIČ:

CZ26071584

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

23 967,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	23 967,27	21,00%	5 033,13
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

29 000,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

178 - STŘEDISKO SÚS JČK VE VOLARECH

Objekt:

4 - SO-04 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

Místo:

Datum:

01.06.2020

Zadavatel:

Správa a údržba silnic JČ kraje p.o.

Projektant:

Uchazeč:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem {CZK}

Náklady stavby celkem

23 967,27

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

22 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

SOUPIS PRACÍ

178 - STŘEDISKO SÚS JČK VE VOLARECH
4 - SO-04 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

Místo: Datum: 01.06.2020

Zadavatel: Správa a údržba silnic JČ kraje p.o.

Projektant: [REDACTED]

Ukazatel: Dřevotvar - fernesla a stavby s.r.o., Chýnov

Zpracovatel: [REDACTED] H

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-------	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

23 967,27

o HSV Práce a dodávky HSV

23 390,27

o 1 Zemní práce

K	113107424	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojné plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného o tl. vrstvy přes 300 do 400	m2	[REDACTED]	S ÚRS 2020 01
---	-----------	--	----	------------	---------------

Poznámka k souboru cen

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytů nebo podkladů stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií a přeložek.
3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí

4. Ceny

a) -7011 až -7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) -7021 až -7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem

c) -7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemin stabilizovaných cementem.

5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými postřiky nebo nátěry

6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73-

Zarovnání styčné plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství suří získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zanedbává.

7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovně doprava suří.

8. Ceny pro odstranění živých podkladů nebo krytů -704 , -744 a -754 nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním.

PSC

W
W

ryha
5*0.7

2	K	113107443	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojné plochy jednotlivě do 15 m2 živých, o tl.	m2	[REDACTED]	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	------------	----------------

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraněná plocha krytí nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárie a přeložek. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Ceny a) -7011 až -7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytí ze šléřkopisků, škvr, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7021 až -7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytí ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytí opatřených živčnými postřiky nebo nátěry. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živčných podkladů nebo krytí, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytí se zanedbává. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny pro odstranění živčných podkladů nebo krytí -701 -744 a -754- nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytí frézováním.			
	VV VV		rýha 5*0,7 Dočasně zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, při s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s nontřebením hmot potrubí a kabelových trátí.	m		CS ÚRS 2020 01
	PSC	3 K 119001401	<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použití při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Zřízení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- a 130 00-. Příplatky za zřízení vykopávky.			
	VV VV		vodovod 1,5 Dočasně zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, při s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s nontřebením hmot kabelů a kabelových trátí.	m		CS ÚRS 2020 01
	PSC	4 K 119001421	<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použití při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Zřízení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- a 130 00-. Příplatky za zřízení vykopávky.			
	VV VV		telefon 1,5 Příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo uhlazení v horninách jakékoliv třídy	m		CS ÚRS 2020 01
		5 K 129001101				

Kód		Popis	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Poznámka k souboru cen 1. Cena je určena pro a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakémkoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu. b) vybušninu nezaloženou dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo vybušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo vybušnina mohlo být uloženo. 3. Cenu nelze použít pro zřízení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo vybušnin, u nichž je projektem zakázáno použití při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se oceňují individuálně. 4. Množství zřízení vykopávky v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha, - je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího lince vedení, příp. jeho obou a délka se rovná osové délce vedení ve výkopu nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezi-li projekt, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, větší prostor, platí cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopu uložena, se rovná objemu výkopu, která je projektem nebo investorem takto označena. b) vybušninu určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedena či neuvedena. 5. Je-li vedení položeno ve výkopu tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se zřízení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopu dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení prolínají, určí se množství zřízení vykopávky tak, aby se prolíná započítá rýha				
PSC						
6	K 132251252	3,57 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3.000 do 50 m³ Poznámka k souboru cen 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopu ve výkopu na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek	m ³			CS ÚRS 2020 01
PSC						
7	K 162751117	přípojka - průměrná hl. rýhy 1,35 m 0,7*0,85*8 po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 3.000 do 50 m Poznámka k souboru cen 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopu, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje projekt přemístění výkopu na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, toto přemístění se oceňuje individuálně.	m ³			CS ÚRS 2020 01
PSC						
8	K 162751119	vytlačaná zemina lože a písek 0,385*0,77 po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 3.000 do 50 m Poznámka k souboru cen 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopu, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje projekt přemístění výkopu na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, toto přemístění se oceňuje individuálně.	m ³			CS ÚRS 2020 01
PSC						
		skládka 1,155*4				

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojné nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně, vodorovná vzdálenost se měří od těžiště lodí k těžišti druhé lodí, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle, svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni rovinného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.	m3			CS ÚRS 2020 01	
			PSC					
			VV VV					
10	K	171201201	vytlačená zemina 1,155 Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuštění sypaniny b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládce s předepsaným zhuštěním, toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uložené výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopě.	m3			CS ÚRS 2020 01	
			PSC					
			VV VV					
11	K	171201221	vytlačená zemina 1,155 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17.05.04 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky 2. V cenách je započten poplatek za uložení odpadu dle směrnice 155/2001 Sb.	t			CS ÚRS 2020 01	
			PSC					
			VV VV					
12	K	174111101	zřezována zemina 1 * 55 * 2 Zásyp sypaninou z jakéhokoli normativu tudíž s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zásypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro sténování objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přicházející v úvahu 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů.	m3			CS ÚRS 2020 01	
			PSC					
			VV VV					

P Č	Typ p	Kód	Popis	M Jednostv	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy lžítelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projekované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.	m3			CS ÚRS 2020 01
	PSC						
	W		písek				
	W		0,7*0,2*5,5				
	W		zemina				
	W		0,7*0,3*5,5				
	W		Součet				
14	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t			CS ÚRS 2020 01
	W		obsyp potrubí				
	W		0,77*2				
15	K	175111109	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy lžítelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění. Příplatek k	m3			CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projekované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.				
	W		obsyp zemina				
	W		1,155				
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				
	D	4	Vodorovné konstrukce				
16	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného štěrku (Laz 4 mm)	m3			CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1111 a -1102 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1102 jsou započteny i náklady na prohození výkopu získaného při zemních pracích.				
	W		0,7*0,1*5,5				
	D	5	Komunikace pozemní				
17	K	566901132	Vyspravení podkladů po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozproštěním a zhutněním štěrku třídy 150	m2			CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překopech pro inženýrské stálé i dočasné předepsané je projekt. 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárie, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací materiál, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11. Materiál šivový spojovací část A01 tohoto katalogu.				
	W		ryha				
	W		3,5				
18	K	566901143	Vyspravení podkladů po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozproštěním a zhutněním kamenivem hrubým drceným d. 200 mm	m2			CS ÚRS 2020 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen.</i> 1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překopách pro inženýrské střešné i dočasné (předepíše-li je projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací posůlek, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2 -11 Posůlek živý spojovací částí A01 tohoto katalogu.					
			<i>Poznámka k souboru cen.</i> 1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překopách pro inženýrské střešné i dočasné (předepíše-li je projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací posůlek, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2 -11 Posůlek živý spojovací částí A01 tohoto katalogu.					
			<i>Poznámka k souboru cen.</i> 1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překopách pro inženýrské střešné i dočasné (předepíše-li je projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací posůlek, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2 -11 Posůlek živý spojovací částí A01 tohoto katalogu.					
19	K	566901162	Vyspravení podkladů po překopách inženýrských sítí plochy do 15 m ² s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm	m ²				CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen.</i> 1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překopách pro inženýrské střešné i dočasné (předepíše-li je projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací posůlek, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2 -11 Posůlek živý spojovací částí A01 tohoto katalogu.					
			<i>Poznámka k souboru cen.</i> 1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překopách pro inženýrské střešné i dočasné (předepíše-li je projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací posůlek, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2 -11 Posůlek živý spojovací částí A01 tohoto katalogu.					
20	K	51161141	Trubní vedení Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m				CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen.</i> 1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na a) dodání potrubí, potrubí se oceňuje ve specifikaci ztrátě lze dohodnout u trub polyetylenových ve výši 1,5 %, u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, b) dodání tvarovek (tvarovky se oceňují ve specifikaci) 2. Ceny -1211 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.					
			<i>Poznámka k souboru cen.</i> 1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na a) dodání potrubí, potrubí se oceňuje ve specifikaci ztrátě lze dohodnout u trub polyetylenových ve výši 1,5 %, u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, b) dodání tvarovek (tvarovky se oceňují ve specifikaci) 2. Ceny -1211 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.					
21	M	28613170	přípojka potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100μm 32x3.0mm	m				CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen.</i> 1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na a) dodání potrubí, potrubí se oceňuje ve specifikaci ztrátě lze dohodnout u trub polyetylenových ve výši 1,5 %, u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, b) dodání tvarovek (tvarovky se oceňují ve specifikaci) 2. Ceny -1211 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.					
22	K	881269111	přípojka montáž vodovodního potrubí na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastových horní DN 100	kus				CS ÚRS 2020 01

Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny - 1112 na vytvoření otvorů ve stropích šachet pro prostup zemních souprav šoupátek b) u hlavních ventilů ceny - 3111 na osazení zemních souprav c) u navrtávacích pasů ceny - 9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců, tyto armatury se oceňují ve specifikaci b) podkladní bloky pod armatury, bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 - 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3 - 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35 - 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí částí A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku, obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 - 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty částí A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 10-11 Osazení poklopů litinových částí A 01 tohoto katalogu 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 -5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.					
	napojení					
	1					
23 M 42273504	p s navrtávací s kulovým kohoutem PN 10 DN 80-400x1"	kus				CS ÚRS 2020 01
	napojení					
	1					
24 M 42291057	souprava zemní pro navrtávací pas s kohoutem Rd 1.5m	kus				CS ÚRS 2020 01
	napojení					
	1					
25 K 892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m				CS ÚRS 2020 01
	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoli druhu potrubí 2. V cenách jsou započteny náklady a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušeného čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,					
	přípojka					
	8,5					
26 K 722290234	Zkoušky, propracování a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí dn DN 80	m				CS ÚRS 2020 01
	Poznámka k souboru cen: 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku					
	přípojka					
	8,5					
27 K 899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus				CS ÚRS 2020 01
	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezděnění. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů, tyto se oceňují ve specifikaci. Zřetně se nestanoví.					
	napojení					
	1					
28 M 42291402	poklop litinový ventilový	kus				CS ÚRS 2020 01
	napojení					
	1					

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstv	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	M	56230636	deska podkladová ušlechtilého poklopu pleslového venlíkového a šoumatového napojení 1	kus				CS ÚRS 2020 01
30	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí připojka 10	m	1			CS ÚRS 2020 01
31	K	899722113	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m				CS ÚRS 2020 01
32	K	899913112	Koncové uzavírací manžety chráničů DN potrubí x DN chráničů DN 40 x 100 Poznámka k souboru cen: 1 V cenách jsou započteny i náklady na nerezové upínací pásky daných průměrů.	kus				CS ÚRS 2020 01
	PSC		chránička 2					
33	K	388995212.V	Chránička potrubí z trub HDPE přes DN 80 do DN 110 Poznámka k souboru cen: 1 V cenách jsou započteny náklady na osazení a dodání trubek a jejich spojování na potřebnou délku v konstrukci filmy vyvážané do vyzluže filmy nebo do rýhy za operou, napojení trubních chráničů na případnou kabelovou komoru nebo přes dilataci na chráničku uloženou v zemní konstrukci za operou. 2 Cena nelze použít pro tvarovky HDPE chráničů multikanálu nebo žlabu s víkem které se oceňují souborem cen 388 99-51 Tvarovka kabelovodu HDPE do konstrukce filmy 3 V cenách nejsou započteny náklady na a) prostup bedněním filmy, prostup se oceňuje souborem cen 334 35-91 Výřez bednění pro prostup betonovou konstrukcí, b) výkop rýhy pro chráňku za operou, výkop se oceňuje cenami katalogu 800-1 Zemní práce, c) pískové lože chráničů, lože se oceňuje souborem cen 451 57-1 Podkladní a výpňová vrstva z kameniva, d) obsyp chráničů a výstražnou fólii protažení protahovacího lanka a kabelu trubní chráničku.	m				
	PSC		vstup do domu 4.5					
34	K	919735113	Ostatní konstrukce a práce, bourání Rezaní stávajícího živiceho krytu nebo podkladu hliníku přes 100 do 150 mm Poznámka k souboru cen: 1 V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.	m				CS ÚRS 2020 01
	PSC		rýha 0,7*6*2					
	D	997	Přesun sutě					
35	K	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů na vzdálenost do 1 km Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutě překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, například kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stlačené vápnem, cementem nebo živci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).	t				CS ÚRS 2020 01
	PSC		skládka Libín 3,136					
36	K	997221559	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutě překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, například kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stlačené vápnem, cementem nebo živci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).	t				CS ÚRS 2020 01
	PSC							

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		skládku Libin					
	vv		3,136*13					
37	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suli	t				CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.					
38	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládku (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17.03.02	t				CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se odvíjí individuálně 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákonu 185/2001 Sb 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-8 Demolice objektů					
	vv		3 136					
	D	998	Přesun hmot					
39	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení tloušťky z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném	t				CS ÚRS 2020 01
	PSC		výkopku, dopravní vzdálenost do 15 m Poznámka k souboru cen 1. Položky přesunu hmot nelze užit pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 2. Vodorovné přemístění vykopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
40	K	722232074	Armatury se dvěma závití kulové kohouty PN 42 do 185 °C, nřímé 2x vnější závit G_1	kus				CS ÚRS 2020 01
	vv		ukončení přípojky					
	vv		1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

178 - STŘEDISKO SÚS JČK VE VOLARECH

Objekt:

5 - SO-05 - STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA

KSO: 827

Místo:

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2

Datum: 01.06.2020

CZ-CPA: 42

Zadavatel:

Správa a údržba silnic JČ kraje p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

IČ: 26071584

DIČ: CZ26071584

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

119 837,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	119 837,17	21,00%	25 165,81
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

145 002,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

178 - STŘEDISKO SÚS JČK VE VOLARECH

Objekt:

5 - SO-05 - STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA

Místo:

Datum:

01.06.2020

Zadavatel:

Správa a údržba silnic JČ kraje p.o.

Projektant:

██████████ Z

Uchazeč:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

119 837,17

HSV - Práce a dodávky HSV

██████████

1 - Zemní práce

██████████

3 - Svislé a kompletní konstrukce

██████████

4 - Vodorovné konstrukce

██████████

5 - Komunikace pozemní

██████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

██████████

997 - Přesun sutě

██████████

998 - Přesun hmot

██████████

800 - 721 - NTL ROZVOD PLYNU

██████████

PSV - Práce a dodávky PSV

██████████

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

178 - STŘEDISKO SÚS JČK VE VOLARECH

Objekt:

5 - SO-05 - STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA

Místo:

Datum:

01.06.2020

Zadavatel:

Správa a údržba silnic JČ kraje p.o.

Projektant:

Uchazeč:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

119 837,17

o HSX

Práce a dodávky HSX

112 313,67

o 1

Zemní práce

18 296,27

1	K	113107422	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200	m2				CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	--	--	--	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytů nebo podkladů stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárie a přeložek.
3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí.
4. Ceny

a) -7011 až -7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štrkopiesku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín,
b) -7021 až -7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem,
c) -7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemín stabilizovaných cementem.

5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů zca:řených živíčními potřílky nebo nátěry.

6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živíčních podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73. Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zanedbává.

7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí.

8. Ceny pro odstranění živíčních podkladů nebo krytů -704, -744 a -754 nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním.

W

řýha zpevněné plochy - kamenivo

W

0,6*12

2	K	113107424	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400	m2				CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	--	--	--	----------------

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen.</i> 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárie a přeložek. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Ceny a) -7011 až -7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štrkoplásku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7021 až -7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73. Zarovnání styčné plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství musí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zanedbává. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny pro odstranění živičných podkladů nebo krytů -704, -744 a -754 nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.					
		PSC						
		W	rýha					
		W	22*0,6					
		W	jáma					
		W	2*2					
		W	Součel					
3	K	113107443	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, o tl.	m2				CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen.</i> 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárie a přeložek. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Ceny a) -7011 až -7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štrkoplásku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7021 až -7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73. Zarovnání styčné plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství musí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zanedbává. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny pro odstranění živičných podkladů nebo krytů -704, -744 a -754 nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.					
		W	rýha asfalt					
		W	0,6*10					
		W	jáma asfalt					
		W	2*2					
		W	Součel					

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m				CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použití při vykopávkách kovové nástroje nebo nářadí. 2. Zřízení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopisti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- a 130 00- Připlatky za zřízení vykopávky					
	WV WV		rozvody sítí 4*1+2,5					
5	K	129001101	Připlatek k cenám vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3				CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen.</i> 1. Cena je určena pro a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakémkoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nad dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu, b) výbušninu nezaloženou dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen. V němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. 3. Cenu nelze použít pro ztlížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použití při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství ztlížení vykopávky v blízkosti a) podzemního vedení, jehož půdorys a výšková plocha - je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a do vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího lince vedení, příp. jeho obahu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopisti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezi-li projekt, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, větší prostor, platí cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopisti uložena, se rovná objemu výkopu, která je projektem nebo investorem takto označena b) výbušninu určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedena či neuvedena 5. Je-li vedení položeno ve výkopisti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztlížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí 6. Jsou-li ve výkopisti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení prolínají, určí se množství ztlížení vykopávky tak, aby se pronik započítal jama 4 ryha 10*0,6*0,8 Součet					
	WV WV WV WV WV							
6	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3				CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen.</i> 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 15 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.					
	WV WV		napojení 1*2"					
7	K	132251252	Hloubení nezapažených ryh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3				CS ÚRS 2020 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopu na vzdálenost do 3 m a na přeložení výkopku na plošném terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.					
	WV WV		připojka 0,6*0,8*22					
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3				CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, toto přemístění se oceňuje individuálně					
	WV WV		vyláčená zemina 1,44+4,32					
9	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Přilátek k ceně za	m3				CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, toto přemístění se oceňuje individuálně					
	WV WV		skládka Libín 14 km 5,76*13					
10	K	167151111	nakládání, skládání a překládání neuložené výkopku nebo sypaniny strojné nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy	m3				CS ÚRS 2020 01
	PSC		těžitelnosti I skupiny 1 až 3 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně vodorovně vzdálenost se měří od téžnice lodi k téžnici druhé lodi, nebo k téžnici hromady na břehu nebo k téžnici dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle, svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnání terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.					
	WV WV		vyláčená zemina 5,76					
11	K	171201201	uložení sypaniny na skládce nebo nezhodící bez hutnění a upravením uložené sypaniny do	m3				CS ÚRS 2020 01
	PSC		průhledného žutí <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubně ve dně vodoteče nebo nádrže 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo omace na trvalé skládce s předepsaným zhutněním, toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách a hrubým utvářením na skládce 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopu					
	WV WV		vyláčená zemina 5,76					
12	K	171201221	Poplatek za uložení sypaniny na skládce skládce žlutě zemin a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem	1				CS ÚRS 2020 01
			17.05.04					

P Č	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skladky. 2. V cenách je započítán poplatek za ulhádání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.					
		PSC						
		WV	přebytečná zemina					
		WV	5,76*2		11,520			
13	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nebe použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k téžiší skladky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 160, příp. i s obalem, se od objemu zásypu odečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přechází-li v úvahu. 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezu se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami a podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.	m3			CS URS 2020 01	
		PSC						
		WV	rýha a jáma					
		WV	4+10,56-5,76-2,88					
14	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.	m3			CS URS 2020 01	
		WV	písek					
		WV	24*0,6*0,3					
		WV	zemina					
		WV	0,6*0,2*24					
		WV	Součet					
15	M	58341341	kamenivo arčené drobné frakce 0/4		1			CS URS 2020 01
		WV	obsyp potrubí					
		WV	4,32					
16	K	175111109	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění. Příplatek k Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.	m3			CS URS 2020 01	
		PSC						
		WV	obsyp zemina					
		WV	2,88					
		D 3	Svislé a kompletní konstrukce					
17	K	339271330 PP	Plynový pilř pro osazení plynoměru, reguleční řady, HUP s kovovou krycí skříň s dvířky včetně základu	kus				

Číslo C	Typ T	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na zhotovení pískového lože, zřízení betonového základu, izolace a krycí desky. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce, tyto se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce, b) osazení sítí, tato montáž se oceňuje cenami části A05 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud					
	W		přípojka					
	W		1					
	D	4	Vodorovné konstrukce					
18	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a oboje objekty v ovlivněním výkopu z kamenného drobného štěrku do 4 mm	m3				CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -1111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích					
	W		vedení plynu					
	W		24*0,6*0,1					
19	K	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s polébným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu do 10°, šířky geotextilie do 3 m	m2				CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro ukládání geotextilií jakéhokoli druhu a obchodní značky. 2. Ceny nepatří pro zřízení břehového opevnění perforovanou fólií z umělých hmot. Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 15-11 Zřízení břehového opevnění perforovanou fólií. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté pohledové plochy na níž má být uložena geotextilie. Při vícevrstvé konstrukci se takto zjištěná plocha u cen -1111 až -1122 násobí počtem vrstev. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné, které kryje i náklady na nezbytný technologický přesah geotextilií, lze dohodnout u pásů šířky do 3 m ve výši 20 %, u pásů šířky přes 3 do 7,5 m ve výši 8 %.					
	W		dno rýhy					
	W		0,6*24					
20	M	69311010	geotextilie tkaná separační, filtrační, vyzlužná	m2				CS ÚRS 2020 01
	W		pevnost v tahu 80kN/m					
	W		zpevnění dna výkopu					
	W		14,4*1,15					
	D	5	Komunikace pozemní					
21	K	566901132	vyspravení potrubí po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozproštěním a zhuštěním štěrku dle 150 mm	m2				CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překopech pro inženýrské střežné i dočasné (předepsané-li je projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárie, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací poslík, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2-11 Poslík živitný spojovací částí A01 tohoto katalogu.					
	W		podklad					
	W		17,2					
	W		kryt					
	W		7,2					
	W		Součet					
22	K	566901143	vyspravení potrubí po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozproštěním a zhuštěním kamenivem hrubým dle 200 mm	m2				CS ÚRS 2020 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překopech pro inženýrské střešné i dočasné (předepíše-li je projekt) 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárie, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí 4. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací posílek, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2 - 11 Posílek živičný spojovací částí A01 tohoto katalogu					
			W podklad W 17 2					
23	K	566901162	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m ² s rozproštěním a zhuštěním obalovaným kamenivem ACP (OK) II 150 mm	m ²				CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překopech pro inženýrské střešné i dočasné (předepíše-li je projekt) 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárie, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí 4. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací posílek, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2 - 11 Posílek živičný spojovací částí A01 tohoto katalogu					
			W asfalt W 10					
24	K	919735113	Ostatní konstrukce a práce, bourání Rezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m				CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.					
			W ryha W 10*2 W jáma W 2*4-0 6 W Součet					
			D 997					
25	K	997221551	Přesun sutě Vodorovná doprava suti bez maiozření, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů na vzdálenost do 1 km	t				CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, například kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
			W skládka Libín W 15,224					
26	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez maiozření, ale se složením a s hrubým urovnáním P. plátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t				CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, například kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen)					
			W skládka Libín W 15,224*13					
27	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t				CS ÚRS 2020 01

C	Ty P	Kód	Popis	Jedn.	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen 1. Ceny lze použít i pro překládání při romene dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.					
	PSC							
	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 Poznámka k souboru cen 1. Ceny uvedených souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					CS URS 2020 01
	VV		15,224					
	D	998	Přesun hmot					
29	K	998276101	Přesunutím pro trubic vedením nebo upevněním z trubic z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu do hloubky vzdálenosti do 15 m Poznámka k souboru cen: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminy, sypaniny, štěrky, písek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 2-... Vodoravné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.	t				CS URS 2020 01
	PSC							
	D	800 - 721	NTL ROZVOD PLYNU					
51	K	230-12 0043	Čištění potrubí profukováním nebo proplach do DN50	m				
	P		Poznámka k položce: do DN50					
52	K	230-17 0002	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí do DN50	ks				
	P		Poznámka k položce: do DN50					
53	K	230-17 0011	Zkouška těsnosti potrubí NTL plynovodu do DN50	m				
	P		Poznámka k položce: do DN50					
39	K	723 15-0367	Cítilníka z upevnění oceňových pro vedení rozvodného potrubí průřezem stavební obvodové konstrukce délky 500mm průměru 57x2,9mm Poznámka k položce: rozvodného potrubí průřezem stavební obvodové konstrukce délky 500mm průměru 57x2,9mm	m				
40	K	723 15-03x4	Vysokoteplotní těsnící tmel pro chráničku např. plynu Pyroghol s protiohňovou odolností Poznámka k položce: např. plynu Pyroghol s protiohňovou odolností	ks				
41	K	723 16-0204	Přípojky k plynoměru spojované na zavrt bez ochotu DN25(1") Poznámka k položce: bez ochotu DN25(1")	ks				
42	K	723 16-0335	Rozperka přípojek plynovodu DN32(5/4") Poznámka k položce: DN32(5/4")	ks				
45	K	723 22-1302	Ventil vzorkovací ronoxy PNO vnější závit s atestem pro zemní plyn včetně montáže DN15(1/2") Poznámka k položce: s atestem pro zemní plyn včetně montáže DN15(1/2")	ks				
43	K	723 23-01x1	Ventilová ronoxy plynoměrní typ B magazister BK-G4 ozteč 100mm, max tlak plynu 50kPa, objemový se dvěmi membránami závitové připojení G1" Poznámka k položce: Elster BK-G4 ozteč 100mm max tlak plynu 50kPa, objemový se dvěmi membránami závitové připojení G1" Qmax=6,33l/h, C=1,2, C=1,2	ks				
44	K	723 23-01x2	Regulátor tlaku plyn francouz Bb v pravoběžném provedení včetně redukce 180/24Pa, Qmax=6,33l/h, C=1,2, C=1,2 Poznámka k položce: v pravoběžném provedení včetně redukce 180/24Pa, Qmax=6,33l/h, C=1,2, C=1,2	ks				

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	723 23-1163	Kulový kulovitý závitový P1142 00703 C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada s atestem pro vedení zemního plynu včetně montáže ovládání motýl Poznámka k položce: plnopřítokový vnitřní závit těžká řada s atestem pro vedení zemního plynu včetně montáže ovládání motýl G1"	ks				
48	K	723 23-1164	Kulový kulovitý závitový P1142 00703 C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada s atestem pro vedení zemního plynu včetně montáže ovládání páka Poznámka k položce: plnopřítokový vnitřní závit těžká řada s atestem pro vedení zemního plynu včetně montáže ovládání páka G1"	ks				
47	K	723 23-1164 1	Kulový kulovitý závitový P1142 00703 C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada s atestem pro vedení zemního plynu včetně montáže ovládání motýl Poznámka k položce: plnopřítokový vnitřní závit těžká řada s atestem pro vedení zemního plynu včetně montáže ovládání motýl G1"	ks				
49	K	723 44-11x5	Uvedení do provozu nástěnného kotle s ohledem na rozvod plynu Poznámka k položce: s ohledem na rozvod plynu	ks				
50	K	723 44-11x6	Odvzdušnění a naplnění N1L plynového potrubí Poznámka k položce:	ks				
30	K	725 11-0305	Potrubí z oceli s tloušťkou stěny spojovaných svařováním tvářených za tepla včetně montáže a připevnění průměru 32x3,0mm Poznámka k položce: spojovaných svařováním tvářených za tepla včetně montáže a připevnění průměru 32x3,0mm Potrubí z plastových trubek PE 100	m				
31	K	725 17-0114	spojovaných elektrotvarovkami SDR 11 průměru 32x3,0mm Poznámka k položce: spojovaných elektrotvarovkami SDR 11 průměru 32x3,0mm	m				
32	K	725 17-01x1	Hlavní tlaková zkouška potrubí vzbuzením 0,60MPa vnějšího průměru 32x3,0mm Poznámka k položce: 0,60MPa vnějšího průměru 32x3,0mm	m				
33	K	725 17-01x2	Navrhací odbočkový 1-kus s prodlouženým hrdlem 10 bar 32x32mm Poznámka k položce: s prodlouženým hrdlem 10 bar 32x32mm Technická kusová technická specifikace typu Fialen	ks				
34	K	725 17-01x3	USTR na jedné straně ukončen pro svařování pomocí elektrotvarovek nebo na tupo pro SDR11 PE100 vnějšího průměru 32x3,0mm Poznámka k položce: typu Fialen USTR na jedné straně ukončen pro svařování pomocí elektrotvarovek nebo na tupo pro SDR11 PE100 vnějšího průměru 32x3,0mm	ks				
35	K	725 17-01x4	Úprava potrubí před pokládkou plynového potrubí Poznámka k položce: potrubí	hod				
36	K	725 17-01x5	Revize plynoinstalace s vypracováním revizní knihy Poznámka k položce: revizní knihy	komp				
37	K	725 17-01x6	Zakrytí potrubí výstražnou fólií šířky 33cm	m				
38	K	725 17-01x7	Signalizační vodič CY2.5	m				
57	K	C800-721 A03	Přesun hmot pro plynovod v objektech výšky do 6m Poznámka k položce: vodorovná dopravní vzdálenost do 60m v objektech výšky do 6m	kus				

	Kod	Popis	MJ	Množství	Jednot. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K C890-783	Krycí materiál kovového potrubí syntetický dvojnásobný s 1x emalováním standardní antikorozní polomatiný povrch žluté barvy Potrubí do DN50	m	1			
		<i>Poznámka k položce: dvojnásobný s 1x emalováním standardní antikorozní polomatiný povrch žluté barvy Potrubí do DN50</i>					
59	K KL 23M A20	Součet Revize plynoinstalace a vypracování revizní knihy	kom				
		<i>Poznámka k položce: knihy</i>					
59	K KL 23M A20 1	Uzemnění venkovního vrchního vedení plynovodu dle ČSN 34 1390	kom				
		<i>Poznámka k položce: plynovodu dle ČSN 34 1390</i>					
	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D 733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					
54	K 733 K	Typová konzola s pryžovým uložením pro potrubí 28x 1.5 mm	kus				
	W	6					
62	K 733 K1	Typová konzola s pryžovým uložením pro potrubí 22x 1 mm	kus				
	W	14					
60	K 733223104	Potrubí z trubek měděných tvrdých izolovaných měkkým oálením Ø 22/1	m				CS ÚRS 2020 01
59	K 733223105	Potrubí z trubek měděných tvrdých izolovaných měkkým oálením Ø 28/1.5	m				CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

178 - STŘEDISKO SÚS JČK VE VOLARECH

Objekt:

6 - SO-06 - PŘELOŽKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

KSO: 827

Místo:

CZ-CPV: 90000000-7

CC-CZ

2

Datum:

01.06.2020

CZ-CPA:

42

Zadavatel:

Správa a údržba silnic JČ kraje p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

IČ:

26071584

DIČ:

CZ26071584

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

718 146,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	718 146,42	21,00%	150 810,75
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

868 957,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

178 - STŘEDISKO SÚS JČK VE VOLARECH

Objekt:

6 - SO-06 - PŘELOŽKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

Místo:

Datum:

01.06.2020

Zadavatel:

Správa a údržba silnic JČ kraje p.o.

Projektant:

Uchazeč:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

718 146,42

HSV - Práce a dodávky HSV

718 146,42

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba

178 - STŘEDISKO SÚS JČK VE VOLARECH

Objekt

6 - SO-06 - PŘELOŽKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

Místo:

Datum:

01.06.2020

Zadavatel:

Správa a údržba silnic JČ kraje p.o.

Projektant:

Uchazeč:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	---------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

718 146,42

o HSV

Práce a dodávky HSV

718 146,42

D 1

Zemní práce

1	K	113107422	Odstranění podkladů nebo krytů při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivé do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200	m2				CS URS 2020 01
---	---	-----------	---	----	--	--	--	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisele odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárie a přeložek.
3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí.
4. Ceny

a) -7011 až -7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štrkopiesku, škváry, slusky nebo z mechanicky zpevněných zemin.
b) -7021 až -7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem.
c) -7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože

a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemin stabilizovaných cementem.
5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými postřiky nebo nátěry.
6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73-

Zarovnění styčné plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství suť získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zanedbává.
7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodovodná doprava suť.
8. Ceny pro odstranění živých podkladů nebo krytů -704, -744, a -754, nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

PSC

VV

W

ryha

37,3*1,2

2	K	113107424	Odstranění podkladů nebo krytů při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivé do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400	m2				CS URS 2020 01
---	---	-----------	---	----	--	--	--	----------------

P C	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen. 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárie a přeložek. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Ceny a) -7011 až -7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štrkopiesku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7021 až -7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živícnými posilkami nebo nátěry. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živícných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73. Zarovnání styčné plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zanedbává. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny pro odstranění živícných podkladů nebo krytů -704 -744 a -754, nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním					
	W W		ryha 65,3*1,2					
3	K	113107443	Odstranění podkladů nebo krytů při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojné plochy jednotlivě do 15 m2 živícných o II	m2				CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen. 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárie a přeložek. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Ceny a) -7011 až -7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štrkopiesku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7021 až -7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živícnými posilkami nebo nátěry. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živícných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73. Zarovnání styčné plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zanedbává. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny pro odstranění živícných podkladů nebo krytů -704 -744 a -754, nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním					
	W W		ryha 1,2*29					
	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopě při stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením vzápětím nebo vyvěšením, případ s ochranným zařízením se zřízením a odstraněním ze štrkopieskové konstrukce s opotřebením nebo podkladu betonového kameninového nebo z betonu	m				CS ÚRS 2020 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen. 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použití při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Zřízení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00-... a 130 00-... Příplatky za zřízení vykopávky.					
	PSC							
	W W		kanalizace 1,5*2					
45	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s nontřebením horní kabelů a kabelových trátí z	m				CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	W W		nn 1,5*1					
5	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách takové třídy Poznámka k souboru cen. 1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakémkoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nad dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu. b) výbušninu nezaloženou dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. 3. Cenu nelze použít pro zřízení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použití při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se oceňují individuálně. 4. Množství zřízení vykopávky v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: - je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího lince vedení, příp. jeho obahu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt, v němž je nullo při vykopávce postupovat opatrně, větší prostor, platí cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, která je projektem nebo investorem takto označena. b) výbušninu určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se zřízení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení protínají, určí se množství zřízení vykopávky tak, aby se průnik započítal rýha 1,2*2*2*1,5+1,2*2*3*3	m3			CS ÚRS 2020 01	
	PSC							
	W W		přípojka - průměrná hl. rýhy 2,5 m 1,2*2*66,3					
6	K	132251252	Prostřední nezapomenutelný řin šířky přes 600 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 1,2*2*2*1,5+1,2*2*3*3 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.	m3				CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	W W							

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn tyn pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv množství, hliněnou, 4 m. Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příloženého pažení se od plochy příloženého pažení neodečítá, nezapažené plochy u pažení závažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, b) vzeptění stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 0-12 Pažení stěn a vzeptění stěn cenami souboru cen 151 0-14 odstranění vzeptění stěn. c) kotvení stěn, toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů	m2				CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	W		ryha					
	W		2,5*66,3*2					
8	K	151101112	Ustavení pažení a rozepření stěn tyn pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, blobovku nina 2 do 4 m ryha	m2				CS ÚRS 2020 01
	W		ryha					
	W		331,5					
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost příplatek k ceně 2 000 Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, toto přemístění se oceňuje individuálně.	m3				CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	W		vytlačaná zemina					
	W		loža a písek					
	W		7,956*25,061					
	W		šachty					
	W		3,14*0,5*0,5*2,2*3					
	W		Součet					
10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, toto přemístění se oceňuje individuálně.	m3				CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	W		skládka Libín 14 km					
	W		38,198*4					
11	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně, vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu. b) do 4 m svisle, svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnání terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže se vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m ne méně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měřeno, pokud se určí v rostlém stavu horniny	m3				CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	W		vytlačaná zemina					
	W		38,198					

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezi skládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru. Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny. b) uložení vykopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení vykopku nebo ornice na trvalé skládce s předepsaným zhutněním; toto uložení vykopku se oceňuje cenami souboru cen 171. Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení vykopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého vykopku (sypaniny) v rostlém stavu zpravidla ve vykopisti.	m3			CS ÚRS 2020 01	
			PSC vytlačená zemina 38,198					
13	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17.05.04. Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.				CS ÚRS 2020 01	
			PSC přebytečná zemina 38,198*2					
14	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv tloušťky ručně s uložení vykopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto případech. Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trávivody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174. Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného otvoru měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho zpevněných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 160, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodčítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175. Obsyp potrubí, přicházející v úvahu. 4. Odložení zbylého vykopku po provedení zásypu zářezu se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167. Nakládání vykopku nebo sypaniny a 162. Vodorovné přemístění vykopku. 5. Rozprostření zbylého vykopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171. Uložení sypaniny do násypů.	m3			CS ÚRS 2020 01	
			WV rýha 159,12-38,198-23,868					
15	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození. Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tenže objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifickaci.	m3			CS ÚRS 2020 01	
			PSC písek 1,2*0,315*66,3-3,14*0,15*0,15*66,3 zemina 0,3*1,2*66,3 Součet					
16	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4 obsyp potrubí 20,377*2				CS ÚRS 2020 01	
			WV zemina 0,3*1,2*66,3 Součet					

Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
K	175111109	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění. Příplatek k Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečtení objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.	m3				CS ÚRS 2020 01
PSC							
WV		obsyp zemina					
WV		23,668					
D	4	Vodorovné konstrukce					
K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a grobne objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného zrněního N až 4 mm. Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohlazení výkopku získaného při zemních pracích.	m3				CS ÚRS 2020 01
PSC							
WV		1,2*0,1*66,3					
K	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilu s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu do 10°, šířky geotextilie do 3 m. Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro ukládání geotextilií jakéhokoli druhu a obchodní značky. 2. Ceny nepatří pro zřízení běhového opevnění perforovanou fólií z umělých hmot. Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 15-11 Zřízení běhového opevnění perforovanou fólií. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté pohledové plochy, na níž má být uložena geotextilie. Při vícevrstevné konstrukci se takto zjištěná plocha u cen -1111 až 1122 násobí počtem vrstev. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, tyto se oceňují ve specifikaci. Zlata, které kryje i náklady na nezbytný technologický přesah geotextilií, lze dohodnout u pásů šířky do 3 m ve výši 20 %, u pásů šířky přes 3 do 7,5 m ve výši 8 %.	m2				CS ÚRS 2020 01
PSC							
WV		zpevnění dna výkopu					
WV		1,2*66,3					
M	69311010	geotextilie tkaná separační, filtrační, vyztužná PP pevnost v tahu 80kN/m	m2				CS ÚRS 2020 01
WV		zpevnění dna výkopu					
WV		79,65*1,15					
D	5	Komunikace pozemní					
K	566901132	vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozproštěním a zhutněním štěrkodrtí tl. 150	m2				CS ÚRS 2020 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překopech pro inženýrské sítě hrubě i dočasně (předpokládá se projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárie, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací materiál, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Posilák železný spojovací část A01 tohoto katalogu.					
WV		rýha podklad					
WV		66,3*1,2					
WV		rýha kryt					
WV		1,2*37,3					
WV		Součet					
K	566901143	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozproštěním a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2				CS ÚRS 2020 01

P Č	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen 1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překopech pro inženýrské sítě trvalé i dočasné (předepíše-li je projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárie, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací posítk, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2-11 Posítk živý spojovací částí A01 tohoto katalogu					
		PSC						
		WV	ryha podklad					
		WV	88,3*1,2					
23	K	566901162	Vyspravení podkladů po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m ² s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm	m ²				CS ÚRS 2020 01
		PSC	Poznámka k souboru cen. 1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překopech pro inženýrské sítě trvalé i dočasné (předepíše-li je projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárie, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací posítk, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2-11 Posítk živý spojovací částí A01 tohoto katalogu					
		WV	ryha					
		WV	34,8					
		D 8	Trubní vedení					
24	K	721290113	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 250 nebo DN 300	m				CS ÚRS 2020 01
		PSC	Poznámka k souboru cen. 1. V ceně -0123 není započteno dodání média, jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
		WV	připojka					
		WV	66,3					
25	K	617364111.0	Montáž betonových útesů s hrdlem na potrubí betonovém a železobetonovém DN 300	kus				
		PSC	Poznámka k souboru cen. 1. V cenách jsou započteny i náklady na odsekání betonových trub na útesy a na vysekání otvorů v betonových nebo železobetonových troubách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) obetonování útesů, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 899 62-11 Obetonování drenážního potrubí prostým betonem, katalogu 631-1 Hydromeliorace zemědělské, částí A 01 tohoto katalogu, b) dodání trubky pro útes, tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Zíratné lze dohodnout ve výši 1 %.					
		WV	nápojení potrubí					
		WV	1					
26	K	871375231	otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 až SN 12	m				CS ÚRS 2020 01
		PSC	Poznámka k souboru cen. 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhostí: a) třída SN 4: kanalizační síť, připojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační síť v nestandardních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační síť, připojky, odvodňování pozemků s výškou krytí > 8 m d) třída SN 12: kanalizační síť s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační síť s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy s výškou krytí 0,5-12 m.					
		WV	kanalizace					
		WV	66,3					
27	K	877370310	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného křídelem DN 300	kus				CS ÚRS 2020 01

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Poznámka k souboru cen: 1 V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2 V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.					
WV		nepojení na kameninu					
WV		1					
WV		u šachel					
WV		3					
WV		Součel					
M	28617165	koleno kanalizační PP SN16 15° DN 300	kus				CS ÚRS 2020 01
WV		u šachel					
WV		4*1,02					
K	877370330	Montáž tvarovek na kanalizačním piastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého	kus				CS ÚRS 2020 01
		nepokrytého, s těsněním nebo redukci DN 300					
		Poznámka k souboru cen: 1 V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2 V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.					
WV		přechodka kamenina úpvc					
WV		1					
M	OSM 225830	KGUS přech kam /PVC DN 315 SN8	kus				
WV		nápojení potrubí					
WV		1,02					
K	877370440	Montáž tvarovek na kanalizačním piastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného	kus				CS ÚRS 2020 01
		nepokrytého, s těsněním nebo redukci DN 300					
		Poznámka k souboru cen: 1 V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2 V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.					
WV		stávající šachta					
WV		1					
M	28612253	vložka šachtové kanalizační DN 315	kus				CS ÚRS 2020 01
WV		stávající šachta					
WV		1,02					
K	721100911	Opravy potrubí hrdlového zazatkování hrdla kanalizačního potrubí	kus				CS ÚRS 2020 01
WV		stávající kanalizace					
WV		1					
K	721110976	Opravy odpadního potrubí kameninového	kus				CS ÚRS 2020 01
WV		krácení trub DN 300					
WV		v místě připojení					
K	894812511	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 1000/315	kus				CS ÚRS 2020 01
		Poznámka k souboru cen: 1 V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací nasypanou vrstvu ze štěrku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2 V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty osypem, který se oceňuje cenami souboru 174 - Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny katalogu B00-1 Zemní práce část A 07.					
WV		RŠ2-4					
WV		3					
K	894812522	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 trouba šachtová	kus				CS ÚRS 2020 01
		konstrukce s výtl. hl. 400 mm					
		Poznámka k souboru cen: 1 V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací nasypanou vrstvu ze štěrku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2 V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty osypem, který se oceňuje cenami souboru 174 - Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny katalogu B00-1 Zemní práce část A 07.					
WV		RŠ2-4					
WV		3					

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	894812529	Kévizní a čistící sacnta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 Příplatek k cenám 2431 - 2438 za uříznutí šachtově rour Poznámka k souboru cen 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 - Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny katalogu 800-1 Zemní práce část A 07	kus				CS ÚRS 2020 01
			PSC					
			WV					
			WV					
38	K	894812553	RŠ 2-4 3 Kévizní a čistící sacnta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 pokop (mříž) litinový s přechodovým konusem pro třidu zatížení D400 na teleskopickém odstavci Poznámka k souboru cen 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 - Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny katalogu 800-1 Zemní práce část A 07	kus				CS ÚRS 2020 01
			PSC					
			WV					
			WV					
			D 9					
39	K	919735113	RŠ 2-4 3 Ostatní konstrukce a práce, bourání Rezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm Poznámka k souboru cen 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.	m				CS ÚRS 2020 01
			PSC					
			WV					
			WV					
			D 997					
40	K	997221551	ryha 29*2 Přesun sutě Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů na vzdálenost do 1 km. Poznámka k souboru cen. 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápenn, cementem nebo živičí 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen)	t				CS ÚRS 2020 01
			PSC					
			WV					
			WV					
			skládky Libín 70,122					
41	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Poznámka k souboru cen. 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápenn, cementem nebo živičí 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).	t				CS ÚRS 2020 01
			PSC					
			WV					
			WV					
42	K	997221611	skládky Libín 70 122*13 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí Poznámka k souboru cen. 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky	t				CS ÚRS 2020 01
			PSC					

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	70			CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů					
	WV		70,122					
	D	998	Přesun hmot					
44	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t				CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkooplsek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 2.- Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

178 - STŘEDISKO SÚS JČK VE VOLARECH

Objekt:

7 - SO-07 - PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

KSO: 827

Místo:

CZ-CPV: 90000000-7

CC-CZ

2

Datum

01.06.2020

CZ-CPA

42

Zadavatel:

Správa a údržba silnic JČ kraje p.o.

IČ

DIČ

Uchazeč:

Dřevolvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

IČ

26071584

DIČ

CZ26071584

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

624 091,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	624 091,31	21,00%	131 059,18
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

755 150,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

73 - STŘEDISKO SÚS JČK VE VOLARECH

Objekt

7 - SO-07 - PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

Stavba

Datum: 01.06.2020

Zadavatel: Správa a údržba silnic JČ kraje p.o.

Projektant:

Objednatel: Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

Zpracovatel:

Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

624 091,31

HSV - Práce a dodávky HSV

624 091,31

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

178 - STŘEDISKO SÚS JČK VE VOLARECH

Objekt

7 - SO-07 - PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

Místo:

Datum:

01.06.2020

Zadavatel:

Správa a údržba silnic JČ kraje p.o.

Projektant:

Uchazeč:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

624 091,31

o HSV

Práce a dodávky HSV

624 091,31

o 1

Zemní práce

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m² z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200

m²

CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárie a přeložek.
3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí.

4. Ceny

a) -7011 až -7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkoplsku, skvály, srusky nebo z mechanicky zpevněných zemín
b) -7021 až -7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem,
c) -7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemín stabilizovaných cementem.

5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými posilkami nebo nátery.
6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zanedbává.

7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí.

8. Ceny pro odstranění živých podkladů nebo krytů -704 -744 a -754 nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů hrázováním.

VV

rýha

VV

35,3*1,2

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m² z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400

m²

CS ÚRS 2020 01

2 K 113107424

Kód

Popis

Množství

J cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová soustava

Poznámka k souboru cen.

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárie a přeložky.

3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí.

4. Ceny

a) -7011 až -7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štrkopiesku škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín.

b) -7021 až -7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem.

c) -7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemín stabilizovaných cementem.

5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živčnými postřiky nebo nátěry.

6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnění styčných ploch betonových nebo živčných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73. Zarovnění styčné plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství súl získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zanedbává.

7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava súl.

8. Ceny pro odstranění živčných podkladů nebo krytů -704, -744 a -754 nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním.

W
W

výška

64,3*12

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m² živčných o tl

m²

CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárie a přeložky.

3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí.

4. Ceny

a) -7011 až -7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štrkopiesku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín.

b) -7021 až -7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem.

c) -7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemín stabilizovaných cementem.

5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živčnými postřiky nebo nátěry.

6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnění styčných ploch betonových nebo živčných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73. Zarovnění styčné plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství súl získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zanedbává.

7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava súl.

8. Ceny pro odstranění živčných podkladů nebo krytů -704, -744 a -754 nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním.

PSC

W
W

výška

1,2*29

Učasne zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve vykopáři ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za stavební konstrukce, s opotřebením nebo potrubí betonového, kamenného nebo z azobetonového

K 119001412

CS ÚRS 2020 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množs.	Cena celkem [CZK]	Canová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen.</i> 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použití při vykopávkách kovové nástroje nebo nářadí. 2. Zřízení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopu nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00-... a 130 00-... Příplatky za zřízení vykopávky.				
	WV		kanalizace				
	WV		1,5*2				
45	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s upevněním hmot kabelů a kabelových žrát z <i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použití při vykopávkách kovové nástroje nebo nářadí. 2. Zřízení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopu nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00-... a 130 00-... Příplatky za zřízení vykopávky.	m			CS ÚRS 2020 01
	PSC						
	WV		nn				
	WV		1,5*1				
5	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo uhlazení v horninách jakékoliv třídy. <i>Poznámka k souboru cen.</i> 1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakémkoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu. b) výbušninu nezaloženou dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narezl-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. 3. Cenu nelze použít pro zřízení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použití při vykopávkách kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství zřízení vykopávky v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha - je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího lince vedení, příp. jeho obahu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopu nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezi-li projekt, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, větší prostor, platí cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. b) není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopu uložena, se rovná objemu výkopu, která je projektem nebo investorem takto označena. b) výbušninu určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve výkopu tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykoupá, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se zřízení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopu dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení prolínají, určí se množství zřízení vykopávky tak, aby se pronik započítal rýha	m3			CS ÚRS 2020 01
	PSC						
	WV		1,2*1,7*2*1,5+1,2*1,7*3*3				
	WV		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3			CS ÚRS 2020 01
6	K	132251252					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen.</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na případně nutné přemístění výkopu ve výkopu na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.				
	WV		připojka - průměrná hl. rýhy 2,2 m				
	WV		1,2*1,7*64,3				

P Č	Ty p	Kód	Popis	Mj	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	151101102	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozeptění stěn láných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm 2. Plocha mezer mezi pažinami příloženého pažení se od plochy příloženého pažení neodčítá, nezapažené plochy u pažení zálatného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají 3. Předepisuje-li projekt a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozeptění stěn cenami souboru cen 151 0-13 Zřízení rozeptění zapažených stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kolování stěn, toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů	m2				CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	W		rýha					
	W		2,2*64,3*2					
8	K	151101112	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2				CS ÚRS 2020 01
	W		rýha					
	W		282,82					
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozoru 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, toto přemístění se oceňuje individuálně	m3				CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	W		vytlačená zemina					
	W		lože a písek					
	W		7,716+24,305					
	W		šachty					
	W		3 14*0,5*0,5*1,7*2					
	W		Součet					
10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost. Příplatek k ceně za <i>známka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozoru 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, toto přemístění se oceňuje individuálně	m3				CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	W		skládka Libín 14 km					
	W		34 69*4					
11	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojné nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 1131 až 1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodí k těžnici druhé lodí, nebo k těžší hromady na břehu nebo k těžší dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle, svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnání terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodě a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. vytlačená zemina	m3				S ÚRS 2020 01
	PSC							

P Č	Typ p w	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			34 69		34 69			
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklárky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuštění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo omíče na hravé skládce s předepsaným zhuštěním, toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve vykopistě.	m3				CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	W		vytlačená zemina					
	W		34,69					
13	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.	t				CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	W		přebytečná zemina					
	W		34,69*2					
14	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v léchto vykopávkách Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trávovod pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp léchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů.	m3				CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	W		rýha					
	W		131,172-34,69-23,148					
15	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.	m3				CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	W		písek					
	W		1 2°0,315°64,3-3,14°0,15°0,15°64,3					
	W		zemina					
	W		0 3° 2°64 3					
	W		Součet:					

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
16	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4 obsyp potrubí 19,763*2	m3	39			CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV							
17	K	175111109	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k Poznámka k souboru cen 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytažené konstrukcí) 2. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci	m3	23			CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV		obsyp zemina					
	VV		23,148					
	D	4	Vodorovné konstrukce					
18	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného lázaného D až 4 mm Poznámka k souboru cen 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích	m3				CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV		1,2*0,1*64,3					
19	K	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez přípevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu do 10°, šířky geotextilie do 3 m Poznámka k souboru cen 1. Ceny jsou určeny pro ukládání geotextilií jakéhokoliv druhu a obchodní značky 2. Ceny nepatří pro zřízení břehového opevnění perforovanou fólií z umělých hmot. Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 15-11 Zřízení břehového opevnění perforovanou fólií. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté pohledové plochy, na níž má být uložena geotextilie. Při vícevrstevové konstrukci se takto zjištěná plocha u cen -1111 až 1122 násobí počtem vrstev. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztrátě, které kryje i náklady na nezbytný technologický přesah geotextilií, lze dohodnout u pásů šířky do 3 m ve výši 20 %, u pásů šířky přes 3 do 7,5 m ve výši 8 %.	m2			CS ÚRS 2020 01	
	PSC							
	VV		zpevnění dna výkopu					
	VV		1,2*64,3					
20	M	69311010	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP navlnst v tahu 80kN/m zpevnění dna výkopu 77,16*1,15	m2				CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV							
	D	5	Komunikace pozemní vyspravení podkladů po překopecích inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrku tří tl. 150	m2				CS ÚRS 2020 01
21	K	586901132						
	PSC		Poznámka k souboru cen 1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překopecích pro inženýrské sítě (vrstva dočasně (předepíše-li je projekt)). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárie, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací postřik, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2-11 Postřik živčný spojovací částí A01 tohoto katalogu.					
	VV		ryha podklad					
	VV		64,3*1,2					
	VV		ryha kryt					
	VV		1,2*35,3					
	VV		Součet					
22	K	586901143	Vyspravení podkladů po překopecích inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrku tří tl. 150 hrubým drcením do 200 mm	m2				CS ÚRS 2020 01

P C	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překopecích pro inženýrské sítě trvalé i dočasné (předepíše-li je projekt) 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárie, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí 4. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací postřík, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřík živitný spojovací částí A01 tohoto katalogu					
	PSC							
	WV		rýha podklad					
	WV		64,3*1,2					
23	K	566901162	Vyspravení podkladu po překopecích inženýrských sítí plochy do 15 m² s rozprostřením a zhuštěním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm	m ²				CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překopecích pro inženýrské sítě trvalé i dočasné (předepíše-li je projekt) 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárie, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí 4. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací postřík, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřík živitný spojovací částí A01 tohoto katalogu					
	PSC							
	WV		rýha					
	WV		34,8					
	D	8	Trubní vedení					
33	K	721100911	Opravy potrubí hrdlového zazátkování hrdla kanalizačního potrubí stávající kanalizace	kus				CS ÚRS 2020 01
	WV		1					
34	K	721110976	Opravy odpadního potrubí kameninového krácení trub DN 300 v místě připojení	kus				CS ÚRS 2020 01
	WV		2					
24	K	721230113	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 250 nebo DN 300	m				CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. V ceně -0123 není započteno dodání média, jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	WV		přípojka					
	WV		64 3					
25	K	817364111 U	Montáž betonových útesů s hrdlem na potrubí betonovém a železobetonovém DN 300	kus				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na odsekání betonových trub na útesy a na vysekání otvorů v betonových nebo železobetonových trubách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) obetonování útesů, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 889 62-11 Obetonování drenážního potrubí prostým betonem, katalogu 831-1 Hydromeliorace zemědělské, částí A 01 tohoto katalogu, b) dodání trouby pro útes, tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Zůstatné lze dohodnout ve výši 1 %					
	WV		nápojení potrubí					
	WV		2					
26	K	871375231	Kanalizace pro odzvězduování PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost SN 10 DN 315	m				CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhosti: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandardních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí > 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy s výškou krytí 0,5-12 m.					
	WV		kanalizace					
	WV		64 3					

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	877370310	Montáž tvarovek na kanalizačním přístroji z potrubí z polypropylenu PP hladkého nebo žebrovaného kolen DN 300	kus				CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen. 1 V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2 V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.					
	W		u šachet					
	W		4					
	W		Součet					
28	M	28617165	koleno kanalizační PP SN16 15° DN 300	kus				CS ÚRS 2020 01
	W		u šachet					
	W		4*1,02					
31	K	877370440	Montáž tvarovek na kanalizačním přístroji z potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného šachtových vlnžák DN 300	kus				CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen. 1 V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2 V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.					
	W		stávající šachty					
	W		2					
32	M	28612253	vložka šachtová kanalizační DN 315	kus				CS ÚRS 2020 01
	W		stávající šachta					
	W		1,02*2					
35	K	894812511	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 1000/315	kus				CS ÚRS 2020 01
	PSC		Příslušenství 30° 60° 90° Poznámka k souboru cen. 1 V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrku plisku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2 V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 - Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce část A 07.					
	W		DŠ 1,2					
	W		2					
36	K	894812522	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 roura šachtová	kus				CS ÚRS 2020 01
	PSC		Příslušenství 30° 60° 90° Poznámka k souboru cen. 1 V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrku plisku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2 V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 - Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce část A 07.					
	W		DŠ 1,2					
	W		2					
37	K	894812529	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 Příslepek k cenám 2438 za užití šachtových trouby	kus				CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen. 1 V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrku plisku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2 V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 - Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce část A 07.					
	W		DŠ 1,2					
	W		2					
38	K	894812553	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 s poklop (mříž) litinový s přechodovým konusem pro třídu zařízení D400	kus				CS ÚRS 2020 01

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen. 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze šterkopisků tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 - Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce část A 07					
	PSC							
	W		DŠ 1,2					
	W		2					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
39	K	919735113	Rezáni stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m				CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen 1. V cenách jsou započteny i náklady na spořádku vody.					
	PSC							
	W		ryha					
	W		29*2					
	D	997	Přesun sutě					
40	K	997221551	vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů na vzdálenost do 1 km	t				CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen. 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např kamenivo a hmoty kamenitého charakteru smíšené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen)					
	PSC							
	W		skládka Libín					
	W		68,034					
41	K	997221559	vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t				CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen. 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např kamenivo a hmoty kamenitého charakteru smíšené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	PSC							
	W		skládka Libín					
	W		68,034*13					
42	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t				CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen. 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.					
	PSC							
43	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t				CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen. 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákonu 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů					
	PSC							
	W		68,034					
	D	998	Přesun hmot					

P Č	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklo:aminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu doopravní vzdálenosti do 15 m	t				CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopisek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 2 - Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

178 - STŘEDISKO SÚS JČK VE VOLARECH

Objekt:

8 - SO-08 - DEŠŤOVÁ AREÁLOVÁ KANALIZACE

KSO: 827

Místo:

CZ-CPV: 90000000-7

CC-CZ

2

Datum:

01.06.2020

CZ-CPA:

42

Zadavatel:

Správa a údržba silnic JČ kraje p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

IČ:

26071584

DIČ:

CZ26071584

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

1 035 314,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 035 314,29	21,00%	217 416,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 252 730,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 178 - STŘEDISKO SÚS JČK VE VOLARECH
Objekt: 8 - SO-08 - DEŠŤOVÁ AREÁLOVÁ KANALIZACE

Místo:
Zadavatel: Správa a údržba silnic JČ kraje p.o.
Uchazeč: Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

Datum: 01.06.2020

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 035 314,29

HSV - Práce a dodávky HSV 1 007 202,22

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompietní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

SOUPIS PRACÍ

Stavba

178 - STŘEDISKO SÚS JČK VE VOLARECH

Objekt

8 - SO-08 - DEŠŤOVÁ AREÁLOVÁ KANALIZACE

Místo:

Datum:

01.06.2020

Zadavatel

Správa a údržba silnic JČ kraje p.o.

Projektant

Uchazeč:

Dřevovar - femesla a stavby s.r.o., Chýnov

Zpracovatel

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 035 314,29

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 007 202,22

D 1

Zemní práce

1 K 113107422

Odstanění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200

m2

CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárie a přeložek.
3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí.
4. Ceny

a) -7011 až -7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šlířkopísku, škváry, stusky nebo z mechanicky zpevněných zemín,
b) -7021 až -7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem,
c) -7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemín stabilizovaných cementem.

5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými posádky nebo nátěry.
6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73. Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suť získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zanedbává.

7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suť.

8. Ceny pro odstranění živých podkladů nebo krytů -704, -744 a -754 nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním.

VV

rýha zpevněné plochy

VV

úsek 1/2

VV

0,9*14,2

VV

úsek 2/2

VV

0,9*16,7

VV

Součet

2 K 113107424

Odstanění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400

m2

CS ÚRS 2020 01

P Č	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každé souvisle odstraňovaná plocha krytů nebo podkladů stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každé samostatně. 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy haváří a přeložek. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Ceny a) -7011 až -7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, stusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7021 až -7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemin stabilizovaných cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými postřiky nebo nátěry. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství suř získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zanedbává. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suř. 8. Ceny pro odstranění živých podkladů nebo krytů -704 , -744 . a -754 nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním					
	PSC							
	W		rýha					
	W		úsek 1/2					
	W		(72+6+19)*0,9					
	W		orl					
	W		3*3					
	W		úsek 2/2					
	W		(57,2+21+1)*0,9					
	W		Součet					
3	K	113107443	Odstranění podkladů nebo krytů při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochv lednotlivě do 15 m2 živých, o tl	m2				CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každé souvisle odstraňovaná plocha krytů nebo podkladů stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každé samostatně. 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy haváří a přeložek. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Ceny a) -7011 až -7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, stusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7021 až -7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemin stabilizovaných cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými postřiky nebo nátěry. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství suř získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zanedbává. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suř. 8. Ceny pro odstranění živých podkladů nebo krytů -704 , -744 . a -754 nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním					
	PSC							
	W		rýha asfalt					
	W		úsek 1/2					
	W		0,9*(57,8+6+19)*0,9					
	W		orl					
	W		3*3					
	W		úsek 2/2					
	W		0,9*(40,8+6+19)*0,9					

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	129001101	Součet Případek k cenám vykopávek zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin, u horninách jakékoliv třídy Poznámka k souboru cen 1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodorovné, svislého nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoli hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nad dnem výkopu a jakémukoli jeho směru ke stranám výkopu b) výbušninu nezaloženou dodavatelem 2. Cenu lze použít i tehdy, naráželi se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektem nebo investorem označen, v němž by tato nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohla být uložena. 3. Cenu nelze použít pro zřízení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakládáno použití při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se oceňují individuálně. 4. Množství zřízení vykopávky v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: - je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího lince vedení, příp. jeho oběhu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopu nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, větší prostor, platí cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopu uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektem nebo investorem takto označen. b) výbušninu určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno 5. Je-li vedení položeno ve výkopu tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěny nebo dna výkopu, oceňuje se zřízení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopu dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení prolínají, určí se množství zřízení vykopávky tak, aby se prolník započítal jen rýha úsek 1/2 0,9*1,7*1*1,5 úsek 2/2 0,9*1,45*1*1,5 Součet	m3			CS ÚRS 2020 01	
			PSC					
			WV úsek 1/2 WV 0,9*1,7*1*1,5 WV úsek 2/2 WV 0,9*1,45*1*1,5 WV Součet					
32	K	131251102	Hloubení nezapeřených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 Poznámka k souboru cen. 1. Hloubení nezapeřených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně 2. V cenách jsou započítány i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopu a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek	m3			CS ÚRS 2020 01	
			PSC					
			WV ORL WV 3,14*1,5*1,5*2,84					
7	K	132251252	Hloubení nezapeřených jam strojní přesbou do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 Poznámka k souboru cen 1. V cenách jsou započítány i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopu na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek	m3			CS ÚRS 2020 01	
			PSC					
			WV úsek 1/2 průměrná hl. rýhy 1,8 m WV 0,9*1,3*(72+6+19) WV úsek 2/2 průměrná hl. rýhy 1,95 m WV 0,9*1,45*(57,2+1+21) WV Součet					
8	K	151101102	Zřízení pásů a rozeprání stěn tyn pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezernost hloubku do 4 m	m2			12 CS ÚRS 2020 01	

P Č	Typ p	Kód	Popis	1. A m	1. množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová tabulka
			Poznámka k souboru cen 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažkami příloženého pažení se od plochy příloženého pažení neodčítá, nezapočítá plochy u pažení záložního nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 0-13 Zřízení rozepření zapálených stěn výkopů, b) vzeptení stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 161 0-12 Pažení stěn a vzeptení stěn cenami souboru cen 151 0-14 odstranění vzeptení stěn, c) kolvení stěn, toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů					
	W		rýha					
	W		úsek 1/2					
	W		1,8*2*(72+6)					
	W		úsek 2/2					
	W		1,95*(57,2+21)					
	W		Součet					
3	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložen, hloubky přes 2 do 4 m	m2				CS ÚRS 2020 01
	W		rýha					
	W		433,29					
0	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměrů z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000	m3				CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, toto přemístění se oceňuje individuálně					
	W		vytlačená zemina					
	W		lože a písek, beton					
	W		úsek 1/2					
	W		8,79+12,181+1,06					
	W		ort					
	W		3 14*1 12*1,12*1,67+3,14*0,5*0,5*1,37					
	W		úsek 2/2					
	W		7 128+8 247					
	W		Součet					
	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměrů z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za	m3				CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, toto přemístění se oceňuje individuálně					
	W		skládka Libin 14 km					
	W		úsek 1/2					
	W		30 694*4					
	W		úsek 2/2					
	W		15,375*4					
	W		Součet					
	K	167151111	nakládání, sklopná překládání nebo sypaniny výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3 z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3				CS ÚRS 2020 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množs:	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 1131 až 1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně, vodorovná vzdálenost se měří od tělnice lodí k tělnici druhé lodí, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle, svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni rovinného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu hominy.					
	PSC		vyláčená zemina úsek 1/2 30,694 úsek 2/2 15,375 Součet					
13	K	171201201	uložení sypaniny na skládky nebo mezisklady bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro a) zasypání koryt vodotečí a prohlubni v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubni ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo omýva ne trvalé skládky s předepsaným zhutněním, toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovněním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženeho výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopcích.	m3			CS ÚRS 2020 01	
	PSC		vyláčená zemina úsek 1/2 30,694 úsek 2/2 15,375 Součet					
14	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17.05.04 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.				CS ÚRS 2020 01	
	PSC		přebytečná zemina úsek 1/2 30,694*2 úsek 2/2 15,375*2 Součet					
15	K	174111101	zasyp sypaninou z jakékoli norminy rudně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto	m3			CS ÚRS 2020 01	

P Č	Typ P	Kód	Popis	JLJ	Připočítání	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásep rýh pro drenážní trubky pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásep těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásep rýh pro drenáž. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásepů je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásepů odečítá. Pro stanovení objemu zásepů se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přičítá-li v úvahu. 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásepů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásepů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů.					
	PSC		ryha a jáma úsek 1/2 113,49+20,065-30,694-26,19 úsek 2/2 103,356-15,375-21,384 Součet					
16	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez přiložení	m3				CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.					
17	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t				CS ÚRS 2020 01
	W		obsyp potrubí					
	W		úsek 1/2					
	W		11,041*2					
	W		úsek 2/2					
	W		7,407*2					
	W		Součet					
18	K	175111109	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění. Příplatek k	m3				CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.					
	PSC		obsyp zemina úsek 1/2 26,19 úsek 2/2 21,384 Součet					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
58	K	386110105	Montáž odlištěvače ropných látek betonových, přírůstek 20,1/s	kus				CS ÚRS 2020 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 V cenách montáže jsou započteny i náklady na a) napojení potrubních rozvodů 2 V cenách montáže nejsou započteny náklady na a) dodání odlučovačů ropných látek a tuků, včetně jejich vystrojení. Tyto kompletní soupravy se oceňují ve specifikaci b) fixování odlučovačů obsypem, obsyp se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp sypaninou z jakéhokoli horniny katalogu 600-1 Zemní práce částí A07, c) obetonování stěn odlučovačů, toto se oceňuje cenami souboru cen 895 62-01 Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v ovlátném výkopu částí A03 tohoto katalogu d) podkladní vrstvu ze štěrku, která se oceňuje souborem cen 564 2, 11 Podklad ze štěrku, částí A01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a ležící								
			ori					
			1					
59	M	56241520.0R	Odlučovač ropných látek dvouplášťový s výztuží pr. 2240 cm, výška 1670 cm, přítok a odtok dn 200, průtok 20 l/s	kus				
			ori					
			1					
	D	4	Vodorovné konstrukce					
19	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného jáhřepého Ø ař 4 mm	m3				CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen.</i> 1. Ceny - 1111 a - 1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách - 5111 a - 1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopu získaného při zemních pracích.								
			úsek 1/2					
			rýha					
			0,9*0,1*(72+6+19)					
			pod ori					
			3,14*1,5*1,5*0,15					
			rýha úsek 2/2					
			0,9*0,1*(57,2+21+1)					
			Součet					
20	K	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez přípevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu do 10°, šířky geotextilie do 3 m	m2				CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen.</i> 1. Ceny jsou určeny pro ukládání geotextilie jakéhokoli druhu a obchodní značky. 2. Ceny nepatí pro zřízení břehového opevnění perforovanou fólií z umělých hmot. Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 459 15-11 Zřízení břehového opevnění perforovanou fólií. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté pohledové plochy, na níž má být uložena geotextilie. Při vícevrstvé konstrukci se takto zjištěná plocha u cen - 1111 až 1122 násobí počtem vrstev. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilie, tyto se oceňují ve specifikaci. Zvláště, které kryje i náklady na nezbytný technologický přesah geotextilie. lze dohodnout u pásů šířky do 3 m ve výši 20 %, u pásů šířky přes 3 do 7,5 m ve výši 8 %.								
			úsek 1/2					
			zpevnění dna výkopu					
			0,9*72					
			ori					
			3,14*1,5*1,5					
			úsek 2/2					
			0,9*(57,2+21)					
			Součet					
21	M	69311010	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP nevtnost v tahu 80kN/m	m2				CS ÚRS 2020 01
			úsek 1/2					
			zpevnění dna výkopu					
			142,245*1,15					
	D	5	Komunikace pozemní					
22	K	566901132	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozproštěním a zhutněním štěrku do 150 mm	m2				CS ÚRS 2020 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	Přj	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k součtu cen:</i> 1 Ceny jsou určeny pro vypracování podkladů po přeložení pro inženýrské síťové a dočasné (přechodové) je projekty 2 Ceny jsou určeny pouze pro případy havárie přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí 3 Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4 V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací posítk, který se oceňuje cenami součtu cen 573 2.11 Posítk žlutý spojovací člásek A01 tohoto katalogu					
			úsek 1/2 rýha podklad 96,3 rýha kryt 12,78 úsek 2/2 rýha podklad 71,28 rýha kryt 15,03 Součet					
23	K	566901143	Vyspravení podkladu po překopecích inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhuštěním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2				URS 2020 01
			<i>Poznámka k součtu cen:</i> 1 Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překopecích pro inženýrské síťové a dočasné (přechodové) je projekty 2 Ceny jsou určeny pouze pro případy havárie přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí 3 Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4 V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací posítk, který se oceňuje cenami součtu cen 573 2.11 Posítk žlutý spojovací člásek A01 tohoto katalogu					
			úsek 1/2 rýha podklad 96,3 úsek 2/2 rýha podklad 71,28 Součet					
24	K	566901162	Vyspravení podkladu po překopecích inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhuštěním obalovaným kamenivem A02 (CZK) tl. 150 mm					CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k součtu cen:</i> 1 Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překopecích pro inženýrské síťové a dočasné (přechodové) je projekty 2 Ceny jsou určeny pouze pro případy havárie přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí 3 Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4 V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací posítk, který se oceňuje cenami součtu cen 573 2.11 Posítk žlutý spojovací člásek A01 tohoto katalogu					
			úsek 1/2 rýha 83,52 úsek 2/2 rýha 56,25 Součet					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
33	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tl. C 20/25	m3				CS ÚRS 2020 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyměňovací nebo odděluječi pod patry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání, pro izomné podkládání patěk usazených stroji a technologických zařízení (s následným zalemováním hliněného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zemi (v kalíšcích apod.) ceny souborů cen 27*31 - Základy z betonu prostého a 27*32 - Základy z betonu železobetonového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souborů cen 411 31 - Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový chodník budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řešeny dodatečně, oceňují se cenami souborů cen 634 01-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.					
	PSC							
	W		pod ORL					
	W		3,14*1,5*1,5*0,15					
34	K	631319175	Príloha k cenám mazanin ze snížení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 9011 až 9025 lze použít pro mazaniny min. tl. C 8/10. 2. V cenách 9011 až 9025 jsou započteny i náklady za překládání povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny 9171 až 9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky té vrstvy mazaniny.	m3				URS 2020 01
	PSC							
	W		základ deska ORL					
	W		3,14*1,5*1,5*0,15					
35	K	631362021	výztuž mazanin ze svařovaných sítí z dřevu typu KARI Poznámka k souboru cen: 1. Betonové podezdívky přiček se oceňuje položkou 276 36-1111 souborů cen 276 36-11.1 - Výztuž základů (podezdívek) betonových.	t				CS URS 2020 01
	PSC							
	W		zák deska CRL					
	W		3,14*1,5*1,5*0,00444*1,15*1,03					
	D 8		Trubní vedení					
37	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhosti třídy SN 4 DN 110 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použili trub dle tuhosti: a) třída SN 4: kanalizační síť, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační síť v nestandardních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační síť, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí 8gt; 8 m d) třída SN 12: kanalizační síť s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační síť s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy s výškou krytí 0,5-12 m.	m				CS URS 2020 01
	PSC							
	W		úsek 1/2					
	W		d3, d4					
	W		2*1+2*1,5					
	W		Mezisoučet					
	W		úsek 2/2					
	W		54,5					
	W		d5, d7					
	W		1,5*2+1					
	W		Mezisoučet					
	W		Součet					
38	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhosti třídy SN 4 DN 110	77				.25 CS URS 2020 01

2	Typ	Kód	Popis	Jednot	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhosti: a) třída SN 4: kanalizační síť, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační síť v nestandardních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační síť, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí >gt; 8 m d) třída SN 12: kanalizační síť s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační síť s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy s výškou krytí 0,5-12 m.					
	WV		úsek 1/2					
	WV		d1,d2					
	WV		2*1,5+17					
	WV		úsek 1/2					
	WV		48					
	WV		Mezisoučet					
	WV		úsek 2/2					
	WV		21					
	WV		d5					
	WV		1,5					
	WV		Mezisoučet					
	WV		Součet					
			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v					
9	K	871315231	otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třída SN 10 DN 160 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhosti: a) třída SN 4: kanalizační síť, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační síť v nestandardních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační síť, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí >gt; 8 m d) třída SN 12: kanalizační síť s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační síť s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy s výškou krytí 0,5-12 m.	m				CS ÚRS 2020 01
			úsek 1/2					
	WV		20					
	WV		úsek 2/2					
	WV		2,7					
	WV		Součet					
			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v					
10	K	871355231	otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třída SN 10 DN 120 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhosti: a) třída SN 4: kanalizační síť, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační síť v nestandardních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační síť, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí >gt; 8 m d) třída SN 12: kanalizační síť s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační síť s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy s výškou krytí 0,5-12 m.	m				CS ÚRS 2020 01
			úsek 1/2					
	WV		4					
	WV		ori					
	WV		6					
	WV		Součet					
11	K	721280111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 0123 není započteno dodání média, jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.	m				CS ÚRS 2020 01
			úsek 1/2					
	WV		dn 100,125					
	WV		5+68					
	WV		úsek 2/2					
	WV		58,5+22,5					

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	721290112	Součet Zkouška těsnost kanalizace vodou DN 150 nebo DN 200 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 V ceně 0123 není započteno dodání media, jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.	m				CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV		úsek 1/2					
	VV		dn 160, 200					
	VV		20+10					
	VV		úsek 2/2					
	VV		2,7					
	VV		Součet					
43	K	877260310	Montáž tvarovek na kanalizačním plášťovém potrubí z polypropylenu PP hladkého nlnostěnného koleno DN 100 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.	kus				CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV		úsek 1/2					
	VV		lapače					
	VV		2					
	VV		úsek 2/2					
	VV		2+4					
	VV		Součet					
44	M	28617190	koleno kanalizační PP SN16 87° DN 100	kus				CS ÚRS 2020 01
	VV		úsek 1/2					
	VV		lapače					
	VV		2,04					
	VV		úsek 2/2 lapače					
	VV		2,04					
	VV		Součet					
81	M	28617180	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 100	kus				CS ÚRS 2020 01
	VV		úsek 2/2					
	VV		4,08					
45	K	877270310	Montáž tvarovek na kanalizačním plášťovém potrubí z polypropylenu PP hladkého nlnostěnného koleno DN 125 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.	kus				CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV		lapače a trasa 1/2					
	VV		8+2					
	VV		lapače a trasa 2/2					
	VV		1+3					
	VV		Součet					
46	M	28617181	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 125	kus				CS ÚRS 2020 01
	VV		lapače a trasa 1/2					
	VV		8,16					
	VV		lapače a trasa 2/2					
	VV		3,06					
	VV		Součet					
47	M	28617191	koleno kanalizační PP SN16 87° DN 125	kus				CS ÚRS 2020 01
	VV		úsek 1/2					
	VV		lapače					
	VV		2,04					
	VV		lapač úsek 2/2					
	VV		1,02					
	VV		Součet					
48	K	877270320	Montáž tvarovek na kanalizačním plášťovém potrubí z polypropylenu PP hladkého nlnostěnného odboček DN 125 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.	kus				CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV		úsek 1/2					
	VV		lapače					
	VV		2					
	VV		úsek 2/2					
	VV		1					
	VV		Součet					

Číslo	Typ	Kód	Popis	Množství	Jednotka	Jednotková cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
29	M	28617201	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 150/100		kus			CS ÚRS 2020 01
	W		úsek 1/2					
	W		započet					
	W		2,04					
	W		úsek 2/2					
	W		1,02					
	W		Součet					
82	K	877310310	montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého olnostěnného koleno DN 150		kus			CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.					
	W		úsek 2/2					
	W		1					
83	M	28617182	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150		kus			CS ÚRS 2020 01
	W		úsek 2/2					
	W		1,02					
84	K	877310320	montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého olnostěnného odhrotek DN 150		kus			CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.					
	W		úsek 2/2					
	W		1					
35	M	28617203	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 150/100		kus			CS ÚRS 2020 01
	W		úsek 2/2					
	W		1,02					
36	K	877350320	montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého olnostěnného odhrotek DN 200		kus			CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.					
	W		úsek 1/2					
	W		ort					
	W		1					
7	M	28617208	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 200/200		kus			CS ÚRS 2020 01
	W		úsek 1/2					
	W		ort					
	W		1,02					
4	K	877350310	montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého olnostěnného koleno DN 200		kus			CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.					
	W		úsek 1/2					
	W		ort					
	W		2					
	M	28617183	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 200		kus			CS ÚRS 2020 01
	W		úsek 1/2					
	W		ort					
	W		2,04					
	K	877350330	montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého olnostěnného snílek nebo redukce DN 200		kus			CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.					
	W		trasa 1/2					

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstv	J cena {CZK}	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
50	K	877310330	1 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého odlišitelného směrem nebo redukci DN 150 Poznámka k souboru cen: 1 V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci 2 V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.	kus				CS ÚRS 2020 01	
	PSC								
	W		trasa 1/2						
	W		1						
	W		trasa 2/2						
	W		1						
	W		Součet						
51	M	28611506	redukce kanalizační PVC 160/125	kus				CS ÚRS 2020 01	
	W		trasa 1/2						
	W		1,02						
	W		úsek 2/2						
	W		1,02						
	W		Součet						
53	M	28611508	redukce kanalizační PVC 200/160	kus				CS ÚRS 2020 01	
	W		trasa 1/2						
	W		1,02						
67	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných Poznámka k souboru cen: 1 V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění, dodání těchto se oceňuje ve specifikaci	kus				CS ÚRS 2020 01	
	PSC								
	W		odl						
	W		1						
68	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	kus				CS ÚRS 2020 01	
	W		odl						
	W		1,01						
69	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových Poznámka k souboru cen: 1 V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění, dodání těchto se oceňuje ve specifikaci	kus				CS ÚRS 2020 01	
	PSC								
	W		odl						
	W		1						
70	M	59224166	SKRUŽ betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kancelová	kus				CS ÚRS 2020 01	
	W		odl						
	W		1						
74	K	894812315	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200	kus				CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrku píska tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2 V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obrysem, který se oceňuje cenami souboru 174 - Zásyp sypaninou z jakéhokoli hominy katalogu 800-1 Zemní práce část A 07						
	W		UV1						
	W		1						
75	K	894812331	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová konstruktivní svahová hloubka 1.000 mm Poznámka k souboru cen: 1 V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrku píska tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2 V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obrysem, který se oceňuje cenami souboru 174 - Zásyp sypaninou z jakéhokoli hominy katalogu 800-1 Zemní práce část A 07	kus					CS ÚRS 2020 01
	PSC								
	W		UV1						
	W		1						
77	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 příplatek k cenám 2331 2334 pro užití šachtové trouby	kus				CS ÚRS 2020 01	

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrku písku tl. 100 mm; b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty; c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 - - - Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy katalogu 800-1 Zemní práce část A 07					
			uv1					
			1					
78	M	55241001.KL	Dodávka a montáž koš karový pod kruhovou mříž	kus				
			UV1					
			1					
76	K	894812377	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem	kus				CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrku písku tl. 100 mm; b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty; c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 - - - Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy katalogu 800-1 Zemní práce část A 07					
			uv1					
			1					
71	K	899104112	Osazení poklopu litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus				CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 899 10 - 112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámu, tyto náklady se oceňují ve specifikaci 2. V cenách 899 10 - 113 nejsou započteny náklady na: a) osazení poklopů, tyto náklady se oceňují ve specifikaci; b) montáž rámu, které se oceňují cenami souboru 452 11-21. Část A01 tohoto katalogu 3. Poklopy a vřetkové mříže dělíme do těchto tříd zařízení: a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty; b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech; c) C250 pro poklopy umístěné v místě odvodňovacích proužků pozemní komunikace, které měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovky a nejvíce 0,2 m do chodníku; d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy šestičlenných vozidel; e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvlášť vysokému zatížení kol					
			orl					
			1					
73	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x20mm	kus				CS ÚRS 2020 01
			orl					
			2 02					
72	M	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus				CS ÚRS 2020 01
			orl					
			1					
60	K	899620141	Ubetonování plastových sacnet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu beton tř. C 20/25	m3				CS ÚRS 2020 01
			orl					
			stěny					
			2*3,14*1,12*1,67*0,15					
			strop					
			3,14*1,12*1,12*0,2					
			Součet					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
25	K	919735113	Rezání stávajícího zvláštěho krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m				CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na spořádku vody					
			úsek 1/2					
			rýha					
			2*(57,8+6*19+3*4					
			úsek 2/2 rýha					
			2*(40,5+21+1					
			Součet					

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	997	Přesun sutě					
26	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů na vzdálenost do 1 km <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sůť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru smíšené vápnem, cementem nebo živci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).	t				CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	WV		skládky Libín					
	WV		149,429					
27	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním. Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sůť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru smíšené vápnem, cementem nebo živci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).	t				CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	WV		skládky Libín					
	WV		149,429*13					
28	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.	t				CS ÚRS 2020 01
	PSC							
29	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-80 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.	t				CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	WV		149,429					
	D	998	Přesun hmot					
30	K	998276101	Přesun hmot pro trubiční vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu - dopravní vzdálenost do 15 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky přesunu hmot nelze užit pro zeminu, sypaniny, štěrky, písek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 182 2-... Vodorovná přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.	t				CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
61	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátlérem penetračním <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivé do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.	m2				CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	WV		ori					
	WV		3,14*11 12*1 12					

P C	Typ F	Kód	Popis	Mjst.	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	M	71163150	a) perovracní asfaltový				CS ÚRS 2020 01
	W		3,939*0,0003*2				
63	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a imely za studena na ploše svahů S natěradem naneltracním Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivé do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.	m2			CS ÚRS 2020 01
	PSC		ori				
	W		2*3,14*1,12*0,25				
	W		2*3,14*0,8*0,25				
	W		Součet				
64	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přilávaním NAIP na ploše vodorovné V Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivé do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.	m2			CS ÚRS 2020 01
	PSC		ori				
	W		3,939				
65	M	62832001	pas asfaltový natavitelný oxidovaný tř. 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posunem	m2			CS ÚRS 2020 01
	W		ori				
	W		3,939*1,15+2,7*1,15				
66	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přilávaním NAIP na ploše svahů S Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivé do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.	m2			CS ÚRS 2020 01
	PSC		ori				
	W		2,7				
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
79	K	721242115	Lapače stěsných splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 100	kus			CS ÚRS 2020 01
	W		d3,d4,d6,d7				
	W		4				
80	K	721242116	Lapače stěsných splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 125	kus			CS ÚRS 2020 01
	W		d1,d2,d5				
	W		3				
86	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se tímto způsobem skutečně přemísťují.	t			CS ÚRS 2020 01
	PSC						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

178 - STŘEDISKO SÚS JČK VE VOLARECH

Objekt:

9 - SO-09 - AREÁLOVÝ ROZVOD ELEKTRO NN

KSO: 827

Místo:

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ:

2

Datum:

01.06.2020

CZ-CPA:

42

Zadavatel:

Správa a údržba silnic JČ kraje p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

IČ:

26071584

DIČ:

CZ26071584

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		205 930,87	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	205 930,87	21,00%	43 245,48
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 249 176,35	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

178 - STŘEDISKO SÚS JČK VE VOLARECH

Objekt:

9 - SO-09 - AREÁLOVÝ ROZVOD ELEKTRO NN

Místo:

Datum:

01.06.2020

Zadavatel:

Správa a údržba silnic JČ kraje p.o.

Projektant:

Uchazeč:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

205 930,87

PSV - Práce a dodávky PSV

205 930,87

741 - Elektroinstalace - silnoproud

469 - Stavební práce při elektromontážích

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

ZRN - A8 - Dodávky elektroinstalace, doplňkové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

178 - STŘEDISKO SÚS JČK VE VOLARECH

Objekt:

9 - SO-09 - AREÁLOVÝ ROZVOD ELEKTRO NN

Místo:

Datum

01.06.2020

Zadavatel:

Správa a údržba silnic JČ kraje p.o.

Projektant:

Uchazeč:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

205 930,87

PSV

Práce a dodávky PSV

205 930,87

741

Elektroinstalace - silnoproud

Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a montáže víčka protahovacích nebo odbočných plastových

kus

CS ÚRS 2020 01

11 K 741112201

řivřhranných_val_120x120 mm

kus

CS ÚRS 2020 01

12 M 34571426

krabice pancéřové z PH 117x117x58mm

kus

CS ÚRS 2020 01

13 K 741122211

montáž kabelů měděných bez ukončení

m

CS ÚRS 2020 01

14 M 34111030

uložených volně nebo v liště plných kulatých

m

CS ÚRS 2020 01

15 M 34111036

(CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm²

m

CS ÚRS 2020 01

1 K 741122222

kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm²

m

CS ÚRS 2020 01

2 M 34111076

kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm²

m

CS ÚRS 2020 01

3 K 741122223

Montáž kabelů měděných bez ukončení

m

CS ÚRS 2020 01

4 M 34111080

uložených volně nebo v liště plných kulatých

m

CS ÚRS 2020 01

5 K 741123226

(CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm²

m

CS ÚRS 2020 01

6 M 341113122

kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x10mm²

m

CS ÚRS 2020 01

16 K 741130001

Montáž kabelů měděných bez ukončení

kus

CS ÚRS 2020 01

17 K 741130005

uložených volně nebo v liště plných kulatých

kus

CS ÚRS 2020 01

18 K 741130006

(CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm²

kus

CS ÚRS 2020 01

19 K 741130008

kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm²

kus

CS ÚRS 2020 01

20 K 741210101

Montáž kabelů měděných bez ukončení

kus

CS ÚRS 2020 01

21 M 1247479

uložených volně nebo v liště plných kulatých

kus

CS ÚRS 2020 01

22 M 1511919

(AYKY) počtu a průřezu žil 4x35 až 50 mm²

kus

CS ÚRS 2020 01

7 K 741320042

kabel silový s Al jádrem 1kV 4x35mm²

kus

CS ÚRS 2020 01

8 M 8500132660

Ukončení vodičů izolovaných s označením a

kus

CS ÚRS 2020 01

9 M 8500132800

zapojením v rozváděči nebo na přístroji,

kus

CS ÚRS 2020 01

10 M 8500133200

průřezu žil do 2,5 mm²

kus

CS ÚRS 2020 01

23 K 741320173

Ukončení vodičů izolovaných s označením a

kus

CS ÚRS 2020 01

24 M 1249601

zapojením v rozváděči nebo na přístroji,

kus

CS ÚRS 2020 01

25 K 741372012

průřezu žil do 16 mm²

kus

CS ÚRS 2020 01

26 M 11 242 655

Ukončení vodičů izolovaných s označením a

kus

CS ÚRS 2020 01

27 M 345 010

zapojením v rozváděči nebo na přístroji,

kus

CS ÚRS 2020 01

28 K 741410022

průřezu žil do 25 mm²

kus

CS ÚRS 2020 01

29 M 35442062

Montáž rozvaděců litinových, nikelových nebo

kus

CS ÚRS 2020 01

30 M 1247479

plastových bez zapojení vodičů sestavy

kus

CS ÚRS 2020 01

31 M 1511919

hmotnosti do 50 kg

kus

CS ÚRS 2020 01

32 M 8500132660

POJ SKRIN SP200/NCP1P-C

kus

CS ÚRS 2020 01

33 M 8500132800

ELEKTROMER SKRIN ES142+ 400/NKE8P

kus

CS ÚRS 2020 01

34 K 741320042

Montáž pojistek se zapojením vodičů

kus

CS ÚRS 2020 01

35 M 8500132660

pojistkových částí patron nožových

kus

CS ÚRS 2020 01

36 M 8500132800

Vložka pojistková PNA000 32 A

kus

CS ÚRS 2020 01

37 M 8500133200

Vložka pojistková PNA1 80 A

kus

CS ÚRS 2020 01

38 K 741320173

Montáž jističů se zapojením vodičů třífázových

kus

CS ÚRS 2020 01

39 M 1249601

na do 63 A s kvitem

kus

CS ÚRS 2020 01

40 K 741372012

JISTIC LTN-63B-3 /OEZ 41778/

kus

CS ÚRS 2020 01

41 M 11 242 655

Montáž svítidel LED se zapojením vodičů

kus

CS ÚRS 2020 01

42 K 741410022

bytových nebo společenských místností

kus

CS ÚRS 2020 01

43 M 35442062

přisazených nástěnných reflektorových bez

kus

CS ÚRS 2020 01

44 M 11 242 655

Hammock venkovní nástěnné černé svítidlo

kus

CS ÚRS 2020 01

45 M 345 010

Pomocný nosný a spojovací materiál

%

CS ÚRS 2020 01

46 K 741410022

montáž uzemňovacího vedení s upevněním,

m

CS ÚRS 2020 01

47 M 35442062

propojením a připojením pomocí svorek v zemi

m

CS ÚRS 2020 01

48 M 35442062

s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm² v

kg

CS ÚRS 2020 01

49 M 35442062

pás zemní 30x4mm FeZn

kg

CS ÚRS 2020 01

50 M 35442062

73'0.95 Přepočtené koeficientem množství

kg

CS ÚRS 2020 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	741810001	Zkoušky a průzkumy elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.	Kus				CS ÚRS 2020 01
	PSC							
31	K	998741103	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	D	469	Stavební práce při elektromontážích					
32	K	469-020	Bourací a stavební práce	hod				
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					
33	K	460010024	Výtčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na: a) pochůzky projekčovanou trasí, b) vyznačení budoucí trasy, c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů, d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly.	km				CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV		$(30+35+8+58+30)/1000$					
34	K	460201603	strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek jakýchkoli rozměrů, <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny hloubení rýh strojně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití trhaviny.	m3				CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV		161*0,85*0,5					
35	K	460201611	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy do 50 cm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny hloubení rýh strojně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití trhaviny.	m				CS ÚRS 2020 01
	PSC							
36	K	460421182	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel zakryté plastovou fólií. Šířky lože přes 25 do 50 cm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou započteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.	m				CS ÚRS 2020 01
	PSC							
37	K	460490012	Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 25cm	m				CS ÚRS 2020 01
38	K	460561811	Zásyp kabelových rýh strojně s uložním výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnění povrchu ve volném terénu	m3				CS ÚRS 2020 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Ceny 480 56 jsou určeny pro zhutněné základy a mírou zhutnění. a) z hornin soudržných do 100 % PS. b) z hornin nesoudržných do I(II) 0, I, II. c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsána výšalá zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1, ocení se základy individuálně. 3. V cenách je započteno přemístění sypaviny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k lžišti skládky. 4. Míru zhutnění předepisuje projekt.				
	PSC						
	W		161*0,65*0,5				
39	K	460600022	vybourání hmot vodorovně přemístění horniny včetně složení, baz naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 50 m	m3			CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení vykopku na řízenou skládku. 2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suř na řízenou skládku a recyklaci.				
	W		161*0,2*0,5				
40	K	460620013	Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásepů prohlubně se zhutněním, v hornině třídy 3	m2			CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. V cenách -0002 až -0003 nejsou zahrnuty dodávky dmů. Tato se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách -0022 až -0028 nejsou zahrnuty náklady na dodávku obrubníků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.				
	D	ZRN - A8	Dodávky elektroinstalace, doplňkové náklady				
41	K	B2	Skládání materiálu	kus			
42	K	B5	Likvidace zbylého materiálu a skládkové	kus			
43	K	C1	Vytýčení stávajících vedení ve slabě + beznapnutí + demontáž	hod			
44	K	C2	Doplnění PD + výkresy skutečného provedení	hod			
45	K	C4	Závěrečné zkoušky a měření	hod			
46	K	C5	Mechanismy (plošina, lešení atp.)	hod			
47	K	C6	Přihláška popř. jednání se spr. distr. sítě	hod			
48	K	C7	Výchozí revize + dozor IT	hod			
49	K	C8	Ostatní doplňkové náklady	hod			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

178 - STŘEDISKO SUS JČK VE VOLARECH

Objekt:

91 - SO-10 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A OPLOCENÍ

KSO: 827

Místo:

CC-CZ:

Datum: 01.06.2020

Zadavatel

Správa a údržba silnic JČ kraje p.o.

IČ

DIČ:

Uchazeč

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

IČ:

26071584

DIČ:

CZ26071584

Projektant:

IČ

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		3 384 420,56	
DPI základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 384 420,56	21,00%	710 728,32
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 095 148,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

178 - STŘEDISKO SÚS JČK VE VOLARECH

Objekt:

91 - SO-10 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A OPLOCENÍ

Místo

Datum

01.06.2020

Zadavatel:

Správa a údržba silnic JČ kraje p.o.

Projektant

Uchazeč:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 384 420,56

HSV - Práce a dodávky HSV

3 384 420,56

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 178 - STŘEDISKO SÚS JČK VE VOLARECH
 Objekt: 91 - SO-10 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A OPLOCENÍ

Místo:
 Zadavatel: Správa a údržba silnic JČ kraje p o
 Uchazeč: Dřevotvar - femesla a stavby s r o., Chýnov

Datum: 01.06 2020

Projektant

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 384 420,56

o HSV Práce a dodávky HSV

3 384 420,56

o 1 Zemní práce

1	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2				URS 2020 01
---	---	-----------	--	----	--	--	--	-------------

Poznámka k souboru cen

1 Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každé souvislé odstraňované plocha krytů nebo podkladů stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každé samostatně.
 2 Ceny

a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štrukturované škváry, sírsky nebo z mechanicky zpevněných zemin.

b) -7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem.

c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové maltě nebo podkladů ze zemin stabilizovaných cementem.

3 Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými posádky nebo nálety.

4 Ceny odštěně podlažní desky (např. do 100 mm, dn 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5 V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 915 73.

Zarovnání styčné plochy dleš C. 01 tohoto ceníku. Množství sub získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.

6 Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenosti, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 907 22-1.

Vodorovná doprava sub

7 Ceny -714 , -718 , -724 a -734 nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů hrázováním.

W
W
W
W
W
Součet

Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

2	K	113107164	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2				URS 2020 01
---	---	-----------	--	----	--	--	--	-------------

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvislá odstraněná ať plocha krytů nebo podkladů stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štrukturované, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové maltě nebo podkladů ze zemín stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými posádky nebo nálety. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčných ploch části C 01 tohoto ceníku. Množství jsou získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdáleností, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suť. 7. Ceny -714 ., -718 ., -724 a -734 nete použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním.					
	vv		asfalt. plocha					
	vv		1158					
	vv		obrubníky					
	vv		0,4*07					
	vv		Součet					
3	K	113107183	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm Poznámka k souboru cen. 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvislá odstraněná plocha krytů nebo podkladů stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štrukturované, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové maltě nebo podkladů ze zemín stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými posádky nebo nálety. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčných ploch části C 01 tohoto ceníku. Množství jsou získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdáleností, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suť. 7. Ceny -714 ., -718 ., -724 a -734 nete použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním.	m2				CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	vv		asfalt. plocha 35 %					
	vv		1158*0.35					
	vv		obrubníky					
	vv		0 4*(3+2,5+29,75)					
	vv		zatravněná plocha					
	vv		452					
	vv		Součet					

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	113107424	Odstranění podkladů nebo krytů při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400	m2				CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Pro výběr cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraněná plocha krytů nebo podkladů stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každé samostatně. 2 Ceny jsou určeny pouze pro případy havárie a přeložek. 3 Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4 Ceny a) -7011 až -7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, slusky nebo z mechanicky zpevněných zemín. b) -7021 až -7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem. c) -7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemín stabilizovaných cementem. 5 Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými postřiky nebo nátěry. 6 V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýčených ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 819 73- Zarovnání stýčené plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání stýčených ploch podkladů nebo krytů se zanedbává. 7 Přemístění vyhozeného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8 Ceny pro odstranění živých podkladů nebo krytů -704 -744 a -754 nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním.								
			základové patky 0,3*0,3*72+1,8*0,6*2+0,6*0,6*3					
	K	113107443	Odstranění podkladů nebo krytů při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živiných, o tl	m2				CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Pro výběr cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraněná plocha krytů nebo podkladů stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každé samostatně. 2 Ceny jsou určeny pouze pro případy havárie a přeložek. 3 Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4 Ceny a) -7011 až -7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, slusky nebo z mechanicky zpevněných zemín. b) -7021 až -7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem. c) -7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemín stabilizovaných cementem. 5 Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými postřiky nebo nátěry. 6 V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýčených ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 819 73- Zarovnání stýčené plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání stýčených ploch podkladů nebo krytů se zanedbává. 7 Přemístění vyhozeného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8 Ceny pro odstranění živých podkladů nebo krytů -704 -744 a -754 nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním.								
			základové patky B 72					
		33201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním vykopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3				CS ÚRS 2018 02

P	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 10-11 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větší hloubky se oceňují individuálně. 2. V ceně jsou započteny i náklady na: a) sítě a čerpadla na výkopku, b) udržení práce předepsaného profilu a spádu c) přemístění výkopku na příslušném terénu na vzdálenosti do 5 m od hrany jámy nebo naložení na dopravní prostředek 3. 1. cena je započteny náklady na roubení 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje (takto) a) dočasná bentonitová suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny jeji výroba kategorie 800-2 Zvláštní zakládání objektů množství v m² se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m³) o koeficientu 1,687 b) doplnění bentonitové suspenze se oceňuje cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 -4 Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů					
7	K 162751117	pačky pro síťovky 9,72*0,42 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3				CS ÚRS 2020 01
		Poznámka k souboru cen 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopků na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, toto přemístění se oceňuje individuálně					
8	K 162751119	vyláčená zemina 4,082 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost. Příplatek k ceně za každých dalších i zápočetných 1 000 m	m3				CS ÚRS 2020 01
		Poznámka k souboru cen 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopků na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, toto přemístění se oceňuje individuálně					
9	K 167151111	skládka Libín 14 km 4,082*4 vykládání, sklopná překládky, neobtěžování výkopku nebo sypaniny strojné nakládání, množství přes 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3				CS ÚRS 2020 01
		Poznámka k souboru cen 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání překládkami a vykládání na vzdálenosti: a) do 20 m vodorovně, vodorovná vzdálenost se měří od těžiště lože k těžišti druhé lože nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu b) do 4 m svisle, svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni rovinného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m, nejmenší o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m 2. Množství měrných jednotek se určí v rozřím slávu horniny					
10	K 171201201	vyláčená zemina 4,082 Uložení sypaniny na sklady nebo meziklady bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3				CS ÚRS 2020 01

P Č	Typ P	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen 1. Cena je určena i pro a) zasypání korý vodorovně a prohlubně v terénu bez předepsaného zhuštění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodu do prohlubně ve dně vodorovně nebo nádrží 2. Ceny nelze použít pro uložení výkopku nebo omíčky na trvalé skládky s předepsaným zhuštěním, tato uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. Uložení sypaniny do násypů 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovněním na skládce 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uložení výkopku (sypaniny) v rozložené stavě zpravidla ve výkopu.					
	WV		vytlačená zemina					
	WV		4,082					
11	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Poznámka k souboru cen 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky 2. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.					CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	WV		přebytečná zemina					
	WV		4,082					
12	K	181311103	Kozproštění a urovňování terénu v rovině nebo ve svahu sklonu do 1,5 ručně při souvislé ploše, hl. vrstev do 200 mm Poznámka k souboru cen 1. V ceně jsou započteny i náklady na případně nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 3 m 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání omíčky.	m2				CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	WV		trávník					
	WV		452					
3	M	10371500	substrát pro trávníky VL zatravnění 452*0,15*1,15 Založení trávníku na puze předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení	m3				CS ÚRS 2020 01
	WV							
	WV							
4	K	181411131	parkování v rovinném nebo na svahu do 1,5 Poznámka k souboru cen 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením 2. V cenách 1161 a2 -1164 nejsou započteny i náklady na zetravnovací textil 3. V cenách nejsou započteny náklady na a) přípravu půdy b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletl a zakládání, tyto práce se oceňují cenami částí C02 souboru cen 185 80-82 Vypletl a 185 80-83 Zakl. rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1 - Plošná úprava terénu 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvážovány podmínky pro svahy běžně schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.	m2				CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	WV		trávník					
	WV		452					
5	M	100572416	osivo směs travní parková	kg				CS ÚRS 2020 01
	WV		trávník					
	WV		452*0,015					
6	K	181951111	Úprava plané výrovnaním vysokových řázuu strojně v homině třídy lěžitelnosti I. skupiny 1 až 3 bez zhuštění Poznámka k souboru cen 1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zhrvaných ploch (v zdězech i na násypoch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záspy rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepisuje-li projekt urovňování ploché z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování levic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna, tato urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně 4. Ceny se zhuštěním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhuštění.	m2				CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	WV		trávník					
	WV		452					

P Č	Typ p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	181951112	Úprava ploše vyrovnaním vysokovým rozdílu strojně v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 <i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zářezích i na násypoch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 po zpevnění ploch jakéhokoli druhu po humusování (ne však pro plochy zářezu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále předepíše-li projekt urovňování pláň z jiného důvodu 2. Ceny nelze použít pro urovňování lavic šířky do 3 m přerušujících svahy pro urovňování dna sítěních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna, toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování hrubých svahů do projektovaných profilů strojně 4. Ceny se zhuňnutím jsou určeny pro jakoukoliv míru zhuňnutí	m2				CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	W		asfalt, plocha					
	W		1158					
	W		obrubníky					
	W		67*0,4					
	W		Součet					
18	K	185803111	Osazení trávníku jednorazově v rovině nebo na svahu do 1:5 <i>Poznámka k souboru cen</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na a) vypleti, tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypleti, b) zalití, tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zaliti rostlin vodou c) chemické odplevelení, tyto práce se oceňují cenami části AC2 souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávníku d) hnojení, tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení rozkladem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení 2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosy se shrabáním, shrabáním shrabu na dopravní prostředek s odvozem do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu 3. V cenách c sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně	m2				CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	W		trávník 3 x					
	W		458*3					
	D 2		Zakládání					
19	K	275313611	Zakládání základů z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenným naprokládaného ř. C 16/20 <i>Poznámka k souboru cen</i> 1. V ceně příplatku 5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřízení betonů pod hladinou patky betonové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze a přečerpáním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání: objektů 2. Hloubení s použitím betonové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje	m3				CS ÚRS 2018 02
	PSC							
	W		patky pro plotové sloupky					
	W		0,72*0,8*1,03					
20	K	275351121	Bednění základů palek zřízení <i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, vlně nebo zapálených jamách, rýhách a šachtách 2. Kruhové nebo obkukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně	m2				CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	W		patky pro plotové sloupky					
	W		0,5*(0,3*4*72+1,8*4+0,8*4+0,8*4*3)					
21	K	275351122	Bednění základů palek odstranění <i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, vlně nebo zapálených jamách, rýhách a šachtách 2. Kruhové nebo obkukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně	m2				CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	W		patky pro plotové sloupky					
	W		0,5*(0,3*4*72+1,8*4+0,8*4+0,8*4*3)					
22	K	275353122	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pleťva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. přes 0,50 do 1,00 m	kus				CS ÚRS 2020 01

P	T.	Kč	Pops	U	Učtov	Učtov	Učtov	Učtov
C	D							
			Svislé a kompletní konstrukce 1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení kotvení otvorů (např. vtrazeným betonem z oceli a bandáží na rámě hrnce polystyrénu s výjimkou dutinových tvorek a apod.). Ceny lze použít i pro ocelové kolevné otvory a průstupy ve stěnových a stropních konstrukcích 2. Pro volbu cen kolevních otvorů s proměnným průřezem částí nebo celé výše otvoru je rozhodující průměrný průřez v místě zkosení 3. Zalévání kolevních otvorů se oceňuje cenami souboru cen 278 31-1. Zalévka kolevních otvorů z betonu prostého					
PSC			sloupky 7B					
			Svislé a kompletní konstrukce Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13 - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu 3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením. 4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo podhrabová deska 5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení 6. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i šířka fixující sloupek	kus			CS ÚRS 2020 01	
PSC			sloupky pro branku a brány 7					
23	K	338171111	Osazování vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných na podhrabovou desku Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků 2. V cenách nejsou započteny náklady na sloupky a vzpěry jejich dodání se oceňuje ve specifikaci 3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením. 4. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení 5. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i šířka fixující sloupek	kus				
PSC			oplocení z pletiva 12					
24	K	338171113. PH	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2000mm vzpěry 12	kus			CS ÚRS 2020 01	
PSC			Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13 - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu 3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením. 4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo podhrabová deska 5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení 6. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i šířka fixující sloupek	kus			CS ÚRS 2020 01	
PSC			plotové sloupky 72					
25	M	55342272	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2500/48x1,5mm plotové sloupky 8	kus			CS ÚRS 2020 01	
PSC			sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm plotové sloupky 72 8	kus			CS ÚRS 2020 01	
26	K	338171121	krytka pletová D 38/48mm oplocení - sloupky 72	kus			CS ÚRS 2020 01	
PSC			sloupek pro branku 70x70mm v 2 m včetně pletiva branka	kus			CS ÚRS 2020 01	
27	M	55342263						
28	M	55342255						
29	M	156192100						
30	M	55342328						

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	M	55342329	1 sloupek pro branku 70x70mm v 2 m s otvorem na doraz bran a	kus				CS ÚRS 2020 01
32	K	348101220	1 Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové plochy jednnitlivě přes 2 do 4 m2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 V cenách jsou započteny i náklady na montážní materiál. Jedné se o drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento materiál je součástí výrobní režie 2 V cenách nejsou započteny náklady na dodávku vrat a vrátek, tyto se oceňují ve specifikaci.	kus				CS ÚRS 2020 01
			PSC					
33	M	553423200 B1	1 oplocení branka vchodové kovová 1500x1500 mm dle PD z pozinkované oceli vlnitý tvar TAHOKOV oplocení	kus				
34	K	348121221	1 Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 V cenách jsou započteny i náklady na 2 montážní materiál. Jedné se o drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento materiál je součástí výrobní režie 3 montáž a dodávku držáků desek 4 V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desek lyto se oceňují ve specifikaci	kus				CS ÚRS 2020 01
			PSC					
35	M	59233120	1 oplocení deska plotová betonová 2900x50x290mm	kus				CS ÚRS 2020 01
			70*1,01					
36	M	553 DZ	Držák vzpěry k podhrabové desce 38 mm průběžný a desku v 300 mm	kus				
			oplocení z pletiva 72-8					
37	M	553 DP	Držák plotové desky koncový pro sloupek 48 mm a desku v 300 mm	kus				
			oplocení z pletiva 12					
38	K	348172116	Montáž vjezdových bran sámoňošhycn posuvných jednokřídlových plochy přes 9 do 12 m2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 V ceně -2911 je započteno i náklady na programování pohonu 2 Ceny neobsahují vybetonování základu pro ukotvení brány o šířce 60 cm a délce 1/3 brány; tyto se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické	kus				CS ÚRS 2020 01
			PSC					
39	M	553423600 B	1 oplocení brána posuvná samonošná 7500 x 1500 mm dle PD z pozinkované oceli včetně slopu 70/70 mm a dvojitého sloupku 2x 80/80 mm vlnitý pletivem tvar TAHOKOV	kus				
			oplocení 2					
40	M	553423650	pohon pro posuvnou bránu - dl. 7 5 m s dálkovým ovladačem	kus				
			oplocení 2					
41	M	553423700	hřebec plastový ozubený pro posuvnou bránu	kus				
			oplocení 7,5*2					
42	K	348401120	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1 6 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve specifikaci	m				CS ÚRS 2020 01
			PSC					
43	M	156191000	1 oplocení 41,5+34,5+24+41+22,5+41 drát poplastovaný kruhový napínací 2 5/3,5mm	m				CS ÚRS 2020 01
			oplocení 3*204 5*1,05					
44	M	31327505	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovým okv 50/2,2 mm v 1600mm	m				CS ÚRS 2020 01
			oplocení 204,5*1,05					
45	K	582 . IT	Dodávka a montáž informační tabulky	kus				
			u plotové branky 1					
			o 5					
			Komunikace pozemní					

		Popis	Mj	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K 55456111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm, s rozprostřením a zhuštěním po zhuštění tl. 200 mm asfalt. plocha 1158 součet 67*0.4 Součet	m2			CS ÚRS 2020 01
47	K 55475111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm asfalt. plocha 1158	m2			CS ÚRS 2020 01
46	K 555165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 80 mm Poznámka k souboru cen: 1. Cenami 565 1 - 510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.	m2			CS ÚRS 2020 01
PSC		asfalt. plocha 1158				
49	K 1577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. po zhuštění tl. 50 mm Poznámka k souboru cen: 1. Cenami 577 1 - 40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.	m2			CS ÚRS 2020 01
PSC		asfalt. plocha 1158				
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
50	K 916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého Poznámka k souboru cen: 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva litého náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, v cenách 1113 a - 1213 též náklady na zřízení bočních opěr 2. Části lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.	m			CS ÚRS 2020 01
PSC		asfalt. plocha 67				
51	M 59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm asfalt. plocha 67*1,01	m			CS ÚRS 2020 01
52	K 919735113	Rezaní stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody	m			CS ÚRS 2020 01
PSC		asfaltová plocha 29.75+3+2.5 zatrávněná plocha 20+42,5+19,5+18,5+3+35+3+18,5 pro základové patky oplocení 0,3*4*72+1,6*2+0,8*2+0,6*4*3 Součet				
D 997		Přesun sutě				
3	K 997221551	Vodorovná oprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů na vzdálenost do 1 km	t			CS ÚRS 2020 01

P Č	Typ P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suli po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suli překážka, pro kterou je nutné sul překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dražební kostky, lomový kámen).					
		VV W	skládky Libín 1193,222					
54	K	997221559	vodorovná doprava souhrnné užití, ale se složením a s hrubým urovnáním. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km.	t				CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suli po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suli překážka, pro kterou je nutné sul překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dražební kostky, lomový kámen).					
		VV VV	skládky Libín 1193,222*13					
55	K	997221611	Nákladání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suli	t				CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.					
56	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu lehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02.	t				CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60. Drcení stavebního odpadu z katalogu B00-6 Demolice objektů.					
		W	1193,222					
		D 998	Přesun hmot					
57	K	998232110	Přesun hmot pro oplození se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplození výšky do 3 m.	t				CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Cenu 2111 lze použít i pro oplození ze sloupků a dřevěných prefabrikovaných, dřevěných, kovových nebo železobetonových.					
		PSC						

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupisy prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a J.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupisy prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky, či i obě - neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Poradové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snižená	Snižená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sniž. přenesená	Snižená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HŠV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Harmonogram : Středisko JČK Volary

Zhotovitel: Dřevotvar - firmová a stavby s r.o., Chýnov

Zahájení: I. Etapa + 150 kal. dnů

Zahájení: II. Etapa + 150 kal. **Převání díla do 30 kal. dnů po dni dokončení II. Etapy**

Číslo	Název	červen 2020				červenec 2020				srpen 2020				září 2020				říjen 2020				duben 2021				květen 2021				červen 2021				červenec 2021				srpen 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
	Středisko SUS JČK ve Volarech																																								
	Středisko SUS JČK ve Volarech																																								
SO - 01	Služebna s garážemi																																								
SO - 02	Haly na posypový materiál																																								
SO - 03	Kanalizační přípojka																																								
SO - 04	Vodovodní přípojka																																								
SO - 05	STL plynovodní přípojka																																								
SO - 06	Přeložka splaškové kanalizace																																								
SO - 07	Přeložka dešťové kanalizace																																								
SO - 08	Dešťová areálová kanalizace																																								
SO - 09	Areálový rozvod elektro NN																																								
SO - 10	Zpevněné plochy a oplocení																																								

Kontrolní a zkušební plán
 Středisko SÚS JČK Volary

Zpracoval: [redacted] vedoucí stavební výroby
 Schválil: Josef Pták, jednatel společnosti

Poč. číslo	Předmět kontroly	Četnost	Místo kontroly	Postup	Kritérium	Záznam	Odpovídá	Informace pro:
1	Převzetí staveniště	Před zahájením stavby	Stavba	Směrnice pro přípravu a řízení výroby	Soulad se smlouvou o dílo	Zápis o předání staveniště	SV	PVIS
2	Dopravní značení před zahájením stavby	Před zahájením stavby	Stavba	Směrnice pro přípravu a řízení výroby	Soulad se smlouvou o dílo	Stavební deník	SV	PVIS
3	Výkopové práce	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou	Soulad s PD a zadáním	Stavební deník	SV	PVIS
4	Převzetí bet.podloží	Při dodání	Stavba	Prohlídkou, kontrola dle dodávky a dodacího listu	Počet a délka	Dodací list	SV	PVIS
5	Pokládka trubního vedení	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou	Výškové a směrové uložení	Stavební deník	SV	PVIS
6	Betonáž a výztuž nad potrubím	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou, kontrola dle dodávky a dodacího listu	Soulad s TP, certifikát	Stavební deník, dodací list	SV	PVIS
7	Podkladní vrstvy	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou, kontrola dle dodávky a dodacího listu	Soulad s TP, formulář CE,	Stavební deník a dodací list	SV	PVIS
8	Hutnění vrstev nad úložním potrubím	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou	Certifikát a formulář CE	Stavební deník a dodací list	SV	PVIS
9	Pokládka AB	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou	Soulad s TP, certifikát	Stavební deník a dodací list	SV	PVIS
10	Kontrola úplnosti zakázky	Po ukončení díla	Stavba	Prohlídkou a měření	Soulad se smlouvou o dílo	Stavební deník a dodací list	SV	PVIS
11	Předání stavby	Po ukončení díla	Stavba	Směrnice pro přípravu a řízení výroby	Zápis o předání stavby	Zápis o předání stavby	SV	PVIS

