

SVĚT OKEN, spol. s r. o.

Jasenice 1254
Vsetín
755 01

Tel.: +420 571 478 107
Fax: +420 571 405 500

Společnost

Výchovný ústav a střední škola
Bc. Renata Náhlíková, DiS.
Trpínská 317
679 74
Olešnice na Moravě
775 725 486

nahlikova@vuolesnice.cz



Datum: 27.11.2025

Cenová nabídka

Stavební objekt: VU Olesnice_6176
Číslo nabídky: 251107-6176

Vážený zákazníku,

děkujeme za Váš zájem o naše výrobky a dovoluujeme si předložit Vám tuto cenovou nabídku oken a dveří z kvalitních vícekomorových hliníkových profilů **Aluprof série:**

Aluprof MB-79N se stavební hloubkou 70 / 79 mm pro okenní a dveřní prvky

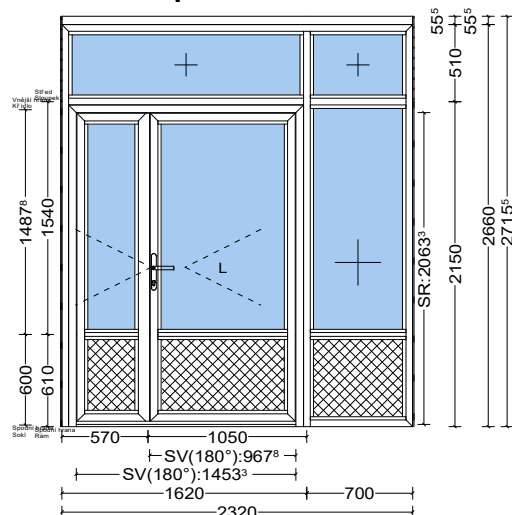
K hlavním výhodám hliníkových oken a dveří patří zejména dlouhá životnost, minimální nároky a náklady na údržbu, vysoká pevnost, tvarová stabilita, nízká hmotnost a v neposlední řadě velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti.

Pozice oken a dveří jsou kresleny při pohledu z INTERIÉRU.

Tato cenová nabídka má platnost 2 týdny od vypracování.

Zpracoval: Veronika Šimková

Tel.: +420 603 882 327

Poz.001**1 Ks Dveřní prvek 2320 mm x 2716 mm, sestávající z 2kř. dveří a třípevných polí.**

Měřítko 1:50

Pohled zevnitř

Systém: Aluprof MB-79N Standard SI Zaskl. lišta: Standard 22 mm (Typ 2)

Popis dveří:

Dveře 2-křídlové otvíravé ven L

Napojení na podlahu:

Aluprof 007

Kování na jeden prvek:

6 Ks	Dveřní pant trojdílný - rozteč 93mm Bílá
1 Ks	Vložka BKS 8800 35/60 bez klíčů
1 Ks	Dveřní zavírač TS4000RAL 9016
1 Ks	Ramínko s vypínatelnou aretací pro TS4000 RAL 9016
1 Ks	Montážní deska pro TS5000/TS4000 RAL 9016
1 Ks	G-U Secury automatic 3 bodový, panika "E"
1 Ks	Elektromotor k zámku SA
1 Ks	Horní ukončení lišty 24x6
1 Ks	Krytka závory T15 SBL=2mm
3 Ks	Spl-AUT-MR/U24x6/120/NL12/Est08 ferGUard silver
1 Ks	LSG RR Rondo - paniková klika/koule na štítu Nerez ocel
2 Ks	Dveřní zástrč WALA Černá
1 Ks	Kabelová přechodka
40 Ks	Klíč k vložce BKS

Povrchové úpravy:

Profily: mat standard 9016 matný

Výplň:

3 Ks	AL výplň 24mm_RAL STD
5 Ks	2x4mm Dvojsklo 4/16/4 U=1,1
	Dvojsklo 4/16/4 (Ug=1,1)

Zasklení - ve spodní části plná výplň 24mm, zbytek dvojsklo čiré**Zámek 3-bodový panikový s elektromotorem****Bezpečnostní zámková vložka + 40ks klíčů****Klika - koule paniková nerez****Samozavírač bílý****3-dílné panty**

Cena za jednotku/Celková cena

129 940 CZK

129 940 CZK

Poz.002**1 ks Demontáž PVC výplní - destruktivní**

Cena za jednotku/Celková cena	2 380 CZK	2 380 CZK
-------------------------------	-----------	-----------

Poz.003**1 ks Vyřezání sádkartonu stávajících PVC dveří**

Cena za jednotku/Celková cena	770 CZK	770 CZK
-------------------------------	---------	---------

Poz.004**1 ks Likvidace PVC výplní**

Cena za jednotku/Celková cena	460 CZK	460 CZK
-------------------------------	---------	---------

Poz.005**1 ks Sekání ostění svislých špalet****+ likvidace a odvoz suti**

Cena za jednotku/Celková cena	2 700 CZK	2 700 CZK
-------------------------------	-----------	-----------

Poz.006**1 ks Demontáž + montáž za použití lešení**

Cena za jednotku/Celková cena	1 850 CZK	1 850 CZK
-------------------------------	-----------	-----------

Poz.007**1 ks Pronájem lešení****1 den**

Cena za jednotku/Celková cena	3 100 CZK	3 100 CZK
-------------------------------	-----------	-----------

Poz.008**10,5 m Montáž standard**

Cena za jednotku/Celková cena	510 CZK	5 355 CZK
-------------------------------	---------	-----------

Poz.009**10,5 m Příplatek za montáž nadrozměrného prvku**

Cena za jednotku/Celková cena	150 CZK	1 575 CZK
-------------------------------	---------	-----------

Poz.010**1 ks Zednické práce**

Cena za jednotku/Celková cena	8 550 CZK	8 550 CZK
-------------------------------	-----------	-----------

Poz.011**1 ks Doprava**

Cena za jednotku/Celková cena	3 300 CZK	3 300 CZK
-------------------------------	-----------	-----------

Mezisoučet	159 980 CZK
Odečítána 35% Objektová sleva	-55 993 CZK
Celkem bez DPH	103 987 CZK
12% DPH	12 478 CZK
Cena s DPH	116 465 CZK

Konstrukce jsou nabízeny dle standardů firmy Svět oken a mohou se lišit od zadání.

**SR = světlý rozměr rámu dveří při otevření křídla o 180°
Při otevření křídla o 90° nutno odečíst hloubku profilu, kliky, madla.**

Vážený zákazníku,
děkujeme za Váš zájem o naše výrobky. Věnujte prosím pozornost informacím níže.

TERMÍNY A PLATNOSTI

- tato cenová nabídka má platnost 14 dnů od vypracování, pokud se obě strany nedohodnou jinak
- termín dodání se určuje dle stávající výrobní kapacity a objemu zakázky v momentě závazného objednání tj. připsání zálohy nebo celkové platby, pokud není dohodnuto jinak
- termín dodání je platný pouze v případě připsání dohodnutých záloh nebo plateb v daném kalendářním týdnu. Při připsání platby v pozdějším týdnu může dojít k posunutí termínu dodání i o několik týdnů

KONSTRUKCE A ROZMĚRY

- POZICE VŠECH KONSTRUKCÍ JSOU KRESLENY PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU a to i u vchodových dveří otvíravých ven
- otevírání dveří odpovídá současnému značení dle DIN
- rozměry konstrukcí jsou brány vždy jako VÝROBNÍ
- k výšce AL oken není připočítána výška podkladového profilu, která činí + 30 mm
- u dveřím s Al prahem, včetně konstrukcí s bočními pevnými poli, se tento podkladový profil nepoužívá, výška je tedy výrobní
- výrobní výška HS portálu je včetně prahu 48mm, který se pro bezbariérové užívání zapouští do podlahy

ZÁRUKA A REKLAMACE

- ZÁRUKA: Na všechny hliníkové okenní a dveřní systémy, kování a doplňky poskytujeme záruku 24měsíců od data převzetí.
- Při zakázce s montáží je záruka na dílo 60měsíců. Reklamační řád ke stažení na www.svet-oken.cz

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY

K výrobě hliníkových prvků používáme výhradně profily firmy Aluprof, který je jedním z předních výrobců hliníkových systémů v Evropě. Tyto systémy patří svými vlastnostmi ke špičce na trhu hliníkových výrobků, zejména v designové a barevné škále.

Systém	Stavební hloubka rám / okenní křídlo	Tepelný prostup okna / dveře [W/m²K]	Použití
MB 45	45 mm / 54mm	-	Interiér - dveře, prosklené stěny, dělicí příčky
MB 60E EI	60 mm / - mm	-	Konstrukce s požární odolností max EI 30 Interiér - dveře a okna s fixním zasklením
MB 77 HS	174 mm / 77 mm	1,2	Zdvížeň posuvné konstrukce (HS portály) Velkoformátové předělení ext / int
MB 78 EI	78 mm / - mm	- / 1,7	Konstrukce s požární odolností EI 30 a vyšší Exteriér - dveře a okna s fixním zasklením
MB 79 N	70 mm / 79 mm	0,85 / 1,1	Okenně dveřní konstrukce Průmyslové objekty, bytové domy, rodinné domy
MB 86 N	77 mm / 86 mm	0,81 / 0,97	Okenně dveřní konstrukce Rodinné domy, nízkoenergetické stavby
MB 104 PASSIVE	95 mm / 104 mm	0,73 / 0,90	Okenně dveřní konstrukce Rodinné domy, nízkoenergetické a pasivní stavby

Výše uvedené systémy jsou nabízeny jako standardy firmy Svět oken s.r.o. Okenní systémy lze rozšířit o provedení se skrytým křídlem nebo v industriálním stylu. U dveří lze dodat provedení s vloženým, jednostranně překryvným nebo oboustranně překryvným okrasným panelem PERITO nebo ALUPROF. Konfiguratory výplní jsou dostupné na stránkách [Perito](#) a [Aluprof](#)

BAREVNÁ ŠKÁLA

- práškové lakování dle odstínů vzorníku RAL K7
- standardní provedení laku je MAT (na vyžádání lze nabídnout i odstín v pololesku)
- povrchové úpravy lze dodat i v provedení struktura a metalická struktura
- práškové vypalovaná barva v provedení imitace dřeva
- speciální designové provedení
- barva všech těsnění je vždy černá

ZASKLENÍ

- interiérové konstrukce jsou standardně zasklívány jednoduchým bezpečnostním sklem
- konstrukce předělující interiér a exteriér jsou dodávány s dvojsklem nebo trojsklem
- barva distančních rámečků je vždy černá
- ornamentní skla dle nabídky výrobce AGC
- bezpečnostní zasklení v různých třídách dle EN 356 a EN 12600
- solární, reflexní, protihlukové a další typy zasklení dle individuálních požadavků

KOVÁNÍ OKENNÍ

- u oken je standardem MACO MULTIMATIC
- v některých případech (např. velké rozměry, speciální lakování apod.) je používáno kování ROTO AL
- při požadavku na skryté okenní kování je používáno kování ROTO AL DESIGNO

KOVÁNÍ DVEŘNÍ

- jednobodové zámky GU
- tříbodové zámky GU
- u protipožárních systému zámky WILKA a FUHR
- jednobodové zámky ASSA ABLOY
- zámková vložka FAB ASSA ABLOY nebo BKS ve třídě BT3
- dvoudílné nebo trojdílné panty MEDOS nebo WALA

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ

- dvevní zavírače GEZE s lomeným ramínkem nebo kluznou lištou
- čipový systém GU
- biometrický systém na otisk prstu EKEY

PŘÍPRAVA MONTÁŽE: za příplatek je možno objednat systémové řešení napojení na zeď s parotěsnými a paropropustnými páskami pro splnění normy tepelné ochrany budov ČSN 73 0540-3.

ZAMĚŘENÍ: stavebních otvorů, provede technik na žádost objednatele. Objednatel je povinen zpřístupnit prostory k zaměření a tohoto zaměření se zúčastnit.

DEMONTÁŽ je vybourání stávajících oken a dveří destruktivní metodou, tzn. vysazení křídel a rozřezání rámu. Nezaručujeme při demontáži nepoškození vnějších a vnitřních špalet, stejně jako zachování vnitřních i vnějších parapetů. Není-li DEMONTÁŽ součástí smlouvy o dílo, je povinností objednatele zabezpečit stavební připravenost (*nachystat stavební otvory*) tak, aby zhotovitel mohl provádět montážní práce bez přerušení. Pokud bude práce přerušena z důvodu na straně objednatele, posouvají se všechny dotčené termíny o dobu přerušení díla. Objednatel ponese veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v důsledku přerušení díla z důvodů na straně objednatele.

LIKVIDACE oken (dveří) účtujeme za okenní (dvevní) rám, pokud zákazník likvidaci objednává. Likvidací se rozumí odvoz a likvidace starých oken, dveří, dle platných zákonů a norem. Není-li LIKVIDACE součástí smlouvy o dílo, budou demontované křídla a rámy vč. stavební suti, která vznikla při demontáži, uloženy na místo dle pokynů objednatele, max však v dosahu 5 m od místa montáže.

MONTÁŽ obsahuje usazení, vyvážení, zaklínování oken i dveří do připravených stavebních otvorů, montážními kotvami a následné zapění spáry PU pěnou. Doba ztvrdnutí PU pěny je min. 12 hod. - odstranění pomocných montážních klínek, dopění otvorů a ořezání přebývajících PU pěny proto není součástí montáže. Součástí montáže je seřízení dodaných plastových oken a dveří. Upozorňujeme zákazníka na nutnost zachování nosných podložek na spodní straně rámu okna (dveří), vytvrzená montážní PU pěna musí být chráněna před působením vnějších vlivů, a to především UV záření. Použitím okenních fólií systému Soudal je PU pěna chráněna vůči UV záření pouze dočasně, a to po dobu max. 8 týdnů. Je-li součástí dodávky jakékoli elektrozařízení, není součástí montáže jeho zapojení.

Firma SVĚT OKEN s. r. o. Vám doporučuje nová okna osadit novými vnějšími i vnitřními parapety, jen tak můžeme zaručit těsnost proti povětrnostním vlivům. Bude-li součástí této zakázky i MONTÁŽ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ, obsahují tyto práce ukotvení, vyspádování a podpění parapetů. Odstranění pomocných montážních klínek a zednické zapravení PU pěny je součástí zednických prací.

ZEDNICKÉ PRÁCE obsahují osazení vnitřních parapetů, ořezání PU pěny, odstranění a dopění dřevěných klínek, přichycení okenní fólie k ostění a zednické zapravení vnitřních špalet, bez výmalby. Zednické práce neobsahují zapravení vnějších špalet a utěsnění vnější montážní spáry.

OBJEDNANÉ PRÁCE JSOU UVEDENY V CENOVÉ REKAPITULACI ZAKÁZKY.

Popis Vámi požadovaných položek si pečlivě zkontrolujte, na pozdější změny v zakázce nebude brán zřetel. Svým podpisem stvrzujete správnost zakázky. Po zadání do výroby již není možné provádět změny. Při stornování zakázky si výrobce vyhrazuje právo na zaúčtování storno poplatku. V případě nejasností se obraťte na vašeho obchodního zástupce či asistentku, kteří Vám vše rádi vysvětlí nebo poradí.

Věříme, že naše nabídka vyhovuje Vaším představám a těšíme se na Vaši objednávku nebo dotazy, které rádi zodpovíme.

Tato předběžná cenová nabídka a soubory nebo dokumenty k ní přiložené nepředstavují příslib, nabídku, návrh na uzavření smlouvy a není ani přijetím případného návrhu či protinávrhem k takovému návrhu.

Smlouvy nebo jejich změny jsou společností Svět oken s.r.o. uzavírány pouze v písemné formě, jsou-li dohodnuty všechny náležitosti s tím, že smlouvy jsou podepisovány oprávněnými osobami na základě pověření (plných mocí).

S přátelskými pozdravy

Svět oken, spol. s r.o.