

Kupní smlouva
na „Dodání elektrických multifunkčních zařízení s automatickým zdvihem
košů včetně příslušenství II“

Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

se sídlem: Kongresová 1666/2, 140 00 Praha 4 - Nusle

zastoupený: **plk. Ing. Pavlem Dombrovským**
náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy
pro ekonomiku

adresa: Česká republika – Krajské ředitelství policie hlavního města
Prahy 110 00 Praha 1
P. O. BOX 1151

IČO: 75151472

DIČ: CZ75151472

bankovní spojení:

číslo účtu:

telefon:

e-mail:



(dále jen jako "objednatel") na straně jedné

a

Dodavatel:

JIPA International s.r.o.

se sídlem: **Belnická 603. 252 42. Jesenice**

zastoupený(á):

IČO: 06027423

DIČ: CZ06027423

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

mobil:

e-mail:

Zapsán v obchodn

(dále jen jako „dod



uzavírají dle § 2079 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

tuto kupní smlouvu

Čl. I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem této smlouvy je dodání **elektrických multifunkčních zařízení s automatickým zdvihem košů včetně příslušenství II** (specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 a 2 této kupní smlouvy), na základě cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu, vhlášené na webových stránkách profilu zadavatele [N006/25/00037402](#) dne 04. 11. 2025.

Čl. II.

Cena

- 2.1. Celková cena za celý objem zakázky činí:

2 244 031,00 Kč bez DPH
471 246,51 Kč – DPH 21 %
2 715 277,51 Kč včetně DPH

slovy: dvamilionysedmsetpatnácttisícdvěstěsedmdesátsedm korun českých a padesátjedna haléřů včetně DPH.

Tato cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené s předmětem plnění a je nejvyšší přípustná.

Čl. III.

Práva a povinnosti smluvních stran

- 3.1. Práva a povinnosti dodavatele:

- a) dodat zboží dle čl. I této smlouvy, řádně a včas, v termínu, na kterém se s objednatelem dohodne, ve stanoveném místě, stanoveným způsobem a ve stanovené kvalitě;
- b) garanci provádění záručního servisu a pozáručního servisu po dobu trvání minimálně 10-ti let;
- c) upozornit objednatele na překážky znemožňující provedení dodávek;
- d) nést odpovědnost za vadné a opožděné plnění a způsobené škody z tohoto plnění;
- e) dodržovat individuální pokyny objednatele;
- f) odstoupit od smlouvy při podstatném porušení povinností objednatele;
- g) požadovat od objednatele řádné a včasné zaplacení dohodnuté ceny.

- 3.2. Práva a povinnosti objednatele:

- a) poskytnout dodavateli potřebné spolupůsobení (součinnost) – poskytnout včas objednávku.
- b) převzít dodávku,
- c) oznámit dodavateli veškeré vady a požadovat jejich odstranění,
- d) zaplatit cenu za dodávku,
- e) odstoupit od smlouvy při podstatném porušení povinností dodavatele,

f) požadovat od dodavatele náhradu za jeho vadné a opožděné plnění.

Čl. IV.

Dodací podmínky

- 4.1. Dodavatel se zavazuje provést dodávku, včetně daňového dokladu (faktury) a vyplněných záručních listů po podpisu kupní smlouvy, do 51. týdne roku 2025.
Za datum splnění dodávky se považuje den převzetí dodávky dle dodacího listu podepsaného pověřeným pracovníkem objednatele.
- 4.2. Objednatel nabývá vlastnictví převzetím dodávky od dodavatele; převzetí bude prokázáno podpisem pověřeného pracovníka na dodacím listu.
- 4.3. Místo plnění:
Pracoviště zařízení závodního stravování Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, Kongresová 1666/2, 140 00 Praha 4
- 
- 4.4. U předávání zboží **musí být přítomen** pověřený zástupce dodavatele.
- 4.5. Dopravu do místa plnění zajišťuje dodavatel na své náklady a je součástí celkové nabídkové ceny.

Čl. V.

Fakturace a placení

- 5.1. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel vystaví fakturu za plnění nejpozději do 14 pracovních dnů od dodání zboží objednateli na základě konkrétní objednávky.
- 5.2. Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktury 21 dnů od doručení faktury objednateli. Faktura je uhrazená dnem připsání fakturované částky na účet dodavatele.
- 5.3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 Občanského zákoníku. Přílohu faktury musí tvořit kopie dodacího listu potvrzená pověřeným pracovníkem objednatele.
- 5.4. Adresa pro zaslání faktur: **Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy**

**OMTZ Odboru správy majetku
P. O. BOX 1151
110 00 Praha 1**

Čl. VI.

Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

- 6.1. Dodavatel poskytuje na dodané zboží záruku v délce 24 měsíců, neuvádí-li výrobce vyšší. Dodavatel se zavazuje, že zboží bude po uvedení do provozu způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruka

se nevztahuje na vady, u nichž dodavatel prokáže, že byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí (nahodilou událostí) a nezpůsobil je dodavatel.

- 6.2. Je-li vadné plnění podstatným porušením, postupuje objednatel v souladu s § 2106 a násl. Občanského zákoníku. Volbu práva z vadného plnění provede objednatel v souladu s platným Občanským zákoníkem a současně s oznámením vady písemně. Za písemné oznámení se považuje jak listinná (dopisem, faxem), tak elektronická (e-mailem, datovou schránkou) podoba uplatnění práva z vadného plnění.
- 6.3. Reklamace v záruční době bude zajištěna garantem záruky. Dodavatel je povinen započít reklamační úkony do 3 dnů od výzvy objednatele.
- 6.4. Nebude-li započata reklamace podle odstavce 6.3 nebo nedojde-li k odstranění požadované záruční vady v dohodnuté době, má objednatel právo na dodání nového materiálu za materiál reklamovaný, stejné kvality a stejného výrobce.

Čl. VII.

Podmínky odstoupení od smlouvy

- 7.1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních vztahů a pokud tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé straně do 10-ti dnů od vzniku podstatného porušení povinností.
- 7.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy.
- 7.3. Za podstatné porušení se považuje zejména:
- a) prodlení dodavatele s dodáním zboží déle než 10 dnů a objednatel se přitom na tomto prodlení nijak nepodílel
 - b) objednatel nesplní své finanční závazky vůči dodavateli a nebude schopen poskytnout takové záruky, že je splní v náhradním termínu.
- 7.4. Odstoupení je však přípustné teprve tehdy, když dodavatel dohodl s objednatelem písemně novou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula.

Čl. VIII.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení


- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení je možné uplatnit úrok z prodlení v zákonné výši dle příslušných ustanovení občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

Čl. IX.


Závěrečná ustanovení

- 9.1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Objednatel se zavazuje k jejímu uveřejnění.
- 9.2. Veškeré změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemného dodatku potvrzeného oběma smluvními stranami.
- 9.3. K zániku smlouvy může dojít:
- a) dohodou smluvních stran,
 - b) odstoupením jednou ze smluvních stran z důvodů uvedených ve smlouvě,
- 9.4. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

Za objednatele:
V Praze dne

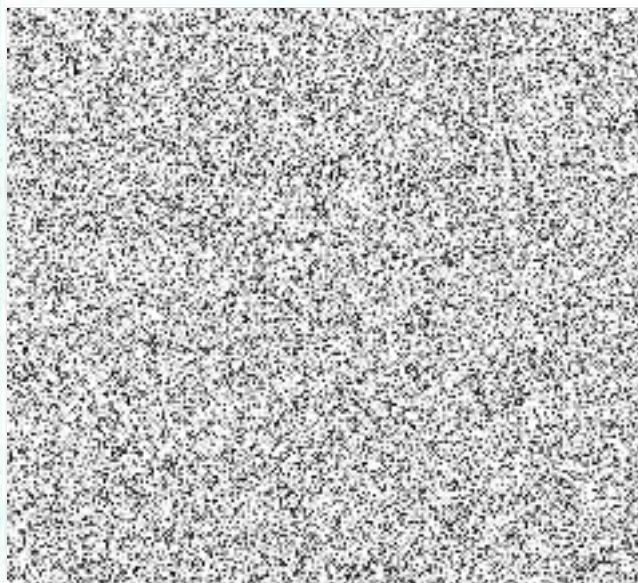

Za dodavatele:

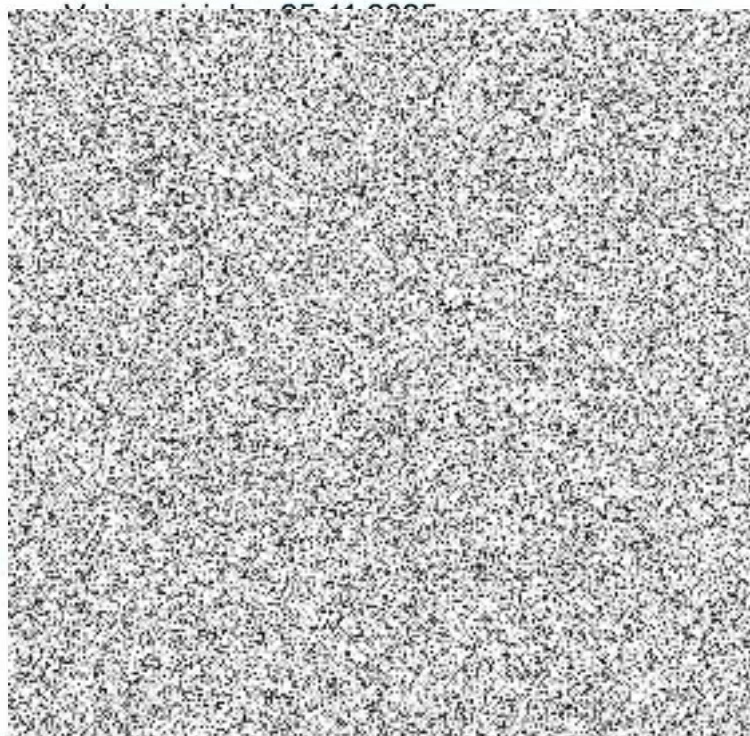

Formulář nabídky


Dodavatel:

Název	JIPA International s.r.o.
IČ	06027423
Sídlo	Belnická 603, 252 42, Jesenice u Prahy

VYPLŇOVAT POUZE MODRÉ POLE - Jednotková bez DPH!!!

	Bez DPH	S DPH
Celková nabídková cena	2 244 031,00 Kč	2 715 277,51 Kč

Položka	Materiál	Výrobce	Označení	Množství	Cena bez DPH		Sazba DPH		Cena s DPH	
1	Elektrické multifunkční zařízení s automatickým zdvihem košů JUMP 151 P	JIPA CZ, s.r.o.	JIPA JUMP 151 P	1	832 150,00 Kč	832 150,00 Kč	21%	174 751,50 Kč	1 006 901,50 Kč	1 006 901,50 Kč
1a	Recyklační příspěvek	JIPA CZ, s.r.o.	RP	1	54,00 Kč	54,00 Kč	21%	11,34 Kč	65,34 Kč	65,34 Kč
2	Elektrické multifunkční zařízení s automatickým zdvihem košů JUMP 101DL	JIPA CZ, s.r.o.	JIPA JUMP 101 DL	1	664 700,00 Kč	664 700,00 Kč	21%	139 587,00 Kč	804 287,00 Kč	804 287,00 Kč
2a	Recyklační příspěvek	JIPA CZ, s.r.o.	RP	1	54,00 Kč	54,00 Kč	21%	11,34 Kč	65,34 Kč	65,34 Kč
3	Elektrické multifunkční zařízení s automatickým zdvihem košů JUMP 151 F	JIPA CZ, s.r.o.	JIPA JUMP 151 F	1	583 100,00 Kč	583 100,00 Kč	21%	122 451,00 Kč	705 551,00 Kč	705 551,00 Kč
3a	Recyklační příspěvek	JIPA CZ, s.r.o.	RP	1	54,00 Kč	54,00 Kč	21%	11,34 Kč	65,34 Kč	65,34 Kč
4	Rameno koše JUMP 151	JIPA CZ, s.r.o.	Rameno 151	1	6 766,00 Kč	6 766,00 Kč	21%	1 420,86 Kč	8 186,86 Kč	8 186,86 Kč
5	Varný koš	JIPA CZ, s.r.o.	Varný koš	3	6 247,50 Kč	18 742,50 Kč	21%	3 935,93 Kč	7 559,48 Kč	22 678,43 Kč
6	Fritovací koš	JIPA CZ, s.r.o.	Fritovací Koš	3	6 247,50 Kč	18 742,50 Kč	21%	3 935,93 Kč	7 559,48 Kč	22 678,43 Kč
7	Rošt na NT	JIPA CZ, s.r.o.	Rošt	3	1 691,50 Kč	5 074,50 Kč	21%	1 065,65 Kč	2 046,72 Kč	6 140,15 Kč
8	Špachtle velká	JIPA CZ, s.r.o.	špachtle velká	1	3 128,00 Kč	3 128,00 Kč	21%	656,88 Kč	3 784,88 Kč	3 784,88 Kč
9	Rameno koše JUMP 151	JIPA CZ, s.r.o.	Rameno 151	1	6 766,00 Kč	6 766,00 Kč	21%	1 420,86 Kč	8 186,86 Kč	8 186,86 Kč
10	Varný koš	JIPA CZ, s.r.o.	Varný koš	3	6 247,50 Kč	18 742,50 Kč	21%	3 935,93 Kč	7 559,48 Kč	22 678,43 Kč
11	Fritovací koš	JIPA CZ, s.r.o.	Fritovací Koš	3	6 247,50 Kč	18 742,50 Kč	21%	3 935,93 Kč	7 559,48 Kč	22 678,43 Kč
12	Rošt na NT	JIPA CZ, s.r.o.	Rošt	3	1 691,50 Kč	5 074,50 Kč	21%	1 065,65 Kč	2 046,72 Kč	6 140,15 Kč
13	Špachtle velká	JIPA CZ, s.r.o.	špachtle velká	1	3 128,00 Kč	3 128,00 Kč	21%	656,88 Kč	3 784,88 Kč	3 784,88 Kč
14	Elektricko-bateriový zdvižný vozík	JIPA CZ, s.r.o.	EVO	1	58 990,00 Kč	58 990,00 Kč	21%	12 387,90 Kč	71 377,90 Kč	71 377,90 Kč
15	Recyklační příspěvek	JIPA CZ, s.r.o.	RP	1	22,00 Kč	22,00 Kč	21%	4,62 Kč	26,62 Kč	26,62 Kč

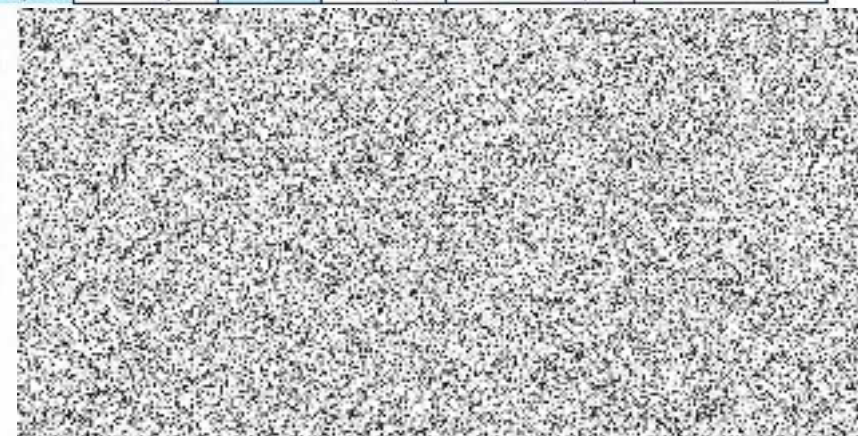

Specifikace:

TECHNICKÉ PARAMETRY:

JIPA JUMP 151 P

- Minimální užitný objem : 150 litrů dle DIN 18857
- Kapacita GN: 3x GN 1/1
- Rozměr dna max.: 1071 x 580 mm
- Hloubka vany: 280 mm
- Užitná plocha: 63 dm²
- Tlak: 0,48 bar
- Zástavbový prostor zařízení: 1651 x 950 x 1050 mm (rozměr zařízení včetně prostoru nutného pro instalaci)
- Celkový instalovaný příkon max.: 36,9 kW
- Hmotnost: 560kg
- Napětí: 3 N AC 400 V
- Jištění: 3 x 50 A
- Přívod studené vody R3/4
- Odpad vody DN – 50

VARNÉ REŽIMY:

- Vaření intenzivní a šetrné, vaření v tlaku, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous – vide (vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě). Rozsah teplot: 30 °C až 250 °C. **Teplota při vaření v tlaku plynule regulovatelná až do 110°C.**

OVLÁDACÍ PANEL:

- Automatický a manuální režim úpravy pokrmů, dotyková barevná 12" obrazovka s vysokým rozlišením a intuitivním ovládáním, kompletní ovládání v českém jazyce, možnost nastavení jazyka ovládání, možnost uložení vlastních programů, paměť pro 350 programů o 20 krocích, zobrazování průběhu úprav na displeji, přesné senzorické měření teplot, indikace nastavených a skutečných hodnot, zobrazení poruchových hlášení na displeji, technické a servisní informace, tlačítko Zapnutí / Vypnutí, krytí displeje IPX5, Informace o spotřebované energii na konci varného programu.

KONSTRUKCE:

- Konstrukce stroje kompletně v provedení AISI 304, minimální síla materiálu 3 mm, materiál vany AISI 316, dno s oboustranným robotickým svárem, dvojité robustní izolované víko s motorickým zdvihem, bezpečnostní proces spouštění zabraňující úrazu. Systém vytápění pomocí celoplošných nerezových topných těles a rozvodem přes hliníkový blok

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ:

- Automatický systém napouštění vany - dávkování vody s přesností na 1dcl, elektrické vyklápění pánve s proměnlivou rychlostí (2 rychlosti, rychlost na vyprázdnění pokrmů, rychlost na čištění a údržbu), bez trhavých pohybů i při maximálním naplnění, Osa sklápění umožňuje vyklápění vany pro kompletní vyprázdnění pánve, mechanismus vyklápění vyroben kompletně z nerezové oceli, dosažení teploty 180 °C z pokojové teploty za max. 4 minuty, vícebodová sonda pro měření teploty jádra suroviny, odložený start, integrovaný odpad ve dně vany pánve s elektrickým uzávěrem, automatický zdvih košů – včetně možnosti vaření v koších i se zavřeným víkem, samostatný motor pro zdvih košů, automatická senzorová signalizace zavěšení ramene pro automatický zdvih košů, integrovaná zásuvka 230 V /16 A, USB konektor, integrovaná sprcha s automatickým navíjením a kovovou hlavici, regulátor tlaku

vody v základní výbavě. HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů), paměť pro 300 posledních procesů, automatické zajištění a odjištění víka při tlakovém vaření, automatické snížení přetlaku do 2 minut a kondenzace páry bez přímé spotřeby vody na konci varného cyklu s odvodem kondenzátu do odpadu. Odtlakování max. do 3 minut. Možnost vaření bez dozoru.

TECHNICKÁ NADSTAVBA:

- Servisní přístup z přední části stroje, jednoduše výsuvný panel elektrické výzbroje v pravé noze, umožňující sestavení více pánví do bloku bez mezer, centrální připojení vody, odpadu a elektřiny na stěnu i do podlahy, provedení pro umístění na soklu, možno i CNS, stavitelné robustní nohy s rektifikací, Certifikační značka CE, TUV-SUD

TECHNICKÉ PARAMETRY:

JIPA JUMP 151 F

- Minimální užitný objem : 110 litrů dle DIN 18857
- Kapacita GN: 3x GN 1/1
- Rozměr dna max.: 1071 x 580 mm
- Hloubka vany: 220 mm
- Užitná plocha: 63 dm²
- Zástavbový prostor zařízení: 1651x 850 x 1050 mm (rozměr zařízení včetně prostoru nutného pro instalaci)
- Celkový instalovaný příkon max.: 36,9 kW
- Napětí: 3 N AC 400 V
- Jištění: 3 x 50 A
- Váha: 417 kg
- Přívod studené vody R3/4
- Odpad vody DN – 50

VARNÉ REŽIMY:

- Vaření, intenzivní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous – vide (vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě). Rozsah teplot: 30 °C až 250 °C

OVLÁDACÍ PANEL:

- Automatický a manuální režim úpravy pokrmů, dotyková barevná 12" obrazovka s vysokým rozlišením a intuitivním ovládáním, kompletní ovládání v českém jazyce, možnost nastavení jazyka ovládání, možnost uložení vlastních programů, paměť pro 800 programů o 12 krocích, zobrazování průběhu úprav na displeji, přesné senzorické měření teplot, indikace nastavených a skutečných hodnot, zobrazení poruchových hlášení na displeji, technické a servisní informace, tlačítko Zapnutí / Vypnutí, krytí displeje IPX5; Informace o spotřebované energii na konci varného programu.

KONSTRUKCE:

- Konstrukce stroje kompletně v provedení AISI 304, minimální síla materiálu 2 mm, materiál vany AISI 316, dno s oboustranným robotickým svářem , dvojité robustní izolované víko s motorickým zdvihem, bezpečnostní proces spouštění zabraňující úrazu, odvod nadbytečné páry otvorem ve středu víka. Systém vytápění pomocí celoplošných nerezových topných těles.

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ:

- Automatický systém napouštění vany - dávkování vody s přesností na 1dcl, elektrické vyklápění pánve s proměnlivou rychlostí (2 rychlosti, rychlost na vyprázdnění pokrmů, rychlost na čištění a údržbu), bez trhavých pohybů i při maximálním naplnění, Osa sklápění umožňuje vyklopení vany pro kompletní vyprázdnění pánve, mechanismus vyklápění vyroben kompletně z nerezové oceli, vícebodová sonda pro měření teploty jádra suroviny, odložený start, integrovaný odpad ve dně vany pánve s elektrickým uzávěrem, automatický zdvih košů – včetně možnosti vaření v koších i se zavřeným víkem, samostatný motor pro zdvih košů, automatická senzorová signalizace zavěšení ramene pro automatický zdvih košů, samostatný motor pro zdvih košů, dosažení teploty 180 °C z pokojové teploty za max. 4 minuty, integrovaná zásuvka 230 V /16 A, USB konektor, integrovaná sprcha s automatickým navíjením. HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů), paměť pro 300 posledních procesů. Možnost vaření bez dozoru.;

TECHNICKÁ NADSTAVBA:

- Servisní přístup z přední části stroje, jednoduše výsuvný panel elektrické výzbroje v pravé noze, umožňující sestavení více pánví do bloku bez mezer, centrální připojení vody, odpadu a elektřiny na stěnu i do podlahy, provedení pro umístění na soklu, možno i CNS, stavitelné robustní nohy s rektifikací, Certifikační značka CE, TUV-SUD

TECHNICKÉ PARAMETRY:

JIPA JUMP 101 DL

- Minimální užitečný objem : 2x80 litrů – dle DIN 18857
- Kapacita GN: GN 1/1
- Rozměr dna max.: 2 x 540 x 557 mm
- Hloubka vany: 280 mm
- Užitná plocha: 2 x 30 dm²
- Zástavbový prostor zařízení: 1756 x 850 x 1050 mm (rozměr zařízení včetně prostoru nutného pro instalaci)
- Celkový instalovaný příkon max.: 36,9 kW
- Napětí: 3 N AC 400 V
- Jištění: 3 x 50 A
- Váha: 382 kg
- Přívod studené vody R3/4
- Odpad vody DN – 50

VARNÉ REŽIMY:

- Vaření, intenzivní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous – vide (vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě). Rozsah teplot: 30 °C až 250 °C

OVLÁDACÍ PANEL:

- Automatický a manuální režim úpravy pokrmů, dotyková barevná 12" obrazovka s vysokým rozlišením a intuitivním ovládáním, kompletní ovládání v českém jazyce, možnost nastavení jazyka ovládání, možnost uložení vlastních programů, paměť pro 800 programů o 12 krocích, zobrazování průběhu úprav na displeji, přesné senzorické měření teplot, indikace nastavených a skutečných hodnot, zobrazení poruchových hlášení na displeji, technické a servisní informace, tlačítko Zapnutí / Vypnutí, krytí displeje IPX5, Informace o spotřebované energii na konci varného programu.

KONSTRUKCE:

- Konstrukce stroje kompletně v provedení AISI 304, minimální síla materiálu 2 mm, materiál vany AISI 316, dno s oboustranným robotickým svárem, izolovaná vana pro nižší spotřebu energie, dvojitě robustní izolované víko, odvod nadbytečné páry otvorem ve středu víka. Systém vytápění pomocí celoplošných nerezových topných těles.

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ:

- Automatický systém napouštění vany – dávkování s přesností na 1dlc, elektrické vyklápění pánve s proměnlivou rychlostí (2 rychlosti, rychlost na vyprázdnění pokrmů, rychlost na čištění a údržbu), bez trhavých pohybů i při maximálním naplnění, Osa sklápění umožňuje vyklopení vany pro kompletní vyprázdnění pánve, mechanismus vyklápění vyroben kompletně z nerezové oceli, vícebodová sonda pro měření teploty jádra suroviny, odložený start, integrovaný odpad ve dně vany pánve s elektrickým uzávěrem, automatický zdvih košů – včetně možnosti vaření v koši i se zavřeným víkem, samostatný motor pro zdvih košů, automatická senzorová signalizace zavěšení ramene pro automatický zdvih košů, samostatný motor pro zdvih košů, dosažení teploty 180 °C z pokojové teploty za max. 4 minuty, integrovaná zásuvka 230 V /16 A, USB konektor, integrovaná sprcha s automatickým navíjením. HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů), paměť pro 300 posledních procesů. Možnost vaření bez dozoru.

TECHNICKÁ NADSTAVBA:

- Servisní přístup z přední části stroje, jednoduše výsuvný panel elektrické výzbroje v pravé noze, umožňující sestavení více pánví do bloku bez mezer, centrální připojení vody, odpadu a elektřiny na stěnu i do podlahy, provedení pro umístění na soklu, možno i CNS, stavitelné robustní nohy s rektifikací, Certifikační značka CE, TUV-SUD
-
- Všechny položky zboží musí být určeny pro Českou republiku.
-

Zajištění nákupu

Elektrické multifunkční zařízení s automatickým zdvihem košů JUMP 151 P

1 ks

Elektrické multifunkční zařízení s automatickým zdvihem košů JUMP 101 DL

1 ks

Elektrické multifunkční zařízení s automatickým zdvihem košů JUMP 151 F

1 ks

Sada 3 košů (fritovací, na těstoviny, na vaření masa) pro multifunkční zařízení

3 ks