


Soupis materiálu a prací

MŠ Habrová

Podrobnosti	POČET KS/MJ	CENA KS/MJ	ČÁSTKA
<i>Balanční sloupy – sestava 7 sloupů s kruhovými nášlapy</i>		<i>Celkem</i>	Kč
nerezové trubky o minimálním průměru 110 mm s plastovým zakrývacím kloboukem; kruhové nášlapy z laminátu HPL, lanové úchyty z lan s ocelovým jádrem a PE opletem; doporučená věková hranice od 5 let, maximální výška pádu 1,0 m - trávník vyhovuje	7		
výkopové práce pro základové patky	1		
kotvení - zabetonováním sloupů (dle specifikace jednotlivých výrobců)	1		
odborná montáž výrobků	1		
<i>Zemní trampolína velká</i>			

zabudovaná zemní trampolína pro veřejný prostor s minimální potřebou údržby, tělo trampolíny tvoří rám z žárově zinkované oceli zapuštěný pod úroveň terénu, skákací rohož z plastových spojek z barevného polyamidu (PA6), k rámu je uchycena pružinami z patentované oceli, náraz tlumící ochranný lem z pryžových desek SBR	1	
kotvení trampolíny - zapuštěním do terénu na drenážní vrstvu štěrku (dle specifikace jednotlivých výrobců), minimální rozměry prvku (d x š x v) 2,2 x 1,7 x 0,4 m , maximální rozměry skákací plochy 1,7 x 1,2 m, maximální výška pádu 1,0 m - trávník vyhovuje, minimální potřebná plocha 5,7 x 5,2 m, doporučená věková hranice od 3 let	1	
odborná montáž výrobků	1	
výkopové práce	1	
Lanový prvek s tunelem		Celkem
nerezové sloupy o minimálním průměru 110 mm s plastovým zakrývacím kloboukem; kruhové nášlapy z laminátu HPL, lanové úchyty z lan s ocelovým jádrem a PE opletem, spojovací materiál nerezový, minimální rozměry prvku (d x š x v) 8,5 x 1,6 x 1,4 m, max. výška pádu 1,0 m – trávník vyhovuje; min. potřebná plocha 11,6 x 4,7 m, doporučená věková hranice od 3 let	6	
kotvení - zabetonováním sloupu (dle specifikace jednotlivých výrobců)	6	

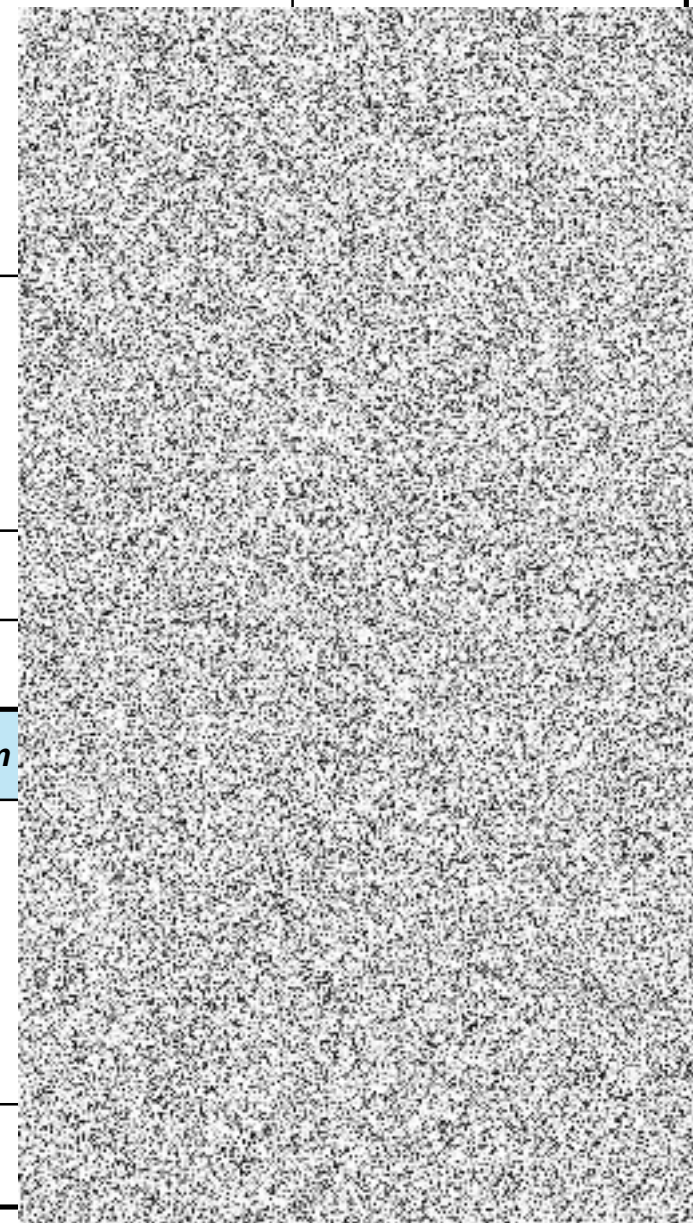

výkopové práce základových patek	1	
Doprava a přesun hmot celkem	1	

MEZISOUČET ..

CELKEM	bez DPH
---------------	----------------