

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 93/2020

„Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici – 1. etapa“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), v platném znění

mezi:

Název:	Město Kopřivnice
Sídlo:	Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČO:	00298077
DIČ:	CZ00298077
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Ing. Miroslav Kopečný, starosta
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	xxx
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	xxx

(„objednatel“)

a

Název:	STRABAG a.s.
Sídlo:	Praha 5, Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ 158 00
Korespondenční adresa:	STRABAG a.s., Polanecká 827, 721 08 Ostrava-Svinov
IČO:	60838744
DIČ:	CZ60838744
Právní forma:	Akciová společnost
Zápis v OR:	OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
Zastoupen:	Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z. Morava Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever, o.z. Morava,
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx

(„zhotovitel“)

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 3. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavebních prací na základě výsledku zadávacího řízení „Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici – 1. etapa“.
- 1.2. Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3 smlouvy, specifikovaný v příloze smlouvy (položkový rozpočet) upravuje o provedení dodatečných prací (méněpráce a vícepráce). Přesný rozsah těchto prací je stanoven ve změnových listech a položkových rozpočtech, které jsou přílohou č. 1 – 2 tohoto dodatku ke smlouvě.
- 1.3. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy v kapitole 5. „Cena díla“, a to na základě změnových listů č. 1-4, které jsou přílohou tohoto dodatku.
- 1.4. Odůvodnění provedených změn:

Změna č. 1 – frézování asfaltových ploch

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů, upravuje objednatel stavební práce o frézování asfaltových ploch. Tyto vícepráce a méněpráce vznikly z důvodu nesouladu údajů uvedených v projektové dokumentaci a skutečného stavu. S ohledem na tuto skutečnost se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna zároveň nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Změna č. 2 – bourání starých základových konstrukcí

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. Při výkopu rýh pro kanalizaci byly nalezeny betonové základové konstrukce starých v dřívějších dobách zbouraných objektů a konstrukcí, které jsou v kolizi s navrženou trasou kanalizace. Tyto betonové základové konstrukce je nutno vybourat. Objednatel před zahájením díla provedl veškerá potřebná měření, nicméně výskyt betonových konstrukcí nebylo možné předvídat. S ohledem na skutečnost se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Změna č. 3 – provedení prací souvisejících s vybouráním nalezené betonové kanalizace

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ rozšiřuje objednatel stavební práce o provedení prací souvisejících s vybouráním nalezené souběžné funkční betonové kanalizace a o její napojení na kanalizaci nově realizovanou. Neboť nalezení souběžné funkční betonové kanalizace nemohl zadavatel ani přes veškeré provedené průzkumy zjistit, nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel, přestože jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat. Tato změna zároveň nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Změna č. 4 – provedení prací souvisejících s čerpáním vody z výkopů

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ rozšiřuje objednatel stavební práce o provedení prací souvisejících s čerpáním vody z výkopů. Potřeba provedení těchto prací vznikla z důvodu častých dešťů, které zaplavily výkop kanalizace, voda proto musela být po celou dobu stavebních prací čerpána do již zrealizované kanalizace. S ohledem na skutečnost, že déšť a jeho následky nemohl ani zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat, nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Tato změna zároveň nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

- 1.5. V souladu s výše uvedeným se cena díla mění následovně:

Původní cena díla:

Cena bez DPH: 27 407 045,67 Kč

DPH 21 %: 5 755 479,59 Kč

Cena s DPH: 33 162 525,26 Kč

se na základě výše uvedených změnových listů mění na:

Cena bez DPH: 27 648 374,94 Kč

DPH 21 %: 5 806 158,74 Kč

Cena s DPH: 33 454 533,68 Kč

- 1.6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento dodatek lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 2.2. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoli ustanovení tohoto dodatku stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 2.3. Dodatek se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 2.4. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
- 2.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v tomto dodatku není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
- 2.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 2.7. Obě strany smlouvy prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 2.8. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále a dále ve třech tištěných vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 93/2020 „Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici – 1. etapa“

2.9. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Kopřivnice dne 23. 06. 2020 na své 47. schůzi usnesením č. 1172.

2.10. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 – změnové listy č. 1 - 4

Příloha č. 2 – položkový rozpočet vč. fotodokumentace

V Kopřivnici dne 28. 07. 2020

V Ostravě dne 03. 08. 2020

za objednatele
Ing. Miroslav Kopečný
Starosta

za zhotovitele
Ing. Jiří Malík a Ing. René Suchan
Na základě plné moci

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5			
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice			
Datum:	4.5.2020			
Název akce: Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici – 1. etapa				
SoD č. 93/2020 ze dne 26. 03. 2020 (dále jen „smlouva“)				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:	Fotodokumentace – Změna č. 1		
	na výkresy:	Situace frézování – Změna č. 1		
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet – Změna č. 1		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:				
1) Frézování mocnější asfaltové vrstvy stávajících komunikací než je uvedeno v projektové dokumentaci a rozpočtu stavby.				
2) Upřesnění výměr ve skutečnosti frézovaných asfaltových ploch.				
Popis a zdůvodnění změny:				
ad 1) Při frézování stávajících asfaltových komunikací bylo zjištěno, že stávající tloušťky asfaltu neodpovídají tloušťkám asfaltu v projektové dokumentaci a rozpočtu stavby.				
ad 2) V projektové dokumentaci a rozpočtu stavby nebyla do frézování zahrnuta plocha u plánovaných garáží a naopak byla zahrnuta část plochy před objektem Slovenské strelý, která se ve skutečnosti nefrézuje.				
Počet připojených listů specifikací:	3			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	

Oznámení vydává: zhotovitel

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Stanovisko technického dozoru investora: s provedením změny souhlasí

Stanovisko autorského dozoru: s provedením změny souhlasí

Stanovisko zástupce objednatele: s provedením změny souhlasí

Příloha:

Položkový rozpočet vč. fotodokumentace – Změna 1

Situace frézování – Změna 1

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice	
Změnový list vystavil:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Datum:	1.6.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Frézování mocnější asfaltové vrstvy stávajících komunikací než je uvedeno v projektové dokumentaci a rozpočtu stavby. 2) Upřesnění výměr ve skutečnosti frézovaných asfaltových ploch. <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>ad 1) Při frézování stávajících asfaltových komunikací bylo zjištěno, že stávající tloušťky asfaltu neodpovídají tloušťkám asfaltu v projektové dokumentaci a v rozpočtu stavby.</p> <p>ad 2) V projektové dokumentaci a rozpočtu stavby nebyla do frézování zahrnuta plocha u plánovaných garáží a naopak byla zahrnuta část plochy před objektem Slovenské strelý, která se ve skutečnosti nefrézuje.</p>		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-104.437,08 Kč	194.002,32 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: ---	
89 565,24 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5			
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice			
Datum:	4.5.2020			
Název akce: Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici – 1. etapa SoD č. 93/2020 ze dne 26. 03. 2020 (dále jen „smlouva“)				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:	Fotodokumentace – Změna č. 2		
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet – Změna č. 2		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Bourání starých základových konstrukcí z prostého betonu a železobetonu v trase vedení nové kanalizace.				
Popis a zdůvodnění změny: Při výkopu rýh pro kanalizaci byly nalezeny betonové základové konstrukce starých v dřívějších dobách zbouraných objektů a konstrukcí, které jsou v kolizi s navrženou trasou kanalizace. Tyto betonové základové konstrukce je nutno vybourat. Projektant při zpracování projektové dokumentace tuto skutečnost nemohl předvídat, takže uvedené práce nejsou zahrnuty do projektové dokumentace a rozpočtu stavby.				
Počet připojených listů specifikací:	6			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: zhotovitel				
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5				

Stanovisko technického dozoru investora: s provedením změny souhlasí

Stanovisko autorského dozoru: s provedením změny souhlasí

Stanovisko zástupce objednatele: s provedením změny souhlasí

Příloha: Položkový rozpočet vč. fotodokumentace – Změna 2

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice	
Změnový list vystavil:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Datum:	1.6.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Bourání starých základových konstrukcí z prostého betonu a železobetonu v trase vedení nové kanalizace.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Při výkopu rýh pro kanalizaci byly nalezeny betonové základové konstrukce starých v dřívějších dobách zbouraných objektů a konstrukcí, které jsou v kolizi s navrženou trasou kanalizace. Tyto betonové základové konstrukce je nutno vybourat. Projektant při zpracování projektové dokumentace nemohl tuto skutečnost předvídat, takže uvedené práce nejsou zahrnuty do projektové dokumentace a rozpočtu stavby.</p>		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	126 578,19 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: ---	
126 578,19 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 3		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5			
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice			
Datum:	11.5.2020			
Název akce: Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici – 1. etapa SoD č. 93/2020 ze dne 26. 03. 2020 (dále jen „smlouva“)				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:	Fotodokumentace – Změna č. 3		
	na výkresy:	Situace – Změna č. 3		
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet – Změna č. 3		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Provedení prací souvisejících s vybouráním nalezené souběžné funkční betonové kanalizace a její napojení na kanalizaci nově realizovanou.				
Popis a zdůvodnění změny: V úseku kanalizace mezi šachtami ŠST1 a Š2 bylo nalezeno v souběhu s navrženou kanalizací betonové kanalizační potrubí DN 300, které je funkční. Potrubí je nutno v souběhu trasy vybourat a v místě odklonu od trasy napojit odbočovacím kusem do nově navrženého potrubí DN 500 tak, aby byla zabezpečena jeho funkčnost.				
Počet připojených listů specifikací:	3			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: zhotovitel STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5				

Stanovisko technického dozoru investora: s provedením změny souhlasí

Stanovisko autorského dozoru: s provedením změny souhlasí

Stanovisko zástupce objednatele: s provedením změny souhlasí

Příloha:

Položkový rozpočet vč. fotodokumentace –Změna č. 3

Situace – Změna č.3

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírková 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice	
Změnový list vystavil:	STRABAG a.s., Kačírková 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Datum:	1.6.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou tuto změnu rozsahu díla:</p>		
<p>Předmět změny: Provedení prací souvisejících s vybouráním nalezené souběžné funkční betonové kanalizace a její napojení na kanalizaci nově realizovanou.</p>		
<p>Popis a zdůvodnění změny: V úseku kanalizace mezi šachtami ŠST1 a Š2 bylo nalezeno v souběhu s navrženou kanalizací betonové kanalizační potrubí DN 300, které je funkční. Potrubí je nutno v souběhu trasy vybourat a v místě odklonu od trasy napojit odbočovacím kusem do nově navrženého potrubí DN 500 tak, aby byla zabezpečena jeho funkčnost.</p>		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	17 865,84 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
17 865,84 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 4		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5			
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice			
Datum:	1.4.2020			
Název akce: Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici – 1. etapa				
SoD č. 93/2020 ze dne 26. 03. 2020 (dále jen „smlouva“)				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:	Fotodokumentace – Změna č. 4		
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet – Změna č. 4		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:				
Práce související s čerpáním vody z výkopů.				
Popis a zdůvodnění změny:				
Ve 22. týdnu došlo k častým a prudkým deštům. Déšť zaplavil výkop kanalizace, voda musela být po celou dobu stavebních prací čerpána do již zrealizované kanalizace. Voda vytékala i ze stávajícího drenážního systému.				
Počet připojených listů specifikací:	2			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: zhotovitel				
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5				

Stanovisko technického dozoru investora: s provedením změny souhlasí

Stanovisko autorského dozoru: s provedením změny souhlasí

Stanovisko zástupce objednatele: s provedením změny souhlasí

Příloha:

Položkový rozpočet vč. fotodokumentace

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice	
Změnový list vystavil:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
Datum:	1.6.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Práce související s čerpáním vody z výkopů.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Ve 22. týdnu došlo k častým a prudkým deštům. Déšť zaplavil výkop kanalizace, voda musela být po celou dobu stavebních prací čerpána do již zrealizované kanalizace. Voda vytékala i ze stávajícího drenážního systému.</p>		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	7 320,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
7 320,00 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

DODATEK č. 1 - ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY - REKAPITULACE - ZL1-4

Název stavby : Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici - 1. etapa

Místo stavby : Kopřivnice

Objednatel : město Kopřivnice

Celková suma VCP a MNP k 1.6. 2020

241 329,27 Kč

Změna č : 1

Popis změny:

Při frézování skutečného stavu bylo zjištěno, že stávající tloušťky asfaltu neodpovídají tloušťkám v projektové dokumentaci. Dále nebyla do frézování zahrnuta plocha u plánovaných garáží, ale neprováděla se část plochy před budovou Slovenské střely.

Celkový rozdíl VCP a MNP

89 565,24 Kč

Změna č : 2

Popis změny:

Při výkopu rýh pro kanalizaci byly nalazeny betonové patky staré budovy, které byly v souběhu s naším navrženým vedením trasy. Tyto betonové patky bylo potřeba vybourat. Při výkopu rýh pro kanalizaci byly nalezeny v zemi železobetonové základy, které jsme museli odstranit z důvodu kolize s kanalizačním potrubím.

Celkový rozdíl VCP a MNP

126 578,19 Kč

Změna č : 3

Popis změny:

V úseku kanalizace mezi ŠST1 a Š2 bylo nalezeno v souběhu s naší kanalizací betonové potrubí DN 300, které bylo funkční. Potrubí, které bylo v souběhu trasy bylo vybouráno a v místě odklonu od trasy bylo napojeno odbočovacím kusem do nově navrženého potrubí DN 500, tak aby byla zabezpečena jeho funkčnost.

Celkový rozdíl VCP a MNP

17 865,84 Kč

Změna č : 4

Popis změny:

Ve 22. týdnu došlo k častým a prudkým deštům. Déšť zaplavil výkop kanalizace, který musel být po celou dobu stavebních prací čerpán do již hotové kanalizace. Voda vytékala i ze stávajícího drenážního systému.

Celkový rozdíl VCP a MNP

7 320,00 Kč

ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY

Název stavby : Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici - 1. etapa

Místo stavby : Kopřivnice

Objednatel : město Kopřivnice

Změna č : 1

Popis změny:

Při frézování skutečného stavu bylo zjištěno, že stávající tloušťky asfaltu neodpovídají tloušťkám v projektové dokumentaci. Dále nebyla do frézování zahrnuta plocha u plánovaných garáží, ale neprováděla se část plochy před budovou Slovenské střely.

Vliv změny na položky ze SP:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	4 051,000	49,80	201 739,80
14	K	113154333	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	8 102,000	44,52	360 701,04

Cenový rozdíl změny

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	-395,000	49,80	-19 671,00
			Výpočet : -395				
14	K	113154333	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	-1 904,000	44,52	-84 766,08
			Výpočet : (-395-557)*2				
12	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	368,000	49,80	18 326,40
			Výpočet : 368				
14	K	113154333	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	3 946,000	44,52	175 675,92
			Výpočet : (1*1954)+(2*996)				

Celkový rozdíl VCP a MNP

89 565,24 Kč

MNP -104 437,08
 VCP 194 002,32

Fotodokumentace:



ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY

Název stavby : Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici - 1. etapa

Místo stavby : Kopřivnice

Objednatel : město Kopřivnice

Změna č : 2

Popis změny:

Při výkopu rýh pro kanalizaci byly nalazeny betonové patky staré budovy, které byly v souběhu s naším navrženým vedením trasy. Tyto betonové patky bylo potřeba vybourat. Při výkopu rýh pro kanalizaci byly nalezeny v zemi železobetonové základy, které jsme museli odstranit z důvodu kolize s kanalizačním potrubím.

Vliv změny na položky ze SP:

Nové položky


Cenový rozdíl změny

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
501		961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	31,334	3 020,00	94 627,47
			$(2*1,4*0,75)+(5,5*1,4*0,70)+(3,3*1,4*0,88)+((3,2+3,2+3,5+3,5)*0,5*0,8)$ $+(5,85*1,75*0,8)+(1,5*2,25*0,8)+(1,80*2,45*0,8)$				
502		961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	6,192	5 160,00	31 950,72
			$(4,85*1,6*0,7)+(0,95*1,6*0,5)$				

Celkový rozdíl VCP a MNP


126 578,19 Kč



Fotodokumentace

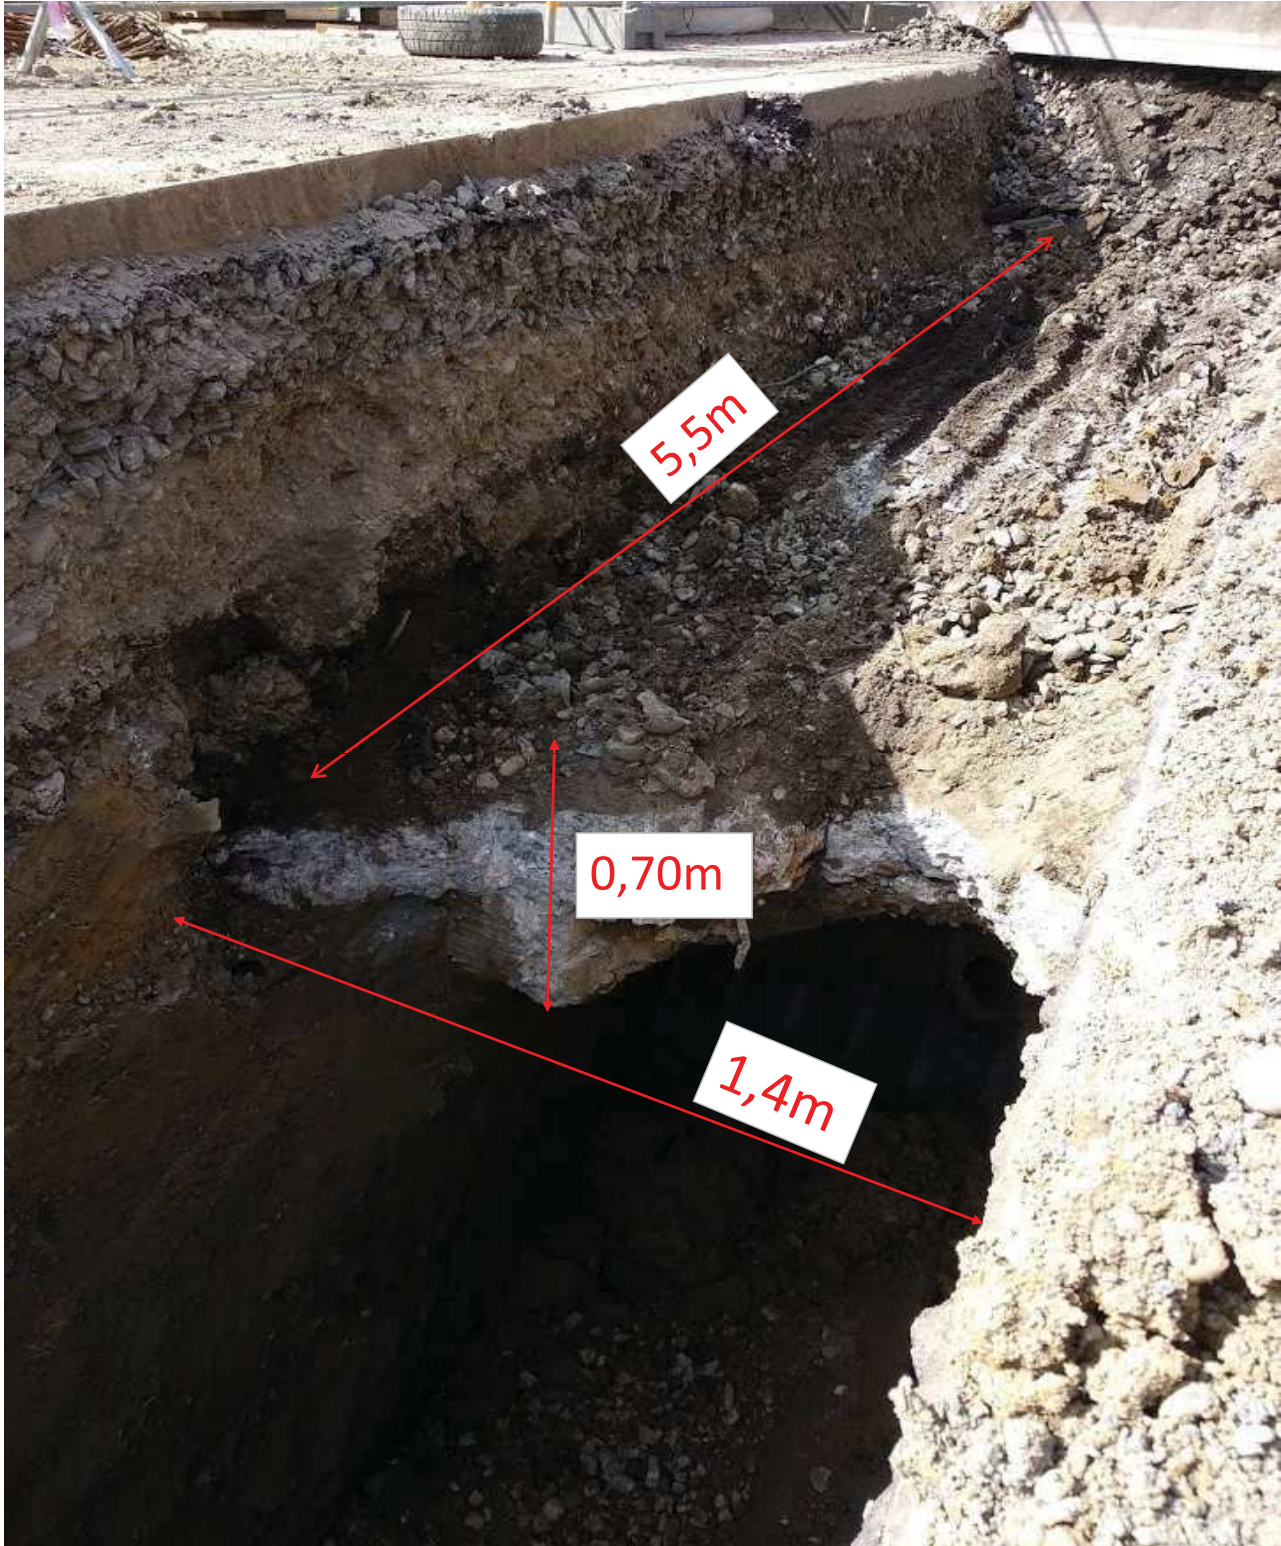





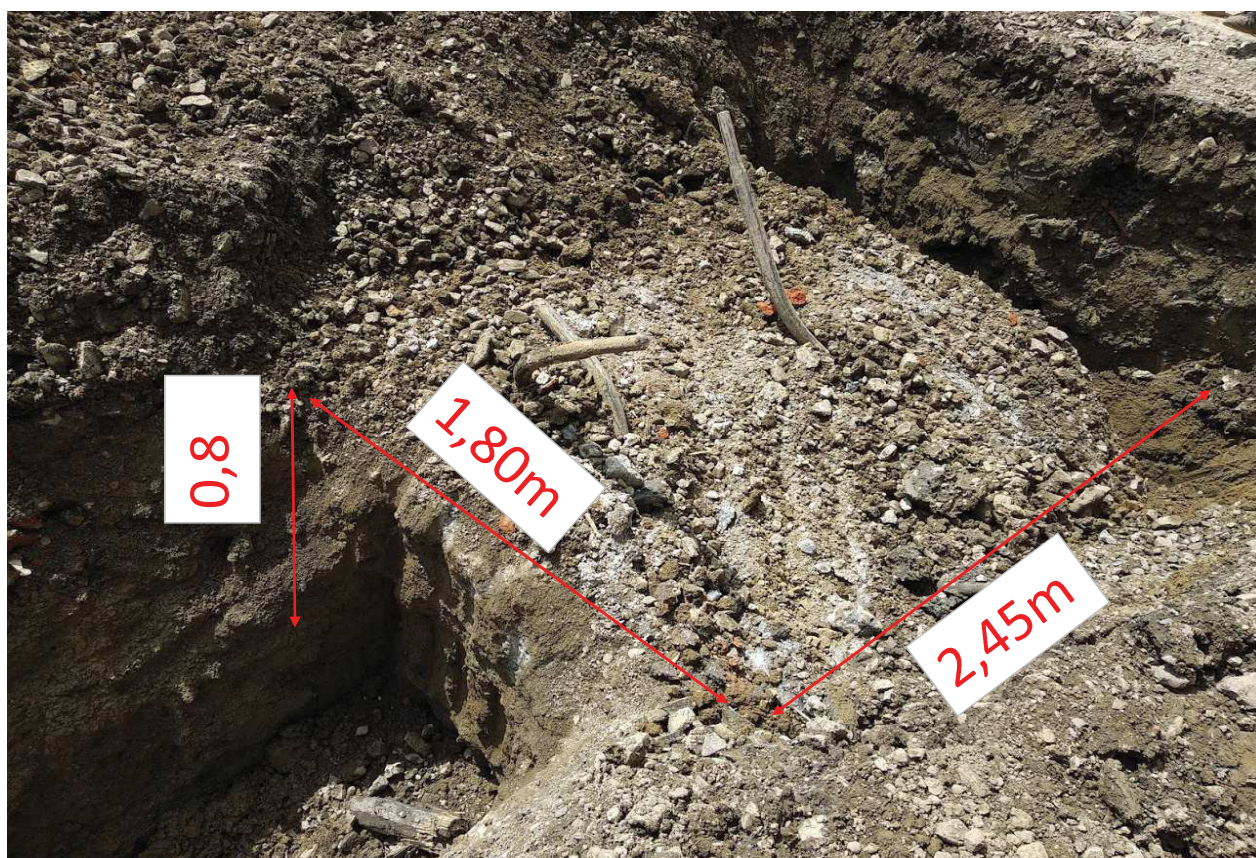

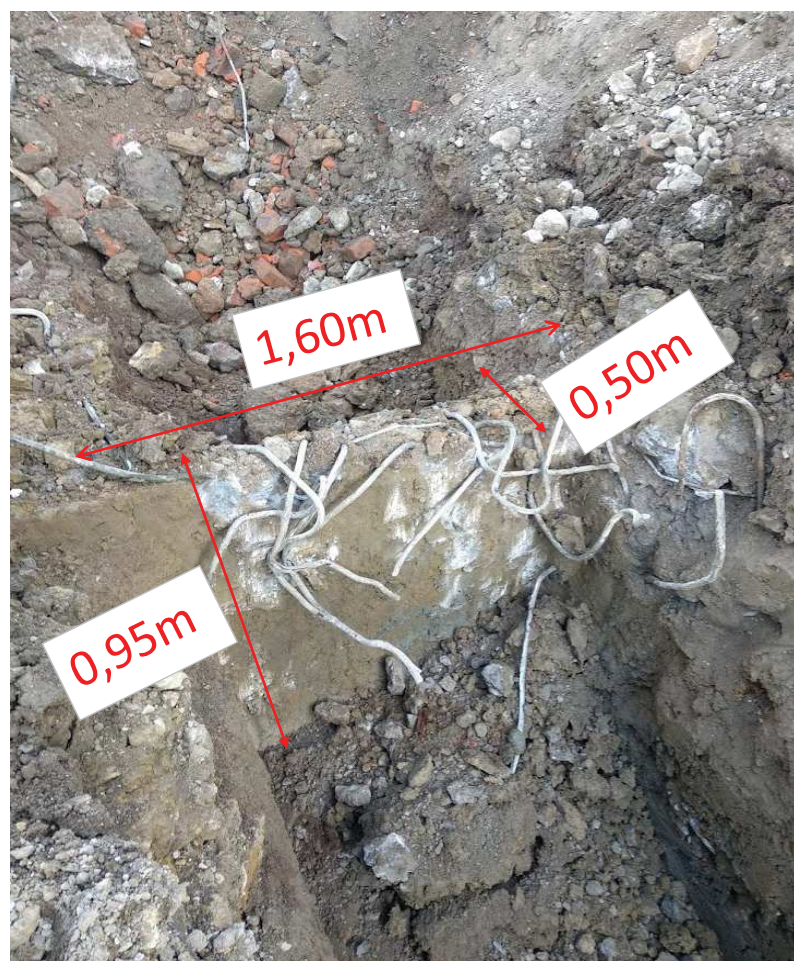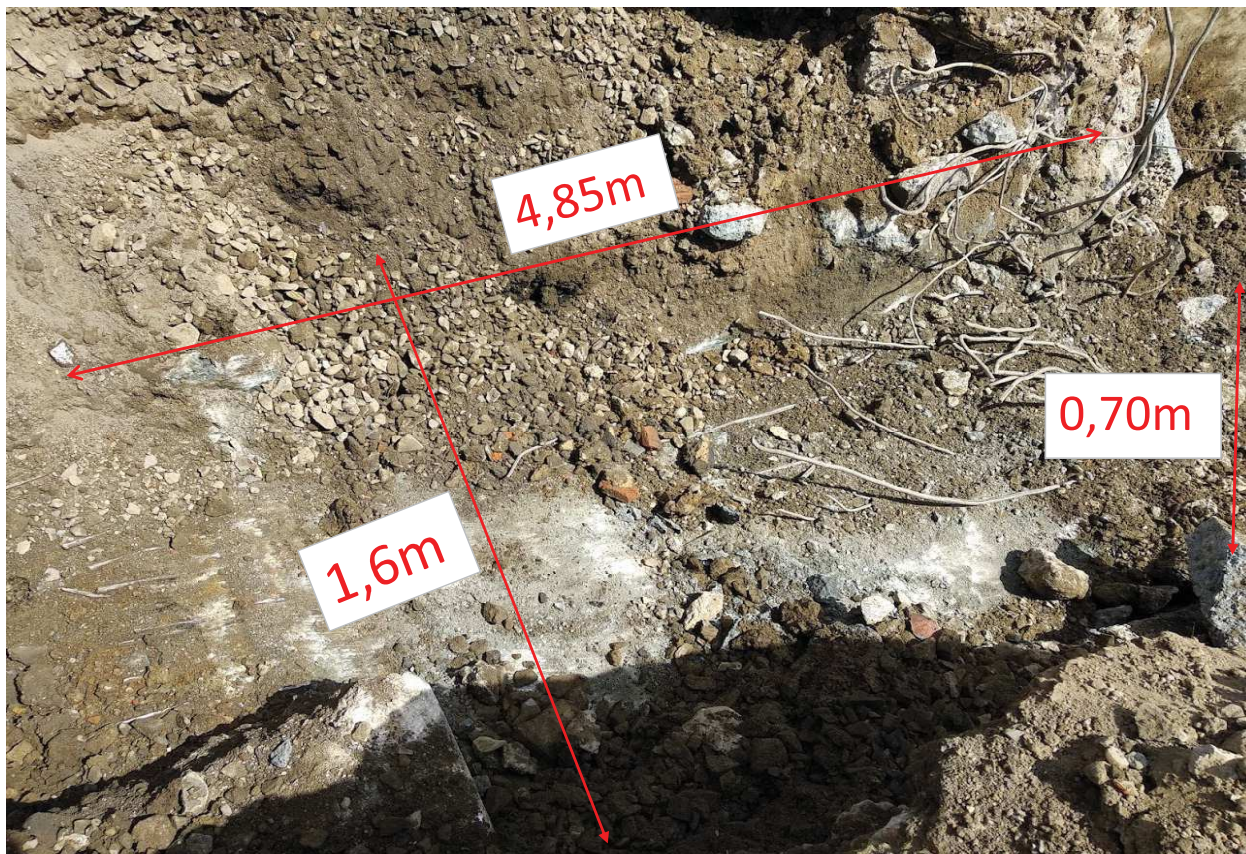

ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY

Název stavby : Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici - 1. etapa

Místo stavby : Kopřivnice

Objednatel : město Kopřivnice

Změna č : 3

Popis změny:

V úseku kanalizace mezi ŠST1 a Š2 bylo nalezeno v souběhu s naší kanalizací betonové potrubí DN 300, které bylo funkční. Potrubí, které bylo v souběhu trasy bylo vybouráno a v místě odklonu od trasy bylo napojeno odbočovací kus do nově navrženého potrubí DN 500, tak aby byla zabezpečena jeho funkčnost.

Vliv změny na položky ze SP:

Nové položky


Cenový rozdíl změny

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
501	K	115201514	Demontáž odpadního potrubí DN 300	m	35,800	74,80	2 677,84
502	K		Odbočovací kus UR2 - DN 500 / DN 250, včetně napojení	ks	1,000	11 240,00	11 240,00
503	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,400	2 820,00	3 948,00

Celkový rozdíl VCP a MNP

17 865,84 Kč

Fotodokumentace

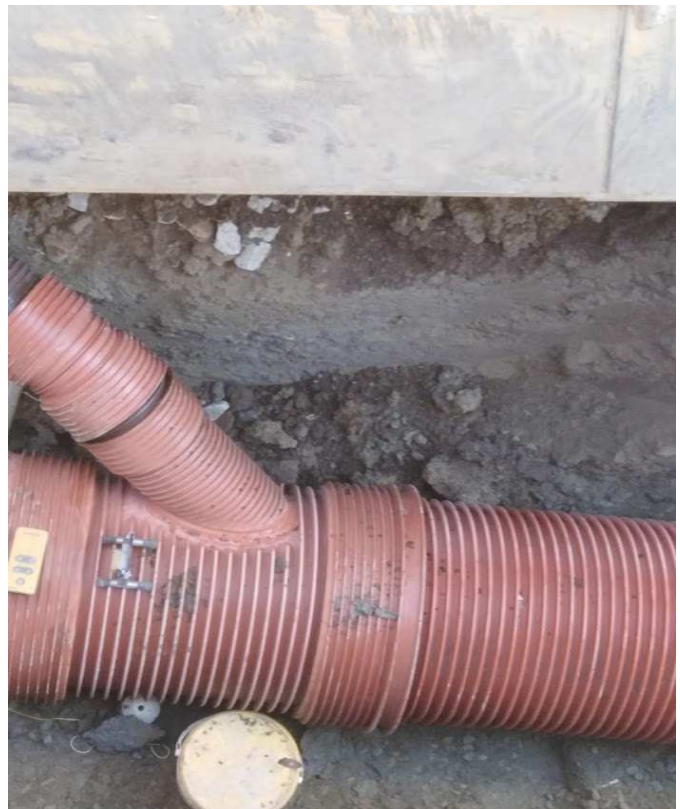

ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY

Název stavby : Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici - 1. etapa

Místo stavby : Kopřivnice

Objednatel : město Kopřivnice

Změna č : 4

Popis změny:

Ve 22. týdnu došlo k častým a prudkým deštům. Déšť zaplavil výkop kanalizace, který musel být po celou dobu stavebních prací čerpán do již hotové kanalizace. Voda vytékala i ze stávajícího drenážního systému.

Vliv změny na položky ze SP:

Nové položky

Cenový rozdíl změny

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
501		115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	60,000	122,00	7 320,00
			1. četa 10+5+10+10 hod , 2. četa 10+5+10 hod				

Celkový rozdíl VCP a MNP

7 320,00 Kč

Fotodokumentace

