

Výkaz výměr - cenová nabídka Oprava sanitárního zařízení ve stanici metra

P.č.	Název položky	MJ	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem
Oprava služební sociálky muži - předsín,					
A	Stavební část				
1	Vybourání dlažby, vč. Podkladních betonu	m2			2 289,60
2	Vybourání obkladů	m2			4 197,60
3	Vybourání stávajících dveří	kpl			1 632,40
5	Podkladní beton	m3			6 360,00
6	Vnitřní omítky, záhozy šliců, opravy	m2			23 373,00
7	Dodávka obkladů	m2			10 875,60
8	Montáž obkladů vč.spárování	m2			14 500,80
9	Dodávka dlažby	m2			3 996,12
10	Montáž dlažby vč.spárování	m2			5 342,40
11	Samonivelační stěrky	m2			8 490,60
12	Hydroizolační stěrka	m2			4 006,80
13	Malby	m2			7 902,30
14	Dveře vstupní plechové + zárubeň 900 vč. zámku a kov.	kpl			6 784,00
15	Dveře plechové + zárubeň 800 vč. zámku a kov.	kpl			6 572,00
16	Dveře plechové + zárubeň 700 vč. zámku a kov.	kpl			12 508,00
18	celkem bez DPH				118 831,22
B	Technologická část				
1	Dmtž mycího žlabu, vč. kotvení, zápach uzávěry, výtokové armatury	hod			1 102,40
2	Dmtž stávajícího vodovod. potrubí do DN 32	hod			2 204,80
3	Dmtž stávající tepelné izolace vodovod. potrubí do DN 32	hod			551,20
4	Dmtž stávajícího kanal. potrubí do DN 110	hod			5 342,40
5	Řezný materiál	soub			3 354,90
6	Vodovodní potrubí Cu do 32 mm vč. tvarovek Press	bm			11 872,00
7	Frézování drážek na potrubí	bm			2 968,00
8	Kulový uzávěr do DN 32	ks			924,32
9	Mtž izolace tl. 25 mm do DN 32	bm			6 254,00

10	Kanalizační potrubí nerez do DN 110 vč. tvarovek	bm		15 582,00
11	Kotvící prvky	soub		2 268,40
12	Umyvadlo bez otvoru 55 cm, vč. sifon, upevnění	kpl		3 307,20
13	Baterie umyvadlová nástěnná páková	kpl		2 098,80
14	Zhotovení prostupů žb. Konstrukcí	kpl		3 710,00
15	Zrcadla	ks		1 378,00
16	Hygienické doplňky - dvojhačky na oděv	ks		148,40
17	Tesnicí materiál	soub		371,00
18	Instalační materiál	soub		1 335,60
19	Úpravy na elektrorozvodech	hod		5 194,00
20	Proplach potrubí do DN 32	bm		2 120,00
21	Tlakové zkouška potrubí do DN 110	bm		5 300,00
23	Protipožární ucpávky	kpl		22 207,00
24	Kolejová doprava	kpl		21 200,00
26	celkem bez DPH			120 794,42
Oprava služební sociálky muži-předsín				239 625,64
Oprava služební sociálky muži - WC,				
A	Stavební část			
1	Vybourání dlažby, vč. Podkladních betonu	m2		3 052,80
2	Vybourání obkladů	m2		9 444,60
3	Vybourání stávajících dveří	kpl		1 224,30
5	Podkladní beton	m3		76 320,00
6	Vnitřní omítky, záhozy šliců, opravy	m2		43 629,60
7	Dodávka obkladů obkladů	m2		24 168,00
8	Montáž obkladů vč.spárování	m2		32 626,80
9	Dodávka dlažby	m2		5 787,60
10	Montáž dlažby vč.spárování	m2		7 123,20
11	Samonivelační stěrky	m2		11 320,80
12	Hydroizolační stěrka	m2		12 020,40
13	Malby	m2		7 902,30
14	Dveře WC dřevěné + zárubeň 600 vč. zámku a kov.	kpl		18 444,00
16	celkem bez DPH			253 064,40
B	Technologická část			
1	Dmtž WC keramiky vč. splachovací armatury, potrubí	hod		2 204,80
2	Dmtž pisoáru, vč. zápachové uzávěry	hod		1 102,40
3	Dmtž stávajícího vodovod. potrubí do DN 32	hod		3 858,40


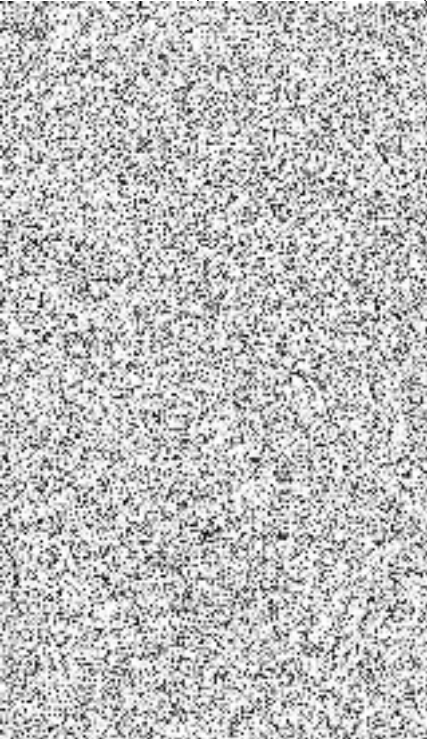
4	Dmtž stávající tepelné izolace vodovod. potrubí do DN 32	hod		826,80
5	Dmtž stávající litinové vpusti, vč. vybourání žb. Kce	hod		1 102,40
6	Dmtž stávajícího kanal. Litinového otrubí do DN 110	hod		7 123,20
7	Řezný materiál	soub		6 709,80
8	Vodovodní potrubí Cu do 32 mm vč. tvarovek Press	bm		21 369,60
9	Frézování drážek na potrubí	bm		5 342,40
10	Kulový uzávěr do DN 32	ks		1 386,48
11	Mtž izolace tl. 25 mm do DN 32	bm		11 257,20
12	Kanalizační potrubí nerez do DN 110 vč. tvarovek	bm		51 940,00
13	Čistící kus DN100 nerez	ks		4 134,00
14	Kotvící prvky	soub		17 808,00
15	WC mísa vč. sedátka	kpl		15 597,90
16	Splachovač WC tlakový ventil vč. potrubí a manžety	kpl		5 914,80
17	Pisoár vč. zápl. Uzávěr	ks		5 348,76
18	Tlačný ventil pisoárový komplet	soub		1 740,52
19	Silikonování zařizovacích předmětů	m		9 116,00
20	Podlahová vpust vč. izolační sady	soub		2 014,00
21	Hygienické doplňky - dvojhačky na oděv	ks		445,20
22	Tesnicí materiál	soub		8 056,00
23	Instalační materiál	soub		41 022,00
24	Úpravy na elektrorozvodech	hod		6 741,60
25	Proplach potrubí do DN 32	bm		3 816,00
26	Tlakové zkouška potrubí do DN 110	bm		9 540,00
28	Protipožární ucpávky	kpl		44 414,00
29	Kolejová doprava	kpl		21 200,00
31	celkem bez DPH			311 132,26
Oprava služební sociálky muži - WC				564 196,66
Oprava služební sociálky muži - sprchy				
A	Stavební část			
1	Vybourání dlažby, vč. Podkladních betonu	m2		4 579,20
2	Vybourání obkladů	m2		11 018,70
3	Podkladní beton	m3		114 480,00
4	Vnitřní omítky, záhozy šliců, opravy	m2		54 017,60

5	Dodávka obkladů obkladů	m2		29 001,60
6	Montáž obkladů vč.spárování	m2		38 668,80
7	Dodávka dlažby	m2		7 568,40
8	Montáž dlažby vč.spárování	m2		8 904,00
9	Samonivelační stěrka	m2		16 981,20
10	Hydroizolační stěrka (i pod obklady ve sprše + sokl)	m2		32 054,40
11	Malby	m2		15 428,30
13	celkem bez DPH			332 702,20
				0,00
B	Technologická část			
1	Dmtž umyvadla vč. zápach. Uzávěry, výtokové armatury	hod		1 102,40
2	Dmtž sprchové vaničky, vč. zápach. Uzávěry, zástěny - 3kpl	hod		2 204,80
3	Dmtž stávajícího vodovod. Potrubí do DN 32	hod		8 819,20
4	Dmtž stávající tepelné izolace vodovod. Potrubí do DN 32	hod		1 102,40
5	Dmtž stávajícího kanal. Potrubí do DN 110	hod		8 013,60
6	Řezný materiál	soub		3 354,90
7	Vodovodní potrubí Cu do 32 mm vč. tvarovek Press	bm		30 867,20
8	Frézování drážek na potrubí	bm		7 716,80
9	Kulový uzávěr do DN 32	ks		1 848,64
10	Mtž izolace tl. 25 mm do DN 32	bm		16 260,40
11	Kanalizační potrubí nerez do DN 110 vč. tvarovek	bm		57 134,00
12	Kotvící prvky	soub		4 536,80
13	Umyvadlo bez otvoru 55 cm, vč. sifon, upevnění	kpl		4 960,80
14	Baterie umyvadlová nástěnná páková	kpl		3 148,20
15	Vanička sprchová čtverec - litý mramor, vč. nosné kce a sifonu 900x900	kpl		26 678,08
16	Zástěna sprchová boční stěna pevná	kpl		3 074,00
17	Zástěna sprchová	kpl		15 908,48
18	Podezdění sprchové vaničky	kpl		8 056,00
19	Baterie podomítková sprchová vč. sprch. Kropítka, i-box	kpl		57 019,52
20	Vyhotovení napojovacího místa pro rozvod SV SV, TV	soub		26 425,80
21	Podlahová vpust', vč. izolační sady	soub		2 014,00
22	Silikonování zařizovacích předmětů	m		18 232,00
23	Zrcadla	ks		2 067,00
24	Hygienické doplňky - dvojhačky na oděv	ks		593,60

25	Tesnicí materiál	soub		371,00
26	Instalační materiál	soub		1 780,80
27	Úpravy na elektrorozvodech	hod		8 310,40
28	Proplach potrubí do DN 32	bm		5 512,00
29	Tlakové zkouška potrubí do DN 110	bm		13 780,00
31	Protipožární ucpávky	kpl		71 062,40
32	Kolejová doprava	kpl		21 200,00
34	celkem bez DPH			433 155,22
Oprava služební sociálky muži - sprchy, - celkem				765 857,42
Oprava služební sociálky - muži - zřízení 3ks WC				
A	Stavební část			
1	Vybourání dlažby, vč. Podkladních betonu	m2		1 526,40
2	Vybourání 3 otvorů pro dveře	kpl		8 268,00
3	Vybourání stávajících dveří	kpl		408,10
4	Vyzdění příčky tl.150mm	m2		10 260,80
5	Vybourání obkladů	m2		4 022,70
7	Podkladní beton	m3		38 160,00
8	Vnitřní omítky, záhozy šliců, opravy	m2		31 683,40
9	Dodávka obkladů obkladů	m2		15 306,40
10	Montáž obkladů vč.spárování	m2		20 542,80
11	Dodávka dlažby	m2		2 671,20
12	Montáž dlažby vč.spárování	m2		3 561,60
13	Samonivelační stěrky	m2		5 660,40
14	Hydroizolační stěrka	m2		6 010,20
15	Malby	m2		7 526,00
16	Dveře vnitřní + zárubeň 600 vč. zámku a kov.	kpl		18 444,00
18	celkem bez DPH			174 052,00
B	Technologická část			
1	Dmtž výlevky vč. výtokové armatury	hod		551,20
2	Vyhotovení napojovacího místa pro rozvod SV,TV	ks		26 425,80
3	Vyhotovení napojovacího místa pro rozvod kanalizace do DN 110	ks		4 054,50
4	Dmtž stávajícího vodovod. Potrubí do DN 32	hod		1 102,40
5	Dmtž stávající tepelné izolace vodovod. Potrubí do DN 32	hod		551,20
6	Dmtž stávajícího kanal. Potrubí do DN 110	hod		1 780,80

7	Řezný materiál	soub		3 354,90
8	Vodovodní potrubí Cu do 32 mm vč. tvarovek Press	bm		4 922,64
9	Frézování drážek na potrubí	bm		1 780,80
10	Kulový uzávěr do DN 32	ks		924,32
11	Mtž izolace tl. 25 mm do DN 32	bm		3 752,40
12	Kanalizační potrubí nerez do DN 110 vč. tvarovek	bm		20 776,00
13	Čistící kus DN 110 - nerez	ks		4 134,00
14	Kotvící prvky	soub		8 904,00
15	WC vč. sedátka	kpl		15 597,90
16	Tlačný ventil WC vč. splach potrubí, manžety	soub		9 641,76
17	Silikonování zařizovacích předmětů	soub		10 027,60
18	Zrcadla	ks		689,00
19	Hygienické doplňky - dvojhačky na oděv	ks		148,40
20	Zhotovení elektroinstalací pro nové WC - 3kpl	hod		8 988,80
21	Elektroinstalační materiál, vč. svítidel	kpl		11 607,00
22	Tesnicí materiál	soub		3 710,00
23	Instalační materiál	soub		11 130,00
24	Proplach potrubí do DN 32	bm		1 272,00
25	Tlakové zkouška potrubí do DN 110	bm		3 180,00
27	Protipožární ucpávky	kpl		39 972,60
28	Kolejová doprava	kpl		21 200,00
30	celkem bez DPH			220 180,02
Oprava služební sociálky - muži - zřízení 3ks WC, - celkem				394 232,02
Oprava služební sociálky ženy - předsín,				
A	Stavební část			
1	Vybourání dlažby, vč. Podkladních betonu	m2		2 798,40
2	Vybourání obkladů	m2		4 897,20
3	Vybourání stávajících dveří	kpl		1 632,40
5	Podkladní beton	m3		69 960,00
6	Vnitřní omítky, záhozy šliců, opravy	m2		28 047,60
7	Dodávka obkladů	m2		12 486,80
8	Montáž obkladů vč.spárování	m2		16 917,60
9	Dodávka dlažby	m2		5 342,40

10	Montáž dlažby vč.spárování	m2		6 529,60
11	Samonivelační stěrky	m2		10 377,40
12	Hydroizolační stěrka	m2		10 017,00
13	Malby	m2		9 783,80
14	Dveře vstupní plechové + zárubeň 900 vč. zámku a kov.	kpl		6 784,00
15	Dveře plechové + zárubeň 700 vč. zámku a kov.	kpl		18 762,00
17	celkem bez DPH			204 336,20
B	Technologická část			
1	Dmtž umyvadla vč. záplach. uzávěry, výtokové armatury	hod		1 102,40
3	Dmtž stávajícího vodovod. potrubí do DN 32	hod		2 204,80
4	Dmtž stávající tepelné izolace vodovod. potrubí do DN 32	hod		551,20
5	Dmtž stávajícího kanal. potrubí do DN 110	hod		4 452,00
6	Řezný materiál	soub		3 354,90
7	Vodovodní potrubí Cu do 32 mm vč. tvarovek Press	bm		16 620,80
8	Frézování drážek na potrubí	bm		4 155,20
9	Kulový uzávěr do DN 32	ks		924,32
10	Mtž izolace tl. 25 mm do DN 32	bm		8 755,60
11	Kanalizační nerezové potrubí do DN 110 vč. tvarovek	bm		20 776,00
12	Kotvicí prvky	soub		2 268,40
13	Umyvadlo bez otvoru 55 cm, vč. sifon, upevnění	kpl		3 307,20
14	Baterie umyvadlová nástěnná páková	kpl		2 098,80
15	Silikonování zařizovacích předmětů	m		7 292,80
16	Zrcadla	ks		1 378,00
17	Hygienické doplňky - dvojhačky na oděv	ks		148,40
18	Úpravy na elektrorozvodech	hod		3 370,80
19	Tesnicí materiál	soub		371,00
20	Instalační materiál	soub		1 335,60
21	Proplach potrubí do DN 32	bm		2 968,00
22	Tlakové zkouška potrubí do DN 110	bm		7 420,00
24	Protipožární ucpávky	kpl		26 648,40
25	Kolejová doprava	kpl		21 200,00
27	celkem bez DPH			142 704,62
	Oprava služební sociálky ženy předsíní celkem			347 040,82
	Oprava služební sociálky ženy - WC			
A	Stavební část			
1	Vybourání dlažby, vč. Podkladních betonu	m2		2 798,40

2	Vybourání obkladů	m2		15 391,20
3	Vybourání stávajících dveří	kpl		1 632,40
5	Podkladní beton	m3		69 960,00
6	Vnitřní omítky, záhozy šliců, opravy	m2		58 172,80
7	Dodávka obkladů vč.spárování	m2		38 668,80
8	Montáž obkladů	m2		53 169,60
9	Dodávka dlažby vč.spárování	m2		5 342,40
10	Montáž dlažby	m2		6 529,60
11	Samonivelační stěrky	m2		10 377,40
12	Hydroizolační stěrka	m2		30 718,80
13	Malby	m2		13 170,50
14	Dveře WC dřevěné + zárubeň 600 vč. zámku a kov.	kpl		24 592,00
16	celkem bez DPH			330 523,90
B	Technologická část			
1	Dmtž WC keramiky vč. splachovací armatury, potrubí	hod		
2	Dmtž bidetu, vč. zápachové uzávěry a kotvení	hod	551,20	
3	Dmtž umyvadla vč. záplach. uzávěry, výtokové armatury	hod	551,20	
4	Dmtž stávajícího vodovod. potrubí do DN 32, vč. systému směšovače TV	hod	2 204,80	
5	Dmtž stávající tepelné izolace vodovod. potrubí do DN 32	hod	1 102,40	
6	Dmtž stávajícího kanal. potrubí do DN 110	hod	9 794,40	
7	Řezný materiál	soub	6 709,80	
8	Vodovodní potrubí Cu do 32 mm vč. tvarovek Press	bm	18 995,20	
9	Frézování drážek na potrubí	bm	4 748,80	
10	Kulový uzávěr do DN 32	ks	1 386,48	
11	Vyhotovení napojovacího místa na stávající rozvody	kpl	26 425,80	
12	Mtž izolace tl. 25 mm do DN 32	bm	10 006,40	
13	Kanalizační potrubí nerez. do DN 110 vč. tvarovek	bm	57 134,00	
14	Kotvící prvky	soub	2 268,40	
15	Umyvadlo bez otvoru 55 cm, vč. sifon, upevnění	kpl	1 653,60	
16	Baterie umyvadlová nástěnná páková	kpl	1 049,40	
17	WC vč. sedátka	kpl	15 597,90	
18	Tlačný ventil WC vč. splach potrubí, manžety	ks	5 914,80	
19	Bidet	ks	6 498,86	

20	Bidetová baterie, vč. rohových ventilů	ks		1 940,86
21	Silikonování zařizovacích předmětů	m		10 939,20
22	Podlahová vpust' vč. izolační sady	soub		2 014,00
23	Zrcadla	ks		689,00
24	Hygienické doplňky - dvojhačky na oděv	ks		593,60
24	Úpravy na elektrorozvodech	hod		3 370,80
25	Tesnicí materiál	soub		371,00
26	Instalační materiál	soub		1 780,80
27	Proplach potrubí do DN 32	bm		3 392,00
28	Tlakové zkouška potrubí do DN 110	bm		8 480,00
30	Protipožární ucpávky	kpl		44 414,00
31	Kolejová doprava	kpl		21 200,00
33	celkem bez DPH			273 983,50
Oprava služební sociálky ženy WC - celkem				604 507,40
Oprava služební sociálky ženy - sprchy				
A	Stavební část			
1	Vybourání dlažby, vč. Podkladních betonu	m2		3 307,20
2	Vybourání obkladů	m2		9 269,70
3	Podkladní beton	m3		114 480,00
4	Vnitřní omítky, záhozy šliců, opravy	m2		43 110,20
5	Dodávka obkladů obkladů	m2		23 362,40
6	Montáž obkladů vč.spárování	m2		32 022,60
7	Dodávka dlažby	m2		7 271,60
8	Montáž dlažby vč.spárování	m2		7 716,80
9	Samonivelační stěrky	m2		12 264,20
10	Hydroizolační stěrka (i pod obklady ve sprše + sokl)	m2		25 376,40
11	Malby	m2		11 289,00
13	celkem bez DPH			289 470,10
				0,00
B	Technologická část			
1	Dmtž umyvadla, výlevky, WC	hod		1 653,60
2	Dmtž sprchové vaničky, vč. zápach. Uzávěry, zástěny - 3kpl	hod		1 653,60
3	Dmtž stávajícího vodovod. Potrubí do DN 32, vč. systému směšovače TV	hod		3 858,40
4	Dmtž stávající tepelné izolace vodovod. Potrubí do DN 32	hod		1 102,40

5	Dmž stávajícího kanal. Potrubí do DN 110	hod		9 794,40
6	Řezný materiál	soub		6 709,80
7	Vodovodní potrubí Cu do 32 mm vč. tvarovek Press	bm		15 433,60
8	Frézování drážek na potrubí	bm		9 646,00
9	Kulový uzávěr do DN 32	ks		1 848,64
10	Mtž izolace tl. 25 mm do DN 32	bm		8 130,20
11	Kanalizační potrubí nerez do DN 110 vč. tvarovek	bm		25 970,00
12	Kotvící prvky	soub		6 805,20
13	Umyvadlo bez otvoru 55 cm, vč. sifon, upevnění	kpl		4 960,80
14	Baterie umyvadlová nástěnná páková	kpl		3 148,20
15	Vanička sprchová čtverec - litý mramor, vč. nosné kce a sifonu 900x900	kpl		13 339,04
16	Podezdění sprchové vaničky	kpl		3 816,00
17	Zástěna sprchová	kpl		7 954,24
18	Baterie podomítková sprchová vč. sprch. Kropítka, i-box	kpl		28 594,56
19	Vyhotovení napojovacího místa pro rozvod SV SV, TV	soub		26 425,80
20	Silikonování zařizovacích předmětů	m		19 143,60
21	Zrcadla	ks		2 067,00
22	Hygienické doplňky - dvojhačky na oděv	ks		296,80
22	Úpravy na elektrorozvodech	hod		3 370,80
23	Tesnicí materiál	soub		371,00
24	Instalační materiál	soub		2 671,20
25	Proplach potrubí do DN 32	bm		2 756,00
26	Tlakové zkouška potrubí do DN 110	bm		6 890,00
28	Protipožární ucpávky	kpl		44 414,00
29	Kolejová doprava	kpl		21 200,00
31	celkem bez DPH			284 024,88
Oprava služební sociálky ženy - sprchy - celkem				573 494,98
				0,00
1	Dokladová dokumentace + zaměření	kpl		68 900,00
				0,00
Oprava služebního sanitárního zařízení - celkem bez DPH				3 557 854,94

Jednotkové ceny zahrnují:

- *cenu materiálu, cenu práce, odvoz a uskladnění veškerých zbytkových materiálů a obalů, dopravu, práci v noci, apod.*
- *dodávku a montáž včetně pomocného lešení pokud není uvedeno jednotlivě.*
- *vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a poplatek za likvidaci vybouraného a demontovaného materiálu.*
- *odvoz a likvidace kovového odpadu.*
- *příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.*

Výkaz výměr - cenová nabídka Oprava sanitárního zařízení ve stanici

výkaz výměr						
P.č.	Název položky	MJ	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem	
A Stavební část						
1	Vybourání dlažby, v?. Podkladních betonu	m2			1 272,00	
2	Vybourání obklad?	m2			5 421,90	
3	Vybourání stávajících dveří	kpl			408,10	
5	Podkladní beton	m3			6 360,00	
6	Vnitřní omítky, záhozy šlic?, opravy	m2			36 358,00	
7	Dodávka obklad?	m2			14 098,00	
8	Montáž obklad? v?.spárování	m2			18 730,20	
9	Dodávka dlažby	m2			2 671,20	
10	Montáž dlažby v?.spárování	m2			2 968,00	
11	Samonivelační stěrky	m2			4 717,00	
12	Hydroizolační stěrka (i pod obklady ve sprše + sokl)	m2			16 027,20	
13	Malby	m2			11 289,00	
15	Dveře vstupní + zárubež 700 v?. zámku a kov.	kpl			21 200,00	
17	celkem bez DPH				141 520,60	
B Technologická část						
1	Dmž umyvadla v?. záplach. uzávěry, výtokové armatury	hod			1 102,40	
2	Dmž sprchové vaničky v?. záplach. uzávěry, sprchvé zástěny	hod			1 653,60	
3	Dmž stávajícího vodovod. potrubí do DN 32	hod			6 614,40	
4	Dmž stávající tepelné izolace vodovod. potrubí do DN 32	hod			2 204,80	
5	Dmž stávajícího kanal. potrubí do DN 110	hod			10 684,80	
6	řezný materiál	soub			6 709,80	
7	Vodovodní potrubí Cu do 32 mm v?. tvarovek Press	bm			23 744,00	
8	Frézování drážek na potrubí	bm			7 420,00	
9	Kulový uzávěr do DN 32	ks			2 772,96	
10	Mtž izolace tl. 25 mm do DN 32	bm			12 508,00	
11	Kanalizační potrubí do DN 110 v?. tvarovek	bm			77 910,00	

12	Kotvící prvky	soub		4 536,80
13	Umyvadlo bez otvoru 55 cm, v?. sifon, upevnění	kpl		3 307,20
14	Baterie umyvadlová nástěnná páková	kpl		2 098,80
15	Vanika sprchová - tvrděcinty miramior, v?. nosne kece a sifonu 800x800	kpl		6 784,00
16	Podezdění vaničky	kpl		4 028,00
17	Zástěna sprchová	ks		7 950,00
18	Silikonování zařizovacích předmětů	m		8 204,40
19	Baterie nástěnná sprchová 150 mm	ks		2 724,20
20	Sprchový set	ks		7 653,20
21	Podlahový vpus? v?. izolační sady	soub		2 624,56
22	Zrcadla	ks		1 378,00
23	Hygienické doplňky - dvojháčky na oděv	ks		508,80
24	Práce v kolejišti - Dmž kan. potrubí	hod		54 537,00
25	Práce v kolejišti - Mž kan. potrubí - nerez	hod		128 959,60
26	Tesnicí materiál	soub		742,00
27	Instalační materiál	soub		2 671,20
28	Nosné konstrukce	m		16 960,00
29	Proplach potrubí do DN 32	bm		4 240,00
30	Tlakové zkouška potrubí do DN 110	bm		10 600,00
32	Protipožární ucpávky	kpl		44 414,00
33	Kolejová doprava	kpl		21 200,00
35	celkem bez DPH			489 446,52
Súčet:				
m WC:				
část:				
A	Stavební část			
1	Vybourání dlažby, v?. Podkladních betonu	m2		1 272,00
2	Vybourání obklad?	m2		4 547,40
4	Podkladní beton	m3		25 970,00
5	Vnitřní omítky, záhozy šlic?, opravy	m2		25 970,00
6	Dodávka obklad? obklad?	m2		11 681,20
7	Montáž obklad? v?. spárování	m2		15 709,20
8	Dodávka dlažby	m2		2 226,00
9	Montáž dlažby v?. spárování	m2		2 968,00
10	Samonivelační stěrky	m2		4 717,00
11	Hydroizolační stěrka (i pod obklady ve sprše + sokl)	m2		8 013,60
12	Malby	m2		10 536,40

13	Dve vstupní + zárubež 700 v?. zámku a kov.	kpl		6 254,00
15	celkem bez DPH			119 864,80
B	Technologická část			
1	Dmtž umyvadla v?. záplach. uzávěry, výtokové armatury	hod		1 102,40
2	Dmtž sprchové vaničky v?. záplach. uzávěry, sprchvé zástěny	hod		1 653,60
3	Dmtž stávajícího vodovod. potrubí do DN 32	hod		5 512,00
4	Dmtž stávající tepelné izolace vodovod. potrubí do DN 32	hod		2 204,80
5	Dmtž stávajícího kanal. potrubí do DN 110	hod		8 904,00
6	řezný materiál	soub		2 734,80
7	Vodovodní potrubí Cu do 32 mm v?. tvarovek Press	bm		15 433,60
8	Frézování drážek na potrubí	bm		5 045,60
9	Kulový uzávěr do DN 32	ks		2 772,96
10	Mtž izolace tl. 25 mm do DN 32	bm		8 130,20
11	Kanalizační potrubí do DN 110 v?. tvarovek	bm		26 489,40
12	Kotvící prvky	soub		4 452,00
13	Umyvadlo bez otvoru 55 cm, v?. sifon, upevnění	kpl		3 307,20
14	Baterie umyvadlová nástěnná páková	kpl		2 098,80
15	vanička sprchová tvrděnatý materiál, v?. nosné kce a sifonu 800x800	kpl		3 392,00
16	Podezdění vaničky	kpl		2 014,00
17	Zástěna sprchová	ks		3 074,00
18	Silikonování zaizolovacích p?edmět?	m		8 204,40
19	Baterie nástěnná sprchová 150 mm	ks		2 724,20
20	Sprchový set	ks		3 826,60
21	Podlahová vpusť v?. izolační sady	soub		1 312,28
22	Zrcadla	ks		1 378,00
23	Hygienické doplňky - dvojhačky na od?v	ks		254,40
24	Práce v kolejišti - Dmtž kan. potrubí	hod		47 265,40
25	Práce v kolejišti - Mtž kan. potrubí - nerez	hod		117 236,00
26	Tesnicí materiál	soub		742,00
27	Instalační materiál	soub		2 671,20
28	Proplach potrubí do DN 32	bm		3 604,00
29	Tlakové zkouška potrubí do DN 110	bm		9 010,00
31	Protipožární ucpávky	kpl		44 414,00
32	Kolejová doprava	kpl		21 200,00
34	celkem bez DPH			362 163,84
ženy,				

ní WC					
A	Stavební část				
1	Vybourání dlažby, v?. Podkladních betonu	m2			1 272,00
2	Vybourání obklad?	m2			1 574,10
3	Vybourání stávajících dveří	kpl			1 224,30
4	Podkladní beton	m3			31 800,00
5	Vnitřní omítky, záhozy šlic?, opravy	m2			27 008,80
6	Dodávka obklad? obklad?	m2			3 625,20
7	Montáž obklad? v?. spárování	m2			5 437,80
8	Dodávka dlažby	m2			2 671,20
9	Montáž dlažby v?. spárování	m2			2 968,00
10	Samonivelační stěrky	m2			4 717,00
11	Hydroizolační stěrka (i pod obklady ve sprše + sokl)	m2			3 339,00
12	Malby	m2			15 804,60
13	Dveře vstupní + zárubež 700 v?. zámku a kov.	kpl			18 762,00
15	celkem bez DPH				120 204,00
B	Technologická část				
1	Dmž umyvadla, výlevky, WC	hod			1 102,40
2	Dmž stávajícího vodovod. Potrubí do DN 32	hod			2 204,80
3	Dmž stávající tepelné izolace vodovod. Potrubí do DN 32	hod			1 102,40
4	Dmž stávajícího kanal. Potrubí do DN 110	hod			4 452,00
5	řezný materiál	soub			3 354,90
6	Vodovodní potrubí Cu do 32 mm v?. tvarovek Press	bm			20 182,40
7	Frézování drážek na potrubí	bm			5 045,60
8	Kulový uzávěr do DN 32	ks			924,32
9	Mtž izolace tl. 25 mm do DN 32	bm			7 504,80
10	Kanalizační potrubí do DN 110 v?. tvarovek	bm			25 970,00
11	Kotvicí prvky	soub			2 268,40
12	Umyvadlo bez otvoru 55 cm, v?. sifon, upevnění	kpl			1 653,60
13	Baterie umyvadlová nástenná páková	kpl			1 049,40
14	WC v?. sedátka	kpl			5 199,30
15	Tlačný ventil WC v?. splach potrubí, manžety	soub			1 971,60
16	Bidet	ks			3 964,40
17	Bidetová baterie stojanková nástenná v?. tlakových ventilů 1/2"	ks			1 229,60
18	Výlevka	ks			1 717,20

19	Baterie d?ezov nst?nn 150 mm	ks		1 362,10
20	Silikonovn za?izovacch p?edm?t?	m		8 204,40
21	Zrcadla	ks		689,00
22	Hygienick dopl?ky - dvojha?ky na od?v	ks		296,80
23	Prce v koleji?ti - Dmt? kan. potrub	hod		40 513,20
24	Prce v koleji?ti - Mt? kan. potrub - nerez	hod		100 488,00
25	Tesnic materil	soub		742,00
26	Instala?n materil	soub		2 671,20
27	Proplach potrub do DN 32	bm		2 544,00
28	Tlakov zkou?ka potrub do DN 110	bm		6 360,00
30	Protipo?rn ucpvky	kpl		44 414,00
31	Kolejov doprava	kpl		21 200,00
33	celkem bez DPH			320 381,82
n WC				
n WC				
A	Stavebn ?st			
1	Vybourn dla?by, v?. Podkladnch betonu	m2		2 035,20
2	Vybourn obklad?	m2		8 570,10
3	Vybourn stvajcch dve?	kpl		1 224,30
4	Podkladn beton	m3		31 800,00
5	Vnit?n omtky, zhozy ?lic?, opravy	m2		27 008,80
6	Dodvka obklad? obklad?	m2		3 625,20
7	Mont? obklad? v?. sprovn	m2		5 437,80
8	Dodvka dla?by	m2		3 116,40
9	Mont? dla?by v?. sprovn	m2		2 968,00
10	Samonivela?n st?rky	m2		7 547,20
11	Hydroizola?n st?rka (i pod obklady ve spr?e + sokl)	m2		15 359,40
12	Malby	m2		13 170,50
13	Dve?e vstupn + zrube? 700 v?. zmku a kov.	kpl		6 254,00
14	Dve?e vstupn + zrube? 600 v?. zmku a kov.	kpl		12 296,00
16	celkem bez DPH			140 412,90
B	Technologick ?st			
1	Dmt? umyvadla, pisor, WC	hod		3 307,20
2	Dmt? stvajcho vodovod. Potrub do DN 32	hod		2 204,80
3	Dmt? stvajc tepeln izolace vodovod. Potrub do DN 32	hod		826,80

4	Dmž stávajícího kanal. Potrubí do DN 110	hod		4 452,00
5	Železný materiál	soub		6 709,80
6	Vodovodní potrubí Cu do 32 mm v?. tvarovek Press	bm		18 995,20
7	Frézování drážek na potrubí	bm		5 639,20
8	Kulový uzávěr do DN 32	ks		2 772,96
9	Mtž izolace tl. 25 mm do DN 32	bm		10 006,40
10	Kanalizační potrubí nerez do DN 110 v?. tvarovek	bm		67 522,00
11	Čistící kus DN 110 - nerez	ks		8 268,00
12	Kotvící prvky	soub		4 536,80
13	Umyvadlo bez otvoru 55 cm, v?. sifon, upevnění	kpl		1 653,60
14	Baterie umyvadlová nástěnná páková	kpl		1 049,40
15	WC v?. sedátka	kpl		10 398,60
16	Tlaňný ventil WC v?. splach potrubí, manžety	soub		6 427,84
17	Pisoár v?. zápl. Uzávěr	ks		8 023,14
18	Tlaňný ventil pisoárový komplet	soub		2 610,78
19	podlahová vpusť v?. izolační sady	soub		3 074,00
20	Silikonování zaizolovacích předmetů	soub		10 027,60
21	Zrcadla	ks		689,00
22	Hygienické doplňky - dvojhačky na odřev	ks		296,80
23	Práce v kolejišti - Dmž kan. potrubí	hod		72 716,00
24	Práce v kolejišti - Mtž kan. potrubí - nerez	hod		184 228,00
25	Tesnicí materiál	soub		742,00
26	Instalační materiál	soub		2 671,20
27	Proplach potrubí do DN 32	bm		3 392,00
28	Tlakové zkouška potrubí do DN 110	bm		8 480,00
30	Protipožární ucpávky	kpl		44 414,00
31	Kolejová doprava	kpl		21 200,00
33	celkem bez DPH			517 335,12
1	Dokladová dokumentace+ zaměření	kpl		46 640,00
řízení				2 257 969,60

Jednotkové ceny zahrnují:

- cenu materiálu, cenu práce, odvoz a uskladnění veškerých zbytkových materiálů a obalů, dopravu, práci v noci, apod.

- *dotávku a montáž včetně pomocného lešení pokud není uvedeno jednotlivě.*
- *vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a poplatek za likvidaci vybouraného a demontovaného materiálu.*
- *odvoz a likvidace kovového odpadu.*
- *poplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.*

Výkaz výměr - cenová nabídka Oprava sanitárního zařízení

výkaz výměr					
P.č.	Název položky	MJ	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem
A Stavební část					
1	Vybourání dlažby, v?. Podkladních betonu	m2			3 052,80
2	Vybourání obklad?	m2			9 969,30
3	Vybourání stávajících dveří	kpl			1 632,40
5	Podkladní beton	m3			12 720,00
6	Vnitřní omítky, záhozy šlic?, opravy	m2			29 605,80
7	Dodávka obklad?	m2			24 168,00
8	Montáž obklad? v?. spárování	m2			22 355,40
9	Dodávka dlažby	m2			5 342,40
10	Montáž dlažby v?. spárování	m2			4 579,20
11	Samonivelační stěrky	m2			11 320,80
12	Hydroizolační stěrka	m2			8 013,60
13	Malby	m2			9 031,20
14	Dveře vstupní plechové + zárubež 1100 v?. zámku a kov.	kpl			7 314,00
15	Dveře plechové + zárubež 600 v?. zámku a kov.	kpl			12 296,00
17	celkem bez DPH				161 400,90
B Technologická část					
1	Dmž umyvadla v?. záplach. uzávěry, výtokové armatury	hod			551,20
2	Dmž stávajícího vodovod. potrubí do DN 32	hod			2 204,80
3	Dmž stávající tepelné izolace vodovod. potrubí do DN 32	hod			551,20
4	Dmž stávajícího kanal. potrubí do DN 110	hod			2 671,20
5	řezný materiál	soub			3 354,90
6	Vodovodní potrubí Cu do 32 mm v?. tvarovek Press	bm			11 872,00
7	Frézování drážek na potrubí	bm			2 968,00
8	Kulový uzávěr do DN 32	ks			924,32
9	Mtž izolace tl. 25 mm do DN 32	bm			6 254,00
10	Kanalizační potrubí nerez do DN 110 v?. tvarovek	bm			20 776,00

11	čistící kus DN100 nerez	ks		4 134,00
12	Kotvicí prvky	soub		2 268,40
13	Umyvátko bez otvoru 40 cm, v? sifon, upevn?ní	kpl		1 653,60
14	Baterie umyvadlová nást?nná páková	kpl		1 049,40
15	WC mísa v?. sedátka	kpl		10 398,60
16	Splachova? WC tlakový ventil v?. potrubí a manžety	kpl		6 427,84
17	Zhotovení prostup? žb. Konstrukcí	kpl		12 826,00
18	Zrcadla	ks		689,00
19	Hygienické dopl?ky - dvojha?ky na od?v	ks		296,80
20	Tesnicí materiál	soub		3 710,00
21	Instala?ní materiál	soub		11 130,00
22	Upravy na elektrorozvodech	hod		5 618,00
23	Proplach potrubí do DN 32	bm		2 120,00
24	Tlakové zkouška potrubí do DN 110	bm		2 120,00
26	Protipožární ucpávky	kpl		13 324,20
27	Kolejová doprava	kpl		21 200,00
29	Dokladová dokumentace + zam??ení	kpl		20 140,00
30	celkem bez DPH			171 233,46
Za?ízení Strašp				332 634,36

Jednotkové ceny zahrnují:

- cenu materiálu, cenu práce, odvoz a uskladn?ní veškerých zbytkových materiál? a obal?, dopravu, práci v noci, apod.
- dodávku a montáž v?etn? pomocného lešení pokud není uvedeno jednotliv?.
- vnitrostaveništní p?esun hmot, odvoz a poplatek za likvidaci vybouraného a demontovaného materiálu.
- odvoz a likvidace kovového odpadu.
- p?íplatky na p?ípadné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvláš?.