

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TRUTNOV  
Stavba: ÚO Trutnov, Roty Nazdar č.p.495,496,497 a 499-dostavba areálu-I.etapa

KSO:  
Místo: UO Trutnov Roty Nazdar

CC-CZ:  
Datum: 30. 9. 2019

Zadavatel:  
KŘP Khk Hradec Králové

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
bude určen ve výběrovém řízení

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
PRIDOS Hradec Králové

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  


IČ:  
DIČ:


Poznámka:

|                  |            |              |              |
|------------------|------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH     |            |              | 4 999 053,28 |
| DPH základní     | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně    |
| snížená          | 21,00%     | 4 999 053,28 | 1 049 801,19 |
|                  | 15,00%     | 0,00         | 0,00         |
| Cena s DPH v CZK |            |              | 6 048 854,47 |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

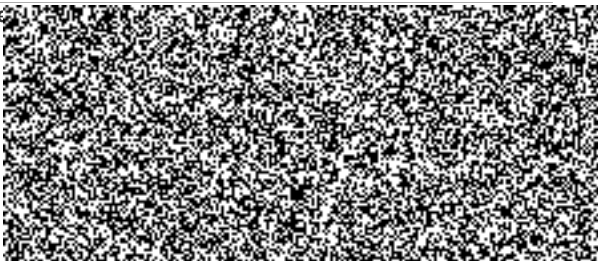

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TRUTNOV

Stavba: ÚO Trutnov, Roty Nazdar č.p.495,496,497 a 499-dostavba areálu-I.etapa

Místo: ÚO Trutnov Roty Nazdar

Datum: 30. 9. 2019

Zadavatel: KŘP Khk Hradec Králové

Projektant: PRIDOS Hradec Králové

Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení

Zpracovatel:



| Kód                       | Popis                                          | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    |
|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                                | <b>4 999 053,28</b> | <b>6 048 854,46</b> |
| TRUTNOV<br>01             | SO-01-Oplocení                                 | 836 543,73          | 1 012 217,91        |
| TRUTNOV<br>02             | SO-02-Zpevněné plochy a sadové úpravy          | 570 744,48          | 690 600,82          |
| TRUTNOV<br>03             | SO-03-Venkovní osvětlení a silnoproudé rozvody | 668 359,83          | 808 715,39          |
| TRUTNOV<br>05             | SO-05-Elektronické komunikace                  | 2 303 166,84        | 2 786 831,88        |
| TRUTNOV<br>051            | SO-05.1-Elektronické komunikace-zemní práce    | 332 371,52          | 402 169,54          |
| TRUTNOV<br>052            | SO-05.2-Elektronické komunikace-dodávky        | 1 970 795,32        | 2 384 662,34        |
| TRUTNOV<br>06             | PS 201-Zdroj náhradního napájení elektřiny     | 535 738,40          | 648 243,46          |
| TRUTNOV<br>07             | SO-07-VRN                                      | 84 500,00           | 102 245,00          |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚO Trutnov, Roty Nazdar č.p.495,496,497 a 499-dostavba areálu-I.etapa

Objekt:

TRUTNOV 01 - SO-01-Oplocení

KSO:

Místo: UO Trutnov Roty Nazdar

CC-CZ:

Datum: 30. 9. 2019

Zadavatel:

KŘP Khk Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

bude určen ve výběrovém řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

PRIDOS Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**836 543,73**

|     |          |             |            |            |
|-----|----------|-------------|------------|------------|
| DPH | základní | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|     | snížená  | 836 543,73  | 21,00%     | 175 674,18 |
|     |          | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 012 217,91**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

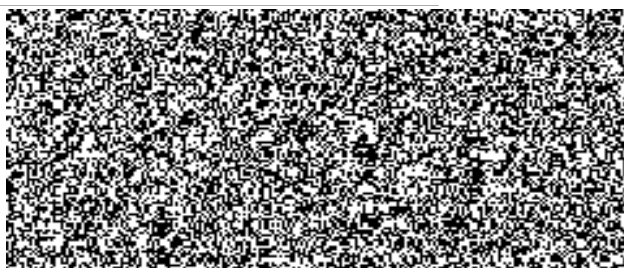

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚO Trutnov, Roty Nazdar č.p.495,496,497 a 499-dostavba areálu-I.etapa  
Objekt:

**TRUTNOV 01 - SO-01-Oplocení**

|             |                                |              |                                                                                     |
|-------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Místo:      | UO Trutnov Roty Nazdar         | Datum:       | 30. 9. 2019                                                                         |
| Zadavatel:  | KŘP Khk Hradec Králové         | Projektant:  | PRIDOS Hradec Králové                                                               |
| Zhotovitel: | bude určen ve výběrovém řízení | Zpracovatel: |  |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>   | <b>836 543,73</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV         | 836 543,73        |
| 1 - Zemní práce                   | 21 870,00         |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 783 068,53        |
| 998 - Přesun hmot                 | 31 605,20         |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ÚO Trutnov, Roty Nazdar č.p.495,496,497 a 499-dostavba areálu-I.etapa  
Objekt:

TRUTNOV 01 - SO-01-Oplocení

Místo: UO Trutnov Roty Nazdar Datum: 30. 9. 2019  
Zadavatel: KŘP Khk Hradec Králové Projektant: PRIDOS Hradec Králové  
Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 836 543,73

D HSV Práce a dodávky HSV 836 543,73  
D 1 Zemní práce 21 870,00

|             |   |           |                                                        |   |         |        |           |                |
|-------------|---|-----------|--------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|----------------|
| 1           | K | 131151343 | Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - strojně | m | 101,250 | 216,00 | 21 870,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| VV 0,75*135 |   |           |                                                        |   | 101,250 |        |           |                |

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 783 068,53

|        |   |           |                                                                                           |     |         |            |            |                |
|--------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|------------|----------------|
| 2      | K | 338121123 | Osazování sloupků a vzpěr ZB plotových zabetonováním patky o objemu do 0.15 m3            | kus | 88,000  | 890,00     | 78 320,00  | CS ÚRS 2018 01 |
| 3      | M | 59231042  | sloupek betonový plotový průběžný pro skládané plné ploty nat. 105 x 160 x 2900           | kus | 88,000  | 315,10     | 27 728,80  | CS ÚRS 2018 01 |
| 4      | K | 338171123 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2.60 m se zabetonováním                   | kus | 47,000  | 385,25     | 18 106,75  | CS ÚRS 2018 01 |
| 5      | M | 55342255  | sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1.5mm                                    | kus | 47,000  | 451,02     | 21 197,94  | CS ÚRS 2018 01 |
| 6      | K | 348001    | D+M vrchní část oplocení typ B z plastových desek 120/40mm délka 200cm barva hnědá výška  | m2  | 82,000  | 1 000,01   | 82 000,82  |                |
| 7      | K | 348002    | D+M oplocení ze svařovaného pletiva výška 1600mm                                          | bm  | 110,000 | 602,89     | 66 317,90  |                |
| 8      | K | 348003    | D+M vjezdová brána posuvná 6000/1800mm s elektr ovládáním vč betonového zakládacího bloku | ks  | 2,000   | 114 000,00 | 228 000,00 |                |
| 9      | K | 348004    | D+M vjezdová brána s brankou posuvná s elektr. ovládáním jako součást oplocení            | bm  | 17,250  | 6 629,57   | 114 360,08 |                |
| 10     | K | 348121121 | Osazování ZB desek plotových na MC 300x50x2000 mm vč. dodávky                             | kus | 246,000 | 410,44     | 100 968,24 | CS ÚRS 2018 01 |
| VV 246 |   |           |                                                                                           |     | 246,000 |            |            |                |
| 11     | K | 348121221 | Montáž podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky                         | kus | 44,000  | 264,00     | 11 616,00  | CS ÚRS 2018 01 |
| 12     | M | 59233120  | deska plotová betonová 290x5x29 cm                                                        | kus | 44,000  | 783,00     | 34 452,00  | CS ÚRS 2018 01 |

D 998 Přesun hmot 31 605,20

|    |   |           |                                                              |   |        |        |           |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|----------------|
| 13 | K | 998232110 | Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárníc v do 3 m | t | 57,464 | 550,00 | 31 605,20 | CS ÚRS 2018 01 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|----------------|

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚO Trutnov, Roty Nazdar č.p.495,496,497 a 499-dostavba areálu-I.etapa

Objekt:

TRUTNOV 02 - SO-02-Zpevněné plochy a sadové úpravy

KSO:

Místo: ÚO Trutnov Roty Nazdar

CC-CZ:

Datum: 30. 9. 2019

Zadavatel:

KŘP Khk Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

bude určen ve výběrovém řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

PRIDOS Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**570 744,48**

| DPH | základní<br>snížená | Základ daně<br>570 744,48<br>0,00 | Sazba daně<br>21,00%<br>15,00% | Výše daně<br>119 856,34<br>0,00 |
|-----|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|-----|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|

**Cena s DPH**

**v CZK**

**690 600,82**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

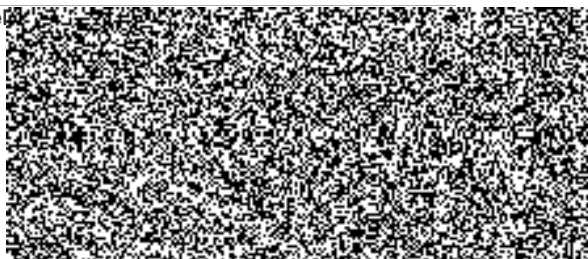

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚO Trutnov, Roty Nazdar č.p.495,496,497 a 499-dostavba areálu-I.etapa

Objekt: **TRUTNOV 02 - SO-02-Zpevněné plochy a sadové úpravy**

Místo: UO Trutnov Roty Nazdar

Datum: 30. 9. 2019

Zadavatel: KŘP Khk Hradec Králové

Projektant: PRIDOS Hradec  
Králové

Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**570 744,48**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**570 744,48**

1 - Zemní práce

181 443,79

5 - Komunikace pozemní

310 635,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

39 159,80

997 - Přesun sutě

36 108,07

998 - Přesun hmot

3 397,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ÚO Trutnov, Roty Nazdar č.p.495,496,497 a 499-dostavba areálu-I.etapa  
Objekt: TRUTNOV 02 - SO-02-Zpevněné plochy a sadové úpravy  
Místo: UO Trutnov Roty Nazdar  
Zadavatel: KŘP Khk Hradec Králové  
Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení

Datum: 30. 9. 2019  
Projektant: PRIDOS Hradec Králové  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 570 744,48

D HSV Práce a dodávky HSV 570 744,48

D 1 Zemní práce 181 443,79

|                                       |   |           |                                                                                               |     |         |          |            |                |
|---------------------------------------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------|----------------|
| 1                                     | K | 112151013 | Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 400 mm                               | kus | 1,000   | 967,00   | 967,00     | CS ÚRS 2018 01 |
| 2                                     | K | 112251221 | Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním do hloubky 0,5 m                   | m2  | 0,500   | 3 190,00 | 1 595,00   | CS ÚRS 2018 01 |
| 3                                     | K | 113107142 | Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně                                                 | m2  | 78,000  | 181,00   | 14 118,00  | CS ÚRS 2019 02 |
| 4                                     | K | 122101102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3                        | m3  | 10,300  | 604,00   | 6 221,20   | CS ÚRS 2018 01 |
| VV 103,0*0,1                          |   |           |                                                                                               |     | 10,300  |          |            |                |
| 5                                     | K | 122201102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3                            | m3  | 136,500 | 856,00   | 116 844,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| VV (340,0+50,0)*0,35                  |   |           |                                                                                               |     | 136,500 |          |            |                |
| 6                                     | K | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                           | m3  | 166,688 | 71,10    | 11 851,52  | CS ÚRS 2018 01 |
| VV "mezideponie" 40,25*0,6*1,25+136,5 |   |           |                                                                                               |     | 166,688 |          |            |                |
| 7                                     | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3                                               | m3  | 166,688 | 138,00   | 23 002,94  | CS ÚRS 2018 01 |
| 8                                     | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                                   | m3  | 166,688 | 18,50    | 3 083,73   | CS ÚRS 2018 01 |
| 9                                     | K | 183101321 | Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 | kus | 2,000   | 1 870,00 | 3 740,00   | CS ÚRS 2018 01 |
| 10                                    | M | 02650300  | Javor mléc /Acer platanoides/ 20-50cm                                                         | kus | 2,000   | 10,20    | 20,40      | CS ÚRS 2019 02 |

D 5 Komunikace pozemní 310 635,10

|                                              |   |           |                                                                                                  |    |         |        |           |                |
|----------------------------------------------|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 11                                           | K | 564730011 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm                                       | m2 | 103,000 | 116,00 | 11 948,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| VV 15,0+25,0+63,0                            |   |           |                                                                                                  |    | 103,000 |        |           |                |
| 12                                           | K | 564730011 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm                                       | m2 | 390,000 | 116,00 | 45 240,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 13                                           | K | 564760111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm                                      | m2 | 103,000 | 212,00 | 21 836,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 14                                           | K | 564760111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm                                      | m2 | 390,000 | 212,00 | 82 680,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 15                                           | K | 564851111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm                                                               | m2 | 103,000 | 154,00 | 15 862,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 16                                           | K | 564911411 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm                                                         | m2 | 390,000 | 41,40  | 16 146,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 17                                           | K | 565155121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m             | m2 | 63,000  | 825,00 | 51 975,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| VV 63,0                                      |   |           |                                                                                                  |    | 63,000  |        |           |                |
| 18                                           | K | 573211106 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2                                        | m2 | 63,000  | 99,00  | 6 237,00  | CS ÚRS 2018 01 |
| VV 63,0                                      |   |           |                                                                                                  |    | 63,000  |        |           |                |
| 19                                           | K | 577134121 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 63,000  | 496,10 | 31 254,30 | CS ÚRS 2018 01 |
| VV 63,0                                      |   |           |                                                                                                  |    | 63,000  |        |           |                |
| 20                                           | K | 596212223 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2                    | m2 | 40,000  | 350,00 | 14 000,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| VV 40,0                                      |   |           |                                                                                                  |    | 40,000  |        |           |                |
| 21                                           | M | 59245010  | dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm barevná                                                    | m2 | 42,000  | 320,40 | 13 456,80 | CS ÚRS 2018 01 |
| VV 40*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |   |           |                                                                                                  |    | 42,000  |        |           |                |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 39 159,80

|                                                |   |           |                                                                                                                                |    |        |           |           |                |
|------------------------------------------------|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|-----------|----------------|
| 22                                             | K | 915491211 | Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm vč. dodávk                        | m  | 28,600 | 60,00     | 1 716,00  | CS ÚRS 2018 01 |
| VV 28,6                                        |   |           |                                                                                                                                |    | 28,600 |           |           |                |
| 23                                             | K | 916001    | D+M vyspádování zpevněné plochy u NZ 2 do betonových žlabovek -dvorní vtok DN150 s odtokem do kanalizace a napojením do šachty | ks | 1,000  | 25 000,00 | 25 000,00 |                |
| 24                                             | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční oporou do lože z betonu prostého                                     | m  | 21,600 | 251,00    | 5 421,60  | CS ÚRS 2018 01 |
| VV 21,6                                        |   |           |                                                                                                                                |    | 21,600 |           |           |                |
| 25                                             | M | 59217017  | obrubník betonový silniční 100x10x25 cm                                                                                        | m  | 22,680 | 97,20     | 2 204,50  | CS ÚRS 2018 01 |
| VV 21,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |   |           |                                                                                                                                |    | 22,680 |           |           |                |
| 26                                             | K | 919731122 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm                                                             | m  | 25,250 | 40,80     | 1 030,20  | CS ÚRS 2019 02 |
| VV 15,25+10,0                                  |   |           |                                                                                                                                |    | 25,250 |           |           |                |
| 27                                             | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm                                                                                | m  | 25,250 | 150,00    | 3 787,50  | CS ÚRS 2019 02 |

D 997 Přesun sutě 36 108,07

|            |   |           |                                                                          |   |         |        |           |                |
|------------|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|----------------|
| 28         | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km                               | t | 17,160  | 602,00 | 10 330,32 | CS ÚRS 2019 02 |
| 29         | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot                  | t | 154,440 | 16,80  | 2 594,59  | CS ÚRS 2019 02 |
| VV 17,16*9 |   |           |                                                                          |   | 154,440 |        |           |                |
| 30         | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 17,160  | 501,00 | 8 597,16  | CS ÚRS 2019 02 |



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 31 | K   | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)<br>odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t  | 17,160   | 850,00       | 14 586,00         | CS ÚRS 2019 02  |
| D  |     | 998       | Přesun hmot                                                                                    |    |          |              | 3 397,72          |                 |
| 32 | K   | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem<br>dlážděným                                       | t  | 17,514   | 194,00       | 3 397,72          | CS ÚRS 2018 01  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚO Trutnov, Roty Nazdar č.p.495,496,497 a 499-dostavba areálu-I.etapa

Objekt:

**TRUTNOV 03 - SO-03-Venkovní osvětlení a silnoproudér ozvody**

KSO:

Místo: UO Trutnov Roty Nazdar

CC-CZ:

Datum: 30. 9. 2019

Zadavatel:

KŘP Khk Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

bude určen ve výběrovém řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

PRIDOS Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**668 359,83**

|              |             |            |            |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
| snížená      | 668 359,83  | 21,00%     | 140 355,56 |
|              | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**808 715,39**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

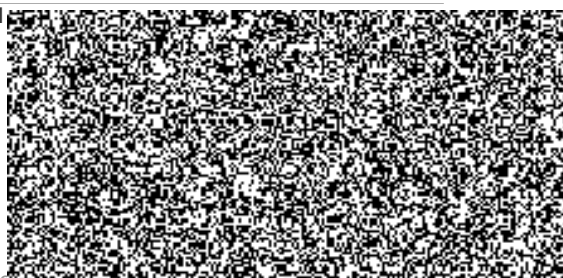

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚO Trutnov, Roty Nazdar č.p.495,496,497 a 499-dostavba areálu-I.etapa  
Objekt:

**TRUTNOV 03 - SO-03-Venkovní osvětlení a silnoproudér ozvody**

|             |                                |              |                                                                                     |
|-------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Místo:      | UO Trutnov Roty Nazdar         | Datum:       | 30. 9. 2019                                                                         |
| Zadavatel:  | KŘP Khk Hradec Králové         | Projektant:  | PRIDOS Hradec Králové                                                               |
| Zhotovitel: | bude určen ve výběrovém řízení | Zpracovatel: |  |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>668 359,83</b> |
| M - Práce a dodávky M           | 668 359,83        |
| 21-M - Elektromontáže           | 668 359,83        |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ÚO Trutnov, Roty Nazdar č.p.495,496,497 a 499-dostavba areálu-I.etapa  
Objekt:

TRUTNOV 03 - SO-03-Venkovní osvětlení a silnoproudér ozvody

Místo:UO Trutnov Roty NazdarDatum:30. 9. 2019

Zadavatel:KŘP Khk Hradec KrálovéProjektant:PRIDOS Hradec Králové

Zhotovitel:bude určen ve výběrovém řízeníZpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód    | Popis                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |        |                                                                           |     |          |              | 668 359,83        |                 |
| D M Práce a dodávky M  |     |        |                                                                           |     |          |              | 668 359,83        |                 |
| D 21-M Elektromontáže  |     |        |                                                                           |     |          |              | 668 359,83        |                 |
| 1                      | K   | 210001 | D+M kabelové rozvody,vodiče,chráničky,zemní práce,osvětl.venkovní stožáry | kpl | 1,000    | 668 359,83   | 668 359,83        |                 |

**Rozpočet akce**

( Výkaz výměr akce )

**" KŘP Khk - ÚO Trutnov, ul. Rota Nazdar - dostavba areálu - I.etapa "****SO.03 - Venkovní osvětlení a silnoproudé rozvody****k.ú. Trutnov (769029), Česká republika****Část: D.1.4.g) - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY**  
**VČ. BLESKOSVODU**

Datum: 30.09.2019

Vyhotovil:

Ing. Radko Vondra

Archivní číslo:

Sazba za hod:

Kontroloval:



Cenová úroveň :

09/2019

**ZÁKLADNÍ NÁKLADY:**

|                               |      |            |    |
|-------------------------------|------|------------|----|
| 1. Dodávky celkem :           |      | 0,00       | Kč |
| 2. Doprava a přesun dodávek : | 5,0% | 0,00       | Kč |
| 3. Montážní materiál :        |      | 212 766,46 | Kč |
| 4. Montážní práce :           |      | 188 466,43 | Kč |
| 5. Zemní práce :              |      | 210 888,11 | Kč |

**MEZISOUČET 1** **612 121,00** Kč

|                 |      |           |    |
|-----------------|------|-----------|----|
| PPP z montáží : | 6,0% | 11 307,99 | Kč |
| PPP Ze ZP :     | 1,0% | 2 108,88  | Kč |

**MEZISOUČET 2** **13 416,87** Kč


|                                 |      |          |    |
|---------------------------------|------|----------|----|
| Zhotovení dokumentace DPS:      | 0%   | 0,00     | Kč |
| Nepředvidatelné práce, rizika : | 1,5% | 9 181,82 | Kč |

**ZÁKLADNÍ NÁKLADY CELKEM** **634 719,68** Kč**VEDLEJŠÍ NÁKLADY**

|                            |      |           |    |
|----------------------------|------|-----------|----|
| Zřízení staveniště (GZS) : | 1,0% | 6 347,20  | Kč |
| Provozní vlivy :           | 2,5% | 15 867,99 | Kč |

**VEDLEJŠÍ NÁKLADY CELKEM** **22 215,19** Kč

|                       |      |           |    |
|-----------------------|------|-----------|----|
| Kompletační činnost : | 1,8% | 11 424,95 | Kč |
|-----------------------|------|-----------|----|

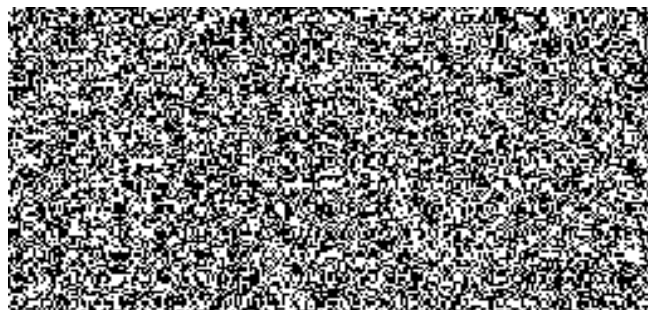**NAKLADY CELKEM /bez DPH/** **668 359,83** Kč

|       |                                                                                                                                           |          |                |                      |                 |                                                  |               |              |  |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------|--|--|
|       | " KŘP Khk - ÚO Trutnov, ul. Rota Nazdar - dostavba areálu - I.etapa "                                                                     |          |                |                      |                 | SO.03 - Venkovní osvětlení a silnoproudé rozvody |               |              |  |  |
| řádek |                                                                                                                                           | jednotka | počet jednotek | Materiál za jednotku | Souhrn materiál | Montáž za jednotku                               | Souhrn montáž | Souhrn celek |  |  |
| 1     | Technické práce a inženýring                                                                                                              |          |                |                      |                 |                                                  |               |              |  |  |
| 2     | Doprava, cestovní náklady k elektromontážím                                                                                               | km       | 400            |                      |                 | 5,50                                             | 2 200,00      | 2 200,00     |  |  |
| 3     | Dokumentace dle skutečného provedení (SKP) (NH-T = hod*1,263)                                                                             | NH-T     | 12             |                      |                 | 330,00                                           | 3 960,00      | 3 960,00     |  |  |
| 4     | Cestovní náklady k autorskému dozoru a SKP                                                                                                | km       | 90             |                      |                 | 5,50                                             | 495,00        | 495,00       |  |  |
| 5     | Výchozí revize elektrického zařízení (NH-T = hod*1,263)                                                                                   | NH-T     | 16             |                      |                 | 550,00                                           | 8 800,00      | 8 800,00     |  |  |
| 6     | Výchozí revize pospojování a ochrany před bleskem (NH-T = hod*1,263)                                                                      | NH-T     | 2              |                      |                 | 550,00                                           | 1 100,00      | 1 100,00     |  |  |
| 7     | Spolupráce dodavatele při výchozí revizi elektrického zařízení                                                                            | hod      | 10             |                      |                 | 275,00                                           | 2 750,00      | 2 750,00     |  |  |
| 8     | Cestovní náklady k výchozí revizi                                                                                                         | km       | 300            |                      |                 | 5,50                                             | 1 650,00      | 1 650,00     |  |  |
| 9     | Uložení odpadů z elektromontáží dle vyhlášky                                                                                              | set      | 1              |                      |                 | 1 101,30                                         | 1 101,30      | 1 101,30     |  |  |
| 10    | Dílčí součet oddílu                                                                                                                       |          |                |                      |                 |                                                  |               |              |  |  |
| 11    |                                                                                                                                           |          |                |                      |                 |                                                  |               |              |  |  |
| 12    | Silnoproudé venkovní kabelové rozvody, doplnění elektroinstalace pro slaboproudé napájení                                                 |          |                |                      |                 |                                                  |               |              |  |  |
| 13    | Elektromateriál + montáž                                                                                                                  |          |                |                      |                 |                                                  |               |              |  |  |
| 14    | Jistič C10/1 - 10kA                                                                                                                       | ks       | 7              | 128,83               | 901,81          | 62,59                                            | 438,13        | 1 339,94     |  |  |
| 15    | Jistič C16/1 - 10kA                                                                                                                       | ks       | 3              | 127,71               | 383,13          | 62,59                                            | 187,77        | 570,90       |  |  |
| 16    | Jistič B40/3 - 10kA                                                                                                                       | ks       | 1              | 630,53               | 630,53          | 114,79                                           | 114,79        | 745,32       |  |  |
| 17    | Trubka tuhá, stabilní UV, 750N/5cm, P32 (vedení na sloupech pro kamery)                                                                   | m        | 18             | 122,60               | 2 206,80        | 31,02                                            | 558,36        | 2 765,16     |  |  |
| 18    | Příchytka pro trubku P32, stabilní UV                                                                                                     | ks       | 6              | 8,86                 | 53,16           | 11,94                                            | 71,64         | 124,80       |  |  |
| 19    | Příchytka pro trubku P32, na sloup                                                                                                        | ks       | 12             | 8,86                 | 106,32          | 11,94                                            | 143,28        | 249,60       |  |  |
| 20    | Hmoždinky stavební s vruty                                                                                                                | ks       | 200            | 0,81                 | 162,00          | 7,70                                             | 1 540,00      | 1 702,00     |  |  |
| 21    | Lišta elektroinstalační vkladací (40x40)                                                                                                  | m        | 600            | 43,09                | 25 854,00       | 45,10                                            | 27 060,00     | 52 914,00    |  |  |
| 22    | Lištové doplňky (spojky, rohy, atd)                                                                                                       | set      | 1              | 2 973,30             | 2 973,30        |                                                  |               | 2 973,30     |  |  |
| 23    | Montážní práce bez rozlišení - úprava instalačních lišt a jejich dílčí doplnění (100m á 0,4hod)                                           | hod      | 40             |                      |                 | 132,00                                           | 5 280,00      | 5 280,00     |  |  |
| 24    | Montážní práce bez rozlišení - montáž instalačních lišt a jejich dílčí doplnění (500m á 0,4hod)                                           | hod      | 200            |                      |                 | 132,00                                           | 26 400,00     | 26 400,00    |  |  |
| 25    | Výstražná folie "Elektro" š: 330mm, volně                                                                                                 | m        | 200            | 0,91                 | 182,00          | 10,23                                            | 2 046,00      | 2 228,00     |  |  |
| 26    | Zemnicí pásek FeZn 30x4mm, volně (1m á 1,0kg)                                                                                             | m        | 200            | 34,21                | 6 842,00        | 25,03                                            | 5 006,00      | 11 848,00    |  |  |
| 27    | Ochranná trubka korugovaná P100                                                                                                           | m        | 900            | 38,54                | 34 686,00       | 32,67                                            | 29 403,00     | 64 089,00    |  |  |
| 28    | Ochranná trubka korugovaná P60                                                                                                            | m        | 380            | 24,98                | 9 492,40        | 25,74                                            | 9 781,20      | 19 273,60    |  |  |
| 29    |                                                                                                                                           |          |                |                      |                 |                                                  |               |              |  |  |
| 30    | Kabely, vodiče, kabelové chráničky                                                                                                        |          |                |                      |                 |                                                  |               |              |  |  |
| 31    | kabel silový 1kV: CYKY-J4x25, volně                                                                                                       | m        | 65             | 206,56               | 13 426,40       | 22,22                                            | 1 444,30      | 14 870,70    |  |  |
| 32    | kabel silový 1kV: CYKY-J4x16, volně                                                                                                       | m        | 35             | 137,86               | 4 825,10        | 22,22                                            | 777,70        | 5 602,80     |  |  |
| 33    | kabel silový 1kV: CYKY-J4x10, volně                                                                                                       | m        | 84             | 81,61                | 6 855,24        | 18,81                                            | 1 580,04      | 8 435,28     |  |  |
| 34    | kabel silový 1kV: CYKY-J5x4, volně                                                                                                        | m        | 65             | 45,14                | 2 934,10        | 17,38                                            | 1 129,70      | 4 063,80     |  |  |
| 35    | kabel silový 1kV: CYKY-J5x2,5, volně                                                                                                      | m        | 325            | 27,50                | 8 937,50        | 15,29                                            | 4 969,25      | 13 906,75    |  |  |
| 36    | kabel silový 1kV: CYKY-J3x2,5, volně                                                                                                      | m        | 525            | 16,81                | 8 825,25        | 15,29                                            | 8 027,25      | 16 852,50    |  |  |
| 37    | kabel silový 1kV: CYKY-O7x2,5, volně                                                                                                      | m        | 115            | 41,37                | 4 757,55        | 15,29                                            | 1 758,35      | 6 515,90     |  |  |
| 38    | vodič silový 1kV: H07V-K 10zř (CYA) zelená/žlutá, volně                                                                                   | m        | 125            | 22,45                | 2 806,25        | 15,29                                            | 1 911,25      | 4 717,50     |  |  |
| 39    | vodič silový 1kV: H07V-K 2,5zř (CYA) zelená/žlutá, volně                                                                                  | m        | 20             | 5,26                 | 105,20          | 15,29                                            | 305,80        | 411,00       |  |  |
| 40    | kabel datový venkovní stíněný 4x2x0,5 CAT5E-FTP, volně                                                                                    | m        | 60             | 8,88                 | 532,80          | 15,29                                            | 917,40        | 1 450,20     |  |  |
| 41    |                                                                                                                                           |          |                |                      |                 |                                                  |               |              |  |  |
| 42    | Úpravv rozvaděčů v objektech č.p. 495, 496, 497                                                                                           |          |                |                      |                 |                                                  |               |              |  |  |
| 43    | objekt 497: Instalace 4ks jističů do rozvaděče R213 vč. připojení a drobného instalačního materiálu (3xC10/1 + 1xC16/1)                   | hod      | 16             |                      | 0,00            | 351,00                                           | 5 616,00      | 5 616,00     |  |  |
| 44    | objekt 497: Instalace 2ks jističů do rozvaděče R-UPS v serverovně vč. připojení a drobného instalačního materiálu (1xC10/1 + 1xC16/1)     | hod      | 8              |                      | 0,00            | 351,00                                           | 2 808,00      | 2 808,00     |  |  |
| 45    | objekt 497: Instalace 1ks jističe do rozvaděče R213 vč. připojení a drobného instalačního materiálu 1xB40/3)                              | hod      | 6              |                      | 0,00            | 351,00                                           | 2 106,00      | 2 106,00     |  |  |
| 46    | objekt 496: Instalace 1ks jističe do rozvaděče RJ44 vč. připojení a drobného instalačního materiálu 1xC10/1)                              | hod      | 4              |                      | 0,00            | 351,00                                           | 1 404,00      | 1 404,00     |  |  |
| 47    | objekt 495: Instalace 3ks jističů do rozvaděče R113 vč. připojení a drobného instalačního materiálu (2xC10/1 + 1xC16/1)                   | hod      | 12             |                      | 0,00            | 351,00                                           | 4 212,00      | 4 212,00     |  |  |
| 48    |                                                                                                                                           |          |                |                      |                 |                                                  |               |              |  |  |
| 49    | Dodávky a instalace kabelových pilířů v exteriéru                                                                                         |          |                |                      |                 |                                                  |               |              |  |  |
| 50    | R497: Venkovní kabelový pilíř s napájecí částí pro silnoproudé rozvody a s částí pro VO (dle výkresu č. 1E050)                            | ks       | 1              | 21 476,76            | 21 476,76       | 826,98                                           |               | 21 476,76    |  |  |
| 51    | RB: Venkovní kabelový pilíř s napájecí částí pro elektrické brány RB1, RB2, RB3 (dle výkresu č. 1E051)                                    | ks       | 3              | 8 464,50             | 25 393,50       | 826,98                                           |               | 25 393,50    |  |  |
| 52    | Montážní práce k instalaci kabelových pilířů R497, RB1, RB2, RB3 vč. připojení kabelů (1ks á 12hod + 3ks á 6hod)                          | hod      | 30             |                      |                 | 351,00                                           | 10 530,00     | 10 530,00    |  |  |
| 53    |                                                                                                                                           |          |                |                      |                 |                                                  |               |              |  |  |
| 54    | Montáže                                                                                                                                   |          |                |                      |                 |                                                  |               |              |  |  |
| 55    | Ukončení vodičů v rozvaděči (vodiče do 6 mm2)                                                                                             | ks       | 20             |                      |                 | 18,76                                            | 375,20        | 375,20       |  |  |
| 56    | Ukončení vodičů v rozvaděči (vodiče od 16mm2 do 35 mm2)                                                                                   | ks       | 8              |                      |                 | 62,59                                            | 500,72        | 500,72       |  |  |
| 57    | Instalace kabelů jako příloz do stávajících elektroinstalačních lišt                                                                      | m        | 100            |                      |                 | 15,29                                            | 1 529,00      | 1 529,00     |  |  |
| 58    | Instalace kabelů do stávající dvojité podlahy v serverovně                                                                                | hod      | 3              |                      |                 | 351,00                                           | 1 053,00      | 1 053,00     |  |  |
| 59    | Dílčí součet oddílu                                                                                                                       |          |                |                      |                 |                                                  |               |              |  |  |
| 60    |                                                                                                                                           |          |                |                      |                 |                                                  |               |              |  |  |
| 61    |                                                                                                                                           |          |                |                      |                 |                                                  |               |              |  |  |
| 62    | Venkovní osvětlení (= postavení 2ks stožárů JB10 pro instalaci kamer /pro zadní levou bránu, pro zadní pravou bránu/)                     |          |                |                      |                 |                                                  |               |              |  |  |
| 63    | Dodávky a instalace venkovního osvětlení                                                                                                  |          |                |                      |                 |                                                  |               |              |  |  |
| 64    | Ocelový osvětlovací stožár třístupňový typu JB10 ZŽ, bezpaticový                                                                          | ks       | 2              | 9 784,50             | 19 569,00       |                                                  |               | 19 569,00    |  |  |
| 65    | Použití zvedacích mechanismů - jeřáb 12t (2ks á 1,6hod + 0ks á 1,1)                                                                       | mthod    | 3,2            |                      |                 | 875,00                                           | 2 800,00      | 2 800,00     |  |  |
| 66    | Použití vysokozdvizžné plošiny s košem - motorová plošina MP12 (2ks á 1,5hod + 0x1,0hod)                                                  | mthod    | 3              |                      |                 | 875,00                                           | 2 625,00      | 2 625,00     |  |  |
| 67    | Dílčí součet oddílu                                                                                                                       |          |                |                      |                 |                                                  |               |              |  |  |
| 68    |                                                                                                                                           |          |                |                      |                 |                                                  |               |              |  |  |
| 69    |                                                                                                                                           |          |                |                      |                 |                                                  |               |              |  |  |
| 70    | SOUHRN:                                                                                                                                   |          |                |                      | souhrn mat.     |                                                  | souhrn mont.  | souhrn celek |  |  |
| 71    | Podružný materiál v % :                                                                                                                   |          |                | 3,83                 | 204 918,10      |                                                  | 188 466,43    | 393 384,53   |  |  |
| 72    |                                                                                                                                           |          |                |                      | 7 848,36        |                                                  |               |              |  |  |
| 73    | MATERIÁL + MONTÁŽE BEZ DPH                                                                                                                |          |                |                      | 212 766,46      |                                                  | 188 466,43    | 401 232,89   |  |  |
| 74    |                                                                                                                                           |          |                |                      |                 |                                                  |               |              |  |  |
| 75    |                                                                                                                                           |          |                |                      |                 |                                                  |               |              |  |  |
| 76    | Zemní práce ke kabelovým rozvodům a VO (= postavení 2ks stožárů JB10 pro instalaci kamer /pro zadní levou bránu, pro zadní pravou bránu/) |          |                |                      |                 |                                                  |               |              |  |  |
| 77    | Zhotovení kabelového výkopu v zemině tř. 4 - chodník a travnatý porost (š:600 x hl:800, zemina tř. 4)                                     | m        | 200            |                      |                 | 400,00                                           | 80 000,00     | 80 000,00    |  |  |
| 78    | Zhotovení kabelového výkopu v zemině tř. 5 - v silnici (š:600 x hl:1100, zemina tř. 5)                                                    | m        | 50             |                      |                 | 900,00                                           | 45 000,00     | 45 000,00    |  |  |
| 79    | Zhotovení kabelového lože do výše 100 mm z písku - event. z prosáté hlíny (š:600)                                                         | m        | 230            |                      |                 | 60,24                                            | 13 855,20     | 13 855,20    |  |  |
| 80    | Zásyp kabelů do výše 100 mm z písku - event. z prosáté hlíny (š:600)                                                                      | m        | 230            |                      |                 | 101,40                                           | 23 322,00     | 23 322,00    |  |  |
| 81    | Zásyp kabelu do výše instalace folie - hrubě prosátá zemina (š:600 x hl:600)                                                              | m        | 200            |                      |                 | 55,00                                            | 11 000,00     | 11 000,00    |  |  |
| 82    | Zásyp kabelu do výše instalace folie - hrubě prosátá zemina (š:600 x hl:900)                                                              | m        | 50             |                      |                 | 55,00                                            | 2 750,00      | 2 750,00     |  |  |
| 83    | Provizorní zpevnění kabelového výkopu v tloušťce 100mm povrchové úpravy                                                                   | m        | 50             |                      |                 | 55,20                                            | 2 760,00      | 2 760,00     |  |  |
| 84    | Písek tříděný pod a na kabely vč. dopravy                                                                                                 | m3       | 23             | 590,00               | 13 570,00       |                                                  | 0,00          | 13 570,00    |  |  |
| 85    | Ochranná trubka korugovaná P100                                                                                                           | m        | 30             | 35,04                | 1 051,20        | 29,70                                            | 891,00        | 1 942,20     |  |  |
| 86    | Ochranná trubka korugovaná P60                                                                                                            | m        | 70             | 22,71                | 1 589,70        | 23,40                                            | 1 638,00      | 3 227,70     |  |  |
| 87    | Výkop pro základ stožáru typu JB (800x1500mm)                                                                                             | ks       | 2              |                      |                 | 1 143,00                                         | 2 286,00      | 2 286,00     |  |  |
| 88    | Zhotovení základu pro stožáry typu JB (800x1450 s trubkou B300 a s hlavičkou)                                                             | ks       | 2              |                      |                 | 1 250,00                                         | 2 500,00      | 2 500,00     |  |  |
| 89    | Beton B20 vč. dopravy                                                                                                                     | m3       | 2              | 2 500,00             | 5 000,00        |                                                  | 0,00          | 5 000,00     |  |  |
| 90    | Trubka betonová TB300/1000 hrdlová, vč. dopravy a uložení                                                                                 | ks       | 3              | 606,00               | 1 818,00        | 325,00                                           | 975,00        | 2 793,00     |  |  |
| 91    | Dílčí součet oddílu                                                                                                                       |          |                |                      |                 |                                                  |               |              |  |  |
| 92    |                                                                                                                                           |          |                |                      |                 |                                                  |               |              |  |  |
| 93    |                                                                                                                                           |          |                |                      |                 |                                                  |               |              |  |  |
| 94    | SOUHRN:                                                                                                                                   |          |                |                      | souhrn mat.     |                                                  | souhrn mont.  | souhrn celek |  |  |
| 95    | Podružný materiál v % :                                                                                                                   |          |                | 3,83                 | 23 028,90       |                                                  | 186 977,20    | 210 006,10   |  |  |
| 96    |                                                                                                                                           |          |                |                      | 882,01          |                                                  |               |              |  |  |
| 97    | MATERIÁL + ZEMNÍ PRÁCE BEZ DPH                                                                                                            |          |                |                      | 23 910,91       |                                                  | 186 977,20    | 210 888,11   |  |  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚO Trutnov, Roty Nazdar č.p.495,496,497 a 499-dostavba areálu-I.etapa  
Objekt: TRUTNOV 05 - SO-05-Elektronické komunikace  
Soupis: **TRUTNOV 051 - SO-05.1-Elektronické komunikace-zemní práce**

KSO:  
Místo: ÚO Trutnov Roty Nazdar

CC-CZ:  
Datum: 30. 9. 2019

Zadavatel:  
KŘP Khk Hradec Králové

IC:  
DIČ:

Zhotovitel:  
bude určen ve výběrovém řízení

IC:  
DIČ:

Projektant:  
PRIDOS Hradec Králové

IC:  
DIČ:

Zpracovatel:  


IC:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **332 371,52**

|     |          |             |            |           |
|-----|----------|-------------|------------|-----------|
| DPH | základní | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|     | snížená  | 332 371,52  | 21,00%     | 69 798,02 |
|     |          | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH** **v CZK** **402 169,54**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚO Trutnov, Roty Nazdar č.p.495,496,497 a 499-dostavba areálu-I.etapa  
Objekt: TRUTNOV 05 - SO-05-Elektronické komunikace  
Soupis: **TRUTNOV 051 - SO-05.1-Elektronické komunikace-zemní práce**

|             |                                |              |                                                                                     |
|-------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Místo:      | ÚO Trutnov Roty Nazdar         | Datum:       | 30. 9. 2019                                                                         |
| Zadavatel:  | KŘP Khk Hradec Králové         | Projektant:  | PRIDOS Hradec Králové                                                               |
| Zhotovitel: | bude určen ve výběrovém řízení | Zpracovatel: |  |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>332 371,52</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV       | 332 371,52        |
| 1 - Zemní práce                 | 199 350,27        |
| 2 - Zakládání                   | 9 473,75          |
| 5 - Komunikace pozemní          | 82 500,00         |
| 997 - Přesun sutě               | 41 047,50         |



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ÚO Trutnov, Roty Nazdar č.p.495,496,497 a 499-dostavba areálu-I.etapa  
 Objekt: TRUTNOV 05 - SO-05-Elektronické komunikace  
 Soupis: **TRUTNOV 051 - SO-05.1-Elektronické komunikace-zemní práce**

Místo: ÚO Trutnov Roty Nazdar Datum: 30. 9. 2019  
 Zadavatel: KŘP Khk Hradec Králové Projektant: PRIDOS Hradec Králové  
 Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení Zpracovatel: 

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem 332 371,52**

**D HSV Práce a dodávky HSV 332 371,52**

**D 1 Zemní práce 199 350,27**

|    |   |           |                                                                      |    |         |          |           |                |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|----------------|
| 11 | K | 113107031 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm při překozech ručně  | m2 | 100,000 | 940,00   | 94 000,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 1  | K | 132201102 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3          | m3 | 120,610 | 553,00   | 66 697,33 | CS ÚRS 2018 01 |
| VV |   |           |                                                                      |    | 120,610 |          |           |                |
| 2  | K | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3     | m3 | 60,305  | 30,80    | 1 857,39  | CS ÚRS 2018 01 |
| VV |   |           |                                                                      |    | 60,305  |          |           |                |
| 3  | K | 133201101 | Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                     | m3 | 2,816   | 3 300,00 | 9 292,80  | CS ÚRS 2018 01 |
| VV |   |           |                                                                      |    | 2,816   |          |           |                |
| 4  | K | 133301109 | Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4              | m3 | 1,408   | 39,00    | 54,91     | CS ÚRS 2018 01 |
| VV |   |           |                                                                      |    | 1,408   |          |           |                |
| 5  | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m    | m3 | 71,275  | 113,00   | 8 054,08  | CS ÚRS 2018 01 |
| VV |   |           |                                                                      |    | 71,275  |          |           |                |
| 6  | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4  | m3 | 2,816   | 259,00   | 729,34    | CS ÚRS 2018 01 |
| VV |   |           |                                                                      |    | 2,816   |          |           |                |
| 8  | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                          | m3 | 2,816   | 18,50    | 52,10     | CS ÚRS 2018 01 |
| 9  | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t  | 5,069   | 650,00   | 3 294,85  | CS ÚRS 2018 01 |
| VV |   |           |                                                                      |    | 5,069   |          |           |                |
| 7  | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním      | m3 | 120,610 | 127,00   | 15 317,47 | CS ÚRS 2018 01 |
| VV |   |           |                                                                      |    | 120,610 |          |           |                |

**D 2 Zakládání 9 473,75**

|    |   |           |                                      |    |       |          |          |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------------|
| 10 | K | 275313711 | Základové patky z betonu tř. C 20/25 | m3 | 2,915 | 3 250,00 | 9 473,75 | CS ÚRS 2018 01 |
| VV |   |           |                                      |    | 2,915 |          |          |                |

**D 5 Komunikace pozemní 82 500,00**

|    |   |           |                                                                                          |    |         |        |           |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 15 | K | 577165111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 100,000 | 825,00 | 82 500,00 | CS ÚRS 2019 02 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|

**D 997 Přesun sutě 41 047,50**

|    |   |           |                                                                                             |   |        |        |           |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|----------------|
| 12 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km                                                  | t | 32,500 | 602,00 | 19 565,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 13 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                    | t | 32,500 | 501,00 | 16 282,50 | CS ÚRS 2019 02 |
| 14 | K | 997221815 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 | t | 32,500 | 160,00 | 5 200,00  | CS ÚRS 2019 02 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚO Trutnov, Roty Nazdar č.p.495,496,497 a 499-dostavba areálu-I.etapa

Objekt:

TRUTNOV 05 - SO-05-Elektronické komunikace

Soupis:

**TRUTNOV 052 - SO-05.2-Elektronické komunikace-dodávky**

KSO:

Místo:

ÚO Trutnov Roty Nazdar

CC-CZ:

Datum:

30. 9. 2019

Zadavatel:

KŘP Khk Hradec Králové

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

bude určen ve výběrovém řízení

IC:

DIČ:

Projektant:

PRIDOS Hradec Králové

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 970 795,32**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
1 970 795,32  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
413 867,02  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 384 662,34**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

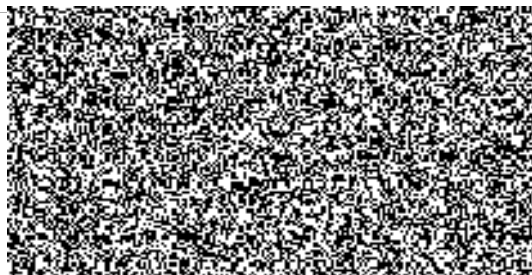

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚO Trutnov, Roty Nazdar č.p.495,496,497 a 499-dostavba areálu-I.etapa  
Objekt: TRUTNOV 05 - SO-05-Elektronické komunikace  
Soupis: **TRUTNOV 052 - SO-05.2-Elektronické komunikace-dodávky**

|             |                                |              |                                                                                     |
|-------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Místo:      | ÚO Trutnov Roty Nazdar         | Datum:       | 30. 9. 2019                                                                         |
| Zadavatel:  | KŘP Khk Hradec Králové         | Projektant:  | PRIDOS Hradec Králové                                                               |
| Zhotovitel: | bude určen ve výběrovém řízení | Zpracovatel: |  |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>     | <b>1 970 795,32</b> |
| PSV - Práce a dodávky PSV           | 1 970 795,32        |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | 1 970 795,32        |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ÚO Trutnov, Roty Nazdar č.p.495,496,497 a 499-dostavba areálu-I.etapa  
Objekt: TRUTNOV 05 - SO-05-Elektronické komunikace  
Soupis: TRUTNOV 052 - SO-05.2-Elektronické komunikace-dodávky

Místo:ÚO Trutnov Roty NazdarDatum:30. 9. 2019

Zadavatel:KŘP Khk Hradec KrálovéProjektant:PRIDOS Hradec Králové

Zhotovitel:bude určen ve výběrovém řízeníZpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|---------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                 |     |          |              | 1 970 795,32      |                 |
|                        | D   | PSV       | Práce a dodávky PSV             |     |          |              | 1 970 795,32      |                 |
|                        | D   | 742       | Elektroinstalace - slaboproud   |     |          |              | 1 970 795,32      |                 |
| 1                      | K   | 742121001 | Elektronické komunikace-dodávky | kpl | 1,000    | 1 970 795,32 | 1 970 795,32      | CS ÚRS 2018 01  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU

**Stavba:** KŘP Khk - ÚO Trutnov, ul. Rota Nazdar č.p. 495, 496, 497, 499 - dostavba areálu - I.etapa

**Objekt:** Elektronické komunikace

**Datum:** 30.9.2019

**Místo:**

IČ:

**Zadavatel:**

DIČ:

**Uchazeč:**

IČ:

DIČ:

**Projekt:** Elpro projekt -  Vysoká nad Labem

IČ:

DIČ:

**Poznámka:**

Materiál


1 555 864,32

Montáž

414 931,00

**Cena bez DPH**

1 970 795,32

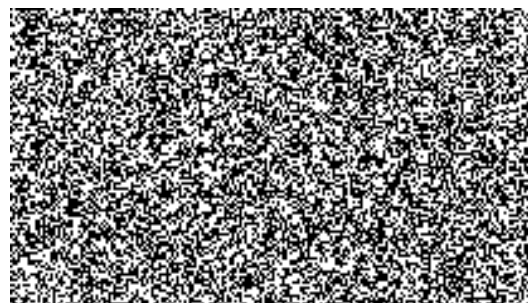

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** KŘP Khk - ÚO Trutnov, ul. Rota Nazdar č.p. 495, 496, 497, 499 - dostavba areálu - I.etapa  
**Objekt:** Elektronické komunikace

**Datum:** 30.9.2019

**Místo:**

IČ:

**Zadavatel:**

DIČ:

**Uchazeč:**

IČ:

DIČ:

**Projektant:** Elpro projekt -  Vysoká nad Labem

IČ:

DIČ:

**Poznámka:**

|                            |                                                                  | Celkem [Kč]         | Montáž [Kč] | Dodávka [Kč] |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| <b>M-22</b>                |                                                                  |                     |             |              |
| oddíl 1                    | <b>Materiál - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS</b> |                     |             | 689 843,65   |
| oddíl 2                    | <b>Materiál - IP kamerový systém</b>                             |                     |             | 846 793,67   |
| oddíl 3                    | <b>Materiál - Pobočkový vrátník - interkom (zapojený do PBX)</b> |                     |             | 19 227,00    |
|                            | <b>Materiál celkem - cena bez DPH:</b>                           | 1 555 864,32        |             |              |
| <b>M-22</b>                |                                                                  |                     |             |              |
| oddíl 1                    | <b>Montáž - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS</b>   |                     | 210 443,00  |              |
| oddíl 2                    | <b>Montáž - IP kamerový systém</b>                               |                     | 199 472,00  |              |
| oddíl 3                    | <b>Montáž - Pobočkový vrátník - interkom (zapojený do PBX)</b>   |                     | 5 016,00    |              |
|                            | <b>Montáže celkem - cena bez DPH:</b>                            | 414 931,00          |             |              |
| <b>Celkem bez DPH v Kč</b> |                                                                  | <b>1 970 795,32</b> |             |              |

| SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK   |         |           |                                                                                                                                                                                     | Měr.<br>jedn. | Množství<br>položky | Ceny v Kč |            |          |            |
|--------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------|------------|----------|------------|
| P.č.                     | Položka | Kód       | Popis položky                                                                                                                                                                       |               |                     | Jedn.     | Materiál   | Jedn.    | Montáž     |
| M-22 Slaboproudé rozvody |         |           |                                                                                                                                                                                     |               |                     |           |            |          |            |
|                          |         | oddíl 1   | Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS                                                                                                                                      |               |                     |           | 689 843,65 |          | 210 443,00 |
| 1                        | R       | 220990001 | Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy                                                                                                                              | ks            | 2                   | 3 153,27  | 6 306,54   | 605,00   | 1 210,00   |
|                          |         |           | viz výkres PD - EK07, EK10, blokové schéma BS2                                                                                                                                      |               |                     |           |            |          |            |
| 2                        | R       | 220990002 | Rack DR1                                                                                                                                                                            |               |                     |           |            |          |            |
| 3                        | R       | 220990003 | Rozvaděč nástěn. 15U/60x50, šedý, dveře sklo                                                                                                                                        | ks            | 1                   | 3 983,23  | 3 983,23   | 825,00   | 825,00     |
| 4                        | R       | 220990004 | 19" polička s perforací 1U/450mm, max. nosnost 35kg                                                                                                                                 | ks            | 1                   | 525,23    | 525,23     | 99,00    | 99,00      |
| 5                        | R       | 220990005 | Rozvodný panel 5x 230V včetně vany 2U v černé barvě                                                                                                                                 | ks            | 1                   | 640,60    | 640,60     | 77,00    | 77,00      |
| 6                        | R       | 220990006 | Spínaný zdroj 27,6V/8x1A, montáž 2U do racku 19", AKU max.1A, PTC pojistky                                                                                                          | ks            | 1                   | 9 420,71  | 9 420,71   | 198,00   | 198,00     |
| 7                        | R       | 220990007 | Akumulátor 12V / 24Ah                                                                                                                                                               | ks            | 2                   | 1 856,51  | 3 713,02   | 110,00   | 220,00     |
| 8                        | R       | 220990008 | 19" horizontální ventilační jednotka 2U se 2 ventilátory, bimetalový termostat                                                                                                      | ks            | 1                   | 3 458,49  | 3 458,49   | 220,00   | 220,00     |
|                          |         |           | pol.3-8 viz výkres PD - EK07, EK10, blokové schéma BS1                                                                                                                              |               |                     |           |            |          |            |
| 9                        | R       | 220990009 | Rack DR2                                                                                                                                                                            |               |                     |           |            |          |            |
| 10                       | R       | 220990010 | Rozvaděč nástěn. 15U/60x50, šedý, dveře sklo                                                                                                                                        | ks            | 1                   | 3 983,23  | 3 983,23   | 825,00   | 825,00     |
| 11                       | R       | 220990011 | 19" polička s perforací 1U/450mm, max. nosnost 35kg                                                                                                                                 | ks            | 1                   | 525,23    | 525,23     | 99,00    | 99,00      |
| 12                       | R       | 220990012 | Rozvodný panel 5x 230V včetně vany 2U v černé barvě                                                                                                                                 | ks            | 1                   | 640,60    | 640,60     | 77,00    | 77,00      |
| 13                       | R       | 220990013 | Spínaný zdroj 27,6V/8x1A, montáž 2U do racku 19", AKU max.1A, PTC pojistky                                                                                                          | ks            | 1                   | 9 420,71  | 9 420,71   | 198,00   | 198,00     |
| 14                       | R       | 220990014 | Akumulátor 12V / 24Ah                                                                                                                                                               | ks            | 2                   | 1 856,51  | 3 713,02   | 110,00   | 220,00     |
| 15                       | R       | 220990015 | 19" horizontální ventilační jednotka 2U se 2 ventilátory, bimetalový termostat                                                                                                      | ks            | 1                   | 3 430,68  | 3 430,68   | 220,00   | 220,00     |
|                          |         |           | pol.10-15 viz výkres PD - EK07, EK10, blokové schéma BS1                                                                                                                            |               |                     |           |            |          |            |
| 16                       | R       | 220990016 | Objektová přechodová svorkovací skříň KR1 a KR2                                                                                                                                     |               |                     |           |            |          |            |
| 17                       | R       | 220990017 | plastový rozvaděč nástěnný 350x250x160, DIN lišta včetně svorkovnice pr.0,5-6 - 20.pozic, ochranný kontakt tamper, včetně zámku, IP65                                               | ks            | 2                   | 769,79    | 1 539,58   | 935,00   | 1 870,00   |
|                          |         |           | pol.17 viz výkres PD - EK07, EK10, blokové schéma BS1                                                                                                                               |               |                     |           |            |          |            |
| 18                       | R       | 220990018 | IR závora                                                                                                                                                                           |               |                     |           |            |          |            |
| 19                       | R       | 220990019 | 4-paprsková IR závora, dosah 60 m, synchr. - 4 kanály, rozš. funkční výbava, stupeň zab.4                                                                                           | ks            | 10                  | 10 573,76 | 105 737,60 | 440,00   | 4 400,00   |
| 20                       | R       | 220990020 | 4-paprsková IR závora, dosah 100 m, synchr. - 4 kanály, rozš. funkční výbava, stupeň zab.4                                                                                          | ks            | 1                   | 13 083,26 | 13 083,26  | 440,00   | 440,00     |
| 21                       | R       | 220990021 | Sada vyhřívacích jednotek (pár) pro IR závory 210mA (1 vyhřívací jednotka)                                                                                                          | ks            | 11                  | 1 283,98  | 14 123,78  | 198,00   | 2 178,00   |
| 22                       | R       | 220990022 | Sada horních krytů (pár) pro ochranu IR závory                                                                                                                                      | ks            | 11                  | 448,95    | 4 938,45   | 132,00   | 1 452,00   |
| 23                       | R       | 220990023 | Sada zadních krytů (pár) pro IR závory                                                                                                                                              | ks            | 11                  | 1 217,56  | 13 393,16  | 132,00   | 1 452,00   |
| 24                       | R       | 220990024 | Sada držáků (2 ks) pro montáž IR závor řady AX-DH MkIII do sloupů MB/PB/Tax                                                                                                         | ks            | 6                   | 201,01    | 1 206,06   | 132,00   | 792,00     |
|                          |         |           | pol.19-24 viz výkres PD - EK5, EK16, EK17                                                                                                                                           |               |                     |           |            |          |            |
| 25                       | R       | 220990025 | Sloup                                                                                                                                                                               |               |                     |           |            |          |            |
| 26                       | R       | 220990026 | Jednostranný sloup pro IR závory , montáž na patku, výška 3,0 m                                                                                                                     | ks            | 22                  | 11 477,85 | 252 512,70 | 1 155,00 | 25 410,00  |
| 27                       | R       | 220990027 | Konzola pro montáž sloupů řady MB na betonovou patku                                                                                                                                | ks            | 22                  | 1 607,18  | 35 357,96  | 275,00   | 6 050,00   |
| 28                       | R       | 220990028 | Horní kryt sloupů řady MB / MB-W s kontaktem proti přelezení                                                                                                                        | ks            | 22                  | 1 652,34  | 36 351,48  | 165,00   | 3 630,00   |
|                          |         |           | pol.26-28 viz výkres EK17                                                                                                                                                           |               |                     |           |            |          |            |
| 29                       | R       | 220990029 | Svorkovací skříň na sloup IR závor                                                                                                                                                  |               |                     |           |            |          |            |
| 30                       | R       | 220990030 | plastový rozvaděč nástěnný 350x250x160, DIN lišta včetně svorkovnice pr.0,5-6 - 20.pozic, ochranný kontakt tamper, včetně zámku, IP65                                               | ks            | 7                   | 769,79    | 5 388,53   | 935,00   | 6 545,00   |
| 31                       | R       | 220990031 | konzola pro montáž rozvaděče na sloup                                                                                                                                               | ks            | 7                   | 94,67     | 662,69     | 165,00   | 1 155,00   |
|                          |         |           | pol.30-31 viz výkres PD - EK5, EK16, EK17                                                                                                                                           |               |                     |           |            |          |            |
| 32                       | R       | 220990032 | Magnetické kontakty                                                                                                                                                                 |               |                     |           |            |          |            |
| 33                       | R       | 220990033 | MG hliníkový vratový polar. s pracovní mezerou 35mm, kabel 6m, arm. hadice 1m, IP67, stupeň zab.3                                                                                   | ks            | 3                   | 1 192,77  | 3 578,31   | 275,00   | 825,00     |
|                          |         |           | pol.33-36 viz výkres PD - EK5, EK16                                                                                                                                                 |               |                     |           |            |          |            |
| 34                       | R       | 220990034 | Kabely a elektroinstalační materiál                                                                                                                                                 |               |                     |           |            |          |            |
| 35                       | R       | 220990035 | kabel FTP 4p cat5E                                                                                                                                                                  | m             | 110                 | 7,06      | 776,60     | 8,80     | 968,00     |
| 36                       | R       | 220990036 | kabel FI-H06 6x0,5                                                                                                                                                                  | m             | 420                 | 6,26      | 2 629,20   | 8,80     | 3 696,00   |
| 37                       | R       | 220990037 | Kabel CYKY-O 2x1,5                                                                                                                                                                  | m             | 1420                | 8,21      | 11 658,20  | 8,80     | 12 496,00  |
| 38                       | R       | 220990038 | Kabel CYKY-O 2x2,5                                                                                                                                                                  | m             | 620                 | 13,14     | 8 146,80   | 8,80     | 5 456,00   |
| 39                       | R       | 220990039 | Kabel CYKY-O 2x4                                                                                                                                                                    | m             | 780                 | 20,54     | 16 021,20  | 8,80     | 6 864,00   |
| 40                       | R       | 220990040 | Kabel TCEPKPFE 1x4x0,8                                                                                                                                                              | m             | 1420                | 18,95     | 26 909,00  | 13,20    | 18 744,00  |
| 41                       | R       | 220990041 | Kabel TCEPKPFE 3x4x0,8                                                                                                                                                              | m             | 720                 | 42,45     | 30 564,00  | 13,20    | 9 504,00   |
| 42                       | R       | 220990042 | Napájecí kabel 2x1,5 (Černá dvojlinka, jedna žíla značena červeným páskem, licna, měď)                                                                                              | m             | 240                 | 10,71     | 2 570,40   | 8,80     | 2 112,00   |
| 43                       | R       | 220990043 | Napájecí kabel 2x2,5 (Černá dvojlinka, jedna žíla značena červeným páskem, licna, měď)                                                                                              | m             | 110                 | 14,71     | 1 618,10   | 8,80     | 968,00     |
| 44                       | R       | 220990044 | kabel YY-JZ 2x1                                                                                                                                                                     | m             | 135                 | 7,24      | 977,40     | 8,80     | 1 188,00   |
| 45                       | R       | 220990045 | kabel YY-JZ 2x1,5                                                                                                                                                                   | m             | 80                  | 9,99      | 799,20     | 8,80     | 704,00     |
| 46                       | R       | 220990046 | trubka KF09040 včetně zatah.drátu                                                                                                                                                   | m             | 60                  | 12,38     | 742,80     | 19,80    | 1 188,00   |
| 47                       | R       | 220990047 | trubka KF09120 včetně zatah.drátu                                                                                                                                                   | m             | 350                 | 74,61     | 26 113,50  | 19,80    | 6 930,00   |
| 48                       | R       | 220990048 | spojka pro trubku 090120                                                                                                                                                            | ks            | 25                  | 126,94    | 3 173,50   | 11,00    | 275,00     |
| 49                       | R       | 220990049 | lišta hranatá 40x40 HA (2m) včetně spoj.materiálu                                                                                                                                   | ks            | 25                  | 96,80     | 2 420,00   | 11,00    | 275,00     |
| 50                       | R       | 220990050 | lišta hranatá 60x40 HA (2m) včetně spoj.materiálu                                                                                                                                   | ks            | 65                  | 157,06    | 10 208,90  | 11,00    | 715,00     |
|                          |         |           | položka 38-53 připojení zařízení dle bl.schéma a v kabelových trasách na výkresech EK5, EK7, EK10, EK16,                                                                            |               |                     |           |            |          |            |
| 51                       | R       | 220990051 | prostup stavební konstrukci zdvo do tl.300mm, otvor 30x30mm                                                                                                                         | ks            | 12                  |           | -          | 192,00   | 2 304,00   |
| 52                       | R       | 220990052 | zednické výpomoci                                                                                                                                                                   | hod           | 40                  | 150,00    | 6 000,00   | 399,00   | 15 960,00  |
|                          |         |           | položka 54-55 průchody kabelových tras stavební konstrukci dle výkresů EK5,EK7, EK10                                                                                                |               |                     |           |            |          |            |
| 53                       | R       | 220990053 | demontáž stáv. magnetických kontaktů                                                                                                                                                | hod           | 56                  |           | -          | 495,00   | 27 720,00  |
| 54                       | R       | 220990054 | programování ústředny                                                                                                                                                               | hod           | 32                  |           | -          | 605,00   | 19 360,00  |
| 55                       | R       | 220990055 | revize zařízení                                                                                                                                                                     | hod           | 16                  |           | -          | 605,00   | 9 680,00   |
|                          |         |           | položka 56-58 zúčtovatelné hod.sazby technika a revizního technika                                                                                                                  |               |                     |           |            |          |            |
| 56                       | R       | 220990056 | drobný elektroinstalační materiál (10kg)                                                                                                                                            | kpl           | 1                   | 880,00    | 880,00     | 2 649,00 | 2 649,00   |
| 57                       | R       | oddíl 2   | IP kamerový systém                                                                                                                                                                  |               |                     |           | 846 793,67 |          | 199 472,00 |
| 58                       | R       | 220990057 | kamera vnitřní                                                                                                                                                                      |               |                     |           |            |          |            |
| 59                       | R       | 220990058 | Vnitřní IP dome kamera, 2MP, f=2.8mm (115 °), WDR, IR 15m, 5 - 10 W,1/2,8" CMOS,1920 x 1080,PoE                                                                                     | ks            | 6                   | 10 218,16 | 61 308,96  | 1 045,00 | 6 270,00   |
| 60                       | R       | 220990059 | kamera venkovní                                                                                                                                                                     |               |                     |           |            |          |            |
| 61                       | R       | 220990060 | IP bullet kamera, 2MP, MZVF 2.8-12mm, WDR 120dB, IR 30m, H.265, VA, IP67 (motor zoom objektiv se záběrem 105° až 35°), DC 12 V / PoE (802.3af), max. spotřeba 16 W                  | ks            | 9                   | 14 470,34 | 130 233,06 | 934,00   | 8 406,00   |
| 62                       | R       | 220990061 | IP bullet kamera, 2MP, TD/N, MZVF 2.7-12mm, WDR 120dB, IR až 60m, IP66, DC 12 V / PoE (802.3af),max. spotřeba 14,5 W                                                                | ks            | 9                   | 5 629,25  | 50 663,25  | 935,00   | 8 415,00   |
| 63                       | R       | 220990062 | Kamera IP venkovní antivandal 2 Mpix dome s IR přísvitem 30 m, DC 12 V / PoE (802.3af), Varifokální objektiv 2.7 - 12 mm, IP67, -30°C až 60°C,1080p (1920x1080) ,RJ-45 (10/100 Mbps | ks            | 2                   | 6 194,71  | 12 389,42  | 1 045,00 | 2 090,00   |
| 64                       | R       | 220990063 | Adaptér pro uchycení bullet kamer na roh                                                                                                                                            | ks            | 3                   | 1 201,75  | 3 605,25   | 495,00   | 1 485,00   |
| 65                       | R       | 220990064 | Adaptér pro uchycení bullet kamer na sloup                                                                                                                                          | ks            | 2                   | 1 201,75  | 2 403,50   | 495,00   | 990,00     |
|                          |         |           | položka 62, 64-68 viz výkres EK4, EK13-15, EK18                                                                                                                                     |               |                     |           |            |          |            |
| 66                       | R       | 220990065 | kamerový rozvaděč RK..                                                                                                                                                              |               |                     |           |            |          |            |
| 67                       | R       | 220990066 | RK (rozvaděč kamer) - plastový rozvaděč nástěnný, IP65 , 500x300x160, (výzbroj: lišta DIN, svorkovnice, zásuvka)                                                                    | ks            | 2                   | 1 782,06  | 3 564,12   | 1 045,00 | 2 090,00   |
| 68                       | R       | 220990067 | RK (rozvaděč kamer) - plastový rozvaděč nástěnný, IP65 , 350x250x160, (výzbroj: lišta DIN, svorkovnice, zásuvka)                                                                    | ks            | 8                   | 1 085,18  | 8 681,44   | 935,00   | 7 480,00   |
| 69                       | R       | 220990068 | Zdroj pro optický převodník a kameru (230V/12Vdc, 3.5A) 112 x 54 x 32mm                                                                                                             | ks            | 10                  | 409,86    | 4 098,60   | 99,00    | 990,00     |

|     |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |           |           |          |           |
|-----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 70  | R | 220990069 | 1-port převodník Ethernetu na optiku,1 pár ST konektorů,2x Svorkovnice pro napájení: 10 - 30 V DC, Pracovní teplota: -40° až +80° C,Spotřeba: max. 3,4 W,Rozměry: 74 x 39 x 123 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | ks  | 12    | 2 732,40  | 32 788,80 | 242,00   | 2 904,00  |
| 71  | R | 220990070 | Venkovní optický minirozvaděč 180x122x31 (pro ukončení dvou vláken na konektorech SC, rozváděč obsahuje: sklopnou kazetu, která umožňuje uložení max.osmi optických svarů, optickou kazetu, 2ks konektorů SC, 2ks optický pigtail SC, 2ks svárů a 2ks optický patch cord SC-ST, 1ks zásuvka 230V)                                                                                                                                     | ks  | 12    | 2 231,46  | 26 777,52 | 2 948,00 | 35 376,00 |
| 72  | R | 220990071 | Patch kabel UTP 3m, CAT6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks  | 12    | 56,17     | 674,04    | 11,00    | 132,00    |
|     |   |           | položka 70-75 viz výkres EK4, EK13-15, EK18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |           |           |          |           |
| 73  | R | 220990072 | 19" Rack DR3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |           |           |          |           |
| 74  | R | 220990073 | Rozvaděč stojan. 42U/600 x 600, šedý, dveře sklo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks  | 1     | 12 045,33 | 12 045,33 | 1 485,00 | 1 485,00  |
| 75  | R | 220990074 | Sada koleček 2ks s brzdou a 2ks bez brzd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks  | 1     | 1 448,17  | 1 448,17  | 308,00   | 308,00    |
| 76  | R | 220990075 | Stabilizační sada (pár), pod rozvaděč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks  | 1     | 994,29    | 994,29    | 308,00   | 308,00    |
| 77  | R | 220990076 | Filtr do podstavce pod rozvaděč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks  | 1     | 1 706,23  | 1 706,23  | 33,00    | 33,00     |
| 78  | R | 220990077 | Rozvodný panel 5x 230V včetně vany 2U v černé barvě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks  | 2     | 639,08    | 1 278,16  | 77,00    | 154,00    |
| 79  | R | 220990078 | 19" horizontální ventilační jednotka 2U se 4 ventilátory, bimetalový termostat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks  | 1     | 4 468,99  | 4 468,99  | 220,00   | 220,00    |
| 80  | R | 220990079 | 19" policek s perforací 1U/450mm, max. nosnost 40kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks  | 1     | 525,23    | 525,23    | 99,00    | 99,00     |
| 81  | R | 220990080 | Patch panel UTP 24 x RJ45 1U, CAT6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks  | 1     | 1 428,44  | 1 428,44  | 1 837,00 | 1 837,00  |
| 82  | R | 220990081 | Vyzavovací panel 1U plastová oka BK černý                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks  | 2     | 217,07    | 434,14    | 77,00    | 154,00    |
| 83  | R | 220990082 | Patch kabel UTP 3m, CAT6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks  | 15    | 56,17     | 842,55    | 11,00    | 165,00    |
| 84  | R | 220990083 | Patch kabel UTP 5m, CAT6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks  | 15    | 77,42     | 1 161,30  | 11,00    | 165,00    |
| 85  | R | 220990084 | Spínaný zdroj 13,8V/18A, montáž 2U do racku 19", proud do AKU 2A, PTC pojistka , Max. velikost záložního AKU 65 Ah (napájení FO převodníku RACK)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks  | 1     | 8 189,61  | 8 189,61  | 220,00   | 220,00    |
| 86  | R | 220990085 | Lišta DIN; TS35; L:1m; Mat: pozinkovaná ocel; Výš.profilu:7,5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks  | 5     | 516,12    | 2 580,60  | 99,00    | 495,00    |
| 87  | R | 220990086 | 1-port převodník Ethernetu na optiku,1 pár ST konektorů,2x Svorkovnice pro napájení: 10 - 30 V DC, Pracovní teplota: -40° až +80° C,Spotřeba: max. 3,4 W,Rozměry: 74 x 39 x 123 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | ks  | 12    | 2 732,40  | 32 788,80 | 242,00   | 2 904,00  |
| 88  | R | 220990087 | Akumulátor 12VDC / 65Ah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks  | 1     | 4 966,90  | 4 966,90  | 66,00    | 66,00     |
| 89  | R | 220990088 | Optika a příslušenství - DR3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |           |           |          |           |
| 90  | R | 220990089 | výsuvný hliníkový optický rozvaděč pro montáž do 19" datového rozvaděče, pro 24 duplexních spojek SC, (LC) s možností instalace 4 optických kazet, výška 1U                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks  | 1     | 986,70    | 986,70    | 451,00   | 451,00    |
| 91  | R | 220990090 | LC spojka, singlemode, duplex, na SC otvor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks  | 14    | 42,50     | 595,00    | 11,00    | 154,00    |
| 92  | R | 220990091 | záslepka pro čelo vany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks  | 10    | 3,04      | 30,40     | 22,00    | 220,00    |
| 93  | R | 220990092 | Optická kazeta 12 svarů HS, bez víka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks  | 3     | 124,48    | 373,44    | 22,00    | 66,00     |
| 94  | R | 220990093 | Víčko pro optickou kazetu 12 svárů HS Huber + Suhner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks  | 3     | 18,22     | 54,66     | 11,00    | 33,00     |
| 95  | R | 220990094 | optický svár SM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks  | 28    | -         | -         | 352,00   | 9 856,00  |
| 96  | R | 220990095 | ochrana optického svaru FPS - 60mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks  | 28    | 11,39     | 318,92    | 11,00    | 308,00    |
| 97  | R | 220990096 | OF Pigtail SC SM Tight Buffer LSZH 9/125 1.5m Yellow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks  | 28    | 74,38     | 2 082,64  | 11,00    | 308,00    |
| 98  | R | 220990097 | Patch kabel 3m SC UPC to ST UPC Simplex 2.0mm PVC (OFNR) 9/125 Single Mode Fiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks  | 28    | 286,90    | 8 033,20  | 11,00    | 308,00    |
| 99  | R | 220990098 | aktivní prvky do DR3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |           |           |          |           |
| 100 | R | 220990099 | 24-portový 1Ge s 2x 1/10 Ge uplink (včetně stohovatelného modulu), Přepínač vrstev • L2 Typ přepínače • Řízený QoS • Ano Podpora pro multicast • Management / s podporou PoE a dvojicí SFP portů. ( PoE celkem až 740 W)                                                                                                                                                                                                              | ks  | 1     | 64 152,32 | 64 152,32 | 572,00   | 572,00    |
| 101 | R | 220990100 | 1Gbps SFP optický modul, konektor LC pro Singlemode kabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks  | 1     | 318,78    | 318,78    | 11,00    | 11,00     |
| 102 | R | 220990101 | LANmark-OF Patch cord Singlemode 2LC - 2SC LSZH Yellow 2m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks  | 1     | 271,72    | 271,72    | 11,00    | 11,00     |
| 103 | R | 220990102 | aktivní prvky do stáv. RD01B v serverovně - dovybavení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |           |           |          |           |
| 104 | R | 220990103 | 10G agregační/core L3-lite switch, 16x 10GbE SFP+, napájení DC-48V + AC230V , VSF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks  | 1     | 72 373,31 | 72 373,31 | 572,00   | 572,00    |
| 105 | R | 220990104 | 1Gbps SFP optický modul, konektor LC pro Singlemode kabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks  | 2     | 318,78    | 637,56    | 99,00    | 198,00    |
| 106 | R | 220990105 | LANmark-OF Patch cord Singlemode 2LC - 2SC LSZH Yellow 2m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks  | 2     | 271,72    | 543,44    | 11,00    | 22,00     |
| 107 | R |           | aktivní prvky do stáv. rozvaděče v bud.496                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |           |           |          |           |
| 108 | R | 220990106 | 24-portový 1Ge s 2x 1/10 Ge uplink (včetně stohovatelného modulu), Přepínač vrstev • L2 Typ přepínače • Řízený QoS • Ano Podpora pro multicast • Management / s podporou PoE a dvojicí SFP portů. ( PoE celkem až 740 W)                                                                                                                                                                                                              | ks  | 1     | 64 152,32 | 64 152,32 | 572,00   | 572,00    |
| 109 | R |           | záznamové zařízení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |           |           |          |           |
| 110 | R | 220990107 | Výkonný NVR pro 32 IP kamer až 12MP, HDMI, H.245/265, až 8 HDD, max. počet HDD - 8, interní 1TB, datová propustnost 256 / 512 Mbps, výstup (1x HDMI s podporou 4K, 1x VGA). , 2 x USB 2.0, Počet IP kamer (vestavěné licence) 32, 440 x 88 x 385 mm, formát komprese H.264; H.265; MJPEG; Wisestream, Max. rozlišení IP záznamu 12 Megapixel                                                                                          | ks  | 1     | 64 389,01 | 64 389,01 | 4 950,00 | 4 950,00  |
| 111 | R | 220990108 | Přídavný HDD s kapacitou 8TB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks  | 5     | 6 783,56  | 33 917,80 | 605,00   | 3 025,00  |
| 112 | R | 220990109 | monitor LCD 15" (servisní do technické místnosti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks  | 1     | 4 427,50  | 4 427,50  | 220,00   | 220,00    |
| 113 | R | 220990110 | Klientský SW pro správu až 1000 kanálů - IP kamery, DVR, PC karty, Web servery. SW vyhovuje potřebám PCO. Možnost monitorovat až 64 kamer v jednom okně. Další funkce:<br>- NVR záznam, záznam při pohybové detekci<br>- vzdálené ovládání alarmových výstupů<br>- duplexní audiokomunikace<br>- místní a vzdálené přehrávání záznamu<br>- systém různých uživatelských priorit a oprávnění<br>- paměť událostí + monitoring událostí | ks  | 1     | 5 280,00  | 5 280,00  | 5 720,00 | 5 720,00  |
|     |   |           | položka 77-116 viz výkres EK18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |           |           |          |           |
| 114 | R | 220990111 | Elektroinstalační materiál a kabely                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |           |           |          |           |
| 115 | R | 220990112 | optický kabel SM 9/125 um 4vl LSOH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 2 950 | 23,73     | 70 003,50 | 13,20    | 38 940,00 |
| 116 | R | 220990113 | kabel YY-JZ 2x1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 125   | 7,24      | 905,00    | 8,80     | 1 100,00  |
| 117 | R | 220990114 | Chránička HDPE zemní tlustostěnná 40/33mm, pro přímou pokládku do země                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 520   | 24,84     | 12 916,80 | 8,80     | 4 576,00  |
| 118 | R | 220990115 | spojka pro trubku HDPE 40/33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks  | 35    | 152,14    | 5 324,90  | 19,80    | 693,00    |
| 119 | R | 220990116 | trubka KF09040 včetně zatah.drátu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 55    | 12,38     | 680,90    | 19,80    | 1 089,00  |
| 120 | R | 220990117 | folie výstražná z PVC šířka 33cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 430   | 1,62      | 696,60    | 5,50     | 2 365,00  |
| 121 | R | 220990118 | vyčištění a úprava prostupů, do objektu (zajištění vstupního a výstupního otvoru ve stěně, proti vniknutí vody do budovy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 12    | 132,00    | 1 584,00  | 198,00   | 2 376,00  |
| 122 | R | 220990119 | trubka ohebná - MONOFLEX 16 320N PVC (ČSN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 30    | 2,78      | 83,40     | 17,60    | 528,00    |
| 123 | R | 220990120 | trubka ohebná - MONOFLEX 23 320N PVC (ČSN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 45    | 5,05      | 227,25    | 17,60    | 792,00    |
| 124 | R | 220990121 | stahovací pásy (bal 100ks) kovové                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks  | 5     | 2 272,22  | 11 361,10 | 88,00    | 440,00    |
| 125 | R | 220990122 | lišta hranatá 40x40 HA (2m) včetně spoj.materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks  | 22    | 48,40     | 1 064,80  | 11,00    | 242,00    |
|     |   |           | položka 118-128 připojení zařízení dle bl.schéma a v kabelových trasách na výkresech viz výkres EK4, EK13-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |           |           |          |           |
| 126 | R | 220990123 | prostup stavební konstrukcí do 300mm, 40x40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks  | 10    | -         | -         | 240,00   | 2 400,00  |
| 127 | R | 220990124 | zednické výpomoci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | hod | 42    | 150,00    | 6 300,00  | 399,00   | 16 758,00 |
|     |   |           | položka 129-130 průchody kabelových tras stavební konstrukcí dle výkresů EK4, EK13-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |           |           |          |           |
| 128 | R | 220990125 | demontáž stáv. kamer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | hod | 25    | -         | -         | 495,00   | 12 375,00 |
|     |   |           | položka 131 dle výkresu EK14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |           |           |          |           |
| 129 | R | 220990126 | drobný elektroinstalační materiál (10kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kpl | 1     | 660,00    | 660,00    | 1 980,00 | 1 980,00  |
| 130 | R | oddíl 3   | Pobočkový vrátník - interkom (zapojený do PBX)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |           | 19 227,00 |          | 5 016,00  |
| 131 | R | 220990127 | Pobočkový audio panel+1 dvoj.tlačítko, bez inst. krabice pod omítku,2xrel (Rozměry - výška 128 mm, šířka 130 mm, hloubka 45 mm.) krytí tlačítek IP66, Pracovní teplota -20 - 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                    | ks  | 1     | 7 906,25  | 7 906,25  | 495,00   | 495,00    |
| 132 | R | 220990128 | instalační krabice 115 (š)x114(v)x45(h) mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks  | 1     | 442,75    | 442,75    | 275,00   | 275,00    |
| 133 | R | 220990129 | zdroj v krytu 12VDC/3A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks  | 1     | 847,55    | 847,55    | 198,00   | 198,00    |



|                       |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |          |                     |                   |          |
|-----------------------|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|---------------------|-------------------|----------|
| 134                   | R | 220990130 | Vysoký vjezdový sloupek (pro intercom) pro osobní i nákladní auta shora uzavřený ocelový profil<br>výška sloupku cca. 2000mm vyrobeno z profilu 100×50mm rozměry základny 250×200mm oranžovo-<br>červená barva (komaxit) včetně 4ks kotvicích hmoždinek do betonu. sloupek má zespodu otvor na | ks | 1  | 8 159,25 | 8 159,25            | 2 310,00          | 2 310,00 |
|                       |   |           | <i>položka 134-137 dle výkresu EK6, EK16</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |          |                     |                   |          |
| 135                   | R | 220990131 | <b>Elektroinstalační materiál a kabely</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |          |                     |                   |          |
| 136                   | R | 220990132 | kabel SYKFY 5x2x0.5                                                                                                                                                                                                                                                                            | m  | 75 | 7,30     | 547,50              | 8,80              | 660,00   |
| 137                   | R | 220990133 | kabel YY-JZ 2x1,5                                                                                                                                                                                                                                                                              | m  | 80 | 9,99     | 799,20              | 8,80              | 704,00   |
| 138                   | R | 220990134 | trubka KF09040 včetně zatah.drátu                                                                                                                                                                                                                                                              | m  | 15 | 12,38    | 185,70              | 19,80             | 297,00   |
| 139                   | R | 220990134 | lišta hranatá 40x40 HA (2m) včetně spoj.materiálu                                                                                                                                                                                                                                              | ks | 7  | 48,40    | 338,80              | 11,00             | 77,00    |
|                       |   |           | <i>položka 139-141 připojení zařízení dle bl.schéma a v kabelových trasách na výkresech viz výkres EK6, EK16</i>                                                                                                                                                                               |    |    |          |                     |                   |          |
| <b>Celkem bez DPH</b> |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |          | <b>1 555 864,32</b> | <b>414 931,00</b> |          |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚO Trutnov, Roty Nazdar č.p.495,496,497 a 499-dostavba areálu-I.etapa

Objekt:

**TRUTNOV 06 - PS 201-Zdroj náhradního napájení elektřiny**

KSO:

Místo: ÚO Trutnov Roty Nazdar

CC-CZ:

Datum: 30. 9. 2019

Zadavatel:

KŘP Khk Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

bude určen ve výběrovém řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

PRIDOS Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**535 738,40**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 535 738,40  | 21,00%     | 112 505,06 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**648 243,46**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

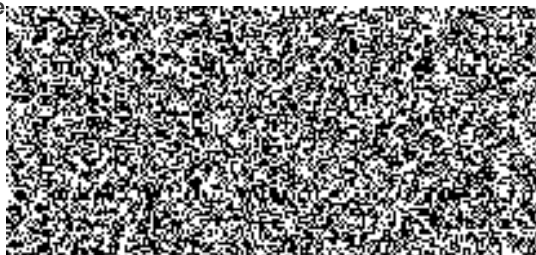

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚO Trutnov, Roty Nazdar č.p.495,496,497 a 499-dostavba areálu-I.etapa  
Objekt:

**TRUTNOV 06 - PS 201-Zdroj náhradního napájení elektřiny**

|             |                                |              |                                                                                     |
|-------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Místo:      | UO Trutnov Roty Nazdar         | Datum:       | 30. 9. 2019                                                                         |
| Zadavatel:  | KŘP Khk Hradec Králové         | Projektant:  | PRIDOS Hradec Králové                                                               |
| Zhotovitel: | bude určen ve výběrovém řízení | Zpracovatel: |  |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>          | <b>535 738,40</b> |
| <b>M - M</b>                             | <b>535 738,40</b> |
| 38-M - Zdroj náhradního napájení elektro | 535 738,40        |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ÚO Trutnov, Roty Nazdar č.p.495,496,497 a 499-dostavba areálu-I.etapa

Objekt: TRUTNOV 06 - PS 201-Zdroj náhradního napájení elektřiny

Místo:UO Trutnov Roty NazdarDatum:30. 9. 2019

Zadavatel:KŘP Khk Hradec KrálovéProjektant:PRIDOS Hradec Králové

Zhotovitel:bude určen ve výběrovém řízeníZpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

535 738,40

D

M

M

535 738,40

D

38-M

Zdroj náhradního napájení elektro

535 738,40

|   |   |        |                                       |     |       |            |            |  |
|---|---|--------|---------------------------------------|-----|-------|------------|------------|--|
| 1 | K | 380001 | D+M zdroj náhradního napájení elektro | kpl | 1,000 | 535 738,40 | 535 738,40 |  |
|---|---|--------|---------------------------------------|-----|-------|------------|------------|--|

**Rozpočet akce**

( Výkaz výměr akce )

" KŘP Khk - ÚO Trutnov, ul. Rota Nazdar - dostavba areálu - I.etapa "  
**PS.201 - Zdroje náhradního napájení elektřiny**  
k.ú. Trutnov (769029), Česká republika

Část: D.1.4.g) - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY  
VČ. BLESKOSVODU

Datum: 30.09.2019

Vyhotovil:

Ing. Radko Vondra

Archivní číslo:

Sazba za hod:

Kontroloval:



Cenová úroveň :

09/2019

**ZAKLADNÍ NAKLADY:**

|                                    |            |    |
|------------------------------------|------------|----|
| 1. Dodávky celkem :                | 0,00       | Kč |
| 2. Doprava a přesun dodávek : 5,0% | 0,00       | Kč |
| 3. Montážní materiál :             | 436 691,16 | Kč |
| 4. Montážní práce :                | 60 959,89  | Kč |

**MEZISOUČET 1** **497 651,05** Kč

PPP z montáží : 6,0% 3 657,59 Kč

**MEZISOUČET 2** **3 657,59** Kč

Zhotovení dokumentace DPS: 0% 0,00 Kč

Nepředvídatelné práce, rizika : 1,5% 7 464,77 Kč

**ZAKLADNÍ NAKLADY CELKEM** **508 773,41** Kč

**VEDLEJŠÍ NAKLADY**


Zřízení staveniště (GZS) : 1,0% 5 087,73 Kč

Provozní vlivy : 2,5% 12 719,34 Kč

**VEDLEJŠÍ NAKLADY CELKEM** **17 807,07** Kč

Kompletační činnost : 1,8% 9 157,92 Kč

**NAKLADY CELKEM /bez DPH/** **535 738,40** Kč

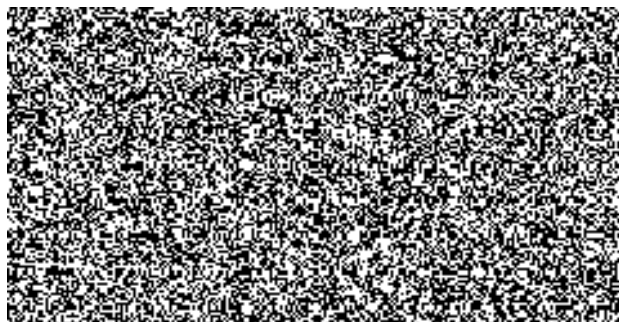

| " KŘP Khk - ÚO Trutnov, ul. Rota Nazdar - dostavba areálu - I.etapa " <b>PS.201 - Zdroje náhradního napájení elektřiny</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                   |                         |                    |                       |                  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| řád<br>ek                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | jednotka | počet<br>jednotek | Materiál<br>za jednotku | Souhrn<br>materiál | Montáž<br>za jednotku | Souhrn<br>montáž | Souhrn<br>celek   |
| 1                                                                                                                          | <b>Technické práce a inženýring</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                   |                         |                    |                       |                  |                   |
| 2                                                                                                                          | Doprava, cestovní náklady k elektromontážím                                                                                                                                                                                                                                                                                            | km       | 600               |                         |                    | 5,50                  | 3 300,00         | 3 300,00          |
| 3                                                                                                                          | Dokumentace provedení stavby (DPS) (2ks á 1set)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | set      | 1                 |                         |                    | 2 200,00              | 2 200,00         | 2 200,00          |
| 4                                                                                                                          | Dokumentace dle skutečného provedení (SKP) (NH-T = hod*1,263)                                                                                                                                                                                                                                                                          | NH-T     | 8                 |                         |                    | 330,00                | 2 640,00         | 2 640,00          |
| 5                                                                                                                          | Cestovní náklady k autorskému doзору a SKP                                                                                                                                                                                                                                                                                             | km       | 90                |                         |                    | 1,00                  | 90,00            | 90,00             |
| 6                                                                                                                          | Prohlídka a zkouška právnickou osobou pro uvedení do trvalého provozu                                                                                                                                                                                                                                                                  | set      | 1                 |                         |                    | 1 650,00              | 1 650,00         | 1 650,00          |
| 7                                                                                                                          | Výchozí revize elektrického zařízení (NH-T = hod*1,263)                                                                                                                                                                                                                                                                                | NH-T     | 16                |                         |                    | 330,00                | 5 280,00         | 5 280,00          |
| 8                                                                                                                          | Výchozí revize pospojení a ochrany před bleskem (NH-T = hod*1,263)                                                                                                                                                                                                                                                                     | NH-T     | 2                 |                         |                    | 330,00                | 660,00           | 660,00            |
| 9                                                                                                                          | Spolupráce dodavatele při výchozí revizi elektrického zařízení                                                                                                                                                                                                                                                                         | hod      | 12                |                         |                    | 275,00                | 3 300,00         | 3 300,00          |
| 10                                                                                                                         | Cestovní náklady k výchozí revizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | km       | 300               |                         |                    | 1,00                  | 300,00           | 300,00            |
| 11                                                                                                                         | Uložení odpadů z elektromontáží dle vyhlášky                                                                                                                                                                                                                                                                                           | set      | 1                 |                         |                    | 1 099,89              | 1 099,89         | 1 099,89          |
| 12                                                                                                                         | <i>Dílčí součet oddílů</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                   |                         |                    |                       |                  |                   |
| 13                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                   |                         |                    |                       |                  |                   |
| 14                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                   |                         |                    |                       |                  |                   |
| 15                                                                                                                         | <b>Rozvaděče, elektromateriál + montáž</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                   |                         |                    |                       |                  |                   |
| 16                                                                                                                         | Vestavný rozvaděč pod omítku: š: 600, v: 800, h: 200 mm (OCEP prázdná skříň s dvířky, IP40/20; přístrojová vybavenost je součástí dodávky typového ATS, a ta se do skříňky vestavného rozvaděče zabuduje)                                                                                                                              | ks       | 1                 | 2 805,00                | 2 805,00           |                       |                  | 2 805,00          |
| 17                                                                                                                         | Montážní práce bez rozlišení na kompletaci ATS do vestavné skříňky (3ATS á 12NH)                                                                                                                                                                                                                                                       | hod      | 12                |                         |                    | 351,00                | 4 212,00         | 4 212,00          |
| 18                                                                                                                         | Zasklená skříňka pro nouzové tlačítko IP30                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks       | 1                 | 611,92                  | 611,92             |                       |                  | 611,92            |
| 19                                                                                                                         | Nouzové hříbové aretované tlačítko do skříňky s kontakty 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks       | 1                 | 509,92                  | 509,92             |                       |                  | 509,92            |
| 20                                                                                                                         | Montážní práce bez rozlišení na úpravu elektrorozvodů v objektech č.p. 495, 496, 497 (3obj. á 16NH)                                                                                                                                                                                                                                    | hod      | 16                |                         |                    | 351,00                | 5 616,00         | 5 616,00          |
| 21                                                                                                                         | kabel silový 1kV: CYKY-J4x16                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m        | 10                | 137,86                  | 1 378,60           |                       |                  | 1 378,60          |
| 22                                                                                                                         | kabel silový 1kV: CYKY-O2x1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m        | 6                 | 8,65                    | 51,90              |                       |                  | 51,90             |
| 23                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                   |                         |                    |                       |                  |                   |
| 24                                                                                                                         | <b>Úpravy rozvaděčů v objektech č.p. 495, 496, 497</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                   |                         |                    |                       |                  |                   |
| 25                                                                                                                         | objekt 497: - úprava R212 (vyjmutí kabelového přívodu z R212, jeho zapojení do nového ATS2 a instalace nového propojení kabelem CYKY-J4x16 mezi R212 a ATS2)                                                                                                                                                                           | hod      | 14                |                         |                    | 351,00                | 4 914,00         | 4 914,00          |
| 26                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                   |                         |                    |                       |                  |                   |
| 27                                                                                                                         | <b>Montáže</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                   |                         |                    |                       |                  |                   |
| 28                                                                                                                         | Ukončení vodičů v rozvaděči (vodiče do 6 mm2)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks       | 21                |                         |                    | 18,76                 | 393,96           | 393,96            |
| 29                                                                                                                         | Ukončení vodičů v rozvaděči (vodiče od 16mm2 do 35 mm2)                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks       | 14                |                         |                    | 62,59                 | 876,26           | 876,26            |
| 30                                                                                                                         | Ukončení vodičů v rozvaděči (vodiče od 50 mm2 do 95 mm2)                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks       | 2                 |                         |                    | 93,89                 | 187,78           | 187,78            |
| 31                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                   |                         |                    |                       |                  |                   |
| 32                                                                                                                         | <b>Stavební práce v č.p. 495, 496, 497 související s elektromontážními pracemi</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                   |                         |                    |                       |                  |                   |
| 33                                                                                                                         | Zhotovení drážky pro kabel v cihlovém zdivu š: do 125, h:100 mm (3obj. á 10m)                                                                                                                                                                                                                                                          | m        | 10                |                         |                    | 220,00                | 2 200,00         | 2 200,00          |
| 34                                                                                                                         | Zhotovení kabelového kanálu do betonové podlahy š: 150, h: 200 mm (3obj. á 14m)                                                                                                                                                                                                                                                        | m        | 14                |                         |                    | 155,00                | 2 170,00         | 2 170,00          |
| 35                                                                                                                         | Vysekání niky pro zazdění rozvaděče ATS (620x820x220mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                | set      | 1                 |                         |                    | 800,00                | 800,00           | 800,00            |
| 36                                                                                                                         | Obezdní, případně částečné zazdění rozvaděče ATS vč. materiálu (600x800x200mm)                                                                                                                                                                                                                                                         | set      | 1                 |                         |                    | 1 110,00              | 1 110,00         | 1 110,00          |
| 37                                                                                                                         | Odstranění dlaždiček v trase kabelového kanálu a jejich zpětného položení vč. materiálu (3obj. á 12m)                                                                                                                                                                                                                                  | m        | 12                |                         |                    | 800,00                | 9 600,00         | 9 600,00          |
| 38                                                                                                                         | <i>Dílčí součet oddílů</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                   |                         |                    |                       |                  |                   |
| 39                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                   |                         |                    |                       |                  |                   |
| 40                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                   |                         |                    |                       |                  |                   |
| 41                                                                                                                         | <b>Dodávka a montáž technologie (NZ1 a NZ2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                   |                         |                    |                       |                  |                   |
| 42                                                                                                                         | <b>Náhradní proudový zdroj stacionární v kapotovaném provedení pro snížení hluku,</b><br>typový výkon v řadě LTP92kVA, PRP84kVA -230/400 V/50 Hz. (1ks á 1set)<br><i>Pro výrobek NZ1 a NZ2 je požadována garantována hladina akustické tlaku A ve vzdálenosti 7 m od agregátu s protihlukovou kapotáží v hodnotě LAeq = 61 dB (pro</i> | set      | 1                 | 415 222,50              | 415 222,50         |                       |                  | 415 222,50        |
| 43                                                                                                                         | <i>- parametry a požadovaná vybavenost NZ ve standardu:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                   |                         |                    |                       |                  |                   |
| 44                                                                                                                         | - s automatikou elektrického startu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                   |                         |                    |                       |                  |                   |
| 45                                                                                                                         | s nabíječkou a startovací baterií 2x12 V/74 Ah,                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                   |                         |                    |                       |                  |                   |
| 46                                                                                                                         | - s integrovanou ekologickou vanou schopnou pojmout všechny provozní náplně,                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                   |                         |                    |                       |                  |                   |
| 47                                                                                                                         | - s integrovanou palivovou nádrží schopnou pojmout naftu na provoz min. 12 hod. při režimu PRP se 75% zátěží,                                                                                                                                                                                                                          |          |                   |                         |                    |                       |                  |                   |
| 48                                                                                                                         | - vybavení NZ pro dálkový provozní dohled s přenosem důležitých provozních údajů do datové sítě Policie (s komunikačním datovým                                                                                                                                                                                                        |          |                   |                         |                    |                       |                  |                   |
| 49                                                                                                                         | - řídicí jednotka postačí bez synchronizace,                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                   |                         |                    |                       |                  |                   |
| 50                                                                                                                         | <i>podrobné provozní parametry NZ: (jsou uvedeny kompletně v technické zprávě)</i>                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                   |                         |                    |                       |                  |                   |
| 51                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                   |                         |                    |                       |                  |                   |
| 52                                                                                                                         | Sada pro automatický start v nízkých teplotách (např. s temperováním motoru stand-by),<br>Sada pro automatické dobíjení baterie stand-by                                                                                                                                                                                               | set      | 1                 | 1,00                    | 1,00               |                       |                  | 1,00              |
| 53                                                                                                                         | Modul rozšířené datové komunikace Webnet Ethernet pro dovybavení NZ pro dálkový provozní dohled s přenosem důležitých provozních údajů do datové sítě Policie (2ks á 1set)                                                                                                                                                             | ks       | 1                 | 1,00                    | 1,00               |                       |                  | 1,00              |
| 54                                                                                                                         | Rozvodnice nástěnná ATS-160A, IP43 /dodávka dle schématu, který je přílohou projektu PS.201/ (NZ1 á 2set + NZ2 á 1set)                                                                                                                                                                                                                 | ks       | 1                 | 1,00                    | 1,00               |                       |                  | 1,00              |
| 55                                                                                                                         | <b><u>Služby spojené s instalací:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                   |                         |                    |                       |                  |                   |
| 56                                                                                                                         | Doprava NZ do místa instalace ÚO Trutnov                                                                                                                                                                                                                                                                                               | km       | 300               |                         |                    | 12,10                 | 3 630,00         | 3 630,00          |
| 57                                                                                                                         | Nastěhování NZ do místa strojovny, instalace a zprovoznění NZ                                                                                                                                                                                                                                                                          | %        | 22                |                         |                    | 16 500,00             | 3 630,00         | 3 630,00          |
| 58                                                                                                                         | Kompletace a vyzkoušení NZ, zaškolení obsluhy                                                                                                                                                                                                                                                                                          | %        | 10                |                         |                    | 11 000,00             | 1 100,00         | 1 100,00          |
| 59                                                                                                                         | <i>Dílčí součet oddílů</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                   |                         |                    |                       |                  |                   |
| 60                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                   |                         |                    |                       |                  |                   |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                   |                         | souhrn mat.        |                       | souhrn mont.     | souhrn celek      |
| SOUHRN:                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                   |                         | 420 582,84         |                       | 60 959,89        | 481 542,73        |
| Podružný materiál v % :                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                   |                         | 16 108,32          |                       |                  |                   |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                   |                         |                    |                       |                  |                   |
| <b>MATERIÁL + MONTÁŽE BEZ DPH</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                   |                         | <b>436 691,16</b>  |                       | <b>60 959,89</b> | <b>497 651,05</b> |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚO Trutnov, Roty Nazdar č.p.495,496,497 a 499-dostavba areálu-I.etapa  
Objekt: TRUTNOV 07 - SO-07-VRN

KSO: ÚO Trutnov Roty Nazdar

CC-CZ: 30. 9. 2019  
Datum:

Zadavatel: KŘP Khk Hradec Králové

IC:  
DIČ:

Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení

IC:  
DIČ:

Projektant: PRIDOS Hradec Králové

IC:  
DIČ:

Zpracovatel:

IC:  
DIČ:


Poznámka:

|              |             |  |       |            |           |
|--------------|-------------|--|-------|------------|-----------|
| Cena bez DPH |             |  |       | 84 500,00  |           |
| DPH          | Základ daně |  |       | Sazba daně | Výše daně |
|              | 84 500,00   |  |       | 21,00%     | 17 745,00 |
|              | 0,00        |  |       | 15,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH   |             |  | v CZK | 102 245,00 |           |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

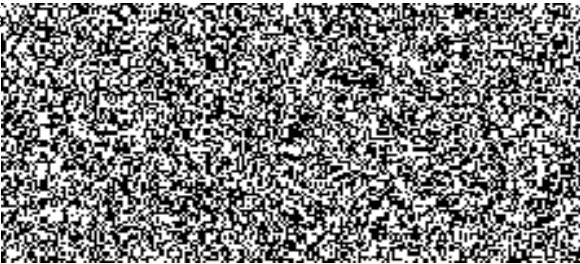

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚO Trutnov, Roty Nazdar č.p.495,496,497 a 499-dostavba areálu-I.etapa  
Objekt: TRUTNOV 07 - SO-07-VRN

|             |                                |              |                                                                                     |
|-------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Místo:      | UO Trutnov Roty Nazdar         | Datum:       | 30. 9. 2019                                                                         |
| Zadavatel:  | KŘP Khk Hradec Králové         | Projektant:  | PRIDOS Hradec Králové                                                               |
| Zhotovitel: | bude určen ve výběrovém řízení | Zpracovatel: |  |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Náklady ze soupisu prací                        | 84 500,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 84 500,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 35 000,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště                      | 45 000,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost                       | 4 500,00  |



SOUPIS PRACÍ

Stavba: ÚO Trutnov,Roty Nazdar č.p.495,496,497 a 499-dostavba areálu-I.etapa  
Objekt:

TRUTNOV 07 - SO-07-VRN

Místo: UO Trutnov Roty Nazdar Datum: 30. 9. 2019  
Zadavatel: KŘP Khk Hradec Králové Projektant: PRIDOS Hradec Králové  
Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 84 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 84 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 35 000,00

|   |   |           |                                                                       |        |       |           |           |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|----------------|
| 1 | K | 012002000 | Geodetické práce-vytýčení inžen. sítí                                 | soubor | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 2 | K | 013002000 | Projektové práce-dokumentace skutečného provedení vč. fotodokumentace | soubor | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | CS ÚRS 2020 01 |

D VRN3 Zařízení staveniště 45 000,00

|   |   |           |                                                                                                      |        |       |           |           |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|----------------|
| 3 | K | 032002000 | Vybavení staveniště-mobilní WC,sklad,kancelář,zdvihací mechanismy                                    | soubor | 1,000 | 33 000,00 | 33 000,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 4 | K | 033002000 | Připojení staveniště na inženýrské sítě-voda,elektro                                                 | soubor | 1,000 | 8 000,00  | 8 000,00  | CS ÚRS 2020 01 |
| 5 | K | 039002000 | Zrušení zařízení staveniště-úvedení všech stavbou dotčených pozemků a nemovitostí do původního stavu | soubor | 1,000 | 4 000,00  | 4 000,00  | CS ÚRS 2020 01 |

D VRN4 Inženýrská činnost 4 500,00

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                          |        |       |          |          |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|----------|----------------|
| 6 | K | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření,poplatky spojené s vydáním povolení a vlastní zábory veřej. prostranství pro kontejnery ,sklárky a mezisklárky vybouraného popř. nového nezabudovaného materiálu,povolení ke zvláštnímu užívání | soubor | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|----------|----------------|

