

Objednatel:

Statutární město Brno

## Cenová nabídka: BP251450

Vážený zákazníku,

předkládáme Vám cenovou nabídku AL výrobků z profilových systémů Ponzio. Výrobky jsou v barvě, jako je uvedeno u jednotlivých položek, zasklené dle požadavku projektu. Hodnota celkového součinitele tepelného prostupu celého výrobku je  $U_D = 1,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ .

Verze programu: 10

### UPOZORNĚNÍ


**VĚNUJTE PROŠÍM MIMOŘÁDNOU POZORNOST VYBAVENOSTI VÝROBKŮ, A TEXTŮM, KTERÉ JSOU NA KONCI JEDNOTLIVÝCH POZIC!**

**JE V NICH UPOZORNĚNO NA PŘÍPADNÉ NESOULADY S POŽADAVKY PROJEKTU!**

Cenová nabídka neobsahuje cenu za zapojení případného elektrovybavení oken a dveří do domovního systému. Každý elektronicky ovládaný díl bude z výrobku vyveden pomocí kabelu o délce cca 2 metry.

### Poz.001

**1 Ks Dveřní prvek 2074 mm x 4022 mm, sestávající z 1kř. dveří a dvou pevných polí.**

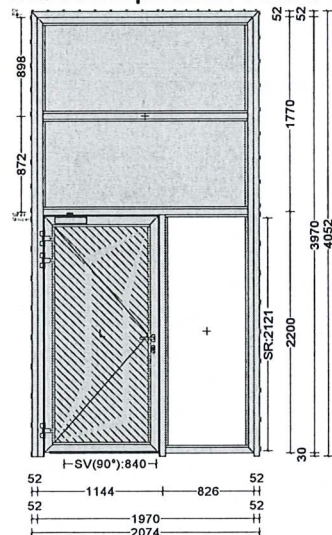

Měřítko 1:30

### Pohled zevnitř

Systém: Procural PE 78N Standard Standard Zaskl. lišta: hranatá tepelně izolační:HI

### Popis dveří:

Dveře 1-křídlové otvíravé dovnitř L

### Napojení na podlahu:

Procural 080

PRAMOS, a.s.

Brněnská 577, 691 76 Šitbořice, e-mail: pramos@pramos, www.pramos.cz

OR: KOS Brno, oddíl B, vložka 1724, IČO: 63479087, DIČ: CZ63479087

Výroba a prodej oken, profilů a trubek

Přídavné díly na jeden prvek:

|      |                                         |        |
|------|-----------------------------------------|--------|
| 1 Ks | Rozšíření 30 mm                         | 1038mm |
| 1 Ks | Rozšíření                               | 800mm  |
| 1 Ks | Soudaband Acryl T90 4-10 x 15mm (8m/ks) | 2074mm |
| 1 Ks | schránkové tablo (12 schránek)          |        |

Kování na jeden prvek:

|       |             |                                                                             |
|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 3 Ks  | PEK6077     | Závěs dveří 3-křídélkový FAPIM pod dyble RAL Procural 9006                  |
| 3 Ks  | PE6651      | Sada "kotev" do závěsu 3-kříd [soubor]                                      |
| 1 Ks  | 139503166   | Vložka 31x66 G330                                                           |
| 1 Ks  | 1391054     | Samozavírač GEZE TS4000 s aretací Stříbrná                                  |
| 1 Ks  | 131800065   | Montážní deska TS4000/TS5000 Stříbrná                                       |
| 1 Ks  | 13003134    | Secury Automatic (PO) panik fkce E 35/92/U24x6/9 pro jedno Nerez ocel       |
| 10 Ks | 13303919    | Vrut 3,9x19                                                                 |
| 2 Ks  | 13003363    | krytka závory hl. protiplechu 62 mm                                         |
| 3 Ks  | 13003080X   | Protikus vedlejší L+P 6mm Nerez ocel                                        |
| 10 Ks | 71302       | Šroub se zápusnou hlavou m5x16, křížek                                      |
| 12 Ks | 755010      | Nýtovací matice M5                                                          |
| 1 Ks  | 13003361    | Klíka Rondo H1.1/9mm na ov. rozetě + rozeta nerez - jednot nerez            |
| 1 Ks  | 13003203    | Čtyřhran pro jednostr. kliku 9/70 Nerez ocel                                |
| 6 Ks  | 71301       | Šroub se zápusnou hlavou m5x25, křížek                                      |
| 1 Ks  | 13951103    | Rozeta SWP11 ovál s překrytím 11 mm - nerez (vložka -5mm Nerez ocel         |
| 1 Ks  | 139700043   | <b>Madlo BERYL typ FS30/délka 700 mm, nerez, jednostr. mont. Nerez ocel</b> |
| 1 Ks  | 139700051   | Spojovací materiál pro montáž madla SPA (PE68, PE78)                        |
| 1 Ks  | 003         | POZOR! Vizualně zkontrolujte umístění madla!                                |
| 1 Ks  | 13003061    | Motorek k zámku GU                                                          |
| 1 Ks  | A-ÖFFN-HINW | !! Kabelový přechod: Výběr Ručně Nezbytný                                   |
| 1 Ks  | 13003045    | Kabelová průchodka                                                          |
| 1 Ks  | 001         | POZOR! vybranou kabelovou průchodku je nutno umístit na aktivní křídlo.     |

Proveďte kontrolu!


**40 Ks 139510 Klíče navíc k vložce**

Povrchové úpravy:

Profily: **RAL 9006**

Výplň:

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 1 Ks | QUICK TAPE 20 mm + PLECH PNZ     |
|      | panel se samolepící plochou 20mm |
| 1 Ks | Připraveno pro tloušťku 24mm     |
| 2 Ks | 2x4mm PU4-16G_Ar-OG4 U=1,1       |
|      | Grepi čirý                       |

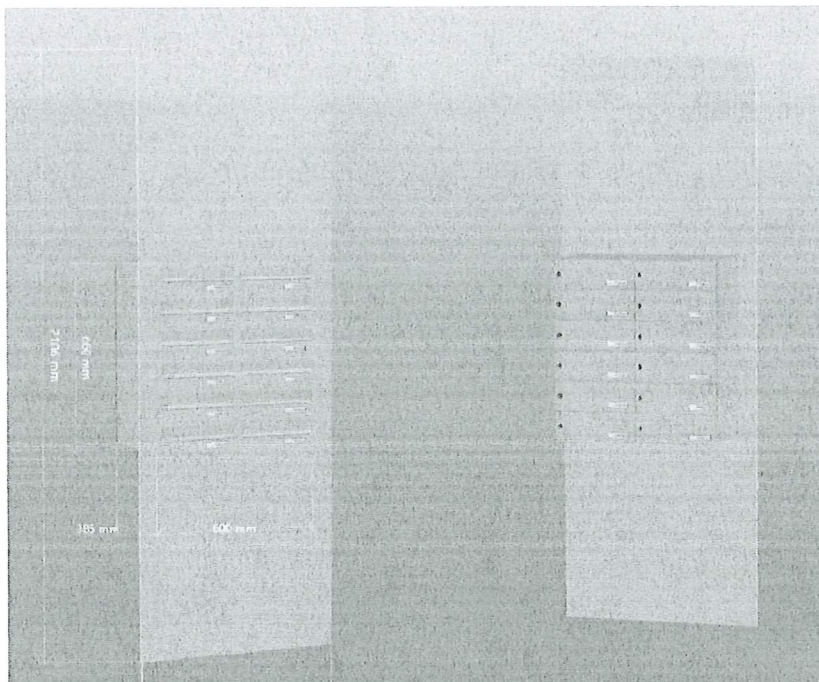

Bez montáže za cenu:

Cena za jednotku/Celková cena

109 408,46 Kč

109 408,46 Kč

Celkem bez DPH

109 408,46 Kč

Počet pozic: 1

Celkový obvod: 12,2m

Celková plocha: 8,3m<sup>2</sup>

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Cena za výrobky          | 109 408,- Kč        |
| Montáž                   | 8 217,- Kč          |
| Demontáž + ocel          | 3 015,- Kč          |
| Likvidace ocel           | 1 245,- Kč          |
| Zednické zapravení 3     | 5 783,- Kč          |
| Celkem bez DPH           | 127 668,- Kč        |
| DPH 12%                  | 15 320,- Kč         |
| <b>Celkem včetně DPH</b> | <b>142 988,- Kč</b> |

DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

**Možný výrobní termín je 16 týdnů od podpisu smlouvy a úhrady zálohy.**

PRAMOS, a.s.

Brněnská 577, 691 76 Šitbořice, e-mail: pramos@pramos, www.pramos.cz

OR: KOS Brno, oddíl B, vložka 1724, IČO: 63479087, DIČ: CZ63479087

Výroba a prodej oken, profilů a trubek


Platební podmínky na základě jednání po dohodě.

#### ZÁRUKY

Na hliníková okna a dveře poskytujeme záruku 5 let.

Platnost nabídky je 30 dní

Pokud budete mít jakékoliv další otázky, zveme Vás k osobní návštěvě naší pobočky. Pokud se k nám nemůžete dostavit osobně, jsme připraveni Vám jakékoliv dotazy nebo nejasnosti zodpovědět telefonicky na číslech uvedených v záhlaví nabídky.

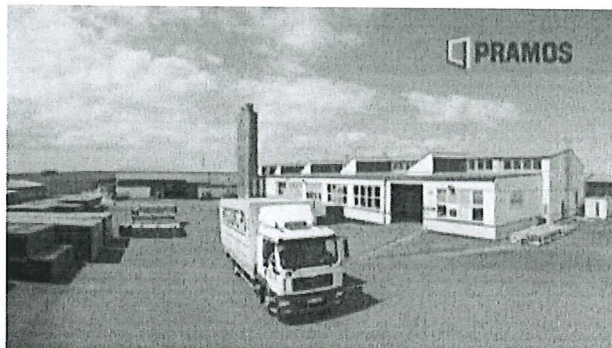

#### VŠEOBECNÉ INFORMACE K DODÁVKÁM

Cenová kalkulace zahrnuje vždy pouze ty výrobky a služby, které jsou vypsány a oceněny u jednotlivých pozic nebo na titulním listě a je zpracována na základě zadání zákazníka bez zhlédnutí stavby a bez zaměření. Následující informace mají za cíl Vás informovat o firmě a ucelené nabídce a orientačních cenách výrobků a služeb.

#### OBECNÉ INFORMACE O PROVEDITELNÝCH SLUŽBÁCH:

**MONTÁŽ:** usazení nových oken a dveří do připravených otvorů, ukotvení a zapění montážní PU pěnou, součástí montáže není ořezání přebytečné pěny ani jakékoliv další ošetření připojovací spáry.

**OŠETŘENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY:** pod tímto názvem Vám nabízíme montáž parotěsných a paropropustných fólií, na spáry oken. Jedná se o moderní způsob montáže s produkty renomované značky Soudal. Jedině tento způsob montáže zajistí splnění požadavků ČSN 73 0540 i v místě styku okna se stavebním otvorem. Více informací Vám při vašem zájmu sdělí naši pracovníci.

\*\*\* TUTO SLUŽBU DOPORUČUJEME \*\*\*

**DEMONTÁŽ:** destruktivní odstranění stávajících dřevěných výplní otvorů tak, aby bylo možné montovat nové výplně. Demontáž ocelových rámců, luxfer, výkladců je za příplatek.

**ZAPRAVENÍ:** začistění spáry mezi okny nebo dveřmi a ostěním z INTERIÉRU. Dle typu současného okna a typu ostění se rozlišuje několik druhů zapravení. Jedná se pouze o odhad na základě dostupných informací, přesné ocenění je možné provést až po zaměření.

**Zapravení 1:** u původních oken s úzkým rámem v zalomeném ostění (šířka spáry nad 20 mm, hloubka špalety do 250 mm)

PRAMOS, a.s.  
Brněnská 577, 691 76 Šitbořice, e-mail: pramos@pramos, www.pramos.cz  
OR: KOS Brno, oddíl B, vložka 1724, IČO: 63479087, DIČ: CZ63479087  
Výroba a prodej oken, profilů a trubek

Spára je překrytá PVC lištou šířky, která je dodávána zvlášť.

Zapravení 2: u původních zdvojených oken s úzkým rámem v rovném ostění (šířka spáry do 20 mm, hloubka špalety do 250 mm). Celá špaleta je i spára je překryta jemnou omítkou.

Zapravení 3: u původních oken s úzkým rámem v zalomeném ostění (šířka spáry nad 20 mm, hloubka špalety do 250 mm). Celá špaleta je nově vytvořená a je zapravená jemnou omítkou.

Zapravení 5: Použití u původních kastlových oken se širokým rámem v zalomeném ostění (šířka spáry do 70 mm, hloubka nové špalety do 400 mm) Celá špaleta je nově vytvořená a je zapravená jemnou omítkou. Nová špaleta překrývá spáru i část rámu okna.

LIKVIDACE: odvoz a následná likvidace starých výplní a vzniklé suti včetně hrubého úklidu.

DOPRAVA: doprava zboží a montážníků na místo montáže.

Zpracoval: Lubomír Jestřabík

Datum: 18.11.2025



