

MUSS5334729

MU-EIS/22165/2026/3089563/FSpS-6

Objednatel		Dodavatel	
IČO	00216224	IČO	47122374
DIČ	CZ00216224	DIČ	CZ47122374
Masarykova univerzita		ProInterier s.r.o.	
Fakulta sportovních studií		Bavorská 2780/2	
Kamenice 753/5		155 00 Praha	
Bohunice			
62500 Brno 25			

Konečný příjemce

UKB
Kamenice 753/5
62500 Brno

Datum vystavení

23.01.2026

Požadovaný termín dodání

15.02.2026

Objednáváme u Vás vybudování podlahy zázemí pro studující v pavilonu E34/1.NP dle přiložené technické specifikace.

Termín dodání nejpozději do: 15.2.2026

Místo dodání: Masarykova univerzita, Univerzitní kampus Bohunice, Fakulta sportovních studií, **Kamenice 753/5, 625 00 Brno.**

Fakturace: splatnost 14 dní

Množství	MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1,00	kpl	Zázemí pro studující ? E34/1.NP	220.850,00	21	46.378,50	267.228,50

Celková cena s DPH**267.228,50 Kč**

Kontaktní osoba:

Objednávku vystavil:

Na faktuře uvádějte číslo objednávky. Daňový doklad zašlete v elektronické podobě přip. v tištěné podobě na adresu objednatele.

Objednávka je uzavřena podpisem poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí Masarykova univerzita. Za správnost zveřejnění však odpovídají obě smluvní strany.

Žádáme o písemnou akceptaci této objednávky přímo na tomto stejnopisu objednávky - viz níže anebo na samostatném dokumentu o akceptaci. Akceptací dodavatel potvrzuje také souhlas s [Obchodními podmínkami](#) objednatele. Akceptovanou objednávku zašlete na e-mail kontaktní osoby nejpozději do 3 pracovních dnů.

AKCEPTACE OBJEDNÁVKY:

Datum a podpis oprávněné osoby:

MUNI CHILL OUT ZÓNA

MOC


<i>Materiál</i>	<i>m2</i>	<i>jedn.cena</i>	<i>celkem</i>	
Kobercové lamely Interface HN 850, Nickel 308082 baleno po 4 m2	12	1 550,00 Kč	18 600,00 Kč	2498
Kobercové lamely Interface HN 810, Nickel 308052 baleno po 4 m2	16	1 550,00 Kč	24 800,00 Kč	2498
Kobercové lamely Interface HN 840, Nickel 308072 baleno po 4 m2	24	1 550,00 Kč	37 200,00 Kč	2498
Instalace kobercových dílců - skládání vzorů + přplatek za obřezávání a lemování výtahů	1	15000	15 000 Kč	
Kalciumsulfátová ZP Prosystem 30C0 rozebíratelná vč.prořezu a instalace	43,5	2700	117 450 Kč	
Příplatek za doložení sníženého pásu ZP okolo výtahů	1	2800	2 800 Kč	
Přesuny, likvidace odpadu, doprava, transporty, manipulace	1	5000	5 000 Kč	
<i>Celkem bez DPH II. etapa</i>			<i>220 850 Kč</i>	

ProInterier s.r.o



18.12.2025

Produktový technický list | PROSYSTEM 30C00/30C0V/30CAV/30CAP

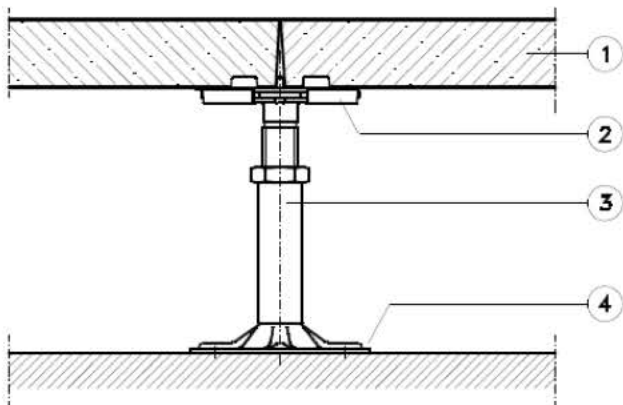

1. Deska zdvojené podlahy (bez / s povrchovou aplikací)
2. Plastová podložka
3. Stojka zdvojené podlahy (typ a konstrukce závisí na výšce zdvojené podlahy a zatížení)
4. Základna stojky fixována lepidlem k podkladu

Popis systému

Deska 600x600mm tloušťky 30mm s jednovrstvým minerálním jádrem složeného z kalcium-sulfátu materiálu vysoké hustoty vyztuženého vláknou s vysokou mechanickou odolností a nulovým obsahem částic dřeva. Desky jsou vybaveny 0,45mm silnou černou plastovou hranou ze samozhášivého neskrýpajícího materiálu neobsahujícího PVC.

Mechanické vlastnosti 30C00/30C0V/30CAV/30CAP

Technické vlastnosti dle EN 12825	Hodnota
Třída zatížení (bodové zatížení)	1 (2kN)
Třída průhybu	A

Rozměrové a fyzické vlastnosti 30C00/30C0V/30CAV/30CAP

	Testováno dle normy	Hodnota	
Rozměr desky / Rozteč stojek		600x600 mm	
Požární odolnost	Dle EN 13501-2	REI 30	
Reakce na oheň	Dle EN 13501-1	A1	
Akustické hodnoty v dB dle EN ISO 140		Bez povlakové krytiny	
Normovaný rozdíl hladin bočního přenosu D_{nfw}		54 dB	
Vertikální kročejový útlum ΔL_w		21 dB	
Elektrické vlastnosti:			
Bez elektrického mostu pro neelektrostatické povlakové krytiny	EN 1081	Ω	$REV \geq 2 \times 10^{10}$
S elektrickým mostem pro elektrostatické/vodivé povlakové krytiny AL fólie na spodní straně desky	EN 1081	Ω	$5 \times 10^5 < REV < 2 \times 10^{10}$

Poznámka

- (*): 30 C00: deska bez povrchové úpravy
 30 C0V: deska s povlakovou krytinou (vinyl / linoleum)
 30 CAV: deska s povlakovou krytinou (vinyl / linoleum), spodní strana AL fólie
 30 CAP: deska s aplikací dřeva (parkety); spodní strana AL fólie

