





táhla, ZL č. 6 bourání vyzdívek)


Pro podporu a stabilitu vyztužených nosných vazných trámů krovu a volných trámů podlahových konstrukcí bylo nutno očistit hlavu střední nosné zdi pod podlahou místnosti č. 2.24. od volných částí stávajícího zdiva v rozsahu 6,68 m x 0,7 m v tl. průměrně 0,05 m. Tutéž plochu bylo nutno vyrovnat cementovou maltou a provést nadezdívku z plných cihel 6,68x0,45x0,42 včetně 9 ks vypodložení trámů dubovou podložkou



Dále bylo nutno provést provizorní podepření krovu před provedením výměn dle dodatku PD

Na toto podepření byly dodány 4 ks trámů 12/12 dl 4 m z nichž bylo provedeno tesařské podepření konstrukce krovu. (2 tesaři po 4 hodinách). Pak bylo provedeno vybourání kapes pro uložení trámů a ocelových U profilů. Celkem 4 ks kapes 0,3x0,3x0,25 m a zřízeny úložné plochy 0,3x0,25x0,05 m z betonu.

Poté, dle dodatku PD

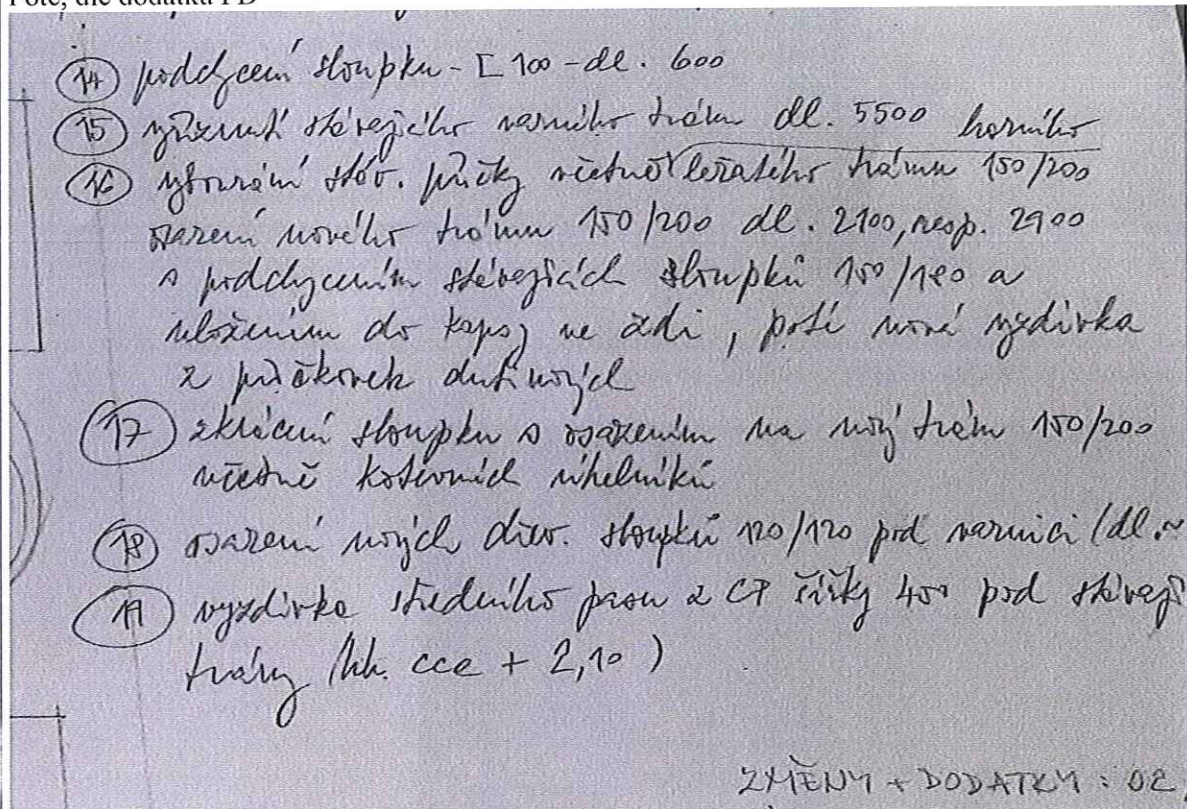

Stavba provedla demontáž degradovaných ležatých trámů konstrukce krovu 150/200 dl 2,1 a 2,9 m a provedla náhradu novými trámy stejného průřezu o délkách 2,4 m a 3,2 m (uložení do kapes + zazdění)

Následně byla provedena náhrada za demontované svislé části krovu 120/120 v dl 2,1 m (2x) novými prvky stejných rozměrů včetně spojů.






Dále bylo nutno provést opravu spoje v pravém vnitřním rohu místnosti 2.24 „vyprotézování“ a náležitým došroubováním.



Na levé části místnosti stavba dle dodatku PD provedla 2 ks podchycení ocelovým profilem U 100 dl 2 m s prošroubováním se stávající konstrukcí krovu. Pro ztužení a spojení podlahových trámů byly osazeny oc. Příložky v počtu 10 ks.

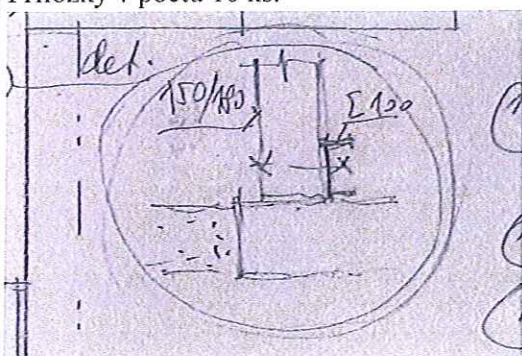

Na této stěně bylo nutno provést vyklínování a ukotvení stávajícího zdiva v délce 12,5 m z důvodu uvolněných vyzdívek. Došlo ke kompletnímu odstranění poškozených omítek, které budou provedeny nově se sítí a vyplentováním (6 m<sup>2</sup>) včetně druhé strany místnosti kde bylo provedeno 13 m<sup>2</sup> nové vyzdívky z dutých tvarovek na ležato (zatížení konstrukce krovu) Nové omítky a štuk celkem 32,6 m<sup>2</sup>



**Zdůvodnění změny:**

Náprava stavu dřevěných a stavebních konstrukcí zjištěného při realizaci.

**Vliv změny na projektovou dokumentaci díla:**

Ne

**Předpokládaný vliv změny na termín, kvalitu a cenu díla:**

- a) vliv na termín: ANO – 10 dní
- b) vliv na kvalitu:
- c) vliv na cenu: ano, zvýšení ceny díla **109.974,38 Kč bez DPH**

**Přiložené dokumenty:**

rozpočet




**Vyjádření zhotovitele stavby:**

Vhodné doplnění s ohledem na budoucí provoz

datum:

podpis: Petr Nedvěd



 **HORA** s.r.o.  
stavební a obchodní firma  
Táborská 274/2 • 390 01 Tábor  
IČ 26015889 • DIČ CZ26015889

**Vyjádření projektanta stavby:**

- a) Navržené změny jsou – nejsou v souladu s projektovou dokumentací
- b) Navržené změny budou – nebudou mít dopad na další část díla
- c) Navržené změny mají – nemají dopad do technického řešení navazujících konstrukcí
- d) Navržené změny mají – nemají dopad na projektovanou životnost objektu
- e) K navrženým změnám mám – nemám další připomínky

datum:

razítko:

podpis: Ing. Bašta

.....

**Vyjádření technického dozoru investora:**

datum:

razítko:

podpis: Ing. Pelikán

.....

**Vyjádření investora (objednatele):**

S realizací navržených změn souhlasím – nesouhlasím.

datum:

razítko:

podpis: Ing. Šnajdr

.....



## Položkový rozpočet

S:	200001126-1 Starý zámek Hořovice SO 2 - Klubovny a kanceláře- k dodatku č.1	
O:	04	ZL 04 - Výměna dřevěných konstrukcí krovu a vyzdívky
R:	04	ZL 04 - návrh

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>17 304,52</b>
1	311231114	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 nadezdívka střed.zdi : 6,68*0,45*0,42	m3	1,26252	4 295,00	5 422,52
				1,26252		
2	342241166	Příčky z cihel podél. děrovaných Pk-CD2, tl.140 mm v m.č. 2.24 - pravá část - vyzdívka z dutých cihel : 13	m2	13,00000	914,00	11 882,00
				13,00000		
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>860,00</b>
3	413232221	Zazdívka zhlaví nosníků výšky do 30cm kapsy pro uloř. nosníků podepř. : 4	kus	4,00000	215,00	860,00
				4,00000		
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>45 935,60</b>
4	610 01	Vyčištění spar a postupné hloubkové spárování MVC v m.č. 2.24 - levá část - ukotvení stávajícího zdiva : 12,5	m	12,50000	650,00	8 125,00
				12,50000		
5	610 00	Vyklínování spar dubovými klíny vč. jejich postupného odstraňování v m.č. 2.24 - levá část - ukotvení stávajícího zdiva : 12,5	m	12,50000	1 100,00	13 750,00
				12,50000		
6	319201311	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm - plentování v m.č. 2.24 - levá část - ukotvení stávajícího zdiva : 6	m2	6,00000	208,00	1 248,00
				6,00000		
7	612481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny	m2	6,00000	176,00	1 056,00
8	612473182	Omitka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	6,00000	415,00	2 490,00
9	612481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny v m.č. 2.24 - pravá část - vyzdívka z dutých cihel : 32,6	m2	32,60000	176,00	5 737,60
				32,60000		
10	612473182	Omitka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková v m.č. 2.24 - pravá část - vyzdívka z dutých cihel : 32,6	m2	32,60000	415,00	13 529,00
				32,60000		
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>2 229,64</b>
11	632411904	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2 nesoudržná hlava střeďové zdi : 6,68*0,7 ložné plochy pro uloř. nosníků : 4*0,3*0,25 náhkaložná plocha pro uloř. náhrady ležaté trámy 150/200 : 4* 0,3*0,25	m2	5,27600	74,10	390,95
				4,67600		
				0,30000		
				0,30000		
12	632451024	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm nesoudržná hlava střeďové zdi : 6,68*0,7 ložné plochy pro uloř. nosníků : 4*0,3*0,25 náhkaložná plocha pro uloř. náhrady ležaté trámy 150/200 : 4* 0,3*0,25	m2	5,27600	348,50	1 838,69
				4,67600		
				0,30000		
				0,30000		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>2 734,88</b>
13	973031325	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm kapsy pro uloř. nosníků podepř. : 4	kus	4,00000	268,00	1 072,00
				4,00000		
14	965043321	Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2 mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem nesoudržná hlava střeďové zdi : 6,68*0,7*0,05	m3	0,23380	4 815,00	1 125,75
				0,23380		
15	771101101	Vysávání podlah prům.vysavačem nesoudržná hlava střeďové zdi : 6,68*0,7	m2	4,67600	6,70	31,33
				4,67600		
16	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	6,00000	84,30	505,80



## Položkový rozpočet

S:	200001126-1	Starý zámek Hořovice SO 2 - Klubovny a kanceláře- k dodatku č. 1
O:	04	ZL 04 - Výměna dřevěných konstrukcí krovu a vyzdívky
R:	04	ZL 04 - návrh

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		v m.č. 2.24 - levá část - ukotvení stávajícího zdiva : 6		6,00000		
17	964061331	Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel, průřezu 0,05 m2	kus	0,00000	470,50	0,00
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>4 671,49</b>
18	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	6,67356	700,00	4 671,49
<b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>						<b>21 210,86</b>
19	762711840	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2	m	5,00000	76,00	380,00
		degradované ležaté trámy 150/200 : 2,1+2,9		5,00000		
20	762711830	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2	m	4,20000	62,10	260,82
		svislý trám 120/120 dl. 2,1 m - 2 ks : 2,1*2		4,20000		
21	762333120	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2	m	20,20000	255,50	5 161,10
		proviz. podepření : 4ks 12/12 dl.4m : 4*4		16,00000		
		svislý trám 120/120 dl. 2,1 m - 2 ks : 2,1*2		4,20000		
22	762333140	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 450 cm2	m	5,60000	353,50	1 979,60
		náhrada za degradované ležaté trámy 150/200 : 2,4+3,2		5,60000		
23	60515278	Hranol SM/JD 1 15x20 délka 200-390 cm	m3	0,18480	7 230,00	1 336,10
		náhrada za degradované ležaté trámy 150/200 : (2,4+3,2)*0,15*0,2*1,1		0,18480		
24	60515212	Hranol SM/JD 1 12x12 délka 300-600 cm	m3	0,31997	6 475,00	2 071,81
		proviz. podepření : 4ks 12/12 dl.4m : 4*0,12*0,12*4*1,1		0,25344		
		svislý trám 120/120 dl. 2,1 m - 2 ks : 2,1*2*0,12*0,12*1,1		0,06653		
25	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,50477	1 343,00	677,91
		proviz. podepření : 4ks 12/12 dl.4m : 4*0,12*0,12*4*1,1		0,25344		
		náhrada za degradované ležaté trámy 150/200 : (2,4+3,2)*0,15*0,2*1,1		0,18480		
		svislý trám 120/120 dl. 2,1 m - 2 ks : 2,1*2*0,12*0,12*1,1		0,06653		
26	762835501	Vyrovnání vložení podložky pod stropní trám- dubová podložka	kus	9,00000	385,00	3 465,00
27	783782205	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	34,78400	45,00	1 565,28
		proviz. podepření : 4ks 12/12 dl.4m : 4*4*(0,12*4)		7,68000		
		svislý trám 120/120 dl. 2,1 m - 2 ks : 2,1*2*(0,12*4)		2,01600		
		náhrada za degradované ležaté trámy 150/200 : (2,4+3,2)*(0,15+0,2)*2		24,08000		
		podložky : 9*0,2*(0,2*2+0,04*4)		1,00800		
28	R-001	Oprava spoje vyprotézováním a proštoubováním	kompl	1,00000	3 000,00	3 000,00
		v pravém vnitřním rohu míst. č. 2.24 : 1		1,00000		
29	998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	198,97620	6,60	1 313,24
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>7 326,21</b>
30	767995102	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	26,80000	149,00	3 993,20
		podchycení krovu U 120 2ks á 1 m : 2*1*13,4		26,80000		
31	13384430	Tyč průřezu U 120, střední, jakost oceli S235 11375	t	0,02948	25 080,00	739,36
		podchycení krovu U 120 2ks á 1 m : 2*1*13,4*1,1*0,001		0,02948		



## Položkový rozpočet

S:	200001126-1 Starý zámek Hořovice SO 2 - Klubovny a kanceláře- k dodatku č.1
O:	04 <b>ZL 04 - Výměna dřevěných konstrukcí krovu a vyzdívky</b>
R:	04 ZL 04 - návrh

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	767995100	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 1 kg vč. dodávky	ks	10,00000	245,00	2 450,00
33	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	71,82560	2,00	143,65
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>1 770,67</b>
34	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,08396	300,00	325,19
35	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,08396	220,00	238,47
36	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	20,59524	15,70	323,35
37	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,08396	290,00	314,35
38	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,33584	30,00	130,08
39	979088212	Nakládání suti na dopr.prostředky-zvlášť.zakl.obj.	t	1,08396	95,00	102,98
40	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,08396	10,20	11,06
41	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,08396	300,00	325,19
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>5 930,51</b>
42	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	520,22	520,22
43	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	208,09	208,09
44	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	1 040,44	1 040,44
45	10105T	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	1 560,66	1 560,66
46	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 664,70	1 664,70
47	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	520,22	520,22
48	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	416,18	416,18

<b>Celkem</b>	<b>109 974,38</b>
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání



**HORA s.r.o.**  
 stavební a obchodní firma  
 Tržní 274/2 • 390 01 Tábor  
 IČ 26015889 • DIČ CZ26015889

