

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Č37-2020**      **Oprava hydroizolace objektu**

Objekt: **01**      **Velflíkova 8; Ostrava - Hrabůvka**

Rozpočet: **1**      **Architektonicko-stavební řešení**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**LUGAB s.r.o.**  
**Dejnická 324/35**  
**708 00 Ostrava-Poruba**

IČO: **25879944**

DIČ: **CZ25879944**

Vypracoval:

**Peter LUDWIG**

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			414 337,94
PSV			127 446,53
MON			7 299,80
Vedlejší náklady			10 000,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>559 084,27</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>21</b> %	<b>559 084,27 CZK</b>
Snížená DPH	<b>21</b> %	<b>117 407,70 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>0</b> %	<b>0,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>0</b> %	<b>0,00 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH**

**676 491,97 CZK**

dne

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			106 366,67	19
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			12 482,21	2
5	Komunikace	HSV			21 644,66	4
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			181 416,17	32
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			15 334,02	3
64	Výplně otvorů	HSV			8 177,78	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			360,95	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			48 102,45	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			16 729,89	3
711	Izolace proti vodě	PSV			53 847,29	10
713	Izolace tepelné	PSV			31 691,52	6
766	Konstrukce truhlářské	PSV			4 095,53	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 792,00	1
783	Nátěry	PSV			9 104,97	2
784	Malby	PSV			24 915,22	4
M21	Elektromontáže	MON			7 299,80	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 723,14	1
VN	Vedlejší náklady	VN			10 000,00	2
<b>Cena celkem</b>					<b>559 084,27</b>	<b>100</b>

## Položkový rozpočet

S:	Č37-2020	Oprava hydroizolace objektu
O:	01	Velflíkova 8, Ostrava - Hrabůvka
R:	1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	113106111R00	Rozebrání dlažeb z mozaiky žulová kostka 7,6*1+17,25*1+4*1+4,5*1,5	m2	35,60000	78,65	2 801,0
2	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 8,35*0,5	m2	4,17500	54,78	228,7
3	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	10,00000	370,14	3 701,40
4	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3.STROJNĚ 35,6*2,5 8,35*2,5	m3	109,87500	395,28	43 428,09
5	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m částečně : 40	m2	40,00000	76,82	3 072,80
6	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m	m2	40,00000	25,11	1 004,40
7	151101301R00	Rozebrání stěn pažení - příložené - hl. do 4 m	m3	80,00000	44,18	3 534,40
8	151101311R00	Odstranění rozebrání stěn - příložené - hl. do 4 m	m3	80,00000	10,00	803,20
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	109,87500	82,49	9 063,59
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 109,875-79,11	m3	30,76500	243,66	7 496,20
11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 30,765*5	m3	153,82500	18,79	2 890,37
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zpětný zásyp výkopkem : 35,6*1,8 8,35*1*1,8	m3	79,11000	88,33	6 989,37
13	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním kameniva okolo drenáže : 35,6*0,4 8,35*0,4	m3	17,58000	972,04	17 088,46
14	181006113R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm 8,35*0,5	m2	4,17500	12,46	52,02
15	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	30,76500	130,20	4 005,60
16	1-001.RXX	Příplatek za uskladnění žulových kostek	soub	1,00000	15,00	15,00
17	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy 8,35*0,2*0,5	m3	0,83500	230,00	192,05
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						
18	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože	m	45,00000	225,00	10 127,70
19	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	25,00000	17,52	430,25
20	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	45,00000	32,56	1 515,19
21	69366198R	Textilie filtrační 25*1,15	m2	28,75000	14,22	409,11
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						
22	564851111RT4	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 15 cm štěrku dle frakce 63 mm 35,6+8,35*0,5	m2	39,77500	104,16	4 142,96
23	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kameníl. 5 cm	m2	35,60000	450,12	16 024,21
24	596811111RT5	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových HBB 50/50/6 cm 8,35*0,5	m2	4,17500	264,11	1 102,70

## Položkový rozpočet

S:	Č37-2020	Oprava hydroizolace objektu
O:	01	Velflíkova 8, Ostrava - Hrabůvka
R:	1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem
25	58380056R	Mozaika dlažební 4/6 štipaná 10% : 35,6*0,1	m2	3,56000	105,28	374,73
				3,56000		

<b>Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy</b>						
26	602011105R00	Postřík maltou sanační, ručně (4,825+3,025)*2*2	m2	179,99600	199,98	17 702,6
		(2,3+2,35)*2*2		31,40000		
		(3,95+2,35)*2*2		18,60000		
		(5,4+2,825)*2*2+(2,705+0,3)*2*2		25,20000		
		(6,25+5,175)*2*2		44,92000		
		Mezisoučet		45,70000		
		okolo sklepních oken : (1,6+1)*2*0,5*2		165,82000		
		(0,56+0,5)*2*0,3		5,20000		
		(1+1)*2*0,3		0,63600		
		(0,8+1,7+1,7)*0,6		1,20000		
		(1,05+1,75+1,75)*0,6		2,52000		
		(0,8+1,7+1,7)*0,45		2,73000		
		Mezisoučet		1,89000		
				14,17600		
						<b>181 416,17</b>

27	602011126R00	Omítka jádr. sanační ručně, tl. 20 mm	m2	179,99600	422,2	75 997,9
28	602011151RT0	Štuk na stěnách sanační, ručně tloušťka vrstvy 2,5 mm	m2	179,99600	487,6	87 715,6
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						
29	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. tl. 50 mm : 72,19*0,05	m3	3,60950	422,70	15 334,02
30	631319161R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm 72,19*0,05	m3	3,60950	825,4	2 980,87
				3,60950		

<b>Díl: 64 Výplně otvorů</b>						
31	642944121RT4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávk zárubně 80x197x11 cm	kus	2,00000	319,2	2 638,4
32	64-001.RXX	Vybourání skleněné výplně okna 0,5 007 :	m2	0,50000	130,2	65,62
				0,50000		

33	64-002.RXX	Úprava stávajících oken - jedna zasklená plocha bude opatřena větrací mřížkou 100x100 mm	kus	3,00000	1824,66	5 473,68
----	------------	---	-----	---------	---------	----------

<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						
34	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 72,19	m2	72,19000	5,00	360,95
				72,19000		

<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						
35	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči skladba "C" : (7,6+15,25+0,2+0,2+0,51+0,51+0,5+3,5+8,35)*2,5 (0,4+2,98+0,4)*3 vnitřní zdvo : 179,966	m2	282,85600	173,18,35	5 190,4
				91,55000		
				11,34000		
				179,96600		

36	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného do hl. 20 mm	m2	179,99600	221,38	39 847,5
37	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	4,17500	38,58	160,99

## Položkový rozpočet

S:	Č37-2020	Oprava hydroizolace objektu
O:	01	Velflíkova 8, Ostrava - Hrabůvka
R:	1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

	8,35*0,5				4,17500	
--	----------	--	--	--	---------	--

38	979071131R00	Očištění vybouraných kostek mozaikových, kam. těž.	m2		35,60000	2 903,54
----	--------------	--	----	--	----------	----------

<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>16 729,89</b>
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	------------------

39	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t		70,88936	16 729,89
----	--------------	--	---	--	----------	-----------

<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>53 847,29</b>
-----------------	--	---------------------------	--	--	--	------------------

40	711823111R00	Položení nopové fólie vodorovně	m2		72,19000	6 149,14
----	--------------	---------------------------------	----	--	----------	----------

		včetně dodávky těsnicí pásky				
--	--	------------------------------	--	--	--	--

41	711823121RT7	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie	m2		102,89000	9 931,97
----	--------------	---	----	--	-----------	----------

42	711823129RT3	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty	m		82,91000	6 577,29
----	--------------	---	---	--	----------	----------

43	711823129RT5	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty	m		40,60000	3 220,80
----	--------------	---	---	--	----------	----------

		7,6+15,25+0,2*3+0,51+0,4+2,98+0,4+0,51+0,5+3,5+8,35			40,60000	
--	--	---	--	--	----------	--

44	711150016RAC	Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x 1x ALP, 1x modifik. pás II. mm	m2		102,89000	21 013,22
----	--------------	--	----	--	-----------	-----------

45	283231411R	Fólie nopová nopy v.7 mm, pevnost v tlaku 400 kN/m2	m2		83,01850	6 911,29
----	------------	---	----	--	----------	----------

		72,19*1,15			83,01850	
--	--	------------	--	--	----------	--

46	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t		0,12749	43,62
----	--------------	--	---	--	---------	-------

<b>Díl: 743</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>31 691,52</b>
-----------------	--	------------------------	--	--	--	------------------

47	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky	m		82,91000	31 691,52
----	--------------	--	---	--	----------	-----------

		(4,825+3,025)*2			15,70000	
--	--	-----------------	--	--	----------	--

		(2,3+2,35)*2			9,30000	
--	--	--------------	--	--	---------	--

		(3,95+2,35)*2			12,60000	
--	--	---------------	--	--	----------	--

		(5,4+2,825)*2+(2,705+0,3)*2			22,46000	
--	--	-----------------------------	--	--	----------	--

		(6,25+5,175)*2			22,85000	
--	--	----------------	--	--	----------	--

<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>4 095,53</b>
-----------------	--	------------------------------	--	--	--	-----------------

48	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus		2,00000	226,68
----	--------------	---	-----	--	---------	--------

49	766-001.RXX	D+M větrací mřížky dveří 600x200 mm	kus		2,00000	137,96
----	-------------	-------------------------------------	-----	--	---------	--------

50	766-002.RXX	Zkrácení laťkových dveří š. 900 mm	kus		1,00000	140,00
----	-------------	------------------------------------	-----	--	---------	--------

		2/T : 1			1,00000	
--	--	---------	--	--	---------	--

51	54914622R	Dveřní kování klika se štítky, zámek FAB	kus		2,00000	1 640,00
----	-----------	--	-----	--	---------	----------

52	611601203R	Dveře vnitřní plně 1kř. 80x197 cm	kus		2,00000	1 938,00
----	------------	-----------------------------------	-----	--	---------	----------

		1/T : 2			2,00000	
--	--	---------	--	--	---------	--

53	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t		0,03960	12,89
----	--------------	--	---	--	---------	-------

<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>3 792,00</b>
-----------------	--	------------------------------	--	--	--	-----------------

54	767-001.RXX	D+M ocelové sklepní okno 550x530 mm do ocelového rámu z L profilů, sklopné barva šedá RAL 7042, jednoduché čiré sklo	kus		2,00000	3 792,00
----	-------------	--	-----	--	---------	----------

		vč. začištění a úpravy ostění				
--	--	-------------------------------	--	--	--	--

		1/Z : 2			2,00000	
--	--	---------	--	--	---------	--

		Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%			0,00
--	--	--	---	--	--	------

<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>9 104,97</b>
-----------------	--	---------------	--	--	--	-----------------

56	783-001.RXX	Odstranění odlupujících nátěrů z podlahové plochy vč. očištění podkladu	m2		72,19000	1 891,38
----	-------------	---	----	--	----------	----------

		3,81+5,45+30,3+5,34+15,2+9,9+2,19			72,19000	
--	--	-----------------------------------	--	--	----------	--

57	783-002.RXX	Uzavírací nátěr betonových podlah prodyšný	m2		72,19000	6 987,99
----	-------------	--	----	--	----------	----------

58	783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický dvojnásobný krycí s 1x emailováním	m2		3,00000	225,60
----	--------------	---	----	--	---------	--------

## Položkový rozpočet

S:	Č37-2020	Oprava hydroizolace objektu
O:	01	Veřříkova 8, Ostrava - Hrabůvka
R:	1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		zárubně : 2*1,5				

<b>Díl: 784</b>	<b>Malby</b>			3,00000		
-----------------	--------------	--	--	---------	--	--

59	784181201R00	Penetrace podkladu nátěrem, 1x				<b>24 915,22</b>
60	784182211R00	Malba vápenná, bílá, bez penetr. 2 x	m2	269,99600	15,80	4 265,94
		179,996+15	m2	269,99600	80,78	15 330,37
		strop : 75		194,99600		

61	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu				
		75+15	m2	90,00000	12,20	1 098,00

62	61-001.RXX	Vysušení zdiva				
			m2	179,99600	23,48	4 220,97

<b>Díl: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>					
-----------------	-----------------------	--	--	--	--	--

63	M21-001.RXX	Demontáž elektroinstalace na stěnách v lištách				
64	M21-002.RXX	Zpětná montáž elektroinstalace na stěnách v lištách vč. dodávky nových plastových lišt	m	20,00000	18,57	173,40
			m	20,00000		7 126,40

<b>Díl: D96</b>	<b>Presuny suti a vybouraných hmot</b>					
-----------------	--	--	--	--	--	--

65	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením				<b>3 723,14</b>
66	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,09600	32,74	1 004,53
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	3,09600	22,01	682,41

67	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km				
68	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	58,82574	9,58	563,58
69	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,09600	34,24	1 069,54


<b>Díl: VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>					
----------------	-------------------------	--	--	--	--	--

70	005121 R	Zařízení staveniště				<b>10 000,00</b>
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00


71	00524 R	Předání a převzetí díla				
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00

<b>Celkem</b>						<b>559 084,27</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

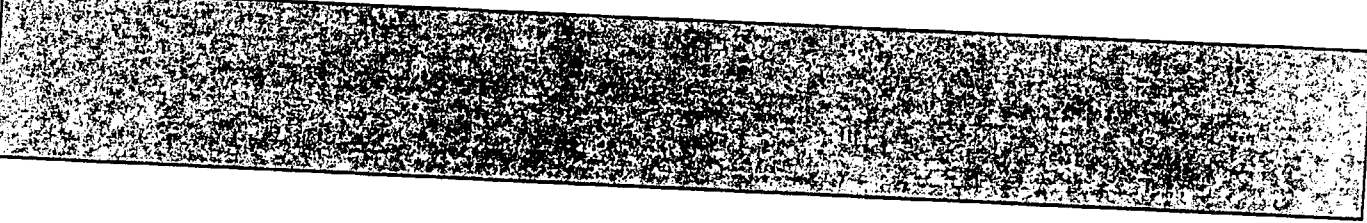

LUGA




## Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce		Věcně vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 45/20 „Oprava hydroizolace v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka“			
1.	Název:	0	0
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIC:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		
2.	Název:		
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIC:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		

## Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že **nehodlám** využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	
Datum:	26.06.2020

