

Číslo nabídky: 13/ 26 Datum tisku: 22.01.2026 QUD6501 Revize: 1 Varianta: 1

RI OKNA a.s.

Úkolky 1055
696 81 Bzenec
Obchodní oddělení
IČO: 60724862
DIČ: CZ60724862

Obchodní zastoupení:

Praha - RI OKNA a.s.
Hovorčovická 137, 250 65 Praha-Bořanovice
Mobil: +420 [REDACTED], +420 [REDACTED]

Zákazník:

VEXTA a.s.
Hovorčovická 137
Bořanovice
250 65

OTEVÍRACÍ DOBA:

PO - PÁ 9:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00 hod.

E-mail: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Název akce:

Referenční číslo nabídky: QUD6501

Vážení obchodní přátelé,

Předkládáme Vám cenovou nabídku, kterou jsme pro Vás připravili s veškerou péčí na základě Vašich požadavků.

Pohodlné a dlouhodobě kvalitní užívání je zajištěno kováním prověřených Evropských výrobců - Rakouské společnosti MACO. U našich oken a dveří dbáme na bezpečnost, takže již v základní ceně obdržíte zvýšenou bezpečnostní variantu kování na každém křídle.

Základem každého dřevěného okna je povrchová úprava. Ta je u nás zaručena v 100% kvalitě, jelikož jí nanáší plně automatizovaný lakovací robot. Povrchová úprava je více stupňová buď pomocí lazury nebo krycí barvy Německého výrobce REMMERS.

Pro maximální komfort našich oken, používáme již v základní nabídce izolačních skel, teplý mezi-skelní rámeček.


Velmi nám záleží na tom, abychom dobře pochopili Vaše potřeby. Neváhejte s jakýmkoliv dotazem kontaktovat obchodního zástupce uvedeného v kontaktech výše.

Více informací o našich produktech najdete na [REDACTED]

Číslo nabídky: 13/ 26 Datum tisku: 22.01.2026 QUD6501 Revize: 1 Varianta: 1

Pozice: 3 **Označení projektu:**

Počet kusů: 1

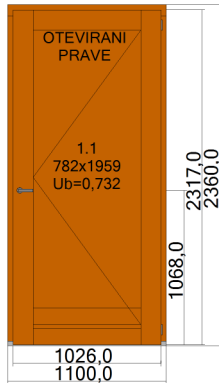

Orientační hmotnost: 88 Kg.
Šířka: 1100 mm
Výška: 2360 mm
Rám: RI WOOD 92 Dveře dovnitř CAM1.0
Křídlo: RI WOOD Dveře 92 dovnitř CAM1.0
Dřevo: CINK Smrk
Výška rámu: Levá = 78 Pravá = 78 Horní = 78 Spodní = 32 mm
Povrchová úprava: Lazura SMRK Exclusiv D001: Smrk SW-900
Sklo nebo panel: 48 mm smrk PUR deska 48 mm 4-40-4


Otvírací dovnitř - pohled z interiéru
 Výplň oboustranná lazura smrk

Klika/koule HERMAT PORTO s překrytím F9 - elox imitace nerez	1
Příslušenství HERMAT klika/koule 87-96 mm	1
Práh s přerušeným tepelným mostem Weser 102/32 nebo 108/32 T	1
Purenit 50 mm (šíře 60 mm)	1100
Transparentní zasklívací silikon	1
SPECIÁLNÍ Těsnění pod zasklívací lištu	1
Těsnění RUSTIKÁL	1
Zámková vložka 46/71	1
SFS EASY 3D panty NEREZ efekt	3
MACO Protect Z-TF MF-BO tři stěelky + 2trny	1
Průchod dveří - výška DŘEVO	2240
Průchod dveří - šířka DŘEVO	934

Číslo nabídky: 13/ 26 Datum tisku: 22.01.2026 QUD6501 Revize: 1 Varianta: 1

Pozice: 4 **Označení projektu:**

Počet kusů: 1

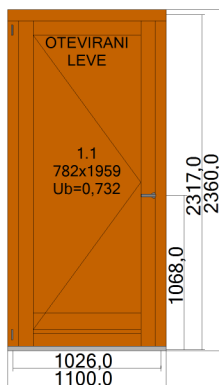


Orientační hmotnost: 88 Kg.
 Šířka: 1100 mm
 Výška: 2360 mm
 Rám: RI WOOD 92 Dveře ven CAM1.0
 Křídlo: RI WOOD Dveře 92 ven CAM1.0
 Dřevo: CINK Smrk
 Výška rámu: Levá = 78 Pravá = 78 Horní = 78 Spodní = 32 mm
 Povrchová úprava: Lazura SMRK Exclusiv D001: Smrk SW-900
 Sklo nebo panel: 48 mm smrk PUR deska 48 mm 4-40-4

Otvírávé ven - pohled z exteriéru
 Vodorovné madlo z interiéru
 Výplň obstranná lazura smrk

Beryl - objednávka	1
Klika/klika HERMAT PORTO s překrytím F9 - elox imitace nerez	1
Příslušenství HERMAT klika/klika 87-96 mm	1
Práh s přerušeným tepelným mostem Weser 102/32 nebo 108/32 T	1
Purenit 50 mm (šíře 60 mm)	1100
Transparentní zasklívací silikon	1
SPECIÁLNÍ Těsnění pod zasklívací lištu	1
Těsnění RUSTIKÁL	1
Zámková vložka 46/71	1
SFS EASY 3D panty NEREZ efekt	3
MACO Protect Z-TF MF-BO tři střílky + 2trny	1
Průchod dveří - výška DŘEVO	2240
Průchod dveří - šířka DŘEVO	934

Číslo nabídky: 13/ 26 Datum tisku: 22.01.2026 QUD6501 Revize: 1 Varianta: 1

Pozice: 5 **Označení projektu:**

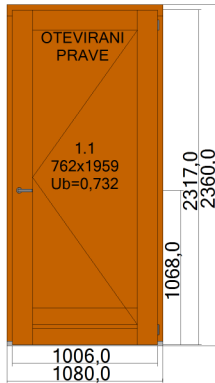


Počet kusů: 1

Orientační hmotnost: 87 Kg.
Šířka: 1080 mm
Výška: 2360 mm
Rám: RI WOOD 92 Dveře dovnitř CAM1.0
Křídlo: RI WOOD Dveře 92 dovnitř CAM1.0
Dřevo: CINK Smrk
Výška rámu: Levá = 78 Pravá = 78 Horní = 78 Spodní = 32 mm
Povrchová úprava: Lazura SMRK Exclusiv D001: Smrk SW-900
Sklo nebo panel: 48 mm smrk PUR deska 48 mm 4-40-4

Klika/klika HERMAT PORTO s překrytím F9 - elox imitace nerez	1
Příslušenství HERMAT klika/klika 87-96 mm	1
Práh s přerušeným tepelným mostem Weser 102/32 nebo 108/32 T	1
Purenit 50 mm (šíře 60 mm)	1080
Transparentní zasklívací silikon	1
SPECIÁLNÍ Těsnění pod zasklívací lištu	1
Těsnění RUSTIKÁL	1
Zámková vložka 46/71	1
SFS EASY 3D panty NEREZ efekt	3
MACO Protect Z-TF MF-BO tři stěelky + 2trny	1
Průchod dveří - výška DŘEVO	2240
Průchod dveří - šířka DŘEVO	914

Pozice: 1 **Označení projektu:**

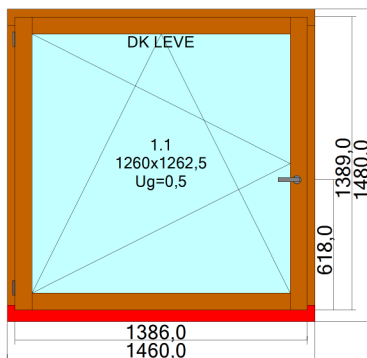

Počet kusů: 6


Orientační hmotnost: 91 Kg.
Šířka: 1460 mm
Výška: 1480 mm
Rám: RI WOOD DRAU 92 CAM2.0
Křídlo: RI WOOD 92 CAM2.0
Dřevo: CINK Smrk
Výška rámu: Levá = 78 Pravá = 78 Horní = 78 Spodní = 78 mm
Povrchová úprava: Lazura SMRK Exclusiv D001: Smrk SW-900
Sklo nebo panel: 50 4 Top 1,1-18-4-20-4 Top 1,1 šedý U=0,5/33dB IT

- vnitřní zápich ano
- vnější zápich ano

Větrací štěrbin	4722
BEAT 1031/45°/40 mm okenní klika - titan F9	1
Hliníková okapnice s přerušeným tepelným mostem bronz	1
Transparentní zasklívací silikon	1
SPECIÁLNÍ Těsnění pod zasklívací lištu	1
Těsnění RUSTIKÁL	1
Kování MULTI MATIC s bezpečnostními body ZDARMA	1

Číslo nabídky: 13/ 26 Datum tisku: 22.01.2026 QUD6501 Revize: 1 Varianta: 1

Pozice: 1a **Označení projektu:**

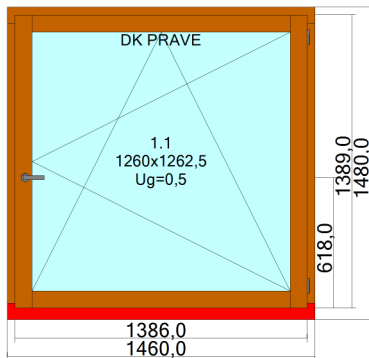


Počet kusů: 1

Orientační hmotnost: 91 Kg.
Šířka: 1460 mm
Výška: 1480 mm
Rám: RI WOOD DRAU 92 CAM2.0
Křídlo: RI WOOD 92 CAM2.0
Dřevo: CINK Smrk
Výška rámu: Levá = 78 Pravá = 78 Horní = 78 Spodní = 78 mm
Povrchová úprava: Lazura SMRK Exclusiv D001: Smrk SW-900
Sklo nebo panel: 50 4 Top 1,1-18-4-20-4 Top 1,1 šedý U=0,5/33dB IT

- vnitřní zápich ano
- vnější zápich ano

Větrací štěrba	4722
BEAT 1031/45°/40 mm okenní klika - titan F9	1
Hliníková okapnice s přerušeným tepelným mostem bronz	1
Transparentní zasklívací silikon	1
SPECIÁLNÍ Těsnění pod zasklívací lištu	1
Těsnění RUSTIKÁL	1
Kování MULTI MATIC s bezpečnostními body ZDARMA	1

Pozice: 2 **Označení projektu:**

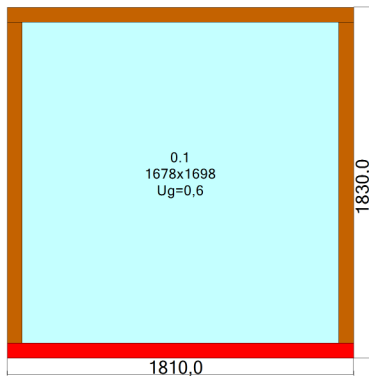


Počet kusů: 2

Orientační hmotnost: 129 Kg.
Šířka: 1810 mm
Výška: 1830 mm
Rám: RI WOOD 92 Fix CAM1.0
Křídlo: RI WOOD 78 FIX
Dřevo: CINK Smrk
Výška rámu: Levá = 78 Pravá = 78 Horní = 78 Spodní = 78 mm
Povrchová úprava: Lazura SMRK Exclusiv D001: Smrk SW-900
Sklo nebo panel: 50 6 Iplus 1,1-14-4-16-4 Iplus 1,1 grau U=0,5 / 36dB IT

- vnitřní zápich ano
- vnější zápich ano

Transparentní zasklívací silikon	1
SPECIÁLNÍ Těsnění pod zasklívací lištu	1


Číslo nabídky: 13/ 26 Datum tisku: 22.01.2026 QUD6501 Revize: 1 Varianta: 1

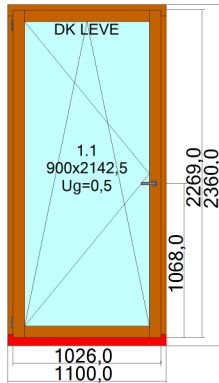Pozice: 6 **Označení projektu:**


Počet kusů: 1

Orientační hmotnost: 109 Kg.
Šířka: 1100 mm
Výška: 2360 mm
Rám: RI WOOD DRAU 92 CAM2.0
Křídlo: RI WOOD 92 CAM2.0
Dřevo: CINK Smrk
Výška rámu: Levá = 78 Pravá = 78 Horní = 78 Spodní = 78 mm
Povrchová úprava: Lazura SMRK Exclusiv D001: Smrk SW-900
Sklo nebo panel: 50 4 Top 1,1-18-4-20-4 Top 1,1 šedý U=0,5/33dB IT

Větrací šterbina	4722
BEAT 1031A/45°/40mm/100N uzamykatelná - titan F9	1
Purenit 50 mm (šíře 60 mm)	1100
Hliníková okapnice s přerušným tepelným mostem bronz	1
Transparentní zasklívací silikon	1
SPECIÁLNÍ Těsnění pod zasklívací lištu	1
Těsnění RUSTIKÁL	1
Balkónové madélko - barva titan	1
Kování MULTI MATIC s bezpečnostními body ZDARMA	1

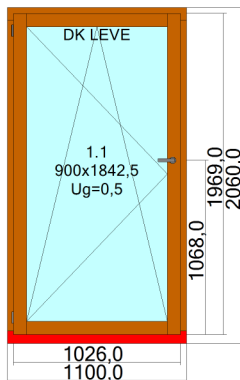Pozice: 8 **Označení projektu:**


Počet kusů: 2

Orientační hmotnost: 116 Kg.
Šířka: 1100 mm
Výška: 2060 mm
Rám: RI WOOD DRAU 92 CAM2.0
Křídlo: RI WOOD 92 CAM2.0
Dřevo: CINK Smrk
Výška rámu: Levá = 78 Pravá = 78 Horní = 78 Spodní = 78 mm Povrchová úprava: Lazura SMRK Exclusiv D001: Smrk SW-900
Sklo nebo panel: 52 VSG 6,8 Top 1,1-18-4-16-VSG 6,8 Top 1,1 šedý U=0,5/39 dB BT


- vnitřní zápich ano
- vnější zápich ano

Větrací šterbina	4722
BEAT 1031A/45°/40mm/100N uzamykatelná - titan F9 Hliníková	1
okapnice s přerušným tepelným mostem bronz	1
Transparentní zasklívací silikon	1
SPECIÁLNÍ Těsnění pod zasklívací lištu	1
Těsnění RUSTIKÁL	1
Balkónové madélko - barva titan	1
Kování MULTI MATIC s bezpečnostními body ZDARMA	1

Číslo nabídky: 13/ 26 Datum tisku: 22.01.2026 QUD6501 Revize: 1 Varianta: 1

Pozice: 9 **Označení projektu:**

Počet kusů: 1

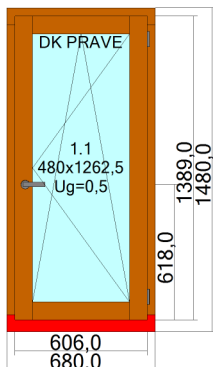


Orientační hmotnost: 49 Kg.
Šířka: 680 mm
Výška: 1480 mm
Rám: RI WOOD DRAU 92 CAM2.0
Křídlo: RI WOOD 92 CAM2.0
Dřevo: CINK Smrk
Výška rámu: Levá = 78 Pravá = 78 Horní = 78 Spodní = 78 mm
Povrchová úprava: Lazura SMRK Exklusiv D001: Smrk SW-900
Sklo nebo panel: 50 4 Top 1,1-18-4-20-4 Top 1,1 šedý U=0,5/33dB IT

- vnitřní zápich ano
- vnější zápich ano

Větrací štěrbin	4722
BEAT 1031/45°/40 mm okenní klika - titan F9	1
Hliníková okapnice s přerušeným tepelným mostem bronz	1
Transparentní zasklívací silikon	1
SPECIÁLNÍ Těsnění pod zasklívací lištu	1
Těsnění RUSTIKÁL	1
Kování MULTI MATIC s bezpečnostními body ZDARMA	1

Pozice: 10 **Označení projektu:**

Počet kusů: 1

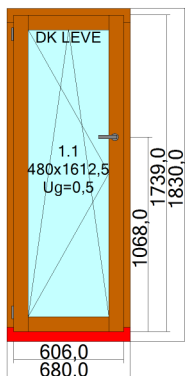

Orientační hmotnost: 59 Kg.
Šířka: 680 mm
Výška: 1830 mm
Rám: RI WOOD DRAU 92 CAM2.0
Křídlo: RI WOOD 92 CAM2.0
Dřevo: CINK Smrk
Výška rámu: Levá = 78 Pravá = 78 Horní = 78 Spodní = 78 mm
Povrchová úprava: Lazura SMRK Exklusiv D001: Smrk SW-900
Sklo nebo panel: 50 4 Top 1,1-18-4-20-4 Top 1,1 šedý U=0,5/33dB IT


- vnitřní zápich ano
- vnější zápich ano

Větrací štěrbin	4722
BEAT 1031/45°/40 mm okenní klika - titan F9	1
Hliníková okapnice s přerušeným tepelným mostem bronz	1
Transparentní zasklívací silikon	1
SPECIÁLNÍ Těsnění pod zasklívací lištu	1
Těsnění RUSTIKÁL	1
Kování MULTI MATIC s bezpečnostními body ZDARMA	1

Číslo nabídky: 13/ 26 Datum tisku: 22.01.2026 QUD6501 Revize: 1 Varianta: 1

Pozice: 5 **Označení projektu:**

Počet kusů: 1



Orientační hmotnost: 47 Kg.
Šířka: 500 mm
Výška: 2360 mm
Rám: RI WOOD 92 Fix CAM1.0
Křídlo: RI WOOD 78 FIX
Dřevo: CINK Smrk
Výška rámu: Levá = 78 Pravá = 78 Horní = 78 Spodní = 78 mm
Povrchová úprava: Lazura SMRK Exclusiv D001: Smrk SW-900
Sklo nebo panel: 50 4 Top 1,1-18-4-20-4 Top 1,1 šedý U=0,5/33dB IT

- patří k pozici č.5

Purenit 50 mm (šíře 60 mm)	500
Transparentní zasklívací silikon	1
SPECIÁLNÍ Těsnění pod zasklívací lištu	1

Celková hmotnost výrobků: 1652 Kg

Montáž, práce a ostatní služby

Montáž dřevěných oken

Montáž větracích štěrbin

Doprava

Montážní pásy SWS oboustranné

Pomocné příslušenství:

Množství

!!! Dveřní klika !!!	3,00
!!! Okenní klika !!!	12,00
!!! Zámková vložka !!!	3,00
!!!Krytka horní křídlo STŘÍBRNÁ!!!	12,00
!!!Krytka horní rám STŘÍBRNÁ!!!	12,00
!!!Krytka spodní křídlo STŘÍBRNÁ LEVÁ!!!	10,00
!!!Krytka spodní křídlo STŘÍBRNÁ PRAVÁ!!!	2,00
!!!Krytka spodní rám STŘÍBRNÁ!!!	12,00
18 mm zasklívací lišta	13,89
20 mm zasklívací lišta	61,10
22 mm zasklívací lišta	20,77
26 mm zasklívací lišta	17,31
Obvodové metry rámu celkem !!!	111,06
Obvodové metry všech dílců !!!	195,51
VYR: Počet křídel	15,00
VYR: Počet rámu	18,00
VYR: Počet výplní	18,00
Čtvereční metry skla	28,42

Výrobní čas: 3526,541 min.

Číslo nabídky: 13/ 26 Datum tisku: 22.01.2026 QUD6501 Revize: 1 Varianta: 1

- barva LAZURA Remmers smrk
- okapnice bronz

Číslo nabídky:	13/ 26	Datum tisku:	22.01.2026	QUD6501	Revize: 1	Varianta: 1
----------------	--------	--------------	------------	---------	-----------	-------------

- **Montáž:** Cena montáže neobsahuje montáž parapetů ani jiného příslušenství, dále neobsahuje cenu demontáže, likvidace, zednického zapravení ani jiných prací, pokud tyto položky nejsou výslovně obsaženy v konečné rekapitulaci.
- **Paropropustné a Parotěsné pásy:** Podle normy ČSN 74 6077:2018 Okna a vnější dveře požadavky na zabudování, musí být použity paropropustné a parotěsné fólie, které jsou kalkulovány v cenové nabídce jako samostatná položka. Použití této technologie montáže Vám zajistí optimální tepelné a izolační vlastnosti připojovací spáry, která vzniká mezi otvorovou výplní a stavebním otvorem. V případě dotazů kontaktujte, prosím, naše pracovníky, kteří Vám o tomto způsobu montáže podají podrobné informace.
- *Pokud paropropustné a parotěsné fólie nejsou uvedeny v cenové nabídce jako samostatná položka, tak objednatel nesouhlasí s instalací paropropustných a parotěsných fólií. Objednatel bere výslovně na vědomí, že v tomto případě nejde o instalaci otvorových výplní v souladu s normou ČSN 74 6077:2018 Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování, objednatel je s možnými dopady srozuměn a i přesto s realizací díla bez paropropustných a parotěsných fólií souhlasí.*
 - **Zednické začistění:** zednické práce včetně začistění vnitřních a venkovních špalet bez malby dotčených ploch, montáž a zapravení vnitřních a vnějších parapetů. Usazení vnitřních a venkovních parapetů je na ceně pouze v případě, že jsou součástí cenové nabídky.
 - **Ostatní stavební práce:** viz. přesný popis a dohoda mezi zhotovitelem a odběratelem na základě zaměření a požadavků.
 - **Pokud požadované služby nejsou vyčísleny v položce „Služby“, tak NEJSOU součástí této cenové nabídky.**
- V případě, že se jedná o předběžnou cenovou nabídku a výrobky nebyly zaměřeny technikem, vyhrazujeme si právo na úpravu ceny v případě rozdílných skutečností zjištěných při zaměření.
- Zhotovitel si vyhrazuje právo, že rozměry uvedené v nabídce mohou být rozdílné se skutečným zaměřením výrobků v toleranci do 3%.
- V případě, že si objednatel zadá výrobní rozměry výrobků sám, bez zaměření technika zhotovitele, nenese v případě nepřesností zhotovitel jakékoli garance a případné reklamace.
- Stanovená cena u montáže doplňků je konečná pouze v případě, že montáž doplňků se uskuteční nejpozději v den předání díla. V případě pozdější montáže doplňků budou účtovány vícenásobné cenové nabídky za montáž doplňků.
- Objednatel bere na vědomí, že před provedením blower door testu je **nutné** namontované prvky nechat zhotovitelem seřadit. Seřízení prvků před blower door testem je zpoplatněno nad rámec ceny díla. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli částku ve výši 1.000,- Kč za seřízení prvků nebo částku ve výši 1.500,- Kč v případě seřízení prvků a účasti technika zhotovitele při blower door testu, a to se splatností **14 dnů** ode dne vystavení faktury. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o požadavku na seřízení prvků **14 dnů** před předpokládaným termínem provádění blower door testu.
- **Standardní záruční lhůta 60 měsíců:** Na samotné výrobky.
- **Záruční lhůta doplňků 24 měsíců:** Na doplňky (int. žaluzie, int. a ext. parapety, síť proti hmyzu, žaluzie, rolety, zámkové části kování vchodových dveří, zámkové vložky, nalepovací mřížky, okenní a dveřní kliky, dveřní výplně a panely, izolační dvojsklo a trojsklo apod.). Na montáž oken, montáž 3 stupňového systému pásek a zednické zapravení.
- **Platnost CN je 10 dnů od jejího vystavení !!!!**
- **Platební podmínky:** záloha dle dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla 70% z konečné ceny díla.
- **Dodací lhůty:** dle individuální dohody mezi objednatelem a zhotovitelem.

- **Objednatel bere výslovně na vědomí, že stanovené hodnoty teplotního součinitele prostupu tepla U_w , za předpokladu použití skla s hodnotou $U_g \leq 1,9 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$, jsou platné pro všechny velikosti výplní stavebních otvorů viz. Prohlášení o vlastnostech pro daný typ výrobku).**
Dodatečný požadavek objednatele, uplatněný po uzavření smluvního vztahu, na provedení detailního výpočtu hodnot U_w pro konkrétní velikosti výplní stavebních otvorů z něho plynoucí případné změny v konstrukci výplní, provede zhotovitel pouze za úhradu nákladů objednatelem.

Doporučený systém montáže:

Naše společnost si zakládá nejen na vysoké kvalitě svých výrobků, ale také na prvotřídní montáži. Proto vám nabízíme komplexní řešení pro každé nové okno nebo dveře, které spojuje s budovou osvědčeným 3-stupňovým těsnicím systémem SOUDAL.

Úloha moderního okna spočívá především v jeho perfektní těsnosti. Okno jako takové - tedy křídlo v rámu - je těsné dokonale. Tato důležitá vlastnost však může být poměrně snadno „znehodnocena“, pokud nedojde k ošetření spáry mezi zdí domu a okenním rámem. Odborná, či správná montáž znamená, že nové okno musí být přirozeně spojené s budovou tak, aby tvořilo jeden celek. Tím se zabrání vzniku spár a trhlin, které má, zcela logicky, na svědomí pohyb stavby a rozpínavost okna vlivem teplotních změn.

Na řešení připojovacích spár myslí také norma ČSN EN 730540-02 Tepelná ochrana budov část 2 a TNI 746077 Okna a vnější dveře, požadavek na zabudování. Tyto normy nám mimo jiné říkají, že je nutné řešit tzv. připojovací spáru okna a ostění systémem těsnících pásek.

Pokud již tyto řešení máte již v ceně za služby, berte následující příplatky za bezpředmětné. Pokud se stále rozhodujete o nutnosti tyto systémy použít, berte následující ceny pro Vaši představu o cenovém příplatku za systémy. Ceny mohou být orientační, přesnou cenu získáte od obchodníka v konečné cenové nabídce po zaměření.

Výhody systému „Soudband INST-ALL PLUS“

- Velmi snadné použití, jednoduchá aplikace
- Výborné zvukově a tepelně izolační schopnosti
- Odolává povětrnosti a UV záření
- Jediná páska vyřeší celý systém připojení
- Zvýšení dilatační schopnosti, přenesení vnitřních sil v konstrukci
- Přizpůsobí se nerovnosti povrchu, absorbuje pohyb spáry
- Vhodné do novostaveb a předem připravených otvorů



Výhody systému „Standarních okenních fólií“

- Zajišťuje řešení připojovací spáry dle ČSN 74 6077
- Zvýšená odolnost proti dešti, plísni a promrzání
- Snadné a okamžité použití (samolepicí)
- Profesionální použití při montáži všech typů oken a dveří
- Snižuje pravděpodobnost zaplísnění povrchu kolem rámu
- Snižuje vlhnutí montážní pěny a tím ztráty tepla kolem rámu

