

22.1.2026



## Nabídka

Objekt: Novostavba Praha 9-Satalice-6  
Zpracoval: ██████████

Číslo nabídky: P-UA6068-6

Vážení obchodní přátelé,  
děkujeme za Váš zájem a poptávku, kterou jste nám zaslali. Dovolujeme si Vám, předložit cenovou nabídku našich výrobků z profilového systému:

**Procural PE78N** - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka profilu 78 mm, křídlo okna 86 mm,  
**Procural PE78EI** - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka profilu 78 mm,  
**Procural PE50** - hliníkové profily bez přerušeného tepelného mostu - hloubka profilu 52 mm,  
**Procural SLIDING\_1600TT** - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka rámu 160 mm  
**Procural PF152** - hliníkové fasádní profily s přerušeným tepelným mostem

**Konstrukce jsou nabízeny dle standardů firmy RI OKNA a mohou se lišit od zadání.  
Zapojení elektrických prvků není předmětem montáže, nutno samostatně objednat.**

Součástí každého hliníkového fixu/okna/balkónových dveří je **podkladový profil**, jehož výška není součástí níže uvedených výrobních rozměrů! Podkladový profil pro **PE68/78N = 25mm**, (Pokud není uvedeno jinak)

**SV(SR) = světlý rozměr rámu dveří při otevření křídla o 180°.**

**POZOR ! při otevření křídla o 90° nutno odečíst hloubku profilu, kliky, madla .**

Pokud u pozice není uvedena „Hodnota Uw“ pak „Hodnota Uw“ viz. „Prohlášení o vlastnostech“

V případě, že Vás tato cenová nabídka zaujme, volejte prosím svého regionálního obchodního partnera a dohodněte si zaměření zakázky (kontakty také naleznete na: <http://www.ri-okna.cz/kontakty/>) . Pracovník obchodního oddělení Vás seznámí s nejbližším možným termínem dodání, resp. montáže.

**Věnujte prosím mimořádnou pozornost technickému popisu každé pozice a popisu fyzikálního jevu DILATACE PROFILŮ / EFEKT "BI-METAL" (viz textace na konci CN).**

**Na případné reklamace po podpisu této CN nebude brán zřetel.**


Pozice	Počet	Popis	Cena [Kč]	Celkem [Kč]
000	1		0	0

UPOZORNĚNÍ:

Pozice	Počet	Popis	Cena [Kč]	Celkem [Kč]
--------	-------	-------	-----------	-------------

\*na protipožární dveře firmy RI okna nelze dodat samozavírač s aretací  
 \*protipožární dveře firmy RI okna nejsou zkoušeny na hodnotu  $U_w$ . Hodnota v cenové nabídce je výpočtová a nelze zlepšit.  
 \*průchod uveden u každé pozice u nákresu. Hodnota bez odečtení stavební hloubky křídla a kování

1 1 Ks

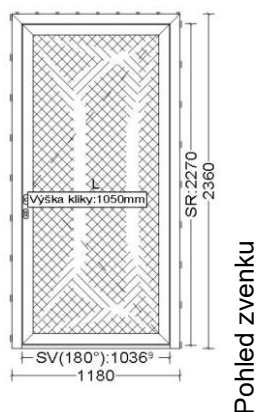

**Protipožární prvek 1180 mm x 2360 mm**, sestávající z 1kř. dveří.

Systém: Procural PE 78 EI Design Line Dowolne pozycje wkładów i przekładek,  
 Pozice venkovní, Zaskl. lišta: Pozice venkovní (+Stabilizátor) EI15-EI90, Protipožár-  
 Křídlo:EI30 GKF, Protipožár-Rám:EI30 GKF  
 Hodnota  $U_w$ : 1,7 W/(m<sup>2</sup>K)

#### Popis dveří:

Dveře 1-křídlové otvíravé dovnitř L

#### Povrchové úpravy:

Profily: RAL Stary Dab

#### Panel:

1 x -EI30:RAL,2xFermacell 12.5mm+Isover N3  $U_g=1,2$  W/(m<sup>2</sup>K)

#### Pohledové šířky profilů (venkovní)

Rám: 7762 (70 mm), 7717 (20 mm)

Dv.křídlo: 7764 (74 mm)

#### Dveřní kování:

- 1 x EI201DL Protikus centrální zámek 3-bod. (levý)
- 1 x AL00731 Klika dveří oválná, nerez-X9-R46-L (FP207X9) Nerez ocel
- 1 x AL00733 Koule dveří oválná, nerez-X9-R46-P (FP207X9) Nerez ocel
- 2 x AL00871 Rozeta dveří oválná nerez-R46 Nerez ocel
- 2 x EI203D Protikus horní/dolní zámku 3-bod. GU
- 1 x EI8250N Zámek 3-pkt PE78EI
- 3 x PEK6077 Závěs dveří 3-křídélkový FAPIM pod dyble Anoda
- 1 x AL01711 Vložka FAB 3.00/DNs 50+50 5 klíčů (PD 78) Poniklovaný
- 1 x G102789 Samozavírač TS 4000 1-6 - stříbrná Stříbrná
- 1 x G102421 Táhlo samozavírače bez aretace TS 4000N - stříbrná Stříbrná

#### Přídavný artikl:

2 x LP6 Hliníkový plech 2500X1250X1,5mm Drewno Stary Dab/bez

#### Napojení na podlahu:

Procural 001 (AL PRAH 20MM)

#### Napojení na zed':

Pozice	Počet	Popis	Cena [Kč]	Celkem [Kč]
--------	-------	-------	-----------	-------------

EI012. - RI

**POPIS KONSTRUKCE:**

**\*Požáry EI30:**

Požární odolnost EI30 DP1-C

Výrobek je určen do exteriéru.


**UPOZORNĚNÍ:**

\*na protipožární dveře firmy RI není možné použít renolit. Nabídnuto v povrchové úpravě stříkaný dřevodekor

\*požadovaná odolnost BT není splněna-není certifikováno

\*pod protipožární konstrukci firmy RI okna nelze podkladní profil. Není součástí nabídky

2 1 Ks

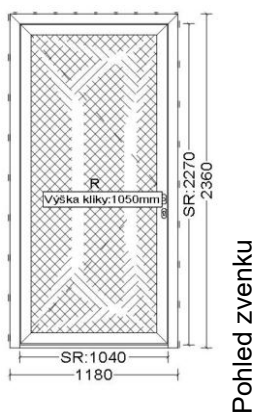

**Protipožární prvek 1180 mm x 2360 mm**, sestávající z 1kř. dveří.

Systém: Procural PE 78 EI Design Line Dowolne pozycje wkładów i przekładek,  
 Pozice venkovní, Zaskl. lišta: Pozice venkovní (+Stabilizátor) EI15-EI90, Protipožár-  
 Křídlo:EI30 GKF, Protipožár-Rám:EI30 GKF  
 Hodnota Uw: 1,7 W/(m<sup>2</sup>K)

**Popis dveří:**

Dveře 1-křídlové otvíravé dovnitř P

**Povrchové úpravy:**

Profily: RAL Stary Dab

**Panel:**

1 x -EI30:RAL,2xFermacell 12.5mm+Isover N3 U<sub>g</sub>=1,2 W/(m<sup>2</sup>K)

**Pohledové šířky profilů (venkovní)**

Rám: 7762 (70 mm), 7717 (20 mm)

Dv.křídlo: 7764 (74 mm)

**Dveřní kování:**

1 x EI201DP Protikus centrální zámek 3-bod. (pravý)

1 x AL00733 Klika dveří oválná, nerez-X9-R46-P (FP207X9) Nerez ocel

1 x AL00731 Koule dveří oválná, nerez-X9-R46-L (FP207X9) Nerez ocel

2 x AL00871 Rozeta dveří oválná nerez-R46 Nerez ocel

2 x EI203D Protikus horní/dolní zámku 3-bod. GU

1 x EI8250N Zámek 3-pkt PE78EI

3 x PEK6077 Závěs dveří 3-křídélkový FAPIM pod dyble Anoda

Pozice	Počet	Popis	Cena [Kč]	Celkem [Kč]
1 x AL01711		Vložka FAB 3.00/DNs 50+50 5 klíčů (PD 78) Poniklovaný		
1 x G102789		Samozavírač TS 4000 1-6 - stříbrná Stříbrná		
1 x G102421		Táhlo samozavírače bez aretace TS 4000N - stříbrná Stříbrná		

**Přídavný artikl:**

2 x LP6 Hliníkový plech 2500X1250X1,5mm Drewno Stary Dab/bez

**Napojení na podlahu:**

Procural 001 (AL PRAH 20MM)

**Napojení na zeď:**

EI012. - RI

**POPIS KONSTRUKCE:**

**\*Požáry EI30:**

Požární odolnost EI30 DP1-C

Výrobek je určen do exteriéru.


**UPOZORNĚNÍ:**

\*na protipožární dveře firmy RI není možné použít renolit. Nabídnuo v povrchové úpravě stříkaný dřevodekor

\*požadovaná odolnost BT není splněna-není certifikováno

\*pod protipožární konstrukci firmy RI okna nelze podkladní profil. Není součástí nabídky

3 1 Ks

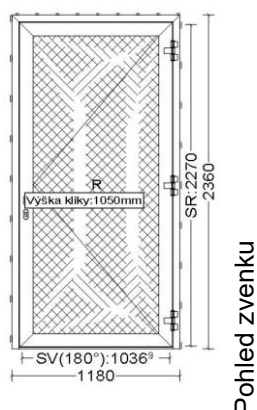

**Protipožární prvek 1180 mm x 2360 mm**, sestávající z 1kř. dveří.

Systém: Procural PE 78 EI Design Line Dowolne pozycje wkładów i przekładek,  
 Pozice venkovní, Zaskl. lišta: Pozice venkovní (+Stabilizátor) EI15-EI90, Protipožár-  
 Křídlo:EI30 GKF, Protipožár-Rám:EI30 GKF  
 Hodnota Uw: 1,7 W/(m<sup>2</sup>K)

**Popis dveří:**

Dveře 1-křídlové otvíravé ven P

**Povrchové úpravy:**

Profily: RAL Stary Dab

**Panel:**

1 x -EI30:RAL,2xFermacell 12.5mm+Isover N3 U<sub>g</sub>=1,2 W/(m<sup>2</sup>K)

**Pohledové šířky profilů (venkovní)**

Pozice	Počet	Popis	Cena [Kč]	Celkem [Kč]
--------	-------	-------	-----------	-------------

Rám: 7762 (48 mm), 7717 (14.8 mm)  
Dv.křídlo: 7765 (96 mm)

**Dveřní kování:**

1 x EI201DP Protikus centrální zámek 3-bod. (pravý)  
1 x AL00731 Klika dveří oválná, nerez-X9-R46-L (FP207X9) Nerez ocel  
1 x AL00733 Klika dveří oválná, nerez-X9-R46-P (FP207X9) Nerez ocel  
2 x AL00871 Rozeta dveří oválná nerez-R46 Nerez ocel  
2 x EI203D Protikus horní/dolní zámku 3-bod. GU  
1 x EI8250N Zámek 3-pkt PE78EI  
3 x PEK6077 Závěs dveří 3-křídélkový FAPIM pod dyble RAL Procural 7039MAT  
1 x AL01711 Vložka FAB 3.00/DNs 50+50 5 klíčů (PD 78) Poniklovaný  
1 x G102789 Samozavírač TS 4000 1-6 - stříbrná Stříbrná  
1 x G102421 Táhlo samozavírače bez aretace TS 4000N - stříbrná Stříbrná

**Přídavný artikl:**

2 x LP6 Hliníkový plech 2500X1250X1,5mm Drewno Stary Dab/bez

**Napojení na podlahu:**

Procural 001 (AL PRAH 20MM)

**Napojení na zeď:**

EI012. - RI

**POPIS KONSTRUKCE:**

**\*Požáry EI30:**

Požární odolnost EI30 DP1-C

Výrobek je určen do exteriéru.

**UPOZORNĚNÍ:**

\*na protipožární dveře firmy RI není možné použít renolit. Nabídnuto v povrchové úpravě stříkaný dřevodekor

\*požadovaná odolnost BT není splněna-není certifikováno

\*pod protipožární konstrukci firmy RI okna nelze podkladní profil. Není součástí nabídky

---

---

---

---

**Termín DODÁNÍ: 9-15 týdnů od podpisu smlouvy resp. uhrazení zálohy. Uvedený termín dodání závisí na naplněnosti výroby a skutečný termín dodání je nutné si ověřit, nebo si ho nechat potvrdit pracovníky obchodního oddělení ve Bzenci divize AL.**

**S ohledem na aktuální složitou situaci s dostupností výrobních materiálů může dojít ke změně už dříve potvrzeného termínu dodání. Právo na takovou změnu si vyhrazujeme, zároveň se zřekneme se odpovědnosti za nedodržení podmínek Vaší smlouvy/objednávky.**

- Počátek montáže je podmíněn dořešením výkresové dokumentace, stavební připravenosti.
- Tato cenová nabídka má platnost 1 měsíc
- Před výrobou bude provedeno bezplatné zaměření.

**Záruky:**

Zhotovitel poskytuje záruční dobu:

- Na dodávané otvorové výplně a montáž v délce 60 měsíců.

- 
- Na dodávku příslušenství nevyrobeného Zhotovitelem (subdodávka) v délce 24 měsíců.
  - Na pohyblivé části a elektrické zařízení v délce 24 měsíců.
- Úplné znění viz. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI RI OKNA a.s.

**Pro hladký průběh dodávky si Vás dovolujeme upozornit na některé skutečnosti:**

- 1/ V případě objednávky montážních prací je nutné předložit půdorysné a pohledové stavební výkresy, pokud se jedná o novostavbu. Cena montáže je stanovena za předpokladu, že bude probíhat plynule, bez přerušování vinou stavební nepřipravenosti, a ve smluvním termínu. Přerušování montáže vinou objednatele může mít za následek zvýšení ceny montáže. Náklady na dopravu a montáž jsou stanoveny pro jednorázový odběr díla.
- 2/ V případě, že neprovádíme montáž, vztahuje se záruka pouze na výrobky, nikoliv na funkčnost po zabudování.
- 3/ Po montáži a následujících zednických pracích objednatele je nutno zabezpečit čistotu kování a odtokových drážek v dolní části rámu.
- 4/ Po montáži a následujících zednických pracích je objednatel povinen odstranit z oken ochrannou fólii (pokud byla vyžádána objednatelem), nejpozději však do 1 měsíce ode dne montáže.
- 5/ Pro spolehlivý chod výrobků je nezbytné, aby objednatel provedl 1x za 6 měsíců kompletní promazání a případné utažení uvolněných šroubů.
- 6/ Cena montáže neobsahuje montáž parapetů ani jiného příslušenství, dále neobsahuje cenu demontáže, likvidace, zednického zapravení ani jiných prací, pokud tyto položky nejsou výslovně obsaženy v konečné rekapitulaci. Podle normy ČSN 74 6077:2018 Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování, musí být použity paropropustné a parotěsné fólie, které jsou kalkulovány v cenové nabídce jako samostatná položka. Použití této technologie montáže Vám zajistí optimální tepelné a izolační vlastnosti připojovací spáry, která vzniká mezi otvorovou výplní a stavebním otvorem. V případě dotazů kontaktujte, prosím, naše pracovníky, kteří Vám o tomto způsobu montáže podají podrobné informace. Pokud paropropustné a parotěsné fólie nejsou uvedeny v cenové nabídce jako samostatná položka, tak objednatel nesouhlasí s instalací paropropustných a parotěsných fólií. Objednatel bere výslovně na vědomí, že v tomto případě nejde o instalaci otvorových výplní v souladu s normou ČSN 74 6077:2018 Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování, objednatel je s možnými dopady srozuměn a i přesto s realizací díla bez paropropustných a parotěsných fólií souhlasí.

**Montáží se rozumí:**

- Zaměření skutečných rozměrů na realizované stavbě.
- Demontáž se rozumí vybourání původních oken, vnitřních parapetů, venkovních parapetů (v případě že to zákazník požaduje) a odnos na určené místo (podesta patra v paneláku, dvůr u RD a pod.).
- Zamontování výrobků do připravených otvorů (tj. ukotvení do ostění a vyplnění připojovací spáry polyuretanovou pěnou).
- Osazení tříступňového uzávěru připojovací spáry - SWS (je-li předmětem cenové nabídky).
- Seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti.
- Kotevní materiál + PUR pěna jsou v ceně montáže.
- Pokud zákazník nemá ve smlouvě zed.zapravení, parapety venkovní i vnitřní se nemontují, pouze se dodají.
- Vše výše uvedené platí v případě, pokud v Krycím listě po zaměření není uvedeno jinak.
- **Zapojení elektrických prvků není předmětem montáže, nutno samostatně objednat.**

**Zednickým zapravením vnitřním se rozumí:**

- Zapravení vnitřních špalet v provedení dle dohody s objednatelem.
- Montáž vnitřních parapetů v případě že jsou objednány včetně zednického zapravení.
- Zapravení prahu dveří v jeho nejbližším okolí z interierové strany samonivelační hmotou a podbetonování prahu.
- Montáž venkovních parapetů není zahrnuta v ceně zednického zapravení (pokud není individuálně nasmlouvána a není uvedena v cenové nabídce samostatnou položkou).
- Při montáži venkovních parapetů je spára mezi krytkou parapetu a stávající omítkou utěsněná tmelem.
- V ceně zednického zapravení není likvidace odpadu.
- Vše výše uvedené platí v případě, pokud v Krycím listě po zaměření není uvedeno jinak.
- Povrchovou úpravu na vyzdívkou je možno provádět až týden po předání zakázky.

**Zednickým zapravením venkovním se rozumí:**

- Zapravení venkovních špalet v provedení dle dohody s objednatelem.

**Likvidací odpadu se rozumí:**

- Odvoz rámu, křidel, suti.
- Likvidace a odvoz odpadu se provádí pouze společně s demontáží v případě že není nasmlouváno jinak.

**Výměna vzduchu:**

Pro zajištění správné funkce výplní otvorů podle Vyhlášky 268/2009Sb., části čtvrté, §26, odstavce 3) je nutné zajistit ochranu před hlukem tím, že jsou otvory v uzavřeném stavu, ale zároveň zajistit dostatečný přísun čerstvého vzduchu. Není-li projektem a následujícími stavebními úpravami řešeno zajištění výměny vzduchu 25 m<sup>3</sup> za hodinu na jednu osobu v době pobytu osob, je nutné zajistit výměnu vzduchu otevřením otvorů a vyvětráním vnitřních prostor tak aby byl splněn uvedený požadavek. Po dobu otevření otvorů je ochrana před hlukem dočasně snížena.

**Charakteristika povrchových úprav:**

- Prášková barva (komaxitování). Odstíny dle RAL (viz [www.ral.cz](http://www.ral.cz)) standardně v matném provedení. Barvy RAL 9006 a 9007 mohou mít různou orientaci metalických pigmentů, což je přirozená vlastnost všech metalických

---

barev.

- Anodická oxidace (eloxování) odstín E6 EV1 - přírodní odstín hliníku. Ostatní odstíny dle vzorkovníku.

- Kaširování - laminování pomocí tzv. MBAS fólie (viz [www.renol.cz](http://www.renol.cz))

Upozornění:

Výsledný vzhled povrchové úpravy materiálů od různých dodavatelů se může lišit- odstín RAL, Elox .

## DILATACE PROFILŮ / EFEKT „BI-METAL“

Ohybání profilů způsobené nerovnoměrným rozšiřováním vnějších a vnitřních profilů v závislosti na různých teplotách povrchů, kdy v určitých provozních podmínkách výrobků s tepelnou izolací a velkých rozměrech se může náhodně objevit nepříznivý fyzikální jev sestávající se z průhybu profilů, spouštěčem nežádoucího vychýlení profilů jsou nejčastěji tmavé profily, tmavé výplně konstrukcí, osazení výrobků na jižní a jihovýchodní strany budov, vystavení výrobků přímému slunečnímu záření, bez nedostatečného stínění v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se stínění budov, nebo stínění stromy, jedná se o fyzikální jev, který dodavatel není schopen žádným způsobem ovlivnit - viz. bod III. písmeno r) reklamačního řádu společnosti RI OKNA a.s.

### Blower door test

Objednatel bere na vědomí, že před provedením blower door testu je **nutné** namontované prvky nechat zhotovitelem seřídít. Seřízení prvků před blower door testem je zpoplatněno nad rámec ceny díla. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli částku ve výši 1.000,- Kč za seřízení prvků nebo částku ve výši 1.500,- Kč v případě seřízení prvků a účasti technika zhotovitele při blower door testu, a to se splatností **14 dnů** ode dne vystavení faktury. Objednatel je povinen informovat

**VEŠKERÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE CENOVÉ NABÍDKY VYŘIZUJE - Váš obchodník.**

### DALŠÍ INFORMACE MŮŽE POSKYTNOUT:

- **Smluvní podmínky vyřizuje:** Váš regionální obchodní partner

- **Montáže a reklamace:** Váš regionální obchodní partner

Žádáme Vás o kontrolu všech uvedených prvků předmětu CENOVÉ NABÍDKY, popř. její doplnění a upřesnění. Jakákoliv změna v zadání po uzavření Smlouvy o dílo (Kupní smlouvy) má za následek posunutí smluvního termínu a vyvolání vícenákladů.

Na základě dohody společnosti RI OKNA a.s. a objednatele je podpis této cenové nabídky považován za uzavření příslušné smlouvy (kupní nebo o dílo), přičemž společností RI OKNA a.s. vzniká dnem podpisu povinnost zde specifikované hliníkové prvky vyrobit, dodat a případně namontovat. Tato cenová nabídka se v případě uzavření příslušné smlouvy v písemné formě stane její nedílnou součástí.

Za RI OKNA a.s.

Za objednatele

.....

.....