


POZNÁMKA

- VÝPISY VÝROBKŮ NENAHAZUJÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI, JSOU SPECIFIKOVÁNY POUZE VYBRANÉ PARAMETRY V SOUVISLOSTI S POŽADOVANÝM ÚČELEM POUŽITÍ
- PŘI VÝROBĚ A MONTÁŽI JE NUTNO DODRŽET PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ NORMY RESP. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY
- PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz	
	Ing. arch. Laura Dräxler	Ing. arch. Laura Dräxler	Ing. Miroslav Pantůček		
					
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC. Č. : Krč [727598], 2259, 2238			ARCHÍV :	
	MÍSTO STAVBY : Fakultní Thomayerova nemocnice Václavská 800, 140 59 Praha 4 – Krč			STUPEŇ : dokumentace pro provádění stavby	
STAVEBNÍK/OBJEDNATEL : Fakultní Thomayerova nemocnice Václavská 800, 140 59 Praha 4 – Krč					
NÁZEV AKCE : FTN - centrum dětské TB a MDR-TB			DATUM :		PARÉ
			DUBEN 2025		
			Č. ZAKÁZKY : PPS-20/24		
OBJEKT : SO01 - Pavilon K			MĚŘÍTKO :		
ČÁST : D.2 - Dokumentace technických a technologických zařízení, D.2.A - Interiér					
OBSAH :			ARCHIVNÍ ČÍSLO :		Č.v.
Výpis prvků interiéru			2.2.0.4.1.D.2.A.3-		04

ZPŮSOB ZNAČENÍ



10X - VESTAVĚNÝ NÁBYTEK - DODÁVKA STAVBY
 20X - VESTAVĚNÝ NÁBYTEK - DODÁVKA INTERIÉRU
 30X - SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ NÁBYTEK - DODÁVKA INTERIÉRU
 40X - SOLITÉRY SEDACÍHO MOBILIÁŘE - DODÁVKA INTERIÉRU
 50X - ZDRAVOTNICKÝ NÁBYTEK - DODÁVKA INTERIÉRU

UMÍSTĚNÍ PANTŮ



VPRAVO



NAHOŘE



VÝSUV

TYP OTEVÍRÁNÍ



MADLO



PODHMAT



NA STLAČENÍ

TYP DVÍŘEK



NALOŽENÉ



VLOŽENÉ



PROSKLENÉ



BEZ DVÍŘEK

UZAMYKATELNOST



ZÁMEK

- u výsuvných skříněk a zásuvek, pokud není stanoveno jinak, jde o centrální zamykání
- před vyhotovením je nutné, aby si dodavatel nechal uživatelem schválit návaznost a sjednocení jednotlivých typů zámků

BAREVNOST POVRCHŮ

- VZORKY MATERIÁLŮ I DOPLŇKŮ JSOU PODROBNĚ POPSÁNY VE VÝKRESU D.2.A.1-2 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér.
- NA ÚVODNÍ STRÁNCE KAŽDÉHO TYPU NÁBYTKU JSOU UVEDENY VŠECHNY BARVY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY, KTERÉ SE NA TĚCHTO VÝROBCÍCH POUŽÍVAJÍ. U SCHÉMY KONKRÉTNÍHO VÝROBKU JSOU NA POHLEDECH BARVY ZNÁZORNĚNY PODBARVENÍM DANÉ ČÁSTI.

POZNÁMKY K TVORBĚ VÝROBNÍ DOKUMENTACE

- VÝPIS VÝROBKŮ NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI; OBSAHUJE POUZE VYBRANÉ PARAMETRY ODPOVÍDAJÍCÍ POŽADOVANÉMU ZPŮSOBU POUŽITÍ. PŮDORYSY A POHLEDY JSOU ORIENTAČNÍ SCHÉMATA, KTERÁ SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE.
- PŘED SKRESLENÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE JE NEZBYTNÉ PROVÉST ZAMĚŘENÍ PŘÍMO NA STAVBĚ DODAVATELEM.
- NĚKTERÉ VÝROBKY JSOU URČENY K VYPLNĚNÍ NIK NEBO NAVAZUJÍ NA JINÉ PRVKY, ČÍMŽ SPOLEČNĚ DOTVÁŘEJÍ DANÝ PROSTOR. PROTO JE NUTNÉ PRACOVAT NEJEN S VÝPÍSEM VÝROBKŮ A VÝKRESY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ INTERIÉRU, ALE ZÁROVEŇ S PŮDORYSY, PŘIČEMŽ FINÁLNÍ ROZMĚRY MUSÍ BÝT OVĚŘENY PŘÍMO NA STAVBĚ V JIŽ HOTOVÝCH PROSTORECH.
- POKUD JE PRO POKOHLNÉ UŽÍVÁNÍ NUTNÉ DOPLNIT FIXNÍ DOBĚH KE ZDI NEBO PROVÉST JINOU ÚPRAVU KONSTRUKCE, ZHOTOVITEL VÝROBNÍ DOKUMENTACE TYTO ZMĚNY ZAPRACUJE.
- U SESTAV NÍZKÝCH SKŘÍŇEK A PRACOVNÍCH LINEK JE NUTNÉ V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE SPOJIT HORNÍ DESKU.
- POŽADAVKY NA UZAMYKATELNOST JEDNOTLIVÝCH MODULŮ NÁBYTKU BUDOU SOUČÁSTÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE A MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY UŽIVATELEM I INVESTOREM.
- VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT SCHVÁLENA PROJEKTANTEM I UŽIVATELEM.

PRACOVNÍ LINKY

MATERIÁL A KONSTRUKCE

DTD tloušťky 18 mm laminované HPL 0,8 mm, opatřené ABS hranou tloušťky 0,5 mm ve shodné barvě.

Dvířka naložené. Materiál dvířek je ve shodném dekoru jako korpusy skříněk.

Pracovní deska tloušťky 38 mm v postformingovém provedení.

Sokl jako samostatná konstrukční část. Systémové větrací otvory v části pod modulem s vestavěnou lednicí. Povrchová úprava BROUŠENÁ NEREZ.

OTEVÍRÁNÍ

spodních skříněk pomocí úchytek. Úchytky z hliníku v barvě BROUŠENÁ NEREZ. Jednoduchý plochý zaoblený tvar. Viz D.2.a-200

Technická zpráva - Interiér. Otevírání horních skříněk pomocí spuštěných dvířek.

OSVĚTLENÍ

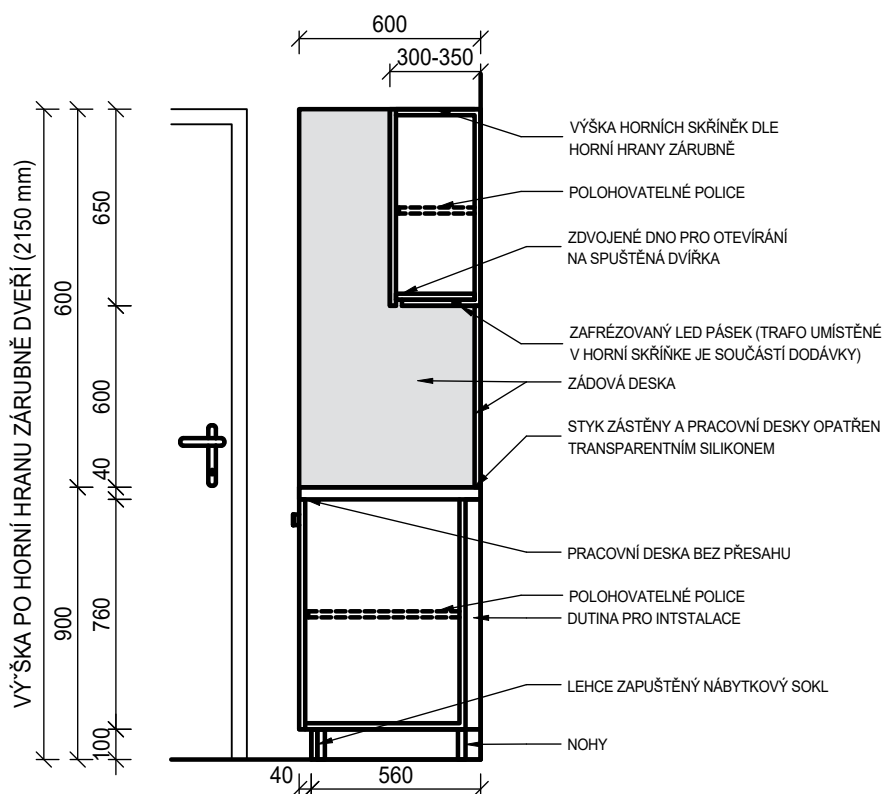
LED pásek v hliníkové liště zafrézovaný do dna horních skříněk - součástí dodávky pracovní linky včetně trafa - umístěno v horních skřínkách. Chromatičnost, barva osvětlení dle hlavních svítidel v podhledu dané místnosti.

SANITA


Dřez a umyvadlo z materiálu NEREZ s povrchovou úpravou BROUŠENÁ NEREZ. Kvalita nerezové oceli vhodná pro použití ve zdravotnictví. Design dřezu i umyvadla stejný - hranatého tvaru se zaoblenými rohy. Pokud není určeno jinak, jedná se o dřez bez odkapávací plochy.

DOPLŇKY

ŘEZ



DETAILY



POVRCHOVÁ ÚPRAVA - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA



A - SATÉNOVÁ BÉŽOVÁ



B - ALPSKÁ BÍLÁ




A - IMITACE DÝHY



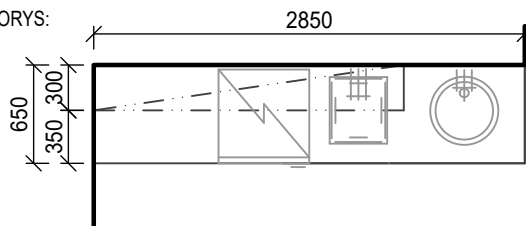
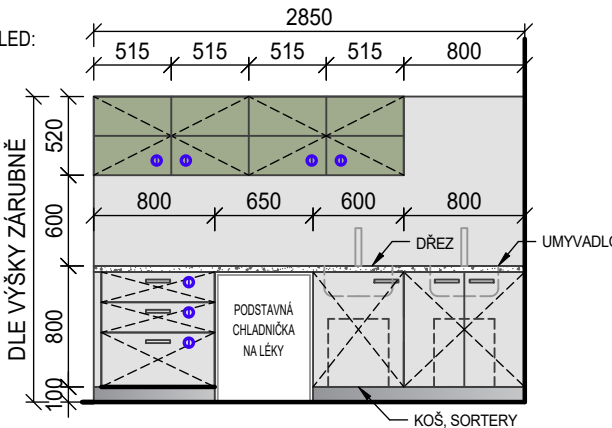

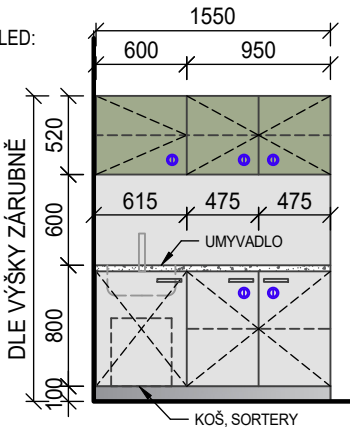
A - TĚLOVÁ

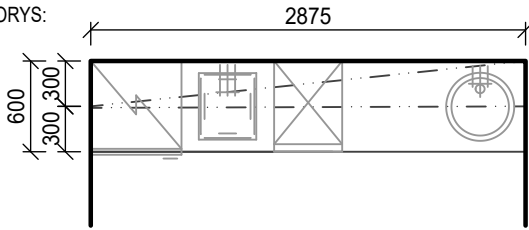
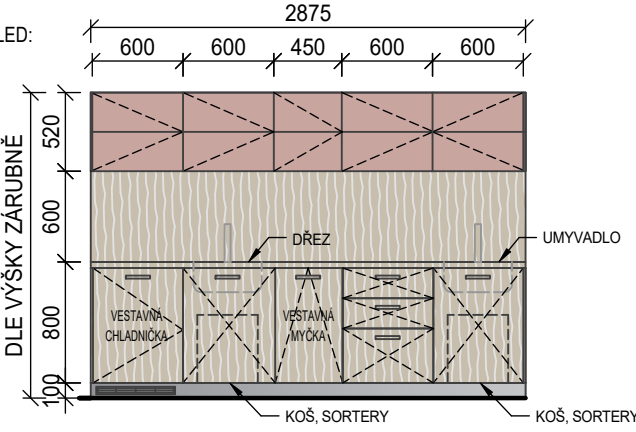

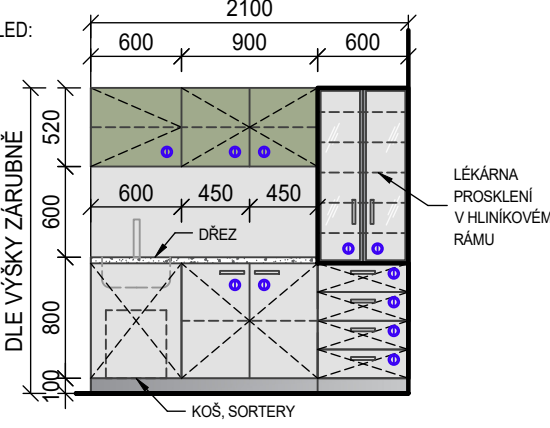


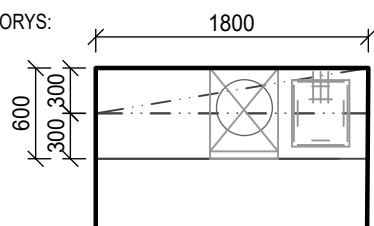
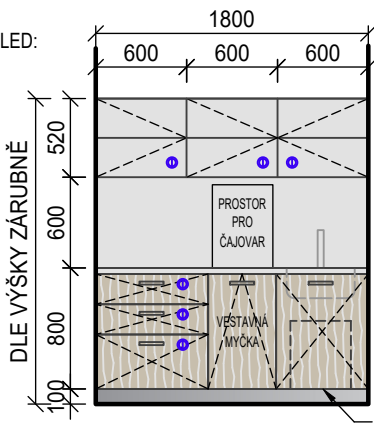
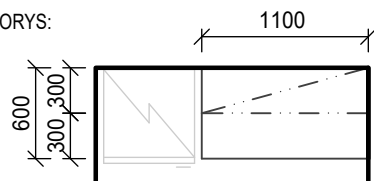
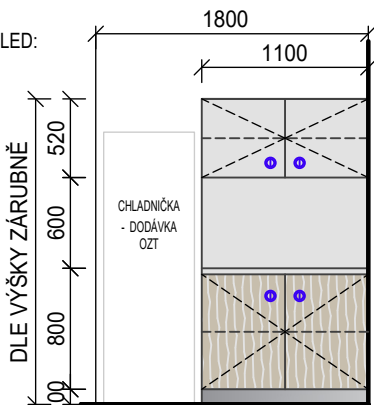
A - AVOKÁDO

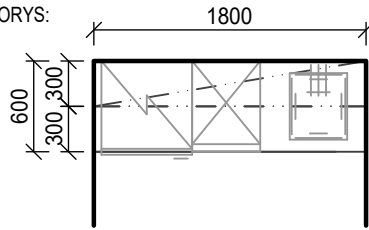
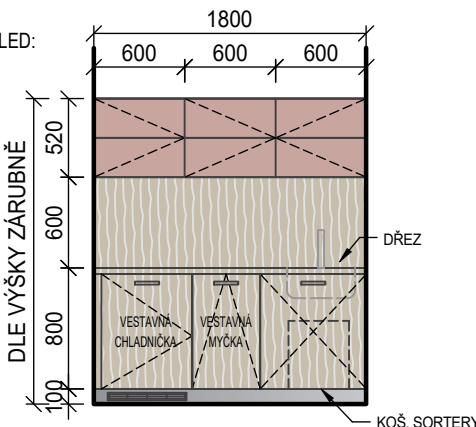
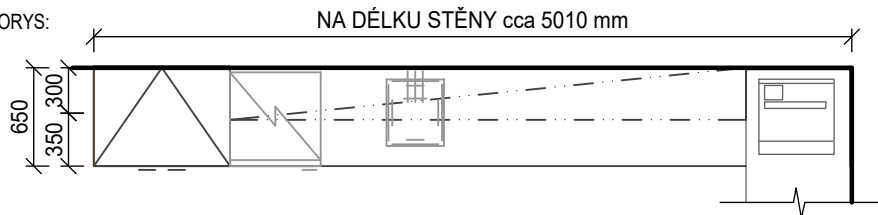
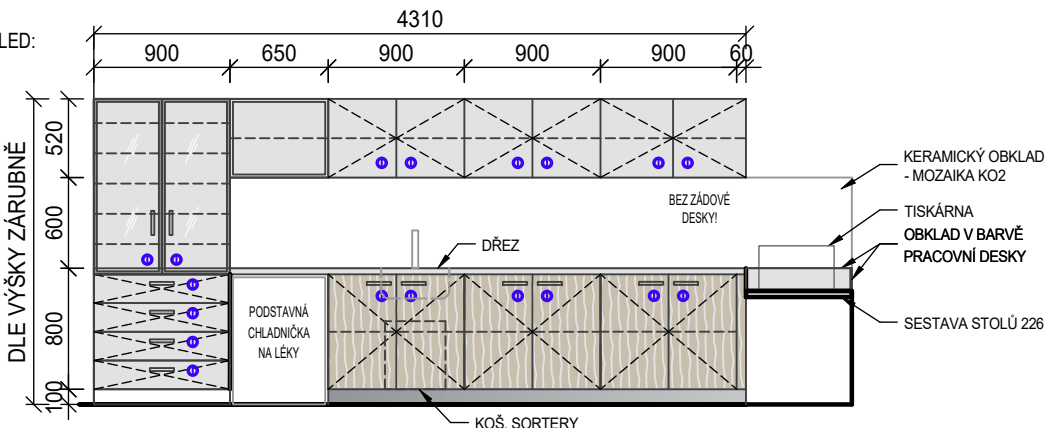


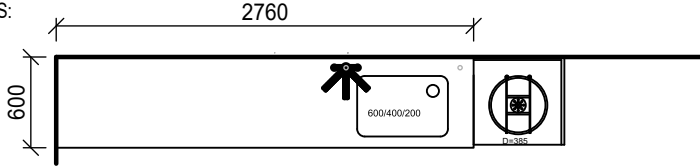
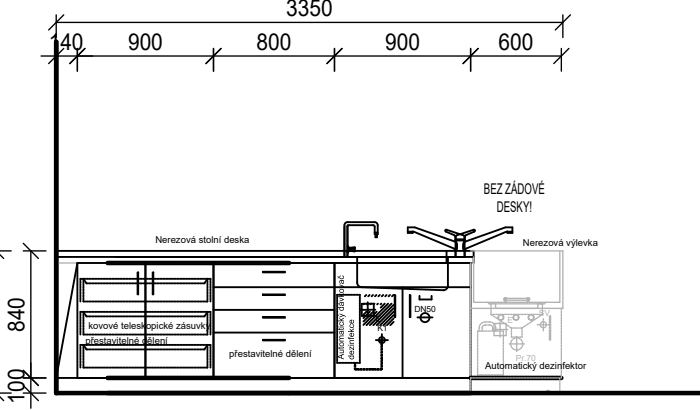
F - BÍLÁ S METAL. VSYPEM

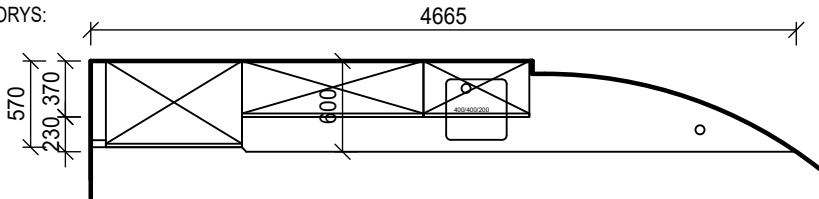
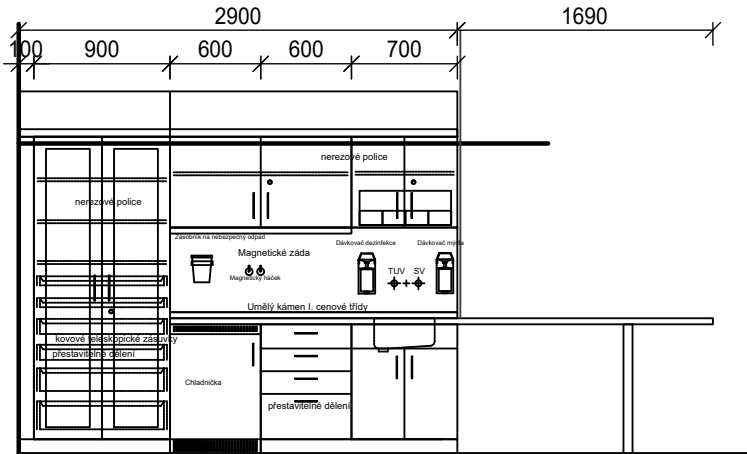
OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET	
			1.PP	Σ
106	PŮDORYS:  POHLED: 	DODÁVKA VČETNĚ: umyvadla, dřezu, montáže baterie, koše, sorterů, LED osvětlení pracovní desky a postavné lednice na léky. Baterie je součástí dodávky ZTI. Hloubku linky je nutné přizpůsobit tak aby podstavná lednice nevyčnívala do prostoru. STANDARD PŘÍSLUŠENSTVÍ: Viz D.2.A.1-2 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér.	Σ	1
107	PŮDORYS: NA DÉLKU STĚNY cca 1565 mm  POHLED: 	DODÁVKA VČETNĚ: umyvadla, montáže baterie, koše, sorterů a LED osvětlení pracovní desky. Baterie je součástí dodávky ZTI. STANDARD PŘÍSLUŠENSTVÍ: Viz D.2.A.1-2 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér.	Σ	1

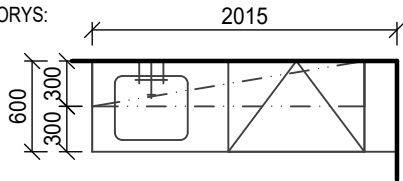
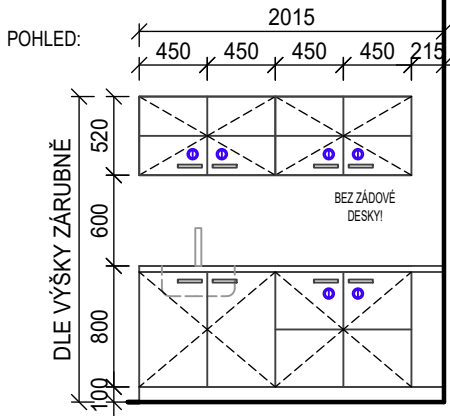
OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET		
			1.PP	Σ	
108	PŮDORYS:  POHLED: 	DODÁVKA VČETNĚ: umyvadla, dřezu, montáže baterí, vestavné myčky, vestavné ledničky s mrazícím boxem, koše, sorterů a LED osvětlení pracovní desky. Baterie je součástí dodávky ZTI. STANDARD PŘÍSLUŠENSTVÍ: Viz D.2.A.1-2 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér.	Σ	1	1
109	PŮDORYS: NA DÉLKU STĚNY cca 2100 mm  POHLED: 	DODÁVKA VČETNĚ: dřezu, montáže baterie, koše, sorterů, LED osvětlení pracovní desky a lékárny. Baterie je součástí dodávky ZTI. Prosklení lékárny z bezpečnostního skla bude osazeno v subtilním hliníkovém rámu. STANDARD PŘÍSLUŠENSTVÍ: Viz D.2.A.1-2 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér.	Σ	1	1







OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET		
			1.PP	Σ	
110	PŮDORYS:  POHLED:  DLE VÝŠKY ZÁRUBNĚ PROSTOR PRO ČAJOVAR VĚSTAVNÁ MYČKA KOŠ, SORTERY	DODÁVKA VČETNĚ: dřezu, montáže baterie, vestvané myčky, koše, sorterů a LED osvětlení pracovní desky. Výšku prostoru pro čajovar nutno přizpůsobit - koordinovat s dodávkou OST. Baterie je součástí dodávky ZTI. Čajovar je součástí dodávky OST. STANDARD PŘÍSLUŠENSTVÍ: Viz D.2.A.1-2 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér.	Σ	1	1
111	PŮDORYS:  POHLED:  DLE VÝŠKY ZÁRUBNĚ CHLADNÍČKA - DODÁVKA OZT	DODÁVKA VČETNĚ: LED osvětlení pracovní desky STANDARD PŘÍSLUŠENSTVÍ: Viz D.2.A.1-2 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér.	Σ	1	1

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET		
			1.PP	Σ	
112	PŮDORYS:  POHLED:  DŘEZ VESTAVNÁ CHLADNIČKA VESTAVNÁ MYČKA KOŠ, SORTERY	DODÁVKA VČETNĚ: dřezu, montáže baterie, vestavné myčky, vestavné ledničky s mrazícím boxem, koše, sorterů a LED osvětlení pracovní desky. Baterie je součástí dodávky ZTI. STANDARD PŘÍSLUŠENSTVÍ: Viz D.2.A.1-2 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér.	Σ	1	1
114	PŮDORYS: NA DÉLKU STĚNY cca 5010 mm  POHLED:  DŘEZ PODSTAVNÁ CHLADNIČKA NA LÉKY KOŠ, SORTERY KERAMICKÝ OBKLAD - MOZAIKA KO2 TISKÁRNA OBKLAD V BARVĚ PRACOVNÍ DESKY SESTAVA STOLŮ 226 BEZ ZÁDOVÉ DESKY!	DODÁVKA VČETNĚ: dřezu, montáže baterie, koše, sorterů, LED osvětlení pracovní desky, podstavné ledničky na léky, lékárny a zádové desky u tiskárny. Baterie je součástí dodávky ZTI. Hloubku linky je nutné přizpůsobit tak aby podstavná lednice nevyčnívala do prostoru. Prosklení lékárny z bezpečnostního skla bude osazeno v subtilním hliníkovém rámu. STANDARD PŘÍSLUŠENSTVÍ: Viz D.2.A.1-2 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér.	Σ	1	1

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET
			1.PP Σ
115	PŮDORYS:  POHLED: 	DODÁVKA VČETNĚ: 1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 700x470x2100 mm, barva dveří dle architektonického řešení stavby Vnitřní vybavení: 2 x výsuvná oboustranná stěna pro uchycení endoskopů (držáky endoskopů nejsou součástí dodávky, liší se pro různé druhy endoskopů) 1 x horní šikmý zákryt 2 x vysoký boční zákryt 1 x krycí lišta soklů baterie, montáž baterie STANDARD PŘÍSLUŠENSTVÍ: Viz D.2.A. 1-2 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér - část i. Zdravotnický speciální a nerezový nábytek. Barevnost NEREZ.	

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET	
			1.PP	Σ
116	PŮDORYS:  POHLED: 			
DODÁVKA VČETNĚ:				
1 x vysoká skříň dvoukřídlá, prosklená, uzamykatelná-rozměr 900x570x2100 mm, barva dveří dle architektonického řešení stavby Vnitřní vybavení: 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením 2 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením 2 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 60 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 1 x Chladnička s monitoringem teploty - rozměr 600x570x860 mm 1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 900x570x860 mm, barva dveří dle architektonického řešení stavby Vnitřní vybavení: 1 x zásuvka o výšce 300 mm s integrovaným přestavitelným dělením 3 x zásuvka o výšce 150 mm s integrovaným přestavitelným dělením 1 x spodní skříňka pod dřez, dvoukřídlá, rozměr 700x570x860 mm, barva dveří dle architektonického řešení stavby 1 x pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. - rozměr cca 3600x600x40 mm Vnitřní vybavení: 1 x dřez 400x400x200 mm 1 x kovová magnetická záda Vybavení: 1 x dávkovač dezinfekce s magnetickým uchycením 1 x dávkovač mýdla s magnetickým uchycením 1 x držák na box na odpad s magnetickým uchycením 2 x háček s magnetickým uchycením 1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1200x370x600 mm, barva dveří dle architektonického řešení stavby Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 700x370x600 mm Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 3 x zásobník rukavic, odběr zespodu skříňky 1 x zásobník na ubrousky, odběr zespodu skříňky				
2 x horní šikmý zákryt 30 x magnetická popiska 1 x vysoký boční zákryt 2 x krycí lišta soklů montáž baterie				
STANDARD PŘÍSLUŠENSTVÍ: Viz D.2.A.1-2 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér. Barevnost viz část i.1. Zdravotnický speciální kovový nábytek.				
			Σ	1

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET		
			1.PP	Σ	
117	PŮDORYS:  POHLED:  BEZ ZÁDOVÉ DESKY! DLE VÝŠKY ZÁRUBNĚ	DODÁVKA VČETNĚ: dřezu, montáže baterie, výlevky, dolní skříně pro dezinf. prostředky - police kovové perforované a záchytné vaničky. Baterie je součástí dodávky ZTI. Materiál: NEREZ VHODNÁ PRO POUŽITÍ VE ZDRAVOTNICKÉM PROVOZU! STANDARD PŘÍSLUŠENSTVÍ: Viz D.2.A.1-2 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér - část i. Zdravotnický speciální a nerezový nábytek. Barevnost NEREZ.	Σ	1	1

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET	
			1.PP	Σ
203	PŮDORYS:  POHLED:  S.H. 1300mm	SESTAVA SKŘÍŇEK NÁSTĚNNÝCH POLICOVÝCH Korpus i naložená dvířka DTD laminované HPL 0,8 mm, opatřené ABS hranou tloušťky 0,5 mm ve shodné barvě. Otevřená police v rovině s dvířkami. Otevírání pomocí knobek (4x7x4cm, materiál kov, povrchová úprava NIKEL). Vybavení uzamykatelných částí - 1ks police polohovatelná. STANDARD PŘÍSLUŠENSTVÍ: Viz D.2.A.1-2 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér. KNOBKA: 	Σ	1 1
204	PŮDORYS:  POHLED:  S.H. 1300mm	SESTAVA SKŘÍŇEK NÁSTĚNNÝCH POLICOVÝCH Korpus i naložená dvířka DTD laminované HPL 0,8 mm, opatřené ABS hranou tloušťky 0,5 mm ve shodné barvě. Otevřená police v rovině s dvířkami. Otevírání pomocí knobek (4x7x4cm, materiál kov, povrchová úprava NIKEL). Vybavení uzamykatelných částí - 1ks police polohovatelná. STANDARD PŘÍSLUŠENSTVÍ: Viz D.2.A.1-2 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér. KNOBKA: 	Σ	1 1
205	PŮDORYS:  POHLED:  S.H. 1300mm	SESTAVA SKŘÍŇEK NÁSTĚNNÝCH POLICOVÝCH Korpus i naložená dvířka DTD laminované HPL 0,8 mm, opatřené ABS hranou tloušťky 0,5 mm ve shodné barvě. Otevřená police v rovině s dvířkami. Otevírání pomocí knobek (4x7x4cm, materiál kov, povrchová úprava NIKEL). Vybavení uzamykatelných částí - 1ks police polohovatelná. STANDARD PŘÍSLUŠENSTVÍ: Viz D.2.A.1-2 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér. KNOBKA: 	Σ	1 1

STOLY

KANCELÁŘSKÉ STOLY

U kancelářských stolů je deska vynesena dvojicí noh z ocelové pásoviny. Nohy jsou ve formě obroucí. Od zadní stěny jsou odskočeny, aby umožňovali vytáhnutí PVC na stěnu.

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Deska stolu ze zdvojené DTD tloušťky 2 x 18 mm laminované HPL 0,8 mm, provedení hran viz D.2.A.1-2 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér - h.1 Kvalitativní standard nábytku - Provedení hran.

Kovové nohy z ocelové pásoviny 40/8 mm v barevném provedení HEDVÁBNÍ ŠEDÁ (RAL 7044). Konstrukci podnože je nutno přizpůsobit rozpětí stolů tak aby zabezpečovali dostatečnou tuhost a stabilitu.

STANDARD VYBAVENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA:

Pro každé pracovní místo bude umístěn držák PC a kabelová průchodka.

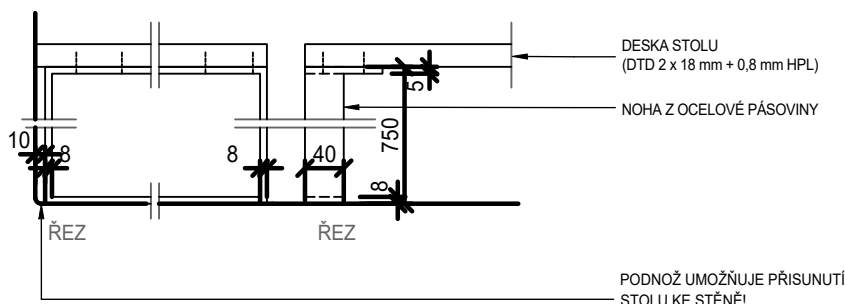
Viz D.2.A.1-2 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér.

Držáky na PC kovové, závěsné, výškově nastavitelné. Barva stříbrná (BROUŠENÁ NEREZ) nebo HEDVÁBNÍ ŠEDÁ (RAL 7044).

Kabelové průchodky kovové s flexibilním kartáčovým těsněním, s povrchovou úpravou BROUŠENÁ NEREZ.



DETAILY



STŮL VÍCEÚČELOVÝ VÝKLOPNÝ NA STĚNU - PACIENT

U jídelních stolů v pokojích pacientů a se jedná o podnož sklápěcí, montovanou na zeď. Nosností min. 100kg.

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Konstrukce určena pro zavěšení na stěnu (zadní 4-bodové zavěšení).

Výklopná/sklápná funkce jídelní desky (2 x kvalitní kovový pant). Dolní vzpěra s kovovou aretací. Zaoblené rohy jídelní desky pro vyšší bezpečnost.

Deska stolu z DTD tloušťky 25 mm laminované HPL 0,8 mm, provedení hran viz D.2.A.1-2 Technická zpráva - h.1 Kvalitativní standard nábytku - Provedení hran.

Kování podnože v barevném provedení HLINÍK (RAL 9006).




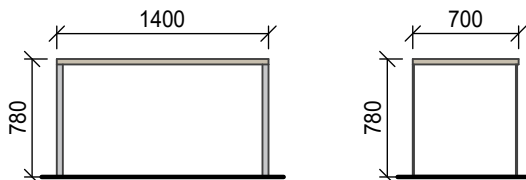
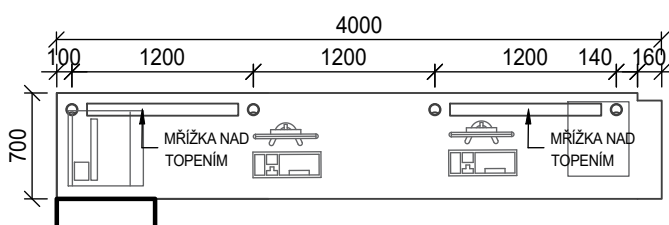
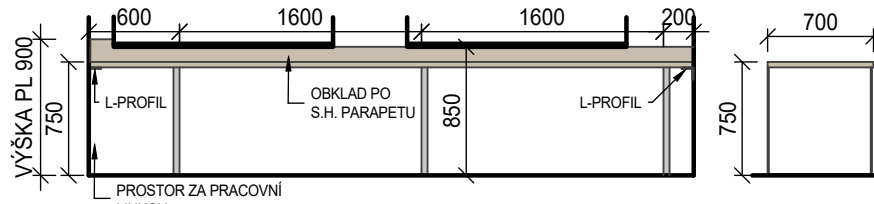




POVRCHOVÁ ÚPRAVA - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

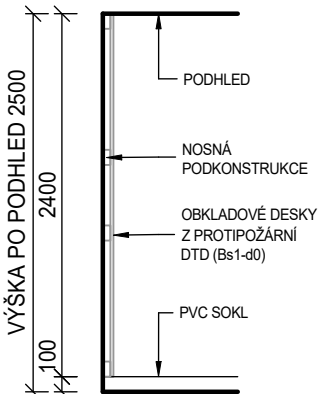
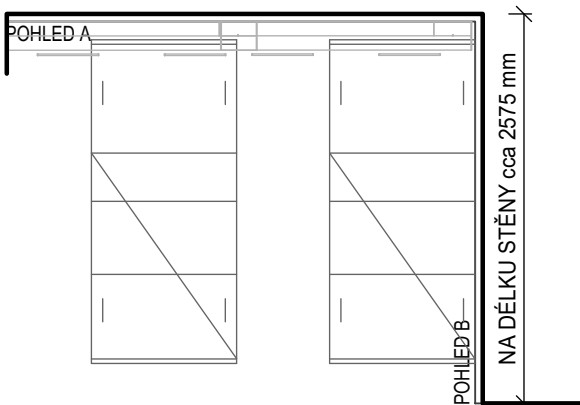
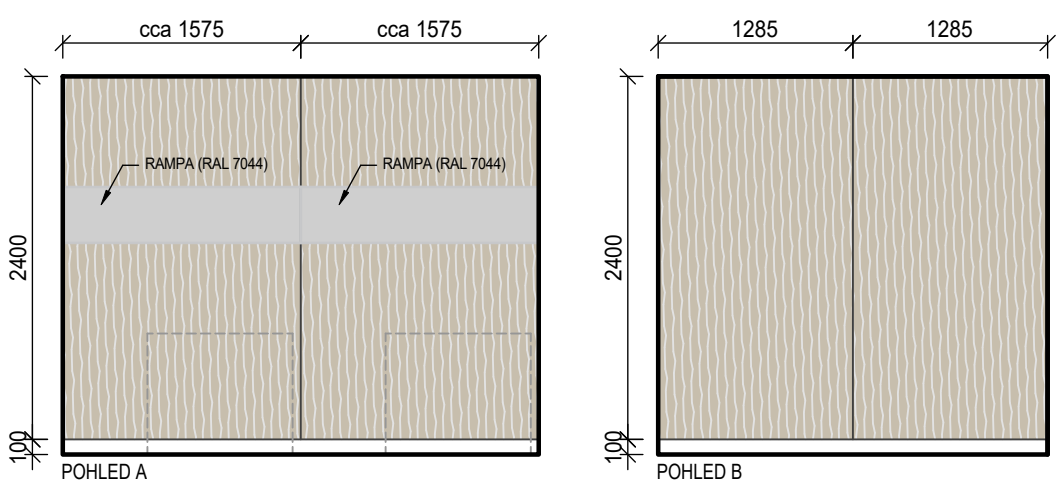


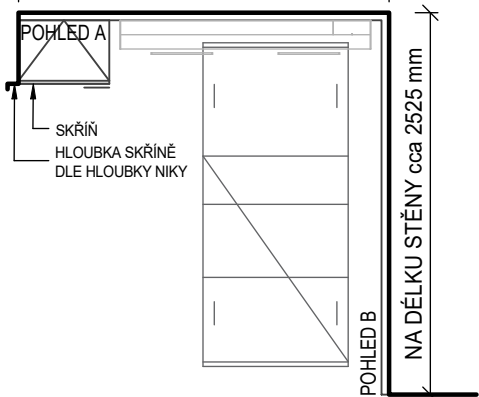
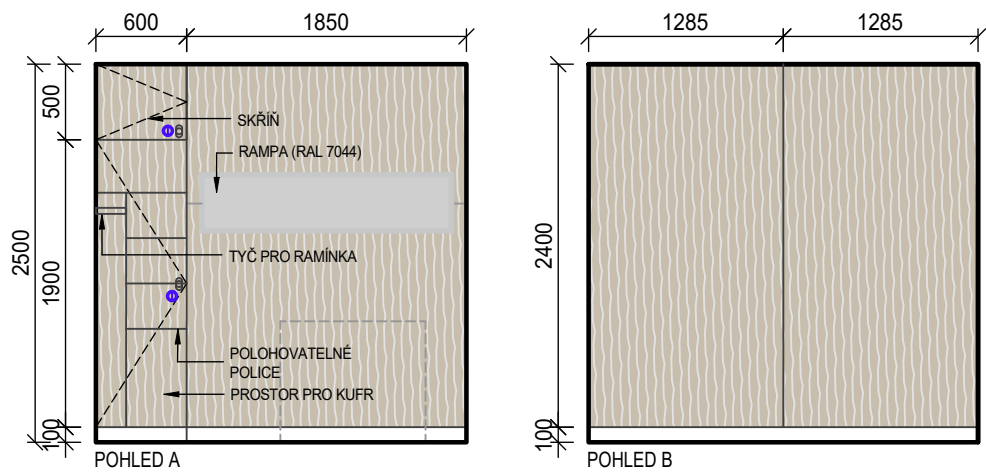
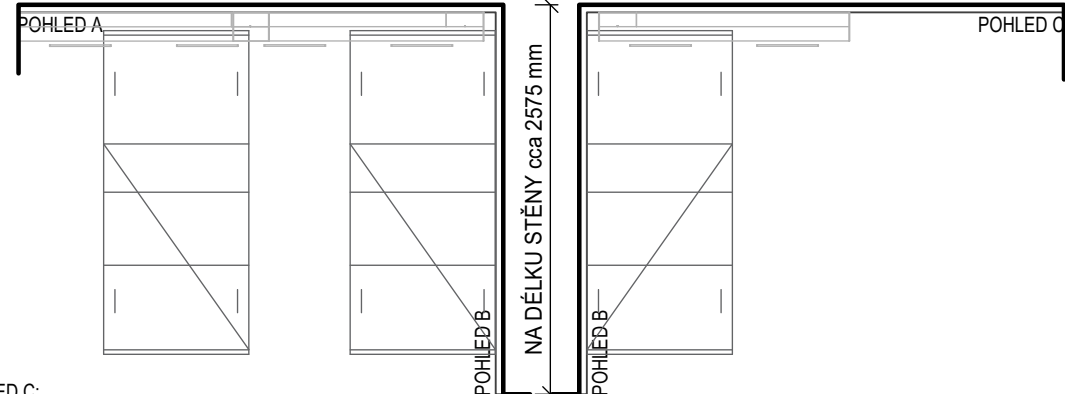
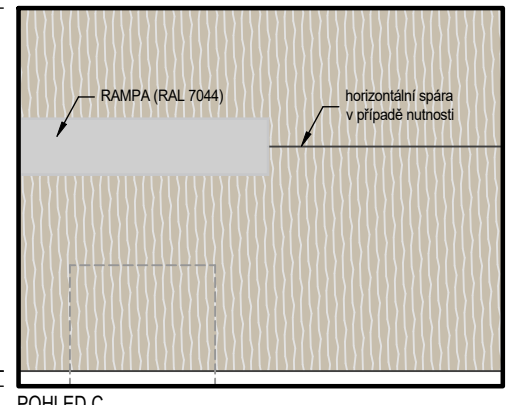
A - SATÉNOVÁ BÉŽOVÁ



B - ALPSKÁ BÍLÁ





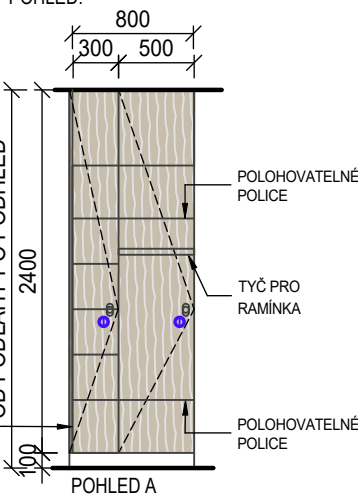
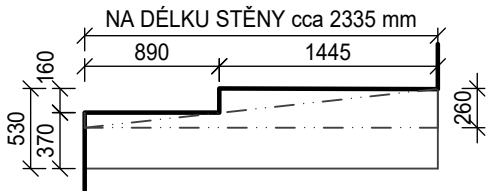
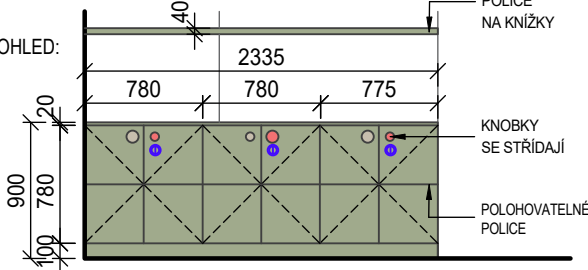
OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET	
			1.PP	Σ
219	PŮDORYS:  POHLEDY: 	KANCELÁŘSKÝ STŮL BEZ POLICE		
220		DODÁVKA VČETNĚ: Vybavení pracovního místa - PC držák, nosiče kabelů, průchodky		
222		BAREVNOST DESKY: SATÉNOVÁ BÉŽOVÁ		
223				
224		219 - rozměry 1400x700 mm, výška 780 mm	1	1
225		220 - rozměry 1600x700 mm, výška 780 mm	1	1
		222 - rozměry 2000x700 mm, výška 750 mm	1	1
		223 - rozměry 1800x700 mm, výška 780 mm	1	1
		224 - rozměry 1600x600 mm, výška 780 mm	2	2
		225 - rozměry 1100x600 mm, výška 780 mm	1	1
226	PŮDORYS:  POHLEDY: 	SESTAVA STOLŮ KANCELÁŘSKÝCH Sestava stolů vynesená kombinací stolových podnoží a L-profilů. DODÁVKA VČETNĚ: Vybavení každého pracovního místa - PC držák, nosiče kabelů, průchodky. Mřížky nad topením. BAREVNOST DESKY: SATÉNOVÁ BÉŽOVÁ		
			Σ	1 1
228	PŮDORYS:  POHLED:  AXONOMETRIE: 	STŮL VÍCEÚČELOVÝ VÝKLOPNÝ NA STĚNU Horní hrana stolové desky ve výšce 750mm. BAREVNOST DESKY: ALPSKÁ BÍLÁ		
		228 - rozměry 700x800 mm, výška 140 mm	Σ	2 2
229	PŮDORYS:  POHLED:  AXONOMETRIE: 	STŮL VÍCEÚČELOVÝ VÝKLOPNÝ NA STĚNU Horní hrana stolové desky ve výšce 750mm. BAREVNOST DESKY: ALPSKÁ BÍLÁ		
		229 - rozměry 500x800 mm, výška 140 mm	Σ	2 2



OBKLADY ZDI			
Obklad zdí jsou umístěny za lůžkem na pokojích pacientů. Obklad je od PVC soklu podlahy po podhled, vždy na celou šířku stěny. MATERIÁL A KONSTRUKCE Konstrukce protipožárních desek (třída reakce na oheň Bs-1d0) tloušťky 16 mm oboustranně laminované HPL 0,8 mm, opatřené ABS hranou tloušťky 2 mm ve shodné barvě. Podkonstrukce je přizpůsobena velikosti obkladu a možnostem dodávaného materiálu. Obkladové desky zavěšené na svlaky, pohledová strana bez viditelných šroubů. V místě spoje desek v ploše spoje na sraz. Poloha případné horizontální spáry v polovině medicínální rampy. Sokl je provedený z podlahového PVC.		PŮDORYS: 	
OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET
			1.PP Σ
230	PŮDORYS: NA DÉLKU STĚNY cca 3145 mm  POHLEDY: 	Přesné rozměry v každé místnosti nutno zaměřit! Tabule nad rozměr 2500 (výška po podhled) x 2000mm rozdělit na půl.	
Σ			1 1






OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET		
			1.PP	Σ	
231	PŮDORYS: NA DÉLKU STĚNY cca 2450 mm  POHLED A SKŘÍŇ HLOUBKA SKŘÍŇÉ DLE HLOUBKY NIKY POHLED B NA DÉLKU STĚNY cca 2525 mm POHLEDY:  600 1850 500 2500 1900 100 SKŘÍŇ RAMPA (RAL 7044) TYČ PRO RAMÍŇKA POLOHOVATELNÉ POLICE PROSTOR PRO KUFR 1285 1285 2400 100 POHLED A POHLED B	Přesné rozměry v každé místnosti nutno zaměřit! DODÁVKA VČETNĚ Skříň pro osobní věci pacienta jako součást obkladu. Výška od podlahy po podhled. Obklad je protažen i za skříň. Vnitřní vybavení: 3x police polohovatelná, háček nerezový STANDARD PŘÍSLUŠENSTVÍ: Viz D.2.A. 1-2 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér. KNOBKA: 	Σ	1	1
232	PŮDORYSY: NA DÉLKU STĚNY cca 3200 mm  POHLED A POHLED B POHLED C NA DÉLKU STĚNY cca 3200 mm NA DÉLKU STĚNY cca 2575 mm POHLED C:  3200 2400 100 RAMPA (RAL 7044) horizontální spára v případě nutnosti POHLED C	Přesné rozměry v každé místnosti nutno zaměřit! Tabule nad rozměr 2500 (výška po podhled) x 2000mm rozdělit na půl. Pohledy A a B obdobné jako u výrobku č. 230. 104/A - rozměry 1200x700 mm, výška 800 mm - rotace pravá 104/B - rozměry 1200x700 mm, výška 800 mm - rotace levá	Σ	2	2




OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET	
			1.PP	Σ
241	PŮDORYS: NA DÉLKU STĚNY cca 6925 mm POHLED A POJEZD DVEŘÍ SLEPÝ RÁM NA TLOUŠTKU INTERAKTIVNÍHO PANELU (DODÁVKA STAVBY) ŘEZ: OMYVATELNÁ FOTOTAPETA OMYVATELNÁ FOTOTAPETA FRÉZOVANÁ KŘIVKA - POJEDZ AUTÍČKEM šířka min 4cm DTD + HPL 0,8mm POHYBLIVÉ ZVÍŘÁTKO Z LDTD FRÉZOVANÁ KŘIVKA - POJEDZ AUTÍČKEM šířka min 4cm DTD + HPL 0,8mm POHYBLIVÉ ZVÍŘÁTKO Z LDTD MAGNETICKÁ PLOCHA S HPL POVRCHEM VYTAŽENÝ PVC SOKL NUTNO KOORDINOVAT POLOHU ZÁSUVKY TV ! SOKL S POKLÁDKOU PODLAHY ! SLEPÝ RÁM S DODÁVKOU DVEŘÍ ! DODÁVKA VČETNĚ: Minimálně 6ks pojízdných zvířátek. POHLED: POLOHA TELEVIZE FT3 POVRCHOVÁ ÚPRAVA - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA A - SATÉNOVÁ BÉŽOVÁ E - AVOKÁDO G - ŽLUTOZELENÁ (S3050-G80Y)			



OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET										
			1.PP	Σ									
242	PŮDORYS: POHLEDY:	Kompaktní deska tloušťky 10 mm s dětským motivem. Hrany zakryté nerezovou lištou průřezu L. DODÁVKA VČETNĚ: zrcadla (v lící s kompaktní deskou), zakoupení ilustrace - motivu, grafické úpravy motivu a přípravy pro tisk, digitálního potisku kompaktní desky, montáže doplňků k umyvadlu dodávaných stavbou Je potřeba vyfrézovat otvory pro všechny prvky kotvené přes desku - nutná koordinace doplňků se stavbou. STANDARD PŘÍSLUŠENSTVÍ: Viz D.2.A.1-2 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér. <table><tr><td>104/A - rozměry 1400x2400 mm - MOTIV DŽUNGLE</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>104/B - rozměry 1400x2400 mm - MOTIV DINOSAURŮ</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>Σ</td><td>4</td><td>4</td></tr></table>	104/A - rozměry 1400x2400 mm - MOTIV DŽUNGLE	2	2	104/B - rozměry 1400x2400 mm - MOTIV DINOSAURŮ	2	2	Σ	4	4		
104/A - rozměry 1400x2400 mm - MOTIV DŽUNGLE	2	2											
104/B - rozměry 1400x2400 mm - MOTIV DINOSAURŮ	2	2											
Σ	4	4											
243	POHLED: UMÍSTĚNÍ:	POPISOVATELNÁ TABULKA S MOTIVEM ZVÍŘÁTKA Tabulka pro označení dveří lůžkového pokoje. Každý pokoj bude mít jiné zvířátko. Barevnost a motivy dle D.2.A.1-2 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér. Materiál: kompaktní deska určena pro potisk. DODÁVKA VČETNĚ: zakoupení ilustrace - motivu, grafické úpravy motivu a přípravy pro tisk, digitálního potisku kompaktní desky, montáže Před instalací bude motiv, jeho grafická úprava a velikost schválen dle makety vytisknuté na papíře. <table><tr><td>Σ</td><td>4</td><td>4</td></tr></table>	Σ	4	4								
Σ	4	4											
244	ŘEZ: POHLED:	POPISOVATELNÁ MAGNETICKÁ NÁSTĚNKA VE FORMĚ TAPETY NA CELOU PLOCHU STĚNY Magnetické tapety jsou odolné vůči dezinfekčním a čistícím prostředkům. Jsou netoxické a vhodné pro alergiky. Podle normy DIN EN 13501-1:2010 jsou klasifikovány jako B-s1, d0. Splňují požadavky normy Oeko-Tex třídy 1. Vyznačují se velmi nízkými emisemi těkavých organických látek (VOC), čímž dosahují třídy A+. Nejsou vodivé a neovlivňují signály mobilních telefonů ani Wi-Fi. Aplikují se běžnými technikami lepení tapet na stěnu. <table><tr><td>244 - rozměry cca 3350 x 2025 mm, BÍLÁ</td><td>Σ</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	244 - rozměry cca 3350 x 2025 mm, BÍLÁ	Σ	1	1							
244 - rozměry cca 3350 x 2025 mm, BÍLÁ	Σ	1	1										
245		VYFRÉZOVANÉ MOTIVY S POTISKEM Materiál: kompaktní deska určena pro potisk. Barevnost a motivy v souladu s D.2.A.1-2 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér. DODÁVKA VČETNĚ: zakoupení ilustrace - motivu, grafické úpravy motivu a přípravy pro tisk, digitálního potisku kompaktní desky, montáže Před instalací bude motiv, jeho grafická úprava a velikost schválen dle makety vytisknuté na papíře. <table><tr><td>Σ</td><td>6</td><td>6</td></tr></table>	Σ	6	6								
Σ	6	6											




OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET	
			1.PP	Σ
246	PŮDORYS:  POHLED: 	STŮL PRACOVNÍ NA ŠÍŘKU NIKY - NOSNÁ KONSTRUKCE NA KOVOVÝ L PROFILECH, CCA 800 MM DODÁVKA VČETNĚ: Vybavení pracovního místa - PC držák, průchodky BAREVNOST DESKY: SATÉNOVÁ BÉŽOVÁ	Σ	1 1
247	PŮDORYS:  	STŮL PRO DĚTSKÝ KOUTEK Stůl vhodný pro věk 1-14 let. Výška cca 47cm. Materiál: lakovaná MDF deska, dřevěné nohy - masiv, jaseň.	247 - průměr desky 800 mm, výška 470 mm, BÍLÁ	Σ 1 1
248	PŮDORYS:  POHLED:  BOČNICE PRODLOUŽENA JAKO OBKLAD STĚNY OD PODLAHY PO PODHLED POHLED A POLOHOVATELNÉ POLICE TYČ PRO RAMÍNKA	SESTAVA SKŘÍNĚK SE ŠATNÍM DÍLCEM Policová skříň uzamykatelná s šatní částí s tyčí pro zavěšení šatních ramínek. Naložené dvířka. Korpus, sokl i naložená dvířka z DTD opatřené vrstvou HPL 0,8mm. DODÁVKA VČETNĚ: Tyč pro šatní ramínka, polohovatelné police dle přiloženého schéma. KNOBKKA: 	Σ	1 1
249	PŮDORYS:  POHLED:  NA DÉLKU STĚNY cca 2335 mm POLICE NA KNÍŽKY KNOBKY SE STRÍDAJÍ POLOHOVATELNÉ POLICE	SESTAVA SKŘÍNĚK PRO HERNU Policová skříň uzamykatelná a police kotvená na skryté držáky - trny. Nosnost min 50kg. Korpus, sokl i naložená dvířka z DTD opatřené vrstvou HPL 0,8mm. Materiál dvířek je ve shodném dekoru jako korpusy. Dvířka budou osazeny na niklových kvalitních závěsech s úhlem otevírání 110° s plynulým integrovaným tlumením dovírání. DODÁVKA VČETNĚ: Polohovatelná police uvnitř každého dílce. KNOBKKA: 	Σ	1 1




OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET	
			1.PP	Σ
300	PŮDORYS:  POHLED: 	VĚŠÁK NÁSTĚNNÝ 3 HÁČKY - nikel matný - Rozměry: - výška: 7 cm - šířka: 4 cm - hloubka: 4 cm - výškové umístění středové osy 1800 mm od podlahy  STANDARD PŘÍSLUŠENSTVÍ: Viz D.2.A-100 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér.	Σ	9
301	PŮDORYS:  POHLED:  	VĚŠÁK NÁSTĚNNÝ - LŮŽKOVÉ POKOJE - sada nástěnných 3 věšáků - materiál dřevo - uchycení na hřebíky/šrouby - Rozměry: - výška: 13 / 10 / 8 cm; - šířka: 13 / 10 / 8 cm; - hloubka: 4,5 / 4 / 3,5 cm - výškové umístění středové osy 1800 mm od podlahy STANDARD PŘÍSLUŠENSTVÍ: Viz D.2.A-100 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér.	Σ	5
304	PŮDORYS:  POHLED: 	VĚŠÁK NÁSTĚNNÝ NEREZOVÝ 6 HÁČKŮ - materiál NEREZ - montáž vrtáním - Rozměry: - Šířka: 41 cm - Výška: 2,8 cm - Hloubka: 4 cm - výškové umístění středové osy 1800 mm od podlahy 	Σ	1





OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET	
			1.PP	Σ
305	PŮDORYS:  POHLED: 	KARTOTÉKA A4, DVOUŘADÁ, SLOUPEC PO 4 ZÁSUVKÁCH - orientační rozměr 900/450/1320 mm BAREVNOST: BÍLÁ	Σ	3
306 A	PŮDORYS:  POHLED:  ŠATNÍ TYČ + 2 INTEGROVANÁ RAMÍNKÁ POLOHOVATELNÉ POLICE	ŠATNÍ SKŘÍŇ JEDNODVEROVÁ PLOCHÁ Šatní skříň pro pacienty. Materiál a konstrukce: Korpus, sokl i naložená dvířka DTD laminované HPL 0,8 mm, opatřené ABS hranou tloušťky 0,5 mm ve shodné barvě. Sokl v rovině s dvířkami. Úchytky totožné s věšákem č.301 instalovaným v lůžkovém pokoji. Velikost a barevnost úchytek se mění na každé skřínce. Vybavení: Šatní tyč s integrovaným ramínkem (2ks) a polohovatelné police dle přiloženého schéma. STANDARD PŘÍSLUŠENSTVÍ: Viz D.2.A-100 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér.		
306 B		A - BAREVNOST: TĚLOVÁ C - BAREVNOST: AVOKÁDO	Σ	5
307	PŮDORYS:  	SKŘÍŇKA NÁSTĚNNÁ UZAVŘENÁ S JEDNOU POLICÍ - NEREZ - 1100/350/600 mm - materiál – nerez AISI304 - dvířka posuvná uzamykatelná - 1x přestavitelná police – tloušťka plechu 1,5 mm - ukotvení skříňky, kotvicí materiál součástí dodávky - kotvicí šrouby nosných lišt police musí být překryty zátkou POŽADAVKY NA MATERIÁL A ZPRACOVÁNÍ VIZ: Viz D.2.A-100 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér - část i.2. Nerezový nábytek	Σ	2


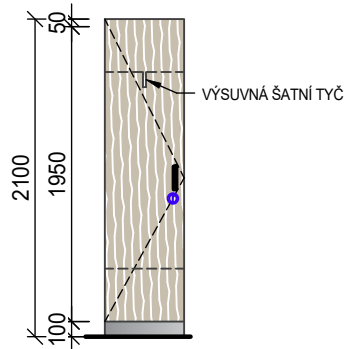


OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET	
			1.PP	Σ
310	PŮDORYS:  	ZÁSTĚNA NÁSTĚNNÁ TELESKOPICKÁ, ORIENTAČNÍ ROZMĚRY PO ROZLOŽENÍ D1800MM/V1650 MM - vícedílná zástěna určená k ukotvení do zdi - orientační rozměry po rozložení d.:1800mm/v.:1650 mm - skládací zástěna s omyvatelnou výplní paravanu z translucenčního materiálu - konstrukce zástěny z hliníkových profilů - madlo pro rozložení paravanu - 2 podpůrná otočná kolečka s brzdou	Σ	2 2
332	PŮDORYS:  POHLED: 	KANCELÁŘSKÝ KONTEJNER - pojízdný - 4 zásuvky - centrální zámek - zásuvky kov Materiál a konstrukce: DTD tloušťky 18 mm laminované HPL 0,8 mm, opatřené ABS hranou tloušťky 0,5 mm ve shodné barvě. Dvířka naložené. Materiál dvířek je ve shodném dekoru jako korpusy skříněk. STANDARD PŘÍSLUŠENSTVÍ: Viz D.2.A-100 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér.	A - BAREVNOST: IMITACE DÝHY C - BAREVNOST: AVOKÁDO Σ	3 3 4 4 7 7

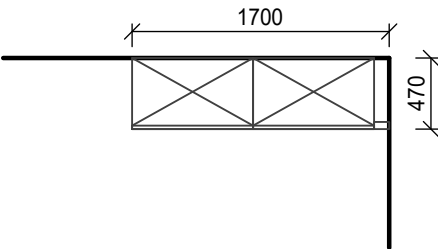
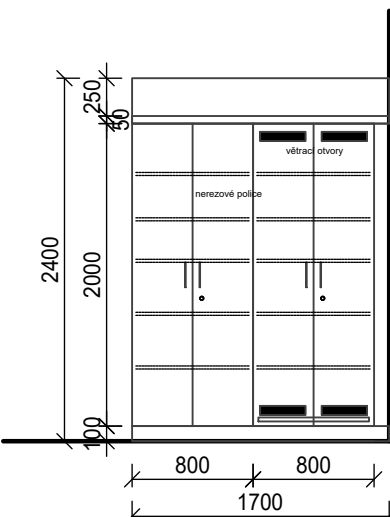
OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET	
			1.PP	Σ
346	PŮDORYS:  POHLED: 	SKŘÍŇKA NÁSTĚNNÁ UZAVŘENÁ S JEDNOU POLICÍ - NEREZ - 1000/350/600 mm - materiál – nerez AISI304 - dvířka posuvná uzamykatelná - 1x přestavitelná police – tloušťka plechu 1,5 mm - ukotvení skříňky, kotvicí materiál součástí dodávky - kotvicí šrouby nosných lišt police musí být překryty zátkou POŽADAVKY NA MATERIÁL A ZPRACOVÁNÍ VIZ: Viz D.2.A-100 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér - část i.2. Nerezový nábytek	Σ	2
350	PŮDORYS:  POHLED: 	SADA STOLKŮ KONFERENČNÍCH Konstrukce stolků umožňuje zasunutí stolků pod sebe. Větší a menší konferenční stolek s kruhovou deskou vloženou do subtilní kovové konstrukce. Deska stolu z DTD potažená laminem. Rozměry: 1ks - h. 450 mm. ø 600 mm. 1ks - h. 400mm. ø 450 mm BAREVNOST: Podnož - LEŠTĚNÝ HLINÍK / BÍLÁ Deska stolu - SATÉNOVÁ BÉŽOVÁ	Σ	2
353	PŮDORYS:  POHLED: 	STOLEK NOČNÍ OBOUSTRANNÝ S JÍDELNÍ DESKOU POJÍZDNÝ - pojízdný, oboustranný stolek k lůžku - stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce stolků (kov, plast, HPL, nikoli dřevo či LTD) - odolná horní plocha a jídelní deska s postranními lištami či zvýšenými okraji zamezujícími pádu položených předmětů - integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska, s posilováním mechanickou či plynovou pružinou, naklopitelná pro čtení i psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání, rozměry vhodné pro táč s jídelm min. 580x330mm, nosnost min. 8kg - kolečka o průměru minimálně 75 mm, minimálně dvě kolečka brzditelná - provedení stolků – nahoře malá a dole velká zásuvka, nika, zásuvky s kvalitními výsuvy na ložiskách - stolek dobře čistitelný, vyjímatelné vložky zásuvek - držák na zavěšení ručníku, manipulační madla na korpusu stolků - design odpovídající lůžku BAREVNOST: Voletelné části - BÍLÁ	Σ	6


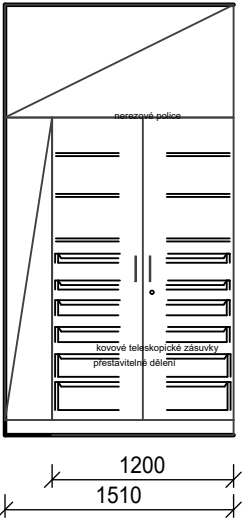


OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET	
			1.PP	Σ
380	PŮDORYS:  POHLED: 	SKŘÍŇ PRO ÚKLIDOVÉ POTŘEBY, UZAMYKATELNÁ - úklidová skříň s ocelovou svařovanou konstrukcí - hladká povrchová úprava vypalovaným lakem - větrací otvory - možnost výběru barevného provedení dle vzorníku výrobce - 2-dvěřové provedení, uzamykatelné - 2 oddělení s dělicí mezistěnou - čtyři police + 1 police s tyčí	Σ	1 1
381	PŮDORYS: 	REGÁL 5-POLIC, PLNÁ ZÁDA A BOKY - na šířku místnosti - 1285/500/2000 mm - nosnost police min. 80kg	Σ	1 1
382	PŮDORYS:  POHLED: 	REGÁL KOVOVÝ 5-POLIC - 900/500/2000 mm - nosnost police min. 80kg	Σ	2 2

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET	
			1.PP	Σ
383	PŮDORYS:  POHLED: 	REGÁL KOVOVÝ 5-POLIC - 900/600/2000 mm - nosnost police min. 80kg	Σ	1
384	PŮDORYS:  POHLED: 	REGÁL KOVOVÝ 5-POLIC - 1000/500/2000 mm - nosnost police min. 80kg	Σ	2
385	PŮDORYS:  POHLED: 	REGÁL KOVOVÝ 5-POLIC - 800/500/2000 mm - nosnost police min. 80kg	Σ	2

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET	
			1.PP	Σ
390	PŮDORYS:  POHLED: 	LAVICE DO VOLNÉHO PROSTORU Lavice určená do šaten, konstrukce z ocelových profilů povrchová úprava práškovým lakem. Sedací část z 18 mm laminované dřevotřísky s 2 mm ABS. Konce noh jsou opatřeny plastovými krytkami. Nosnost při rovnoměrném zatížení 250 kg. BAREVNOST: Podnož - RAL 7044 DTD s laminátem - SATÉNOVÁ BÉŽOVÁ	Σ	1 1
391	PŮDORYS:  POHLED: 	STĚNA ÚLOŽNÁ SE 4 KOŠÍKY PRO UPEVNĚNÍ NA ZEĎ NEREZ - orientační rozměry 500/300/1400 mm - celonerezové provedení konstrukce - stěna / mříž k zavěšení na zeď pomocí nerezových závěsů - provedení se 4 koši zavěšenými na mříž - výška koše 15 cm - zatížení jednoho koše 10 kg - součástí dodávky spojovací materiál/vruty na uchycení stěny ke zdi	Σ	1 1
392	PŮDORYS:  POHLED: 	SKŘÍŇ ŠATNÍ "Z" DVEŘE / 2 SAMOSTATNĚ UZAMYKATELNÉ ODDÍLY - 400/500/2100 mm BAREVNOST: ALPSKÁ BÍLÁ STANDARD PŘÍSLUŠENSTVÍ: Viz D.2.A-100 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér.	Σ	4 4

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET	
			1.PP	Σ
393	PŮDORYS:  POHLED: 	SKŘÍŇ ŠATNÍ 1-DVĚŘOVÁ Korpus, sokl i naložená dvířka z DTD opatřené vrstvou HPL 0,8 mm. Vybavení skříně: Šatní skříňky jsou vybaveny horní a dolní poličkou, včetně výsuvné věšákové tyče. V horní a spodní části jejich dvířek je umístěna hliníková větrací mřížka. Od každého zámku budou dodány minimálně dva klíče.  STANDARD PŘÍSLUŠENSTVÍ: Viz D.2.A-100 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér.	Σ	6
394	PŮDORYS:  	SKŘÍŇKA NÁSTĚNNÁ UZAVŘENÁ S JEDNOU POLICÍ - NEREZ - 1200/350/600 mm - materiál – nerez AISI304 - dvířka posuvná uzamykatelná - 1x přestavitelná police – tloušťka plechu 1,5 mm - ukotvení skřínky, kotvicí materiál součástí dodávky - kotvicí šrouby nosných lišt police musí být překryty zátkou - POŽADAVKY NA MATERIÁL A ZPRACOVÁNÍ VIZ: Viz D.2.A-100 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér - část i.2. Nerezový nábytek	Σ	1
395	PŮDORYS:  	SKŘÍŇKA NÁSTĚNNÁ UZAVŘENÁ S JEDNOU POLICÍ - NEREZ - 900/350/600 mm - materiál – nerez AISI304 - dvířka posuvná uzamykatelná - 1x přestavitelná police – tloušťka plechu 1,5 mm - ukotvení skřínky, kotvicí materiál součástí dodávky - kotvicí šrouby nosných lišt police musí být překryty zátkou - POŽADAVKY NA MATERIÁL A ZPRACOVÁNÍ VIZ: Viz D.2.A-100 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér - část i.2. Nerezový nábytek	Σ	1

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET	
			1.PP	Σ
396 398	PŮDORYS:  POHLED: 	SKŘÍŇ POLICOVÁ A SKŘÍŇ PRO DEZINF. PROSTŘEDKY DODÁVKA VČETNĚ: • 11 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 800x470x2100 mm, barva dveří dle architektonického řešení stavby Vnitřní vybavení: – 5 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm • 1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná s odvětrávacími otvory - rozměr 800x470x2100 mm, barva dveří dle architektonického řešení stavby Vnitřní vybavení: – 5 x přestavitelná nerezová lakovaná police o tl. min. 20 mm – 1 x nerezová záchytná vana z AISI 316 • 1 x horní šikmý zákryt • 60 x magnetická popiska • 1 x vysoký boční zákryt • 1 x krycí lišta soklů STANDARD PŘÍSLUŠENSTVÍ: Viz D.2.A.1-2 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér. Barevnost viz část i.1. Zdravotnický speciální kovový nábytek.	Σ	1 1

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET	
			1.PP	Σ
397	PŮDORYS:  POHLED: 	SKŘÍŇ ÚLOŽNÁ / SYSTÉMOVÁ, UZAMYKATELNÁ (HORNÍ ČÁST POLICOVÁ, DOLNÍ ČÁST 4-ZÁSUVKOVÁ) • 1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1200x570x2100 mm, barva dveří dle architektonického řešení stavby Vnitřní vybavení: - 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením - 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením - 2 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením - 2 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 60 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením - 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 1 x horní rovný zákryt 30 x magnetická popiska 1 x vysoký boční zákryt 1 x krycí lišta soklů STANDARD PŘÍSLUŠENSTVÍ: Viz D.2.A.1-2 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér. Barevnost viz část i.1. Zdravotnický speciální kovový nábytek.	Σ	1 1
398	VIZ VÝROBEK 396 - SLOUČENO DO SESTAVY			
399	PŮDORYS:  POHLED: 	SKŘÍŇ PRO SKLADOVÁNÍ BRONCHOSKOPŮ, KOVOVÝ NÁBYTEK • 1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 700x470x2100 mm, barva dveří dle architektonického řešení stavby Vnitřní vybavení: - 2 x výsuvná oboustranná stěna pro uchycení endoskopů (držáky endoskopů nejsou součástí dodávky, liší se pro různé druhy endoskopů) 1 x horní šikmý zákryt 2 x vysoký boční zákryt 1 x krycí lišta soklů STANDARD PŘÍSLUŠENSTVÍ: Viz D.2.A.1-2 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér. Barevnost viz část i.1. Zdravotnický speciální kovový nábytek.	Σ	1 1

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET		
			1.PP	Σ	
401		KŘESLO ČALOUNĚNÉ, POTAH LÁTKA Kancelářské křeslo čalouněné, s područkami. Orientační rozměry cca 590x560x780 mm, orientační výška sedáku 450 mm. Křeslo vynášejí čtyři kovové nohy s kluzáky. Sedák a opěrák tvoří celočalouněná vysoká skořepina s nosnou kovovou konstrukcí vyplněnou studenou pěnou. Součástí skořepiny jsou vytvarované područky. Čalounění sedacího nábytku - látka. Požadavky na vlastnosti viz. D.2.A.1-2 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér - i.Čalounění a potahové látky sedacího nábytku. Barevné provedení: konstrukce - BÍLÁ (NCS S 0500-N) sedák - TĚLOVÁ (NCS S 3020-Y80R)	Σ	5	5
402		POHOVKA ROZKLÁDACÍ, POTAH LÁTKA Rozkládací pohovka. Pevná konstrukce ze dřeva a OSB desky. Snadné rozkládání pohovky na lůžkovou podobu. Pohovka má úložný prostor pod sedáky. Područky odnímatelné. Výplň: Kvalitní PUR pěna s odpružením zabezpečujícím pohodlí. Rozměry: Šířka 180 cm Hloubka 92 cm Výška 92 cm Výška sedu 42 cm Rozměr po rozložení 140x180 cm Výška nohou 8 cm ČALOUNĚNÍ: Látka dle D.2.A.1-2 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér - i.Čalounění a potahové látky sedacího nábytku Barevné provedení: BÉŽOVÁ	Σ	1	1
405		ŽIDLE PEVNÁ - LŮŽKOVÉ POKOJE Jednobarevná židle moderního vzhledu, sedák i opěradlo lehce tvarované. Vyrobená z jednoho kusu bezúdržbového polypropylenu, který je odolný vůči UV záření. Vhodná do vnitřního i do venkovního prostředí, lehce čistitelná. Orientační rozměry cca 585x535x825mm, orientační výška sedáku 475 mm. Židle je stohovatelná. Nosnost min. 120kg. Barevné provedení: A - konstrukce - TĚLOVÁ (NCS S 3020-Y80R) B - konstrukce - AVOKÁDO (NCS S 3020-G60Y)	A B Σ	4 3 7	4 3 7
407		KŘESLO KANCELÁŘSKÉ POJÍZDNÉ OTOČNÉ VÝŠK.ZDVIH.S PODRUČKAMI, POTAH LÁTKA Kancelářské křeslo čalouněné, s područkami, výškově nastavitelné. Synchronní mechanika. Hranatý design. Nosnost 150kg. Čalounění sedacího nábytku - látka. Požadavky na vlastnosti viz. D.2.A.1-2 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér - i.Čalounění a potahové látky sedacího nábytku. Barevné provedení: Sedák a opěrák - TĚLOVÁ (NCS S 3020-Y80R) Podnož - LEŠTĚNÝ HLINÍK	Σ	1	1

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET											
			1.PP	Σ										
409		KŘESLO ČALOUNĚNÉ ROZKLÁDACÍ, POTAH ZDRAVOTNICKÁ KOŽENKA Rozkládací křeslo. Pevná konstrukce .Rozměry ŠxVxH: 100x90x87 cm. Po rozložení vznikne pohodlná plocha na spaní o rozměrech ŠxD: 100x190 cm. Snadná manipulace s opěrkovým polštářem, který po rozložení slouží jako zadní část spací plochy. V zadní části se nachází praktický úložný prostor vhodný pro uskladnění sezónních přikrývek, peřin či dek. Čalounění sedacího nábytku - zdravotnická koženka nebo látka odolná krvi, moči, oleji. Požadavky na vlastnosti viz. D.2.A.1-2 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér - i.Čalounění a potahové látky sedacího nábytku. Barevné provedení: STŘEDNÍ TĚLOVÁ (NCS S 3020-Y80R)	Σ	2	2									
410		KŘESLO POHODLNÉ, POTAH ZDRAVOTNICKÁ KOŽENKA Komfortní křeslo s kovovou podnoží, čalouněné, bez područek. Materiál sedáku a opěráku látka. Orientační rozměry cca 660x630x820 mm, orientační výška sedáku 470 mm. Elegantní design. Nosnost min. 120kg. Čalounění sedacího nábytku - zdravotnická koženka nebo látka odolná krvi, moči, oleji. Požadavky na vlastnosti viz. D.2.A.1-2 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér - i.Čalounění a potahové látky sedacího nábytku. Barevné provedení: konstrukce - NEREZ sedák - ŠALVĚJOVÁ ZELENÁ (NCS S 3020-G60Y)	Σ	2	2									
411		TABURETKA, POTAH ZDRAVOTNICKÁ KOŽENKA Velikost: cca 35 x 45 cm Čalounění sedacího nábytku - zdravotnická koženka nebo látka odolná krvi, moči, oleji. Požadavky na vlastnosti viz. D.2.A.1-2 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér - i.Čalounění a potahové látky sedacího nábytku. Barevné provedení: AVOKÁDO (NCS S 3020-G60Y)	Σ	2	2									
412		TABURETKA DĚTSKÁ, POTAH ZDRAVOTNICKÁ KOŽENKA Velikost: cca 25 x 39,5 cm Čalounění sedacího nábytku - zdravotnická koženka nebo látka odolná krvi, moči, oleji. Požadavky na vlastnosti viz. D.2.A.1-2 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér - i.Čalounění a potahové látky sedacího nábytku. Barevné provedení: A - STŘEDNÍ TĚLOVÁ (NCS S 3020-Y80R) B - AVOKÁDO (NCS S 3020-G60Y)	<table><tr><td>A</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>B</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Σ</td><td>3</td><td>3</td></tr></table>	A	2	2	B	1	1	Σ	3	3		
A	2	2												
B	1	1												
Σ	3	3												

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET										
			1.PP	Σ									
413		SEDACÍ VAK, POTAH ZDRAVOTNICKÁ KOŽENKA Sedací vak střední velikosti. Dvojitě prošitý šev zaručuje vysokou zátěžovou odolnost a kvalitu sedacího vaku. Sedací vak je vybaven spirálovým zipem, proto je možné jej kdykoli v budoucnu doplnit náhradní náplní. Náplň sedacího vaku tvoří polystyrenové kuličky. Sedací vak je snadno omyvatelný a jeho údržba je nenáročná. Čalounění sedacího nábytku - zdravotnická koženka nebo látka odolná krvi, moči, oleji. Požadavky na vlastnosti viz. D.2.A.1-2 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér - i.Čalounění a potahové látky sedacího nábytku. Barevné provedení: AVOKÁDO/ŠALVĚJOVÁ ZELENÁ (NCS S 3020-G60Y)	Σ	11									
450		ŽIDLE Z TVRZENÉHO PLASTU BEZ PODRUČEK - PACIENTI Jednobarevná židle moderního vzhledu, sedák i opěradlo lehce tvarované. Vyrobená z jednoho kusu bezúdržbového polypropylenu se skelným vláknem, který je odolný vůči UV záření. Odolná proti chloru, soli a termální vodám, vhodná do vnitřního i do venkovního prostředí, lehce čistitelná. Židle je stohovatelná. Nosnost min. 120kg. Barevné provedení: konstrukce - BÍLÁ (NCS S 0500-N)	Σ	1616									
451		KŘESLO KANCELÁŘSKÉ POJÍZDNÉ OTOČNÉ VÝŠK.ZDVIH.S PODRUČKAMI, POTAH ZDRAVOTNICKÁ KOŽENKA Kancelářské křeslo čalouněné, s područkami, výškově nastavitelné. Synchronní mechanika. Hranatý design. Nosnost 150kg. Čalounění sedacího nábytku - zdravotnická koženka nebo látka odolná krvi, moči, oleji. Požadavky na vlastnosti viz. D.2.A.1-2 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér - i.Čalounění a potahové látky sedacího nábytku. Barevné provedení: A - Sedák a opěrák - STŘEDNÍ TĚLOVÁ (NCS S 3020-Y80R) B - Sedák a opěrák - ŠALVĚJOVÁ ZELENÁ (NCS S 3020-G60Y) Podnož - LEŠTĚNÝ HLINÍK	<table><tr><td>A</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>B</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>Σ</td><td>6</td><td>6</td></tr></table>	A	2	2	B	4	4	Σ	6	6	
A	2	2											
B	4	4											
Σ	6	6											
452		SEDAČKA LÉKAŘSKÁ BEZ OPĚRKY, VÝŠK.ZDVIH., OTOČNÁ, POJÍZDNÁ, POTAH ZDRAVOTNICKÁ KOŽENKA Židle lékařská s výškovým nastavením pomocí kruhového ovladače s měkkým polstrovaným sedákem. S pětiramenným chromovaným křížem s kolečky vhodné pro pojezd PVC. Čalounění sedacího nábytku - zdravotnická koženka nebo látka odolná krvi, moči, oleji. Požadavky na vlastnosti viz. D.2.A.1-2 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér - i.Čalounění a potahové látky sedacího nábytku. Barevné provedení: Sedák a opěrák - STŘEDNÍ TĚLOVÁ (NCS S 3020-Y80R) Podnož - LEŠTĚNÝ HLINÍK	Σ	11									

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET	
			1.PP	Σ
453		KŘESLO ČALOUNĚNÉ, POJÍZDNÉ, POTAH ZDRAVOTNICKÁ KOŽENKA Kancelářské křeslo čalouněné, s područkami. Orientační rozměry cca 590x560x780 mm, orientační výška sedáku 450 mm. Křeslo vynášejí čtyři kovové nohy s kolečky. Sedák a opěrák tvoří celočalouněná vysoká skořepina s nosnou kovovou konstrukcí vyplněnou studenou pěnou. Součástí skořepiny jsou vytvarované područky. Čalounění sedacího nábytku - látka. Požadavky na vlastnosti viz. D.2.A.1-2 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér - i.Čalounění a potahové látky sedacího nábytku. Barevné provedení: konstrukce - BÍLÁ (NCS S 0500-N) Podnož - LEŠTĚNÝ HLINÍK sedák - TĚLOVÁ (NCS S 3020-Y80R)	Σ	2 2
460		SEDAČKA LÉKAŘSKÁ S OPĚRKOU ZAD, VÝŠK.ZDVIH., OTOČNÁ, POJÍZDNÁ, POTAH ZDRAVOTNICKÁ KOŽENKA Židle lékařská otočná, výškově zdvihatelná, pojízdná s ergonomicky tvarovaným sedákem. Nezávislé nastavení sklonu opěráku vůči sedáku, výškově stavitelný opěrák s plastovým krytem. Leštěný hliníkový kříž, pogumovaná kolečka. Nosnot min. 130 kg. Čalounění sedacího nábytku - zdravotnická koženka nebo látka odolná krvi, moči, oleji. Požadavky na vlastnosti viz. D.2.A.1-2 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér - i.Čalounění a potahové látky sedacího nábytku. Barevné provedení: Sedák a opěrák - BÍLÁ (NCS S 0500-N) Podnož - LEŠTĚNÝ HLINÍK	Σ	2 2
461		KŘESLO KANCELÁŘSKÉ, VÝŠK. ZDVIH., OTOČNÁ, POJÍZDNÁ, BEZ PODRUČEK, POTAH ZDRAVOTNICKÁ KOŽENKA Kancelářské křeslo čalouněné, bez područek, výškově nastavitelné. Synchronní mechanika. Nosnost 150kg. Čalounění sedacího nábytku - zdravotnická koženka nebo látka odolná krvi, moči, oleji. Požadavky na vlastnosti viz. D.2.A.1-2 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér - i.Čalounění a potahové látky sedacího nábytku. Barevné provedení: Sedák a opěrák - STŘEDNÍ TĚLOVÁ (NCS S 3020-Y80R) Podnož - LEŠTĚNÝ HLINÍK	Σ	2 2

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET	
			1.PP	Σ
500		VOZÍK PRACOVNÍ ZÁSUVKOVÝ UZAMYK., S NÁSTAVBOU - orientační rozměry 750/550/860 mm + nástavba - konstrukce vozíku z oceli s antivibrační výztuhou - povrchová úprava šedá prášková barva RAL 7042 - pracovní deska z nerezové oceli AISI304 s prolisem 1,2 cm se zaoblenými rohy z ABS plastu - nosnost pracovní desky max. 20 kg - 4x prachotěsná nerezová zásuvka s kompaktním plastovým čelem (ABS) - teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením - centrální zamykání zásuvek - barvu čel zásuvek, krytek madel zásuvek, ochranných rohů, nárazníků a krytek tlačných madel nutné upřesnit dle vzorníku barev výrobce - ergonomické tlačné madlo plastové - 4x kvalitní plastové kolo d=12,5 cm; 2x brzda; plastové nárazníky - celková nosnost vozíku cca 150 kg Příslušenství: - nástavba - 9x plastový výklopný box - držák kontejneru na použité jehly - nerezový sklopný stolek s prolisem STANDARD PŘÍSLUŠENSTVÍ: Viz D.2.A.1-2 Technická zpráva - BŘ a INT - část i.1. Nerezový nábytek	Σ	3
501		VOZÍK NÁSTROJOVÝ 2-PODLAŽNÍ - orientační rozměry 640/480/850 mm - celonerezové provedení konstrukce vozíku včetně dvou plat z nerez oceli - nerez ocel AISI304 - 2x pevné, neodnímatelné plato - horní plato s prolisem se zaoblenými rohy - antirezonanční výztuhy - vozík opatřen dvěma brzděnými a dvěma nebrzděnými otočnými kolečky	Σ	2
502		VOZÍK ÚKLIDOVÝ - profesionální úklidový vozík s kbelíkem a držákem odpadního pytle - stabilní ocelová konstrukce, chromovaná - pojízdný podvozek s rukojetí - otočná kolečka s plastovými chrániči - technologie MOP PRESS Výbava: - vědro se ždímačem - včetně úklidového nářadí (mopy, násada/tyč na mop, držák mopu) - v horní části drátěný košák na kbelík, kbelík cca 6l - spodní rošt a držák odpadního pytle (na 120l) vč. Víka	Σ	4
505		VOZÍK NA TŘÍDĚNÍ ODPADU NEBO PRÁDLA / 2 VAKY VČ. VÍK, NOŽNÍ OVLÁDÁNÍ - konstrukce vozíku z nerezové oceli - 2x držák textilních nebo plastových vaků pro objem 80 až 100 litrů - 2x plastové víko - barevné rozlišení vík dle třídění odpadu - nožní otevírání víka - nášlapný mechanismus s tichým dovíráním víka - čtyři otočná kola, z toho dvě s brzdou - v rozích plastové nárazníky	Σ	2

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET	
			1.PP	Σ
506		STOLEK INSTRUMENTAČNÍ VÝŠK.ZDVIH.,POJÍZDNÝ - orientační rozměry odkládací plochy 640/480 mm - stabilní konstrukce s nohou se třemi rameny - celonerezové provedení konstrukce vozíku včetně desky z nerez oceli - nerezavějící, nekorodující - odolnost dezinfekcím běžně používaným v nemocničním zařízení - nerezová deska s prolisem se zaoblenými rohy a hranami - otočná o 360° s aretací polohy - rovnoměrné zatížení desky min. 30kg - hydraulický systém zdvihu (výška orientačně 950-1350 mm) - antistatické nožní ovládání - antistatická kolečka o pr. min. 100 mm, 2 kolečka brzděná STANDARD PŘÍSLUŠENSTVÍ: Viz D.2.A.1-2 Technická zpráva - BŘ a INT - část i.1. Nerezový nábytek	Σ	1 1
507		VOZÍK SKŘÍŇOVÝ PRO ČISTÉ PRÁDLO - orientační rozměry 850/600/1300 mm - vozík pro čisté prádlo, policový, 2-dvéřový, s držákem na vak - konstrukce vozíku ocel s práškovou barvou, antimikrobiální povrch, antivibrační výztuha - pracovní deska nerez ocel AISI304 s ochrannými rohy - pracovní deska se dvěma vložnými koši z odolného ABS plastu - uzamykatelné ocelové dveře s práškovou barvou - plastová madla - 3x police, nosnost police 40 kg - tlačné madlo: plast - 2x pevné, 2x otočné kolo s brzdou, d=16 cm, plastové nárazníky - celková nosnost: 200 kg - sklopný držák vaku 120 l s víkem na použité prádlo - sklopná podpěra vaku - výběr barevného provedení dveří, krytek madel dveří, ochranných rohů, nárazníků a krytek tlačných madel dle vzorníku výrobce STANDARD PŘÍSLUŠENSTVÍ: Viz D.2.A.1-2 Technická zpráva - BŘ a INT - část i.1. Nerezový nábytek	Σ	1 1