


POZNÁMKA

- VÝPISY VÝROBKŮ NENAHAZUJÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI, JSOU SPECIFIKOVÁNY POUZE VYBRANÉ PARAMETRY V SOUVISLOSTI S POŽADOVANÝM ÚČELEM POUŽITÍ
- PŘI VÝROBĚ A MONTÁŽI JE NUTNO DODRŽET PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ NORMY RESP. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY
- PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz		
	Ing. arch. Laura Dräxler	Ing. arch. Laura Dräxler	Ing. Miroslav Pantůček			
						
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC. Č. : Krč [727598], 2259, 2238					
	MÍSTO STAVBY : Fakultní Thomayerova nemocnice Václavská 800, 140 59 Praha 4 – Krč			ARCHÍV :		
STAVEBNÍK/OBJEDNATEL : Fakultní Thomayerova nemocnice Václavská 800, 140 59 Praha 4 – Krč			STUPEŇ : dokumentace pro provádění stavby			
NÁZEV AKCE : FTN - centrum dětské TB a MDR-TB				DATUM : DUBEN 2025		PARÉ
				Č. ZAKÁZKY : PPS-20/24		
OBJEKT : SO02 - Pavilon A				MĚŘÍTKO :		
ČÁST : D.2 - Dokumentace technických a technologických zařízení, D.2.A - Interiér						
OBSAH :				ARCHIVNÍ ČÍSLO :		Č.v. 04
Výpis prvků interiéru				2.2.0.4.2.D.2.A.3-		

ZPŮSOB ZNAČENÍ



10X - VESTAVĚNÝ NÁBYTEK - DODÁVKA STAVBY
 20X - VESTAVĚNÝ NÁBYTEK - DODÁVKA INTERIÉRU
 30X - SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ NÁBYTEK - DODÁVKA INTERIÉRU
 40X - SOLITÉRY SEDACÍHO MOBILIÁŘE - DODÁVKA INTERIÉRU
 50X - ZDRAVOTNICKÝ NÁBYTEK - DODÁVKA INTERIÉRU

UMÍSTĚNÍ PANTŮ



VPRAVO



NAHOŘE



VÝSUV

TYP OTEVÍRÁNÍ



MADLO



PODHMAT



NA STLAČENÍ

TYP DVÍŘEK



NALOŽENÉ



VLOŽENÉ



PROSKLENÉ



BEZ DVÍŘEK

UZAMYKATELNOST



ZÁMEK

- u výsuvných skříněk a zásuvek, pokud není stanoveno jinak, jde o centrální zamykání
- před vyhotovením je nutné, aby si dodavatel nechal uživatelem schválit návaznost a sjednocení jednotlivých typů zámků

BAREVNOST POVRCHŮ

- VZORKY MATERIÁLŮ I DOPLŇKŮ JSOU PODROBNĚ POPSÁNY VE VÝKRESU D.2.A.1-2 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér.
- NA ÚVODNÍ STRÁNCE KAŽDÉHO TYPU NÁBYTKU JSOU UVEDENY VŠECHNY BARVY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY, KTERÉ SE NA TĚCHTO VÝROBCÍCH POUŽÍVAJÍ. U SCHÉMY KONKRÉTNÍHO VÝROBKU JSOU NA POHLEDECH BARVY ZNÁZORNĚNY PODBARVENÍM DANÉ ČÁSTI.

POZNÁMKY K TVORBĚ VÝROBNÍ DOKUMENTACE

- VÝPIS VÝROBKŮ NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI; OBSAHUJE POUZE VYBRANÉ PARAMETRY ODPOVÍDAJÍCÍ POŽADOVANÉMU ZPŮSOBU POUŽITÍ. PŮDORYSY A POHLEDY JSOU ORIENTAČNÍ SCHÉMATA, KTERÁ SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE.
- PŘED SKRESLENÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE JE NEZBYTNÉ PROVÉST ZAMĚŘENÍ PŘÍMO NA STAVBĚ DODAVATELEM.
- NĚKTERÉ VÝROBKY JSOU URČENY K VYPLNĚNÍ NIK NEBO NAVAZUJÍ NA JINÉ PRVKY, ČIMŽ SPOLEČNĚ DOTVÁŘEJÍ DANÝ PROSTOR. PROTO JE NUTNÉ PRACOVAT NEJEN S VÝPÍSEM VÝROBKŮ A VÝKRESY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ INTERIÉRU, ALE ZÁROVEŇ S PŮDORYSY, PŘIČEMŽ FINÁLNÍ ROZMĚRY MUSÍ BÝT OVĚŘENY PŘÍMO NA STAVBĚ V JIŽ HOTOVÝCH PROSTORECH.
- POKUD JE PRO POHODLNÉ UŽÍVÁNÍ NUTNÉ DOPLNIT FIXNÍ DOBĚH KE ZDI NEBO PROVÉST JINOU ÚPRAVU KONSTRUKCE, ZHOTOVITEL VÝROBNÍ DOKUMENTACE TYTO ZMĚNY ZAPRACUJE.
- U SESTAV NÍZKÝCH SKŘÍŇEK A PRACOVNÍCH LINEK JE NUTNÉ V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE SPOJIT HORNÍ DESKU.
- POŽADAVKY NA UZAMYKATELNOST JEDNOTLIVÝCH MODULŮ NÁBYTKU BUDOU SOUČÁSTÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE A MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY UŽIVATELEM I INVESTOREM.
- VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT SCHVÁLENA PROJEKTANTEM I UŽIVATELEM.

PRACOVNÍ LINKY

MATERIÁL A KONSTRUKCE

DTD tloušťky 18 mm laminované HPL 0,8 mm, opatřené ABS hranou tloušťky 0,5 mm ve shodné barvě.

Dvířka naložené. Materiál dvířek je ve shodném dekoru jako korpusy skříněk.

Pracovní deska tloušťky 38 mm v postformingovém provedení.

Sokl jako samostatná konstrukční část. Systémové větrací otvory v části pod modulem s vestavěnou lednicí. Povrchová úprava BROUŠENÁ NEREZ.

OTEVÍRÁNÍ

spodních skříněk pomocí úchytek. Úchytky z hliníku v barvě BROUŠENÁ NEREZ. Jednoduchý plochý zaoblený tvar. Viz D.2.a-200

Technická zpráva - Interiér. Otevírání horních skříněk pomocí spuštěných dvířek.

OSVĚTLENÍ

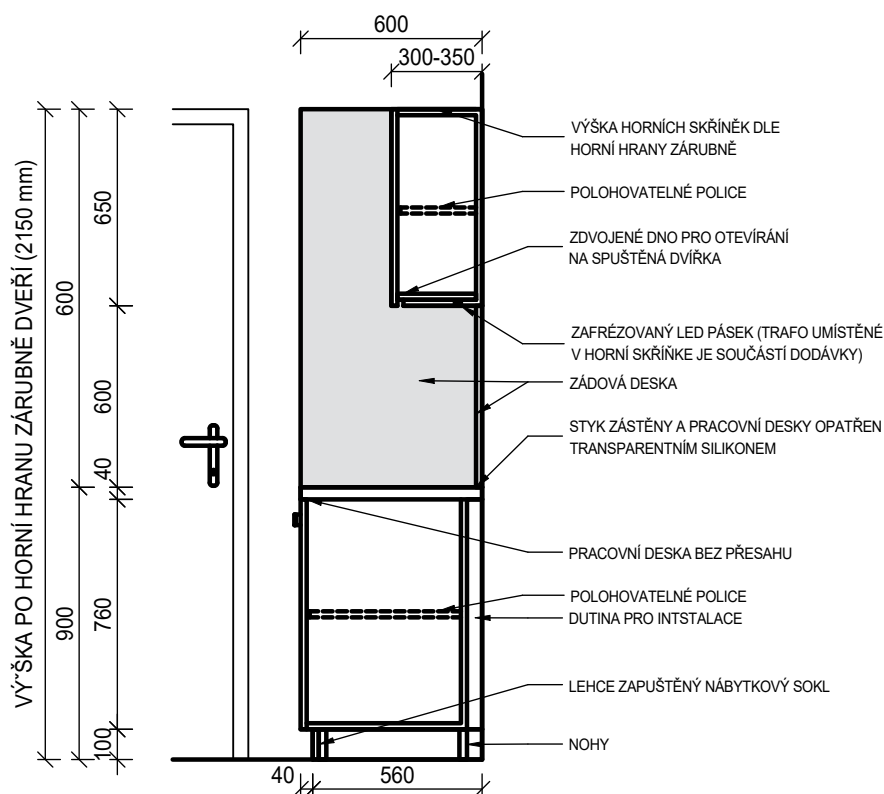
LED pásek v hliníkové liště zafrézovaný do dna horních skříněk - součástí dodávky pracovní linky včetně trafa - umístěno v horních skřínkách. Chromatičnost, barva osvětlení dle hlavních světel v pohledu dané místnosti.

SANITA


Dřez a umyvadlo z materiálu NEREZ s povrchovou úpravou BROUŠENÁ NEREZ. Kvalita nerezové oceli vhodná pro použití ve zdravotnictví. Design dřezu i umyvadla stejný - hranatého tvaru se zaoblenými rohy. Pokud není určeno jinak, jedná se o dřez bez odkapávací plochy.

DOPLŇKY

ŘEZ



DETAILY



POVRCHOVÁ ÚPRAVA - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA



A - SATÉNOVÁ BÉŽOVÁ



B - ALPSKÁ BÍLÁ




A - IMITACE DÝHY



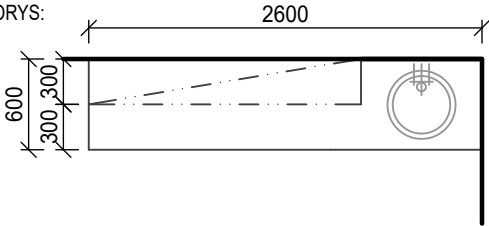
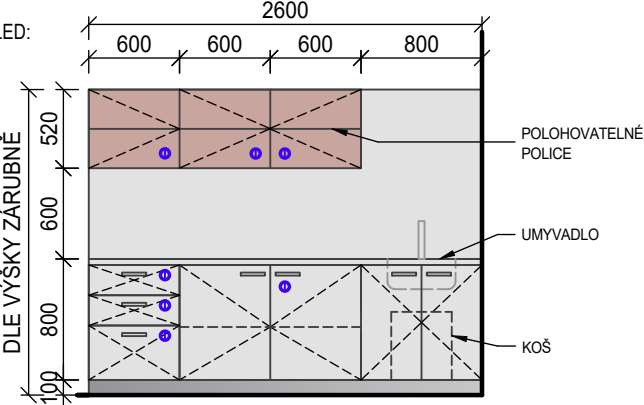
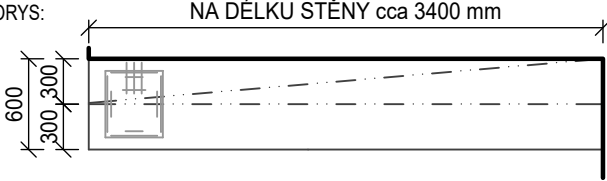
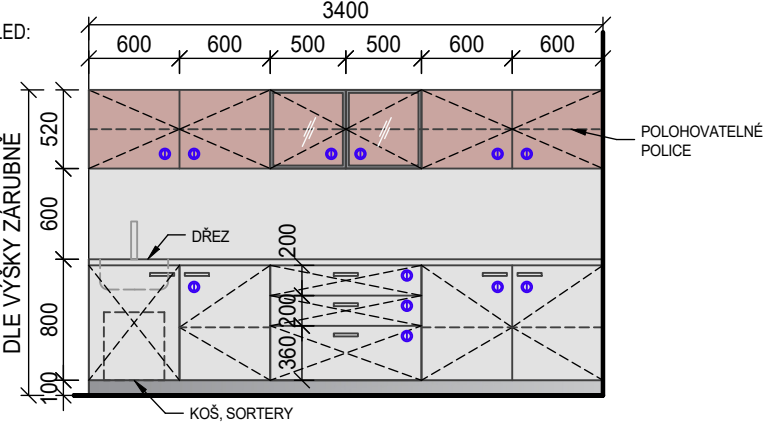
A - TĚLOVÁ

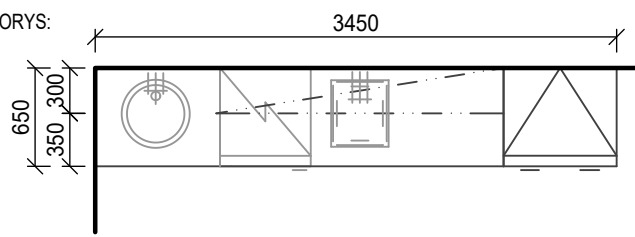
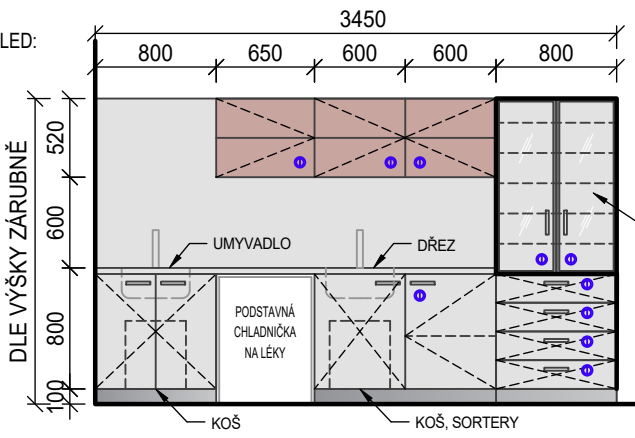
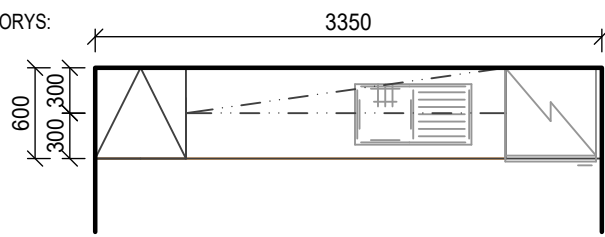
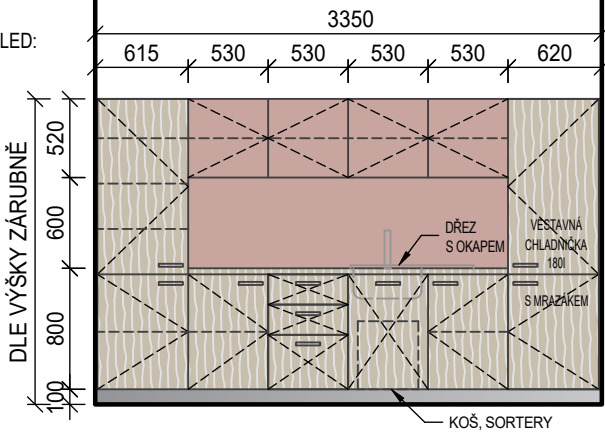


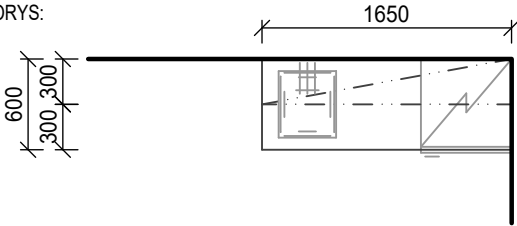
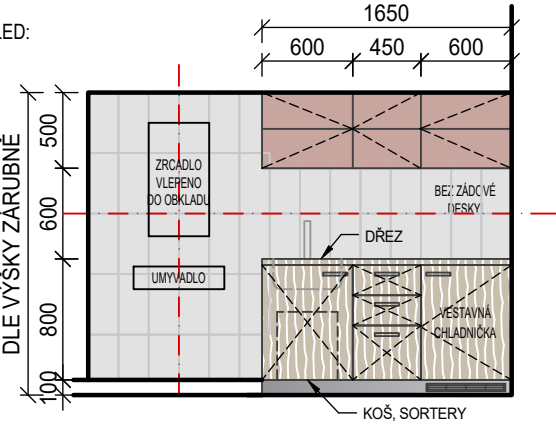
A - AVOKÁDO

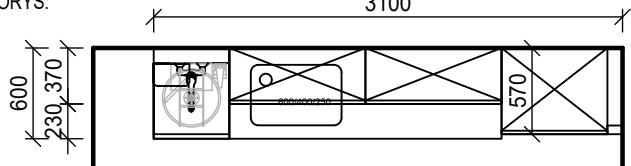
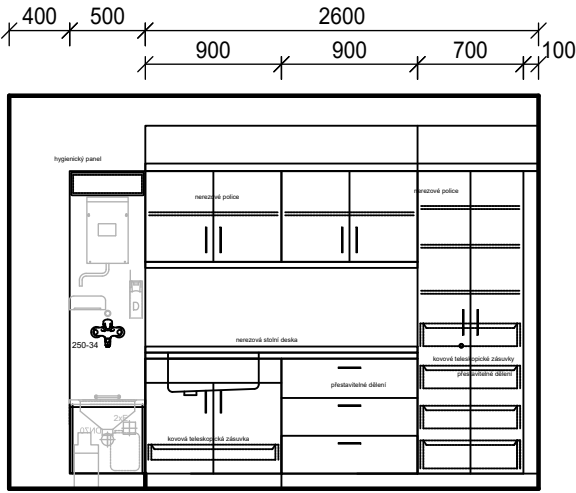



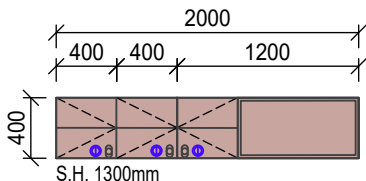




F - BÍLÁ S METAL. VSYPEM

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET	
			1.PP	Σ
100	PŮDORYS:  POHLED: 	DODÁVKA VČETNĚ: umyvadla, montáže baterie, koše, sorterů a LED osvětlení pracovní desky. Baterie je součástí dodávky ZTI. STANDARD PŘÍSLUŠENSTVÍ: Viz D.2.A.1-2 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér.	Σ	1
101	PŮDORYS:  POHLED: 	DODÁVKA VČETNĚ: dřezu, montáže baterie, koše, sorterů a LED osvětlení pracovní desky. Baterie je součástí dodávky ZTI. STANDARD PŘÍSLUŠENSTVÍ: Viz D.2.A.1-2 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér.	Σ	1

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET		
			1.PP	Σ	
102	PŮDORYS:  POHLED:  DLE VÝŠKY ZÁRUBNĚ UMYVADLO DŘEZ PODSTAVNÁ CHLADNIČKA NA LÉKY KOŠ KOŠ, SORTERY LÉKÁRNA - PROSKLENÍ V HLINÍKOVÉM RÁMU	DODÁVKA VČETNĚ: umyvadla, dřezu, montáže baterie, koše, sorterů, LED osvětlení pracovní desky a podstavné ledničky. Baterie je součástí dodávky ZTI. Hloubku linky je nutné přizpůsobit tak aby podstavná lednice nevyčnívala do prostoru. Prosklení lékárny z bezpečnostního skla bude osazeno v subtilním hliníkovém rámu. STANDARD PŘÍSLUŠENSTVÍ: Viz D.2.A.1-2 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér.	Σ	1	1
103	PŮDORYS:  POHLED:  DLE VÝŠKY ZÁRUBNĚ DŘEZ S OKAPEM VĚSTAVNÁ CHLADNIČKA 180l S MRAŽÁKEM KOŠ, SORTERY	DODÁVKA VČETNĚ: dřezu s okapem, montáže baterie, koše, sorterů, LED osvětlení pracovní desky a vestavné ledničky (min 180l) s mrazákem. Baterie je součástí dodávky ZTI. STANDARD PŘÍSLUŠENSTVÍ: Viz D.2.A.1-2 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér.	Σ	1	1

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET	
			1.PP	Σ
104	PŮDORYS:  POHLED:  DLE VÝŠKY ZÁRUBNĚ	DODÁVKA VČETNĚ: dřezu, vestavné myčky, montáže baterie, koše, LED osvětlení pracovní desky a podstavné ledničky. Baterie je součástí dodávky ZTI. STANDARD PŘÍSLUŠENSTVÍ: Viz D.2.A.1-2 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér.	Σ	2
			2	2

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET
			1.PP Σ
105	PŮDORYS:  POHLED: 	DODÁVKA VČETNĚ: 1 x hygienický panel ve spodní části s výlevkou s kruhovým oplachem umístěnou ve spodní skříňce s otvíravými dvířky, směšovací baterií a desinfekčním automatem řízeným mikroprocesorem pro přesné kontinuální dávkování desinfekce v koncentracích roztoku 0,25% - 3% dle požadavku uživatele, směšovací automat musí upozornit personál na nedostatek desinfekce. V panelu musí být integrována tlaková pumpa a provedeny veškeré vnitřní rozvody vody a odpadu. Součástí panelu bude ovládací tlačítko pro splachování výlevky, směšovací baterie nad výlevkou, odkládací police na zed' pro umístění nádoby pro namíchaný desinfekční roztok a pod výlevkou prostor pro uložení koncentrovaného desinfekčního přípravku. Rozměr cca 500 x 525/340 x 2100 mm. Materiál nerezová ocel AISI 304. Povrchová úprava broušeno. 1 x spodní skříňka pod dřez, dvoukřídla, rozměr 900x570x860 mm, barva dveří dle architektonického řešení stavby <u>Vnitřní vybavení:</u> 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem 1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 900x570x860 mm, barva dveří dle architektonického řešení stavby <u>Vnitřní vybavení:</u> 3 x zásuvka o výšce 250 mm s integrovaným přestavitelným dělením 1 x pracovní deska nerezová - rozměr 1800x600x40 mm <u>Vnitřní vybavení:</u> 1 x dřez 600 x 400 x 250 mm 1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 1800 mm 2 x horní skříňka dvoukřídla - rozměr 900x370x600 mm, barva dveří dle architektonického řešení stavby 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 1 x vysoká skříň dvoukřídla, uzamykatelná - rozměr 700x570x2100 mm, barva dveří dle architektonického řešení stavby <u>Vnitřní vybavení:</u> 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm 2 x horní šikmý zákryt 50 x magnetická popiska 1 x vysoký boční zákryt 3 x krycí lišta soklů STANDARD PŘÍSLUŠENSTVÍ: Viz D.2.A.1-2 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér.	
			Σ 1 1

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET	
			1.PP	Σ
200	PŮDORYS:  POHLED:  S.H. 1300mm	SESTAVA SKŘÍŇEK NÁSTĚNNÝCH POLICOVÝCH Korpus i naložená dvířka DTD laminované HPL 0,8 mm, opatřené ABS hranou tloušťky 0,5 mm ve shodné barvě. Otevřená police v rovině s dvířkami. Otevírání pomocí knobek (4x7x4cm, materiál kov, povrchová úprava NIKEL). Vybavení uzamykatelných částí - 1ks police polohovatelná. STANDARD PŘÍSLUŠENSTVÍ: Viz D.2.A.1-2 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér. KNOBKA: 	Σ	1 1
201	PŮDORYS:  POHLED:  S.H. 1300mm	SESTAVA SKŘÍŇEK NÁSTĚNNÝCH POLICOVÝCH Korpus i naložená dvířka DTD laminované HPL 0,8 mm, opatřené ABS hranou tloušťky 0,5 mm ve shodné barvě. Otevírání pomocí knobek (4x7x4cm, materiál kov, povrchová úprava NIKEL). Vybavení uzamykatelných částí - 1ks police polohovatelná. STANDARD PŘÍSLUŠENSTVÍ: Viz D.2.A.1-2 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér. KNOBKA: 	Σ	3 3
202	PŮDORYS:  POHLED:  S.H. 1300mm	SESTAVA SKŘÍŇEK NÁSTĚNNÝCH POLICOVÝCH Korpus i naložená dvířka DTD laminované HPL 0,8 mm, opatřené ABS hranou tloušťky 0,5 mm ve shodné barvě. Otevřená police v rovině s dvířkami. Otevírání pomocí knobek (4x7x4cm, materiál kov, povrchová úprava NIKEL). Vybavení uzamykatelných částí - 1ks police polohovatelná. STANDARD PŘÍSLUŠENSTVÍ: Viz D.2.A.1-2 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér. KNOBKA: 	Σ	1 1

STOLY

KANCELÁŘSKÉ STOLY

U kancelářských stolů je deska vynesena dvojicí noh z ocelové pásovin. Nohy jsou ve formě obručí. Od zadní stěny jsou odskočeny, aby umožňovali vytažení PVC na stěnu.

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Deska stolu ze zdvojené DTD tloušťky 2 x 18 mm laminované HPL 0,8 mm, provedení hran viz D.2.A.1-2 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér - h.1 Kvalitativní standard nábytku - Provedení hran.

Kovové nohy z ocelové pásovin 40/8 mm v barevném provedení HEDVÁBNÍ ŠEDÁ (RAL 7044). Konstrukci podnože je nutno přizpůsobit rozpětí stolů tak aby zabezpečovali dostatečnou tuhost a stabilitu.

STANDARD VYBAVENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA:

Pro každé pracovní místo bude umístěn držák PC a kabelová průchodka.

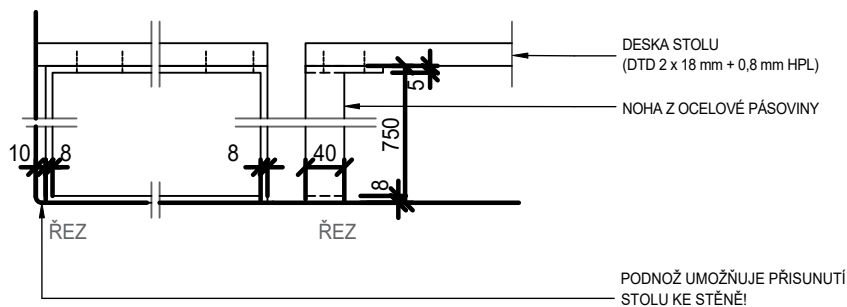
Viz D.2.A.1-2 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér.

Držáky na PC kovové, závěsné, výškově nastavitelné. Barva stříbrná (BROUŠENÁ NEREZ) nebo HEDVÁBNÍ ŠEDÁ (RAL 7044).

Kabelové průchodky kovové s flexibilním kartáčovým těsněním, s povrchovou úpravou BROUŠENÁ NEREZ.



DETAILY



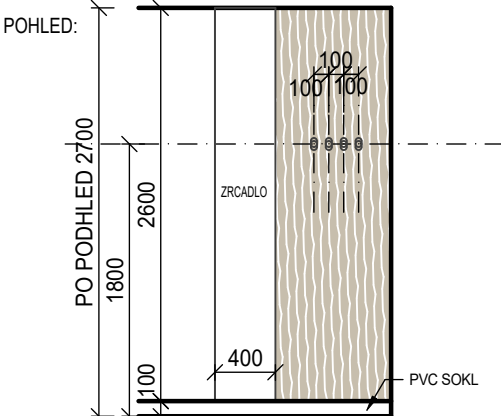


POVRCHOVÁ ÚPRAVA - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA













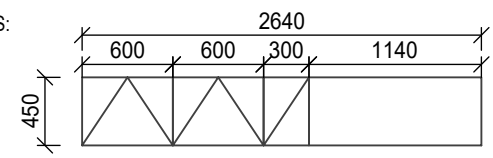
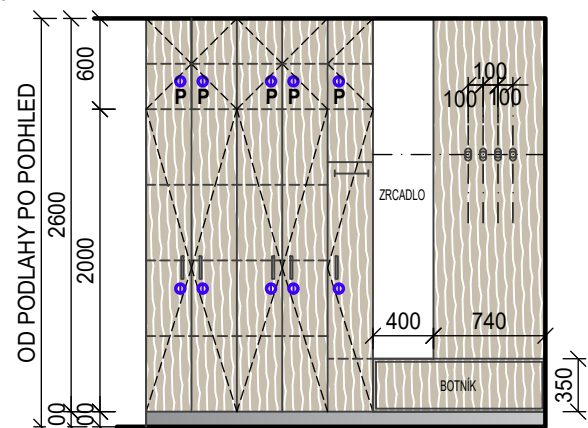
A - SATÉNOVÁ BÉŽOVÁ


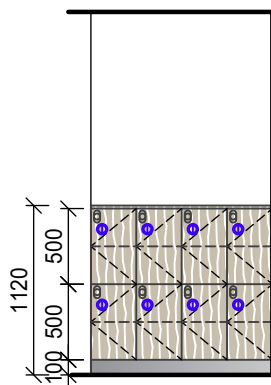

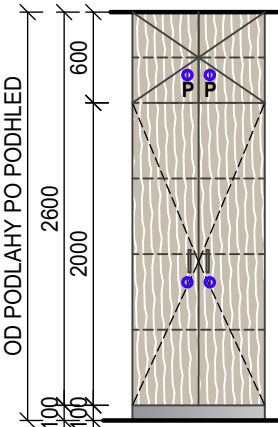

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET	
			1.PP	Σ
220	PŮDORYS: POHLEDY:	KANCELÁŘSKÝ STŮL BEZ POLICE		
221		BAREVNOST DESKY: SATÉNOVÁ BÉŽOVÁ		
222		DODÁVKA VČETNĚ: Vybavení pracovního místa - PC držák, nosiče kabelů, průchodky STANDARD PŘÍSLUŠENSTVÍ: Viz D.2.A.1-2 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér.		
		220 - rozměry 1600x700 mm, výška 780 mm	4	4
		221 - rozměry 1800x700 mm, výška 780 mm	2	2
		222 - rozměry 2000x700 mm, výška 780 mm	1	1




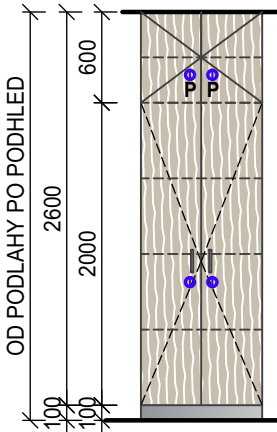
OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET	
			1.PP	Σ
300	PŮDORYS:  POHLED: 	VĚŠÁK NÁSTĚNNÝ 3 HÁČKY - nikel matný - Rozměry: - výška: 7 cm - šířka: 4 cm - hloubka: 4 cm - výškové umístění středové osy 1800 mm od podlahy  STANDARD PŘÍSLUŠENSTVÍ: Viz D.2.A-100 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér.	Σ	9 9
302	PŮDORYS:  POHLED: 	VĚŠÁK NÁSTĚNNÝ NEREZOVÝ 4 HÁČKY - Rozměry: - výška: 4,5 cm - šířka: 25,5 cm - hloubka: 3,1 cm - materiál: nerez ocel - povrchová úprava: nerez matná - instalace: samolepící páska - výškové umístění středové osy 1800 mm od podlahy	Σ	1 1
303	PŮDORYS:  POHLED: 	STĚNA VĚŠÁKOVÁ VČ. ZRCADLA Materiál a konstrukce: DTD laminované HPL 0,8 mm, opatřené ABS hranou tloušťky 0,5 mm ve shodné barvě. Tloušťka desky bude volena dle zaměření tak aby byla deska v rovině/líci se stěnou. DODÁVKA VČETNĚ: - zrcadla - věšák: --- 4ks --- nikel matný --- Rozměry: - výška: 7 cm - šířka: 4 cm - hloubka: 4 cm --- výškové umístění středové osy 1800 mm od podlahy  STANDARD PŘÍSLUŠENSTVÍ: Viz D.2.A-100 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér.	Σ	1 1




OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET	
			1.PP	Σ
310	PŮDORYS:  	ZÁSTĚNA NÁSTĚNNÁ TELESKOPICKÁ, ORIENTAČNÍ ROZMĚRY PO ROZLOŽENÍ D1800MM/V1650 MM - vícedílná zástěna určená k ukotvení do zdi - orientační rozměry po rozložení d.:1800mm/v.:1650 mm - skládací zástěna s omyvatelnou výplní paravanu z translucenčního materiálu - konstrukce zástěny z hliníkových profilů - madlo pro rozložení paravanu - 2 podpůrná otočná kolečka s brzdou	Σ	1 1
311	PŮDORYS:  	ZÁSTĚNA NÁSTĚNNÁ TELESKOPICKÁ, ORIENTAČNÍ ROZMĚRY PO ROZLOŽENÍ D1400MM/V1650 MM - vícedílná zástěna určená k ukotvení do zdi - orientační rozměry po rozložení d.:1400mm/v.:1650 mm - skládací zástěna s omyvatelnou výplní paravanu z translucenčního materiálu - konstrukce zástěny z hliníkových profilů - madlo pro rozložení paravanu - 2 podpůrná otočná kolečka s brzdou	Σ	2 2

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET	
			1.PP	Σ
330	PŮDORYS:  POHLED:  	KARTOTÉKA OCELOVÁ PRO FORMÁTY A5 - 1 sloupec, 6 zásuvek - 1320/600/625 mm Každá zásuvka má vlastní zámek se 2 klíči. Zásuvky jsou uloženy na 100% výsuvných kolečkových pojezdech. BAREVNOST: Voletelné části - BÍLÁ	Σ	2
331	PŮDORYS:  POHLED:  	SESTAVA KARTOTÉK PRO A5 - cca 10x sloupec á 6 zásuvek, cca 10x 600/625/1300 mm - cca 10x 600/625/1300 mm Každá zásuvka má vlastní zámek se 2 klíči. Zásuvky jsou uloženy na 100% výsuvných kolečkových pojezdech. BAREVNOST: Voletelné části - BÍLÁ	Σ	1
332	PŮDORYS:  POHLED: 	KANCELÁŘSKÝ KONTEJNER - pojízdný - 4 zásuvky - centrální zámek - zásuvky kov Materiál a konstrukce: DTD tloušťky 18 mm laminované HPL 0,8 mm, opatřené ABS hranou tloušťky 0,5 mm ve shodné barvě. Dvířka naložené. Materiál dvířek je ve shodném dekoru jako korpusy skříněk. STANDARD PŘÍSLUŠENSTVÍ: Viz D.2.A-100 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér. A - BAREVNOST: IMITACE DÝHY B - BAREVNOST: TĚLOVÁ	Σ	7
			3	3
			4	4
			7	7

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET	
			1.PP	Σ
340	PŮDORYS:  POHLED: 	SKŘÍŇ ŠATNÍ Korpus i naložená dvířka z DTD opatřené vrstvou HPL 0,8 mm. Vybavení skříně: Šatní skříňky jsou vybaveny horní a dolní poličkou, včetně věšákové tyče. V horní a spodní části jejich dvířek je umístěna hliníková větrací mřížka. Od každého zámku budou dodány minimálně dva klíče. STANDARD PŘÍSLUŠENSTVÍ: Viz D.2.A-100 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér.	Σ	13
341	PŮDORYS:  POHLED: 	SKŘÍŇ ŠATNÍ Korpus, sokl i naložená dvířka z DTD opatřené vrstvou HPL 0,8 mm. Vybavení skříně: Šatní skříňky jsou vybaveny horní a dolní poličkou, včetně věšákové tyče. V horní a spodní části jejich dvířek je umístěna hliníková větrací mřížka. Od každého zámku budou dodány minimálně dva klíče. U stěny doplnit fixní dílec zabezpečující plynulé otevírání dveří. STANDARD PŘÍSLUŠENSTVÍ: Viz D.2.A-100 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér.	Σ	4
342	PŮDORYS:  POHLED: 	SESTAVA SKŘÍŇÍ 2x skříň policová, 1x šatní skříň, 1x botník, zrcadlo, věšák Korpus i naložená dvířka z DTD tloušťky 18mm opatřené vrstvou HPL 0,8 mm. Vybavení skříní: Šatní skříň je vybavena horní a dolní poličkou, včetně věšákové tyče. V horní a spodní části jejich dvířek je umístěna hliníková větrací mřížka. Policové skříně jsou vybaveny polohovatelnými policemi dle přiloženého schéma. Sestava je součástí sestavy pokrývající stěnu pracovní bez mezer! Viz D.2.A.3 - 02 Půdorys 1.PP - Interiér. STANDARD PŘÍSLUŠENSTVÍ: Viz D.2.A-100 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér.	Σ	1

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET		
			1.PP	Σ	
343	PŮDORYS:  POHLED: 	SESTAVA SKŘÍŇEK PRO OSOBNÍ VĚCI PERSONÁLU - uzamykatelné pro osobní věci personálu, 8ks - každá uzamykatelná zvlášť, od každého zámku budou dodány minimálně dva klíče Korpus i naložená dvířka z DTD tloušťky 18mm opatřené vrstvou HPL 0,8 mm. Vybavení skříněk: - polohovatelná polička na polovinu hloubky skříňky, háček na utěrku na boku skříňky Uspořádání boxů – horizontální 4×2 nebo vertikální 2×4 – rozhodne AD po zjištění skutečného stavu rozvodů ve stěně za interiérovým prvkem. Úprava bude zapracována ve výrobní dokumentaci. STANDARD PŘÍSLUŠENSTVÍ: Viz D.2.A-100 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér.	Σ	1	1
344	PŮDORYS:  POHLED:  OD PODLAHY PO PODHLED	SKŘÍŇ POLICOVÁ 4-DVĚŘOVÁ Korpus i naložená dvířka z DTD tloušťky 18mm opatřené vrstvou HPL 0,8 mm. Vybavení skříně: polohovatelné police dle přiloženého schéma Skříň je součástí sestavy pokrývající stěnu pracovny bez mezer! Viz D.2.A.3 - 02 Půdorys 1.PP - Interiér. Navazuje na výrobky č. 200, 222 z jedné strany a 342 z druhé. STANDARD PŘÍSLUŠENSTVÍ: Viz D.2.A-100 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér.	Σ	2	2
345	PŮDORYS:  	SKŘÍŇ PRO ÚKLIDOVÉ POTŘEBY, UZAMYKATELNÁ - cca 600/500/1950 mm - úklidová skříň s ocelovou svařovanou konstrukcí - hladká povrchová úprava vypalovaným lakem - větrací otvory - možnost výběru barevného provedení dle vzorníku výrobce - 2-dvěřové provedení, uzamykatelné - 2 oddělení s dělicí mezistěnou - čtyři police + 1 police s tyčí	Σ	1	1

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET		
			1.PP	Σ	
346	PŮDORYS:  POHLED: 	SKŘÍŇKA NÁSTĚNNÁ UZAVŘENÁ S JEDNOU POLICÍ - NEREZ - 1000/350/600 mm - materiál – nerez AISI304 - dvířka posuvná uzamykatelná - 1x přestavitelná police – tloušťka plechu 1,5 mm - ukotvení skříňky, kotvící materiál součástí dodávky - kotvící šrouby nosných lišt police musí být překryty zátkou POŽADAVKY NA MATERIÁL A ZPRACOVÁNÍ VIZ: Viz D.2.A-100 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér - část i.2. Nerezový nábytek	Σ	1	1
347	PŮDORYS:  POHLED: 	SKŘÍŇKA NÁSTĚNNÁ UZAVŘENÁ S JEDNOU POLICÍ - NEREZ - 1300/350/600 mm - materiál – nerez AISI304 - dvířka posuvná uzamykatelná - 1x přestavitelná police – tloušťka plechu 1,5 mm - ukotvení skříňky, kotvící materiál součástí dodávky - kotvící šrouby nosných lišt police musí být překryty zátkou - POŽADAVKY NA MATERIÁL A ZPRACOVÁNÍ VIZ: Viz D.2.A-100 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér - část i.2. Nerezový nábytek	Σ	2	2
348	PŮDORYS:  POHLED: 	SKŘÍŇ POLICOVÁ 4-DVĚŘOVÁ Korpus, sokl i naložená dvířka z DTD tloušťky 18mm opatřené vrstvou HPL 0,8 mm. Vybavení skříně: polohovatelné police dle přiloženého schéma STANDARD PŘÍSLUŠENSTVÍ: Viz D.2.A-100 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér.	Σ	1	1

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET	
			1.PP	Σ
350	PŮDORYS:  POHLED: 	SADA STOLKŮ KONFERENCEČNÍCH Konstrukce stolků umožňuje zasunutí stolků pod sebe. Větší a menší konferenční stolek s kruhovou deskou vloženou do subtilní kovové konstrukce. Deska stolu z DTD potažená laminem. Rozměry: 1ks - h. 450 mm. ø 600 mm. 1ks - h. 400mm. ø 450 mm BAREVNOST: Podnož - LEŠTĚNÝ HLINÍK / RAL 7044 Deska stolu - SATĚNOVÁ BĚŽOVÁ	Σ	3
352	PŮDORYS:  POHLED: 	STŮL VÍCEÚČELOVÝ KULATÝ - průměr 900 mm - výška 710-780 mm - stolní deska s povrchem z HPL - zaoblené rohy - nohy z ohýbaného dřeva BAREVNOST: Podnož - DŘEVO Deska stolu - ALPSKÁ BÍLÁ	Σ	1
386	PŮDORYS:  POHLED: 	REGÁL KOVOVÝ 5-POLIC - 1000/600/2000 mm - nosnost police min. 80kg	Σ	6

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET	
			1.PP	Σ
400		ŽIDLE Z TVRZENÉHO PLASTU BEZ PODRUČEK S ČALOUNĚNÝM SEDÁKEM - PERSONÁL Jednobarevná židle moderního vzhledu, sedák i opěradlo lehce tvarované. Vyrobená z jednoho kusu bezúdržbového polypropylenu se skelným vláknem, který je odolný vůči UV záření. Odolná proti chloru, soli a termální vodám, vhodná do vnitřního i do venkovního prostředí, lehce čistitelná. Čalouněný sedák je součástí konstrukce. Požadavky na vlastnosti viz. D.2.A.1-2 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér - i.Čalounění a potahové látky sedacího nábytku. Židle je stohovatelná. Nosnost min. 120kg. Barevné provedení: konstrukce - BÍLÁ (NCS S 0500-N) sedák - TĚLOVÁ (NCS S 3020-Y80R)	Σ	4 4
401		KŘESLO ČALOUNĚNÉ, POTAH LÁTKA Kancelářské křeslo čalouněné, s područkami. Orientační rozměry cca 590x560x780 mm, orientační výška sedáku 450 mm. Křeslo vynáší čtyři kovové nohy s kluzáky. Sedák a opěrák tvoří celočalouněná vysoká skořepina s nosnou kovovou konstrukcí vyplněnou studenou pěnou. Součástí skořepiny jsou vytvarované područky. Čalounění sedacího nábytku - látka. Požadavky na vlastnosti viz. D.2.A.1-2 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér - i.Čalounění a potahové látky sedacího nábytku. Barevné provedení: konstrukce - BÍLÁ (NCS S 0500-N) sedák - TĚLOVÁ (NCS S 3020-Y80R)	Σ	4 4
402		POHOVKA ROZKLÁDACÍ, POTAH LÁTKA Rozkládací pohovka. Pevná konstrukce ze dřeva a OSB desky. Snadné rozkládání pohovky na lůžkovou podobu. Pohovka má úložný prostor pod sedáky. Područky odnímatelné. Výplň: Kvalitní PUR pěna s odpružením zabezpečujícím pohodlí. Rozměry: Šířka 180 cm Hloubka 92 cm Výška 92 cm Výška sedu 42 cm Rozměr po rozložení 140x180 cm Výška nohou 8 cm ČALOUNĚNÍ: Látka dle D.2.A.1-2 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér - i.Čalounění a potahové látky sedacího nábytku Barevné provedení: BĚŽOVÁ	Σ	1 1
403		KŘESLO POHODLNÉ, POTAH LÁTKA Komfortní křeslo s kovovou podnoží, čalouněné, bez područek. Materiál sedáku a opěráku látka. Orientační rozměry cca 660x630x820 mm, orientační výška sedáku 470 mm. Elegantní design. Nosnost min. 120kg. Barevné provedení: konstrukce - NEREZ sedák - TĚLOVÁ (NCS S 3020-Y80R)	Σ	1 1

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET	
			1.PP	Σ
407		KŘESLO KANCELÁŘSKÉ POJÍZDNÉ OTOČNÉ VÝŠK.ZDVIH.S PODRUČKAMI, POTAH LÁTKA Kancelářské křeslo čalouněné, s područkami, výškově nastavitelné. Synchronní mechanika. Nosnost 150kg. Čalounění sedacího nábytku - látka. Požadavky na vlastnosti viz. D.2.A.1-2 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér - i.Čalounění a potahové látky sedacího nábytku. Barevné provedení: Sedák a opěrák - TĚLOVÁ (NCS S 3020-Y80R) Podnož - LEŠTĚNÝ HLINÍK	Σ	3 3
408		MULTISEDÁK 4-MÍSTNÝ Designový multisedák pro veřejné prostory s polymerovým podsedákem a opěrákem. Podnož je vyrobena z kovu stříkaného šedo-stříbrným lakem komaxit. Sedák je vyroben z technopolymeru. Skořepina je z jednoho kusu recyklovatelného polykarbonátu, který je výsledkem odlévání plastů do forem. Hrany celé skořepiny sedadla zaoblené. Rozměry celkové 2065 x 610 x 790 mm, výška sedáku 440 mm. Barevné provedení: Sedák a opěrák - BÍLÁ (NCS S 0500-N) konstrukce - KOMAXIT STŘÍBRNÝ	Σ	4 4
450		ŽIDLE Z TVRZENÉHO PLASTU BEZ PODRUČEK - PACIENTI Jednobarevná židle moderního vzhledu, sedák i opěradlo lehce tvarované. Vyrobena z jednoho kusu bezúdržbového polypropylenu se skelným vláknem, který je odolný vůči UV záření. Odolná proti chloru, soli a termální vodám, vhodná do vnitřního i do venkovního prostředí, lehce čistitelná. Židle je stohovatelná. Nosnost min. 120kg. Barevné provedení: konstrukce - BÍLÁ (NCS S 0500-N)	Σ	14 14
451		KŘESLO KANCELÁŘSKÉ POJÍZDNÉ OTOČNÉ VÝŠK.ZDVIH.S PODRUČKAMI, POTAH ZDRAVOTNICKÁ KOŽENKA Kancelářské křeslo čalouněné, s područkami, výškově nastavitelné. Synchronní mechanika. Nosnost 150kg. Čalounění sedacího nábytku - zdravotnická koženka nebo látka odolná krvi, moči, oleji. Požadavky na vlastnosti viz. D.2.A.1-2 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér - i.Čalounění a potahové látky sedacího nábytku. Barevné provedení: Sedák a opěrák - STŘEDNÍ TĚLOVÁ (NCS S 3020-Y80R) Podnož - LEŠTĚNÝ HLINÍK	Σ	4 4

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET	
			1.PP	Σ
452		SEDAČKA LÉKAŘSKÁ BEZ OPĚRKY, VÝŠK.ZDVIH., OTOČNÁ, POJÍZDNÁ, POTAH ZDRAVOTNICKÁ KOŽENKA Židle lékařská s výškovým nastavením pomocí kruhového ovladače s měkkým polstrovaným sedákem. S pětiramenným chromovaným křížem s kolečky vhodné pro pojezd PVC. Čalounění sedacího nábytku - zdravotnická koženka nebo látka odolná krvi, moči, oleji. Požadavky na vlastnosti viz. D.2.A.1-2 Technická zpráva - Barevné řešení a interiér - i.Čalounění a potahové látky sedacího nábytku. Barevné provedení: Sedák a opěrák - STŘEDNÍ TĚLOVÁ (NCS S 3020-Y80R) Podnož - LEŠTĚNÝ HLINÍK	Σ	2
				2

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET	
			1.PP	Σ
500		VOZÍK PRACOVNÍ ZÁSUVKOVÝ UZAMYK., S NÁSTAVBOU - orientační rozměry 750/550/860 mm + nástavba - konstrukce vozíku z oceli s antivibrační výztuhou - povrchová úprava šedá prášková barva RAL 7042 - pracovní deska z nerezové oceli AISI304 s prolisem 1,2 cm se zaoblenými rohy z ABS plastu - nosnost pracovní desky max. 20 kg - 4x prachotěsná nerezová zásuvka s kompaktním plastovým čelem (ABS) - teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením - centrální zamykání zásuvek - barvu čel zásuvek, krytek madel zásuvek, ochranných rohů, nárazníků a krytek tlačných madel nutné upřesnit dle vzorníku barev výrobce - ergonomické tlačné madlo plastové - 4x kvalitní plastové kolo d=12,5 cm; 2x brzda; plastové nárazníky - celková nosnost vozíku cca 150 kg Příslušenství: - nástavba - 9x plastový výklopný box - držák kontejneru na použité jehly - nerezový sklopný stolek s prolisem STANDARD PŘÍSLUŠENSTVÍ: Viz D.2.A.1-2 Technická zpráva - BŘ a INT - část i.2. Nerezový nábytek	Σ	2 2
501		VOZÍK NÁSTROJOVÝ 2-PODLAŽNÍ - orientační rozměry 640/480/850 mm - celonerezové provedení konstrukce vozíku včetně dvou plat z nerez oceli - nerez ocel AISI304 - 2x pevné, neodnímatelné plato - horní plato s prolisem se zaoblenými rohy - antirezonanční výztuhy - vozík opatřen dvěma brzděnými a dvěma nebrzděnými otočnými kolečky	Σ	1 1
502		VOZÍK ÚKLIDOVÝ - profesionální úklidový vozík s kbelíkem a držákem odpadního pytle - stabilní ocelová konstrukce, chromovaná - pojízdný podvozek s rukojetí - otočná kolečka s plastovými chrániči - technologie MOP PRESS Výbava: - vědro se ždímačem - včetně úklidového nářadí (mopy, násada/tyč na mop, držák mopu) - v horní části drátěný košák na kbelík, kbelík cca 6l - spodní rošt a držák odpadního pytle (na 120l) vč. Víka	Σ	1 1
503		VOZÍK NA TŘÍDĚNÍ ODPADU, 3 VAKY VČ. VÍK., NOŽNÍ OVLÁDÁNÍ - konstrukce vozíku z nerezové oceli - 3x držák textilních nebo plastových vaků pro objem 80 až 100 litrů - 3x plastové víko - barevné rozlišení vík dle třídění odpadu - nožní otevírání víka - nášlapný mechanismus s tichým dovíráním víka - čtyři otočná kola, z toho dvě s brzdou - v rozích plastové nárazníky	Σ	1 1

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET	
			1.PP	Σ
504		VOZÍK NA ŠPINAVÉ PRÁDLO NEBO ODPAD, 1 VAK + VÍKO, NOŽNÍ OVLÁDÁNÍ - konstrukce vozíku z nerezové oceli - 1x držák textilních nebo plastových vaků pro objem 80 až 100 litrů - 1x plastové víko - výběr barvy víka dle potřeb uživatele - nožní otevírání víka - nášlapný mechanismus s tichým dovíráním víka - čtyři otočná kola, z toho dvě s brzdou - v rozích plastové nárazníky	Σ	2
				2