

TECHNICKÁ SPRÁVA
KOMUNIKACÍ
s.r.o.
100 PRAHA 1
Řádníka 770/8,
110 00 PRAHA 1

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řádníka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: [REDAKCE]



TSKRP006YFY2

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou
představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D, místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Oprávnění zastupovat Objednatele jsou vždy dva členové představenstva společně, z nichž
nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Při podpisu této prováděcí smlouvy do 6 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat Objednatele
v souladu s Maticí odpovědnosti na základě pověření uděleného představenstvem Ing. Petr
Kožíšek, ředitel úseku oblastních a odborných správ.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Pavel Čzech, vedoucí oblastní správy
Centrum
(dále jen „Objednatel“)

a

Čermák a Hrachovec a.s.

Sídlo: Smíchovská 31, 155 00 Praha 5

IČ: 26212005

DIČ: CZ26212005

jejímž jménem jedná: Ing. Miroslav Volf, generální ředitel

Bankovní spojení: [REDAKCE]

zapsaná v obchodním rejstříku: Městský obchodní soudem v Praze, oddíl B, vložka 6848

zastupující jako správce společnosti společníky a) Čermák a Hrachovec a.s., IČ: 26212005 a
b) Silnice Horšovský Týn a.s., IČ: 45359164, sdružení ve smyslu § 2716 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Společnosti „BÚ Čermák a Hrachovec – Silnice Horšovský
Týn“

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku tuto

smlouvu o dílo

č. smlouvy Objednatele: 3/20/1903/026

č. smlouvy Zhotovitele: 003 443/202

„Realizace oprav živičných komunikací II, Praha 3“

**Článek I.
Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, a to stavební práce dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:
Předmětem plnění je oprava poruch komunikací s živičným krytem v lokalitě Praha 3, vozovek a chodníků, zejména technologie vybourání stávajícího krytu a podkladních vrstev a jejich následná náhrada.
2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu za dílo podle této smlouvy.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou k provádění běžné a souvislé údržby a oprav pozemních komunikací ze dne 1. 8. 2016 (dále jen „Rámcová smlouva“) a jejími přílohami. Práva a povinnosti výslovně neupravené v Rámcové smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014.

Článek II. Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci díla podle této smlouvy náleží Zhotoviteli cena za dílo ve výši:
bez DPH: 1 953 187,00 Kč
DPH: 410 169,27 Kč
včetně DPH: 2 363 356,27 Kč
2. Cena za dílo je Zhotovitelem stanovena v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel uhradí cenu za dílo v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

Článek III. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu provádění díla následujícím způsobem:
zahájení prací: po uveřejnění smlouvy v registru smluv, dle vydaného DIR
ukončení prací: dle vydaného DIR
2. Smluvní strany sjednávají místo provádění díla takto:
Praha 3
3. Objednatel se zavazuje předat místo provádění díla Zhotoviteli min. 1 den před zahájením prací a Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bezodkladně po tomto převzetí.
4. O předání a převzetí místa provádění díla před zahájením prací, jakož i o předání výsledků provedených prací bude pořízen předávací protokol, který se stane nedílnou součástí stavebního (provozního) deníku vedeného Zhotovitelem v průběhu provádění díla. V případě zjištění vad a nedodělků na provedeném díle budou tyto zaznamenány v předávacím protokolu včetně stanovení lhůt pro jejich odstranění.

Článek IV. Podmínky provádění díla

1. Smluvní strany sjednávají záruční dobu na provedené dílo v délce 60 měsíců.
2. Ostatní podmínky, za kterých bude dílo prováděno, jsou stanoveny v Rámcové smlouvě a jejích přílohách.

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.

3. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jedno.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dílčí smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES TSK) vedené Objednatелеm, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dílčí smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.


Příloha: Oceněný soupis prací

V Praze dne 11. 08. 2020


Za Objednatele: Technická správa
komunikací hl. m. Prahy, a.s.

V Praze dne 11. 08. 2020

Za Zhotovitele: Čermák a Hrachovec a.s.



Ing. Petr Kožíšek, ředitel úseku oblastních
a odborných správ, na základě pověření

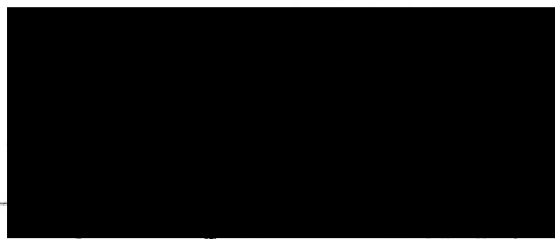

Ing. Miroslav Volf, generální ředitel

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHA, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
102

Čermák a Hrachovec a.s.
Smíchovská 31, Praha 5
IČO 26212005
(9)

Praha 3 - Asfalty II			Celkem [Kč]		1 953 187,00
101	ACO 8 tloušťky vrstvy 4cm	m2	329,00	350,00	115 150,00
102	ACO 8 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	82,50	350,00	28 875,00
103	ACO 11 tloušťky vrstvy 4cm	m2	327,00	400,00	130 800,00
104	ACO 11 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	82,50	2 400,00	198 000,00
105	ACL 16 tloušťky vrstvy 5 cm	m2	382,00	200,00	76 400,00
106	ACL 16 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	76,00	200,00	15 200,00
109	Litý asfalt MA 5 V tloušťky vrstvy 3 cm - s posypem křemičitým pískem	m2	335,00	195,00	65 325,00
110	Litý asfalt MA 11 II tloušťky vrstvy 4 cm - s posypem předobaleným kamenivem	m2	436,00	200,00	87 200,00
111	Litý asfalt MA za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	109,00	195,00	21 255,00
131	Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,2 kg/m2 - nové vrstvy	m2	24,55	600,00	14 730,00
132	Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,5 kg/m2 - odfrézované vrstvy	m2	27,25	200,00	5 450,00
134	Frézování trhlin, nástřiku adhezni nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spar v asfaltovém krytu 10/25 a záilvka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy.	bm	83,60	710,00	59 356,00
137	Vložka pod litý asfalt z lepenky nepískované	m2	28,10	195,00	5 479,50
269	Osazení obruby žulové OP 1 do lože z betonu třídy s opěrou a vlivu prostředí C 20/25 n XF3	bm	278,00	20,00	5 560,00
270	Osazení obruby žulové OP 3 do lože z betonu třídy s opěrou a vlivu prostředí C 20/25 n XF3	bm	272,00	15,00	4 080,00
272	Krajník žulový silniční do lože z betonu třídy s opěrou a stupně vlivu prostředí C 20/25 n XF3	bm	254,00	15,00	3 810,00
274	Osazení obruby z kostek velkých žulových v jedné řadě do lože z betonu třídy a stupně vlivu prostředí C 20/25 n XF3 s opěrou	bm	226,00	25,00	5 650,00
275	Osazení obruby z kostek drobných žulových v jedné řadě do lože z betonu třídy a stupně vlivu prostředí C 20/25 n XF3 s opěrou	bm	210,00	25,00	5 250,00
301	Odstraňování asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	210,00	945,00	198 450,00
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	52,50	2 750,00	144 375,00
311	Odstranění nestmelených podkladních vrstev do tloušťky vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	198,00	30,00	5 940,00
312	Odstranění nestmelených podkladních vrstev včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného za každých dalších 5 cm tloušťky vrstvy	m2	99,00	60,00	5 940,00
313	Odstranění vrstev ze směsi stmelených cementem v tloušťce vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	498,00	225,00	112 050,00
315	Odstranění vrstvy z asfaltu v tloušťce vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	410,00	30,00	12 300,00
331	Řezání asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm	bm	72,00	210,00	15 120,00
332	Řezání asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	bm	16,70	150,00	2 505,00
333	Řezání asfaltových krytů tloušťky vrstvy 10 cm	bm	155,00	500,00	77 500,00
334	Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 4 cm včetně očištění povrchu, dobouření neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	156,00	200,00	31 200,00
335	Odstranění asfaltových vrstev frézováním za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně očištění povrchu, dobouření neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	39,50	1 200,00	47 400,00
377	Vytrhání obrub OP 1 včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě, skládkovného	bm	108,00	20,00	2 160,00
378	Vytrhání obrub OP 3 včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě, skládkovné	bm	108,50	15,00	1 627,50
379	Vytrhání krajníků včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě, skládkovného	bm	109,00	15,00	1 635,00
383	Vytrhání obruby z kostek (drobné dlažby, velké dlažby, řevnické dlažby) včetně vybourání lože, očištění, naložení a odvozu sutě, skládkovného	bm	68,00	50,00	3 400,00
401	Odkopávky nezapažené pro silnice v horninách do třídy 4 včetně naložení výkopku, odvozu na skládku, skládkovného	m3	1 074,00	25,00	26 850,00
402	Hloubení rýhy pro obruby včetně naložení výkopku, odvozu na skládku, skládkovného	bm	95,00	100,00	9 500,00
403	Zásyp jam sypaninou - šterkodrti včetně dodávky materiálu, hutnění	m3	1 251,00	25,00	31 275,00
406	Úprava pláně se zhutněním v hornině do třídy 4	m2	161,50	60,00	9 690,00
501	Náklady na dopravu materiálu ze skladu resp. do skladu TSK za 1 t	km	36,20	400,00	14 480,00
615	Ze směsi stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C3/4 tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním	m2	296,00	255,00	75 480,00
616	Ze směsi stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C3/4 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním	m2	30,00	600,00	18 000,00
701	Výšková úprava armatury šoupěte nebo hydrantu s použitím původní armatury	ks	988,00	10,00	9 880,00
702	Výšková úprava armatury šoupěte nebo hydrantu s použitím nové armatury	ks	1 724,00	5,00	8 620,00
711	Výšková úprava armatury revizní šachty kanalizace s použitím původní armatury (rám + poklop) do hloubky 0,5 m	ks	8 380,00	4,00	33 520,00
712	Výšková úprava armatury revizní šachty kanalizace s použitím nové armatury (rám + poklop) do hloubky 0,5 m	ks	13 050,00	4,00	52 200,00
719	Výšková úprava uliční vpusti s osazením nové armatury (rám+mříž) - úprava do hloubky 0,5 m	ks	18 500,00	4,00	74 000,00
901	Dopravní značení vlastní (standardní značky) - pro m2 opravované plochy	m2	23,80	1 205,00	28 679,00
991	Hodinová sazba (pro práce nespecifikované v ceníkových položkách)	hod.	324,00	160,00	51 840,00