

Příloha č. 1 – technická specifikace Zboží

Lůžko Teddy-70-T (DPL-70-T):

Postýlka plně vyhovuje normám DIN 32623:2009

Dvoudílná ložná plocha z kovových lamel s výhodou snadného čištění postýlek

Zádový díl polohovatelný pomocí hřebenu

Hřeben zádového dílu zároveň funguje i jako mechanické CPR

Mechanicky sklopné kovové lakované bezpečnostní zábrany

Držáky příslušenství součástí postýlek (hrazda, infuzní stojan)

Kovová konstrukce lakovaná vypalovacími práškovými laky

Barevné provedení dle vzorníku výrobce

Kolečka o průměru 100 mm, 3 x kolečko s brzdou, 1x kolečko se směrovou aretací

Nárazová kolečka v rozích postýlky

Mechanické nastavení ložné plochy do 7 různých výškových pozic

Mechanický náklon ložné plochy do pozic Trendelenburg a Antitrendelenburg


Nerezový spojovací materiál

Omyvatelnost a dezinfikovatelnost za pomoci využití strojového mytí v rámci centrální úpravy lůžek

Lůžko splňuje uvedené požadavky na kompatibilitu lůžka se strojním mycím zařízením včetně uvedených požadavků na vlastnosti lůžek z hlediska CÚL

Rozměr ložné plochy	140x70 cm
Výškové nastavení ložné plochy	60 - 92 cm
Trendelenburg / Antitrendelenburg	12°/ 12°
Výška zábran a čel nad ložnou plochou	75cm
Bezpečné provozní zatížení	80 kg

Ilustrační foto

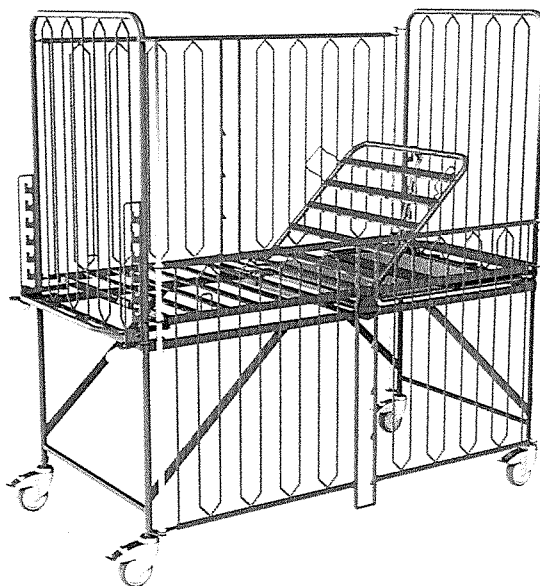

Matrace KKCOMFORT:

Preventivní pasivní antidekubitní matrace

Vyrobena ze studené pěny o hustotě 43kg / m³


Výška matrace 12 cm

Rozměr matrace 140 x 70cm, dle lůžka

Potah

Potah pružný, paropropustný, omyvatelný, antialergický, antibakteriální, odolný běžným dezinfekčním prostředkům, se sníženou hořlavostí, pratelný do teploty 90° C

Potah se zipem s ochranou proti zatečení - ze dvou stran matrace, svařovaný

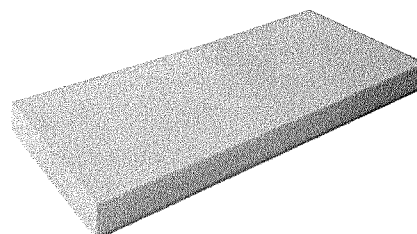

Matrace s potahem je kompatibilní s dezinfekčním procesem v Centrální úpravě lůžek FN BRNO.