

Obchodní zastoupení**SVĚT OKEN s.r.o.**

U Národní galerie 478
 Praha 5- Zbraslav
 156 00

tel.: 737 210 828
 fax: 281 931 279, 241 406 654
 e-mail: praha5@svet-oken.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

č.ú.: 6747840267/0100

IČ: 25831925 DIČ: CZ25831925

Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 20248

**Zakázka: S1717287**

Objednatel:	Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Praha 4, Na Dlouhé	Adresa stavby: Na dlouhé mezi 491/13 Praha 4 14700
IČ:	61386308	
DIČ:		
Banka:		Zástupce: Toman Jan PaedDr.
tel.:	777 192 187	
fax:		
e-mail:	jan.kopecky80@gmail.com	
Adresa:	Na dlouhé mezi 69/19 Praha 4 14700	Dokončení výroby:
		Termín realizace: 9
		Výrobní rozměry dodal: Votoček Stanislav
Sjednáno dne:	8.8.2017	Zpracoval: Vildová Kateřina



ZÁRUKA KVALITY
 ČESKÉHO VÝROBKU

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral právě naše

ZARUČENĚ ČESKÁ OKNA

GARANTUJEME VÁM a to i ve smlouvě o dílo:

Předmětem dodávky jsou okna a dveře, které jsou vyrobeny v České republice


Prohlašujeme tedy, že naše výrobní firma nedovází ani nepoužívá
 (neuvádí na trh) jiné okna a dveře, než vyrobené v naší firmě.

Pozice: 1/: Sestava

Rozměry rámu: 1330,0 x 2460,0 mm

Stavební otvor: 1350,0 x 2480,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

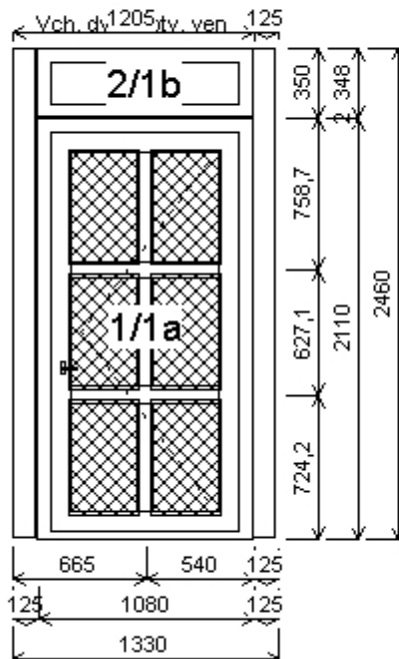

Pozice: 1a	1080,0x2110,0 mm	1 ks	
Základní cena:	Jednodílné vchodové dveře	69 003,00 Kč	
Barva (ext/int):	Třešeň oboustr.		
	Sleva 70,0% ze základní ceny	-48 302,00 Kč	
Cena po slevě:		20 701,00 Kč	

ZM3284 spoj2mm
 ZMRP125 rozšíření 125mm
 ZMRP125 rozšíření 125mm

Sklo:	XAUTO24 Hladká výplň tl.24m	4 122,00 Kč
	m - barva podle křídla	
Rám:	74mm A	
Práh:	Al nízký	
Křídlo:	126mm A VEN	
Barva těsnění:	černá	
Pevné příčky:	80382	
Klika:	KxK šš bronz ZA	
Výška kliky:	(FFG) A:1050	

Pozice: 1b	1080,0x348,0 mm	1 ks	
Základní cena:	Jednodílné okno	5 388,00 Kč	
Barva (ext/int):	Třešeň oboustr.		
	Sleva 70,0% ze základní ceny	-3 772,00 Kč	
Cena po slevě:		1 616,00 Kč	

Sklo:	F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1	
	plastový rámeček ZDARMA	
Rám:	66mm	
Křídlo:	FIX	
Zazdivací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Klika:	žádná	
Spoje:	celkem	3 282,00 Kč

Množství: 1

Cena za ks: 29 721,00 Kč

Celkem:**29 721,00 Kč**


POZOR: Čtěte poznámky za pozicemi.

Pozice: 2/: Sestava

Rozměry rámu: 1330,0 x 2460,0 mm

Stavební otvor: 1350,0 x 2480,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

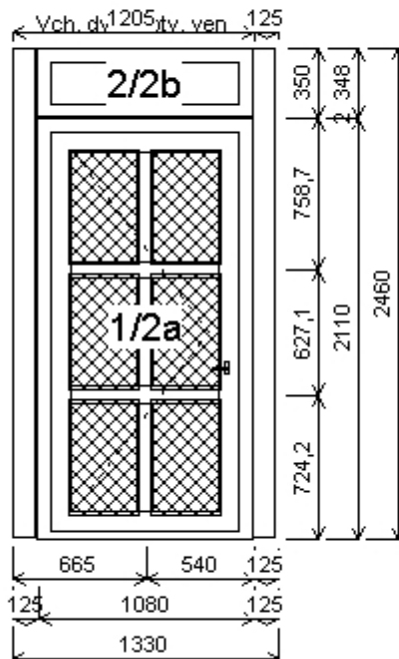

Pozice: 2a	1080,0x2110,0 mm	1 ks	
Základní cena:	Jednodílné vchodové dveře		69 003,00 Kč
Barva (ext/int):	Třešeň oboustr.		
	Sleva 70,0% ze základní ceny		-48 302,00 Kč

ZM3284 spoj 2mm
 ZMRP125 rozšíření 125mm
 ZMRP125 rozšíření 125mm

Cena po slevě: 20 701,00 Kč

Sklo:	XAUTO24 Hladká výplň tl.24m	4 122,00 Kč
	m - barva podle křídla	
Rám:	74mm A	
Práh:	Al nízký	
Křídlo:	126mm A VEN	
Barva těsnění:	černá	
Pevné příčky:	80382	
Klika:	KxK šš bronz ZA	
Výška kliky:	(FFG) A:1050	

Pozice: 2b	1080,0x348,0 mm	1 ks	
Základní cena:	Jednodílné okno		5 388,00 Kč
Barva (ext/int):	Třešeň oboustr.		
	Sleva 70,0% ze základní ceny		-3 772,00 Kč

Cena po slevě: 1 616,00 Kč

Sklo:	F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1	
	plastový rámeček ZDARMA	
Rám:	66mm	
Křídlo:	FIX	
Zazdívací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Klika:	žádná	

Spoje: celkem 3 282,00 Kč

Množství: 1

Cena za ks: 29 721,00 Kč

Celkem:**29 721,00 Kč**

POZOR: Čtěte poznámky za pozicemi.

Poznámky k pozicím

1: Sestava

Zákazník připraví stavební otvor dle zadání. Vyřeže dřevěné obložení.

2: Sestava

Zákazník připraví stavební otvor dle zadání. Vyřeže dřevěné obložení.

Položky

Položek: 2 cena:		148 782,00 Kč
Sleva	70,0%	-104 147,00 Kč

Cena po slevě		44 635,00 Kč
Mimořádná sleva	9,0%	-4 017,00 Kč

Cena po slevě		40 617,00 Kč
Doplňující a spojovací profily		6 564,00 Kč
Příplatek za skla		8 244,00 Kč
Montáž	18,47 m	3 694,00 Kč
Demontáž ZDARMA	18,47 m	0,00 Kč
Likvidace	4,00 ks	800,00 Kč
Doprava		zdarma
Zednické zapravení		5 661,00 Kč

Součet:	65 580,00 Kč
DPH [21%]:	13 771,80 Kč
Celkem:	79 352,00 Kč
Záloha:	0,00 Kč

Charakteristika PVC, Al profilů:

Profilové systémy GEALAN se svými vlastnostmi řadí na přední místo na trhu plastových profilů. Profilové řady S8000IQ se stavební hloubkou 74 mm, S9000 se stavební hloubkou 83 mm se středovým těsněním obsahují 6 komor v rámu i křídlech a tím zvyšují tepelnou a akustickou izolaci. Vysoká kvalita těchto systémů zaručuje stálobarevnost, odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům i snadnou údržbu. Pevnost a tuhost systémů GEALAN je zaručena použitím kvalitní žárově zinkované výztuhy v rámu i křídle. Veškeré certifikáty zkoušek a prohlášení o vlastnostech lze stáhnout na www.svet-oken.cz.

K hlavním výhodám hliníkových oken a dveří patří zejména dlouhá životnost, minimální nároky a náklady na údržbu, vysoká pevnost, tvarová stabilita a nízká hmotnost. Hliníkové vícekomorové **profily PONZIO** série PE78 se stavební hloubkou 78 mm, nebo **profily Blyweert** série Triton HI se stavební hloubkou 72 mm a série Olympia HI se stavební hloubkou 82mm, vynikají velmi dobrými tepelně - izolačními vlastnostmi.

KOVÁNÍ: naše okna jsou osazena špičkovým celoobvodovým kováním. Standardní kování plastových oken nabízí: - balkonovou průvanovou pojistku - Mikroventilaci - zajišťuje dostatečnou výměnu vzduchu - pojistku chybné manipulace - zabráňuje nechtěnému otočení kliky v otevřeném nebo sklopeném stavu - speciální plastový klín - umožňuje správný náběh bezpečnostního čepu - tímto je dosaženo velmi účinné ochrany proti vypáčení.

ZASKLENÍ: naše okna jsou standardně zasklená izolačním dvojsklem s tepelným koeficientem $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$. Za příplatek Vám můžeme nabídnout zasklení trojsklem s koeficientem až do $U_g = 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$. Pro zlepšení tepelně izolačních vlastností se vnitřní prostor všech typů zasklení plní Argonem- plynem s nízkou tepelnou vodivostí. Pro dosažení co nejlepších tepelných vlastností je vnitřní sklo pokovené. Toto pokovení může způsobit zbarvení skel do modrého, šedého nebo zeleného odstínu. Zvukový útlum je standardně dodáván 32dB, za příplatek jsme schopni zajistit

skla s jiným zvukovým útlumem.

Součástí zasklení našich oken může být tzv. TEPLÝ RÁMEČEK - distanční PVC rámeček, kterým se snižuje tepelný most po obvodě a tím také výrazně zabraňuje obvodovému rosení, bližší specifikace zasklení je uvedena u jednotlivých oken.

BARVA: uvedena ve specifikaci jednotlivých oken

TĚSNĚNÍ: barva těsnění u všech profilů je standardně černá.

KLIKY: uvedeny ve specifikaci jednotlivých oken

PODKLADOVÝ PROFIL: Součástí každého plastového prvku (mimo dveří s AL prahem) je vícekomorový podkladový profil s pryžovým těsněním, který zabraňuje úniku a proudění vzduchu. Tento profil slouží k připojení vnitřního a venkovního parapetu. Výška profilu 30 mm není připočítána k výšce okna.

PLATEBNÍ PODMÍNKY: -záloha ve výši 70% z ceny díla, pokud není dohodnuto jinak. **Doplatek - splatný v hotovosti v den předání díla.**

POZICE OKEN A DVEŘÍ JSOU KRESLENY PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU.

Tato zakázka má platnost 1 měsíc od vypracování, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

Charakteristika služeb:

ZAMĚŘENÍ stavebních otvorů, provede technik na žádost objednatele. Objednatel je povinen zpřístupnit prostory k zaměření a tohoto zaměření se zúčastnit.

DEMONTÁŽ je vybourání stávajících oken a dveří destruktivní metodou, tzn. vysazení křídel a rozřezání rámu. Nezaručujeme při demontáži nepoškození vnějších a vnitřních špalet, stejně jako zachování vnitřních i vnějších parapetů. Není-li DEMONTÁŽ součástí smlouvy o dílo, je povinností objednatele zabezpečit stavební připravenost (*nachystat stavební otvory*) tak, aby zhotovitel mohl provádět montážní práce bez přerušení. Pokud bude práce přerušena z důvodu na straně objednatele, posouvají se všechny dotčené termíny o dobu přerušení díla. Objednatel ponese veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v důsledku přerušení díla z důvodů na straně objednatele.

LIKVIDACE oken (dveří) účtujeme za okenní (dveřní) rám, pokud zákazník likvidaci objednává. Likvidací se rozumí odvoz a likvidace starých oken, dveří, dle platných zákonů a norem. Není-li LIKVIDACE součástí smlouvy o dílo, budou demontované křídla a rámy vč. stavební suti, která vznikla při demontáži, uloženy na místo dle pokynů objednatele, max však v dosahu 5m od místa montáže.

MONTÁŽ obsahuje usazení, vyvážení, zaklínování oken i dveří do připravených stavebních otvorů, uchycení turbo šrouby nebo montážními kotvami a následné zapění spáry PU pěnou. Doba ztvrdnutí PU pěny je min. 12 hod. - odstranění pomocných montážních klíků, dopění otvorů a ořezání přebývající PU pěny proto není součástí montáže. Součástí montáže je seřízení dodaných plastových oken a dveří. Upozorňujeme zákazníka na nutnost zachování nosných podložek na spodní straně rámu okna (dveří), vytvrzená montážní PU pěna musí být chráněna před působením vnějších vlivů a to především UV záření. Použitím okenních fólií systému Soudal je PU pěna chráněna vůči UV záření pouze dočasně a to po dobu max. 8 týdnů. Je-li součástí dodávky jakékoli elektrozařízení, není součástí montáže jeho zapojení.

Firma SVĚT OKEN s. r. o. Vám doporučuje montáž s ošetřením připojovací spáry – jediné tento způsob montáže zajistí splnění požadavků ČSN 73 0540 – 2 tepelná ochrana budov a ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře- Požadavky na zabudování. Nabízíme nejnovější technický standard v systému Soudal SWS za příplatek 120,- Kč/bm k ceně montáže. Příplatek za montáž systému Soudal SWS obsahuje pouze dodávku a montáž okenních fólií na rám otvorové výplně, v ceně příplatku není obsažena úprava stavebních otvorů a nalepení fólií na ostění. V případě montáže okenních fólií na ostění, za příplatek 25,- Kč/bm, je povinností objednatele zajistit před montáží stavební připravenost stavebního otvoru v souladu s požadavky ČSN 74 6077. Pracovní teplota pro montáž okenních fólií je od +5oC do +35oC. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel není v prodlení s ukončením díla za dny, po které nebude dílo provádět v důsledku poklesu denní teploty pod +5oC. Další informace o systému SWS a požadavky na stavební připravenost naleznete na www.svet-oken.cz.

Objednatel souhlasí s neprovedením uzavření připojovací spáry otvorových výplní vůči stavebnímu tělesu podle platných

norem, ačkoliv byl poučen o rizicích, která mohou neprovedením takové montáže podle norem vzniknout.

.....
podpis zákazníka

Firma SVĚT OKEN s. r. o. Vám doporučuje nová okna osadit novými vnějšími i vnitřními parapety, jen tak můžeme zaručit těsnost proti povětrnostním vlivům. Bude-li součástí této zakázky i MONTÁŽ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ, obsahují tyto práce ukotvení, vyspádování a podpěnění parapetu. Odstranění pomocných montážních klínek a zednické zapravení PU pěny je součástí zednických prací.

ZEDNICKÉ PRÁCE obsahují osazení vnitřních parapetů, ořezání PU pěny, odstranění a dopěnění dřevěných klínek, přichycení okenní fólie k ostění a zednické zapravení vnitřních špalet, bez výmalby. **Cena za zednické práce není součástí této zakázky**, pokud nebylo dohodnuto jinak. Cena za zednické práce je pouze orientační, přesná cena za zednické začištění a usazení vnitřních parapetů se odvíjí od použitého materiálu a provedené práce. Zednické práce neobsahují zapravení vnějších špalet a utěsnění vnější montážní spáry.

UPOZORNĚNÍ: Vytvrzená PU pěna musí být chráněna před působením UV záření a to nátěrem, tmelem (akryl, silikon, polyuretan, MS polymer) nebo použitím okenní fólie. Firma SVĚT OKEN s. r. o. Vám doporučuje následně po montáži provést zednické zapravení montážní spáry. Při použití okenních fólií je nutné zednické zapravení provést nejpozději do 3 měsíců od montáže.

Věnujte mimořádnou pozornost textovému i technickému popisu každé pozice a pečlivé kontrole všech prvků v zakázce před podpisem smlouvy. Pro upřesnění nebo doplnění zakázky, kontaktujte našeho obchodního zástupce, který Vám vše rád vysvětlí, nebo volejte ZDARMA naši Zelenou linku 800 100 039.

Tato zakázka je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Každá změna v zakázce po podpisu Smlouvy o dílo znamená prodloužení termínu dodání a navýšení ceny o více náklady, které Vám budou vyčísleny. Pozdější změny v zakázce po zaplacení zálohy a zařazení zakázky do výroby nejsou možné.

Datum:

Datum:

Podpis obchodníka:

Podpis objednatele: