

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012.Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, v oddíle B, vložce 7634

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

č.ú.: 5061885001 / 2700

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva

Ing. Jiřím Dynkou, členem představenstva

Ing. Jiřím Svobodou, Ph.D., ekonomem Obl. Východ

Ing. Michalem Pavlíkem, vedoucím PJ Vyškov

Zastoupený pro věcná jednání: Ing. Michalem Pavlíkem, vedoucím PJ Vyškov

Objednatel: Obec Snovídky

Se sídlem Snovídky 1, 683 33 Nesovice

IČ: 00373575 DIČ: není plátce DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka; č. účtu: 94-4519731/0710

Zastoupený ve věcech smluvních: Miloslavem Masaříkem, starostou obce

Zastoupený pro věcná jednání: Miloslavem Masaříkem, starostou obce

II. ÚČEL SMLOUVY

1. Účelem smlouvy je upravení vzájemných právních vztahů mezi objednatelem a zhotovitelem, a to zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla „**Snovídky – opravy místních komunikací**“, jak je dále v této uvedeno. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro zhotovitele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. Dílo bude financováno z programu Podpora obnovy a rozvoje regionů 2019+, Ministerstva pro místní rozvoj.

III. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na předpokládaných následujících termínech a lhůtách:
Objednatel se zavazuje
Předat zhotoviteli místo pro instalaci (staveniště): 30.7.2020
Zahájení stavebních prací: 1.8.2020
Dokončení stavebních prací: 31.10.2020
Předání a převzetí stavby: 1.11.2020
Počátek běhu záruční lhůty: 1.12.2020.
2. V případě, že ze závažných důvodů na straně objednatele nebude možné předpokládaný termín předání staveniště dodržet, je objednatel oprávněn přesunout termín na dobu jinou. V případě, že přesunutí termínu předání staveniště způsobí odložení zahájení montážních prací, je zhotovitel oprávněn přesunout termín dokončení díla minimálně o adekvátní počet dnů, o které bylo předání staveniště posunuto oproti termínu v této smlouvě uvedenému.

IV. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Zhotovitel provede dílo, jehož předmětem bude oprava místních komunikací v ulicích Zápečí (parcelní číslo 148/1 a 1635/3 v katastrálním území Snovídky), Příčky (p.č. 1616/1 a 1963/2 v k.ú. Snovídky) a Kopeček (1635/2, 1621/1 a 1840/4 v k.ú. Snovídky). Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací „**Snovídky - opravy místních komunikací 2019**“. Jejímž autorem je Ing. Peter Štefančík, Na Výhoně 3223, 695 01 Hodonín. Předmětem plnění bude také zpracování dokumentace skutečného provedení stavby dle schválené nabídky, která je Přílohou č. 1 této smlouvy a to v souladu se všemi právními předpisy.

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje, že dílo převezme bez vad a nedodělků a zaplatí cenu díla.

V. CENA DÍLA

1. Cena díla je odvozena z cenové nabídky zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy. Cena za řádně ukončené a objednateli předané dílo v rámci plnění se sjednává jako cena nejvýše přípustná, která kryje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.

Cena celkem bez DPH	1 055 552,16 Kč
DPH 21 %	221 665,95 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 277 218,11 Kč

2. Stanovená cena může být upravena pouze v případě, že na základě dodatečných požadavků cen objednatele nebo objektivních nepředvídatelných překážek, které vyvstaly při realizaci, dojde ke zvýšení, případně snížení nákladů na straně zhotovitele (například vícepráce vzniklé při zemních pracích v případě problémového podloží). Na provedené vícepráce, či méněpráce musí být vyhotoven písemný dodatek ke smlouvě odsouhlasený oběma smluvními stranami.
3. Změna ceny díla je přípustná, pokud se:
 - 3.1. při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - 3.2. Při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.)
4. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
5. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny bude cena stanovena odkazem na jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Platba bude prováděna měsíčně na základě fakturace a soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelem potvrzených prací.
2. Splatnost faktury – daňového dokladu je **30 dnů** ode dne doručení faktury.

3. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti běžného daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
4. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu odběratele.

VII. POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel se zavazuje předat před započítím díla zhotoviteli projektovou dokumentaci týkající se předmětu plnění (čl. IV) v jednom vyhotovení.
2. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektové dokumentace. Povinnost zhotovitele dle ust. § 2594 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a odpovědnost zhotovitele v případě jejího porušení tím však není dotčena.

VIII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli příslušného oprávnění. Dále umožní výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta.
2. Zhotovitel je povinen oznamovat objednateli změnu svých poddodatelů, zejména těch, jejichž prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikace. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval svou kvalifikaci k plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou, je možná pouze ve výjimečných případech (nemůže-li poddodavatel v důsledku objektivně daných okolností plnit veřejnou zakázku v rozsahu, ve kterém se k jejímu plnění ve smlouvě se zhotovitelem zavázal), a to se souhlasem objednatele. Podmínkou souhlasu objednatele se změnou tohoto poddodavatele je prokázání splnění příslušné části kvalifikace novým poddodavatelem.
3. Změna ostatních poddodatelů uvedených v nabídce zhotovitele je možná se souhlasem objednatele, přičemž objednatel není oprávněn souhlas se změnou těchto poddodatelů bez závažného důvodu odepřít.
4. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku obce či státu.
5. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přeschasy, bezpečnost práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní inspekce práce, Krajská hygienická stanice a jiné) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, má objednatel právo na snížení ceny předmětu této smlouvy o 10%.

6. Bude-li se zhotovitelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, je zhotovitel povinen zahájení takového řízení oznámit a objednatel má právo pozastavit výplatu 10% ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny.
7. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, objednatel jednostranně započte pozastavenou část ceny na závazek zhotoviteli poskytnout slevu z ceny díla ve výši 10%. Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, zavazuje se objednatel zadržanou část ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15ti dnů ode dne převzetí ověřené kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci.
8. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.
9. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.

IX. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednáno pojištění proti škodám způsobených jeho činnostmi včetně možných škod způsobených jeho pracovníky a to ve výši minimálně 2 000 000,- Kč na jednu pojistnou událost po celou dobu provádění díla.

X. PROVEDENÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
2. Zhotovitel je povinen zajistit, v rámci zařízení staveniště, podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel umožní objednateli kvalitativní kontrolu provádění částí díla a konstrukcí, které se v dalším postupu stanou nepřístupnými.
4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci.
5. Zhotovitel povede na stavbě stavební deník v souladu s přílohou č. 16 vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy. Do stavebního deníku bude zapsán zápis o předání a převzetí staveniště.
6. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli.
7. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň 2 dny před zahájením předávacího řízení.
8. Objednatel zorganizuje předání a převzetí díla, pořídí zápis (protokol) o předání a převzetí díla, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato a dohodnutý termín jejich odstranění.
9. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru.
10. Zhotovitel předloží k přejímacímu řízení:
 - ve dvou vyhotoveních dokumentaci skutečného provedení stavby (ruční zákresy do projektu stavby jen u drobných úprav, jinak nové výkresy označené „skutečné provedení“). U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude uvedeno „beze změn“. Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, která odpovídá za výkres zhotovitele a razítkem zhotovitele.
 - zkoušky a revize dle platných předpisů a ČSN.

- atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno předepsané kvality a parametrů.
 - doklady vyžadované stavebním povolením a stanovisky správců sítí.
11. Dnem předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škody na díle od zhotovitele na objednatele.
 12. Po ukončení všech prací a potvrzení převzetí objednatelem bude během 2 dnů veškerý zbývající materiál, vybavení a stroje ze stavby zhotovitelem odstraněny.

XII. ZÁRUČNÍ LHŮTA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel poskytuje záruky na dílo v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí dokončeného bezvadného díla.
2. Odběratel je povinen zjištěné vady bez zbytečného odkladu u dodavatele uplatnit písemnou formou (reklamace). V reklamaci je odběratel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.
3. Zhotovitel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během záruční doby.
4. Výše uvedené garance nezahrnují závady plynoucí z vandalství, nesprávného používání, běžného opotřebení ani závady vzniklé následky živelných pohrom. Za závady se nepovažuje přirozené chování materiálu v daném prostředí.
5. Výše uvedené garance jsou platné za předpokladu, že instalace, pravidelné kontroly a údržba byly v plném rozsahu prováděny dle pokynů pro provoz a údržbu, stanovených zhotovitelem.
6. Smluvní strany si vzájemně odpovídají za škodu dle zákona č. 89/2012 Sb.
7. Zhotovitel má pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti s vykonáváním činností, a to jak objednateli, tak i třetím osobám, minimálně ve výši hodnoty předmětné zakázky.

XIII. PORUŠENÍ SMLUVNÍCH POVINNOSTÍ – SMLUVNÍ SANKCE

1. Sankce za prodlení se splněním termínu dokončení díla je zhotovitel povinen objednateli zaplatit 0,02 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
 - Pokud dodavatel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí odběrateli smluvní pokutu 1 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
3. Úrok za prodlení s úhradou
 - Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, může zhotovitel po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, aniž by byla poškozena jeho další práva.
4. Způsob vyúčtování sankcí
 - Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
 - Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí písemné stanovisko strany povinné.
 - Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
 - Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce nebo úroku z prodlení zaniká.
5. Lhůta splatnosti sankcí
 - Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení příslušného vyúčtování.
 - Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení.

XIV. ZMĚNA A Odstoupení od smlouvy

1. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek se okamžikem podpisu oběma smluvními stranami stává nedílnou součástí smlouvy. Jednotlivé dodatky budou vzestupně očíslovány.
2. K ukončení smlouvy může dojít na základě písemné dohody. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit při podstatném porušení povinnosti druhou smluvní stranou.
3. Pokud odběratel odstoupí od smlouvy z jiného důvodu nebo dojde-li k ukončení smlouvy na základě jeho podstatného porušení povinností, bude povinen dodavateli uhradit náklady, které mu s realizací díla prokazatelně vznikly.

XV. DALŠÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY

1. V případě, že staveniště nebude při předání připraveno pro zahájení prací, nemusí zhotovitel staveniště převzít do doby sjednání nápravy, pokud se s objednatelem nedohodne jinak. V tomto případě je zhotovitel oprávněn přesunout termín dokončení díla minimálně o adekvátní počet dnů, o které bylo zahájení montážních prací na předmětném díle přesunuto oproti dohodnutému termínu jejich zahájení v této smlouvě uvedenému. Případné vícenáklady vzniklé zhotoviteli jdou k tíži objednatel.
2. Na základě výzvy zhotovitele se objednatel účastní porad před a v průběhu instalace díla a poskytne maximální součinnost k bezvadnému dokončení díla.
3. Zhotovitel si vymezuje nárok na přerušení montážní činnosti v situacích zaviněných vyšší mocí. Kromě zásahu z vyšší moci, zhotovitel po pominutí nepříznivých okolností dílo dokončí.
4. Zhotovitel se zavazuje dodržet při výrobě a montáži díla veškeré příslušné technické normy a právní předpisy.
5. Objednatel se zavazuje od zhotovitele bezvadné dílo převzít a řídit se pokyny pro provoz a údržbu, které od zhotovitele obdržel při předání díla.

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny v této smlouvě, budou řešeny podle ustanovení občanského zákoníku.
3. Změny a dodatky mohou být provedeny jen se souhlasem smluvních stran a to písemnou formou.
4. Smlouva nabývá platnost po podpisu smluvními stranami.


24. 04. 2020

Ve Snovídkách dne 2020

Ve Zlíně, dne 21. 4. 2020

za objednatele:


starosta obce



za zhotovitele:

Ing. Jiří Svoboda,
Ph.D.

Podepsal Ing. Jiří Svoboda, Ph.D.
DN: o=ing. Jiří Svoboda, Ph.D.,
ou=CZ, ou=STRABAG s.r.o., ou=1412,
ou=00001412, ou=22040,
email=jiří.svoboda@strabag.com
Datum: 2020.04.23 14:51:29
+0200'

Ing. Michal
Pavlík

Podepsal Ing. Michal Pavlík
DN: cn=ing. Michal Pavlík, o=CZ,
ou=STRABAG s.r.o., ou=1412,
email=michal.pavlik@strabag.com
Datum: 2020.04.23 15:42:39
+0200'

Ing. Jiří Svoboda, Ph.D. a Ing. Michal Pavlík
ekonom Oblasti Východ a vedoucí PJ Vyskov

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001-2019
Stavba: SNOVÍDKY - Oprava krytu místních komunikací 2019

KSO:
Místo: Snovídky

CC-CZ:
Datum: 07.04.2020

Zadavatel:
Obec Snovídky

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
ing. Peter Štefančík

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 055 552.16

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	1 055 552.16	221 665.95
DPH snížená	15.00%	0.00	0.00

Cena s DPH v CZK 1 277 218.11


24. 04. 2020

Ing. Jiří Svoboda,
Ph.D.

Podepsal Ing. Jiří Svoboda, Ph.D.
DN: cn=Ing. Jiří Svoboda, Ph.D.,
c=CZ, o=STRABAG a.s. [IČ
60838744], ou=2346,
email=jiří.03.svoboda@strabag.com
Datum: 2020.04.23 14:54:23
+02'00'

Ing. Michal Pavlík

Podepsal Ing. Michal Pavlík
DN: cn=Ing. Michal Pavlík, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=1412,
email=michel.pavlik@strabag.com
Datum: 2020.04.23 15:42:08
+02'00'

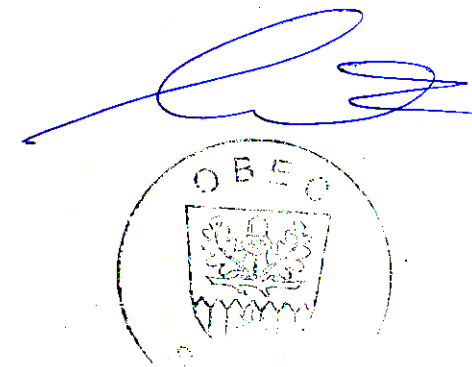

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001-2019

Stavba: SNOVÍDKY - Oprava krytu místních komunikací 2019

Místo: Snovídky

Datum: 07.04.2020

Zadavatel: Obec Snovídky

Projektant: ing. Peter Štefančík

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 055 552.16	1 277 218.11	
001-2019-1	SNOVÍDKY-MK Zápečí	293 393.98	355 006.72	STA
001-2019-2	SNOVÍDKY-MK Příkladky	492 849.43	596 347.81	STA
001-2019-3	SNOVÍDKY-MK Kopeček	269 308.75	325 863.59	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SNOVÍDKY - Oprava krytu místních komunikací 2019

Objekt:

001-2019-1 - SNOVÍDKY-MK Zápečí

KSO:

Místo: Snovídky

Zadavatel:

Obec Snovídky

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

ing. Peter Štefančík

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 07.04.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

293 393.98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	293 393.98	21.00%	61 612.74
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

355 006.72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNOVÍDKY - Oprava krytu místních komunikací 2019

Objekt:

001-2019-1 - SNOVÍDKY-MK Zápečí

Místo:

Snovídky

Datum:

07.04.2020

Zadavatel:

Obec Snovídky

Projektant:

ing.Peter Štefančík

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

293 393.98

HSV - Práce a dodávky HSV

293 393.98

1 - Zemní práce

288 615.94

997 - Přesun sutě

4 778.04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SNOVÍDKY - Oprava krytu místních komunikací 2019

Objekt:

001-2019-1 - SNOVÍDKY-MK Zápečí

Místo:

Snovídky

Datum: 07.04.2020

Zadavatel:

Obec Snovídky

Projektant: ing.Peter Štefančík

Uchazeč:

STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

293 393.98

D HSV

Práce a dodávky HSV

293 393.98

D 1

Zemní práce

288 615.94

1	K	113106361	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva těženého	m2	35.750	64.00	2 288.00	CS ÚRS 2018 01
	VV		9*2		18.000			
	VV		35,5*0,5		17.750			
	VV		Součet		35.750			
2	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	110.000	75.00	8 250.00	CS ÚRS 2018 01
	VV		16+94		110.000			
3	K	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. od 20 do 40 mm	m2	368.400	174.00	64 101.60	CS ÚRS 2018 01
4	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	6.000	80.00	480.00	CS ÚRS 2018 01
5	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	368.400	16.00	5 894.40	CS ÚRS 2018 01
	VV		42*3,2+52*4,5		368.400			
6	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	368.400	12.00	4 420.80	CS ÚRS 2018 01
7	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	368.400	192.00	70 732.80	CS ÚRS 2018 01
8	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	1.000	17 570.00	17 570.00	CS ÚRS 2018 01
	VV		včetně dodávky materiálu, mříže a napojení PVC DN150 - 5m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W	1			1.000			
9	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2.000	2 433.00	4 866.00	CS ÚRS 2018 01
10	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	18.000	343.00	6 174.00	CS ÚRS 2018 01
	W		9*2		18.000			
	W		předláždění ve vjezdu					
11	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	137.000	437.00	59 869.00	CS ÚRS 2018 01
	W		94+16+27		137.000			
12	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	102.515	110.00	11 276.65	CS ÚRS 2018 01
	W		137-15,5-20		101.500			
	W		101,5*1,01 *Přepočtené koeficientem množství		102.515			
13	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	15.655	99.00	1 549.85	CS ÚRS 2018 01
	W		8+7,5		15.500			
	W		15,5*1,01 *Přepočtené koeficientem množství		15.655			
14	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 100x10x20 cm	m	20.200	83.00	1 676.60	CS ÚRS 2018 01
	W		35,5-15,5		20.000			
	W		20*1,01 *Přepočtené koeficientem množství		20.200			
15	K	919121213	Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za studena v cementobetonovém nebo živčném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod záhlvkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	5.000	79.00	395.00	CS ÚRS 2018 01
	W		prořezání a záhlvka spáry v napojení					
	W		5		5.000			
16	K	935112111	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm	m	35.500	307.00	10 898.50	CS ÚRS 2018 01
17	M	59227029	žlabovka betonová příkopová 500x680x60mm	ks	40.200	94.00	3 778.80	CS ÚRS 2018 01
	W		20*2,01 *Přepočtené koeficientem množství		40.200			
18	M	59227035	žlab betonový odvodňovací 51 x 65 x 15,7 cm	m	15.655	191.00	2 990.11	CS ÚRS 2018 01
	W		15,5*1,01 *Přepočtené koeficientem množství		15.655			
19	K	938909331	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živčného	m2	360.000	19.00	6 840.00	CS ÚRS 2018 01
20	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným	t	86.110	53.00	4 563.83	CS ÚRS 2018 01
	D	997	Přesun sutě				4 778.04	
21	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	41.190	16.00	659.04	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	823.800	5.00	4 119.00	CS ÚRS 2018 01
	VV		41,19*20 Přepočtené koeficientem množství		823.800			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SNOVÍDKY - Oprava krytu místních komunikací 2019

Objekt:

001-2019-2 - SNOVÍDKY-MK Příčky

KSO:

Místo: Snovídky

Zadavatel:

Obec Snovídky

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

ing. Peter Štefančík

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 07.04.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

60838744

CZ60838744

Cena bez DPH

492 849.43

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	492 849.43	21.00%	103 498.38
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

596 347.81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNOVÍDKY - Oprava krytu místních komunikací 2019

Objekt:

001-2019-2 - SNOVÍDKY-MK PŘÍČKY

Místo: Snovídky

Datum: 07.04.2020

Zadavatel: Obec Snovídky

Projektant: ing.Peter Štefančík

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

492 849.43

HSV - Práce a dodávky HSV

492 849.43

1 - Zemní práce

468 883.25

997 - Přesun sutě

23 966.18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SNOVÍDKY - Oprava krytu místních komunikací 2019

Objekt:

001-2019-2 - SNOVÍDKY-MK Příčky

Místo: Snovídky

Datum: 07.04.2020

Zadavatel: Obec Snovídky

Projektant: ing.Peter Štefančík

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

492 849.43

D HSV Práce a dodávky HSV

492 849.43

D 1 Zemní práce

468 883.25

1	K	113154234	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	685.000	77.00	52 745.00	CS ÚRS 2018 01
	WV		130*4,5+8*12,5		685.000			
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	14.000	67.00	938.00	CS ÚRS 2018 01
	WV		(7+8+13)*0,5		14.000			
3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	135.000	75.00	10 125.00	CS ÚRS 2018 01
4	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	16.000	80.00	1 280.00	CS ÚRS 2018 01
5	K	566201111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství do 0,04 m3/m2	m2	685.000	45.00	30 825.00	CS ÚRS 2018 01
6	K	573111112	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	685.000	16.00	10 960.00	CS ÚRS 2018 01
7	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	685.000	209.00	143 165.00	CS ÚRS 2018 01
8	K	573211112	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	685.000	12.00	8 220.00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 40 mm	m2	685.000	192.00	131 520.00	CS ÚRS 2018 01
10	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	135.000	437.00	58 995.00	CS ÚRS 2018 01
11	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	136.350	110.00	14 998.50	CS ÚRS 2018 01
VV					135*1,01	Přepočtené koeficientem množství	136.350	
12	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živického povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	16.000	79.00	1 264.00	CS ÚRS 2018 01
13	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živickým	t	72.599	53.00	3 847.75	CS ÚRS 2018 01
D 997 Přesun sutě							23 966.18	
14	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	206.605	16.00	3 305.68	CS ÚRS 2018 01
15	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4 132.100	5.00	20 660.50	CS ÚRS 2018 01
VV					206,605*20	Přepočtené koeficientem množství	4 132.100	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SNOVÍDKY - Oprava krytu místních komunikací 2019

Objekt:

001-2019-3 - SNOVÍDKY-MK Kopeček

KSO:

Místo: Snovídky

Zadavatel:

Obec Snovídky

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

ing. Peter Štefančík

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 07.04.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

269 308.75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	269 308.75	21.00%	56 554.84
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

325 863.59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNOVÍDKY - Oprava krytu místních komunikací 2019

Objekt:

001-2019-3 - SNOVÍDKY-MK Kopeček

Místo:

Snovídky

Datum:

07.04.2020

Zadavatel:

Obec Snovídky

Projektant:

ing.Peter Štefančík

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

269 308.75

HSV - Práce a dodávky HSV

269 308.75

1 - Zemní práce

269 308.75

5 - Komunikace pozemní

0.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SNOVÍDKY - Oprava krytu místních komunikací 2019

Objekt:

001-2019-3 - SNOVÍDKY-MK Kopeček

Místo:

Snovídky

Datum: 07.04.2020

Zadavatel:

Obec Snovídky

Projektant: ing.Peter Štefančík

Uchazeč:

STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

269 308.75

D HSV Práce a dodávky HSV

269 308.75

D 1 Zemní práce

269 308.75

1	K	113107042	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm vč.odvozu na skládku	m2	33.000	96.00	3 168.00	CS ÚRS 2018 01
VV				22*1,5		33.000		
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 vč.odvozu	m3	13.200	300.00	3 960.00	CS ÚRS 2018 01
VV				22*1,5*0,4		13.200		
3	K	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhuťněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. od 20 do 40 mm	m2	462.000	174.00	80 388.00	CS ÚRS 2018 01
4	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	10.000	80.00	800.00	CS ÚRS 2018 01
5	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	462.000	16.00	7 392.00	CS ÚRS 2018 01
VV				4*6,5+96*3,5+20*5		462.000		
6	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	462.000	12.00	5 544.00	CS ÚRS 2018 01
7	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 40 mm	m2	462.000	192.00	88 704.00	CS ÚRS 2018 01
8	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 200 mm	m2	66.000	236.00	15 576.00	CS ÚRS 2018 01
VV				33*2 Přepočtené koeficientem množství		66.000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	59.000	437.00	25 783.00	CS ÚRS 2018 01
	VV		41+12+6		59.000			
10	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	41.410	110.00	4 555.10	CS ÚRS 2018 01
	VV		41*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		41.410			
11	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	12.120	99.00	1 199.88	CS ÚRS 2018 01
	VV		12*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		12.120			
12	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 100x10x20 cm	m	6.060	83.00	502.98	CS ÚRS 2018 01
	VV		6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		6.060			
13	K	919121213	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	10.000	79.00	790.00	CS ÚRS 2018 01
14	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	4.000	1 071.00	4 284.00	CS ÚRS 2018 01
15	M	56241035	rošt mřížkový D400 litina dl 0,5m pro žlab PE š 200mm	m	4.000	1 551.00	6 204.00	CS ÚRS 2018 01
16	M	56241028	žlab PE vyztužený skelnými vlákny zátěž B125-E600 kN světla š 200mm	m	4.000	2 087.00	8 348.00	CS ÚRS 2018 01
17	K	938909331	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	462.000	19.00	8 778.00	CS ÚRS 2018 01
18	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným	t	62.864	53.00	3 331.79	CS ÚRS 2018 01

D 5

Komunikace pozemní

0.00

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ



Stavba: **Snovídky – opravy místních komunikací**

Investor: **Obec Snovídky**

Realizace	Zahájení stavby dle SoD	Ukončení stavby dle SoD	Časová jednotka	2020															
				srpen				září				říjen							
				měsíc	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.		
Objekt	Název objektu																		
2020	01.08.2020	31.10.2020	týden																
SO 301	MK Zápečí																		
	zemní práce																		
	osazení obrubníků a žlabů																		
	pokládka asfaltových vrstev																		
SO 302	MK Příčky																		
	zemní práce																		
	osazení obrubníků																		
	pokládka asfaltových vrstev																		
SO 401	MK Kopeček																		
	zemní práce																		
	osazení obrubníků a žlabů																		
	pokládka asfaltových vrstev																		

Ve Zlíně, dne 7. 4. 2020

Ing. Jiří Svoboda, Ph.D.

Podpsal Ing. Jiří Svoboda, Ph.D.
DN: cn=Ing. Jiří Svoboda, Ph.D.,
o=CZ, ou=STRABAG a.s. [IČ
60838744], ou=2346
email=jiří.svoboda@strabag.com
Datum: 2020.04.07 12:35:59 +02'00'

Ing. Jiří Svoboda, Ph.D.
ekonom Oblasti Východ
STRABAG a.s.

Ing. Michal Pavlík

Podpsal Ing. Michal Pavlík
DN: cn=Ing. Michal Pavlík, o=CZ,
ou=STRABAG a.s., ou=1412,
email=michal.pavlik@strabag.com
Datum: 2020.04.07 12:41:44
+02'00'

Ing. Michal Pavlík
vedoucí PJ Vyškov
STRABAG a.s.