



KUJCP010X1B6

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/61/20

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/TC/20/31

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, č. ú. [redacted]
ČNB, č. ú. [redacted]
ČNB, č. ú. [redacted]

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Mgr. Aleš Mik, vedoucí odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [redacted]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:

Ing. Tereza Nováková, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [redacted]

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

se sídlem:

zastoupená:

IČO:

Osoba vykonávající technický dozor:

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č. účtu [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Zastoupená: Jan Michalec, technický vedoucí oblasti, na základě plné moci

Václav Beran, vedoucí obchodně technického úseku oblasti, na základě plné moci

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek

tel. č. + [redacted]

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Osoba pověřená vedením stavby: Bohumil Mrázek tel. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Petr Civiš tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Petr Tolar tel. [REDACTED]

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 22.6. 2020 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

„Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020“ – okres Písek

Vymezení pojmů

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle příslušných projektových dokumentací zavazuje k provedení následujícího díla:

- modernizace silnice II/121 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice II/121, Zvíkov**“ z 02/2019 vypracované Ing. Rudolf Pešta, Správa a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,
- oprava silnice III/10547 podle projektové dokumentace s názvem „**Oprava silnice III/10547, Zálší**“ z 01/2019 vypracované Ing. Rudolf Pešta, Správa a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,
- oprava silnice III/0196a podle projektové dokumentace s názvem „**Oprava silnice III/0196a, Zahrádka**“ z 02/2017 vypracované Ing. Rudolf Pešta, Správa a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,
- oprava silnice III/0234 podle projektové dokumentace s názvem „**Oprava silnice III/0234, Hladná**“ z 01/2019 vypracované Ing. Rudolf Pešta, Správa a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,

- oprava silnice III/10560 podle projektové dokumentace s názvem „**Oprava silnice III/10560 křiž. II/105 - Březí**“ z 01/2019 vypracované Ing. Rudolf Pešta, Správa a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,
- oprava silnice III/12121d podle projektové dokumentace s názvem „**Oprava III/12121d, Jetětice**“ z 02/2019 vypracované Ing. Rudolf Pešta, Správa a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,
- oprava silnice III/02027 podle projektové dokumentace s názvem „**Oprava silnice III/02027, Maletice**“ z 11/2019 vypracované Ing. Rudolf Pešta, Správa a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,
- modernizace silnice III/02025 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace III/02025, Písek – Vrcovice**“ z 04/2020 vypracované Ing. Rudolf Pešta, Správa a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,

2. Místem provádění díla jsou silnice, resp. jejich úseky tak jak jsou uvedeny v příslušných projektových dokumentacích v předchozím odstavci tohoto článku.

3. Smluvní strany sjednávají, že dílo může být prováděno po částech, tj. dílo může být zhotovitelem předáváno a objednatelem přebíráno po částech, které budou určeny v průběhu plnění smlouvy. Tyto části díla budou určeny objednatelem, a to v návaznosti na tu skutečnost, jak budou jednotlivé, shora vymezené silnice anebo jejich úseky, uzavírány příslušným silničním správním úřadem.

4. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v č. II. odst. 1. této smlouvy. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení stavenišť, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu, tak aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.

5. Zhotovitel zhotoví a předá objednateli předmět smlouvy bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotový, funkční a provozně bezpečný.

6. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek anebo po částech, jak je uvedeno čl. II odst. 3 smlouvy, včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a náležitostí vyžadovaných pro správní řízení, případně jiný postup podle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas.

7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (podzhotovitelů), předem písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech podzhotovitelů včetně jejich podílu na zhotovení díla. Dojde-li ke změně podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část

kvalifikace či změnu kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového podzhotovitele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.

8. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.

9. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ.

10. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění díla bude určen objednatelem. Jednotlivé silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány tak, aby mohl plnit své povinnosti z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď předtím, než budou uzavřeny příslušným silničním správním úřadem anebo bez zbytečného odkladu poté. O předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění smlouvy, provádění díla anebo jeho části bude sepsán zápis o předání staveniště podle ust. čl. VII. odst. 1 této smlouvy.

b) Termín předání a převzetí díla či jeho části objednatelem, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla anebo jeho části je sjednán takto:

- modernizace silnice II/121 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice II/121, Zvíkov**“ do 20 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,
- oprava silnice III/10547 podle projektové dokumentace s názvem „**Oprava silnice III/10547, Zálší**“ do 10 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,
- oprava silnice III/0196a podle projektové dokumentace s názvem „**Oprava silnice III/0196a, Zahrádka**“ do 5 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,
- oprava silnice III/0234 podle projektové dokumentace s názvem „**Oprava silnice III/0234, Hladná**“ do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,
- oprava silnice III/10560 podle projektové dokumentace s názvem „**Oprava silnice III/10560 křiž. II/105 - Březí**“ do 5 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,
- oprava silnice III/12121d podle projektové dokumentace s názvem „**Oprava III/12121d, Jetětice**“ do 20 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,
- oprava silnice III/02027 podle projektové dokumentace s názvem „**Oprava silnice III/02027, Maletice**“ do 20 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,

- modernizace silnice III/02025 podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace III/02025, Písek – Vrcovice“ do 70 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,

2. Do termínu předání a převzetí díla, anebo jeho jednotlivých částí, objednatelem dodá zhotovitel objednateli veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.

3. Dílo, resp. jeho části, předané zhotovitelem objednateli musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.).

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo, resp. jeho části řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo, resp. jeho části protokolárně předáno.

5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo anebo jeho části samostatnými předávacími protokoly.

6. Objednatel si vyhrazuje možnost přiměřeně upravit dobu plnění v důsledku objektivních skutečností, kterými jsou zejména:

- provedení nezbytných změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ,
- plnění požadavků správních orgánů (např. na úseku ochrany životního prostředí, památkové péče apod.), pokud tyto skutečnosti nenastaly zaviněním zhotovitele,
- nepříznivé klimatické podmínky pro provádění požadovaných prací a použitých technologií za dodržení TKP a příslušných norem.

Smluvní strany jsou povinny se bezodkladně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice II/121, Zvíkov	8 008 415,63 Kč	1 681 767,28 Kč	9 690 182,91 Kč
Oprava silnice III/10547, Zálší	3 864 719,10 Kč	811 591,01 Kč	4 676 310,11 Kč
Oprava silnice III/0196a, Zahrádka	1 162 938,46 Kč	244 217,08 Kč	1 407 155,54 Kč
Oprava silnice III/0234, Hladná	2 989 334,26 Kč	627 760,19 Kč	3 617 094,45 Kč
Oprava silnice III/10560 křiž. II/105 – Březí	2 000 161,20 Kč	420 033,85 Kč	2 420 195,05 Kč
Oprava III/12121d, Jetětice	7 995 146,51 Kč	1 678 980,77 Kč	9 674 127,28 Kč
Oprava silnice III/02027, Maletice	3 352 018,19 Kč	703 923,82 Kč	4 055 942,01 Kč

Modernizace III/02025, Písek – Vrcovice	18 522 752,19 Kč	3 889 777,96 Kč	22 412 530,15 Kč
Celkem	47 895 485,54 Kč	10 058 051,96 Kč	57 953 537,50 Kč

(pozn. pro dodavatele při vyplňování údajů do návrhu smlouvy: Částka v soupisech prací musí odpovídat částce uvedené v rekapitulaci a v návrhu smlouvy. Nelze zaokrouhlovat.)

2. Cena díla je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
- b) dojde-li v průběhu realizace díla ke změně závazku z důvodu nutnosti provedení nezbytných dodatečných prací, případně k jiné nezbytné změně závazku (tzv. vícepráce a méněpráce).

3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování:

4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento návrh předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou).

4.2. Vícepráce budou oceněny takto:

Není-li možno cenu víceprací stanovit podle odst. 3, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

4.3. Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. V případě, že objednatel vysloví s návrhem zhotovitele souhlas, obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Přílohou daňového dokladu musí být soupis fakturovaných prací včetně dalších listin (např. faktury podzhotovitelů), který bude prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.

3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce.

5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % (pozastávka) bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla anebo jeho části, zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla anebo jeho části, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude část díla převzata bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky ceny odpovídající části díla.

6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.

7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

8. Fakturace bude prováděna odděleně, a to na hlavní způsobilé výdaje, vedlejší způsobilé výdaje a nezpůsobilé výdaje. Rozdělení těchto výdajů bude upřesněno zhotoviteli nejpozději při zahájení stavebních prací.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání

objednatel provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.

10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyzoomí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednatele vznikla.

12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se zvýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez zvýšení ceny za dílo lze provést po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby, nevyžádá-li si objednatel uzavření dodatku ke smlouvě.
14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně umístění přeložek veškerých sítí, všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně fotodokumentace.
15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.
17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto díla.
18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.
20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
22. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví podzhotovitelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového podzhotovitele.

23. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.

24. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního zákona) a uzavřít s objednatелеm dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání stavby.

VII. Předání staveniště

1. Vzhledem k tomu, že dílo může být plněno po částech, sjednávají smluvní strany, že jednotlivé silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány tak, aby mohl plnit své povinnosti z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď předtím, než budou uzavřeny příslušným silničním správním úřadem anebo bez zbytečného odkladu poté. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. Nedohodnou – li se smluvní strany jinak, zařizuje uzavření předmětných silnic, resp. jejich úseků příslušným silničním správním úřadem zhotovitel, který je povinen objednatele průběžně informovat o aktuální situaci tak, aby mu objednatel mohl předávat včas příslušná staveniště.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž pro výkon činnosti koordinátora. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla, případně jeho odpovídající části, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.

5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.

6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

VIII. Předání a převzetí díla, zkušební provoz, předčasné užívání stavby, kolaudace

1. Dílo, případně jeho části budou předávány na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.
2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.
4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla, resp. jeho části pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla, resp. jeho části se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání; v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo, resp. jeho část v době předání.
6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla či části díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla anebo jeho části, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
8. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.), případně aby mohl být proveden zkušební provoz.
9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu, event. pro povolení

předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení o zkušebním provozu, příp. řízení o předčasném užívání stavby, pokud k tomu bude příslušným stavebním úřadem vyzván. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované úkony.

10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.

11. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku, anebo pokud bylo předáváno objednateli dílo po částech, dnem předání a převzetí části díla (tj. bez ohledu na případné předčasné užívání stavby), provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou.
3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle na adresu zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Další ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem.
2. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
3. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.
4. Zhotovitel je v souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat objednatelem určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění a je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.
5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu (svého zapojení do) přípravy a realizace stavby poskytovat koordinátorovi určenému objednatelem potřebnou součinnost a k poskytování potřebné součinnosti dále zavázat všechny své podzhotovitele, popř. jiné osoby.
6. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 5, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v aktuálním znění, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.
7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.
8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2028, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V. odst. 5) a následně provést jednostranný zápočet na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.
2. Objednatel si do doby předání a převzetí staveniště [čl. III. odst. 1 písm. a)] vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy pro případ, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky z příslušného dotačního titulu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).
3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel při uzavření této smlouvy předal objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních ustanovení), a to ve výši **3 200 000 Kč** s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.
2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla.
3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy pro z důvodu uvedeného v čl. XI. odst. 1.
4. Nejpozději dnem odstranění vad a nedodělků sepsaných při předání a převzetí díla předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši **1 200 000 Kč**. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní

do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 55 000 000 Kč.

XIII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla (čl. III. odst. 1 písm. b), zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.

2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení.

3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za vadu a kalendářní den.

4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý kalendářní den prodlení.

5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.

6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených a bezvadných faktur (vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy), může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.

2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatel zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna objednatel v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Tato zakázka je spolufinancována z fondu SFDI. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.

5. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek“) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami.


6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (§ 6).

7. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

8. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 729/2020/RK-100 ze dne 9. 7. 2020.

V Českých Budějovicích dne 18. 8. 2020

za objednatele:




Mgr. Ivana Strásky
hejtmanka Jihočeského kraje



V Českých Budějovicích dne 17. 8. 2020


za zhotovitele

STRABAG



158,00 Praha 6


STRABAG a.s.
Jan Michalec, technický vedoucí oblasti
na základě plné moci



Václav Beran, vedoucí OTÚ oblasti
na základě plné moci

Příloha:

Oceněný výkaz výměr




Povinná cenová příloha

Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020 - okres Písek

rekapitulace cen bez DPH

PI II-121 Modernizace silnice II-121 Zvíkov	8 008 415,63
PI III-0196a Oprava silnice Zahradka	1 162 938,46
PI III-0234 Oprava silnice Hladná	2 989 334,26
PI III-02025 Modernizace silnice Písek - Vrcovice	18 522 752,19
PI III-02027 Oprava silnice Maletice	3 352 018,19
PI III-10547 Oprava silnice Zálší	3 864 719,10
PI III-10560 Oprava silnice křiž.II-105 - Březí	2 000 161,20
PI III-12121d Oprava silnice Jetětice	7 995 146,51
Celkem bez DPH	47 895 885,54
DPH 21 %	10 058 151,96
Celkem včetně DPH	57 954 037,50

STRABAG

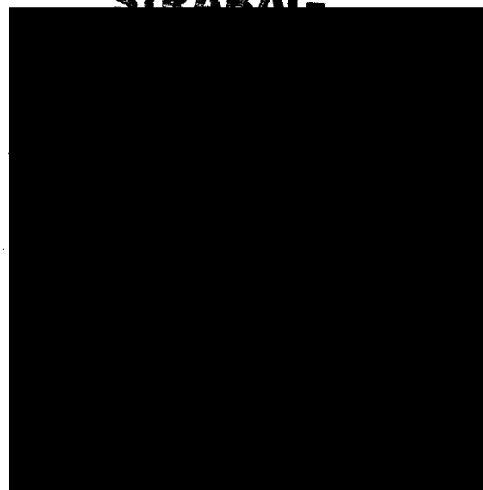

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PJ_II/121
 Stavba: Modernizace silnice II/121 Zvíkov

KSO:
 Místo: II/121 km 13,519-14,760

Zadavatel:
 Jihočeský kraj

Uchazeč:
 STRABAG a.s.

Projektant:
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
 Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Poznámka:
 Doba realizace 20 kalendářních dnů.

CC-CZ:
 Datum: 22.6.2020
 IC: 70890650
 DIČ: CZ70890650
 IC: 60838744
 DIČ: CZ60838744
 IC: 70971641
 DIČ: CZ70971641
 IC:
 DIČ:

Cena bez DPH		8 008 415,63	
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 8 008 415,63	Výše daně 1 681 767,28
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
Cena s DPH		9 690 182,91	

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PI II/121

Stavba: Modernizace silnice II/121 Zvíkov

Místo: II/121 km 13,519-14,760

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		8 008 415,63	9 690 182,91	
PI_II/121	Modernizace silnice II/121 Zvíkov	6 413 922,43	7 760 846,14	STA
PI_II/121_1	Sanace poruch	1 542 526,38	1 866 456,92	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	51 966,82	62 879,85	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/121 Zvíkov

Objekt:

PI_II/121 - Modernizace silnice II/121 Zvíkov

KSO:

Místo: II/121 km 13,519-14,760

CC-CZ:

Datum: 22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 413 922,43

DPH základní snížená	Základ daně 6 413 922,43 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 1 346 923,71 0,00
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Cena s DPH

v CZK

7 760 846,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/121 Zvíkov
Objekt: PI_II/121 - Modernizace silnice II/121 Zvíkov
Místo: II/121 km 13,519-14,760
Datum: 22.6.2020
Zadavatel: Jihočeský kraj
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: STRABAG a.s.
Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 413 922,43

HSV - Práce a dodávky HSV

5 191 161,65

1 - Zemní práce	308 571,78
5 - Komunikace pozemní	4 762 216,87
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	120 373,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/121 Zvíkov
 Objekt: PI_II/121 - Modernizace silnice II/121 Zvíkov
 Místo: II/121 km 13,519-14,760 Datum: 22.6.2020
 Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
 Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 413 922,43

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 811,10			OTSKP 2019
---	---	--------	--	----	----------	--	--	------------

PP

SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

Poznámka k souboru cen:

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení díle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

"PS-C, 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"

"délka 1241 m"

"šířka 7,1m"

1241*7,1

Součet

8 811,10

8 811,10

2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	634,40			
---	---	--------	--	---	--------	--	--	--

PP

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL

Poznámka k souboru cen:

- dodání směsi v požadované kvalitě - obšíření podkladu - uložení směsi díle předepsaného technologického předpisu, zhotovení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélními, příčnými, dilatačními zařízení, odvodňovacími

proužky, odvodňovací, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podélními, příčnými, dilatačními zařízení, odvodňovacími proužky, odvodňovací, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivé do 10000m2)

Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykazuje položkami 574*** a 575*** a pro výpravu výtuků (ta se vykazuje položkami 5779***, vztahuje se na plochu jednotlivé do 10m2) - nezahrnuje obšíření podkladu do veřejného provozu

Poznámka k položce:

1 M3 = 2,4 T

"ACO 11S (50/70) prům. tl. 30mm ČSN 73 6121, TKP kap.7"

"měrná hmotnost 2,4t/m3"

"délka 1241 m"

"šířka 7,1m"

1241*7,1*0,03*2,4

Součet

634,40

634,40

D HSV Práce a dodávky HSV

5 191 161,65

D 1 Zemní práce

9	K	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	352,44		308 571,78	OTSKP 2019
---	---	-------	--	----	--------	--	------------	------------

PP

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou směsí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141*** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

"délka 1241 m"

"šířka 7,1m"

"hloubka 0,04m"

1241*7,1*0,04

Součet

352,44

352,44

10	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3- CENA 1.-KČ/T	T	845,87			
----	---	--------	--	---	--------	--	--	--

PP

ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3- CENA 1.-KČ/T

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou směsí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141*** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

"měrná hmotnost 2,4t/m3"

"délka 1241 m"

"šířka 7,1m"

"hloubka 0,04m"

1241*7,1*0,04*2,4

Součet

845,87

845,87

D 5 Komunikace pozemní

4 762 216,87

13	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	1 241,00			OTSKP 2019
----	---	-------	---	----	----------	--	--	------------

PP

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM

Poznámka k souboru cen:

- dodání kaménka předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhotovení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách

SD 0/32, spojitá zrnitost, ČSN 73 6126"

"délka 1241m"

"šířka 0,5m"

"oboustranně"

1241*2*0,5

Součet

1 241,00

1 241,00

3	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 811,10			OTSKP 2019
---	---	--------	--	----	----------	--	--	------------

PP

SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

Poznámka k souboru cen:

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení díle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

"PS-CP, 0,4kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"

"délka 1241 m"

"šířka 7,1m"

1241*7,1

Součet

8 811,10

8 811,10

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/121 Zvíkov

Objekt:

PI_II/121_1 - Sanace poruch

KSO:

Místo: II/121 km 13,519-14,760

CC-CZ:

Datum: 22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 542 526,38

DPH základní
snižená

Základ daně
1 542 526,38
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
323 930,54
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 866 456,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/121 Zvíkov

Objekt: PI_II/121_1 - Sanace poruch

Místo: II/121 km 13,519-14,760

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 22.6.2020

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	1 542 526,38
1 - Zemní práce	1 255 986,78
5 - Komunikace pozemní	441 853,99
OST - Ostatní	814 132,79
	269 234,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/121 Zvíkov
Objekt: PI_II/121_1 - Sanace poruch

Místo: II/121 km 13,519-14,760

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 762,22		1 542 526,38	OTSKP 2019
---	---	--------	--	----	----------	--	--------------	------------

PP SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
WV "PS-C, 0,4kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"
WV "délka 1241 m"
WV "šířka 7,1 m"
WV "predikce 20% celkové plochy komunikace"
WV 1241*7,1*0,2
WV Součet

1 762,22
1 762,22

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 255 986,78

D	1		Zemní práce				441 853,99	
6	K	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTÚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	528,67			OTSKP 2019

PP ODSTRANĚNÍ KRYTÚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
WV "průměrná tloušťka odstranění 0,3m"
WV "délka 1241 m"
WV "šířka 7,1 m"
WV "predikce 20% celkové plochy komunikace"
WV 1241*7,1*0,3*0,2
WV Součet

528,67
528,67

7	K	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTÚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	TKM	77 713,90			OTSKP 2019
---	---	--------	--	-----	-----------	--	--	------------

PP ODSTRANĚNÍ KRYTÚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].
WV "předpokládaná vzdálenost 70km, přesně bude určena podle místa skládky ZAS T3, ZAS T4"
WV "měrná hmotnost 2,1t/m3"
WV "průměrná tloušťka odstranění 0,3m"
WV "délka 1241 m"
WV "šířka 7,1 m"
WV "predikce 20% celkové plochy komunikace"
WV 1241*7,1*0,3*0,2*2,1*70
WV Součet

77 713,90
77 713,90

1	K	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	1 762,22			OTSKP 2019
---	---	-------	---	----	----------	--	--	------------

PP ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II
Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnění výškových rozdílů. Míru zhtnění určuje projekt.
WV "zhtnění pláně Edef2=60MPa (min)"
WV "délka 1241 m"
WV "šířka 7,1 m"
WV "predikce 20% celkové plochy komunikace"
WV 1241*7,1*0,2
WV Součet

1 762,22
1 762,22

D 5

Komunikace pozemní

814 132,79

2	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	387,69			OTSKP 2019
---	---	-------	--------------------------------	----	--------	--	--	------------

PP VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
Poznámka k souboru cen:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhtnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezhnuje postřiky, náterů
WV "ŠD 0/32, spojitá frakce, ČSN 73 6126, Edef2=90MPa, (min)"
WV "tloušťka 220mm"
WV "délka 1241 m"
WV "šířka 7,1 m"
WV "predikce 20% celkové plochy komunikace"
WV 1241*7,1*0,22*0,2
WV Součet

387,69
387,69

4	K	574E07	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ 22S	M3	140,9776			OTSKP 2019
---	---	--------	--	----	----------	--	--	------------

PP ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ 22S
Poznámka k souboru cen:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očštění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhtnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, náterů - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
WV "ACP 22+, 50/70 prům. tl. 80mm ČSN 73 6121, TKP kap.7"
WV "délka 1241 m"
WV "šířka 7,1 m"
WV "predikce 20% celkové plochy komunikace"
WV 1241*7,1*0,08*0,2
WV Součet

140,98
140,98

D OST

Ostatní

269 234,60

8	K	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	1 110,20			OTSKP 2019
---	---	--------	---	---	----------	--	--	------------

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	W		"měrná hmotnost 2,1t/m3"					
	W		"průměrná tloušťka odstranění 0,3m"					
	W		"délka 1241 m"					
	W		"šířka 7,1 m"					
	W		"predikce 20% celkové plochy komunikace"					
	W		1241*7,1*0,3*0,2*2,1					
	W		Součet				1 110,20	
							1 110,20	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/121 Zvíkov

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo: II/121 km 13,519-14,760

CC-CZ:

Datum: 22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

51 966,82

DPH základní
snížená

Základ daně

51 966,82

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

10 913,03

0,00

Cena s DPH

v CZK

62 879,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/121 Zvíkov

Objekt: **Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO**

Místo: II/121 km 13,519-14,760

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

51 966,82

OST - Ostatní

5 774,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/121 Zvíkov
 Objekt: Doplnující údaje - DIO
 Místo: II/121 km 13,519-14,760
 Zadavatel: Jihočeský kraj
 Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 22.6.2020
 Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
 Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1	K	02710	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,00		51 966,82	
PP			POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY					OTSKP 2019
PSC			Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními					
WV			"DIO"					
WV			1		1,00			
OST								
2	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU	KPL	1,00		5 774,09	
PP			ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU					OTSKP 2019
PSC			Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zkouškami					
WV			"čerpání položky jen se souhlasem investora"					
WV			"včetně zkoušek na těžké kovy dle zák. o odpadech č.158/2001Sb. a vyhl. č.294/2008Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky"					
WV			1		1,00			
WV			Součet		1,00			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PI_III/0196a
Stavba: Oprava silnice III/0196a Zahrádka

KSO: III/0196a Zahrádka staničení 1,000-1,710
Místo:

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
STRABAG a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Poznámka:
Doba realizace 5 kalendářních dnů.

CC-CZ:
Datum: 22.6.2020
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				1 162 938,46
DPH		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	základní	21,00%	1 162 938,46	244 217,08
	snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	1 407 155,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PI III/0196a

Stavba: Oprava silnice III/0196a Zahrádka

Místo: III/0196a Zahrádka staničení 1,000-1,710

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		1 162 938,46	1 407 155,54	
PI_III/0196 a	Oprava silnice III/0196a Zahrádka	1 140 477,28	1 379 977,51	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	22 461,18	27 178,03	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/0196a Zahrádka

Objekt:

PI_III/0196a - Oprava silnice III/0196a Zahrádka

KSO:

Místo: III/0196a Zahrádka staničení 1,000-1,710

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.6.2020

IC:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IC:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

1 140 477,28

DPH základní
snížená

Základ daně
1 140 477,28
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
239 500,23
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 379 977,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/0196a Zahrádka
Objekt: **PI_III/0196a - Oprava silnice III/0196a Zahrádka**
Místo: III/0196a Zahrádka staničení 1,000-1,710
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 22.6.2020
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Zpracovatel: Ing.Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 140 477,28

HSV - Práce a dodávky HSV

504 632,52

5 - Komunikace pozemní

504 632,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/0196a Zahrádka
 Objekt: PI_III/0196a - Oprava silnice III/0196a Zahrádka
 Misto: III/0196a Zahrádka staničení 1,000-1,710
 Zadavatel: Jihočeský kraj
 Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 22.6.2020
 Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
 Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 140 477,28	
5	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 124,000			OTSKP 2019
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		"PS-C, ČSN 73 6129"					
	VV		"délka 710m"					
	VV		"šířka od 4,2 do 4,5 m, prům. 4,4m"					
	VV		710*4,4"komunikace"		3 124,000			
	VV		Součet		3 124,000			
7	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 124,000			OTSKP 2019
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		"PS-C, ČSN 73 6129"					
	VV		"délka 710m"					
	VV		"šířka od 4,2 do 4,5 m, prům. 4,4m"					
	VV		710*4,4"komunikace"		3 124,000			
	VV		Součet		3 124,000			
8	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 40MM	M2	3 124,000			OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		"ACO 11+", ČSN 73 6121"					
	VV		"délka 710m"					
	VV		"šířka od 4,2 do 4,5 m, prům. 4,4m"					
	VV		710*4,4"komunikace"		3 124,000			
	VV		Součet		3 124,000			
10	K	915111C	VOZOVKOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALÍTKOU A ZŘÍZENÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE: POLOŽKA ZAHNÚJE:	M	1 420,000			OTSKP 2019
	PP		- dodání a pokládání nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
	VV		- předznačení a reflexní úprava					
	VV		"délka 710m"					
	VV		"oboustranné"					
	VV		710*2		1 420,000			
	VV		Součet		1 420,000			
D	HSV		Práce a dodávky HSV				504 632,52	
D	5		Komunikace pozemní				504 632,52	
9	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	710,000			OTSKP 2019
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	VV		"šířka 0,5m"					
	VV		"délka 710m"					
	VV		"oboustranné"					
	VV		710*0,5*2		710,000			
	VV		Součet		710,000			
6	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASFALTOVÉHO BETONU ACO, ACL	T	224,928			OTSKP 2019
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASFALTOVÉHO BETONU ACO, ACL					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575*** a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779** - vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). - nezahrnuje očištění podkladu od většině provozu					

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:					
			1 M3 = 2,4 T					
VV			"ACO 11 prům. tl. 30mm, ČSN 73 6121"					
VV			"délka 710m"					
VV			"šířka od 4,2 do 4,5 m, prům. 4,4m"					
VV			"průměrná tloušťka vyrovnání 0,03m"					
VV			"měrná hmotnost 2,4t/m3"					
VV			710*4,4*0,03*2,4					
VV			Součet					
					224,928			
					224,928			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/0196a Zahrádka

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo: III/0196a Zahrádka staničení 1,000-1,710

CC-CZ:

Datum:

22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Ing.Rudolf Pešta tel. 721 968 873

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

22 461,18

DPH	základní snížená	Základ daně 22 461,18 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 4 716,85 0,00
-----	---------------------	----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Cena s DPH

v CZK

27 178,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/0196a Zahrádka

Objekt:

Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo:

III/0196a Zahrádka staničení 1,000-1,710

Datum:

22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	22 461,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 913,00
OST - Ostatní	10 913,00
	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/0196a Zahrádka
 Objekt: **Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO**
 Místo: III/0196a Zahrádka staničení 1,000-1,710 Datum: 22.6.2020
 Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
 Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Ing.Rudolf Pešta tel. 721 968 873

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

22 461,18

1	K	02710	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OBÍŽKY A PŘÍSTUP CESTY POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OBJÍŽKY A PŘÍSTUP CESTY Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními "DIO"	KPL	1,000			OTSKP 2019
	PP							
	PSC							
	VV							
	VV		1		1,000			
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				10 913,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 913,00	
2	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky "uzavírka III/0196a" "2(Z2)+2(B1)+2(E13)+2(IS11a)+4(IS11c)+2(IS11b) 2+2+2+2+4+2 Součet	KUS	14,000			OTSKP 2019
	PP							
	PSC							
	VV							
	VV				14,000			
	VV				14,000			
3	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo "uzavírka III/0196a" "2(Z2)+2(B1)+2(E13)+2(IS11a)+4(IS11c)+2(IS11b) 2+2+2+2+4+2 Součet	KUS	14,000			OTSKP 2019
	PP							
	PSC							
	VV							
	VV				14,000			
	VV				14,000			
4	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití "uzavírka III/0196a" "počet DZ/počet dnů" 14*5 Součet	KSD FN	70,000			OTSKP 2019
	PP							
	PSC							
	VV							
	VV				70,000			
	VV				70,000			
	D	OST	Ostatní				0,00	

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PI_III/0234
Stavba: Oprava silnice III/0234 Hladná

KSO:
Místo: III/0234 staničení 0,003 - 1,997km

CC-CZ:
Datum: 22.6.2020

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Ing.Rudolf Pešta tel. 721 968 873

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Doba realizace 14 kalendářních dní.

Cena bez DPH 2 989 334,26

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,00%	2 989 334,26	627 760,19
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 3 617 094,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PI III/0234

Stavba: Oprava silnice III/0234 Hladná

Místo: III/0234 staničení 0,003 - 1,997km

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing.Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		2 989 334,26	3 617 094,45	
PI_III/0234	Oprava silnice III/0234 Hladná	2 960 371,03	3 582 048,95	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	28 963,23	35 045,51	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/0234 Hladná

Objekt:

PI_III/0234 - Oprava silnice III/0234 Hladná

KSO:

Místo: III/0234 staničení 0,003-1,997km

CC-CZ:

Datum: 22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IC:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IC:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Ing.Rudolf Pešta tel. 721 968 873

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 960 371,03

DPH	základní snížená	Základ daně 2 960 371,03 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 621 677,92 0,00
-----	---------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

v CZK

3 582 048,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/0234 Hladná

Objekt: **PI_III/0234 - Oprava silnice III/0234 Hladná**

Místo: III/0234 staničení 0,003-1,997km

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing.Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 960 371,03

HSV - Práce a dodávky HSV

212 490,74

5 - Komunikace pozemní

212 490,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/0234 Hladná

Objekt: PI_III/0234 - Oprava silnice III/0234 Hladná

Místo: III/0234 staničení 0,003-1,997km

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing.Rudolf Pešta tel. 721 968 873

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 960 371,03

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 374,800			OTSKP 2019
---	---	--------	--	----	-----------	--	--	------------

PP

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

PSC

Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

VV

"PS-C, ČSN 73 6129"

VV

"délka 1994m"

VV

"šířka od 4,0 do 4,5 m, prům.4,2m"

VV

1994*4,2"komunikace"

8 374,800

VV

Součet

8 374,800

2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACI	T	602,986			OTSKP 2019
---	---	--------	--	---	---------	--	--	------------

PP

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACI

PSC

Poznámka k souboru cen:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních sper a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivé do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575*** a pro výpravu výtlučků (ta se vykáže položkami 5779**). Vztahuje se na plochu jednotlivé do 10m2). - nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

Poznámka k položce:

1 M3 = 2,4 T

VV

"ACO 11prům.tl.30mm ČSN 73 6121"

VV

"délka 1994m"

VV

"šířka od 4,0 do 4,5 m, prům.4,2m"

VV

"průměrná tloušťka vyrovnání 0,03m"

VV

"mémá hmotnost 2,4t/m3"

VV

1994*4,2*0,03*2,4

602,986

VV

Součet

602,986

3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 374,800			OTSKP 2019
---	---	--------	--	----	-----------	--	--	------------

PP

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

PSC

Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

VV

"PS-C, ČSN 73 6129"

VV

"délka 1994m"

VV

"šířka od 4,0 do 4,5 m, prům.4,2m"

VV

1994*4,2"komunikace"

8 374,800

VV

Součet

8 374,800

4	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	8 374,800			OTSKP 2019
---	---	--------	--	----	-----------	--	--	------------

PP

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

PSC

Poznámka k souboru cen:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních sper a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

"ACO 11+, tl.40mm ČSN 73 6121"

VV

"délka 1994m"

VV

"šířka od 4,0 do 4,5 m, prům.4,2m"

VV

1994*4,2"komunikace"

8 374,800

VV

Součet

8 374,800

8	K	915111C	VODŮROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BAL OTINOU I ZŘÍZENÍ	M	3 988,000			OTSKP 2019
---	---	---------	--	---	-----------	--	--	------------

PP

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřená plocha)

VV

- předznačení a reflexní úpravu

VV

"délka 1994m"

VV

"oboustranné"

VV

1994*2

3 988,000

VV

Součet

3 988,000

D HSV Práce a dodávky HSV

212 490,74

D 5 Komunikace pozemní

212 490,74

7	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE STERKODRTI TL. DO 100MM	M2	1 994,000			OTSKP 2019
---	---	-------	---	----	-----------	--	--	------------

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách "délka 1994m" "šířka 0,5m" "oboustranně" 1994*0,5*2 Součet					
					1 994,000	1 994,000		
5	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO ACI	T	12,000			
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmují postřiky, nátěry - nezahmují těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykazuje položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtluků (ta se vykazuje položkami 5779** a pro výpravu výtluků (ta se vykazuje položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). - nezahmují očištění podkladu po veřejném provozu Poznámka k položce: 1 M3 = 2,4 T "ACO 11 prům. tl. 50mm ČSN 73 6121" "plocha napojení 100m2" "průměrná tloušťka vyrovnání 0,05m" "měrná hmotnost 2,4t/m3" 100*0,05*2,4 Součet					
					12,000			
					12,000			
								OTSKP 2019

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/0234 Hladná

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo: III/0234 staničení 0,003 - 1,997km

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.6.2020

IC:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IC:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

28 963,23

DPH základní
snížená

Základ daně
28 963,23
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
6 082,28
0,00

Cena s DPH

v CZK

35 045,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/0234 Hladná

Objekt: **Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO**

Místo: III/0234 staničení 0,003 - 1,997km

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing.Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	28 963,23
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 640,96
OST - Ostatní	11 640,96
	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/0234 Hladná

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo:

III/0234 staničení 0,003 - 1,997km

Datum:

22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Ing.Rudolf Pešta tel. 721 968 873

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	* Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	---------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

28 963,23

1	K	02710	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000			OTSKP 2019
---	---	-------	--	-----	-------	--	--	------------

PP

PSC

VV

VV

POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST
OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY

Poznámka k souboru cen:

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem
požadovanými zařízeními

"DIO"

1

1,000

D HSV

Práce a dodávky HSV

11 640,96

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 640,96

2	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	12,000			OTSKP 2019
---	---	--------	--	-----	--------	--	--	------------

PP

PSC

VV

VV

VV

VV

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI
FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

Poznámka k souboru cen:

položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné
skladky - osazení a montáž značky na místě určeném

projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje
dodávku značky

"uzavírka III/0234 Hladná"

"2(B1)+2(B24a)+2(B24b)+4(E13)+2(Z1)"

2+2+2+4+2

12,000

Součet

12,000

3	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	12,000			OTSKP 2019
---	---	--------	---	-----	--------	--	--	------------

PP

PSC

VV

VV

VV

VV

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI
FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ

Poznámka k souboru cen:

položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu
s odvozem na předepsané místo

"uzavírka III/0234 Hladná"

"2(B1)+2(B24a)+2(B24b)+4(E13)+2(Z1)"

2+2+2+4+2

12,000

Součet

12,000

4	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSD EN	168,000			OTSKP 2019
---	---	--------	---	-----------	---------	--	--	------------

PP

PSC

VV

VV

VV

VV

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL
FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ

Poznámka k souboru cen:

položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a
zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a

počtu dní použití

"uzavírka III/0234 Hladná"

"počet DZ/počet dnů"

12*14

168,000

Součet

168,000

D OST

Ostatní

0,00

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PJ_III/02025A
Stavba: Modernizace silnice III/02025 Vrcovice

KSO: III/02020 km 0,800-10,307
Místo:

CC-CZ: 22.6.2020
Datum:

Zadavatel: Jihočeský kraj

IC: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč: STRABAG a.s.

IC: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

IC:
DIČ:

Poznámka: Doba realizace 70 kalendářních dnů.

Cena bez DPH 18 522 752,19

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,00%	18 522 752,19	3 889 777,96
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 22 412 530,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PI III/02025A
 Stavba: Modernizace silnice III/02025 Vrcovice
 Místo: III/02020 km 0,800-10,307 Datum: 22.6.2020
 Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
 Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		18 522 752,19	22 412 530,15	
PI_III/0202 5	Modernizace silnice III/02025 Vrcovice	2 677 920,99	3 240 284,40	STA
PI_III/0202 5-01	Modernizace silnice III/02025 Vrcovice	1 843 460,32	2 230 586,99	STA
PI_III/0202 5-02	Modernizace silnice III/02025 Vrcovice	3 669 596,69	4 440 211,99	STA
PI_III/0202 5-03	Modernizace silnice III/02025 Vrcovice	4 342 885,91	5 254 891,95	STA
PI_III/0202 5-04	Modernizace silnice III/02025 Vrcovice	3 101 941,36	3 753 349,05	STA
PI_III/0202 5-05	Modernizace silnice III/02025 Vrcovice	1 133 052,71	1 370 993,78	STA
PI_III/0202 5-06	Modernizace silnice III/02025 Vrcovice	1 548 336,59	1 873 487,27	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	205 557,62	248 724,72	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/02025 Vrcovice

Objekt:

PI_III/02025 - Modernizace silnice III/02025 Vrcovice

KSO:

Místo: III/02020 km 0,800-1,168

CC-CZ:

Datum:

22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 677 920,99

DPH základní snížená	Základ daně 2 677 920,99 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 562 363,41 0,00
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

v CZK

3 240 284,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/02025 Vrcovice

Objekt:

PI_III/02025 - Modernizace silnice III/02025 Vrcovice

Místo:

III/02020 km 0,800-1,168

Datum:

22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 677 920,99

HSV - Práce a dodávky HSV

2 037 429,53

1 - Zemní práce

482 208,09

5 - Komunikace pozemní

1 513 791,67

8 - Trubní vedení

10 834,25

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

30 595,52

OST - Ostatní

640 491,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/02025 Vrcovice
 Objekt: PI_III/02025 - Modernizace silnice III/02025 Vrcovice

Místo: III/02020 km 0,800-1,168

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

P	Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---	---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 677 920,99

2 037 429,53

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

5	K	11333B	ODSTRANENÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASEAL T POJIVEM - DOPRAVA	TKM	8 469,88		482 208,09	OTSKP 2019
PP			ODSTRANENÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASEAL T POJIVEM - DOPRAVA					
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km]. "T3 - skládka nebezpečných odpadů"					
VV			"mármá hmotnost 2,4t/m3 tj. 149 x 2,4 = 357,6t"					
VV			"hloubka 50mm"					
VV			"délka 368m"					
VV			"šířka 6,5 - 7,0 průměr 6,5m"					
VV			"odvoz Vodňany 23km"					
VV			368*6,5*0,05*2,4*23		6 601,92			
VV			"hloubka 60mm"					
VV			"plocha před sus 500m2"					
VV			500*0,06*2,4*23		1 656,00			
VV			"hloubka 40mm"					
VV			"autobus zastávka 50m2"					
VV			50*0,04*2,4*23		110,40			
VV			"připojení MK vpravo 1, 28 x 0,5"					
VV			28*0,5*0,04*2,4*23		30,91			
VV			"připojení MK vpravo 2 28 x 0,5"					
VV			28*0,5*0,04*2,4*23		30,91			
VV			"připojení vlevo 12 x 1,5"					
VV			12*1,5*0,04*2,4*23		39,74			
VV			Součet		8 469,88			
1	K	11372A	FREZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASEAL TOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	153,44			OTSKP 2019
PP			FREZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASEAL TOVÝCH - BEZ DOPRAVY					
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). "T3 - skládka nebezpečných odpadů"					
VV			"mármá hmotnost 2,4t/m3 tj. 149 x 2,4 = 357,6t"					
VV			"hloubka 50mm"					
VV			"délka 368m"					
VV			"šířka 6,5 - 7,0 průměr 6,5m"					
VV			368*6,5*0,05		119,60			
VV			"hloubka 60mm"					
VV			"plocha před sus 500m2"					
VV			500*0,06		30,00			
VV			"hloubka 40mm"					
VV			"autobus zastávka 50m2"					
VV			50*0,04		2,00			
VV			"připojení MK vpravo 1, 28 x 0,5"					
VV			28*0,5*0,04		0,56			
VV			"připojení MK vpravo 2 28 x 0,5"					
VV			28*0,5*0,04		0,56			
VV			"připojení vlevo 12 x 1,5"					
VV			12*1,5*0,04		0,72			
VV			Součet		153,44			
2	K	11372A	FREZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASEAL TOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	167,44			OTSKP 2019
PP			FREZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASEAL TOVÝCH - BEZ DOPRAVY					
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). "T4 - skládka nebezpečných odpadů BaP větší jak 50mg/kg"					
VV			"mármá hmotnost 2,4t/m3 tj. 167 x 2,4 = 400,8t"					
VV			"hloubka 70mm"					
VV			"délka 368m"					
VV			"šířka 6,5 - 7,0 průměr 6,5m"					
VV			368*6,5*0,07		167,44			
VV			Součet		167,44			
6	K	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 892,00			OTSKP 2019
PP			SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					

100-100

100-100

100-100

100-100

100-100

100-100

100-100

100-100

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	WV		"PS-C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
	WV		"délka 368m"					
	WV		"šířka 6,5 - 7,0 průměr 6,5m"					
	WV		368*6,5		2 392,00			
	WV		"plocha před sus 500m2"					
	WV		500		500,00			
	WV		Součet		2 892,00			
8	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 392,00			OTSKP 2019
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	WV		"PS-C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
	WV		"délka 368m"					
	WV		"šířka 6,5 - 7,0 průměr 6,5m"					
	WV		368*6,5		2 392,00			
	WV		Součet		2 392,00			
D	5		Komunikace pozemní				1 513 791,67	
10	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 988,00			OTSKP 2019
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	WV		"PS-CP, 0,4kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
	WV		"délka 368m"					
	WV		"šířka 6,5 - 7,0 průměr 6,5m"					
	WV		368*6,5		2 392,00			
	WV		"plocha před sus 500m2"					
	WV		500		500,00			
	WV		"autobus zastávka 50m2"					
	WV		50		50,00			
	WV		"připojení MK vpravo 1, 28 x 0,5"					
	WV		28*0,5		14,00			
	WV		"připojení MK vpravo 2 28 x 0,5"					
	WV		28*0,5		14,00			
	WV		"připojení vlevo 12 x 1,5"					
	WV		12*1,5		18,00			
	WV		Součet		2 988,00			
7	K	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	86,76			OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmují postřiky, nátěry - nezahmují těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	WV		"ACO 11, prům.tl.vyrovnání 30mm, CS 73 6121, TPK kap.7"					
	WV		"měrná hmotnost 2,4t/m3, 71,76 x 2,4= 172,2t"					
	WV		"délka 368m"					
	WV		"šířka 6,5 - 7,0 průměr 6,5m"					
	WV		368*6,5*0,03		71,76			
	WV		"plocha před sus 500m2"					
	WV		500*0,03		15,00			
	WV		Součet		86,76			
11	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ 11S TL 40MM	M2	2 988,00			OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ 11S TL 40MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmují postřiky, nátěry - nezahmují těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	WV		"ACO 11+ PMB 45/80-60(65), ČSN 73 6121, TPK kap.7"					
	WV		"délka 368m"					
	WV		"šířka 6,5 - 7,0 průměr 6,5m"					
	WV		368*6,5		2 392,00			
	WV		"plocha před sus 500m2"					
	WV		500		500,00			
	WV		"autobus zastávka 50m2"					
	WV		50		50,00			
	WV		"připojení MK vpravo 1, 28 x 0,5"					
	WV		28*0,5		14,00			
	WV		"připojení MK vpravo 2 28 x 0,5"					
	WV		28*0,5		14,00			
	WV		"připojení vlevo 12 x 1,5"					
	WV		12*1,5		18,00			
	WV		Součet		2 988,00			
9	K	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ 16S TL 60MM	M2	2 392,00			OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ 16S TL 60MM					

100-100

100-100

100-100

100-100

100-100

100-100

100-100

100-100

100-100

100-100

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních sper a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. "ACO 16+ 50/70, tl.60mm, ČS 73 6121, TKP kap.7" "délka 368m" "šířka 6,5 - 7,0 průměr 6,5m" 368*6,5 Součet					
					2 392,00			
					2 392,00			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/02025 Vrcovice

Objekt:

PI_III/02025-01 - Modernizace silnice III/02025 Vrcovice

KSO:

Místo: III/02020 km 1,168-1,846

CC-CZ:

Datum: 22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 843 460,32

DPH	základní snížená	Základ daně 1 843 460,32 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 387 126,67 0,00
-----	---------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

v CZK

2 230 586,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/02025 Vrcovice
Objekt: **PI_III/02025-01 - Modernizace silnice III/02025 Vrcovice**

Místo: III/02020 km 1,168-1,846

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	1 843 460,32
1 - Zemní práce	1 843 460,32
5 - Komunikace pozemní	41 945,15
8 - Trubní vedení	1 742 979,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 166,85
	56 368,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/02025 Vrcovice
 Objekt: PI_III/02025-01 - Modernizace silnice III/02025 Vrcovice

Místo: III/02020 km 1,168-1,846

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

P	Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---	---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 843 460,32

D HSV Práce a dodávky HSV

1 843 460,32

D 1 Zemní práce

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 271,40			41 945,15	
---	---	--------	--	----	----------	--	--	-----------	--

PP SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

OTSKP 2019

Poznámka k souboru cen:

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

"PS-C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"

"délka 678m"

"šířka 5,2 - 7,5 průměr 6,3m"

678*6,3

Součet

4 271,40

4 271,40

D 5 Komunikace pozemní

1 742 979,40

7	K	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	70,00				
---	---	-------	--	----	-------	--	--	--	--

PP VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM

OTSKP 2019

Poznámka k souboru cen:

- dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahnuje postřiky, nátery

"zpevnění vjezdů účelových a polních cest, recyklat PAU do 6mg/kg sušiny"

"ČSN 73 6126"

40+30

Součet

70,00

70,00

5	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL DO 100MM	M2	678,00				
---	---	-------	--	----	--------	--	--	--	--

PP ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL DO 100MM

OTSKP 2019

Poznámka k souboru cen:

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

ŠD 0/32, spojitá zrnitost, ČSN 73 6126"

"délka 678m"

"šířka 0,5m"

"oboustranná"

678*2*0,5

Součet

678,00

678,00

3	K	572214	SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 271,40				
---	---	--------	--	----	----------	--	--	--	--

PP SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

OTSKP 2019

Poznámka k souboru cen:

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

"PS-CP, 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"

"délka 678m"

"šířka 5,2 - 7,5 průměr 6,3m"

678*6,3

Součet

4 271,40

4 271,40

4	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ 11S TL 40MM	M2	4 271,40				
---	---	--------	--	----	----------	--	--	--	--

PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ 11S TL 40MM

OTSKP 2019

Poznámka k souboru cen:

- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nátery - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

"ACO 11+ PMB 45/80-60(65), ČSN 73 6121, TKP kap.7"

"délka 678m"

"šířka 5,2 - 7,5 průměr 6,3m"

678*6,3

Součet

4 271,40

4 271,40

2	K	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACI 16+ 16S	M3	213,57				
---	---	--------	--	----	--------	--	--	--	--

PP ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S

OTSKP 2019

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozištění šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélné obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmujících postřiků, nátery - nezahmujících těsnění podélné obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. "ACO 16+, 50/70, CSN 73 6121, TPK kap.4" "tl. 50mm, má hmotnost 2,4t/m3, tj. 213,57*2,4=512,57t" "délka 678m" "šířka 5,2 - 7,5 průměr 6,3m" 678*6,3*0,05 Součet					
	PSC						213,57 213,57	
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
D	8		Trubní vedení					
8	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	1,00		2 166,85	OTSKP 2019
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ					
			Poznámka k souboru cen: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy střešního povrchu vozovky nebo chodníku). "počet 1ks"					
	PSC							
	VV							
	VV						1,00	
	VV		Součet				1,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				56 368,92	
6	K	915221D	VODOK ÚPRAV ZNAČ. PLOŠTÍ STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZDÍZENÍ	M	1 356,00			OTSKP 2019
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu "TP65"					
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV						1 356,00	
	VV		Součet				1 356,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/02025 Vrcovice

Objekt:

PI_III/02025-02 - Modernizace silnice III/02025 Vrcovice

KSO:

Místo: III/02020 km 1,846-2,497

CC-CZ:

Datum:

22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 669 596,69

DPH	základní snížená	Základ daně 3 669 596,69 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 770 615,30 0,00
-----	---------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

v CZK

4 440 211,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/02025 Vrcovice
Objekt: **PI_III/02025-02 - Modernizace silnice III/02025 Vrcovice**
Místo: III/02020 km 1,846-2,497
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 22.6.2020
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	3 669 596,69
1 - Zemní práce	2 782 062,49
5 - Komunikace pozemní	635 415,98
8 - Trubní vedení	2 092 522,37
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
OST - Ostatní	54 124,14
	887 534,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/02025 Vrcovice
 Objekt: PI_III/02025-02 - Modernizace silnice III/02025 Vrcovice

Místo: III/02020 km 1,846-2,497

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 669 596,69

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 782 062,49

D 1

Zemní práce

3	K	11333B	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	TKM	29 532,52		635 415,98	OTSKP 2019
PP			ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA					
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].					
VV			"T3 - skládka nebezpečných odpadů"					
VV			"mémá hmotnost 2,4t/m3 tj. 184 x 2,4 = 441,6t"					
VV			"hloubka 50mm"					
VV			"délka 651m"					
VV			"skládka Vodňany 28km"					
VV			"šířka 5,0 - 6,0 průměr 5,6m"					
VV			651*5,6*0,05*2,4*28		12 249,22			
VV			"připojení agpi vlevo 1 30 x 1,0"					
VV			30*1*0,05*2,4*28		100,80			
VV			"připojení agpi vlevo 2 10 x 1,0"					
VV			10*1*0,05*2,4*28		33,60			
VV			"T4 - skládka nebezpečných odpadů BaP menší jak 50mg/kg"					
VV			"mémá hmotnost 2,4t/m3 tj. 255 x 2,4 = 612t"					
VV			"hloubka 70mm"					
VV			"délka 651m"					
VV			"šířka 5,0 - 6,0 průměr 5,6m"					
VV			651*5,6*0,07*2,4*28		17 148,90			
VV			Součet		29 532,52			
1	K	11372A	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	184,28			OTSKP 2019
PP			FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY					
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
VV			"T3 - skládka nebezpečných odpadů"					
VV			"mémá hmotnost 2,4t/m3 tj. 184 x 2,4 = 441,6t"					
VV			"hloubka 50mm"					
VV			"délka 651m"					
VV			"šířka 5,0 - 6,0 průměr 5,6m"					
VV			651*5,6*0,05		182,28			
VV			"připojení agpi vlevo 1 30 x 1,0"					
VV			30*1*0,05		1,50			
VV			"připojení agpi vlevo 2 10 x 1,0"					
VV			10*1*0,05		0,50			
VV			Součet		184,28			
2	K	11372A	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	255,19			OTSKP 2019
PP			FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY					
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
VV			"T4 - skládka nebezpečných odpadů BaP menší jak 50mg/kg"					
VV			"mémá hmotnost 2,4t/m3 tj. 255 x 2,4 = 612t"					
VV			"hloubka 70mm"					
VV			"délka 651m"					
VV			"šířka 5,0 - 6,0 průměr 5,6m"					
VV			651*5,6*0,07		255,19			
VV			Součet		255,19			
5	K	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 645,60			OTSKP 2019
PP			SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
VV			"PS-C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
VV			"délka 651m"					
VV			"šířka 5,0 - 6,0 průměr 5,6m"					
VV			651*5,6		3 645,60			
VV			Součet		3 645,60			
7	K	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 645,60			OTSKP 2019
PP			SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		"PS-C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26" "délka 651m" "šířka 5,0 - 6,0 průměr 5,6m" 651*5,6 Součet					
	VV				3 645,60			
	VV				3 645,60			
	VV							
	VV							
	VV							
D	5		Komunikace pozemní				2 092 522,37	
12	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE STERKODRTI TL. DO 100MM	M2	651,00			OTSKP 2019
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE STERKODRTI TL. DO 100MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách SD 0/32, spojitá zrnitost, ČSN 73 6126" "délka 651m" "šířka 0,5m" "oboustranné" 651*2*0,5 Součet					
	PSC				651,00			
	VV				651,00			
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
9	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 685,60			OTSKP 2019
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení "PS-CP, 0,4kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26" "délka 651m" "šířka 5,0 - 6,0 průměr 5,6m" 651*5,6 "připojení agpi vlevo 1 30 x 1,0" 30*1 "připojení agpi vlevo 2 10 x 1,0" 10*1 Součet					
	PSC				3 645,60			
	VV				30,00			
	VV				10,00			
	VV				3 685,60			
6	K	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	109,37			OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nátěry - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. "ACO 11, prům.tl.vyrovnaní 30mm, CS 73 6121, TPK kap.7" "má hmotnost 2,4t/m3, 109,37 x 2,4= 262,5t" "délka 651m" "šířka 5,0 - 6,0 průměr 5,6m" 651*5,6*0,03 Součet					
	PSC				109,37			
	VV				109,37			
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
10	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ 11S TL. 40MM	M2	3 685,60			OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ 11S TL. 40MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nátěry - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. "ACO 11+ PMB 45/80-60(65), ČSN 73 6121, TPK kap.7" "délka 651m" "šířka 5,0 - 6,0 průměr 5,6m" 651*5,6 "připojení agpi vlevo 1 30 x 1,0" 30*1 "připojení agpi vlevo 2 10 x 1,0" 10*1 Součet					
	PSC				3 645,60			
	VV				30,00			
	VV				10,00			
	VV				3 685,60			
8	K	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+ 16S TL. 60MM	M2	3 645,60			OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+ 16S TL. 60MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nátěry - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. "ACO 16+ 50/70, tl.60mm, ČS 73 6121, TPK kap.7" "délka 651m" "šířka 5,0 - 6,0 průměr 5,6m" 651*5,6 Součet					
	PSC				3 645,60			
	VV				3 645,60			
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
D	8		Trubní vedení				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				54 124,14	

1000

1000

1000

1000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/02025 Vrcovice

Objekt:

PI_III/02025-03 - Modernizace silnice III/02025 Vrcovice

KSO:

Místo: III/02020 km 2,517-4,395

CC-CZ:

Datum: 22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 342 885,91

DPH	základní snížená	Základ daně 4 342 885,91 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 912 006,04 0,00
-----	---------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

v CZK

5 254 891,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/02025 Vrcovice
Objekt: PI_III/02025-03 - Modernizace silnice III/02025 Vrcovice

Místo: III/02020 km 2,517-4,395

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	4 342 885,91
1 - Zemní práce	97 742,39
5 - Komunikace pozemní	4 089 006,60
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	156 136,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/02025 Vrcovice
 Objekt: PI_III/02025-03 - Modernizace silnice III/02025 Vrcovice

Místo: III/02020 km 2,517-4,395

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 342 885,91

D HSV Práce a dodávky HSV

4 342 885,91

D 1 Zemní práce

97 742,39

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9 953,40			OTSKP 2019
PP			SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
VV			"PS-C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
VV			"délka 1878m"					
VV			"šířka 5,1 - 5,5 průměr 5,3m"					
VV			1878*5,3		9 953,40			
VV			Součet		9 953,40			

D 5 Komunikace pozemní

4 089 006,60

9	K	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	130,00			OTSKP 2019
PP			VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahnuje postřiky, nátěry					
VV			"zpevnění vjezdů účelových a polních cest, recyklat PAU do 6mg/kg sušiny"					
VV			"ČSN 73 6126"					
VV			130		130,00			
VV			Součet		130,00			

10	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL DO 100MM	M2	1 878,00			OTSKP 2019
PP			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL DO 100MM					
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
VV			ŠD 0/32, spojitá zrnitost, ČSN 73 6126"					
VV			"délka 1878m"					
VV			"šířka 0,5m"					
VV			"oboustranná"					
VV			1878*2*0,5		1 878,00			
VV			Součet		1 878,00			

3	K	572214	SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9 953,40			OTSKP 2019
PP			SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
VV			"PS-CP, 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
VV			"délka 1878m"					
VV			"šířka 5,1 - 5,5 průměr 5,3m"					
VV			1878*5,3		9 953,40			
VV			Součet		9 953,40			

4	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ 11S TL 40MM	M2	9 962,40			OTSKP 2019
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ 11S TL 40MM					
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélně obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nátěry - nezahnuje těsnění podélně obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
VV			"ACO 11+ PMB 45/80-60(65), ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
VV			"délka 1878m"					
VV			"šířka 5,1 - 5,5 průměr 5,3m"					
VV			1878*5,3		9 953,40			
VV			"připojení asf povrchů 9m2"		9			
VV			Součet		9,00			
					9 962,40			

2	K	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACI 16+ 16S	M3	497,67			OTSKP 2019
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACI 16+, 16S					

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nátěry - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC							
	W		"ACO 16+, 50/70, CSN 73 6121, TPK kap.4"					
	W		"tl. 50mm, měrná hmotnost 2,4t/m3, tj. 497,67*2,4=1194,4t"					
	W		"délka 1878m"					
	W		"šířka 5,1 - 5,5 průměr 5,3m"					
	W		1878*5,3*0,05			497,67		
	W		Součet			497,67		
	D	8	Trubní vedení					
								0,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
			VODOR. DOPRAV. ZINAC. PLASTEM				156 136,92	
8	K	915221D	STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZDÍZENÍ	M	3 756,00			OTSKP 2019
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	PP		"TP65"					
	W		"délka 1878m"					
	W		"oboustranné "					
	W		1878*2			3 756,00		
	W		Součet			3 756,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/02025 Vrcovice

Objekt:

PI_III/02025-04 - Modernizace silnice III/02025 Vrcovice

KSO:

Místo: III/02020 km 7,543-9,169

CC-CZ:

Datum: 22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641,

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 101 941,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 101 941,36	21,00%	651 407,69
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 753 349,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/02025 Vrcovice
Objekt: PI_III/02025-04 - Modernizace silnice III/02025 Vrcovice

Místo: III/02020 km 7,543-9,169

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 101 941,36

HSV - Práce a dodávky HSV

3 101 941,36

1 - Zemní práce	68 659,48
-----------------	-----------

5 - Komunikace pozemní	2 898 096,24
------------------------	--------------

8 - Trubní vedení	0,00
-------------------	------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	135 185,64
---	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/02025 Vrcovice
 Objekt: PI_III/02025-04 - Modernizace silnice III/02025 Vrcovice

Místo: III/02020 km 7,543-9,169

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

P	Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---	---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 101 941,36

D HSV Práce a dodávky HSV

3 101 941,36

D 1 Zemní práce

68 659,48

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 991,80				OTSKP 2019
PP			SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2						
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
WV			"PS-C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"						
WV			"délka 1626m"						
WV			"šířka 4,0- 4,5 průměr 4,3m"						
WV			1626*4,3		6 991,80				
WV			Součet		6 991,80				

D 5 Komunikace pozemní

2 898 096,24

6	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	1 626,00				OTSKP 2019
PP			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM						
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách						
WV			"ŠD 0/32, spojitá zrnitost, ČSN 73 6126"						
WV			"délka 1626m"						
WV			"šířka 0,5m"						
WV			"oboustranné"						
WV			1626*2*0,5		1 626,00				
WV			Součet		1 626,00				

5	K	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	55,00				OTSKP 2019
PP			VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM						
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahnuje postřiky, nálety						
WV			"zpevnění vjezdů účelových a polních cest, recyklát PAU do 6mg/kg sušiny"						
WV			"ČSN 73 6126"						
WV			55		55,00				
WV			Součet		55,00				

3	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 991,80				OTSKP 2019
PP			SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2						
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
WV			"PS-CP, 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"						
WV			"délka 1626m"						
WV			"šířka 4,0- 4,5 průměr 4,3m"						
WV			1626*4,3		6 991,80				
WV			Součet		6 991,80				

4	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ 11S TL. 40MM	M2	6 995,80				OTSKP 2019
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ 11S TL. 40MM						
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélně obrušník, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nálety - nezahnuje těsnění podélně obrušník, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
WV			"ACO 11+ PMB 45/80-60(85), ČSN 73 6121, TKP kap.7"						
WV			"délka 1626m"						
WV			"šířka 4,0- 4,5 průměr 4,3m"						
WV			1626*4,3		6 991,80				
WV			"mk vlevo 8x0,5=4m"						
WV			4		4,00				
WV			Součet		6 995,80				

2	K	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACI 16+ 16S	M3	349,59				OTSKP 2019
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S						

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozištění šifky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		"ACO 16+, 50/70, CSN 73 6121, TPK kap.4"					
	W		"tl. 50mm, měrná hmotnost 2,4t/m3, tj.					
	W		349,59*2,4=839t"					
	W		"délka 1626m"					
	W		"šířka 4,0- 4,5 průměr 4,3m"					
	W		1626*4,3*0,05			349,59		
	W		Součet			349,59		
	D	8	Trubní vedení					0,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
			VODOR. DOPRAV. ZNAČ. PLASTEM				135 185,64	
8	K	915221D	STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZBÍŽENÍ	M	3 252,00			OTSKP 2019
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	PP		"TP65"					
	W		"délka 1626m"					
	W		"oboustranné "					
	W		1626*2			3 252,00		
	W		Součet			3 252,00		

1974

1975

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/02025 Vrcovice

Objekt:

PI_III/02025-05 - Modernizace silnice III/02025 Vrcovice

KSO:

Místo: III/02020 km 9,169-9,441

CC-CZ:

Datum: 22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IC:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IC:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 133 052,71

DPH	základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	snížená	1 133 052,71	21,00%	237 941,07
		0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 370 993,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/02025 Vrcovice
Objekt: **PI_III/02025-05 - Modernizace silnice III/02025 Vrcovice**

Místo: III/02020 km 9,169-9,441

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 133 052,71

5 - Komunikace pozemní

239 586,74

239 586,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/02025 Vrcovice
 Objekt: PI_III/02025-05 - Modernizace silnice III/02025 Vrcovice

Misto: III/02020 km 9,169-9,441

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 133 052,71

3	K	567564	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 300MM	M2	1 088,00			OTSKP 2019
PP			VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 300MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci ze studena -					
PSC			provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení					
			vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách -					
			úpravu napojení, ukončení - nezahnuje postřik, nátěr					
VV			"provést ve dvou krocích"					
VV			"1krok"					
VV			"rozfrézování 300mm"					
VV			"odvoz 100mm"					
VV			"T4 odvoz na skládku nebezpečných odpadů"					
VV			"množství materiálu 272*4*0,1*2,4 = 216t"					
VV			"reprofilace a homogenizace podélného a příčného profilu"					
VV			"2krok"					
VV			"provedení recyklace ze studena RS CA dle TP 208 v tl.200mm a ČSN EN 13 285 ed.2, TKP kap.5, včetně případných ITT průkazních zkoušek dle TP 208 "					
VV			"CM 4%, asfalt (forma emulze) 2% - předpoklad nutno ověřit laboratoří"					
VV			"délka 272m"					
VV			"šířka 3,7- 4,2 průměr 4,0m"					
VV			272*4		1 088,00			
			Součet		1 088,00			
1	K	11372A	FREZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	1,05			OTSKP 2019
PP			FREZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkových cen bourání - tento fakt musí být uveden v dodávčím textu k položce).					
PSC			"T4 - skládka nebezpečných odpadů"					
VV			"hloubka 50mm"					
VV			"Připojení v obci 42*0,5=21m2"					
VV			21*0,05		1,05			
			Součet		1,05			
5	K	11333B	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	TKM	8 700,12			OTSKP 2019
PP			ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
PSC			Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].					
VV			"T4 - skládka nebezpečných odpadů vzdáleny 33km"					
VV			"hloubka 100mm"					
VV			"délka 272m"					
VV			"šířka 3,7-4,3, průměr 4,0m"					
VV			272*4*0,1*2,4*33		8 616,96			
VV			"hloubka 50mm"					
VV			"Připojení v obci 42*0,5=21m2"					
VV			21*0,05*2,4*33		83,16			
			Součet		8 700,12			
6	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 088,00			OTSKP 2019
PP			SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
PSC			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřik v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
VV			"PS-C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
VV			"délka 272m"					
VV			"šířka 3,7-4,0 průměr 4,0m"					
VV			272*4		1 088,00			
			Součet		1 088,00			
10	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 109,00			OTSKP 2019
PP			SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
PSC			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřik v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
VV			"PS-CP, 0,4kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
VV			"délka 272m"					
VV			"šířka 3,7-4,0 průměr 4,0m"					
VV			272*4		1 088,00			
			"Připojení v obci 42*0,5=21m2"					

100-100

100-100

100-100

100-100

100-100

100-100

100-100

100-100

100-100

100-100

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		21	Součet		21,00			
VV					1 109,00			
11	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ 11S TL 40MM	M2	1 109,00			OTSKP 2019
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ 11S TL 40MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. "ACO 11+ PMB 45/80-60(65), ČSN 73 6121, TKP kap.7" "délka 272m" "šířka 3,7-4,0 průměr 4,0m" 272*4 "Připojení v obci 42*0,5=21m2"		1 088,00			
VV		21	Součet		21,00			
VV					1 109,00			
12	K	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	30,00			OTSKP 2019
PP			VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIÁLU TL DO 100MM Poznámka k souboru cen: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátery "zpevnění vjezdů účelových a polních cest, recyklat PAU do 6mg/kg sušiny" "ČSN 73 6126"		30,00			
PSC								
VV		30	Součet		30,00			
VV					30,00			
13	K	915221D	VODOK DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZDÍZENÍ	M	544,00			OTSKP 2019
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu "TP65" "dle současného stavu" "délka 272m" "oboustranné " 272*2 Součet		544,00			
VV					544,00			
4	K	014132	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	263,64			OTSKP 2019
PP			POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce. "T4 - skládka nebezpečných odpadů BaP větší jak 50mg/kg" "hloubka 100mm" "délka 272m " "šířka 3,7-4,3 průměr 4,0m" 272*4*0,1*2,4 "hloubka 50mm" "Připojení v obci 42*0,5=21m2" 21*0,05*2,4 Součet		261,12			
PSC					2,52			
VV					263,64			
D	HSV		Práce a dodávky HSV				239 586,74	
D	5		Komunikace pozemní				239 586,74	
7	K	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ 16S	M3	65,28			OTSKP 2019
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ 16S Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. "ACO 16+ 50/70, tl.60mm, ČS 73 6121, TKP kap.7" "má hmotnost 2,4t/m3, 65,28*2,4=156,7t" "délka 272m" "šířka 3,7-4,0 průměr 4,0m" 272*4*0,06 Součet		65,28			
PSC								
VV					65,28			
VV					65,28			

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/02025 Vrcovice

Objekt:

PI_III/02025-06 - Modernizace silnice III/02025 Vrcovice

KSO:

Místo: III/02020 km 9,441-10,307

CC-CZ:

Datum: 22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IC:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IC:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 548 336,59

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 548 336,59	21,00%	325 150,68
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 873 487,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/02025 Vrcovice

Objekt:

PI_III/02025-06 - Modernizace silnice III/02025 Vrcovice

Místo:

III/02020 km 9,441-10,307

Datum:

22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 548 336,59

HSV - Práce a dodávky HSV

1 548 336,59

1 - Zemní práce

34 016,48

5 - Komunikace pozemní

1 442 320,87

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

71 999,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/02025 Vrcovice
 Objekt: PI_III/02025-06 - Modernizace silnice III/02025 Vrcovice

Místo: III/02020 km 9,441-10,307

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 548 336,59

D HSV Práce a dodávky HSV

1 548 336,59

D 1 Zemní práce

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 464,00		34 016,48	OTSKP 2019
PP			SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
VV			"PS-C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
VV			"délka 866m"					
VV			"šířka 3,8- 4,0 průměr 4,0m"					
VV			866*4		3 464,00			
VV			Součet		3 464,00			

D 5 Komunikace pozemní

1 442 320,87

6	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	866,00			OTSKP 2019
PP			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM					
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
VV			"ŠD 0/32, spojitá zrnitost, ČSN 73 6126"					
VV			"délka 866m"					
VV			"šířka 0,5m"					
VV			"oboustranné"					
VV			866*2*0,5		866,00			
VV			Součet		866,00			

5	K	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100MM	M2	40,00			OTSKP 2019
PP			VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100MM					
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání recyklatů v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatů dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahnuje postřik, nátěry					
VV			"zpevnění vjezdů účelových a polních cest, recyklat PAU do 6mg/kg sušiny"					
VV			"ČSN 73 6126"					
VV			40		40,00			
VV			Součet		40,00			

3	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 464,00			OTSKP 2019
PP			SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
VV			"PS-CP, 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
VV			"délka 866m"					
VV			"šířka 3,8- 4,0 průměr 4,0m"					
VV			866*4		3 464,00			
VV			Součet		3 464,00			

4	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ 11S TL. 40MM	M2	3 464,00			OTSKP 2019
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ 11S TL. 40MM					
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovacích vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nátěry - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovacích vpustí, šachet a pod.					
VV			"ACO 11+ PMB 45/80-60(65), ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
VV			"délka 866m"					
VV			"šířka 3,8- 4,0 průměr 4,0m"					
VV			866*4		3 464,00			
VV			Součet		3 464,00			

2	K	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACI 16+ 16S	M3	173,20			OTSKP 2019
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACI 16+ 16S					

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

P C	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spěr a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. "ACO 16+, 50/70, CSN 73 6121, TPK kap.4" "tl. 50mm, měrná hmotnost 2,4t/m3, tj. 173,2*2,4=415,7t" "délka 866m" "šířka 3,8-4,0 průměr 4,0m" 866*4*0,05 Součet					
	PSC						173,20 173,20	
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	D	8	Trubní vedení					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
			VODOR DOPRAV ZINAC PLASTEM				71 999,24	
8	K	915221D	STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZBÍŽENÍ	M	1 732,00			OTSKP 2019
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu "TP65" "délka 866m" "oboustranné " 866*2 Součet					
	PP							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/02025 Vrcovice

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo: III/2025 staničení 0,800- 10,307 km

CC-CZ:

Datum: 22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

205 557,62

DPH základní
snížená

Základ daně

205 557,62

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

43 167,10

0,00

Cena s DPH

v CZK

248 724,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/02025 Vrcovice

Objekt:

Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo:

III/2025 staničení 0,800- 10,307 km

Datum:

22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

205 557,62

OST - Ostatní

205 557,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/02025 Vrcovice

Objekt: **Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO**

Místo: III/2025 staničení 0,800- 10,307 km

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

P	Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---	---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

205 557,62

D	OST	Ostatní							
3	K	01450	POPLATKY ZA NAHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU	KPL	1,00			205 557,62	
PP			POPLATKY ZA NAHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU						OTSKP 2019
PSC			Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady související s náhradní autobusovou dopravou						
VV			"náhradní autobusová doprava"						
VV			1						
1	K	02710	POMOC PRACE ZŘÍZ NEBO ZAJIST OBÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,00				OTSKP 2019
PP			POMOC PRACE ZŘÍZ NEBO ZAJIST OBÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY						
PSC			Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními						
VV			DIO						
VV			1						
2	K	02730	POMOC PRACE ZŘÍZ NEBO ZAJIST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,00				OTSKP 2019
PP			POMOC PRACE ZŘÍZ NEBO ZAJIST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ						
PSC			Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními						
VV			1						
VV			Součet						
5	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACI NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU	KPL	1,00				OTSKP 2019
PP			ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACI NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU						
PSC			Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami						
VV			"Čerpání položky jen se souhlasem investora"						
VV			"Včetně zkoušek na těžké kovy dle zákona o odpadech č. 158/2001 Sb. a vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky"						
VV			1						
VV			Součet						

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PI_III/02027
Stavba: Oprava silnice III/02027 Maletice

KSO: III/2027 staničení 0,009- 1,791 km
Místo:

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
STRÁBAG a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Poznámka:
Délka realizace 20 kalendářních dnů.

CC-CZ:
Datum: 22.6.2020

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 3 352 018,19

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	3 352 018,19	703 923,82
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 4 055 942,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PI III/02027

Stavba: Oprava silnice III/02027 Maletice

Místo: III/2027 staničení 0,009- 1,791 km

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		3 352 018,19	4 055 942,01	
PI_III/0202	Oprava silnice III/02027	1 771 269,93	2 143 236,62	STA
7	Oprava silnice III/02027	57 055,63	69 037,31	STA
7-1	Oprava silnice III/02027	1 484 428,81	1 796 158,86	STA
7-2	Oprava silnice III/02027	39 263,82	47 509,22	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/02027 Maletice

Objekt:

PI_III/02027 - Oprava silnice III/02027

KSO:

Místo: III/2027 staničení 0,009- 0,931 km

CC-CZ:

Datum:

22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 771 269,93

DPH	základní snížená	Základ daně 1 771 269,93 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 371 966,69 0,00
-----	---------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

v CZK

2 143 236,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/02027 Maletice
Objekt: PI_III/02027 - Oprava silnice III/02027
Místo: III/2027 staničení 0,009- 0,931 km Datum: 22.6.2020
Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 771 269,93

HSV - Práce a dodávky HSV

98 303,64

5 - Komunikace pozemní

98 303,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/02027 Maletice
 Objekt: PI_III/02027 - Oprava silnice III/02027
 Místo: III/02027 staničení 0,009- 0,931 km

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 610,000		1 771 269,93	
---	---	--------	--	----	-----------	--	--------------	--

PP			SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					OTSKP 2019
----	--	--	--	--	--	--	--	------------

Poznámka k souboru cen:

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

"PS-C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129"

"délka 922m"

"šířka od 4,2 do 6,0m, prům. 5m"

922*5

Součet 4 610,000

4 610,000

2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU LACO, ACI	T	444,480			
---	---	--------	--	---	---------	--	--	--

PP			VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU LACO, ACI					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

Poznámka k souboru cen:

- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních apar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nátěry - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivé do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575*** a pro výpravu výtuků (ta se vykáže položkami 5779** a 578**). vztahuje se na plochu jednotlivé do 10m2). - nezahnuje očištění podkladu do veřejném provozu

Poznámka k položce:

1 M3 = 2,4 T

"ACO 11 prům.tl. tl.40mm ČSN 73 6121"

"délka 922m"

"šířka od 4,2 do 6,0m, prům. 5m"

"průměrná tloušťka vyrovnání 0,04m"

"má hmotnost 2,4t/m3"

"připojení komunikací a napojení I/20 20m2"

(922*5+20)*0,04*2,4

Součet 444,480

444,480

3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 610,000			
---	---	--------	--	----	-----------	--	--	--

PP			SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					OTSKP 2019
----	--	--	--	--	--	--	--	------------

Poznámka k souboru cen:

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

"PS-C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129"

"délka 922m"

"šířka od 4,2 do 6,0m, prům. 5m"

922*5

Součet 4 610,000

4 610,000

4	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ 11S TL 40MM	M2	4 630,000			
---	---	--------	--	----	-----------	--	--	--

PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM					OTSKP 2019
----	--	--	---	--	--	--	--	------------

Poznámka k souboru cen:

- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních apar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nátěry - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

"ACO 11+, ČSN 73 6121"

"délka 922m"

"šířka od 4,2 do 6,0m, prům. 5m"

"připojení komunikací a napojení I/20 20m2"

922*5+20

Součet 4 630,000

4 630,000

6	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZPŮJENÍ	M	1 844,000			
---	---	---------	---	---	-----------	--	--	--

PP			VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZPŮJENÍ					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládání nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

"délka 922m"

"oboustranné"

922*2

Součet 1 844,000

1 844,000

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
---	-----	--	---------------------	--	--	--	--	--

D	5		Komunikace pozemní				98 303,64	
---	---	--	--------------------	--	--	--	-----------	--

5	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	922,000		98 303,64	
---	---	-------	---	----	---------	--	-----------	--

PP			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM					OTSKP 2019
----	--	--	---	--	--	--	--	------------

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po stapách					
	PSC		"SD 0-32, spojitá frakce"					
	W		"délka 922m"					
	W		"OBOUSTRANNĚ 50CM"					
	W		922*0.5*2		922,000			
	W		Součet		922,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/02027 Maletice

Objekt:

PI_III/02027-1 - Oprava silnice III/02027

KSO:

Místo: III/2027 staničení 0,931-0,947 km

CC-CZ:

Datum: 22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

57 055,63

DPH	základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	snížená	57 055,63	21,00%	11 981,68
		0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

69 037,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/02027 Maletice

Objekt:

PI_III/02027-1 - Oprava silnice III/02027

Místo:

III/02027 staničení 0,931-0,947 km

Datum:

22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

57 055,63

HSV - Práce a dodávky HSV

41 258,69

1 - Zemní práce

688,66

5 - Komunikace pozemní

40 570,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/02027 Maletice

Objekt: PI_III/02027-1 - Oprava sinice III/02027

Místo: III/02027 staničení 0,931-0,947 km

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

57 055,63

1	K	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	9,960			OTSKP 2019
PP			ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM					
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). "skládka Oldřichov"					
VV			"most"					
VV			"délka 4m"					
VV			"šířka 4"					
VV			"tloušťka 100mm"					
VV			4*4*0,1		1,600			
VV			"délka 4m"					
VV			"šířka 4"					
VV			"tloušťka 50mm"					
VV			4*4*0,05		0,800			
VV			"předpolí"					
VV			"délka 12m"					
VV			"šířka 4,2"					
VV			"tloušťka 150mm"					
VV			12*4,2*0,15		7,560			
VV			Součet		9,960			
16	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	12,000			OTSKP 2019
PP			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM					
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
VV			"SD 0-32, spojitá frakce"					
VV			"délka 12m"					
VV			"OBOUSTRANĚ 50CM"					
VV			12*0,5*2		12,000			
VV			Součet		12,000			
2	K	18120	ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR II	M2	67,200			OTSKP 2019
PP			ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR II					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhuštění určuje projekt.					
VV			"délka 16m"					
VV			"šířka 4,2"					
VV			16*4,2		67,200			
VV			Součet		67,200			
5	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	67,200			OTSKP 2019
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
VV			"PS-C, ČSN 73 6129"					
VV			"délka 16m"					
VV			"šířka 4,2"					
VV			16*4,2		67,200			
VV			Součet		67,200			
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	67,200			OTSKP 2019
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
VV			"PS-C, ČSN 73 6129"					
VV			"délka 16m"					
VV			"šířka 4,2"					
VV			16*4,2		67,200			
VV			Součet		67,200			
12	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	67,200			OTSKP 2019
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
VV			"PS-C, ČSN 73 6129"					
VV			"délka 16m"					
VV			"šířka 4,2"					

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			16*4,2		67,200			
WV			Součet		67,200			
15	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	32,000			
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (máří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
WV			"délka 16m"					
WV			"oboustranné"					
WV			16*2		32,000			
WV			Součet		32,000			
D	HSV		Práce a dodávky HSV				41 258,69	
D	1		Zemní práce				688,66	
8	K	113176	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DI AŽEB KOSTEK ODVOZ DO 12KM	M3	1,600			OTSKP 2019
PP			ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 12KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
PSC			"délka 4m"					
WV			"šířka 4m"					
WV			"kostky 10/10"					
WV			4*4*0,1		1,600			
WV			Součet		1,600			
D	5		Komunikace pozemní				40 570,03	
4	K	574A01	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8	M3	2,016			OTSKP 2019
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
PSC			"ACO 8, ČSN 73 6121"					
WV			"délka 16m"					
WV			"šířka 4,2"					
WV			"tloušťka 30mm"					
WV			"měrná hmotnost 2,4kg/m3"					
WV			"2,016*2,4=4,8tun"					
WV			16*4,2*0,03		2,016			
WV			Součet		2,016			
11	K	57475	VOZOVKOVÉ VYTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	67,200			OTSKP 2019
PP			VOZOVKOVÉ VYTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY Poznámka k souboru cen: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu					
PSC			"skelná mříž s polymerním povlakem"					
WV			"samoadhezní povrch na spodní straně"					
WV			"nejlépe GlasGrid GG100"					
WV			"pevnost 100 x 100kN"					
WV			"celoplošné"					
WV			"délka 16m, šířka 4,2m"					
WV			16*4,2		67,200			
WV			Součet		67,200			
14	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 40MM	M2	67,200			OTSKP 2019
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 40MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
PSC			"ACO 11+, ČSN 73 6121"					
WV			"délka 16m"					
WV			"šířka 4,2"					
WV			16*4,2		67,200			
WV			Součet		67,200			
13	K	574C55	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACI 16 TL 60MM	M2	67,200			OTSKP 2019
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL 60MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
PSC			"délka 16m"					
WV			"šířka 4,2"					
WV			16*4,2		67,200			
WV			Součet		67,200			

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/02027 Maletice

Objekt:

PI_III/02027-2 - Oprava sinice III/02027

KSO:

Místo: III/02027 staničení 0,947-1,791km

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22.6.2020

IC:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IC:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

1 484 428,81

DPH základní
snižená

Základ daně
1 484 428,81
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
311 730,05
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 796 158,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/02027 Maletice
Objekt: PI_III/02027-2 - Oprava silnice III/02027
Místo: III/2027 staničení 0,947-1,791km Datum: 22.6.2020
Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 484 428,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/02027 Maletice
 Objekt: PI_III/02027-2 - Oprava silnice III/02027
 Místo: III/2027 staničení 0,947-1,791km Datum: 22.6.2020
 Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
 Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

P	Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---	---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 484 428,81

5	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE STERKODRTI TL. DO 100MM	M2	844,000				OTSKP 2019
PP			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM						
			Poznámka k souboru cen:						
			- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách						
			PSC						
			VV	"ŠD 0-32, spojitá frakce"					
			VV	"délka 844m"					
			VV	"OBOUSTRANNĚ 50CM"					
			VV	844*0,5*2		844,000			
			VV	Součet		844,000			
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 798,000				OTSKP 2019
PP			SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2						
			Poznámka k souboru cen:						
			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
			PSC						
			VV	"PS-C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129"					
			VV	"délka 844m"					
			VV	"šířka od 4,1 do 4,9m, prům. 4,5m"					
			VV	844*4,5		3 798,000			
			VV	Součet		3 798,000			
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 610,000				OTSKP 2019
PP			SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2						
			Poznámka k souboru cen:						
			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
			PSC						
			VV	"PS-C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129"					
			VV	"délka 922m"					
			VV	"šířka od 4,2 do 6,0m, prům. 5m"					
			VV	922*5		4 610,000			
			VV	Součet		4 610,000			
4	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL. 40MM	M2	3 833,000				OTSKP 2019
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM						
			Poznámka k souboru cen:						
			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
			PSC						
			VV	"ACO 11+, ČSN 73 6121"					
			VV	"délka 844m"					
			VV	"šířka od 4,1 do 4,9m, prům. 4,5m"					
			VV	"připojení komunikací 35m2"					
			VV	844*4,5+35		3 833,000			
			VV	Součet		3 833,000			
2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO, ACL	T	367,968				
PP			VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO, ACL						
			Poznámka k souboru cen:						
			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykazuje položkami 574*** a 575*** a pro výpravu výtuků (ta se vykazuje položkami 5779** a 5780**). - nezahrnuje těsnění podkladu na vnějším okraji obnovy						
			PSC						
			VV	"ACO 11 prům. tl. 40mm ČSN 73 6121"					
			VV	"délka 844m"					
			VV	"šířka od 4,1 do 4,9m, prům. 4,5m"					
			VV	"průměrná tloušťka vyrovnání 0,04m"					
			VV	"měrná hmotnost 2,4t/m3"					
			VV	"připojení komunikací 35m2"					
			VV	(844*4,5+35)*0,04*2,4		367,968			
			VV	Součet		367,968			

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	915111C	VODKOVNE DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125.MM S BALOTINOU LIZŘÍZENÍ Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu "délka 844m" "oboustranně" 844*2 Součet	M	1 688,000			
PP								
VV								
VV								
VV								
VV								
					1 688,000			
					1 688,000			

100

100

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/02027 Maletice

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo:

III/2027 staničení 0,009- 1,791 km

CC-CZ:

Datum:

22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IC:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IC:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

39 263,82

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	39 263,82	21,00%	8 245,40
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

47 509,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/02027 Maletice

Objekt: **Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO**

Místo: III/2027 staničení 0,009- 1,791 km

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní

39 263,82

39 263,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/02027 Maletice

Objekt: Doplnující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo: III/2027 staničení 0,009- 1,791 km

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

39 263,82

D	OST	Ostatní						
1	K	02710	POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními DIO	KPL	1,000			OTSKP 2019
PP								
PSC								
VV								
VV								
2	K	02730	POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000			OTSKP 2019
PP								
PSC								
VV								
VV								
			Součet					

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PI_III/10547
Stavba: Oprava silnice III/10547 Zálší

KSO:
Místo: III/10547 staničení 0,025- 2,155 km

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
STRABAG a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Poznámka:
Délka realizace 10 kalendářních dnů.

CC-CZ:
Datum: 22.6.2020

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 3 864 719,10

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,00%	3 864 719,10	811 591,01
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 4 676 310,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PI III/10547
Stavba: Oprava silnice III/10547 Zálší
Místo: III/10547 staničení 0,025- 2,155 km Datum: 22.6.2020
Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		3 864 719,10	4 676 310,11	
PI_III/10547	Oprava silnice III/10547 Zálší	3 842 084,36	4 648 922,08	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	22 634,74	27 388,04	STA

SEZNAM PRACÍ

III/10547 - Oprava silnice III/10547 Zálší

III/10547 staničení 0,025 - 2,155 km

Jihočeský kraj

STABAG a.s.

Oprava a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

CC-CZ: 22.6.2020
 Datum:
 IČ: 70890650
 DIČ: CZ70890650
 IČ: 60838744
 DIČ: CZ60838744
 IČ: 70971641
 DIČ: CZ70971641
 IČ:
 DIČ:

bez DPH			3 842 084,36
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 842 084,36	21,00%	806 837,72
	0,00	15,00%	0,00
s DPH v CZK			4 648 922,08

 Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/10547 Zálší

Objekt: PI_III/10547 - Oprava silnice III/10547 Zálší

Místo: III/10547 staničení 0,025 - 2,155 km

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel: 721 968 873

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 842 084,36

HSV - Práce a dodávky HSV

292 172,10

5 - Komunikace pozemní

292 172,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/10547 Zálší

Objekt:

PI_III/10547 - Oprava silnice III/10547 Zálší

Místo:

III/10547 staničení 0,025 - 2,155 km

Datum:

22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9 159,000		3 842 084,36	
PP			SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					OTSKP 2019
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení "PS-C, ČSN 73 6129" "délka 2130m" "šířka od 3,9 do 4,5m, prům.4,3m" 2130*4,3 Součet		9 159,000 9 159,000			
2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO, ACI	T	879,264			OTSKP 2019
PP			VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO, ACI					
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nátěry - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykazuje položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtluků (ta se vykazuje položkami 5779**), vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). - nezahnuje očištění podkladu na valném průměru Poznámka k položce: 1 M3 = 2,4 T "ACO 11 prům.tl. tl.40mm ČSN 73 6121" "délka 2130m" "šířka od 3,9 do 4,5m, prům.4,3m" "průměrná tloušťka vyrovnání 0,04m" "měrná hmotnost 2,4t/m3" 2130*4,3*0,04*2,4 Součet		879,264 879,264			
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9 159,000			OTSKP 2019
PP			SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení "PS-C, ČSN 73 6129" "délka 2130m" "šířka od 3,9 do 4,5m, prům.4,3m" 2130*4,3 Součet		9 159,000 9 159,000			
4	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL. 40MM	M2	9 159,000			OTSKP 2019
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM					
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nátěry - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. "ACO 11+, ČSN 73 6121" "délka 2130m" "šířka od 3,9 do 4,5m, prům.4,3m" 2130*4,3 Součet		9 159,000 9 159,000			
6	K	915111C	VODUROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BAI OTINOU ZŘÍZENÍ	M	4 260,000			OTSKP 2019
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu "délka 2130m" "oboustranné" 2130*2 Součet		4 260,000 4 260,000			
D	HSV		Práce a dodávky HSV				292 172,10	
D	5		Komunikace pozemní				292 172,10	
5	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE STERKODRTI TL. DO 100MM	M2	2 130,000			OTSKP 2019

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM					
			Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	PSC							
VV			"délka 2130m"					
VV			"OBOUSTRANNĚ 50CM"					
VV			2130*0,5*2					
VV			Součet		2 130,000			
							2 130,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/10547 Zálší

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo: III/10547 staničení 0,025- 2,155 km

CC-CZ:

Datum: 22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

22 634,74

DPH základní
snížená

Základ daně
22 634,74
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
4 753,30
0,00

Cena s DPH

v CZK

27 388,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/10547 Zálší

Objekt: **Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO**

Místo: III/10547 staničení 0,025- 2,155 km

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

22 634,74

HSV - Práce a dodávky HSV

11 086,56

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 086,56

OST - Ostatní

11 548,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/10547 Zálší

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

Místo:

III/10547 staničení 0,025- 2,155 km

Datum:

22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

22 634,74

D HSV

Práce a dodávky HSV

11 086,56

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 086,56

15	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	12,000			OTSKP 2019
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné sklady - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky					
WV			"uzavírka silnice č. 10547 Zálší"					
WV			"2(B1)+2(B24a)+2(B24b)+4(E13)+2(Z1)					
WV			2+2+2+4+2		12,000			
WV			Součet		12,000			
16	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	12,000			OTSKP 2019
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ					
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
WV			"uzavírka silnice č. 10547 Zálší"					
WV			"2(B1)+2(B24a)+2(B24b)+4(E13)+2(Z1)					
WV			2+2+2+4+2		12,000			
WV			Součet		12,000			
17	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSD FN	120,000			OTSKP 2019
PP			DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
WV			"uzavírka silnice č. 10547 Zálší"					
WV			"počet DZ/počet dnů"					
WV			12*10		120,000			
WV			Součet		120,000			
D	OST		Ostatní					
12	K	02710	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000			OTSKP 2019
PP			POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
PSC			Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
WV			"náklady na vyřízení uzavírky"					
WV			1		1,000			

11 548,18

100-100

100-100

100-100

100-100

100-100

100-100

100-100

100-100

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PI_III/10560
Stavba: Oprava silnice III/10560 křiž. II/105 - Břeží

KSO:
Místo: Oprava silnice III/10560 staničení 0,013-1,289

CC-CZ:
Datum: 22.6.2020

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IC: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IC: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

IC:
DIČ:

Poznámka:
Délka realizace 5 kalendářních dnů.

Cena bez DPH				2 000 161,20
DPH	Sazba daně		Základ daně	Výše daně
	základní	21,00%	2 000 161,20	420 033,85
	snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				2 420 195,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PI III/10560

Stavba: Oprava silnice III/10560 křiž.IV/105 - Břeží

Místo: Oprava silnice III/10560 staničení 0,013-1,289

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing.Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Typ

Náklady z rozpočtů

2 000 161,20

2 420 195,05

PI_III/10560

Oprava silnice III/10560 0,013-1,289 km

1 977 353,98

2 392 598,32

STA

Doplňující údaje

Doplňující údaje - DIO

22 807,22

27 596,74

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/10560 křiž. II/105 - Břeží

Objekt:

PI_III/10560 - Oprava silnice III/10560 0,013-1,289 km

KSO:

Místo: III/10560 Břeží

CC-CZ:

Datum: 22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641 ,

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 977 353,98

DPH základní snížená	Základ daně 1 977 353,98 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 415 244,34 0,00
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

v CZK

2 392 598,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/10560 křiž. II/105 - Břeží

Objekt:

PI_III/10560 - Oprava silnice III/10560 0,013-1,289 km

Místo:

III/10560 Břeží

Datum:

22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 977 353,98

HSV - Práce a dodávky HSV

148 631,77

5 - Komunikace pozemní

148 631,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/10560 křiž. II/105 - Břeží
 Objekt: PI_III/10560 - Oprava silnice III/10560 0,013-1,289 km

Místo: III/10560 Břeží

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 977 353,98	
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 499,700			OTSKP 2019
	PP		SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		"PS-E, ČSN 73 6129"					
	VV		"délka 1276m"					
	VV		"šířka od 3,8 do 5,0 m, prům.4,3m"					
	VV		1279*4,3"komunikace"		5 499,700			
	VV		Součet		5 499,700			
2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO, ACI	T	395,050			OTSKP 2019
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO, ACI					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmujete postřiky, nátěry - nezahmujete těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575*** a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779** vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). - nezahmujete očištění podkladu od veštinám provozu					
	P		Poznámka k položce: 1 M3 = 2,4 T					
	VV		"ACO 11 prům.tl.30mm, ČSN 73 6121"					
	VV		"šířka od 3,8 do 5,0 m, prům.4,3m"					
	VV		"délka 1276m"					
	VV		"průměrná tloušťka vyrovnání 0,03m"					
	VV		"hmotnost 2,4t/m3"					
	VV		1276*4,3*0,03*2,4		395,050			
	VV		Součet		395,050			
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 499,700			OTSKP 2019
	PP		SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		"PS-E, ČSN 73 6129"					
	VV		"délka 1276m"					
	VV		"šířka od 3,8 do 5,0 m, prům.4,3m"					
	VV		1279*4,3"komunikace"		5 499,700			
	VV		Součet		5 499,700			
4	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM	M2	5 499,700			OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmujete postřiky, nátěry - nezahmujete těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		"ACO 11+, ČSN 73 6121"					
	VV		"délka 1276m"					
	VV		"šířka od 3,8 do 5,0 m, prům.4,3m"					
	VV		1279*4,3"komunikace"		5 499,700			
	VV		Součet		5 499,700			
6	K	915111C	VOZUROVNE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BAL OTINOU ZBÍŽENÍ	M	2 552,000			OTSKP 2019
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřené plochy) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"délka 1276m"					
	VV		"oboustranné"					
	VV		1276*2		2 552,000			
	VV		Součet		2 552,000			
D	HSV		Práce a dodávky HSV				148 631,77	
D	5		Komunikace pozemní				148 631,77	
5	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	1 267,000			OTSKP 2019
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM					

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	PSC							
	VV		"šířka 0,5m"					
	VV		"délka 1276m"					
	VV		"oboustranné"					
	VV		1267*0,5*2			1 267,000		
	VV		Součet			1 267,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/10560 křiž. II/105 - Břeží

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo: Oprava silnice/III10560

CC-CZ:

Datum: 22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IC:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IC:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

22 807,22

DPH	základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	snížená	22 807,22	21,00%	4 789,52
		0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

27 596,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/10560 křiž. II/105 - Březí

Objekt: **Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO**

Místo: Oprava silnice/III10560

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK].

Náklady ze soupisu prací

22 807,22

HSV - Práce a dodávky HSV

11 259,04

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 259,04

OST - Ostatní

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/10560 křiž. II/105 - Břeží

Objekt: **Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO**

Misto: Oprava silnice/III10560

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							22 807,22	
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY <i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními "DIO"	KPL	1,000			OTSKP 2019
PP								
PSC								
VV								
VV			1		1,000			
D	HSV		Práce a dodávky HSV				11 259,04	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 259,04	
2	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky "uzavírka III/10560" "2(Z2)+2(B1)+2(E13)+3(IS11a)+10(IS11c)+5(IS11b) +1(IP10a)+1(IP10b) 2+2+2+3+10+5+1+1 Součet	KUS	26,000			OTSKP 2019
PP								
PSC								
VV								
VV					26,000			
VV					26,000			
3	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo "uzavírka III/10560" "2(Z2)+2(B1)+2(E13)+3(IS11a)+10(IS11c)+5(IS11b) +1(IP10a)+1(IP10b) 2+2+2+3+10+5+1+1 Součet	KUS	26,000			OTSKP 2019
PP								
PSC								
VV								
VV					26,000			
VV					26,000			
4	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití "uzavírka III/10560" "počet DZ/počet dnů" 26*5 Součet	KSD FN	130,000			OTSKP 2019
PP								
PSC								
VV								
VV					130,000			
VV					130,000			
D	OST		Ostatní				0,00	

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PI_III/12121d
Stavba: Oprava silnice III/12121d Jetětice

KSO:
Místo: III/12121d staničení 0,016- 2,987 km

CC-CZ:
Datum: 22.6.2020

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Délka realizace 20 kalendářních dnů.

Cena bez DPH	7 995 146,51
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	7 995 146,51	1 678 980,77
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	9 674 127,28
------------	---	-----	--------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PI III/12121d
 Stavba: Oprava silnice III/12121d Jetětice
 Místo: III/12121d staničení 0,016- 2,987 km Datum: 22.6.2020
 Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
 Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		7 995 146,51 ,	9 674 127,28	
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	51 966,81	62 879,84	STA
PI_III/12121d	Oprava silnice III/12121d	4 970 695,89	6 014 542,03	STA
PI_III/12121d-1	Oprava silnice III/12121d	1 309 302,44	1 584 255,95	STA
PI_III/12121d-2	Oprava silnice III/12121d	1 210 633,34	1 464 866,34	STA
PI_III/12121d-3	Oprava silnice III/12121d	452 548,03	547 583,12	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/12121d Jetětice

Objekt: PI_III/12121d - Oprava silnice III/12121d

KSO: III/12121d staničení 0,016- 2,987 km

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: STRABAG a.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 22.6.2020

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

4 970 695,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 970 695,89	21,00%	1 043 846,14
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 014 542,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/12121d Jetětice

Objekt: PI_III/12121d - Oprava silnice III/12121d

Místo: III/12121d staničení 0,016- 2,987 km

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 970 695,89

HSV - Práce a dodávky HSV

249 937,59

5 - Komunikace pozemní

249 937,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/12121d Jetětice

Objekt: PI III/12121d - Oprava silnice III/12121d

Místo: III/12121d staničení 0,016- 2,987 km

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: **STRABAG a.s.**

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

P	Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								4 970 695,89	
1	K	572213		SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	12 114,000			OTSKP 2019
	PP			SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV			"PS-C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129"					
	VV			"délka 2109m"					
	VV			"šířka 6m"					
	VV			2019*6		12 114,000			
	VV			Součet		12 114,000			
2	K	577411		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO. ACL	T	1 229,280			
	PP			VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO. ACL					
	PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivé do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykazuje položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtluků (ta se vykazuje položkami 5779** - vztahuje se na plochu jednotlivé do 10m2). - nezahrnuje nřiznění nřizňáků na veřejném nřmznu Poznámka k položce: 1 M3 = 2,4 T					
	P			"ACO 11 prům.tl. tl.40mm ČSN 73 6121"					
	VV			"délka 2109m"					
	VV			"šířka 6m"					
	VV			"průměrná tloušťka vyrovnaní 0,04m"					
	VV			"měrná hmotnost 2,4t/m3"					
	VV			"připojení komunikací 151m2"					
	VV			(2109*6+151)*0,04*2,4		1 229,280			
	VV			Součet		1 229,280			
3	K	572213		SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	12 114,000			OTSKP 2019
	PP			SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV			"PS-C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129"					
	VV			"délka 2109m"					
	VV			"šířka 6m"					
	VV			2019*6		12 114,000			
	VV			Součet		12 114,000			
4	K	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL. 40MM	M2	12 805,000			OTSKP 2019
	PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL. 40MM					
	PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV			"ACO 11+, ČSN 73 6121"					
	VV			"délka 2109m"					
	VV			"šířka 6m"					
	VV			"připojení komunikací 151m2"					
	VV			2109*6+151		12 805,000			
	VV			Součet		12 805,000			
6	K	915111C		VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	4 218,000			
	PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (má-li se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV			"délka 2109m"					
	VV			"oboustranné"					
	VV			2109*2		4 218,000			
	VV			Součet		4 218,000			
D	HSV			Práce a dodávky HSV				249 937,59	
D	5			Komunikace pozemní				249 937,59	

1944-45

1944-45

1944-45

1944-45

1944-45

1944-45

1944-45

1944-45

1944-45

1944-45

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	2 109,000			OTSKP 2019
PP			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách					
PSC								
VV			"ŠD 0-32"					
VV			"délka 2109m"					
VV			"OBOUSTRANNĚ 50CM"					
VV			2109*0,5*2		2 109,000			
VV			Součet		2 109,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12121d Jetětice

Objekt:

PI_III/12121d-1 - Oprava silnice III/12121d

KSO:

Místo: III/12121d staničení 0,016- 2,987 km

CC-CZ:

Datum: 22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 309 302,44

DPH	základní snížená	Základ daně 1 309 302,44 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 274 953,51 0,00
-----	---------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

v CZK

1 584 255,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/12121d Jetětice
Objekt: **PI_III/12121d-1 - Oprava silnice III/12121d**
Místo: III/12121d staničení 0,016- 2,987 km

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 309 302,44

HSV - Práce a dodávky HSV

1 224 484,44

1 - Zemní práce

181 936,44

5 - Komunikace pozemní

1 042 548,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/12121d Jetětice

Objekt: PI_III/12121d-1 - Oprava silnice III/12121d

Místo: III/12121d staničení 0,016- 2,987 km

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 309 302,44

5	K	18120	ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR II	M2	1 200,000			OTSKP 2019
---	---	-------	---	----	-----------	--	--	------------

PP			ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR II					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. "hutnění Edel2=60MPa"					
VV			"délka 200m"					
VV			"šířka 6m"					
VV			200*6		1 200,000			
VV			Součet		1 200,000			

11	K	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 200,000			OTSKP 2019
----	---	--------	--	----	-----------	--	--	------------

PP			SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
VV			"PS-C, ČSN 73 6129"					
VV			"délka 200m"					
VV			"šířka 6"					
VV			200*6		1 200,000			
VV			Součet		1 200,000			

9	K	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 200,000			OTSKP 2019
---	---	--------	--	----	-----------	--	--	------------

PP			SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
VV			"PS-C, ČSN 73 6129"					
VV			"délka 200m"					
VV			"šířka 6"					
VV			200*6		1 200,000			
VV			Součet		1 200,000			

7	K	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 200,000			OTSKP 2019
---	---	--------	--	----	-----------	--	--	------------

PP			SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
VV			"PS-C, ČSN 73 6129"					
VV			"délka 200m"					
VV			"šířka 6"					
VV			200*6		1 200,000			
VV			Součet		1 200,000			

15	K	915111C	VODOROVNE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S RAL OTINOL I ZŘÍZENÍ	M	400,000			
----	---	---------	--	---	---------	--	--	--

PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
VV			"délka 200m"					
VV			"oboustranné"					
VV			200*2		400,000			
VV			Součet		400,000			

16	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	200,000			OTSKP 2019
----	---	-------	---	----	---------	--	--	------------

PP			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM					
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
VV			"ŠD 0-32"					
VV			"délka 200m"					
VV			"OBOUSTRANNĚ 50CM"					
VV			200*0,5*2		200,000			
VV			Součet		200,000			

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 224 484,44

D 1

Zemní práce

181 936,44

1	K	113178	ODSTRÁN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DÍLAŽEB KOSTEK ODVOZ DO 20KM	M3	120,000			OTSKP 2019
---	---	--------	---	----	---------	--	--	------------

PP			ODSTRÁN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DÍLAŽEB KOSTEK ODVOZ DO 20KM					
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Naznačuje poplatek za skládku, který se vykázuje v položce 0141** (s výjimkou poplatku zahrnutého do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
VV			"délka 200m"					
VV			"šířka 6m"					
VV			"kostky 10/10"					

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		200*6*0,1		120,000			
	VV		Součet		120,000			
2	K	11317B	ODSTRAN KRYTU ZPEVNENÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK - DOPRAVA	TKM	2 268,000			OTSKP 2019
	PP		ODSTRAN KRYTU ZPEVNENÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK - DOPRAVA					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].					
	VV		"skládky Oldřichov 29km, zbývá 9km"					
	VV		"délka 200m"					
	VV		"šířka 6m"					
	VV		"kostky 10/10"					
	VV		"mémá hmotnost 2,1t/m3"					
	VV		200*6*0,1*2,1*9		2 268,000			
	VV		Součet		2 268,000			
3	K	11332B	ODSTRAN PODKL ZPEVNENÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM	M3	240,000			OTSKP 2019
	PP		ODSTRAN PODKL ZPEVNENÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	VV		"délka 200m"					
	VV		"šířka 6m"					
	VV		"tl.200mm"					
	VV		200*6*0,2		240,000			
	VV		Součet		240,000			
4	K	11332B	ODSTRANENÍ PODKLADU ZPEVNENÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	TKM	4 104,000			OTSKP 2019
	PP		ODSTRANENÍ PODKLADU ZPEVNENÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].					
	VV		"skládky Oldřichov 29km, zbývá 9km"					
	VV		"délka 200m"					
	VV		"šířka 6m"					
	VV		"tl.200mm"					
	VV		"mémá hmotnost 1,9t/m3"					
	VV		200*6*0,2*1,9*9		4 104,000			
	VV		Součet		4 104,000			
D	5		Komunikace pozemní				1 042 548,00	
6	K	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	1 200,000			OTSKP 2019
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	VV		"ŠD 0-32, ČSN 736126, Edel2=100MPa"					
	VV		"délka 200m"					
	VV		"šířka 6m"					
	VV		200*6		1 200,000			
	VV		Součet		1 200,000			
14	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL. 40MM	M2	1 200,000			OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL. 40MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		"ACO 11+, tl. 40mm, ČSN 73 6121"					
	VV		"délka 200m"					
	VV		"šířka 6"					
	VV		200*6		1 200,000			
	VV		Součet		1 200,000			
10	K	574C55	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM	M2	1 200,000			OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		"ACL 16, 60mm, ČSN 73 6121"					
	VV		"délka 200m"					
	VV		"šířka 6"					
	VV		200*6		1 200,000			
	VV		Součet		1 200,000			
8	K	574E98	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ 22S TL. 100MM	M2	1 200,000			OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ 22S TL. 100MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		"ACP22, tl. 100mm, ČSN 73 6121"					

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"délka 200m"					
VV			"šířka 6"					
VV			200*6		1 200,000			
VV			Součet		1 200,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12121d Jetětice

Objekt:

PI_III/12121d-2 - Oprava silnice III/12121d

KSO:

Místo: III/12121d staničení 0,016- 2,987 km

CC-CZ:

Datum: 22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta, tel.: 721 968 873

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 210 633,34

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	1 210 633,34	21,00%	254 233,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 464 866,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/12121d Jetětice

Objekt: PI_III/12121d-2 - Oprava silnice III/12121d

Místo: III/12121d staničení 0,016- 2,987 km

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta, tel.: 721 968 873

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 210 633,34

HSV - Práce a dodávky HSV

61 388,18

5 - Komunikace pozemní

61 388,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/12121d Jetětice

Objekt: PI_III/12121d-2 - Oprava silnice III/12121d

Místo: III/12121d staničení 0,016- 2,987 km

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta, tel.: 721 968 873

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 210 633,34

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 108,000			OTSKP 2019
---	---	--------	--	----	-----------	--	--	------------

PP SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
"PS-C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129"
"délka 518m"
"šířka 6m"
518*6
Součet

3 108,000
3 108,000

3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 108,000			OTSKP 2019
---	---	--------	--	----	-----------	--	--	------------

PP SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
"PS-C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129"
"délka 518m"
"šířka 6m"
518*6
Součet

3 108,000
3 108,000

4	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ 11S TL 40MM	M2	3 108,000			OTSKP 2019
---	---	--------	--	----	-----------	--	--	------------

PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM
Poznámka k souboru cen:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nátěry - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
"ACO 11+, ČSN 73 6121"
"délka 518m"
"šířka 6m"
518*6
Součet

3 108,000
3 108,000

2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO, ACL	T	298,368			
---	---	--------	---	---	---------	--	--	--

PP VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO, ACL
Poznámka k souboru cen:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nátěry - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575*** a pro výpravu výtlučků (ta se vykáže položkami 5779**). Vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). - nezahnuje očištění podkladu do veřejném provozu
Poznámka k položce:
1 M3 = 2,4 T
"ACO 11 prům.tl. tl.40mm ČSN 73 6121"
"délka 518m"
"šířka 6m"
"průměrná tloušťka vyrovnání 0,04m"
"márná hmotnost 2,4t/m3"
518*6*0,04*2,4
Součet

298,368
298,368

6	K	915111C	VODOROVNE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZPŮSOB	M	1 036,000			
---	---	---------	--	---	-----------	--	--	--

PP Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu
"délka 518m"
"oboustranně"
518*2
Součet

1 036,000
1 036,000

D HSV

Práce a dodávky HSV

61 388,18

5	K	56932	Komunikace pozemní ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	518,000			OTSKP 2019
---	---	-------	--	----	---------	--	--	------------

PP ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM

000000

0000

000000

0000

000000

0000

000000

0000

000000

0000

000000

0000

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách "ŠD 0-32" "délka 518m" "OBOUSTRANNÉ 50CM" 518*0,5*2 Součet					
	PSC							
	W							
	W							
	W							
	W							
	W						518,000	
	W						518,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12121d Jetětice

Objekt:

PI_III/12121d-3 - Oprava silnice III/12121d

KSO:

Místo: III/12121d staničení 0,016- 2,987 km

CC-CZ:

Datum: 22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IC:

70890650

DIČ:

70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IC:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

452 548,03

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	452 548,03	21,00%	95 035,09
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

547 583,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12121d Jetětice

Objekt:

PI_III/12121d-3 - Oprava silnice III/12121d

Místo:

III/12121d staničení 0,016- 2,987 km

Datum:

22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

452 548,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/12121d Jetětice

Objekt: PI_III/12121d-3 - Oprava silnice III/12121d

Místo: III/12121d staničení 0,016- 2,987 km

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 186,000		452 548,03	
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					OTSKP 2019
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		"PS-C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129"					
	VV		"délka 131m"					
	VV		"šířka 6m"					
	VV		"rozjezd 400m2, napojení na III/12121c"					
	VV		131*6+400		1 186,000			
	VV		Součet		1 186,000			
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 186,000			OTSKP 2019
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		"PS-C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129"					
	VV		"délka 131m"					
	VV		"šířka 6m"					
	VV		"rozjezd 400m2, napojení na III/12121c"					
	VV		131*6+400		1 186,000			
	VV		Součet		1 186,000			
4	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 40MM	M2	1 186,000			OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nátěry - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		"ACO 11+, ČSN 73 6121"					
	VV		"délka 131m"					
	VV		"šířka 6m"					
	VV		"rozjezd 400m2, napojení na III/12121c"					
	VV		131*6+400		1 186,000			
	VV		Součet		1 186,000			
2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASFALTOVÉHO BETONU ACO, ACI	T	113,856			
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASFALTOVÉHO BETONU ACO, ACI					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nátěry - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtlučků (ta se vykáže položkami 5779** a 5779** vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). - nezahnuje očištění podkladu na veřejném prostranství					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1 M3 = 2,4 T					
	VV		"ACO 11 prům.tl. tl.40mm ČSN 73 6121"					
	VV		"délka 131m"					
	VV		"šířka 6m"					
	VV		"rozjezd 400m2, napojení na III/12121c"					
	VV		"průměrná tloušťka vyrovnání 0,04m"					
	VV		"měrná hmotnost 2,4t/m3"					
	VV		(131*6+400)*0,04*2,4		113,856			
	VV		Součet		113,856			
6	K	915111C	VODUROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BAI OTINOU JZŘÍZENÍ	M	262,000			
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
	VV		- předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"délka 131m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		131*2		262,000			
	VV		Součet		262,000			
5	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE STERKODRTI TL. DO 100MM	M2	131,000			OTSKP 2019

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti -</i>					
PSC			<i>rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení</i>					
			<i>vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i>					
VV			"ŠD 0-32"					
VV			"délka 131m"					
VV			"OBOUSTRANNĚ 50CM"					
VV			131*0,5*2					
VV			Součet				131,000	
							131,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12121d Jetětice

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo: III/12121d staničení 0,016- 2,987 km

CC-CZ:

Datum: 22.6.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

51 966,81

DPH základní
snížená

Základ daně
51 966,81
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
10 913,03
0,00

Cena s DPH

v CZK

62 879,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/12121d Jetětice

Objekt: **Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO**

Misto: III/12121d staničení 0,016- 2,987 km

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

51 966,81

OST - Ostatní

51 966,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/12121d Jetětice

Objekt: Doplnující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo: III/12121d staničení 0,016- 2,987 km

Datum: 22.6.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	* Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	---------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

51 966,81

D	OST	Ostatní						
1	K	02710	POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními DIO 1	KPL	1,000			OTSKP 2019
	PP							
	PSC							
	VV							
	VV				1,000			
2	K	02730	POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními 1	KPL	1,000			OTSKP 2019
	PP							
	PSC							
	VV				1,000			
	VV		Součet		1,000			

1950

1950

1950

1950